




TCN19-192 (DRex UGG3, 96cm), transmission normalized during prestorage


UCN-count-to-monitor ratio

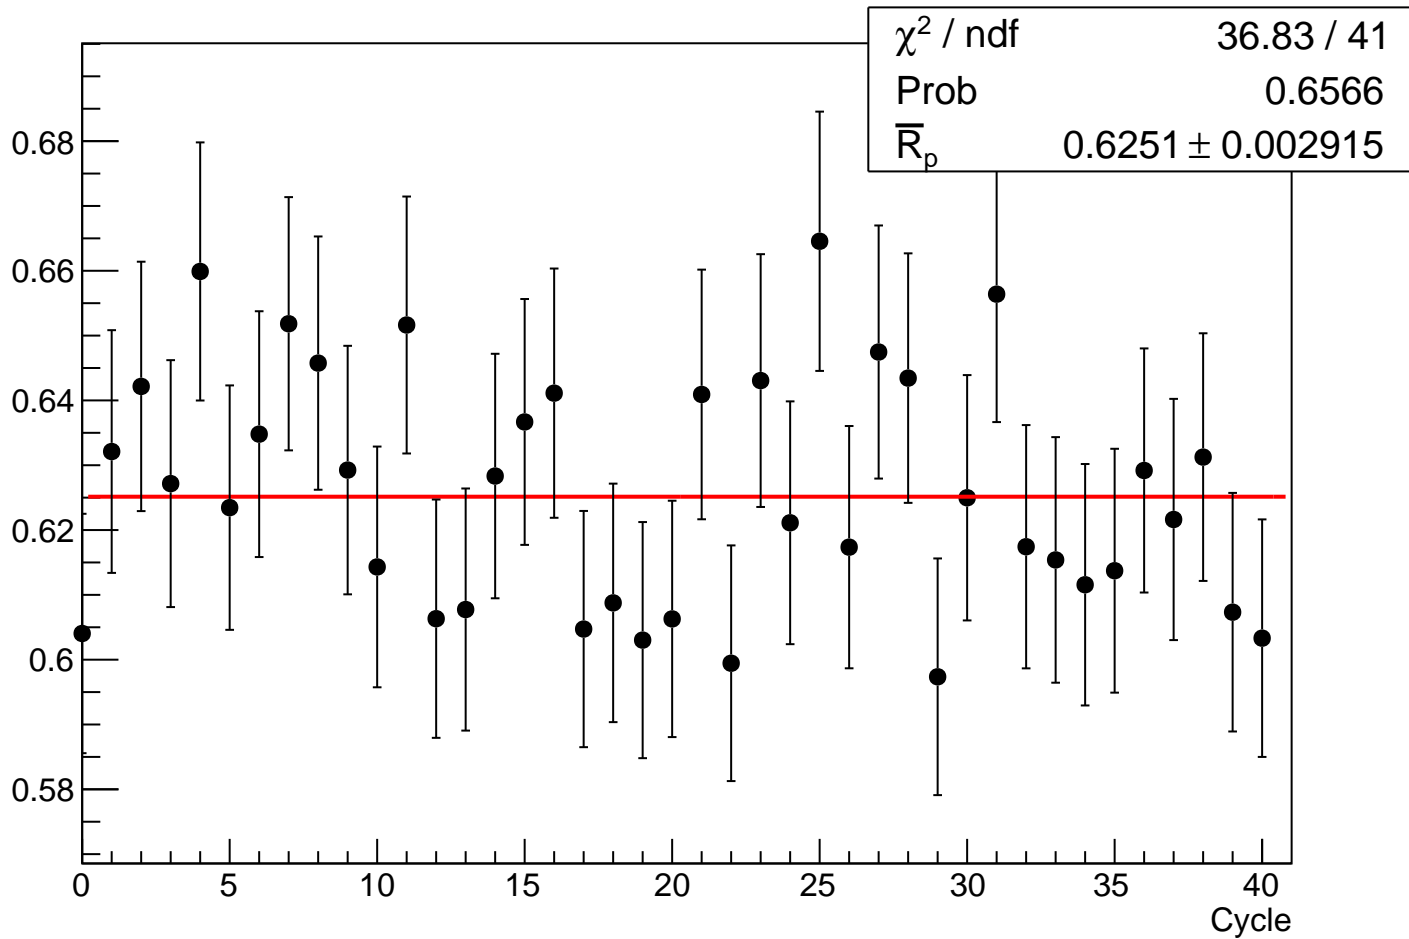



# Graph

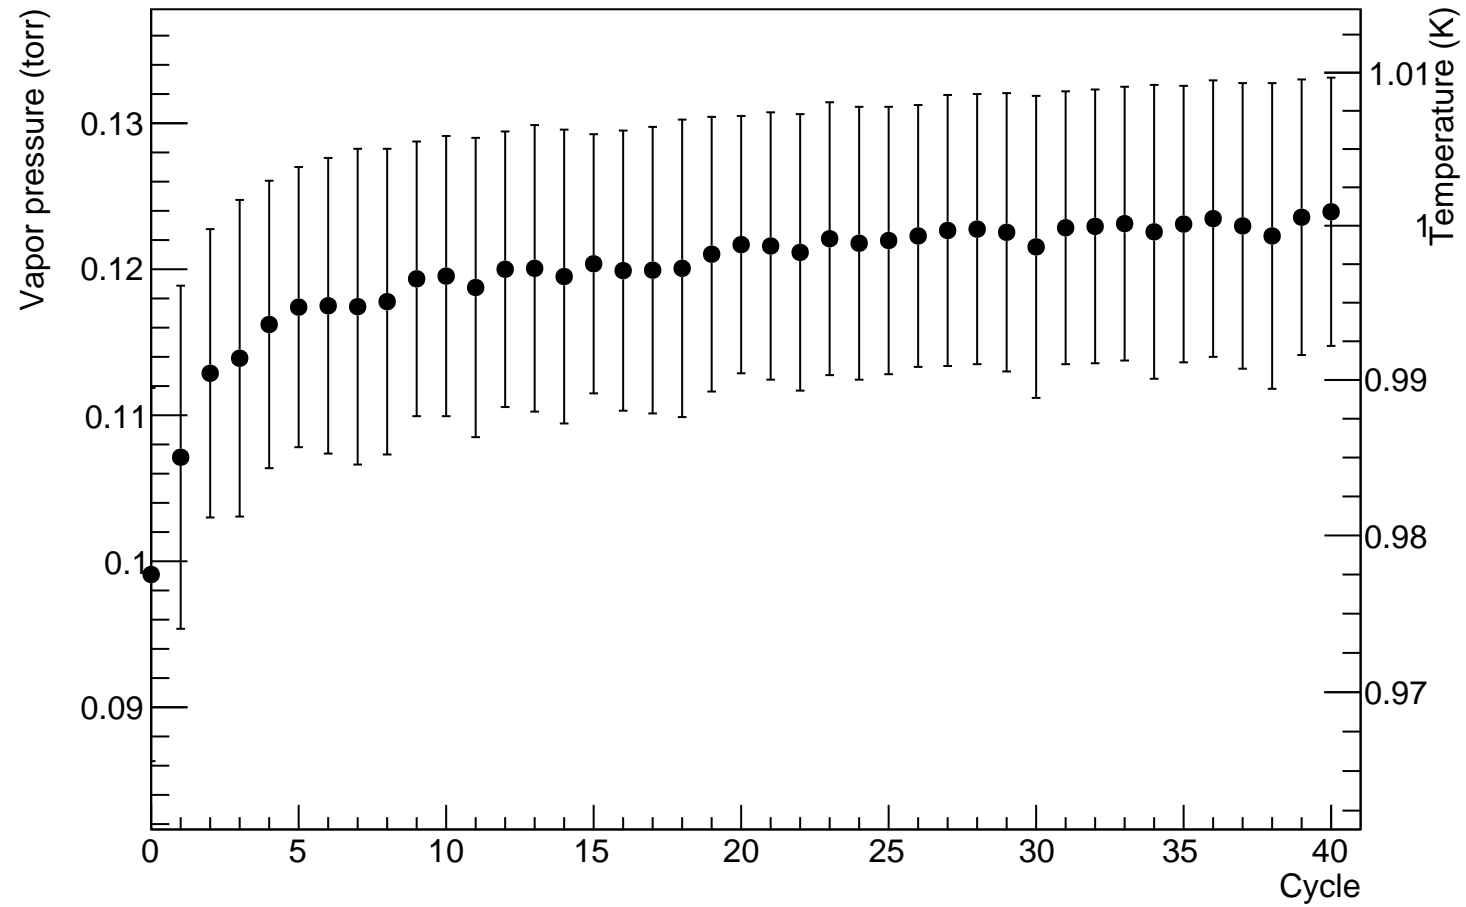

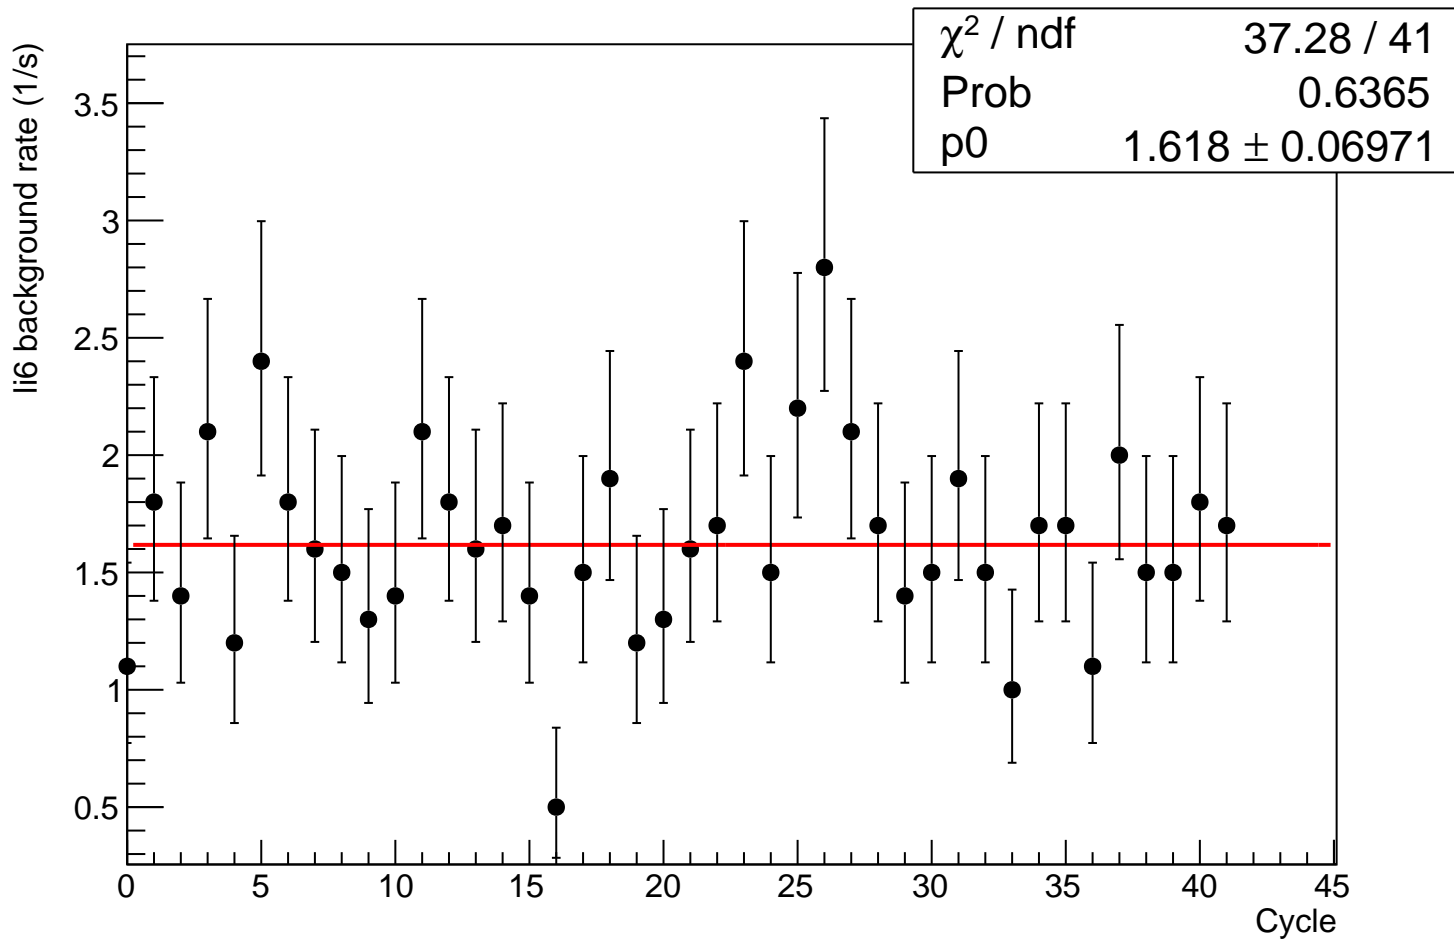


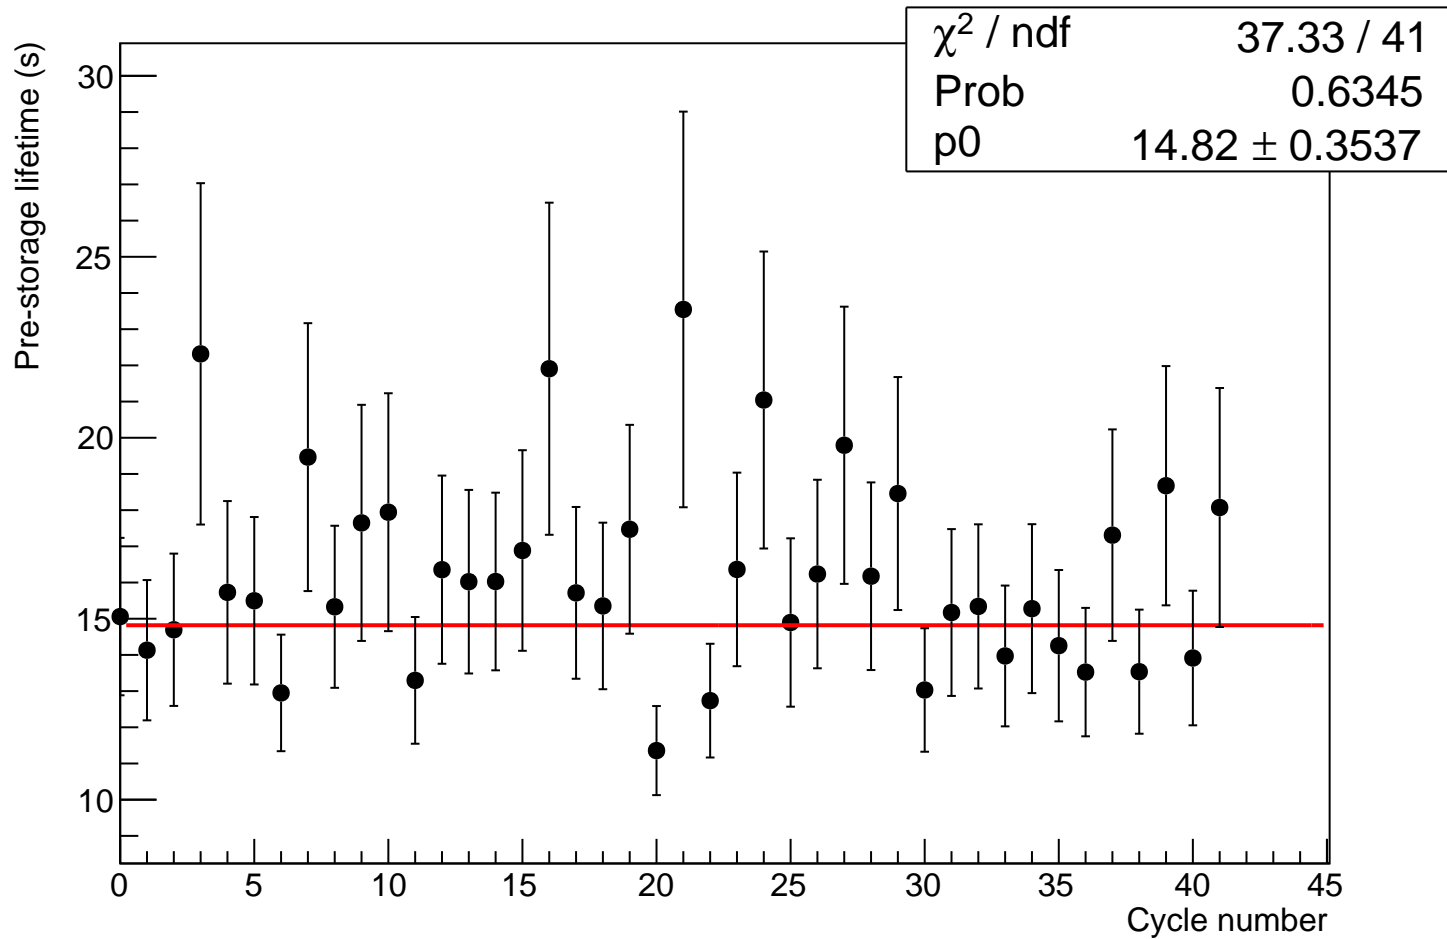

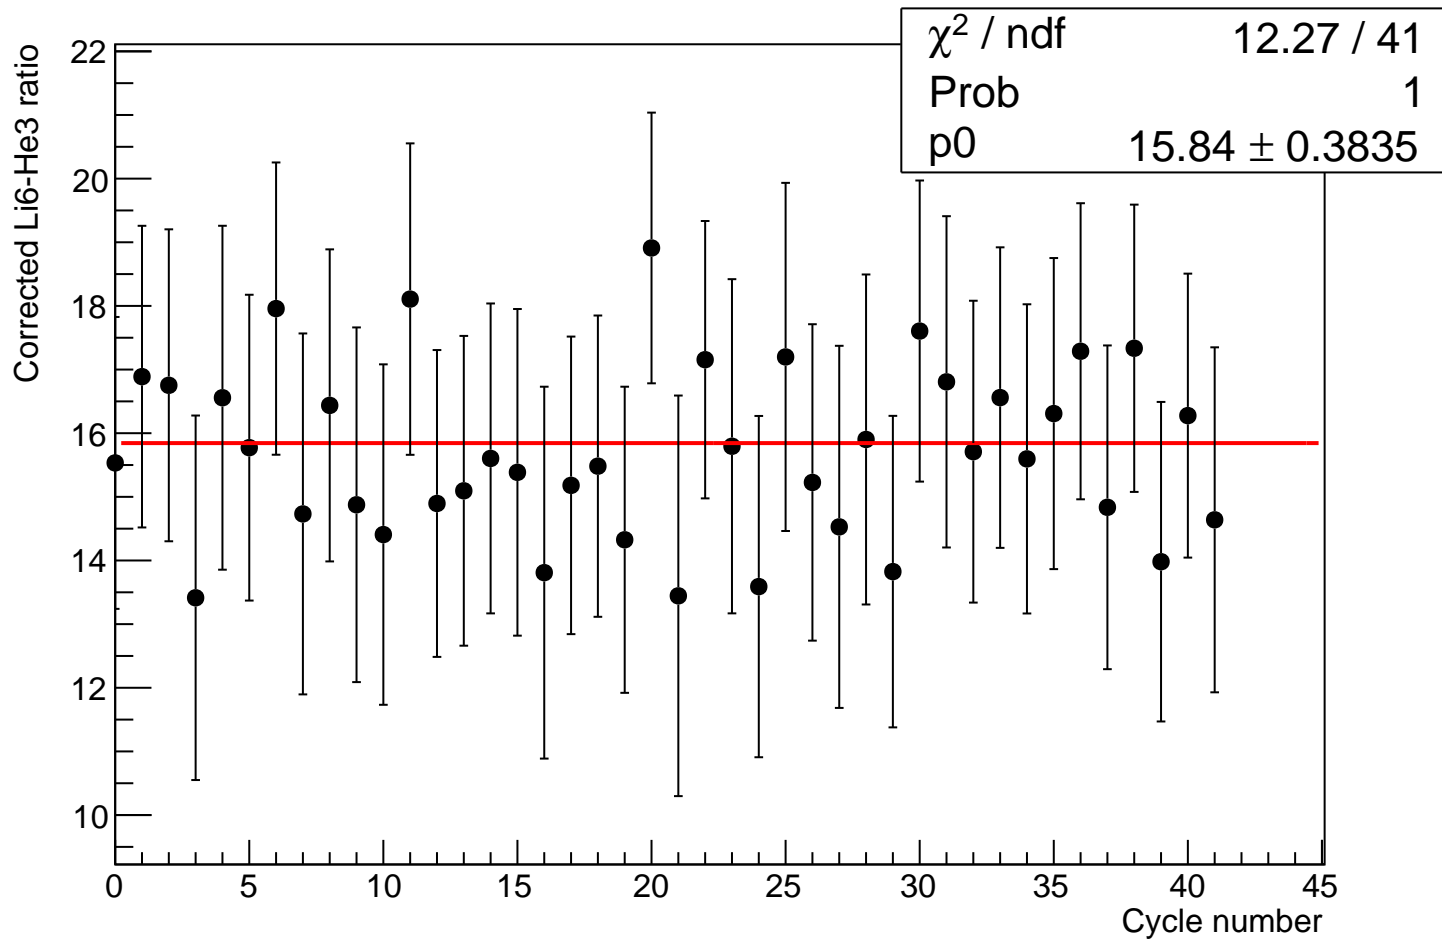

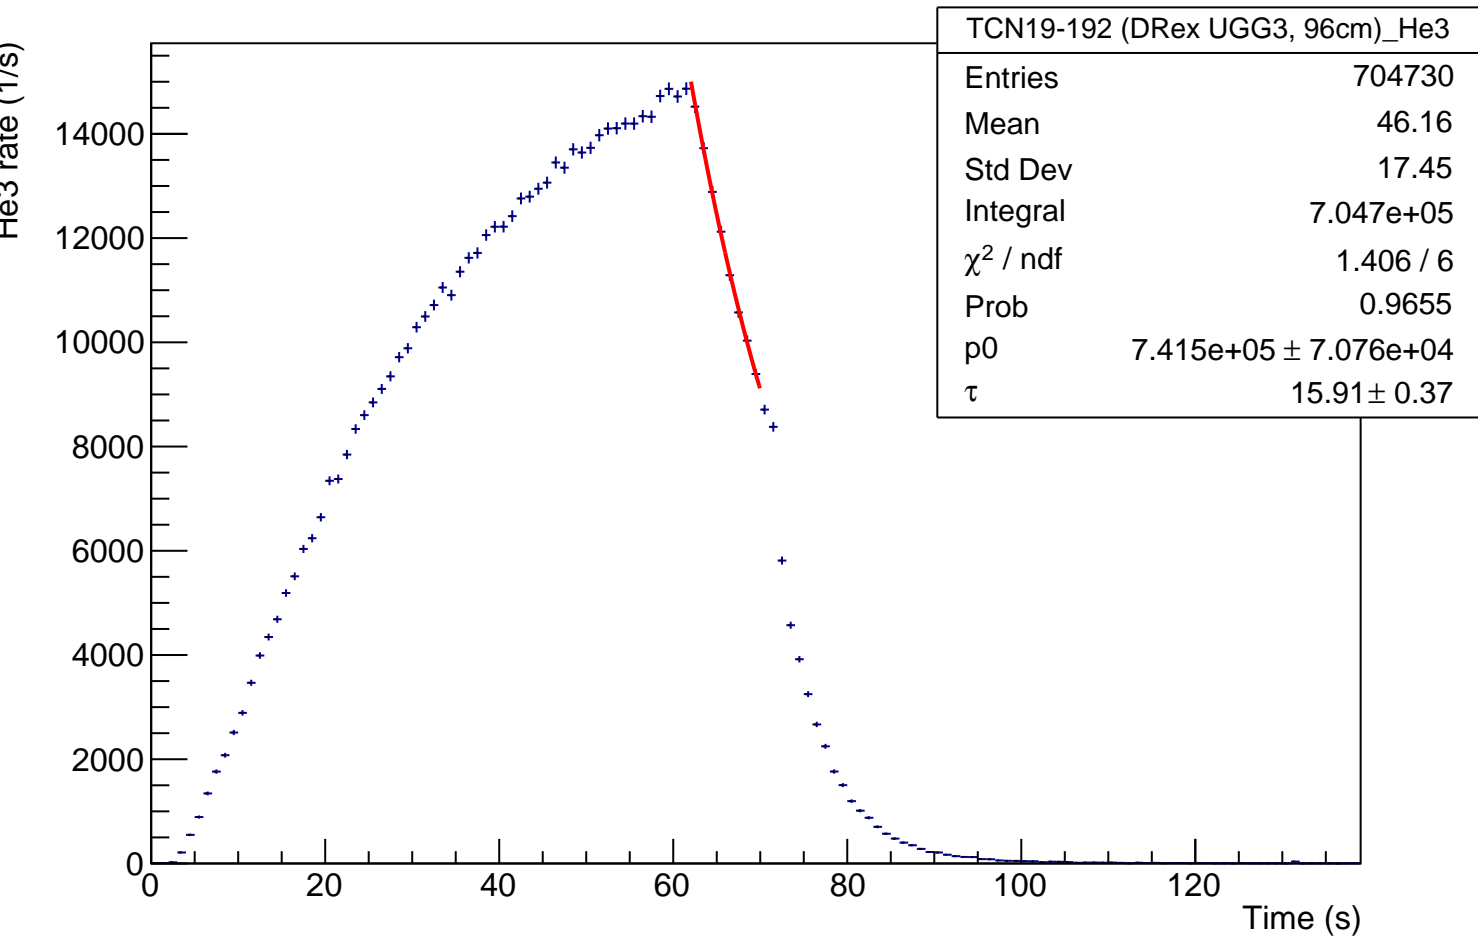


Li6 rate (1/0.05s)

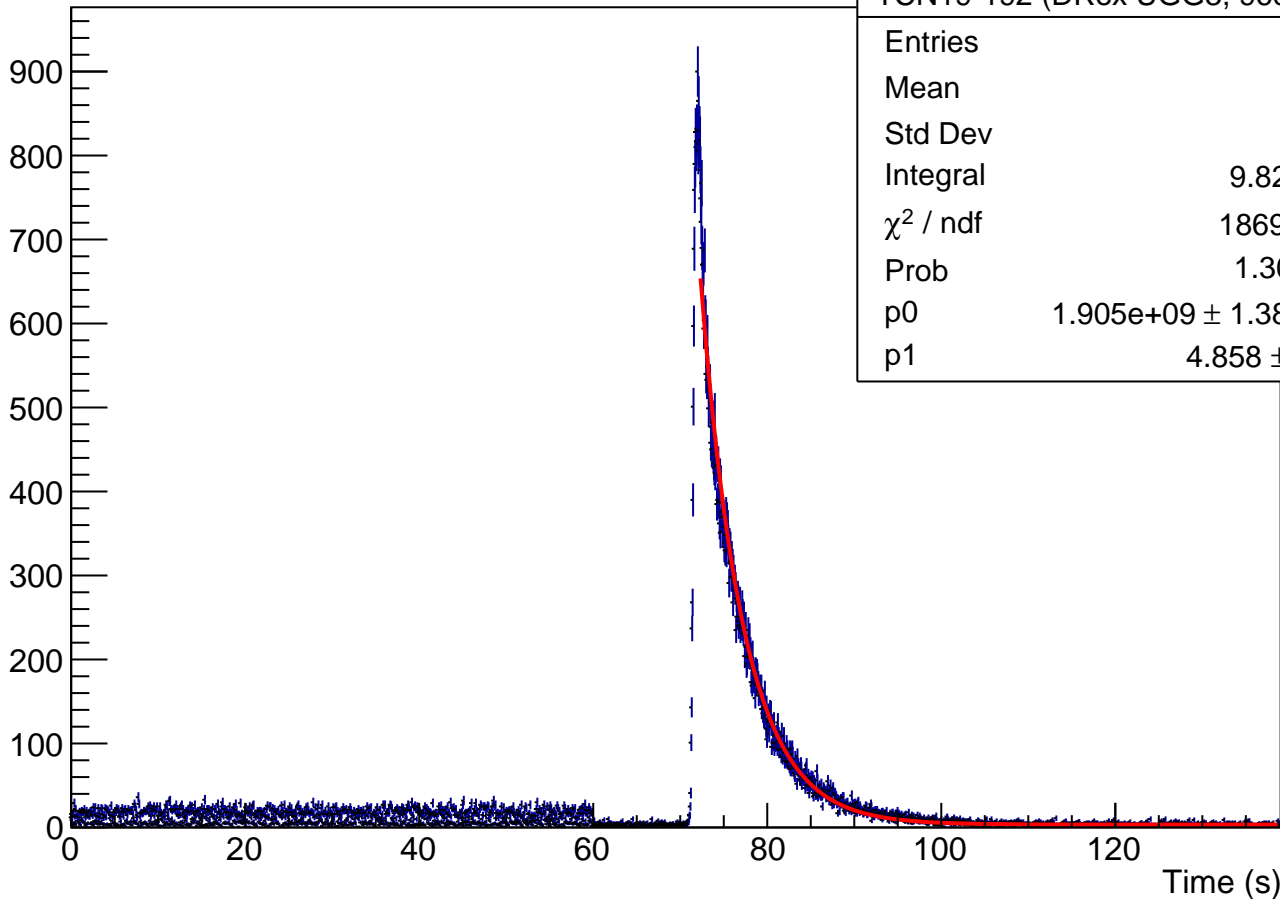


TCN19-192 (DRex UGG3, 96cm)\_Li6

Entries	98299
Mean	70.5
Std Dev	20.64
Integral	9.823e+04
$\chi^2$ / ndf	1869 / 1321
Prob	1.306e-21
p0	$1.905\text{e}+09 \pm 1.383\text{e}+08$
p1	$4.858 \pm 0.022$


Normalized Li6 rate (1/0.05s)

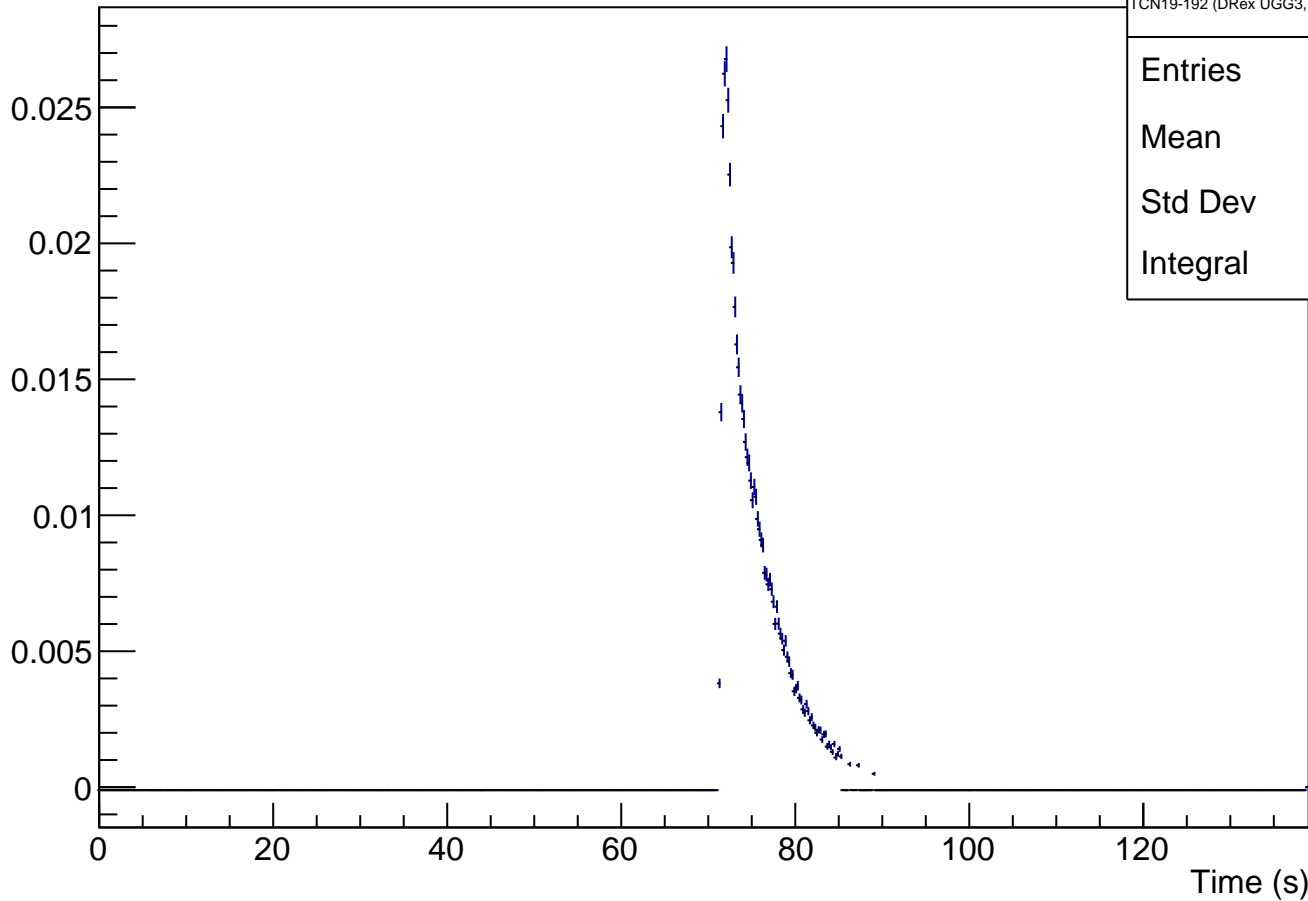



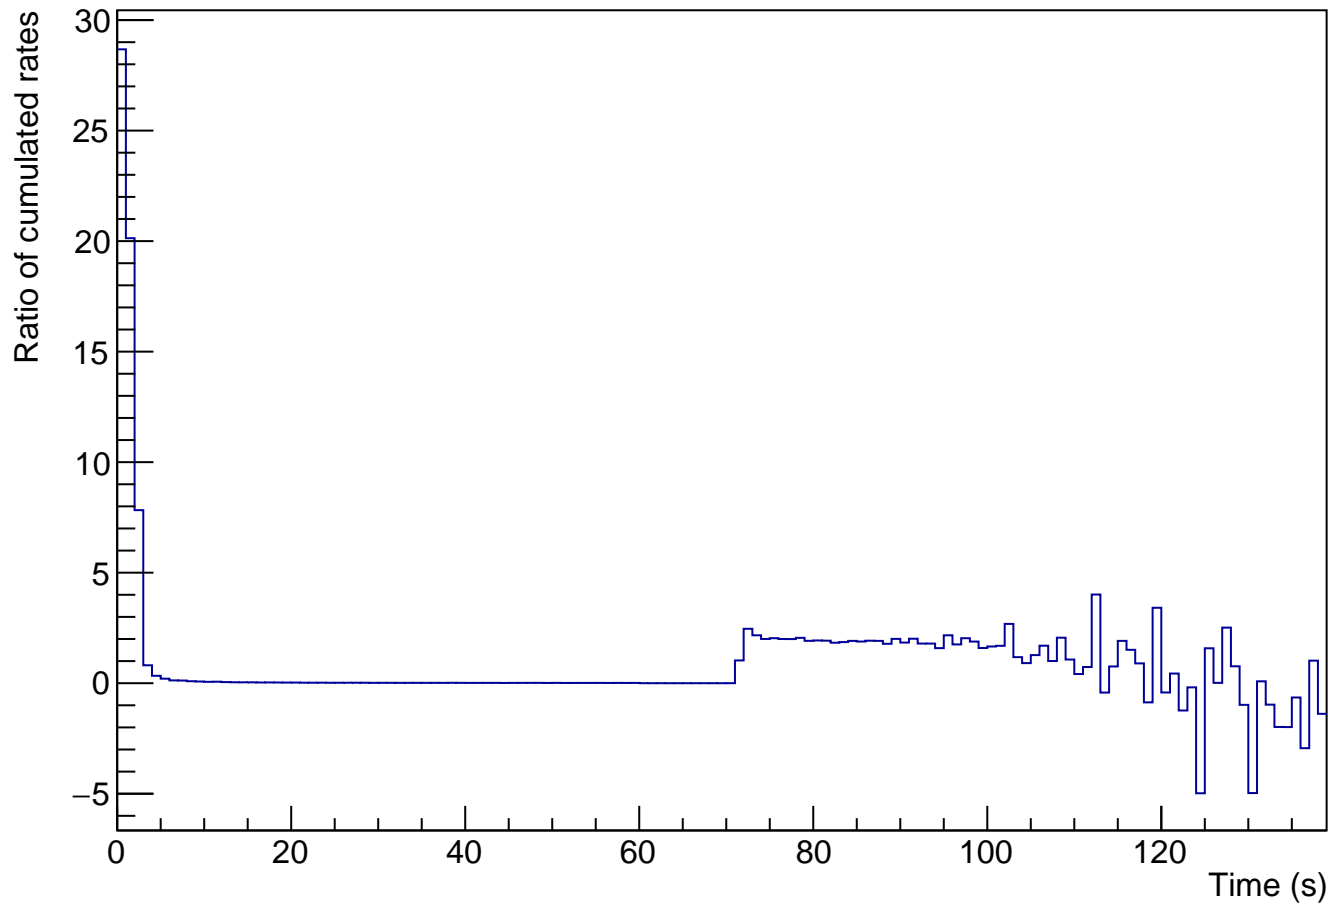


Average rate ratio

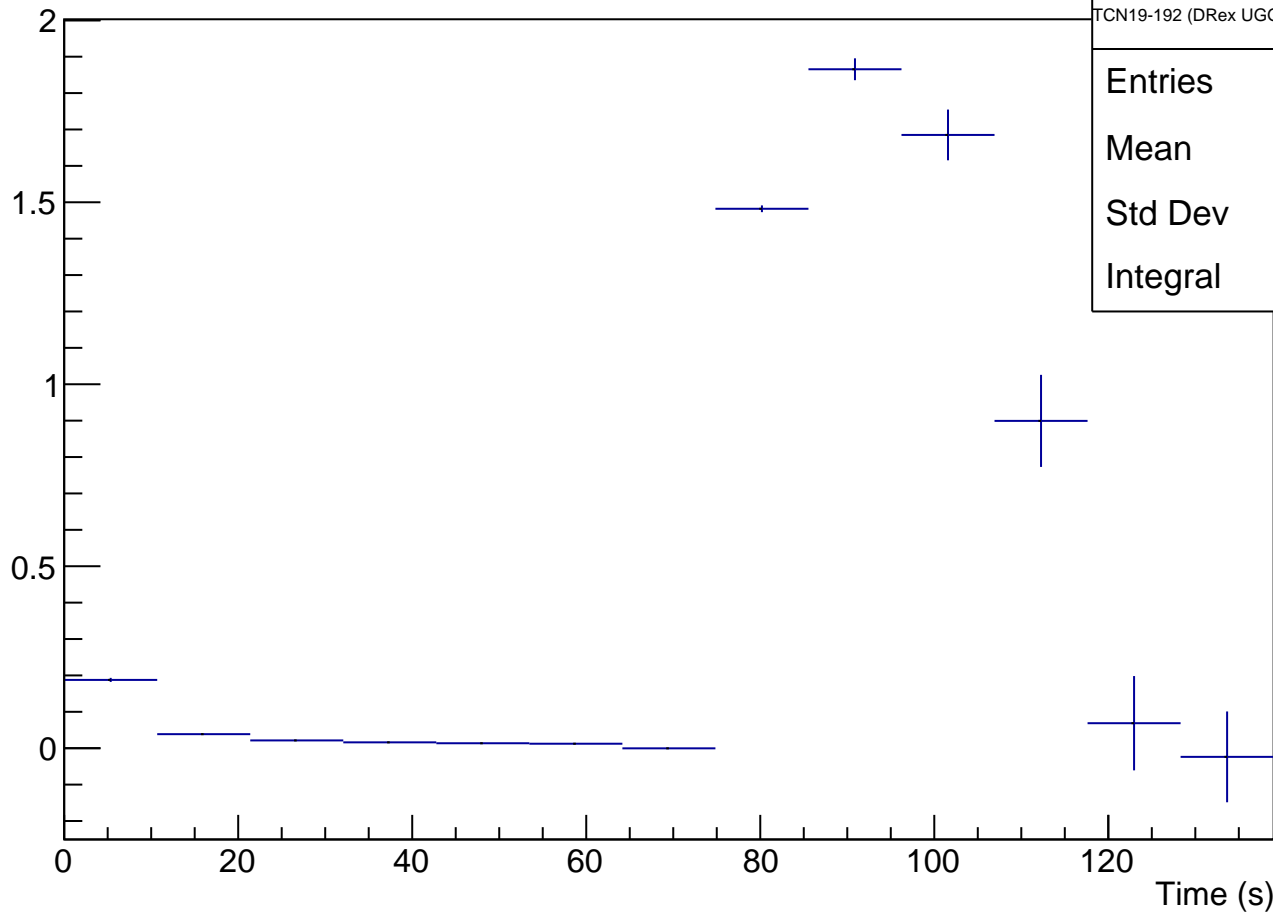

# TCN19-192 (DRex UGG3, 96cm)

Count

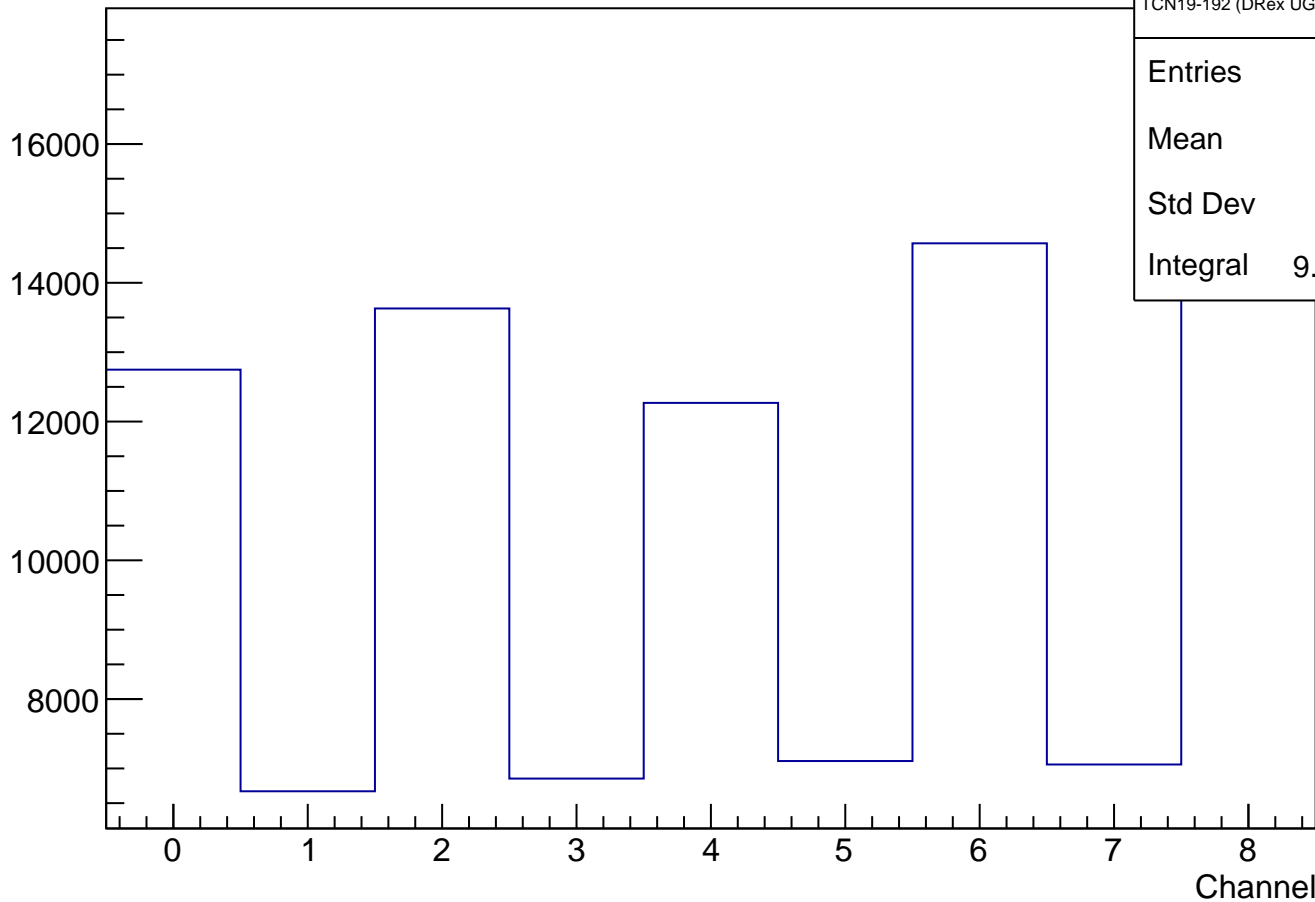

TCN19-192 (DRex UGG3, 96cm)\_ch

Entries 98299

Mean 4.223

Std Dev 2.721

Integral 9.83e+04

# Li6 window

Frequency

1  
0.8  
0.6  
0.4  
0.2  
0

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Time after valve opened (s)

li6window

Entries 42

Mean 0

Std Dev 0

Integral 0