





TCN19-201 (DRex black, 97cm), transmission normalized during prestorage

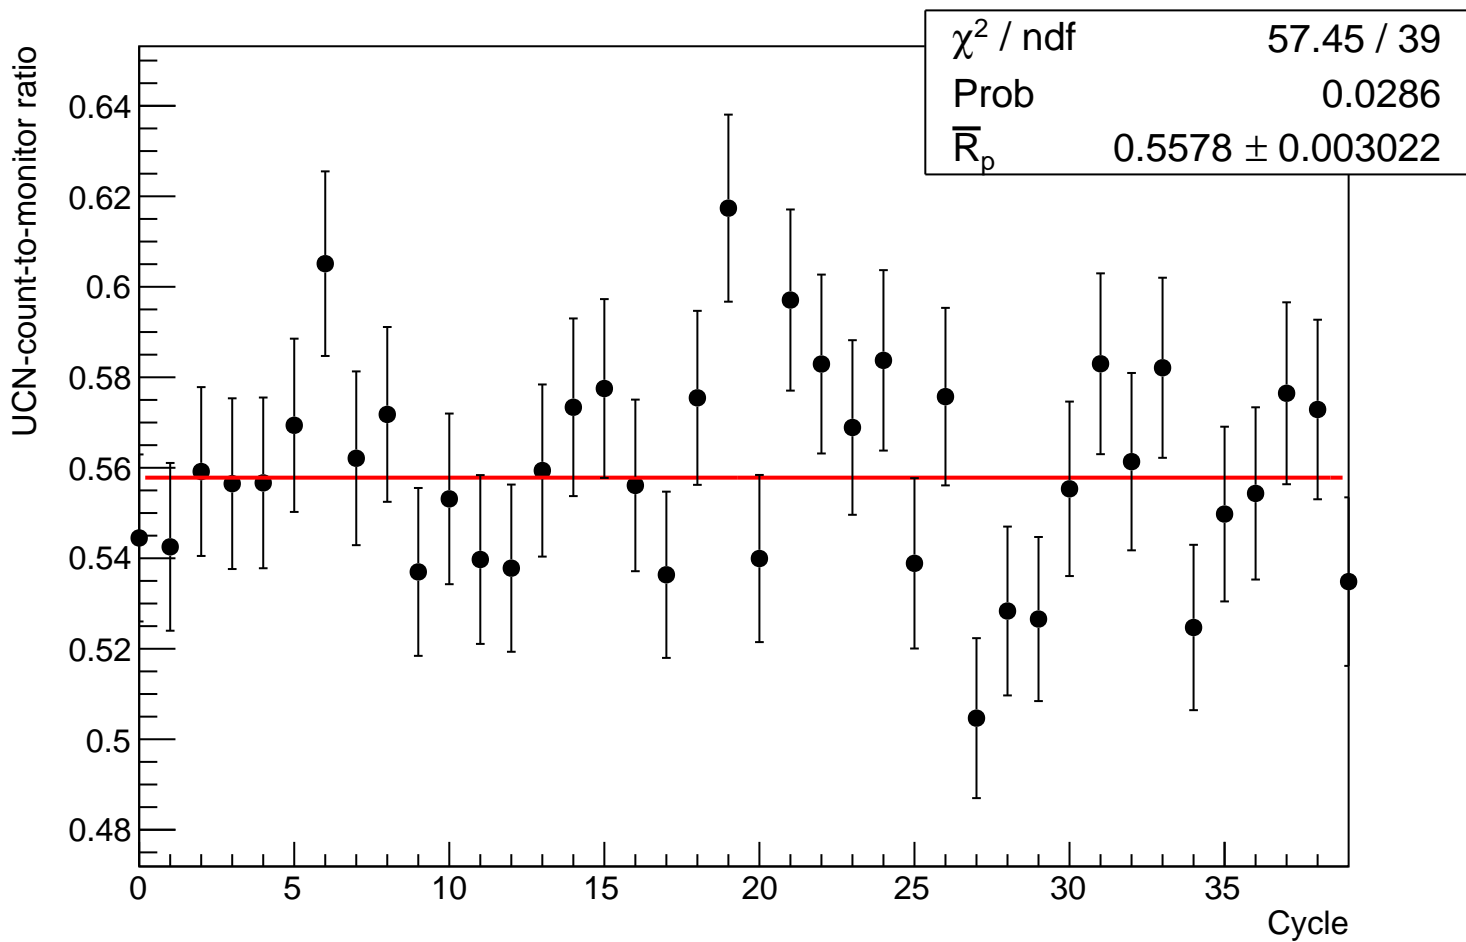

Graph

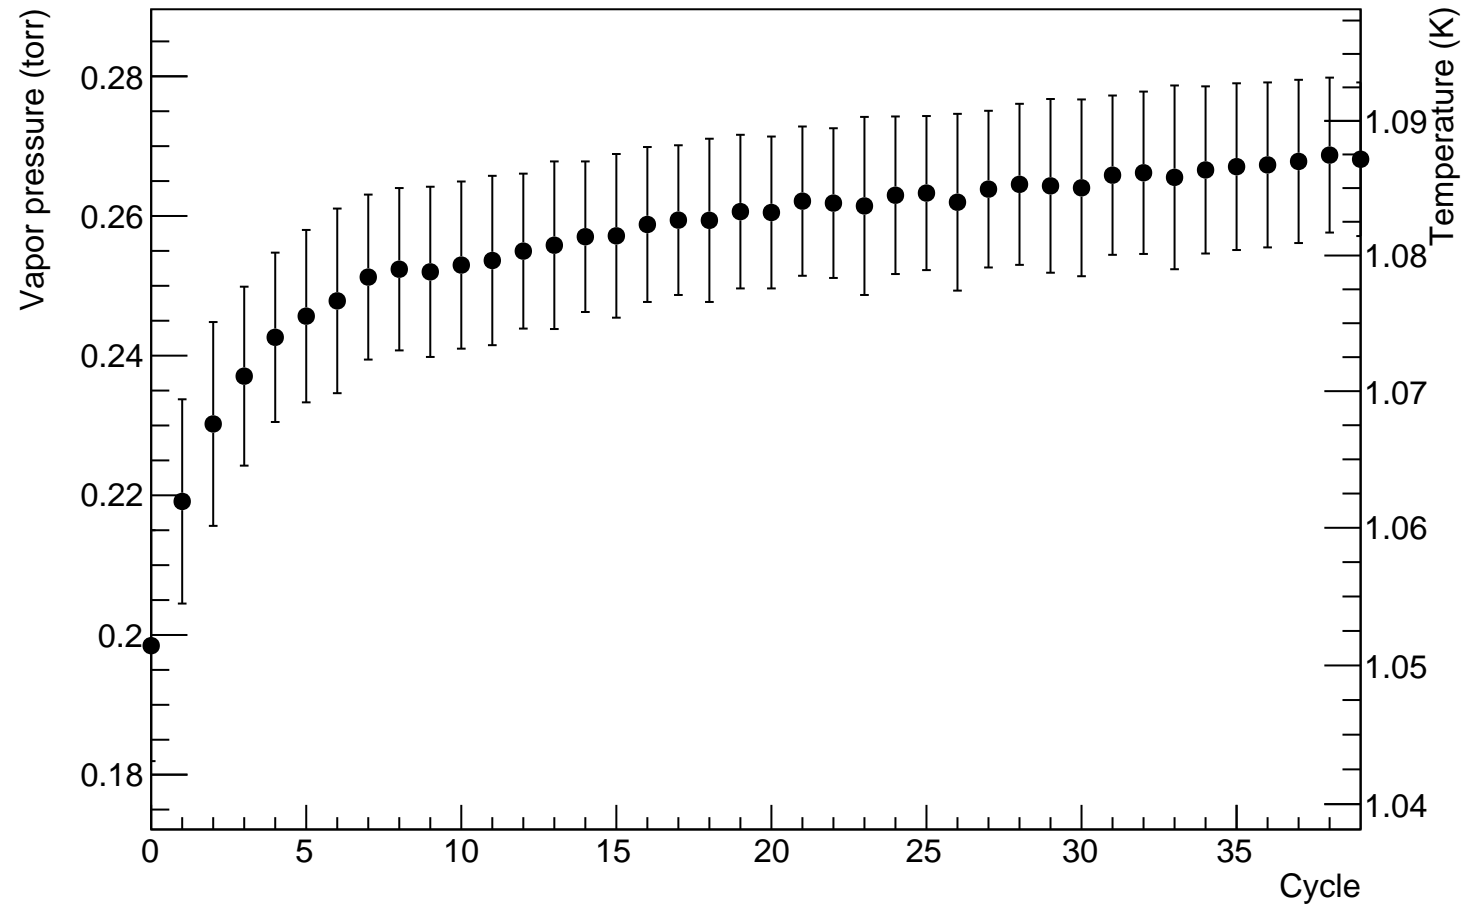

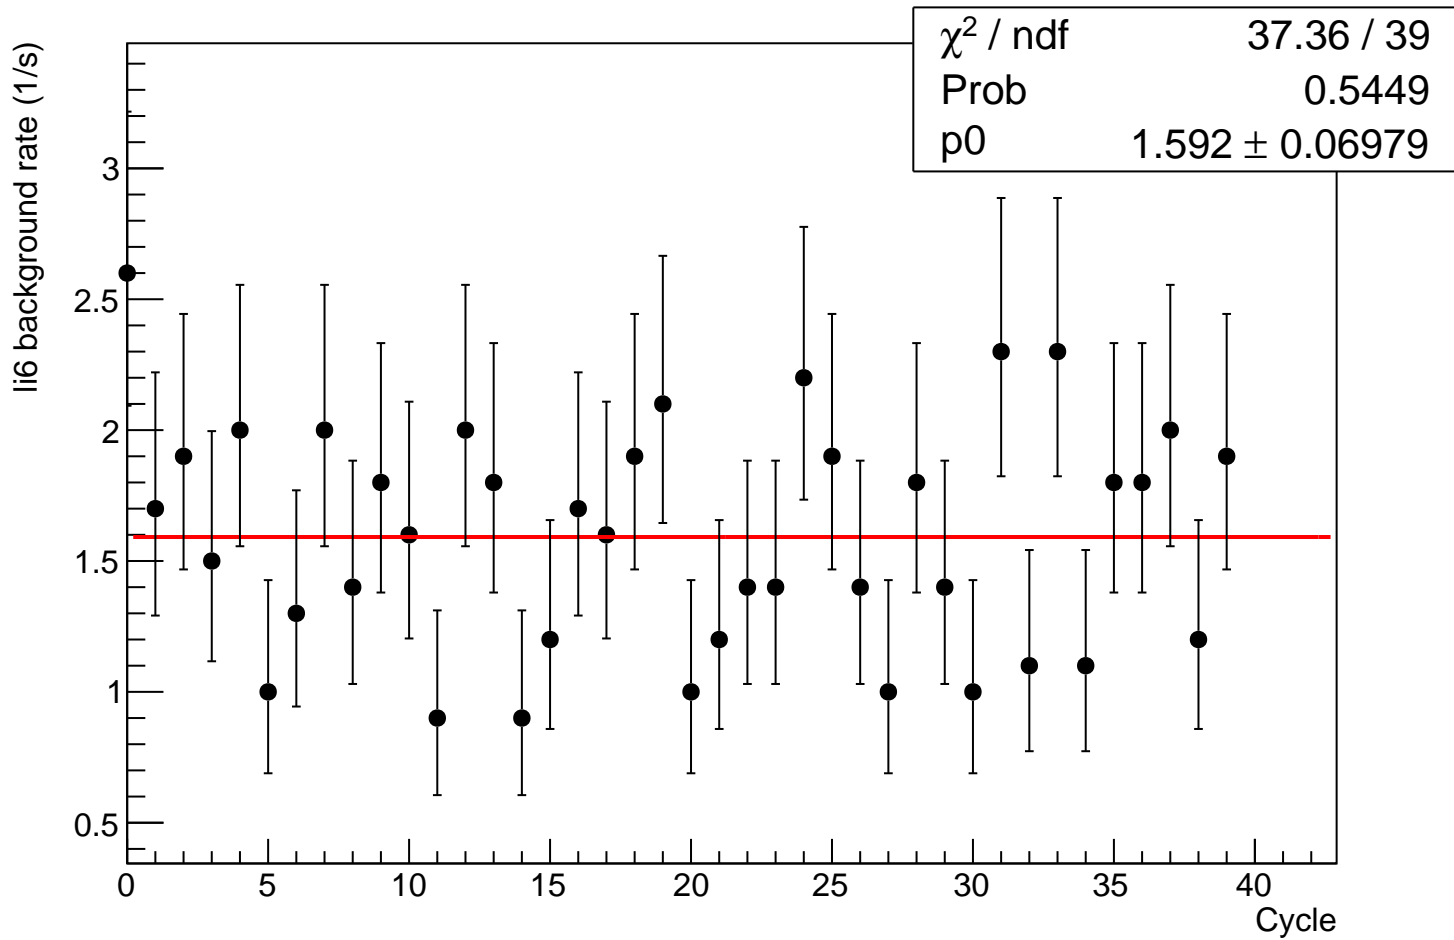

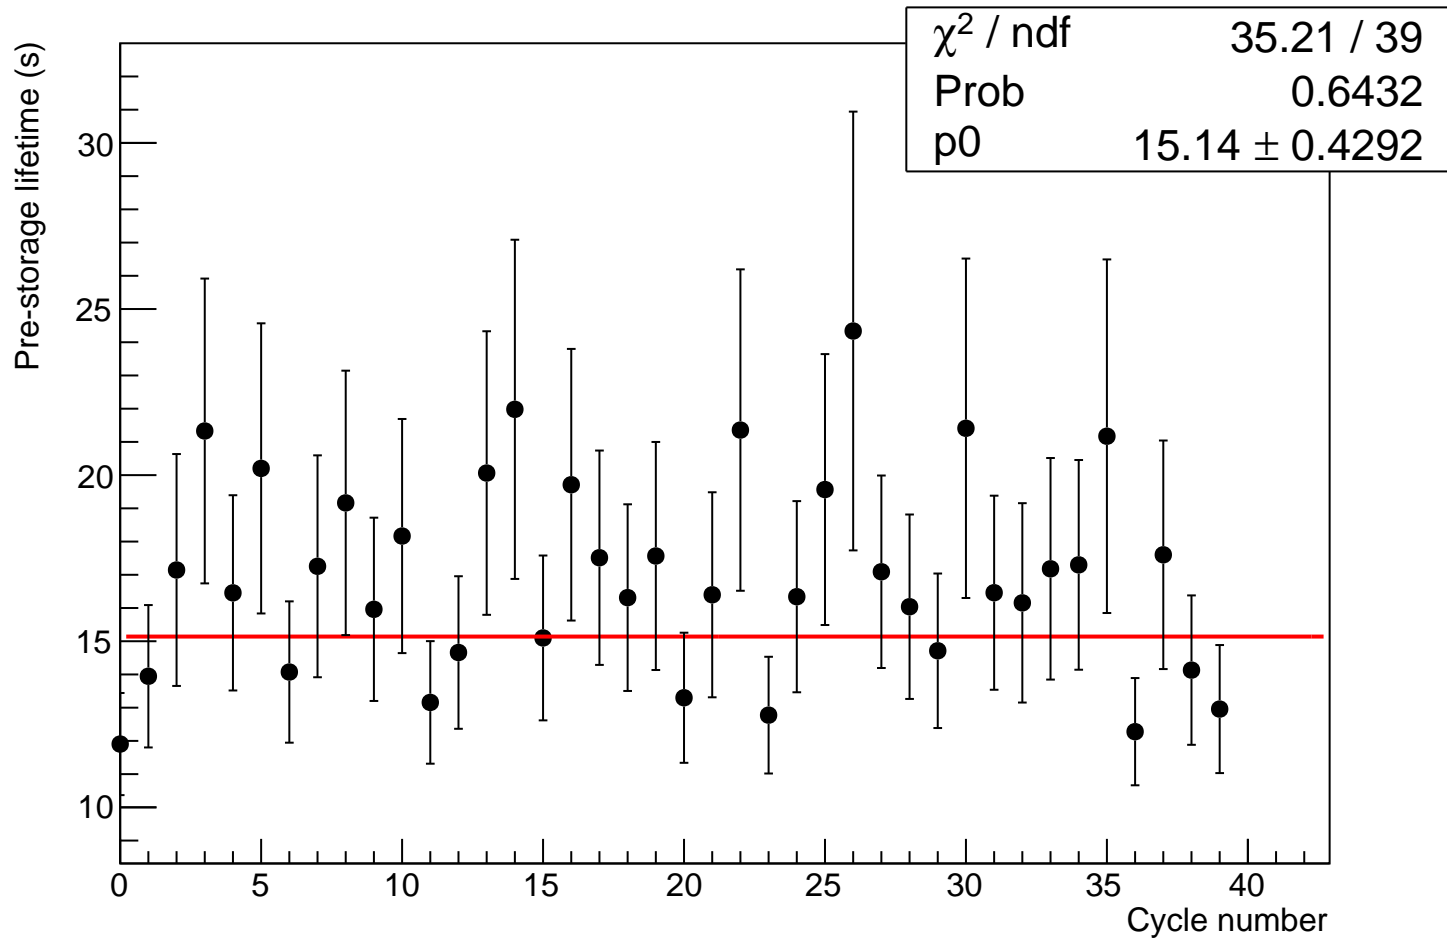

Corrected Li6-He3 ratio

χ^2 / ndf


11.02 / 39


Prob

1


p0

13.86 ± 0.3973

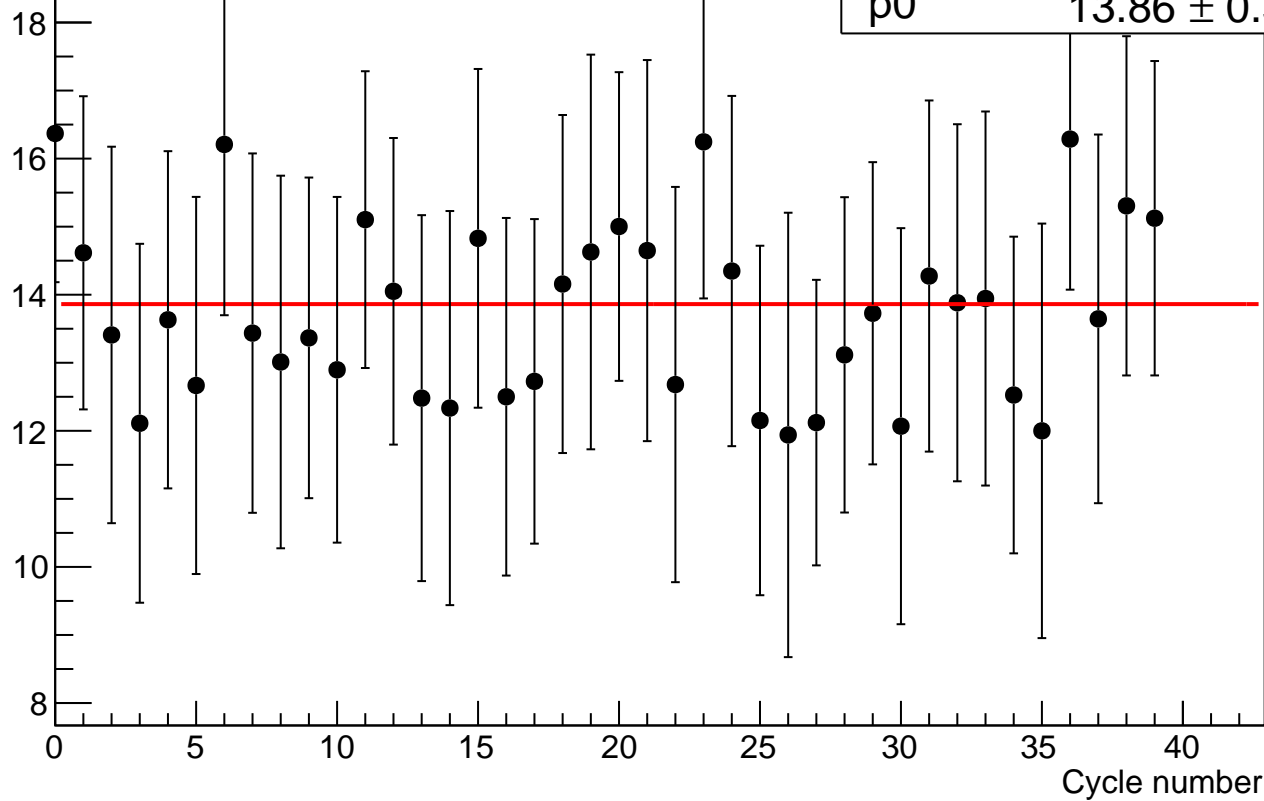


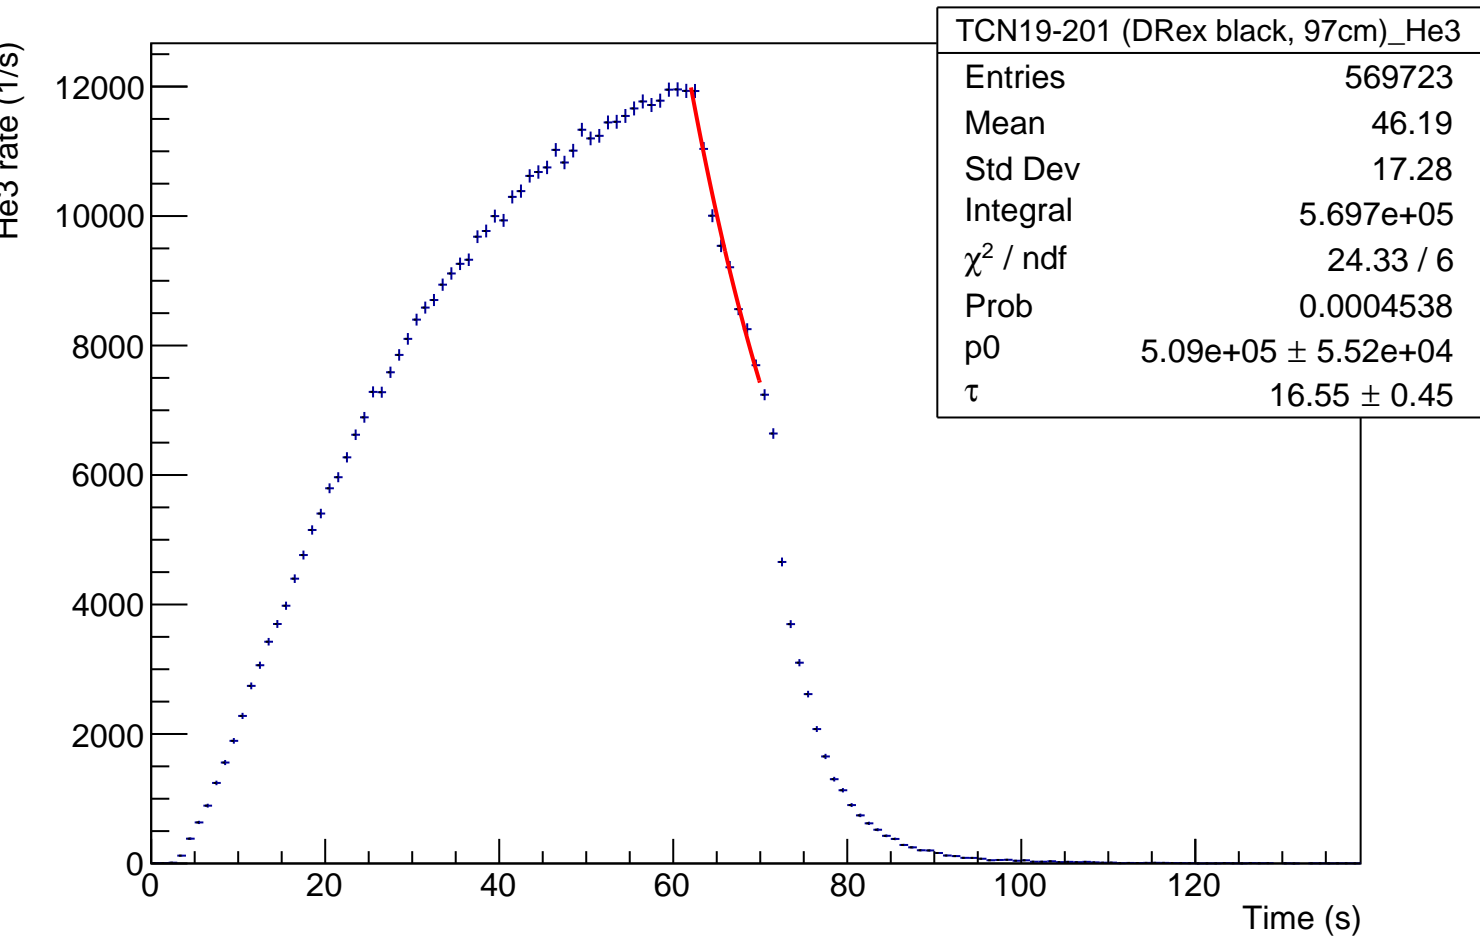


Li6 rate (1/0.05s)

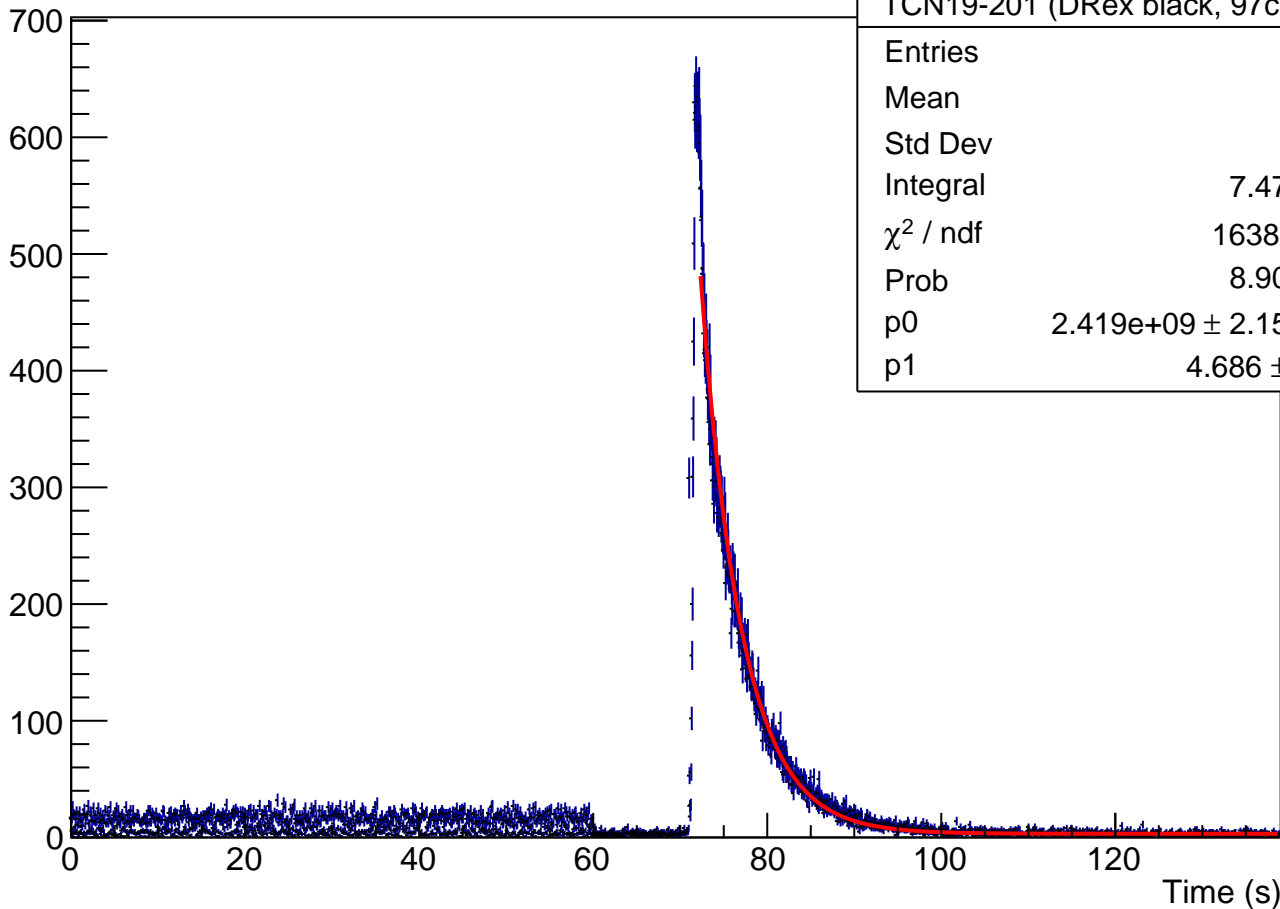


Normalized Li6 rate (1/0.05s)

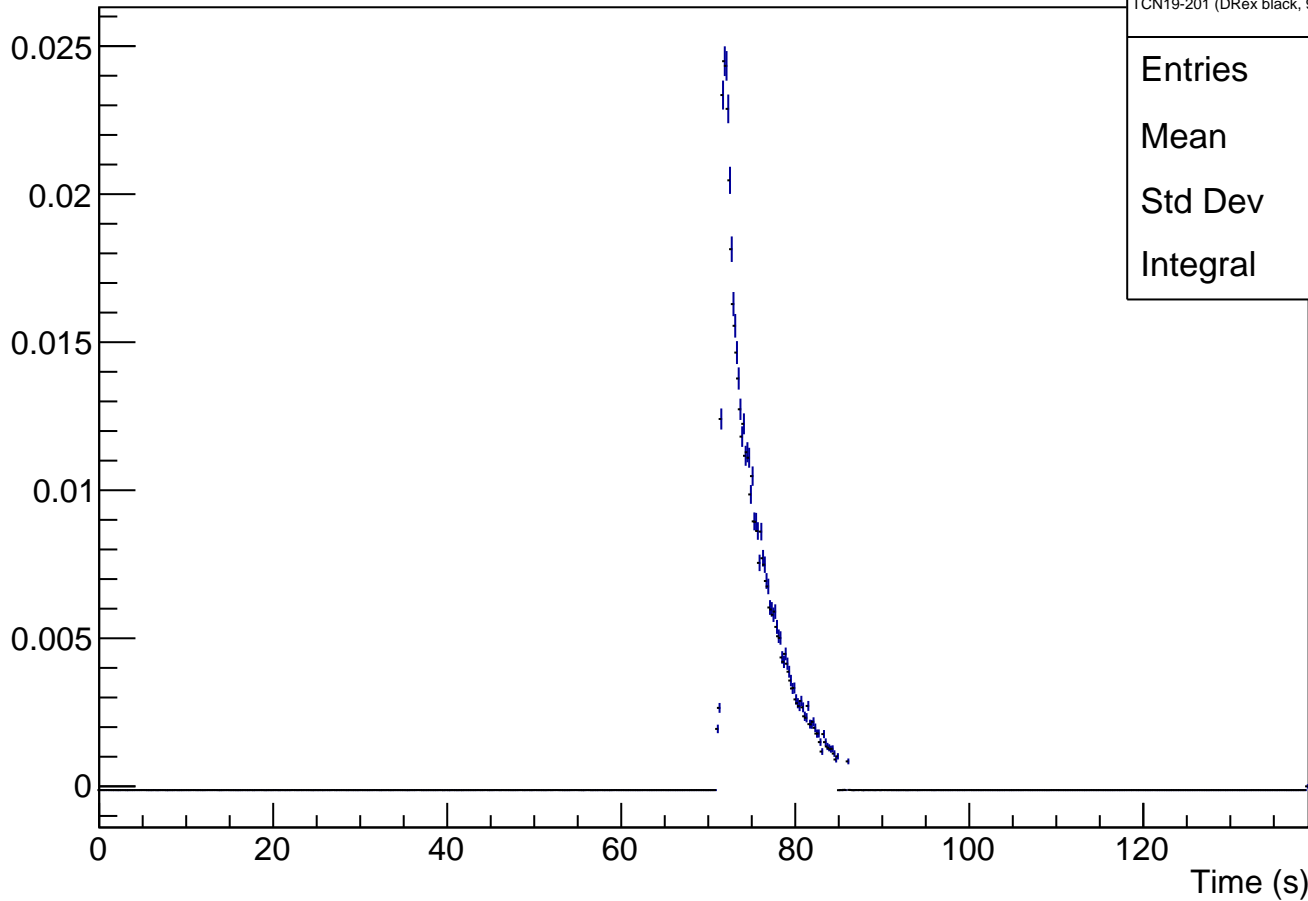

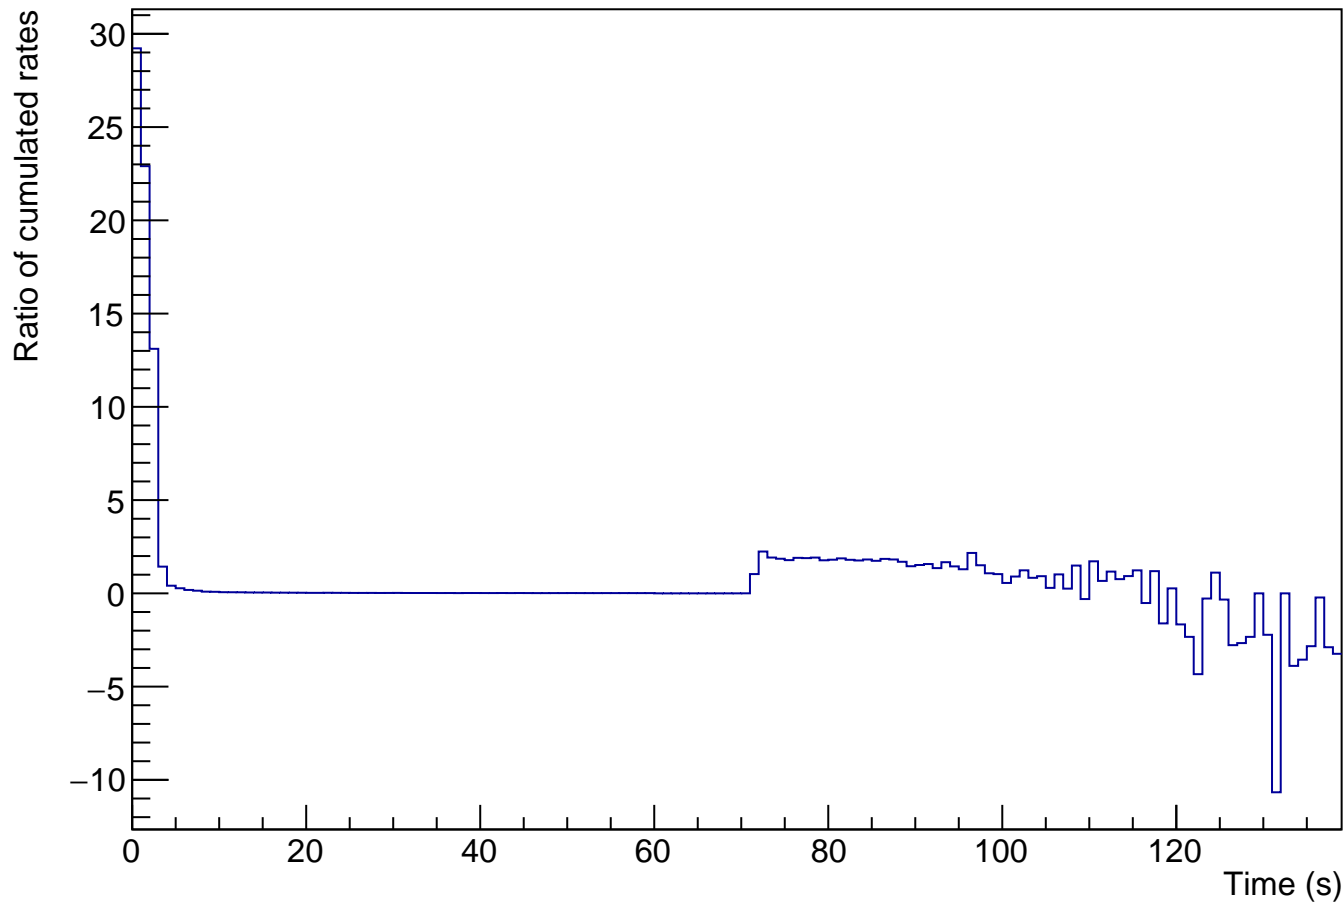

Average rate ratio

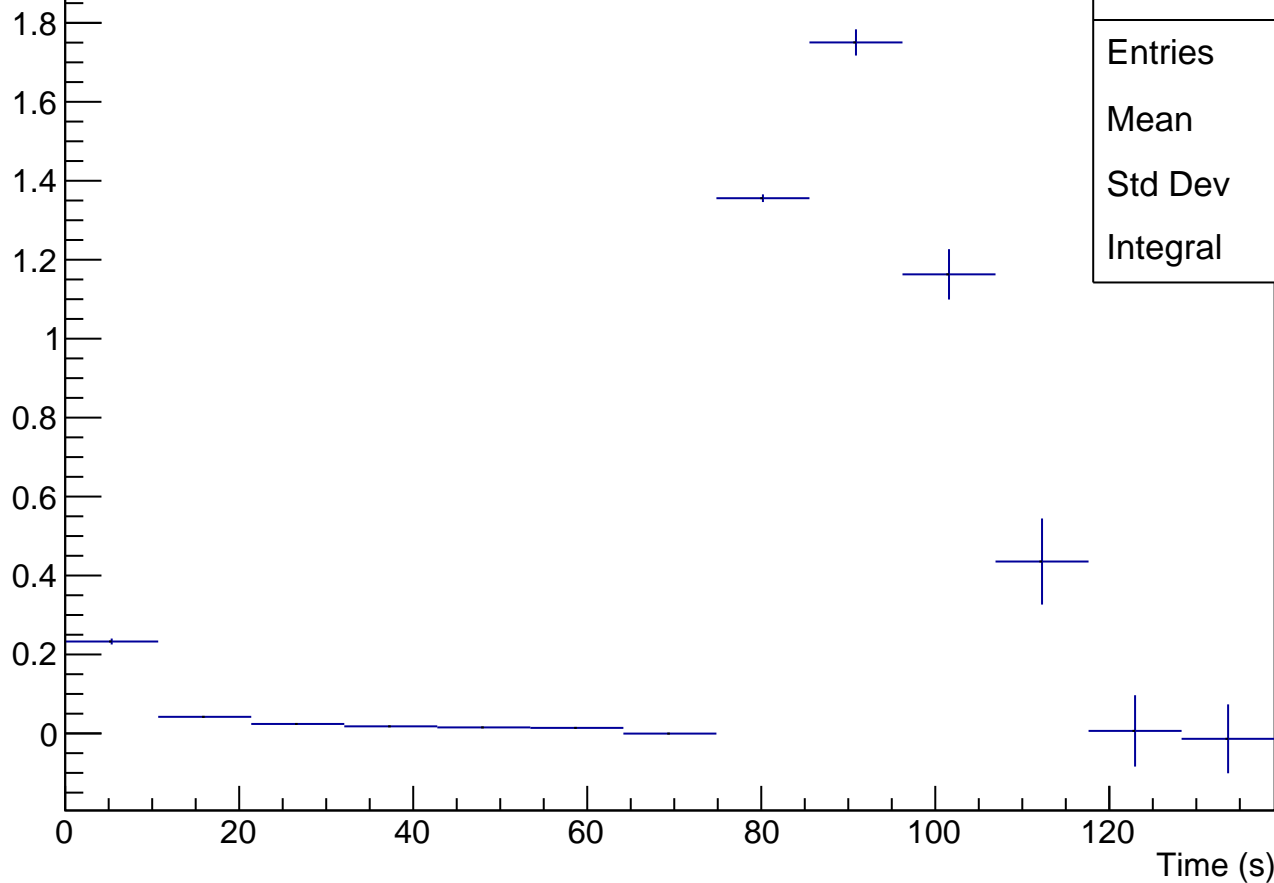


TCN19-201 (DRex black, 97cm)_ratio

Entries	226
Mean	86.45
Std Dev	20.96
Integral	5.043

TCN19-201 (DRex black, 97cm)

Count

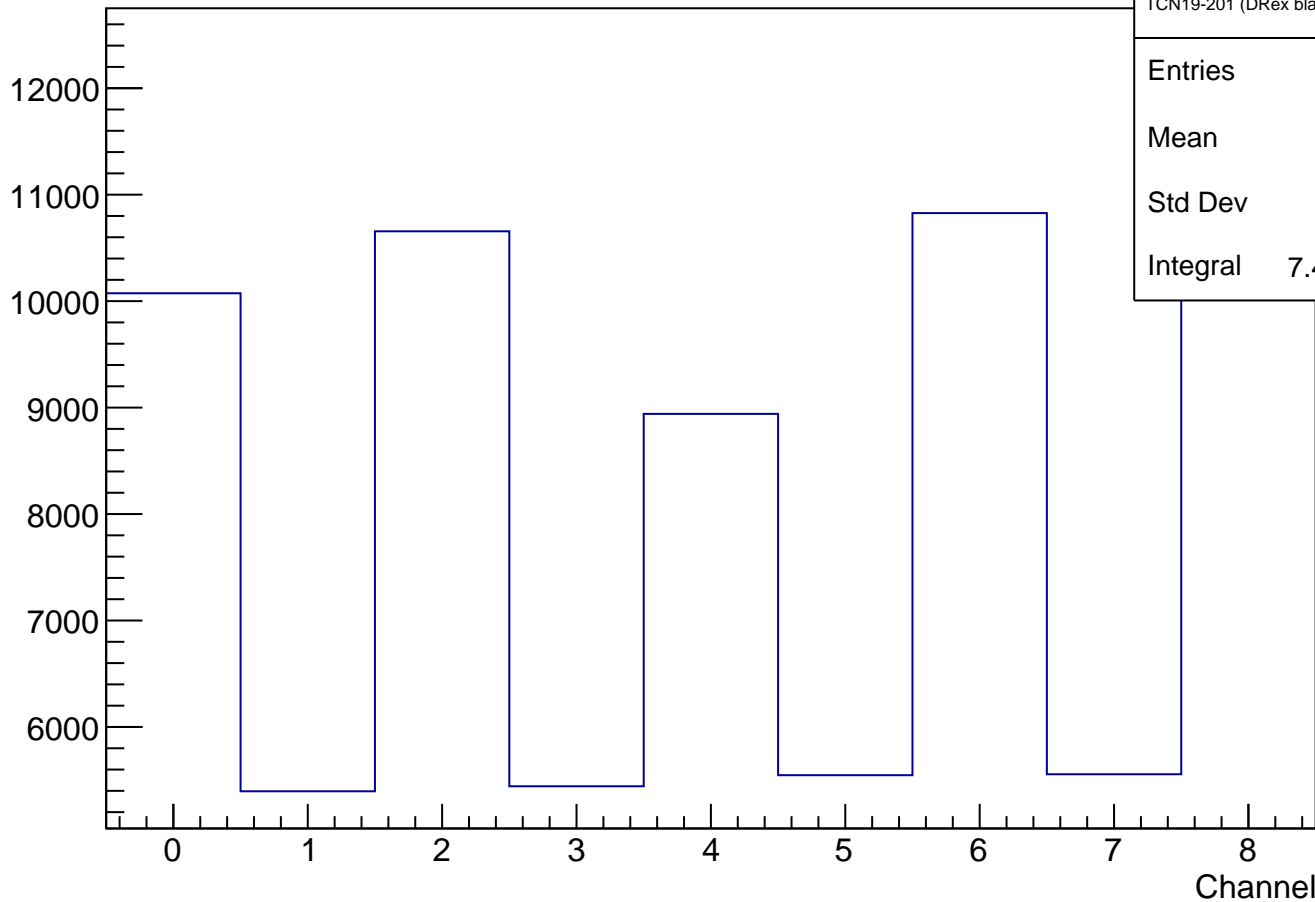

TCN19-201 (DRex black, 97cm)_ch

Entries 74824

Mean 4.136

Std Dev 2.72

Integral 7.482e+04

Li6 window

Frequency

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Time after valve opened (s)

li6window

Entries 40

Mean 0

Std Dev 0

Integral 0