





TCN19-201 (DRex black, -10cm), transmission normalized during prestorage

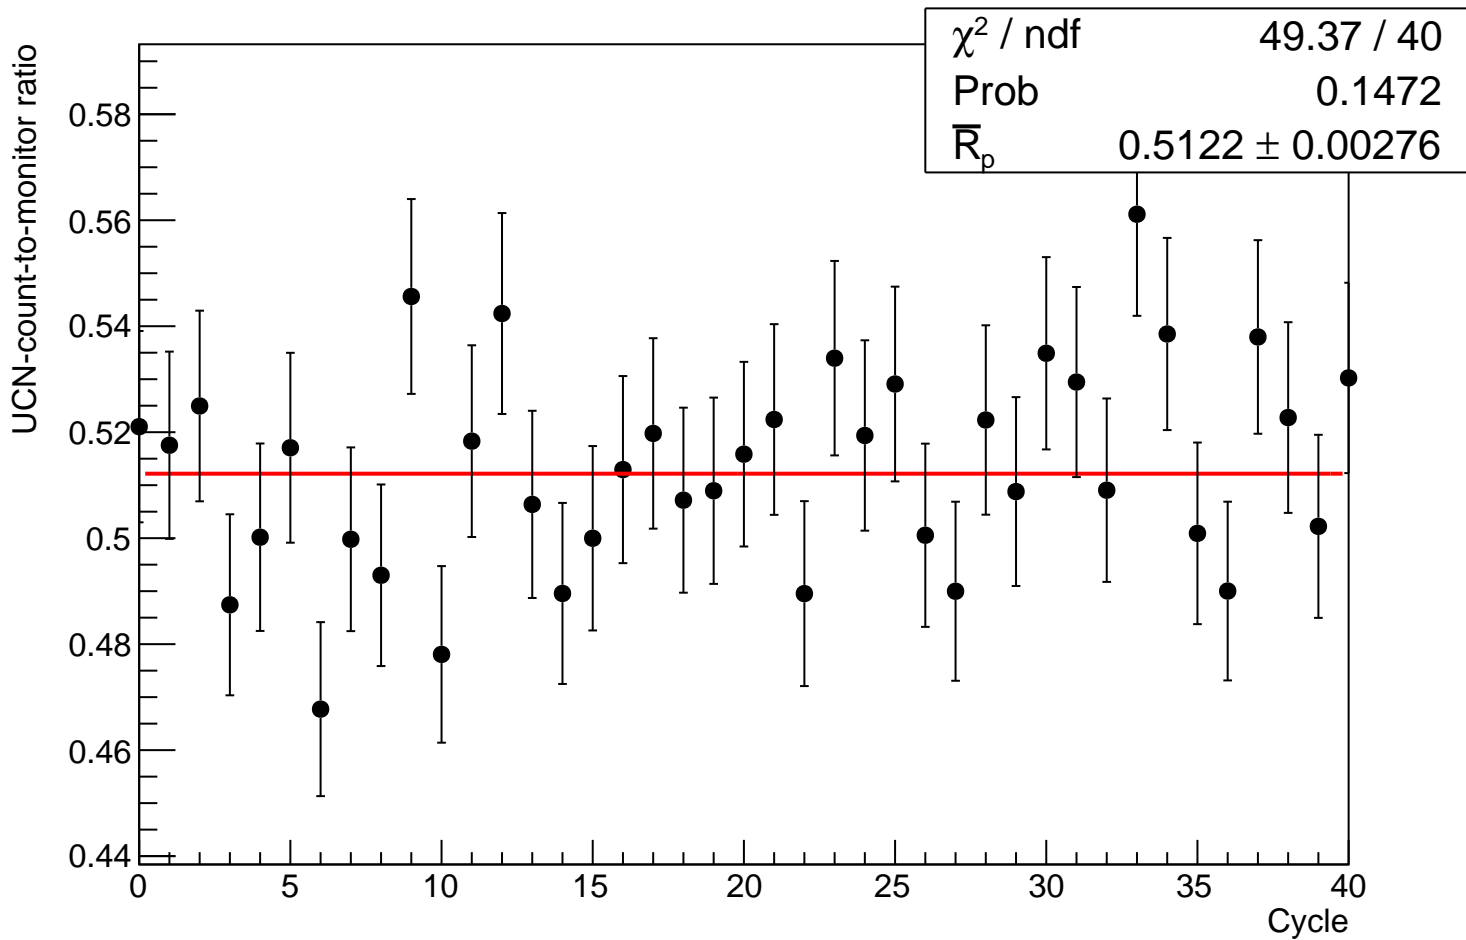

Graph

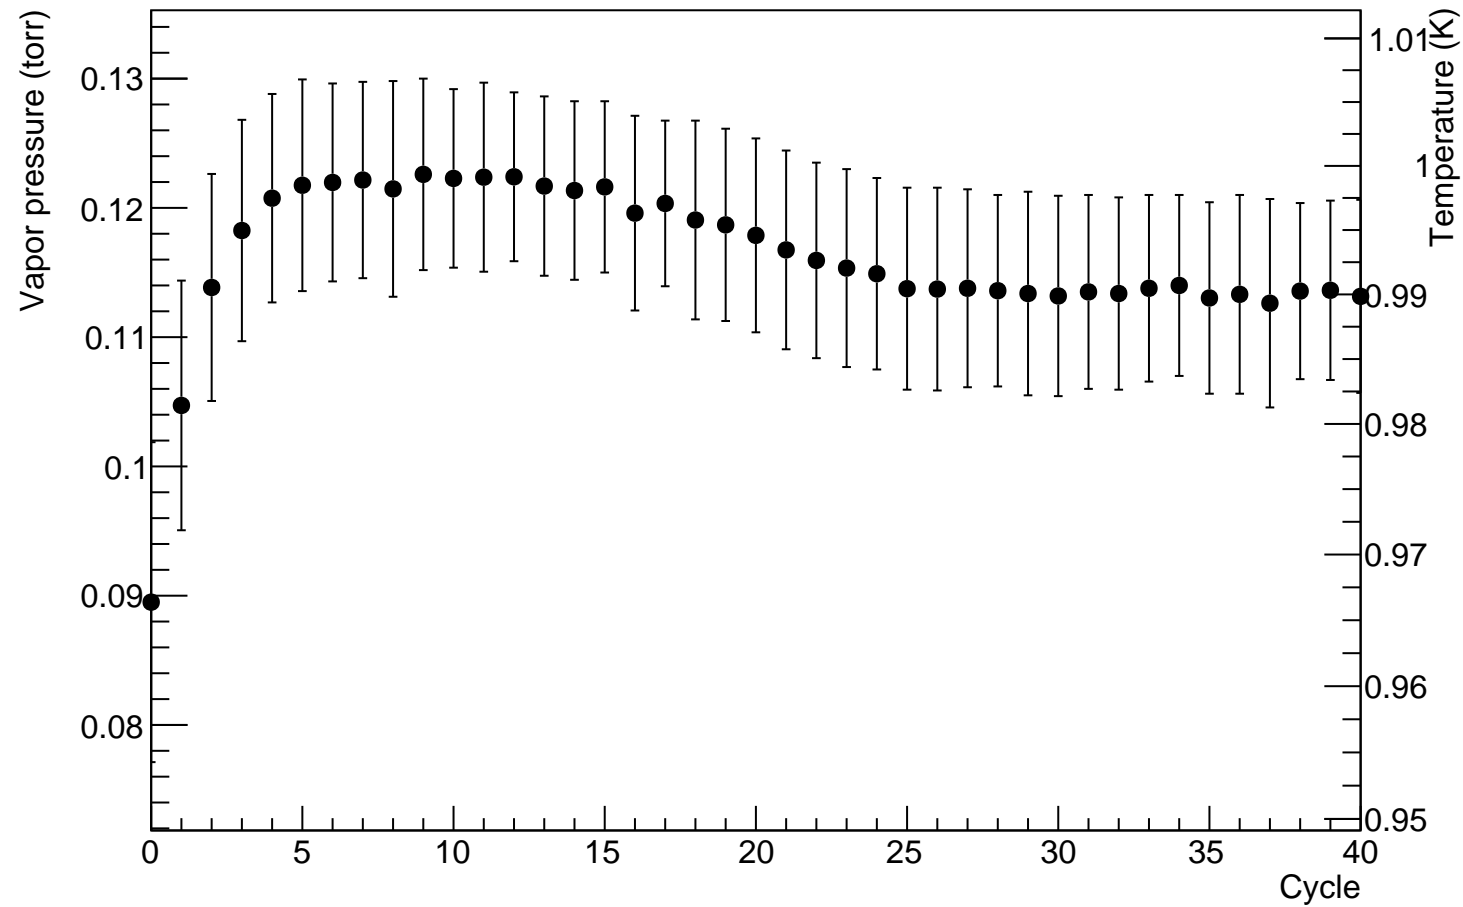

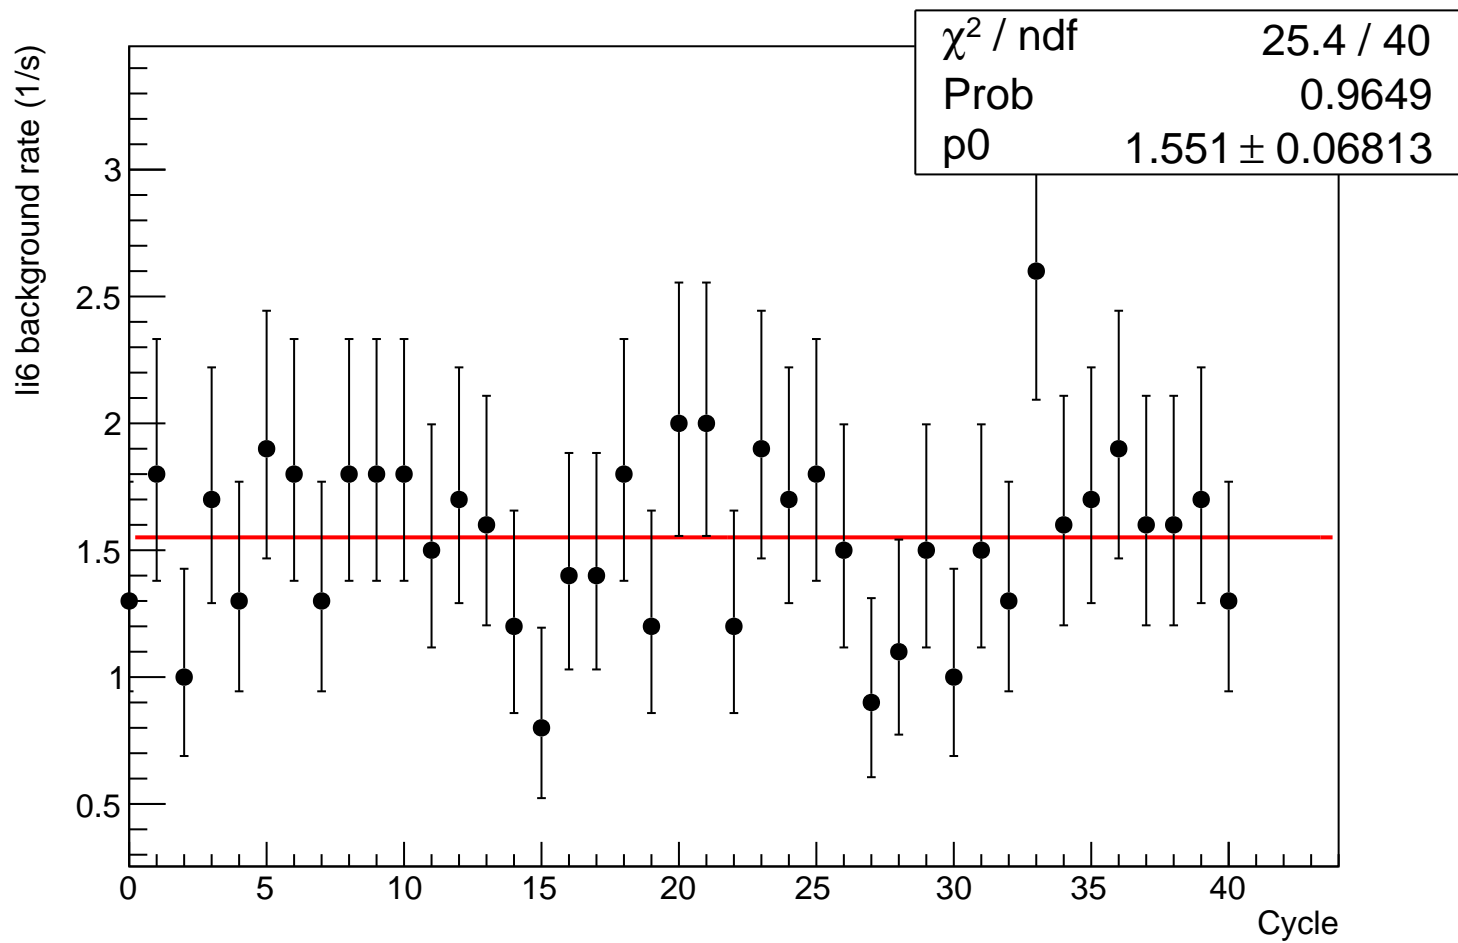

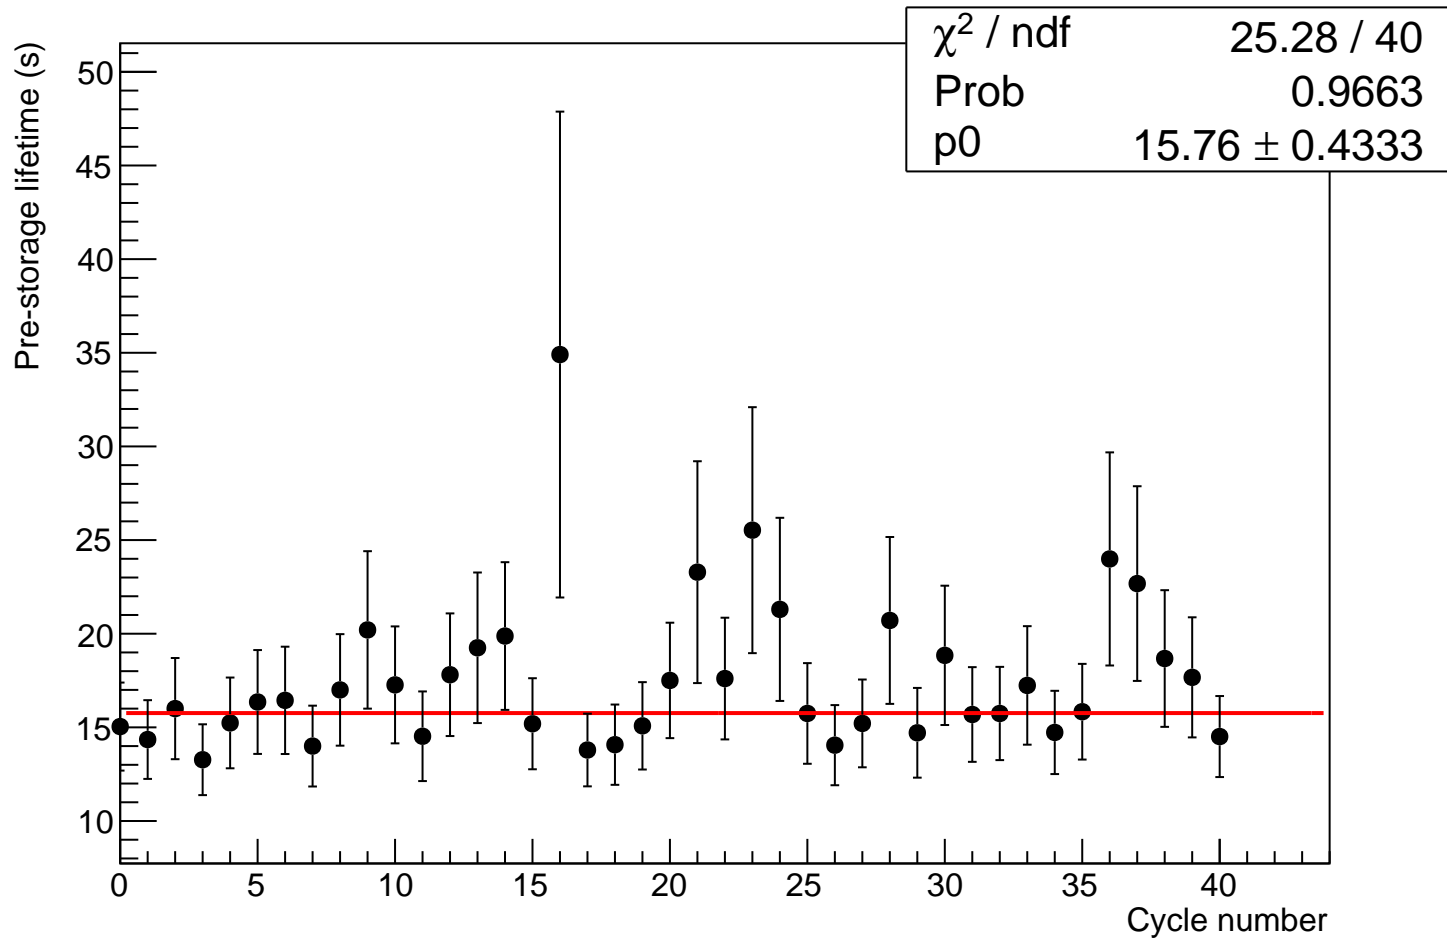

Corrected Li6-He3 ratio

χ^2 / ndf


8.166 / 40


Prob

1


p0

12.58 ± 0.3509

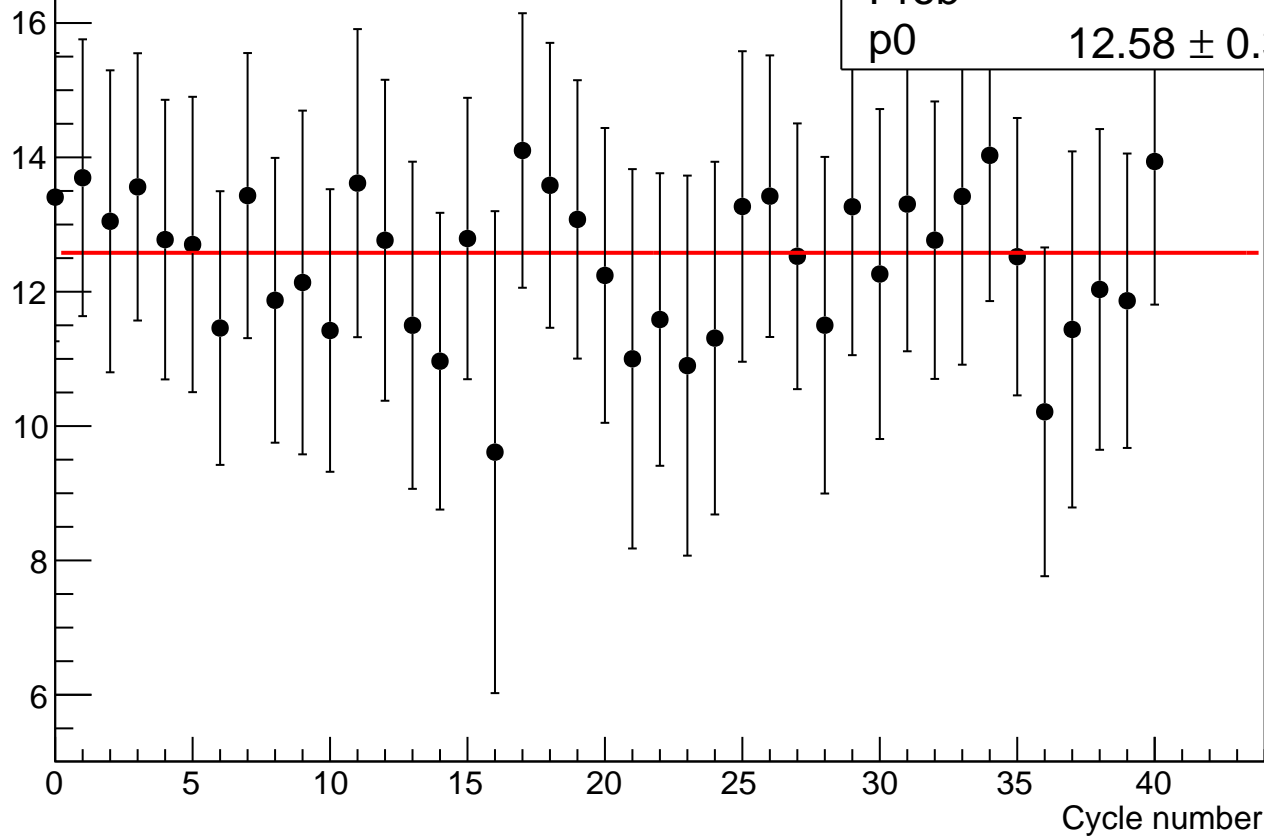

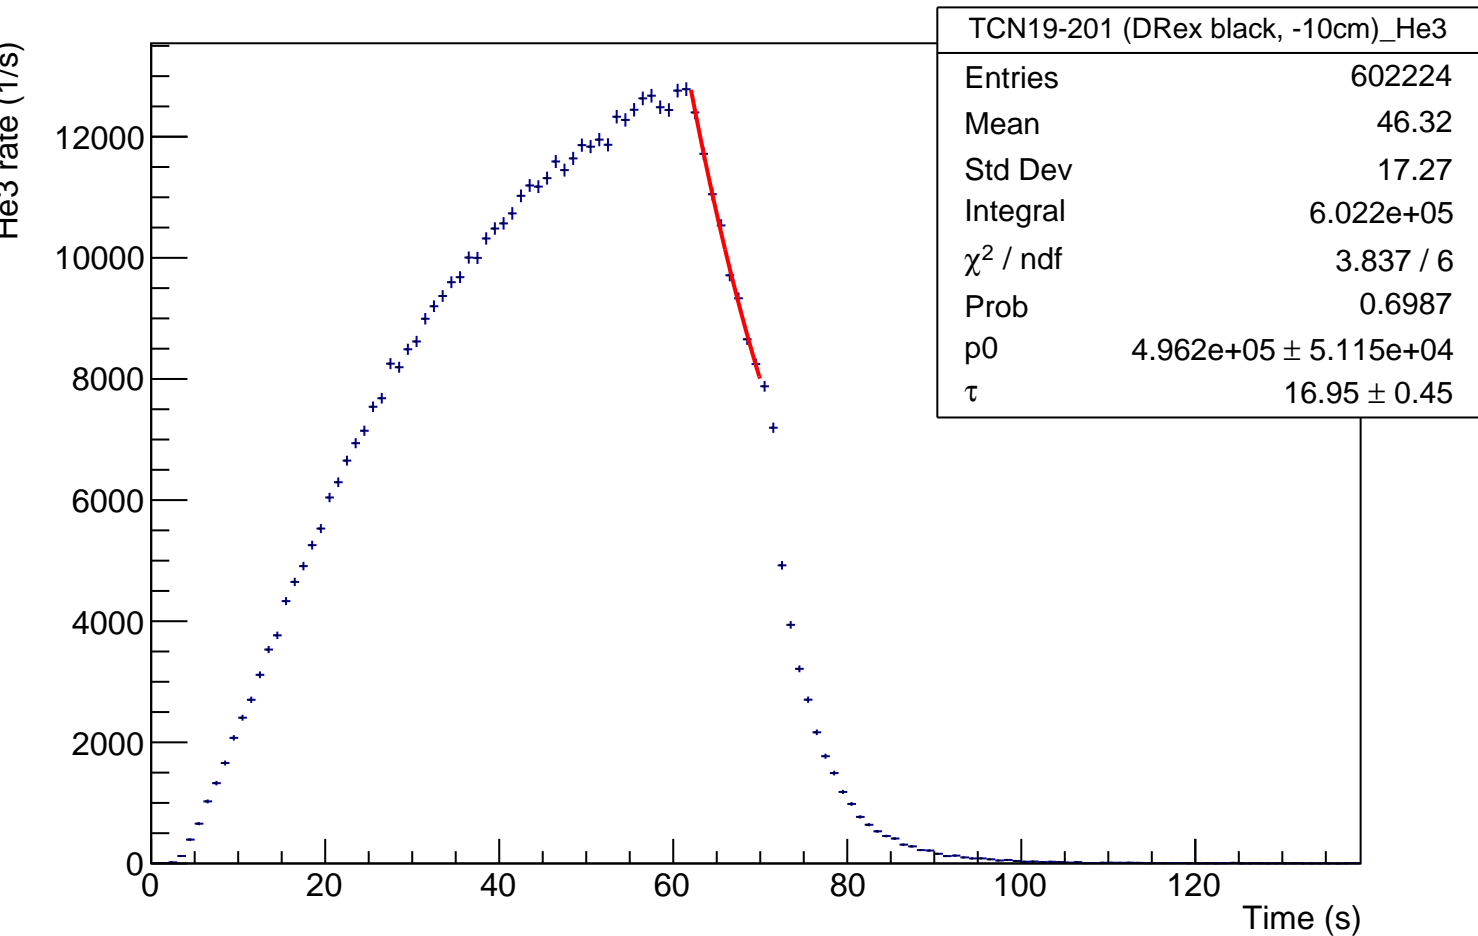

Li6 rate (1/0.05s)

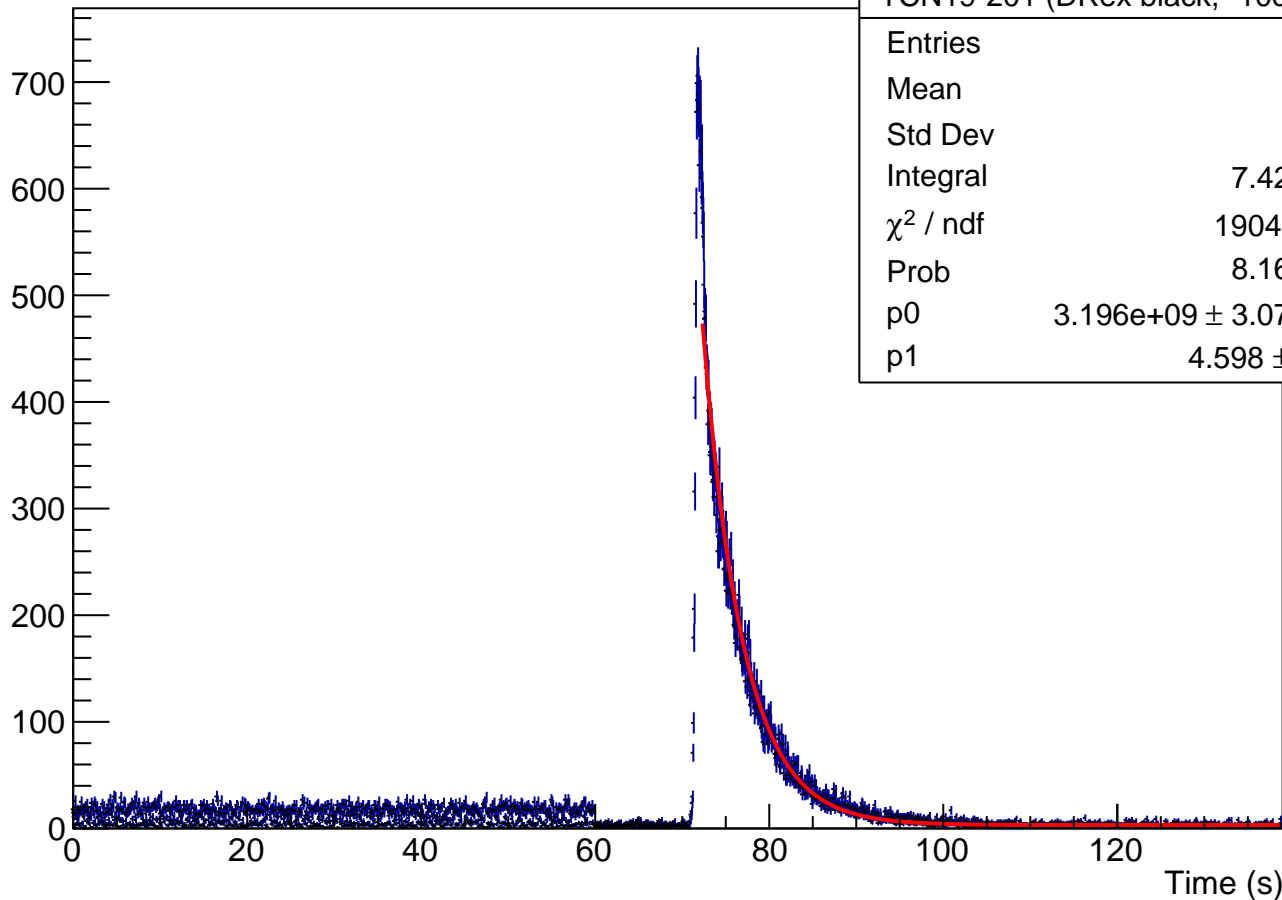

TCN19-201 (DRex black, -10cm)_Li6

Entries 74334

Mean 68.82

Std Dev 22.48

Integral 7.428e+04


χ^2 / ndf 1904 / 1310


Prob 8.163e-25

p0 3.196e+09 \pm 3.079e+08


p1 4.598 \pm 0.027

Normalized Li6 rate (1/0.05s)

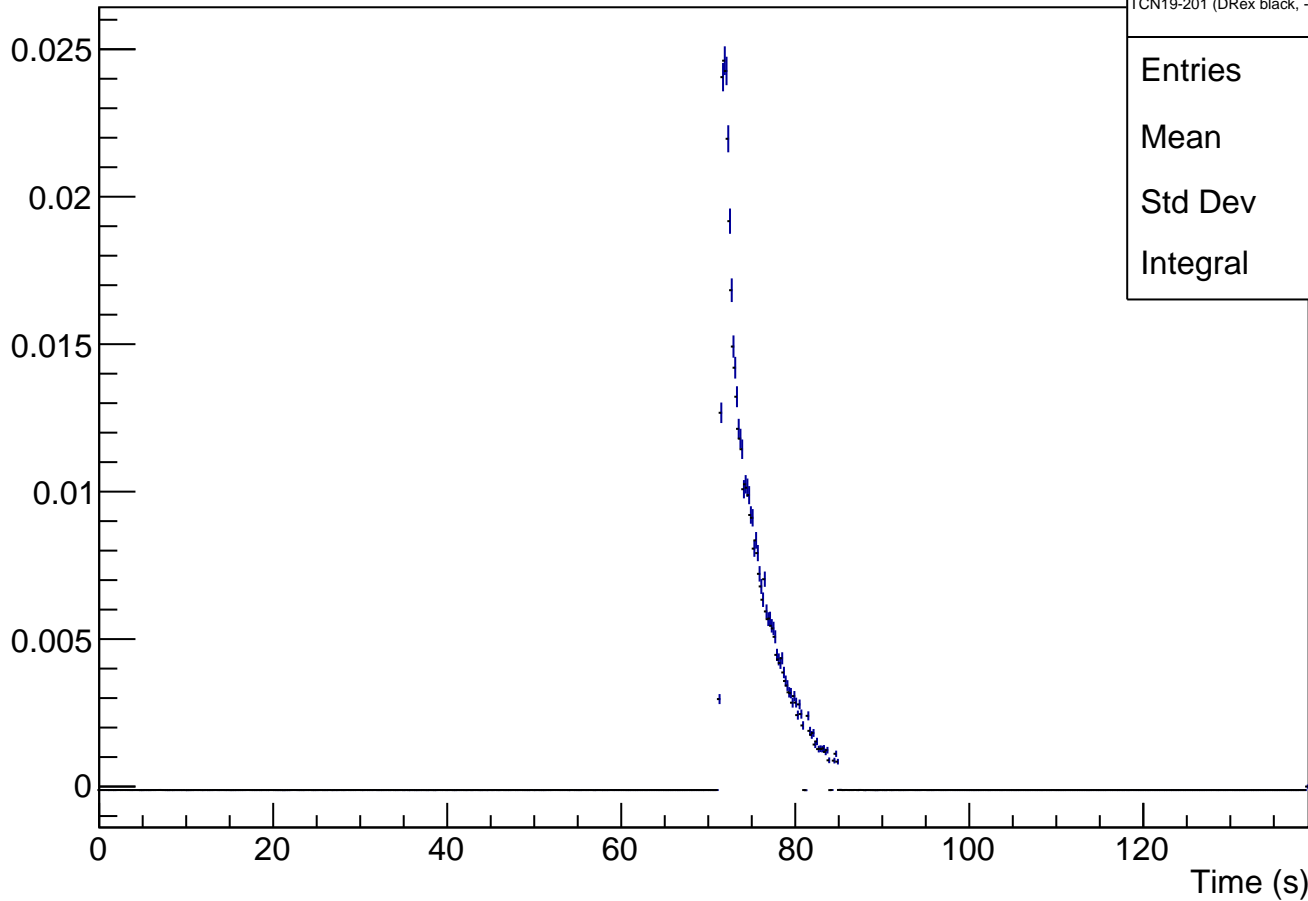

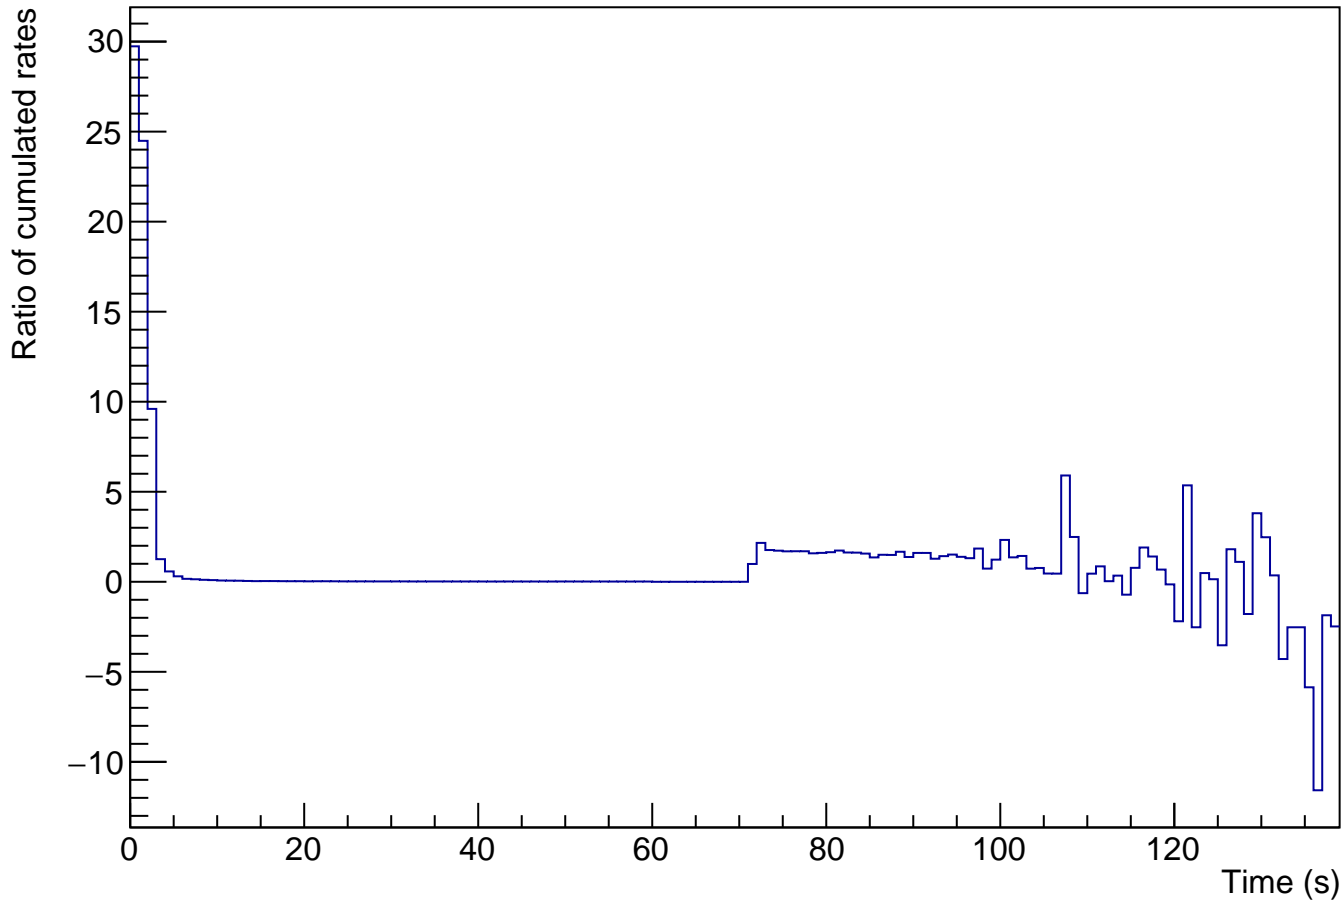

Average rate ratio

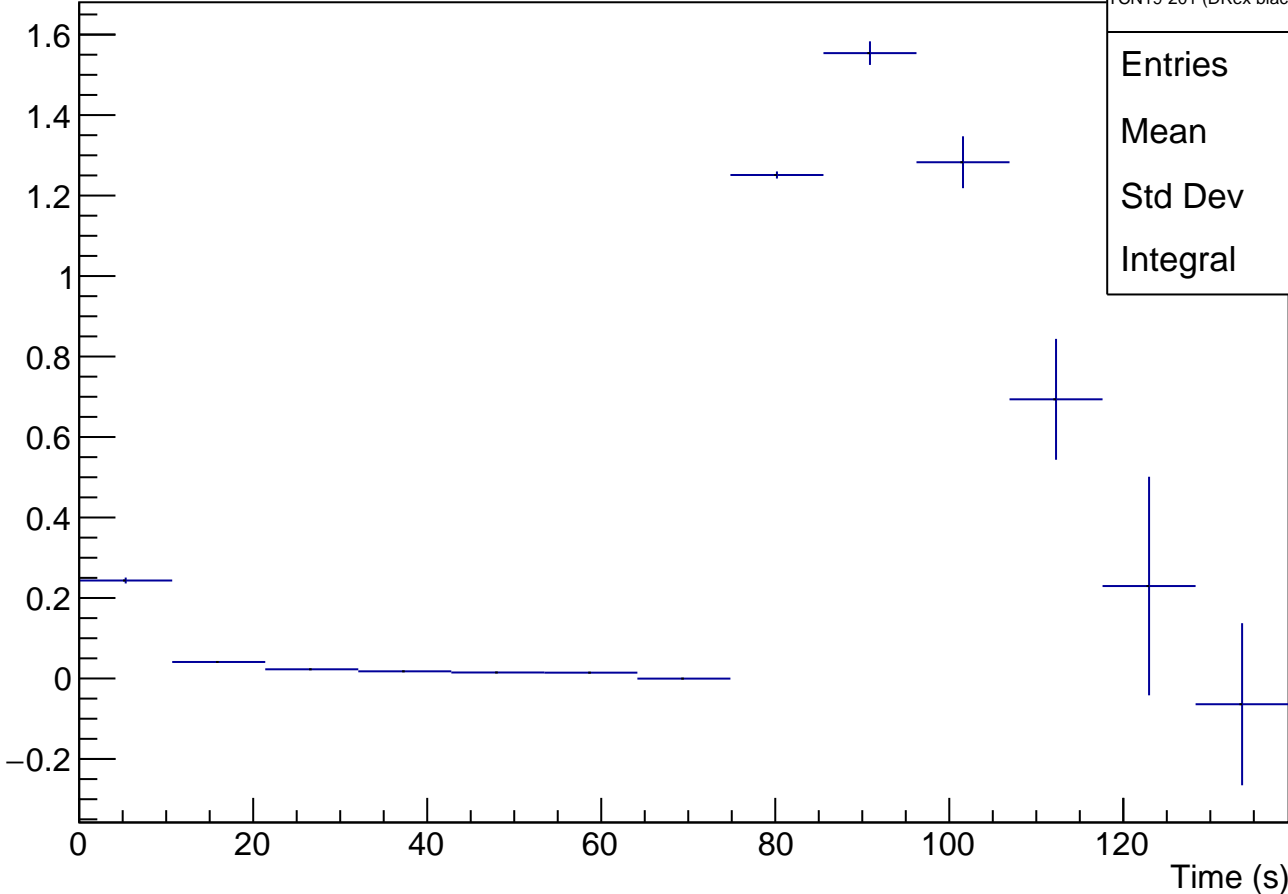


TCN19-201 (DRex black, -10cm)_ratio

Entries	150
Mean	86.37
Std Dev	20.34
Integral	5.301

TCN19-201 (DRex black, -10cm)

Count

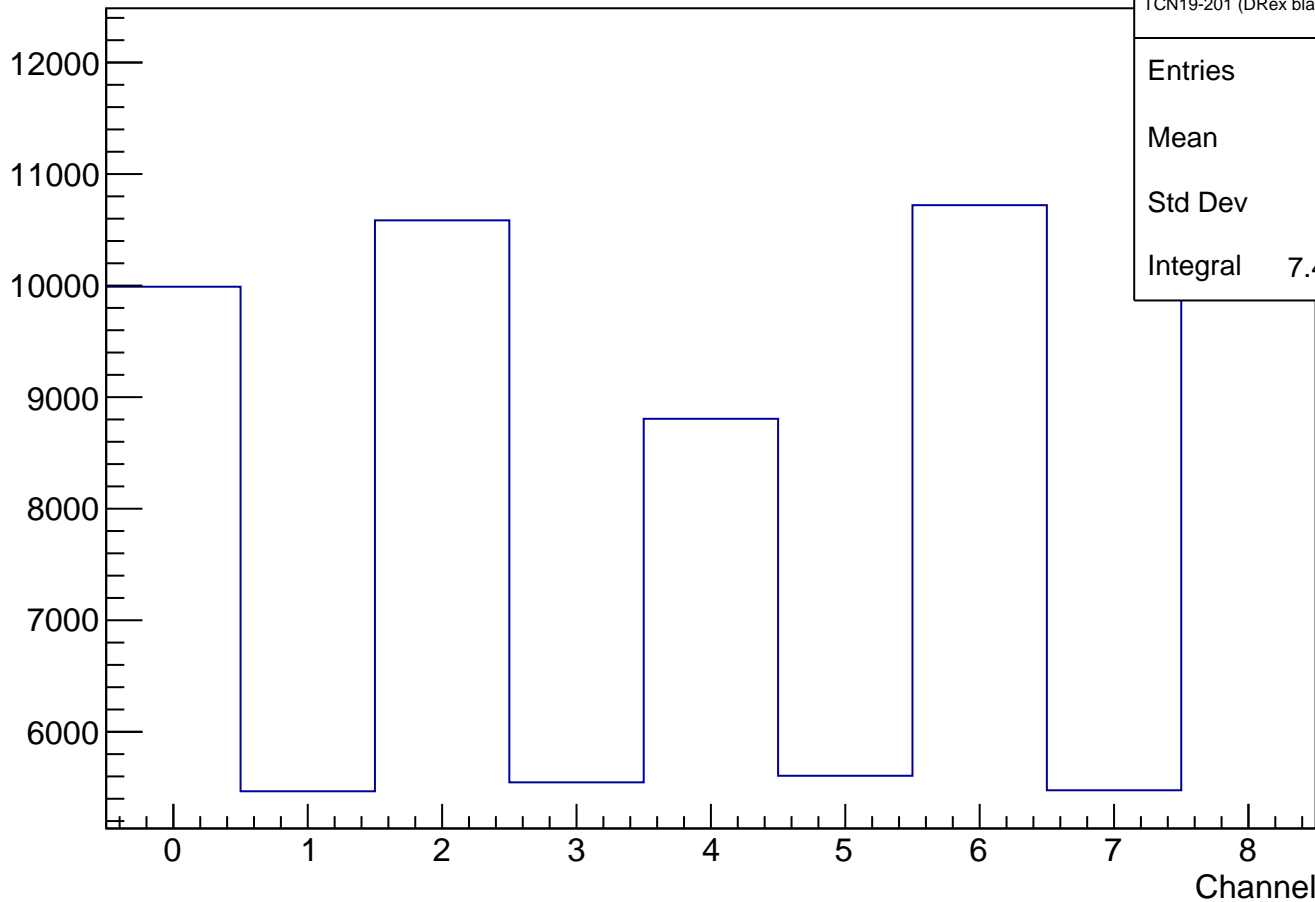

TCN19-201 (DRex black, -10cm)_ch

Entries 74334

Mean 4.12

Std Dev 2.715

Integral 7.433e+04

Li6 window

Frequency

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Time after valve opened (s)

li6window

Entries 41

Mean 0

Std Dev 0

Integral 0