





TCN19-201 (DRex black, 80cm), transmission normalized during prestorage

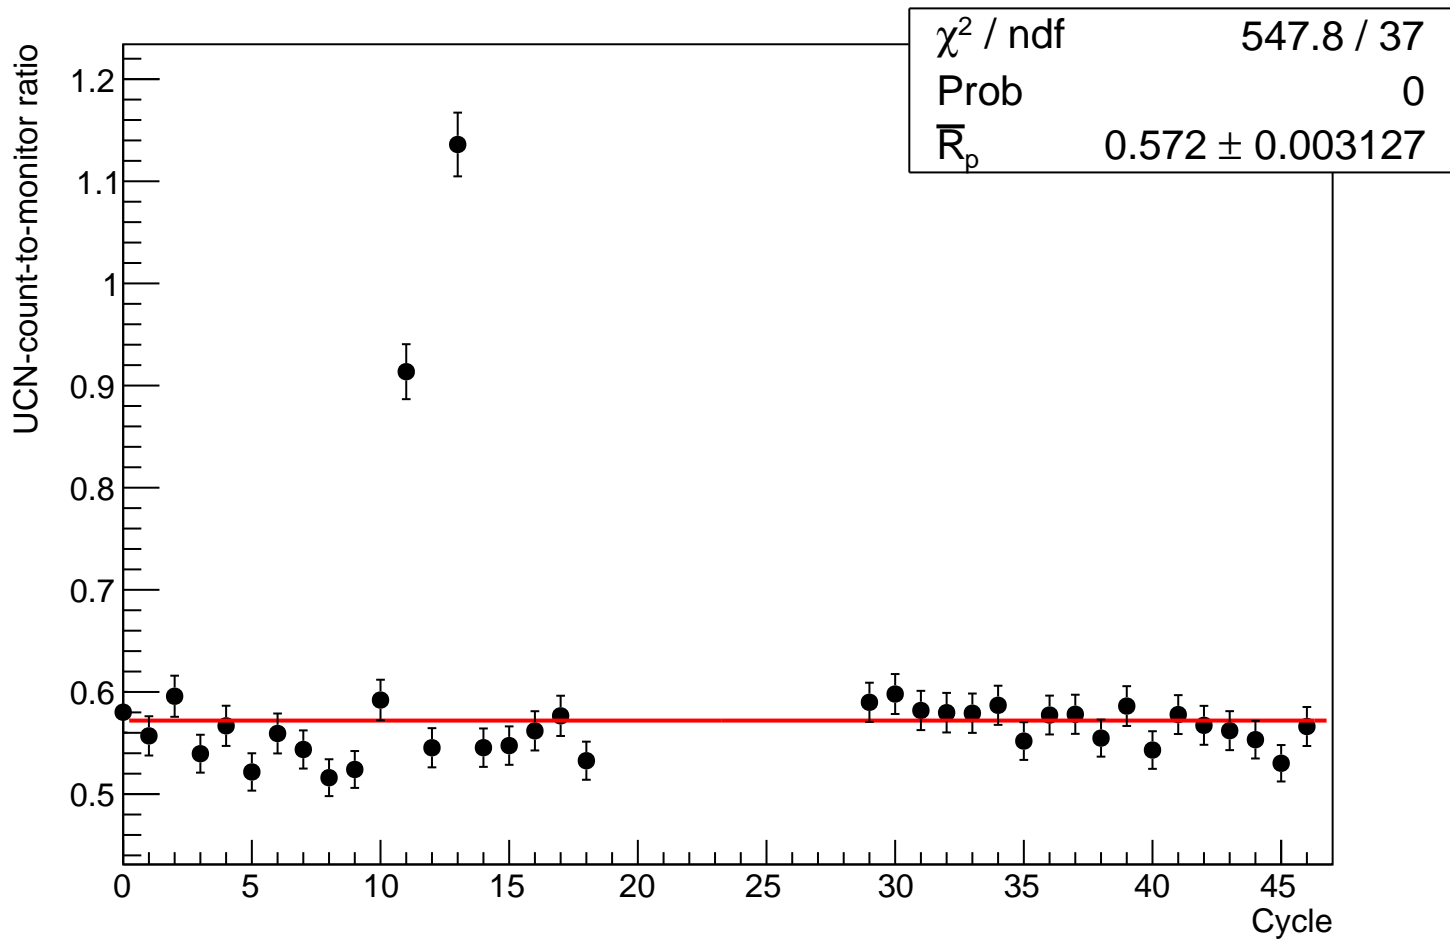

Graph

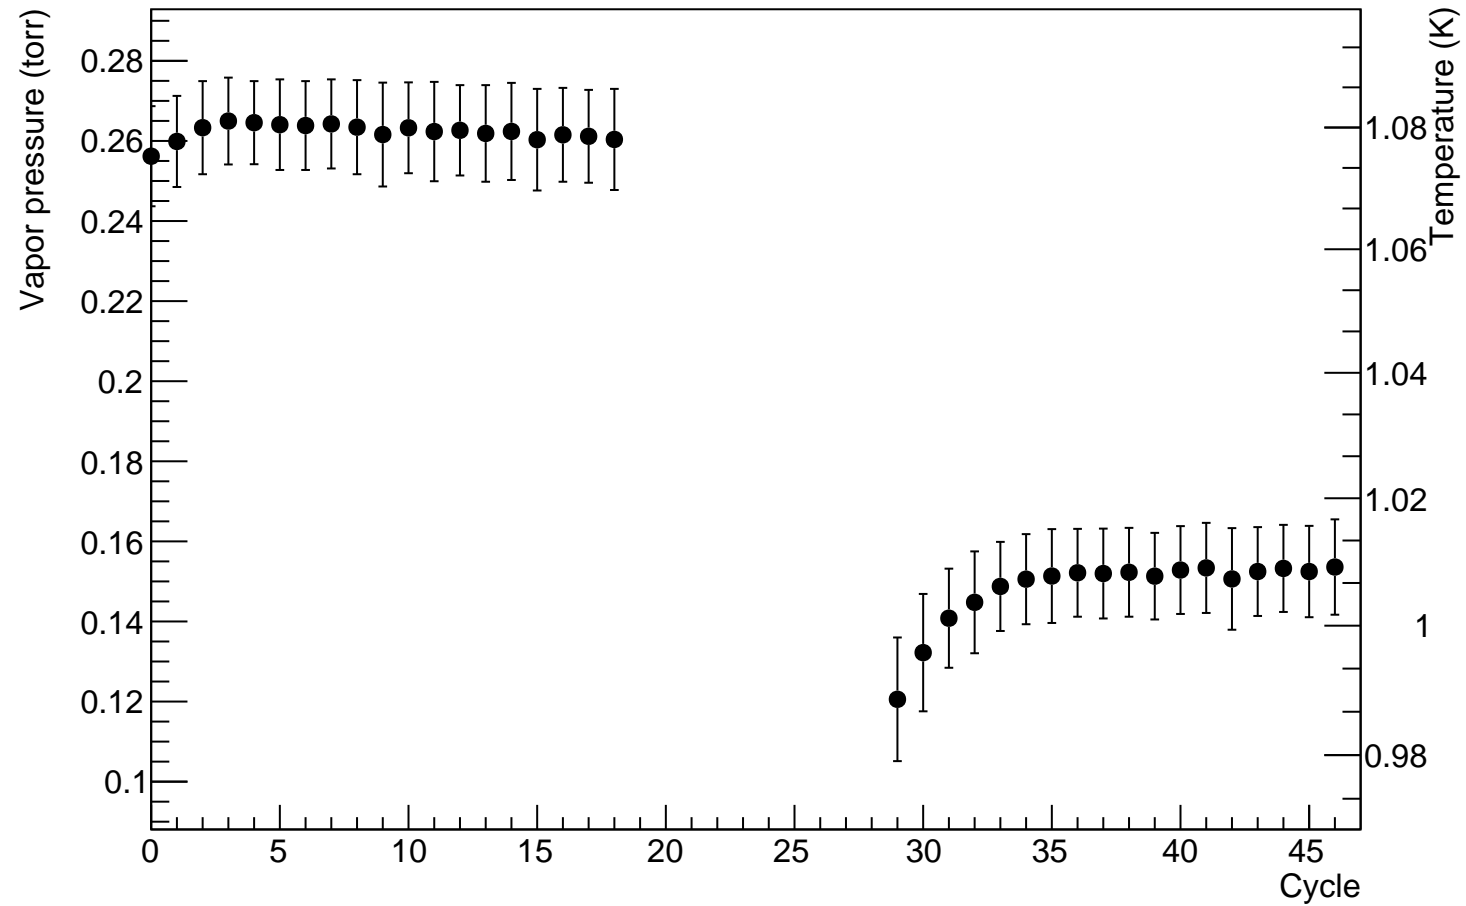

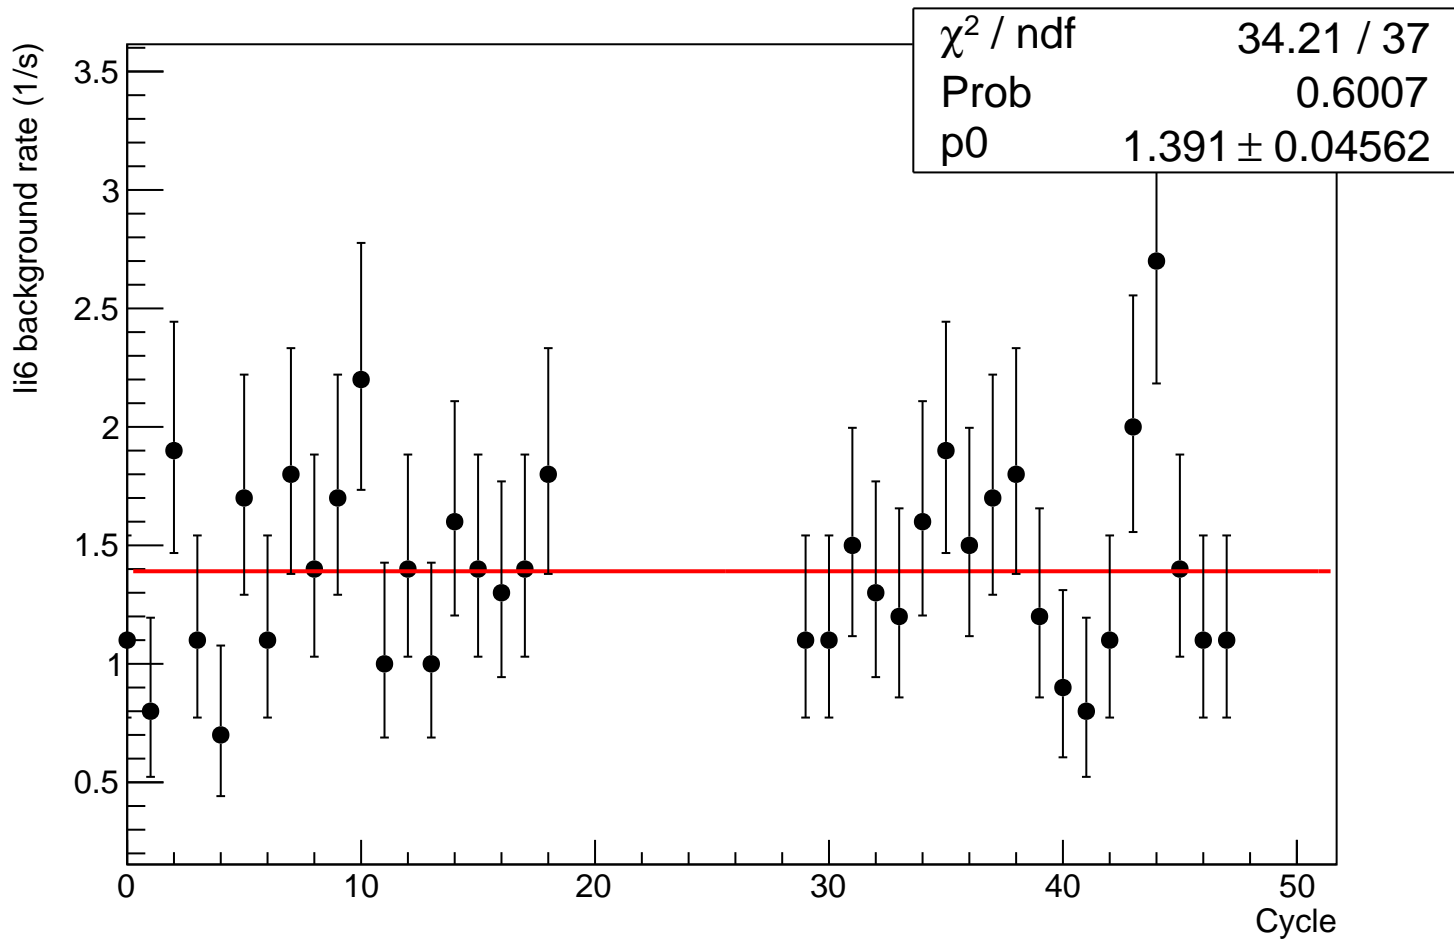

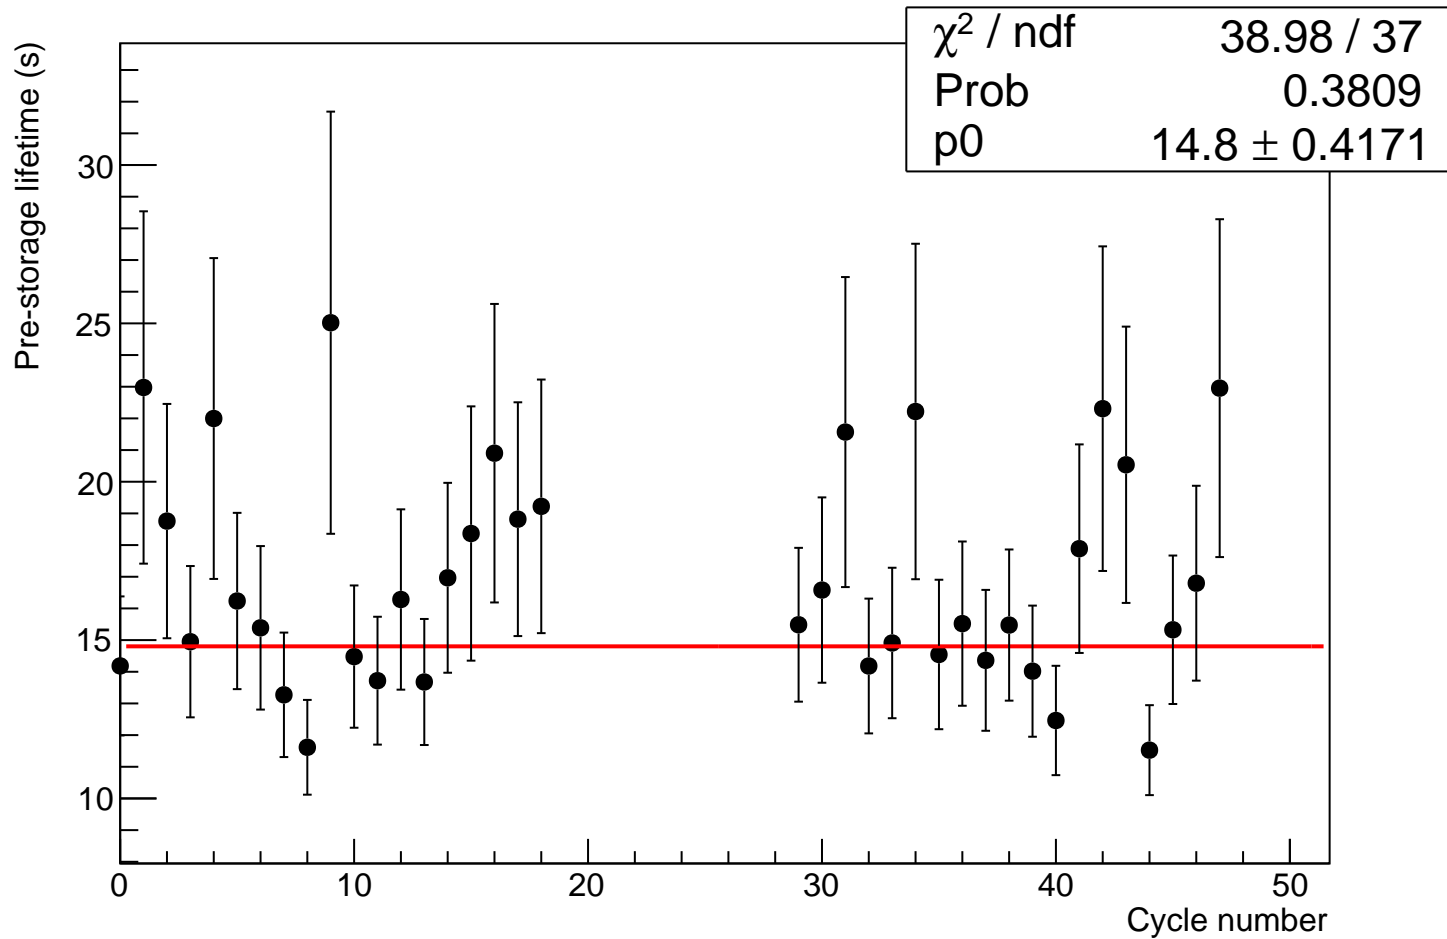

Corrected Li6-He3 ratio

χ^2 / ndf


33.27 / 37


Prob

0.6444


p0

14.29 ± 0.4107

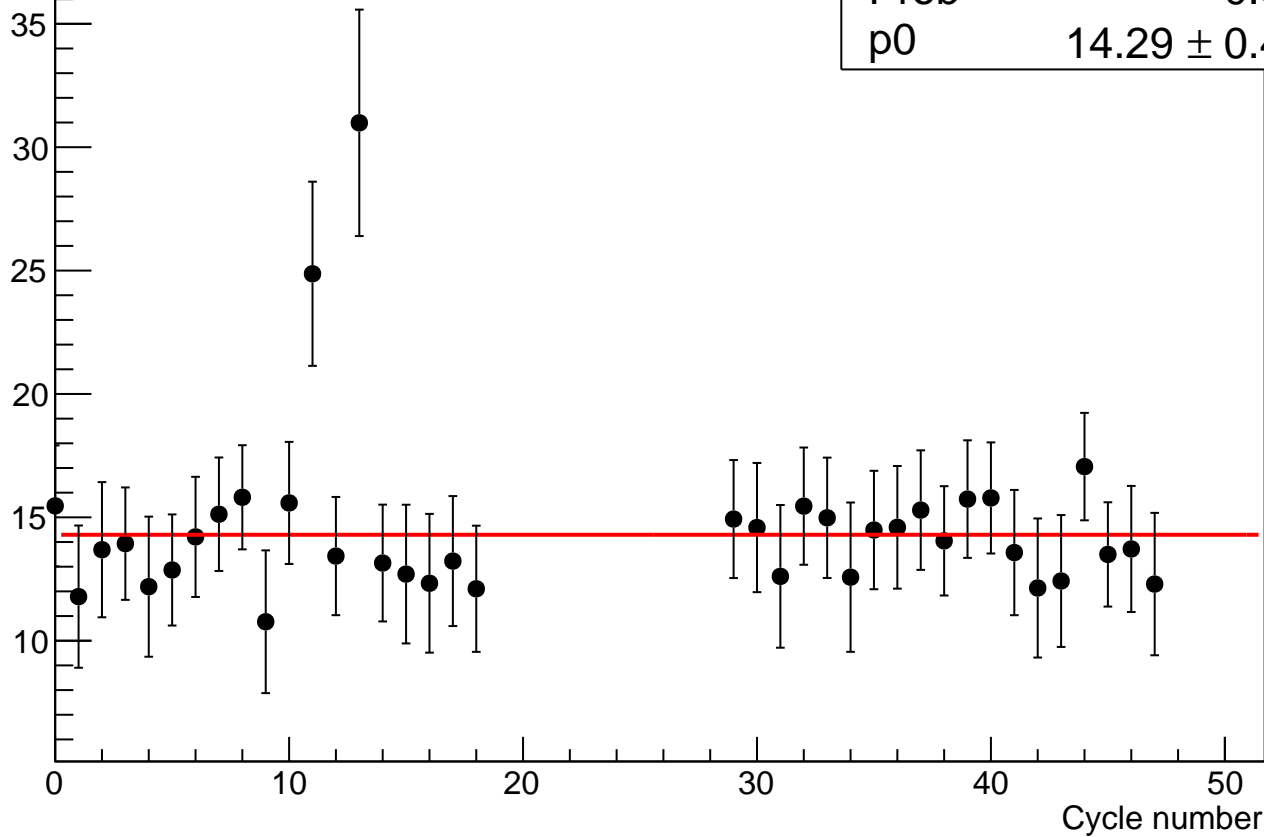

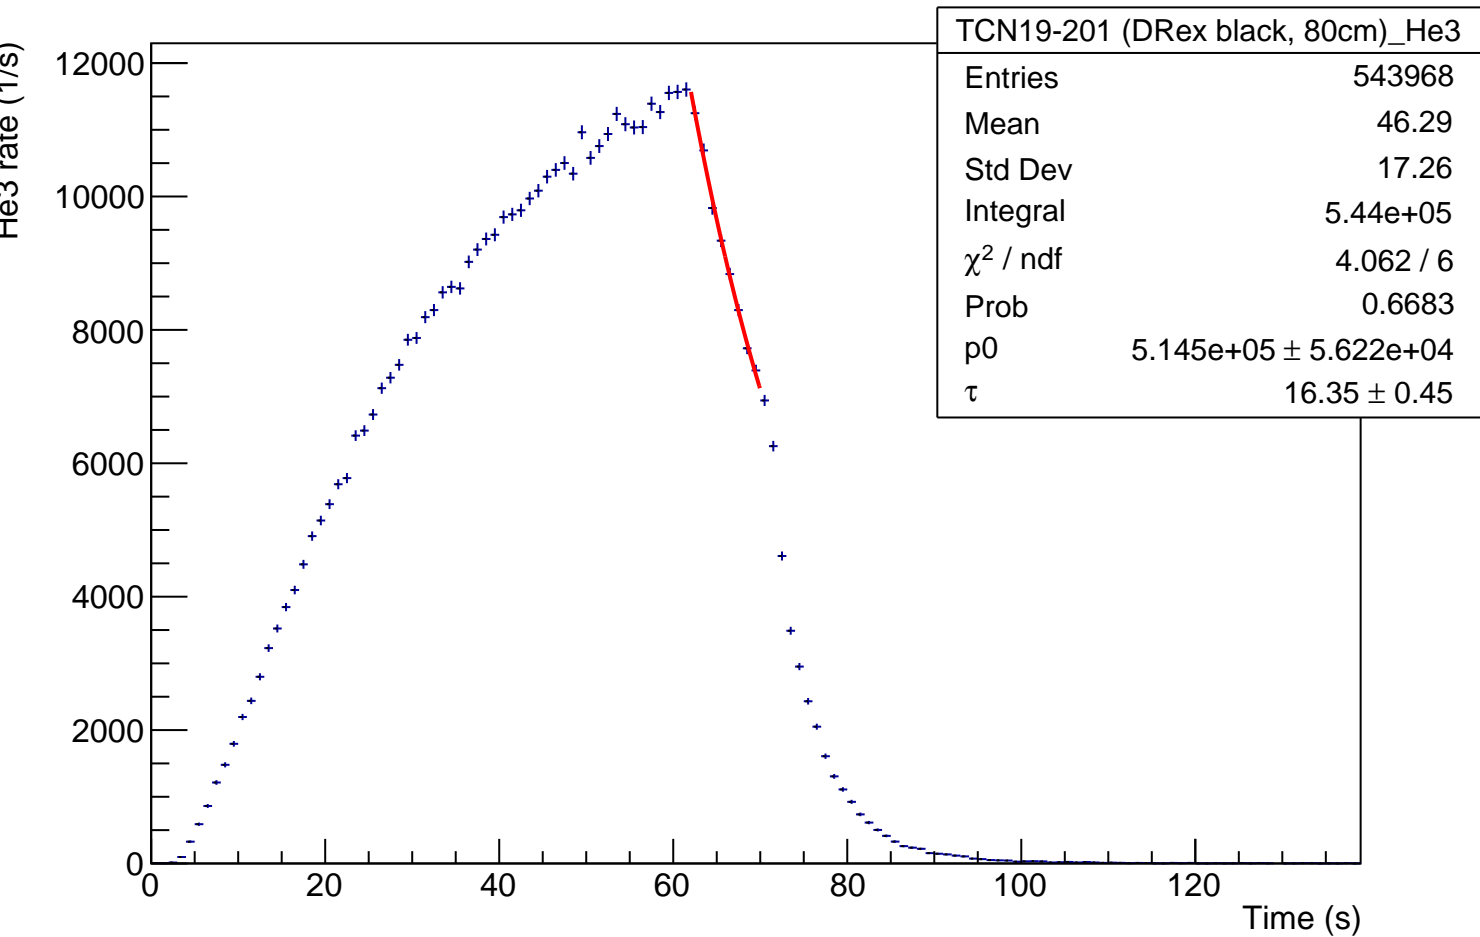

Li6 rate (1/0.05s)

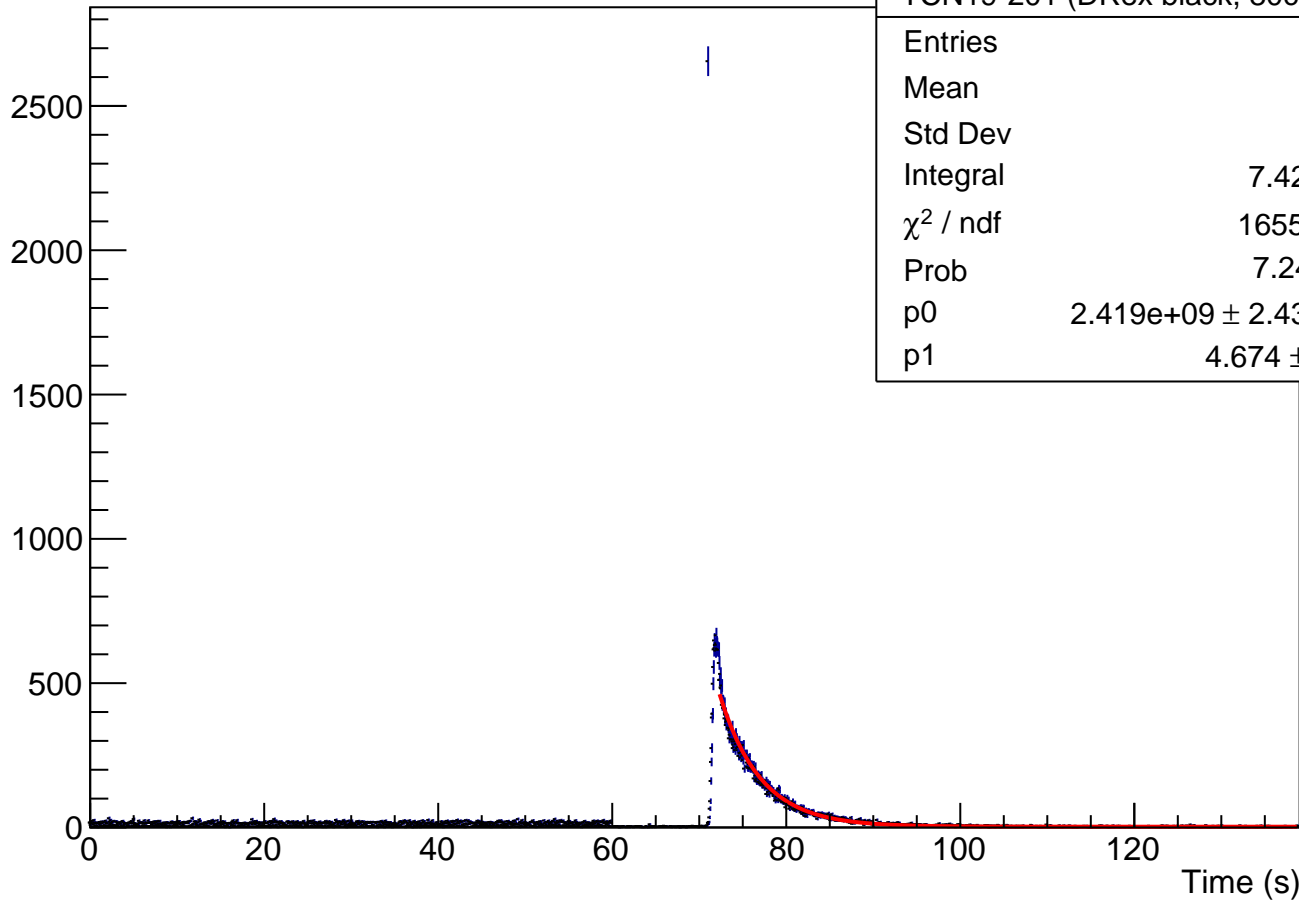

TCN19-201 (DRex black, 80cm)_Li6

Entries 74280

Mean 69.15

Std Dev 21.79

Integral 7.423e+04


χ^2 / ndf 1655 / 1301

Prob 7.249e-11

p0 2.419e+09 \pm 2.431e+08

p1 4.674 \pm 0.029

Normalized Li6 rate (1/0.05s)

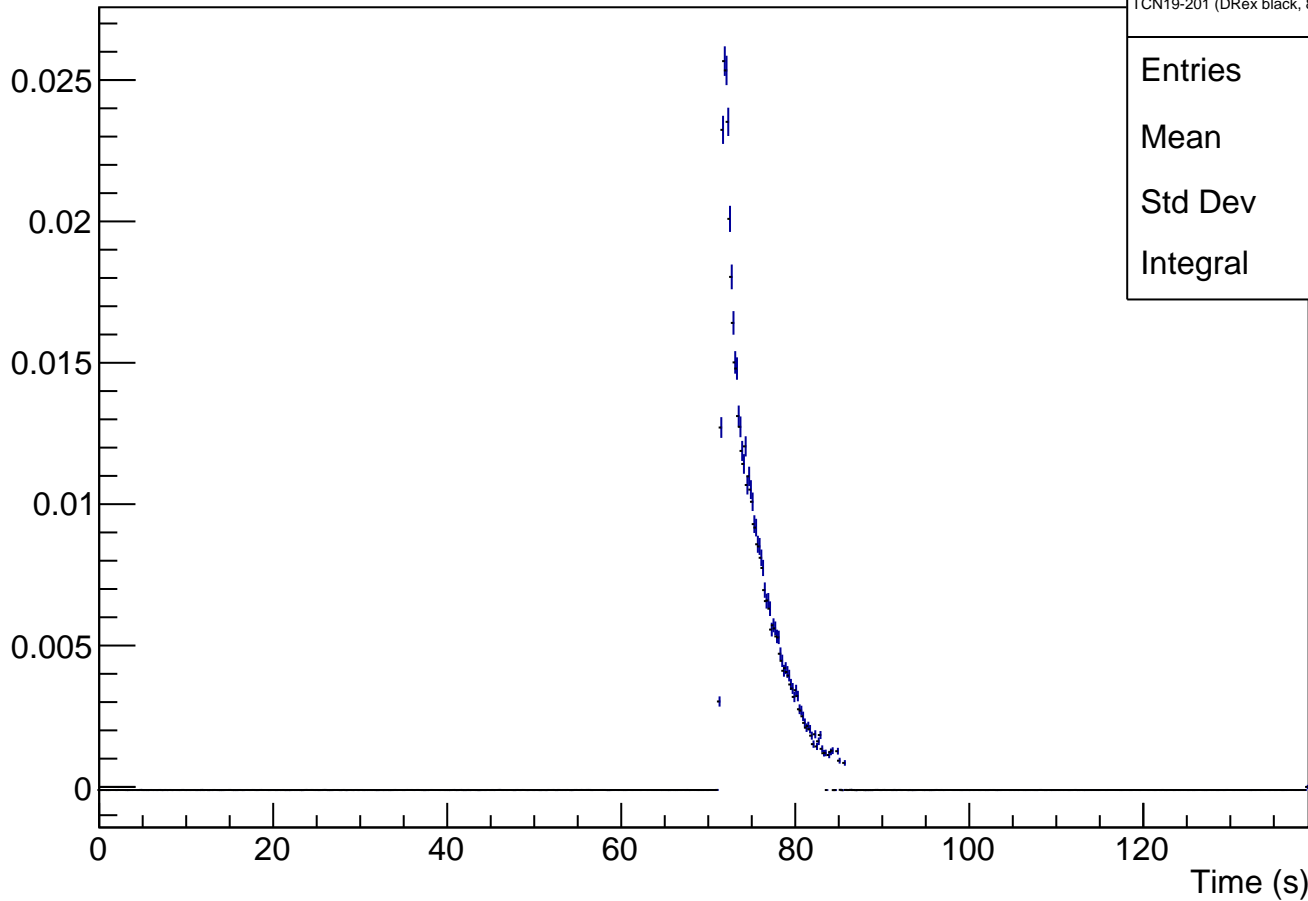


TCN19-201 (DRex black, 80cm)_Li6_norm


Entries 58835

Mean 69.1

Std Dev 18.7


Integral 0.4176

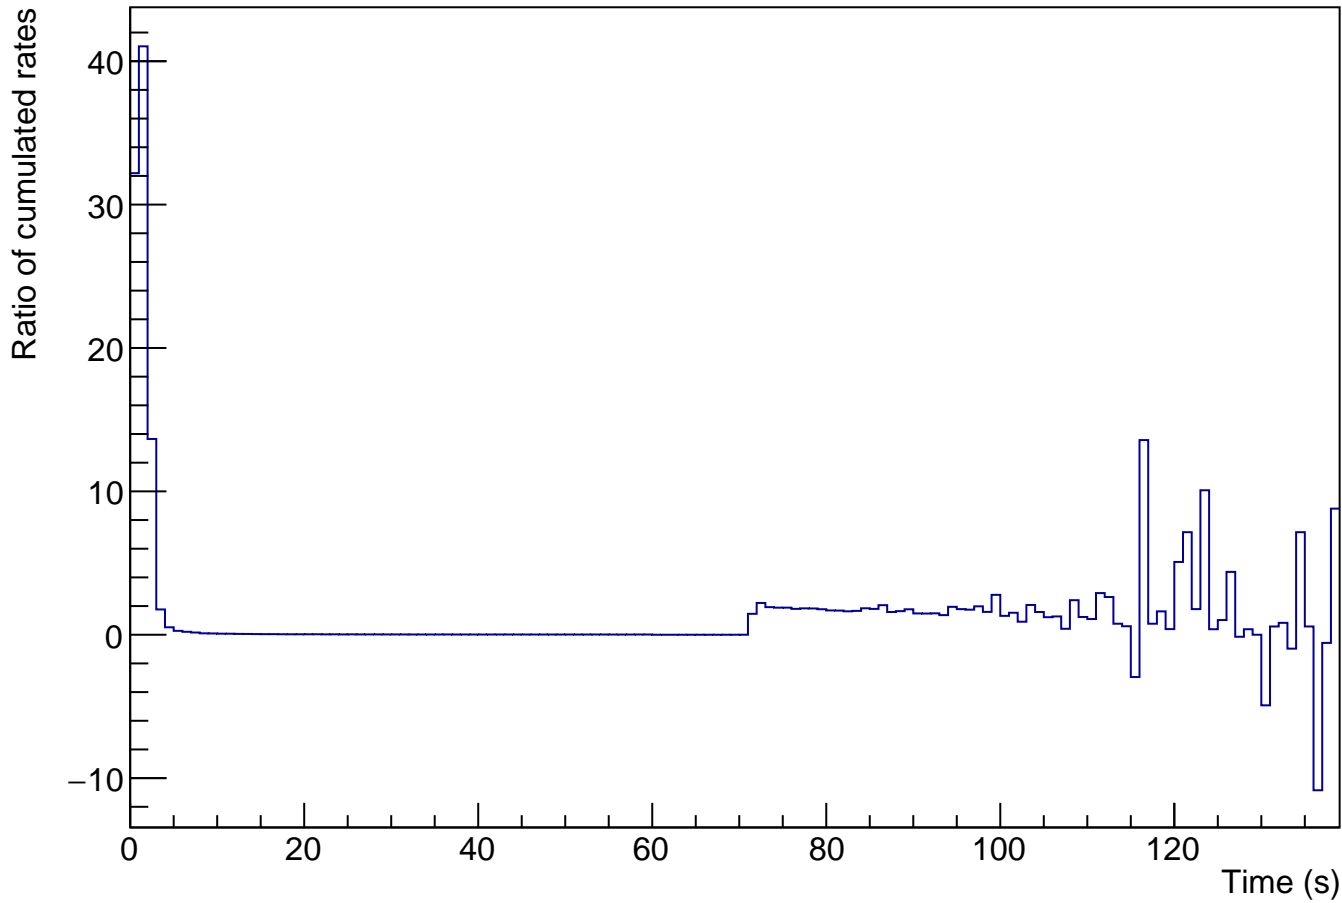

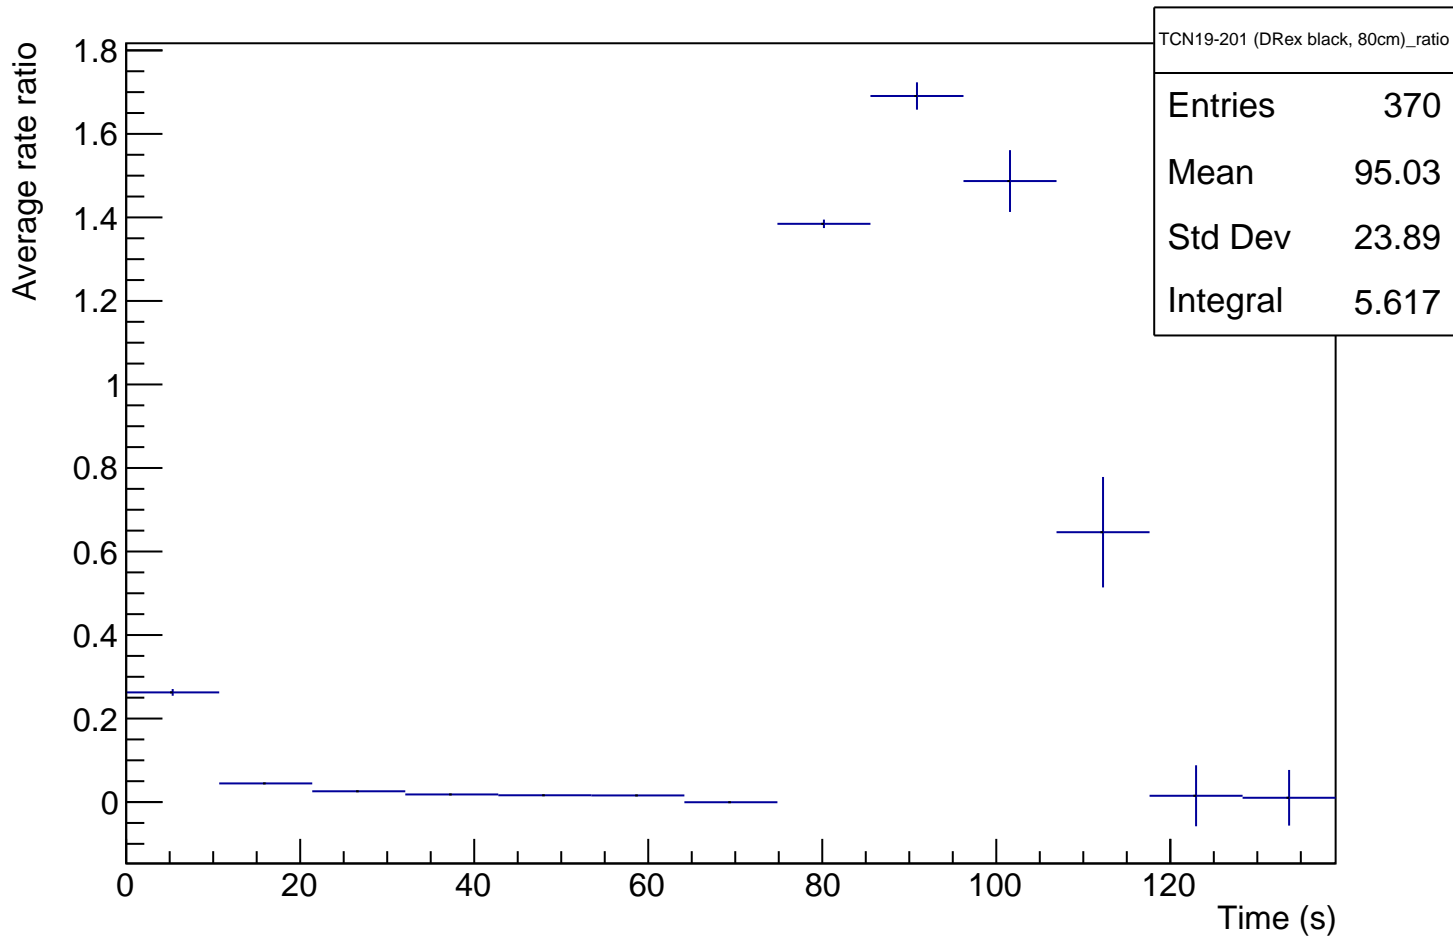

TCN19-201 (DRex black, 80cm)

Count

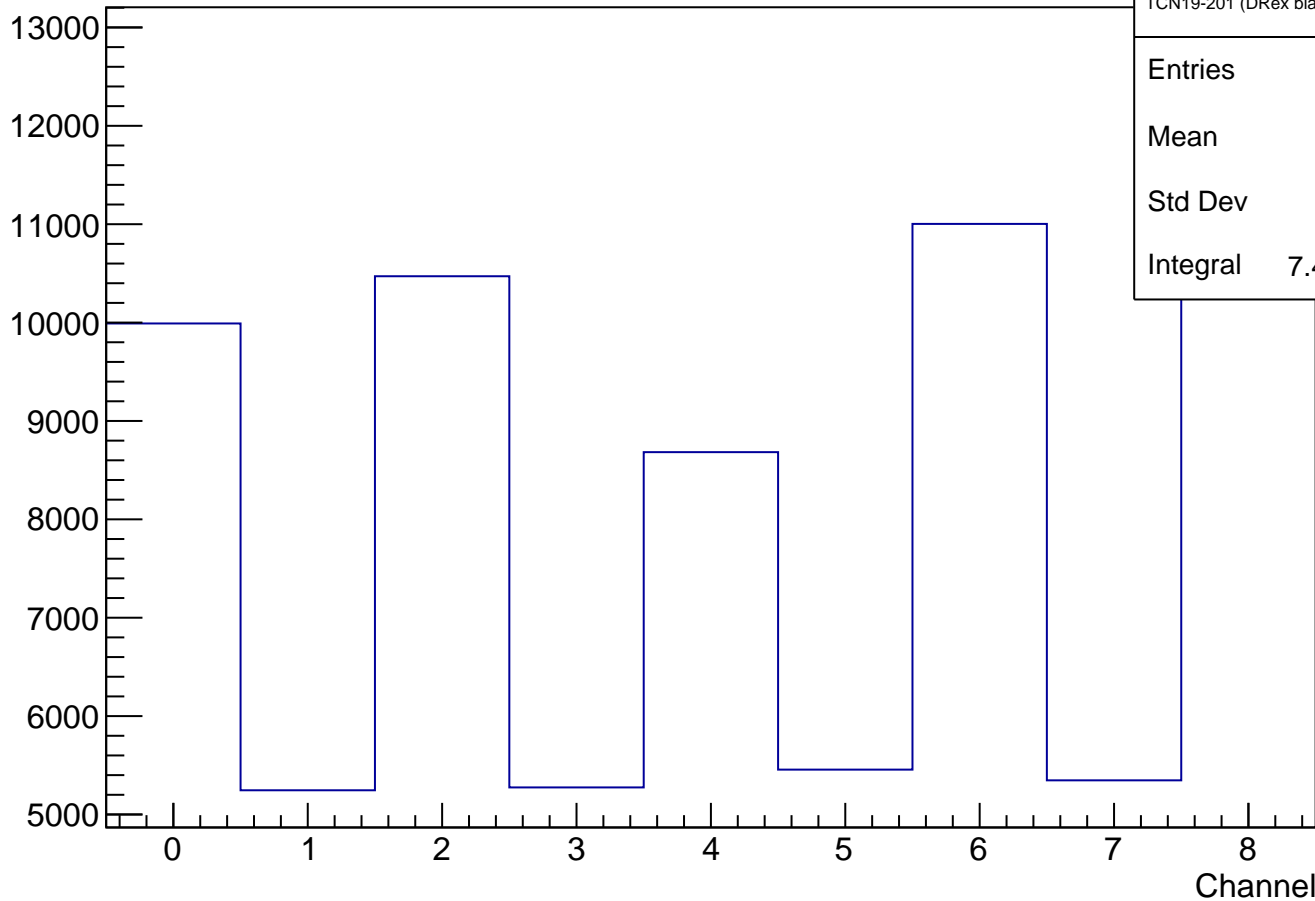

TCN19-201 (DRex black, 80cm)_ch

Entries 74280

Mean 4.173

Std Dev 2.732

Integral 7.428e+04

Li6 window

Frequency

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Time after valve opened (s)

li6window

Entries 38

Mean 0

Std Dev 0

Integral 0