





TCN19-193 (DRex Cu, 80cm), transmission normalized during prestorage

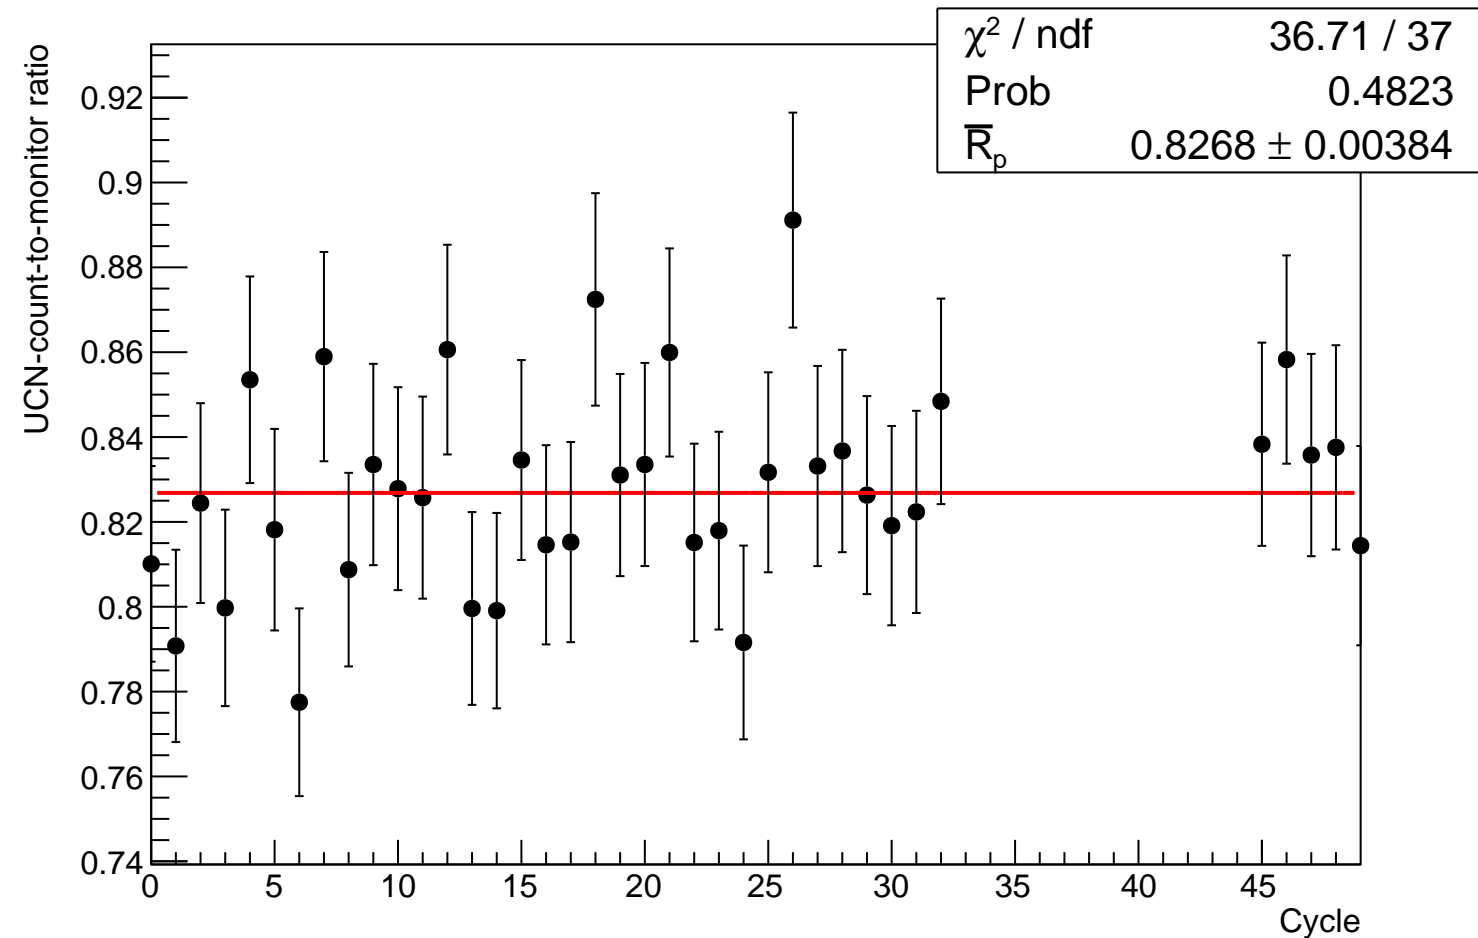

# Graph

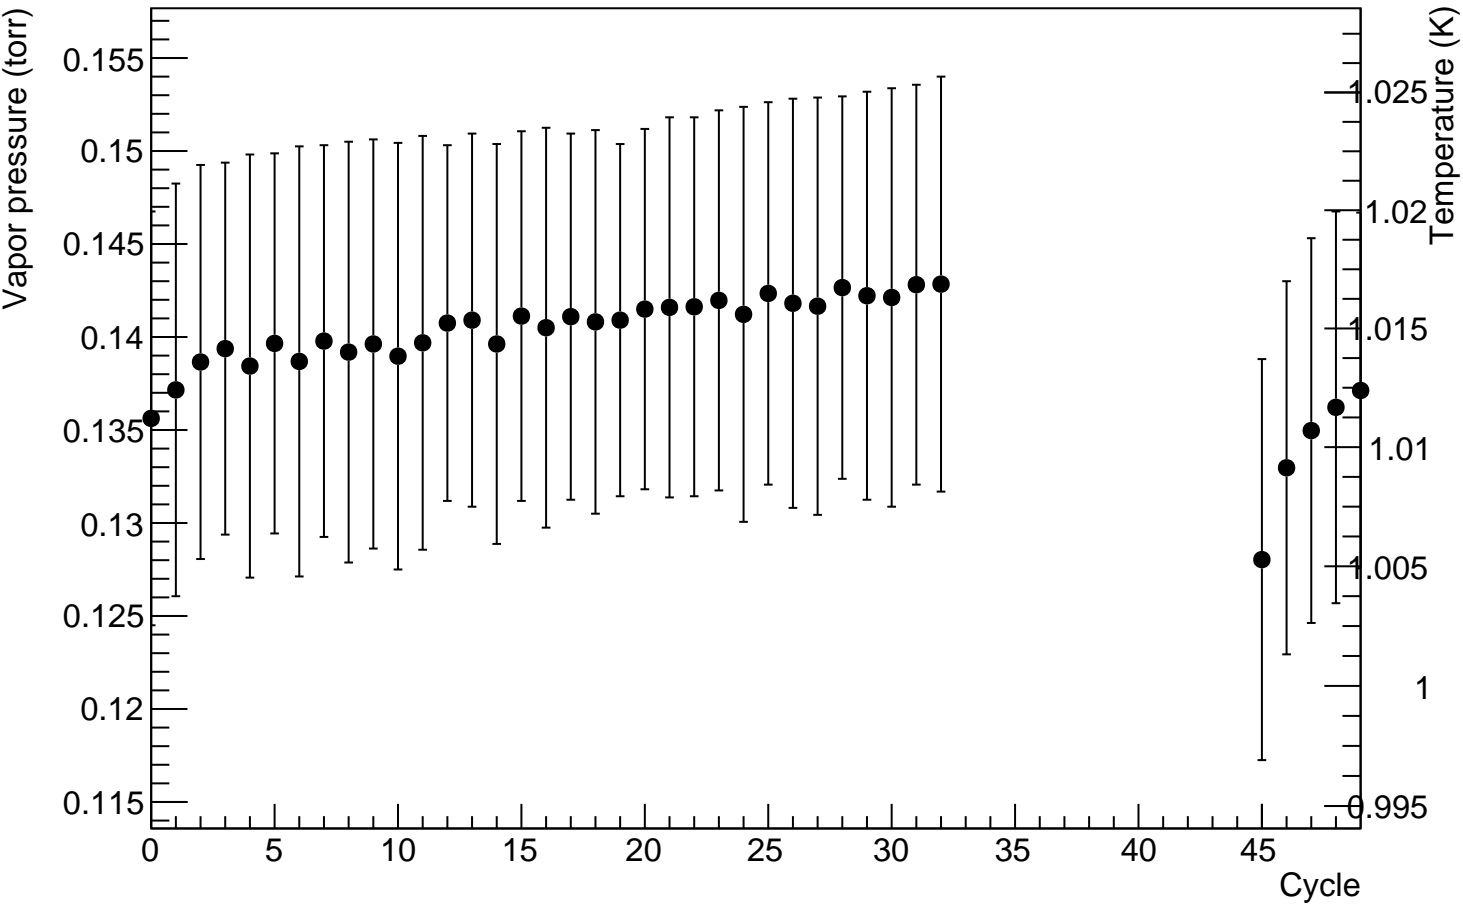

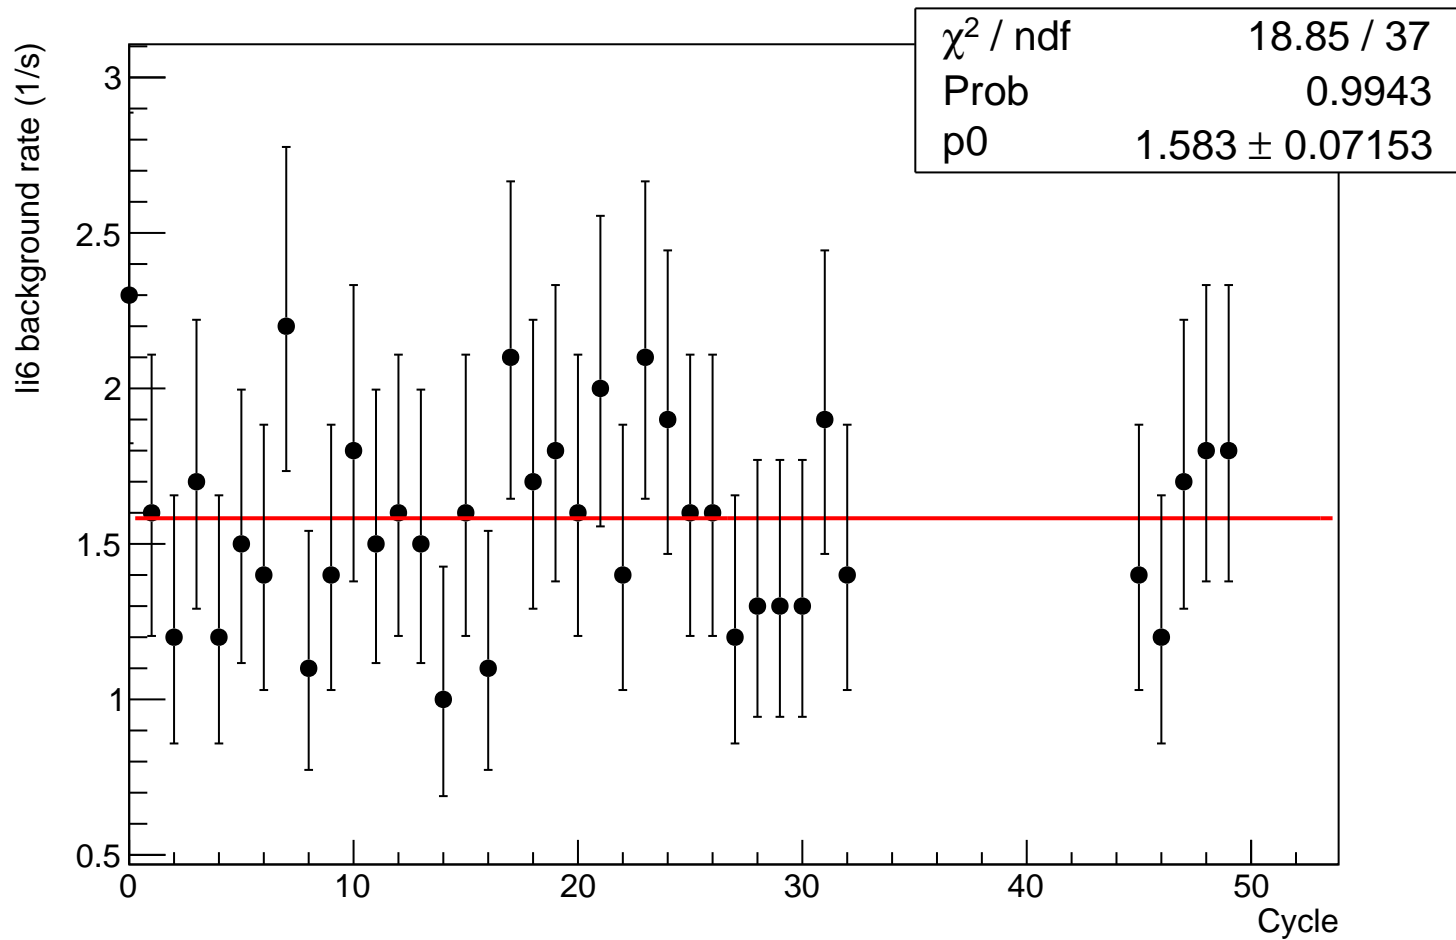

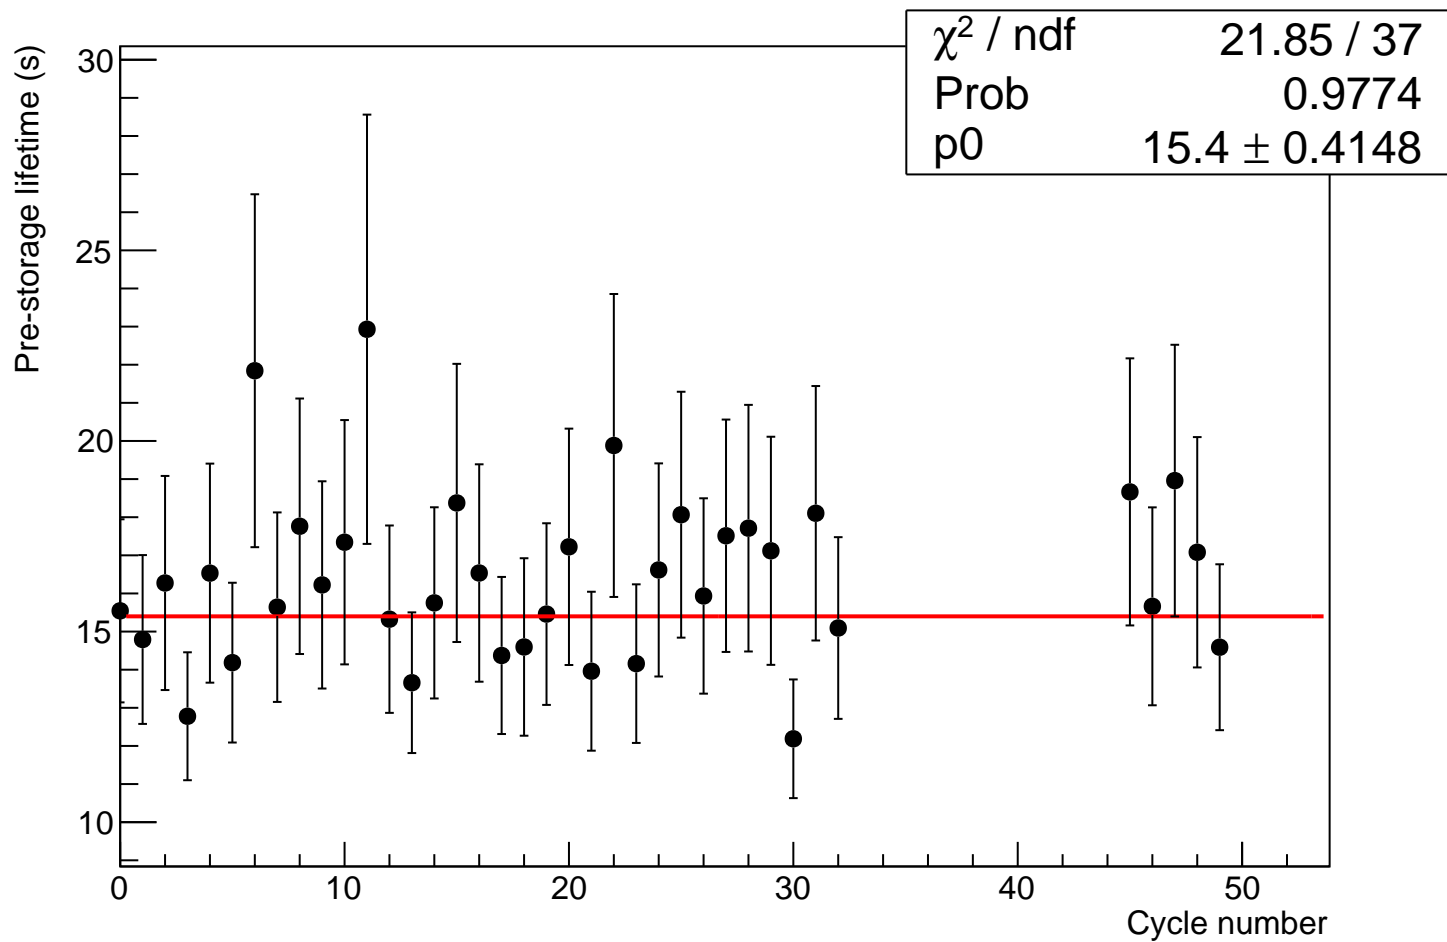

Corrected Li6-He3 ratio

$\chi^2 / \text{ndf}$


7.328 / 37

Prob


1


p0

$20.65 \pm 0.5623$

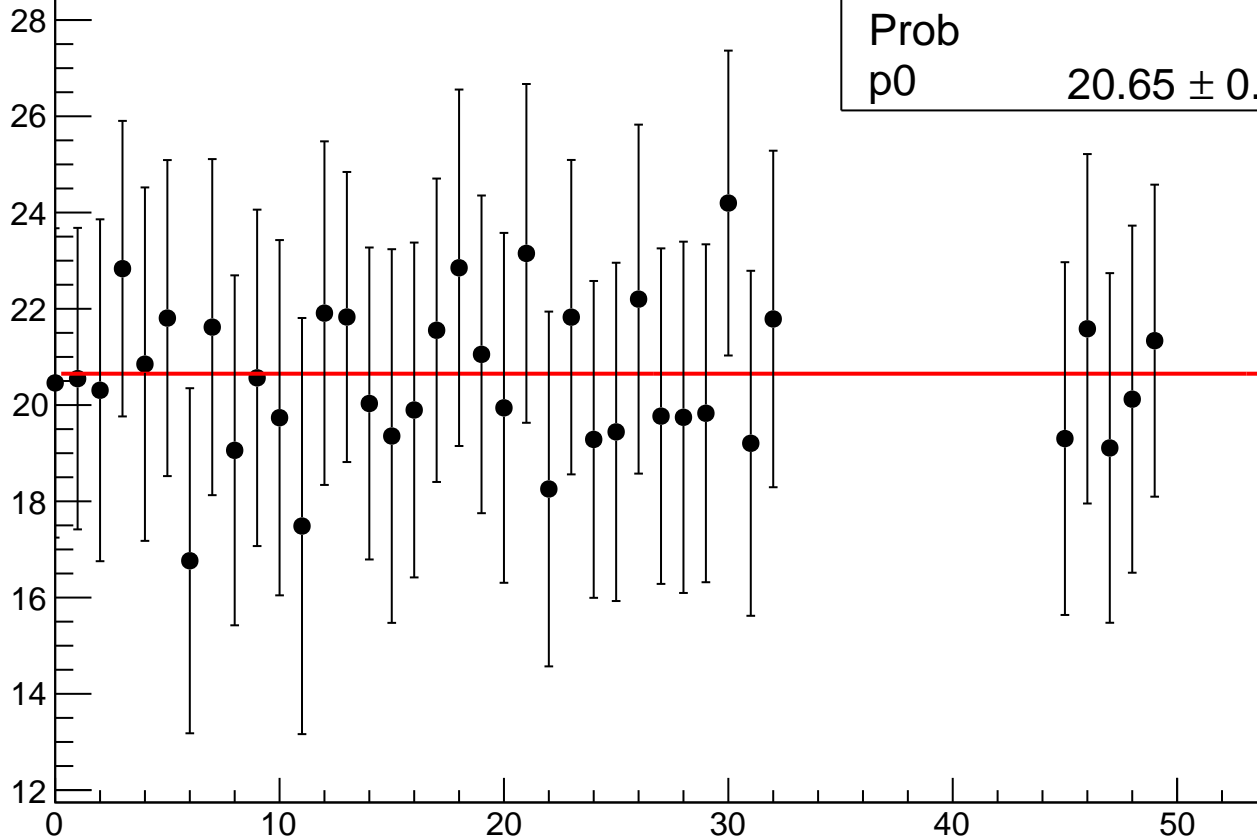


Cycle number

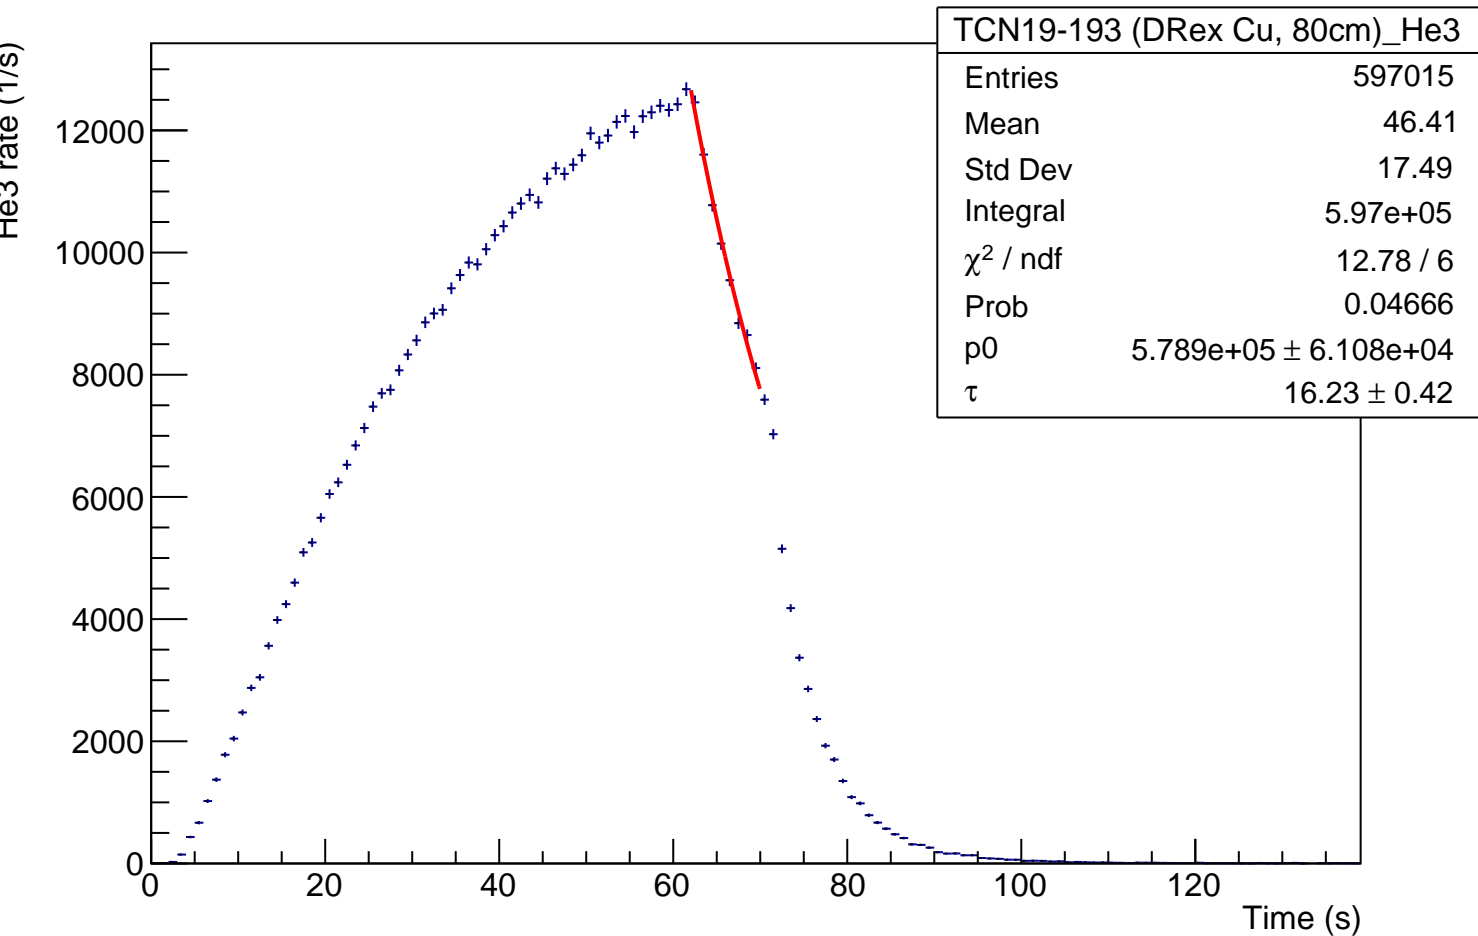

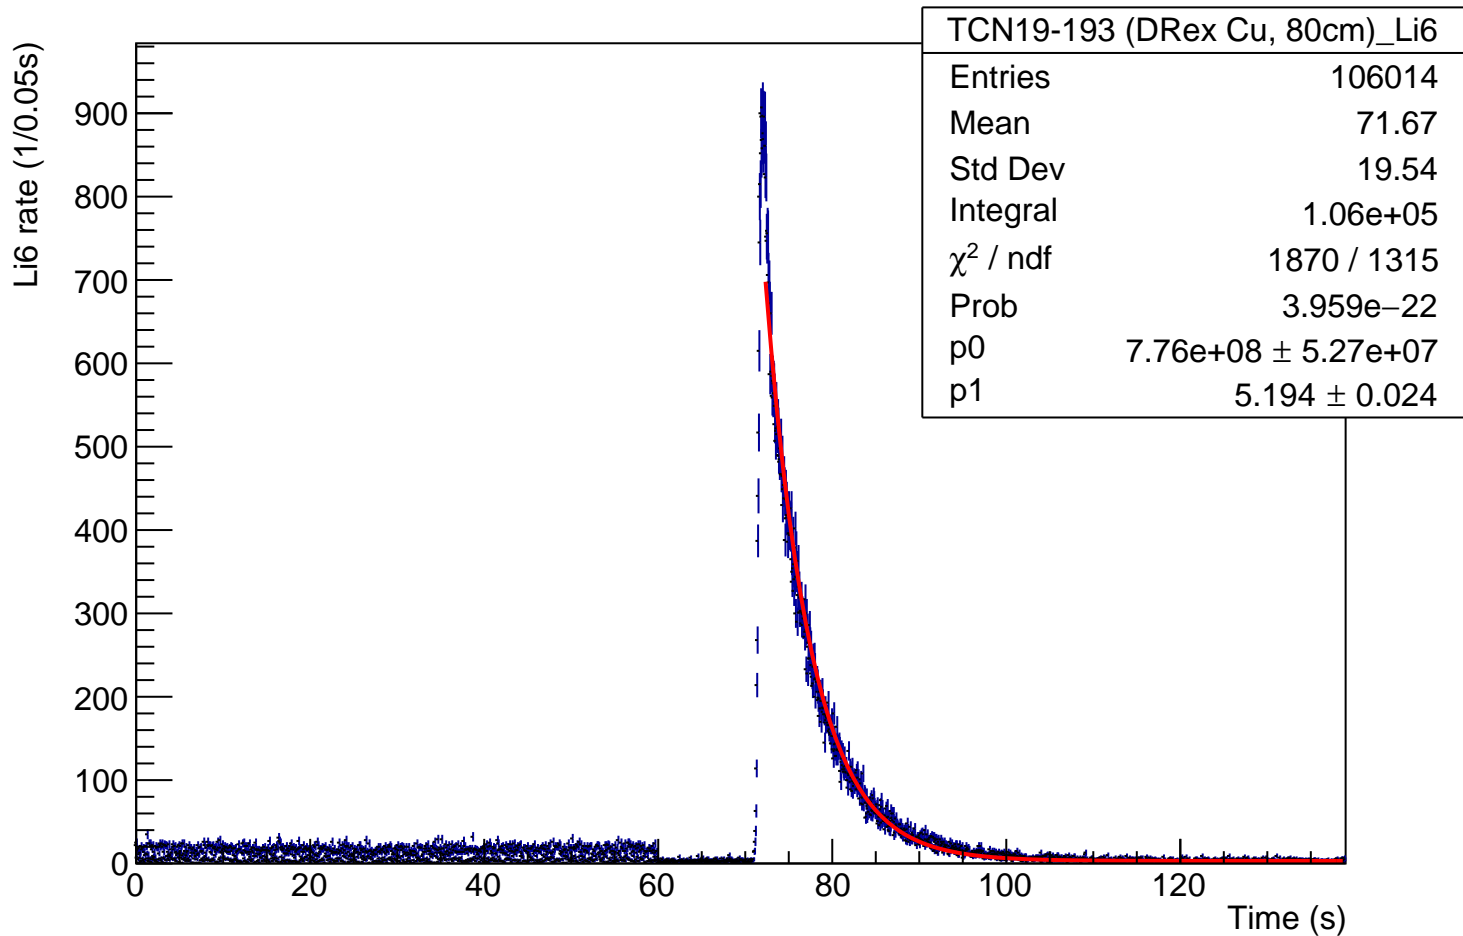

Normalized Li6 rate (1/0.05s)

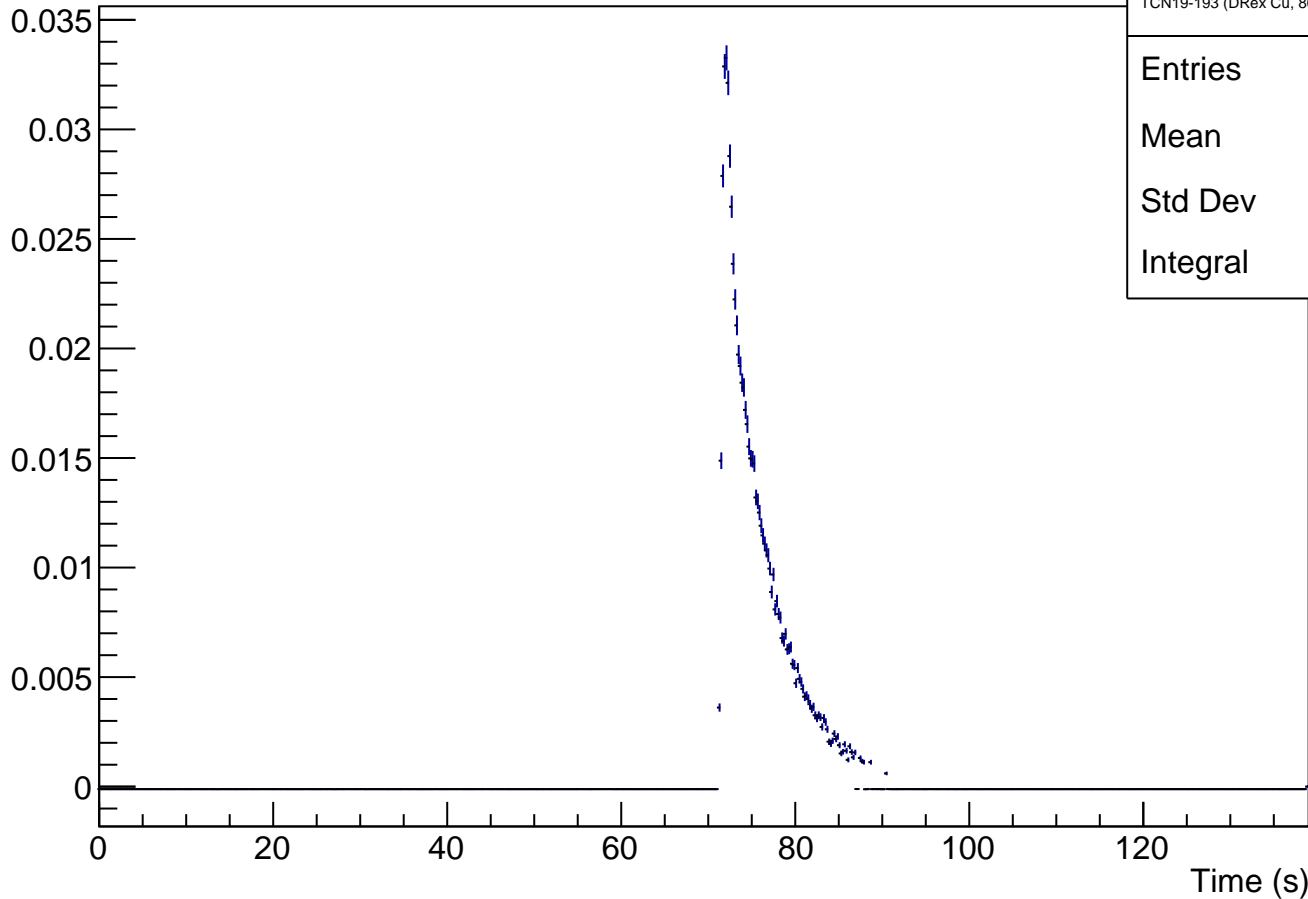

TCN19-193 (DRex Cu, 80cm)\_Li6\_norm


Entries 88718

Mean 71.85


Std Dev 16.62

Integral 0.6788



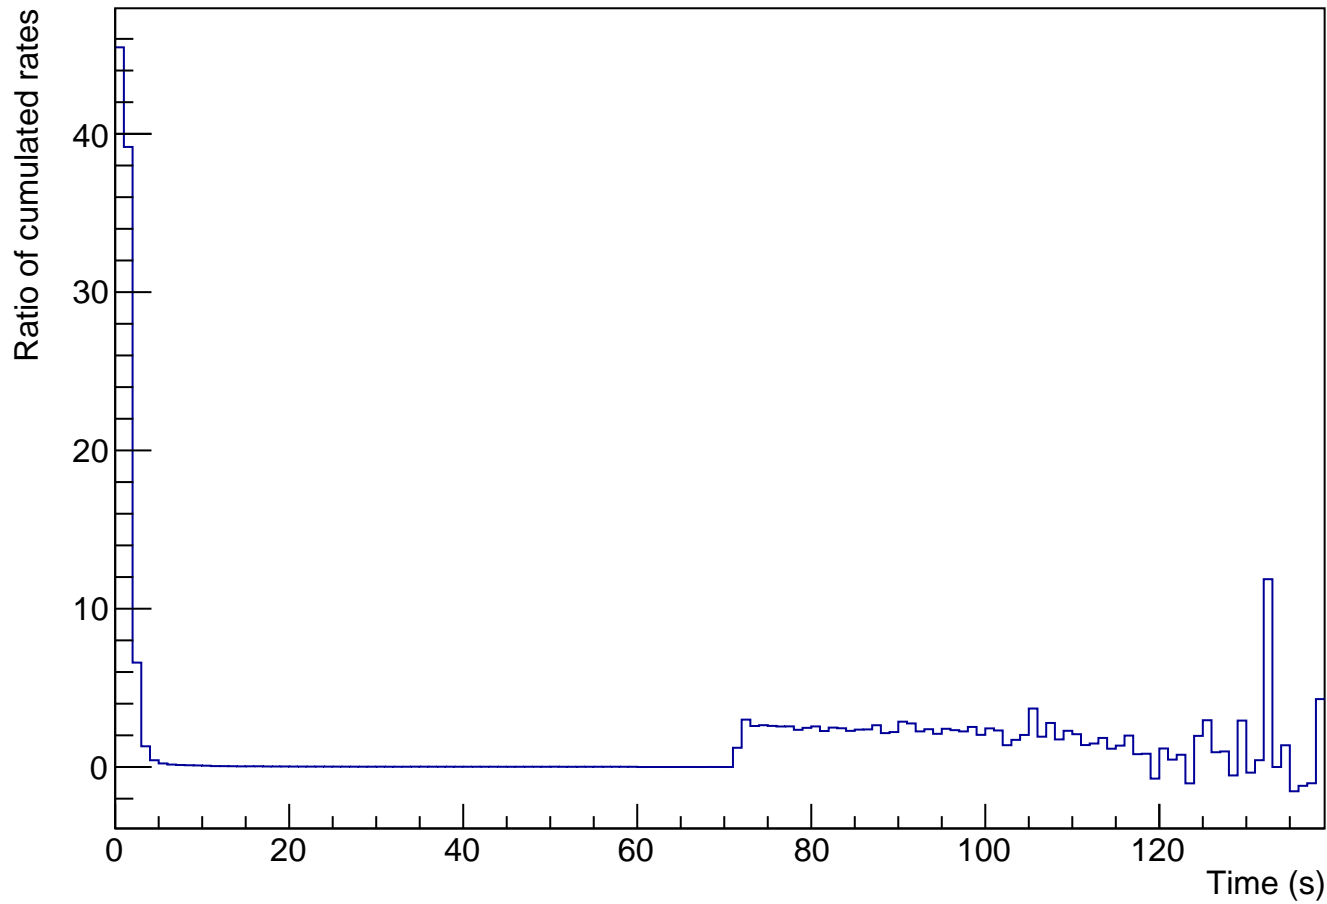


Average rate ratio

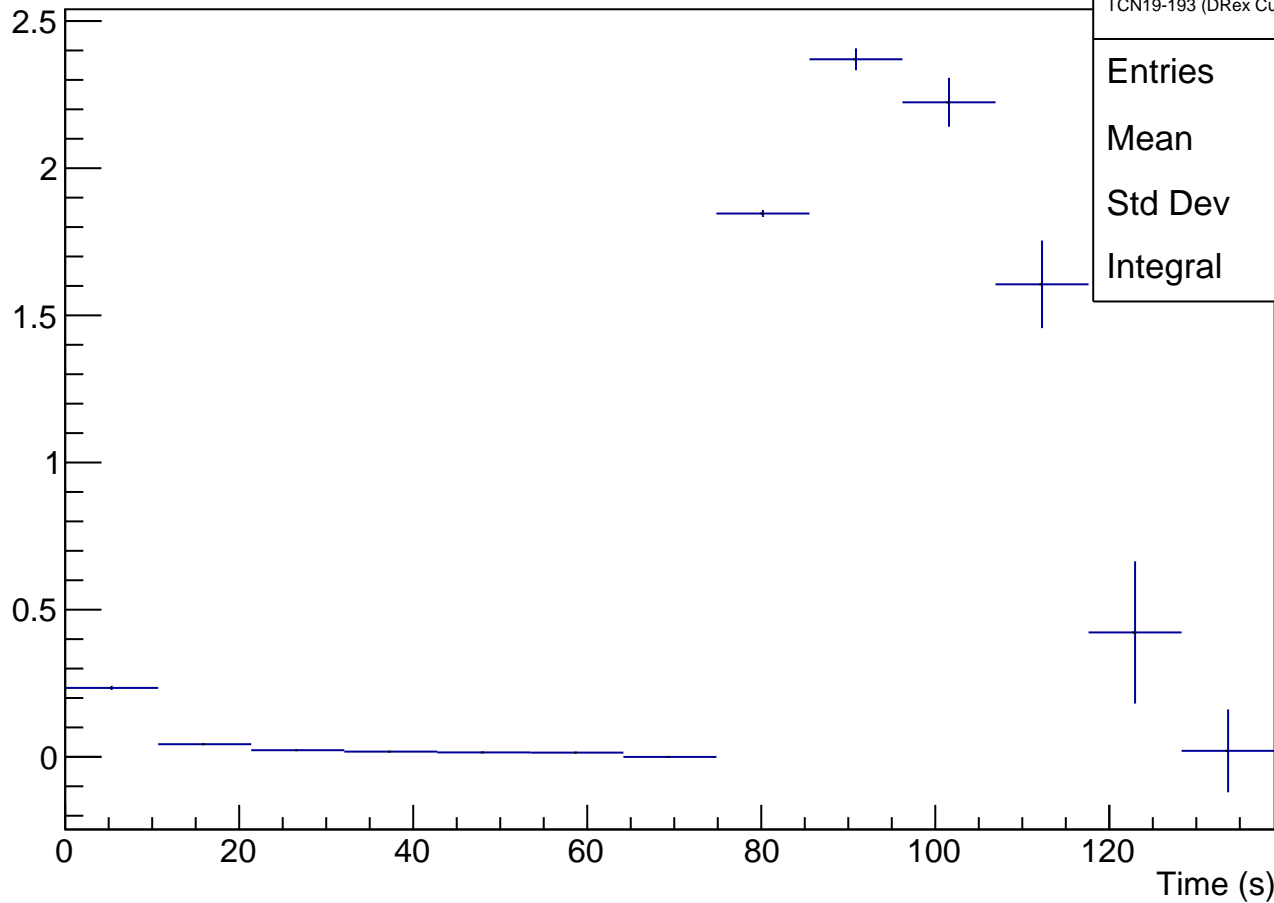

# TCN19-193 (DRex Cu, 80cm)

Count

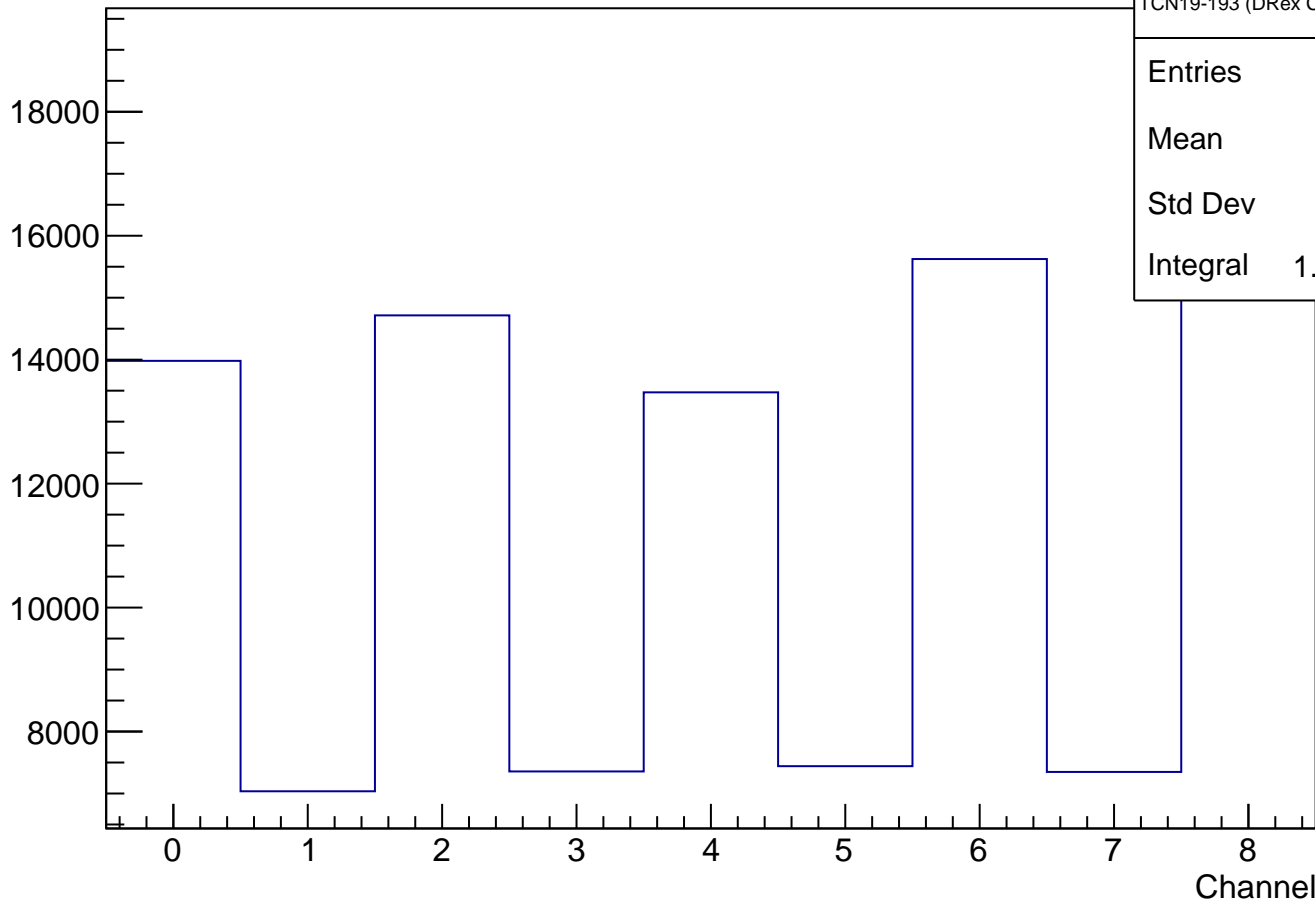

TCN19-193 (DRex Cu, 80cm)\_ch

Entries 106014

Mean 4.218

Std Dev 2.728

Integral 1.06e+05

# Li6 window

Frequency

1  
0.8  
0.6  
0.4  
0.2  
0

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Time after valve opened (s)

li6window

Entries 38

Mean 0

Std Dev 0

Integral 0