





TCN19-193 (DRex Cu, 40cm), transmission normalized during prestorage

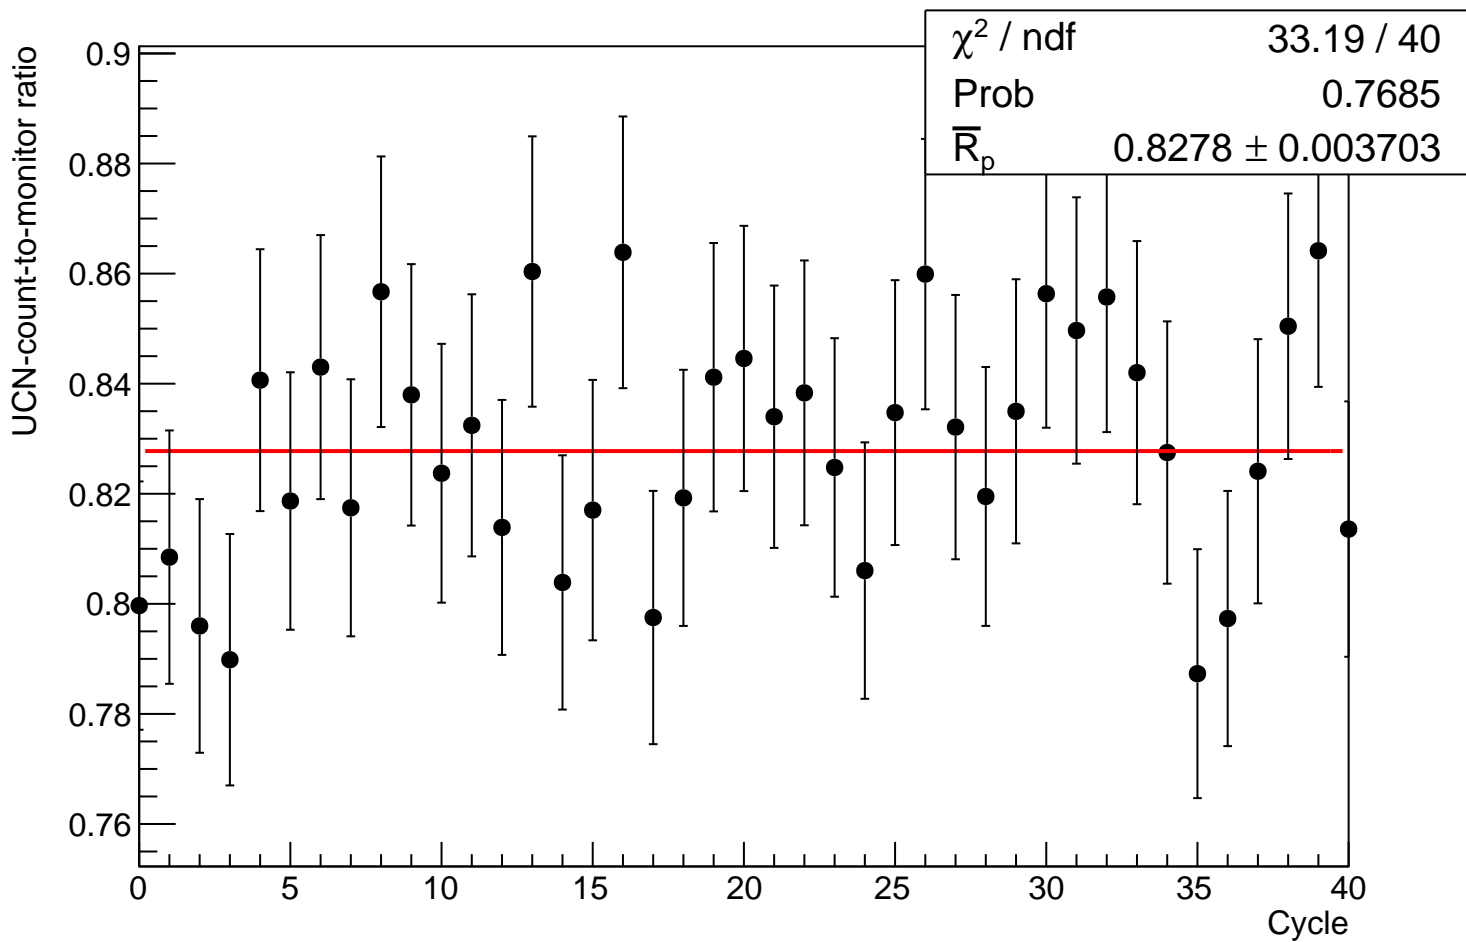



Graph

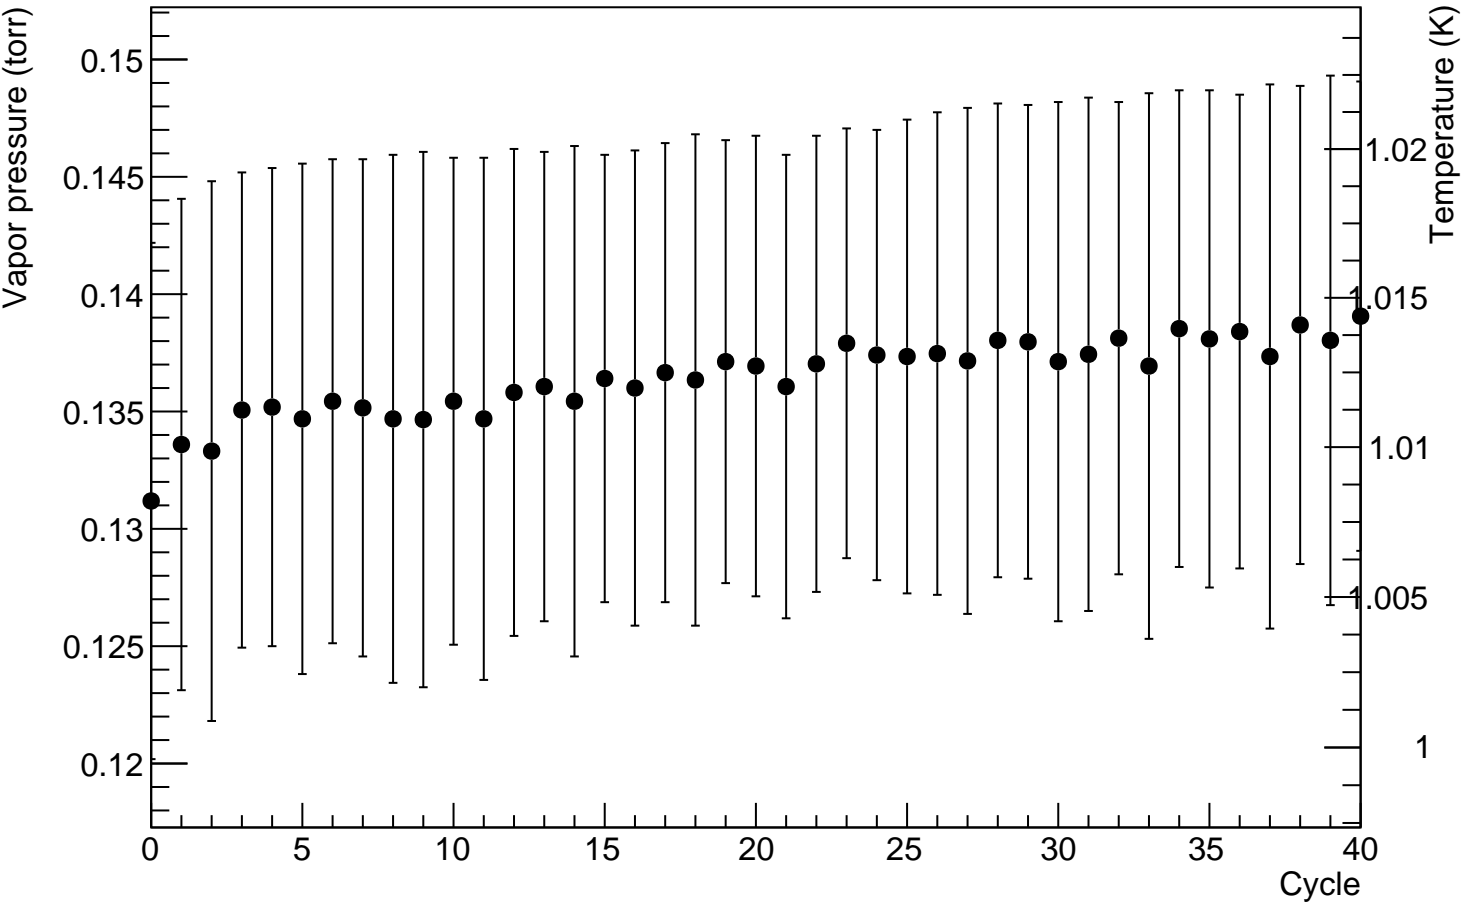

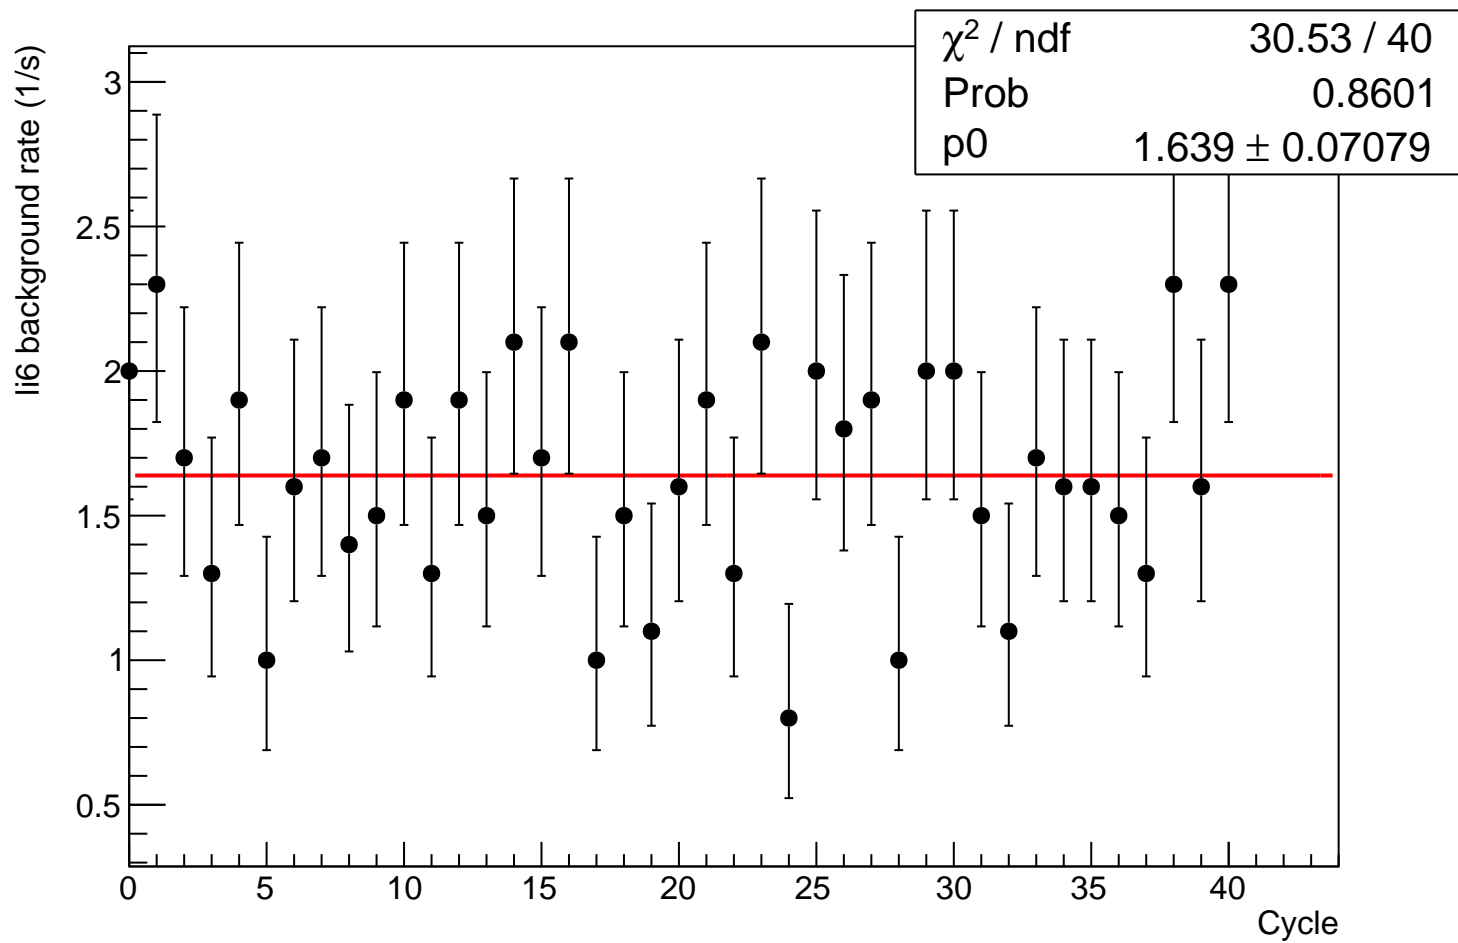


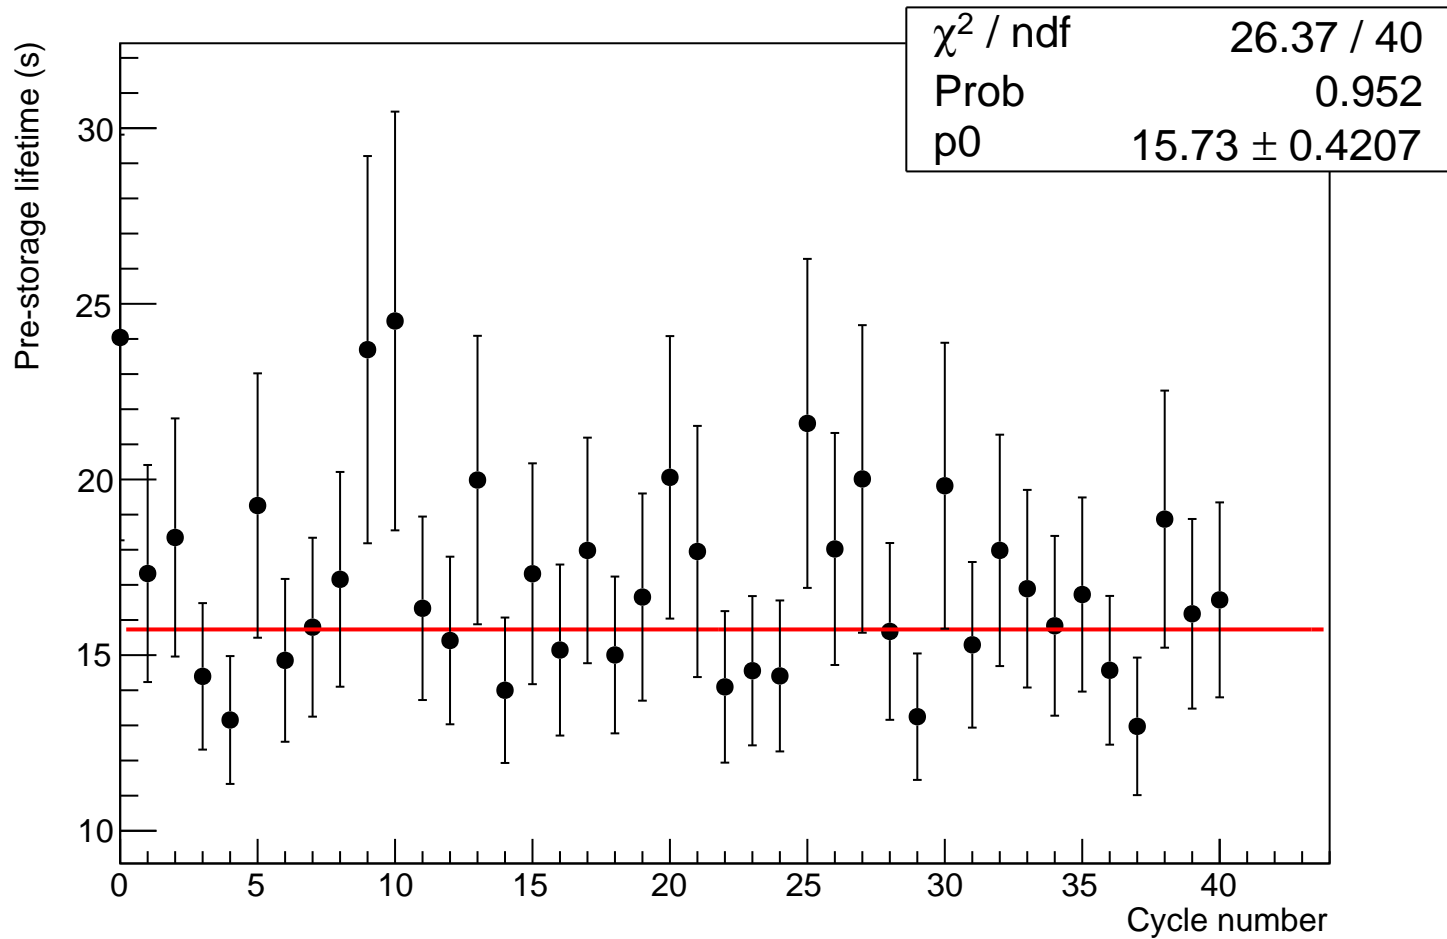

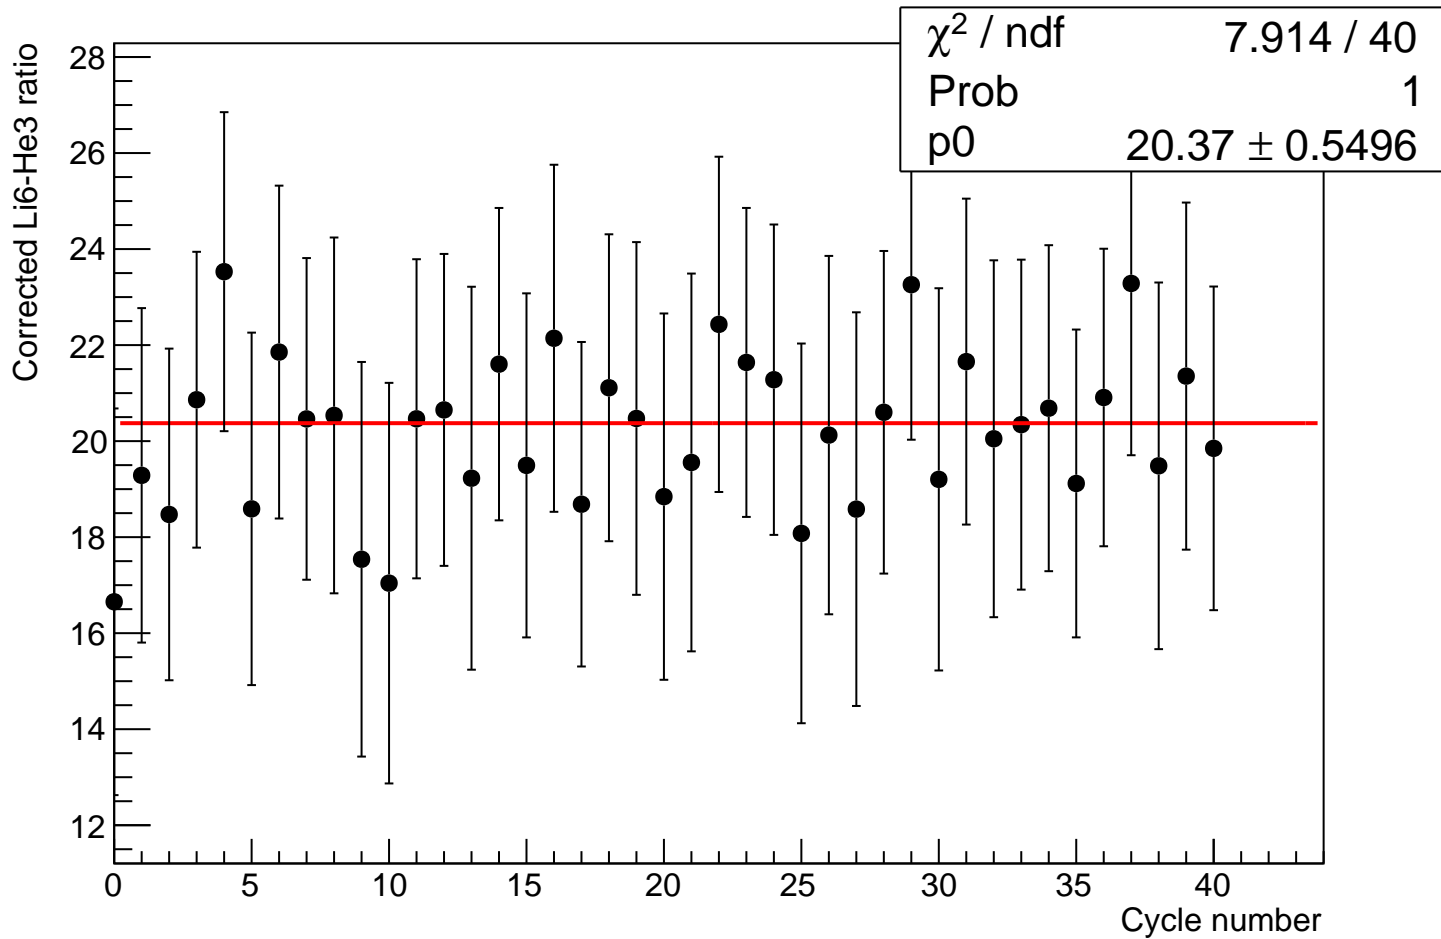

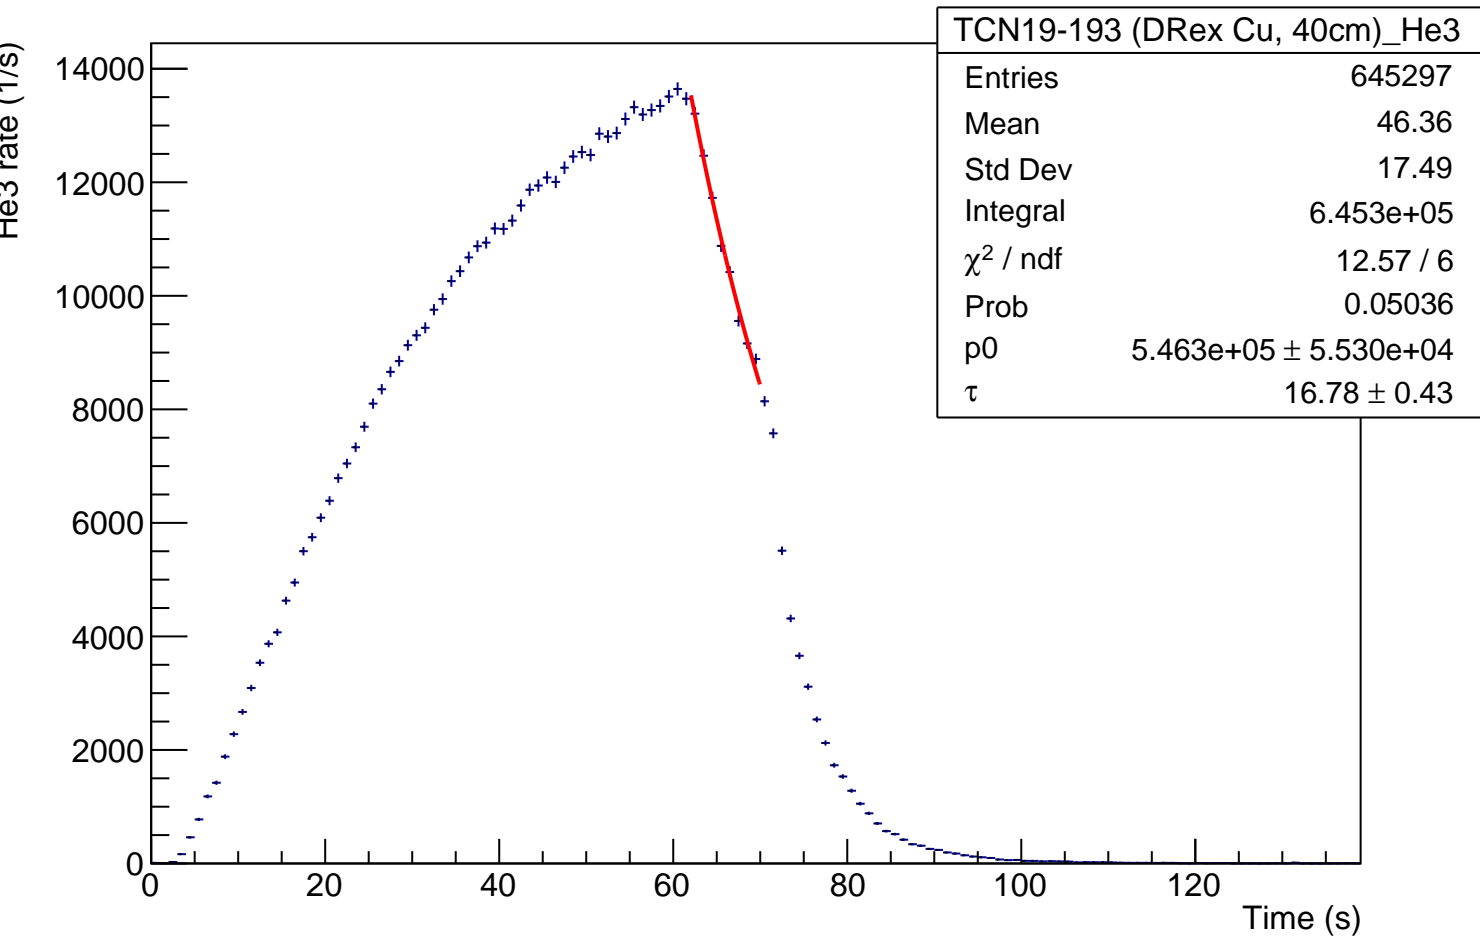

Li6 rate (1/0.05s)

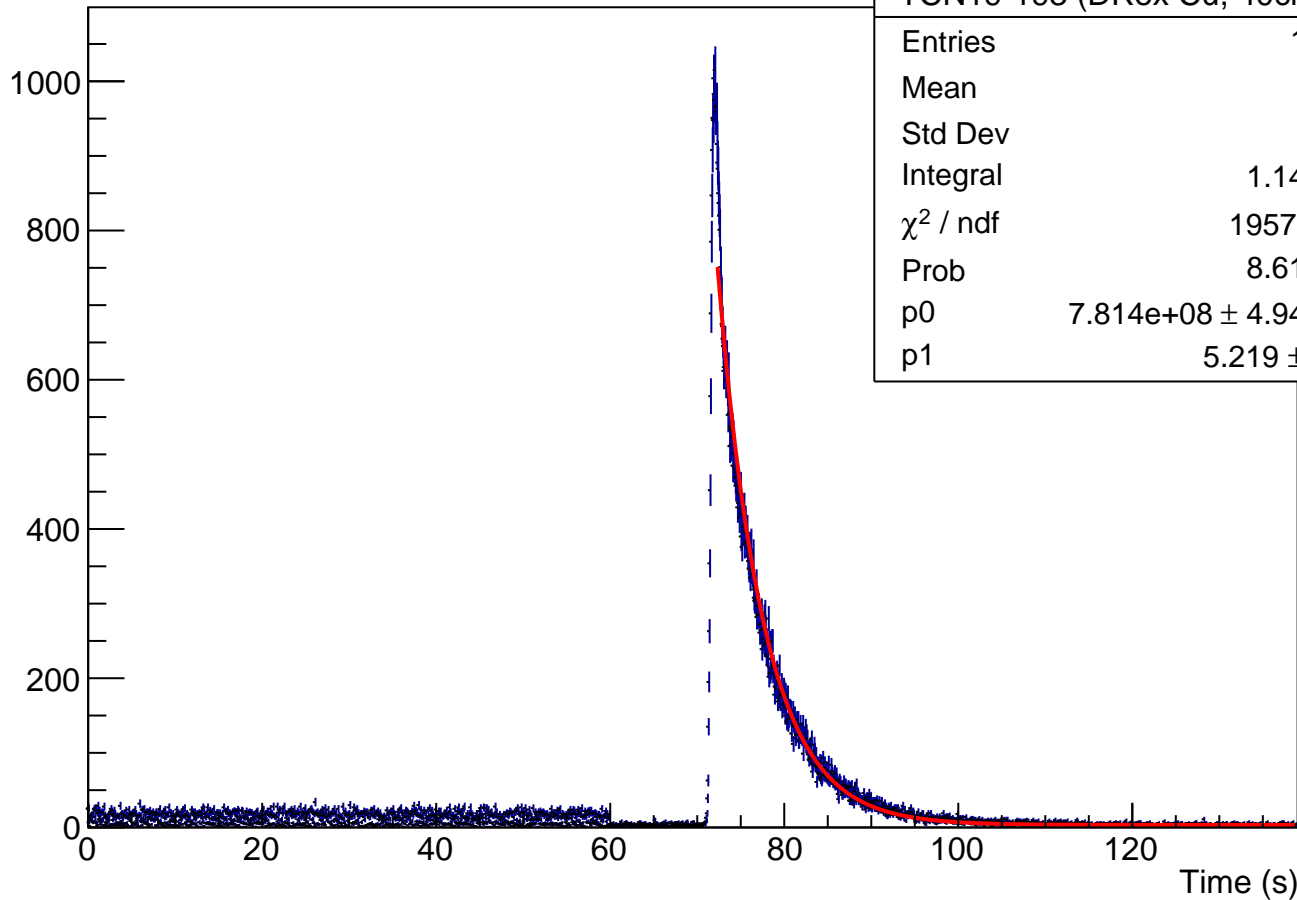

TCN19-193 (DRex Cu, 40cm)_Li6

Entries 114155

Mean 71.8

Std Dev 19.36

Integral 1.141e+05


χ^2 / ndf 1957 / 1319

Prob 8.611e-28

p0 7.814e+08 \pm 4.947e+07

p1 5.219 \pm 0.022

Normalized Li6 rate (1/0.05s)

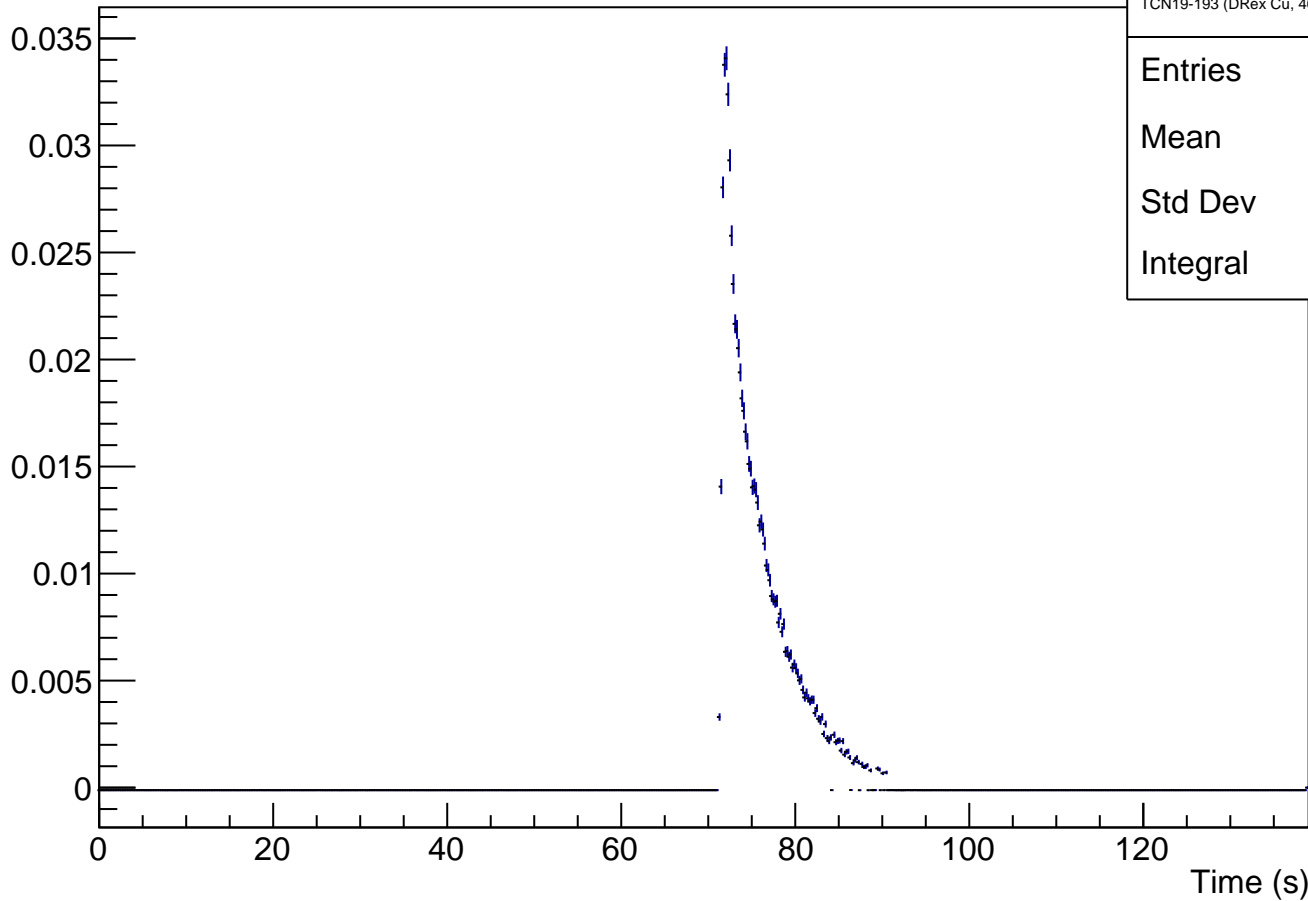


TCN19-193 (DRex Cu, 40cm)_Li6_norm

Entries 94903


Mean 72.01

Std Dev 16.25

Integral 0.6822

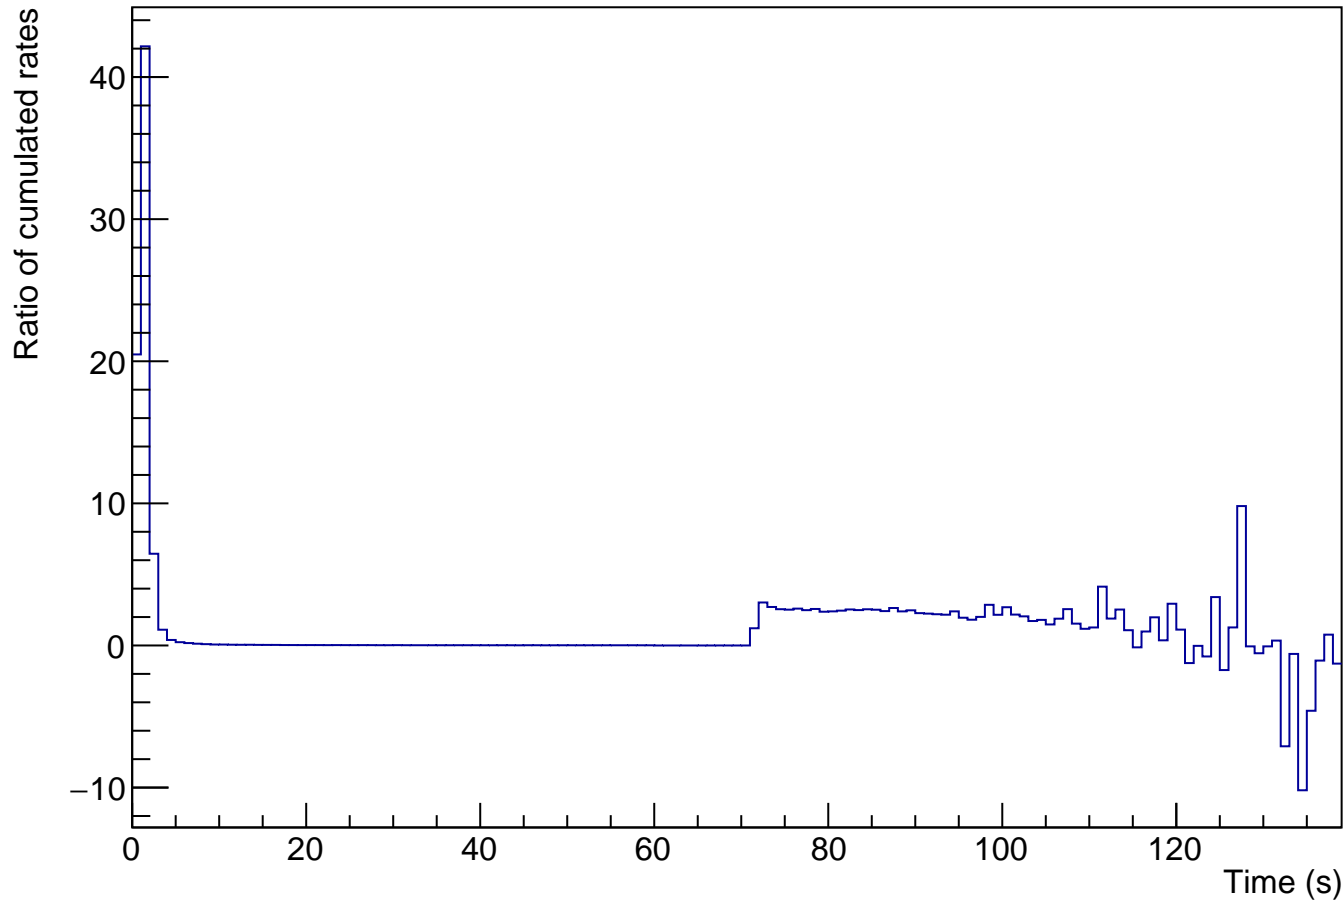


Average rate ratio

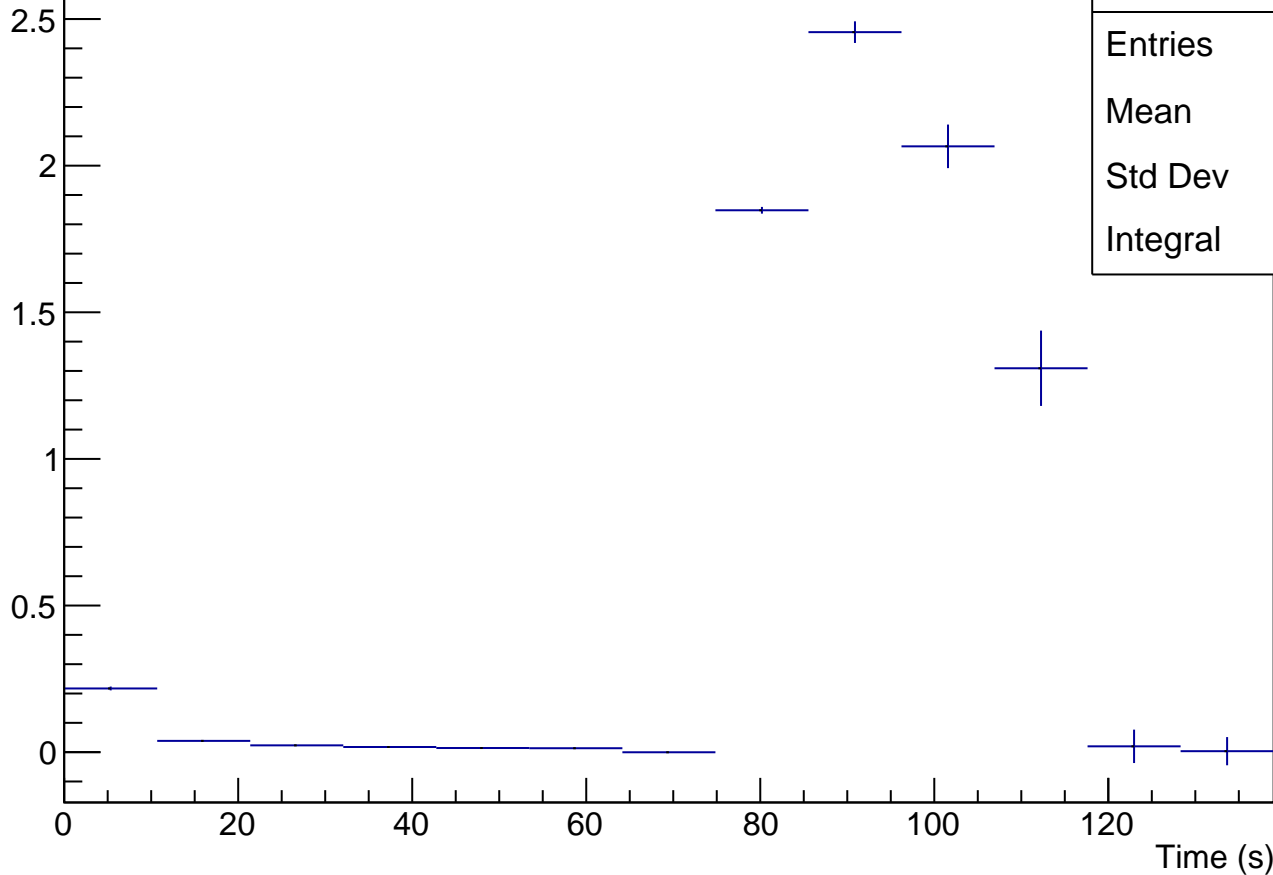

TCN19-193 (DRex Cu, 40cm)

Count

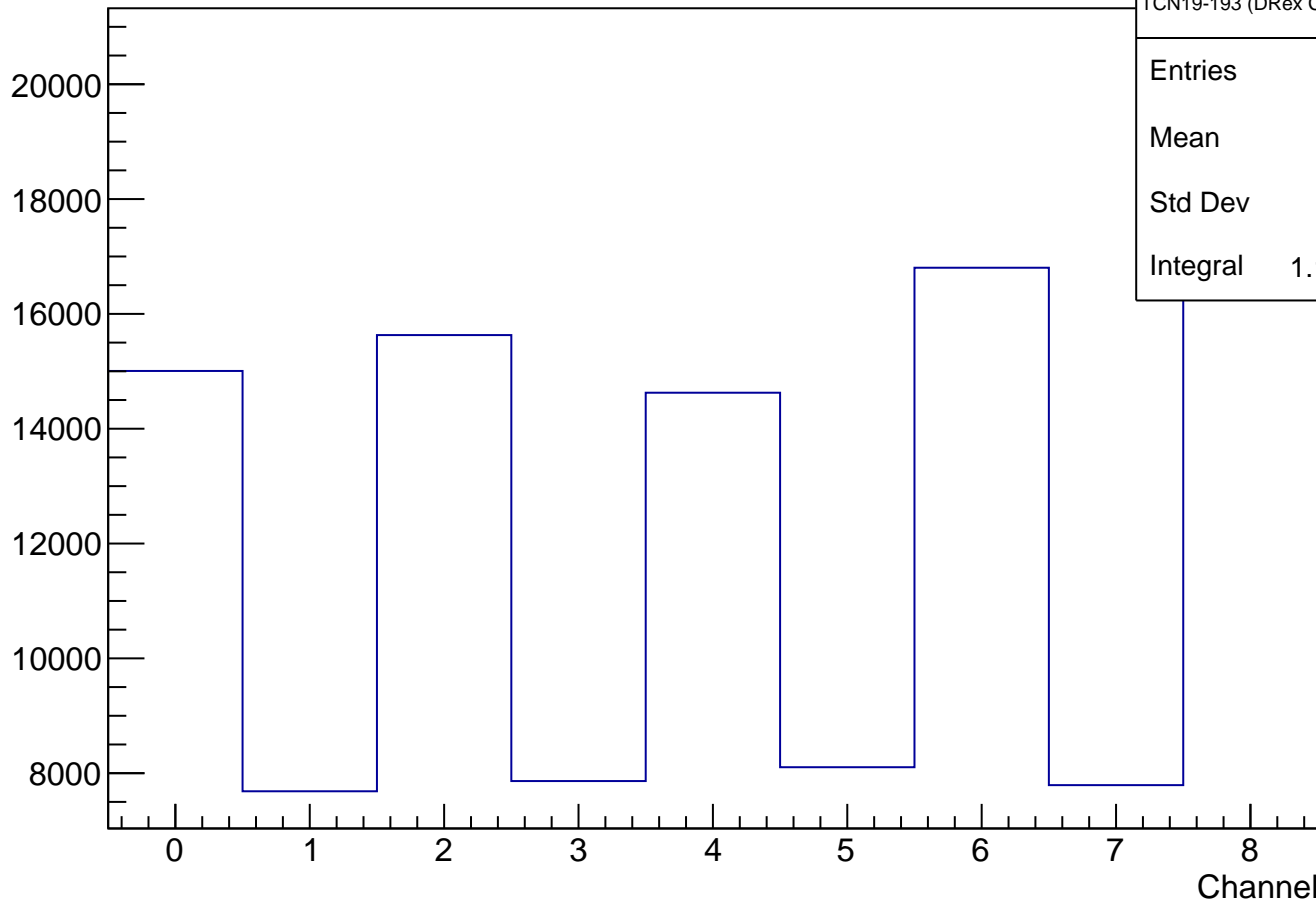

TCN19-193 (DRex Cu, 40cm)_ch

Entries 114155

Mean 4.223

Std Dev 2.728

Integral 1.142e+05

Li6 window

Frequency

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Time after valve opened (s)

li6window

Entries 41

Mean 0

Std Dev 0

Integral 0