





TCN19-201 (DRex black, 60cm), transmission normalized during prestorage

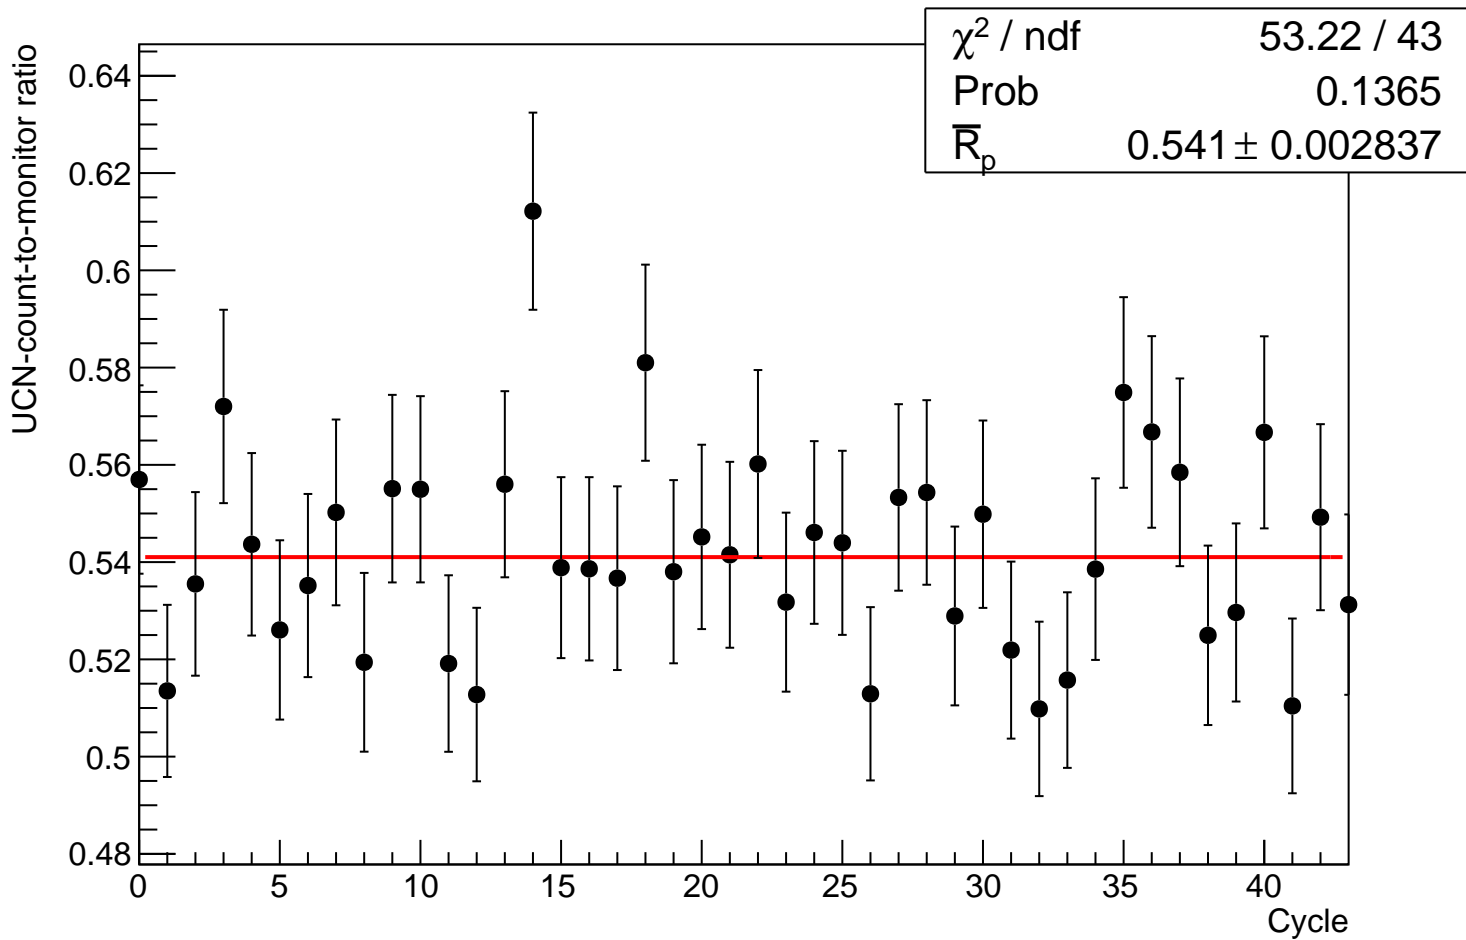

Graph

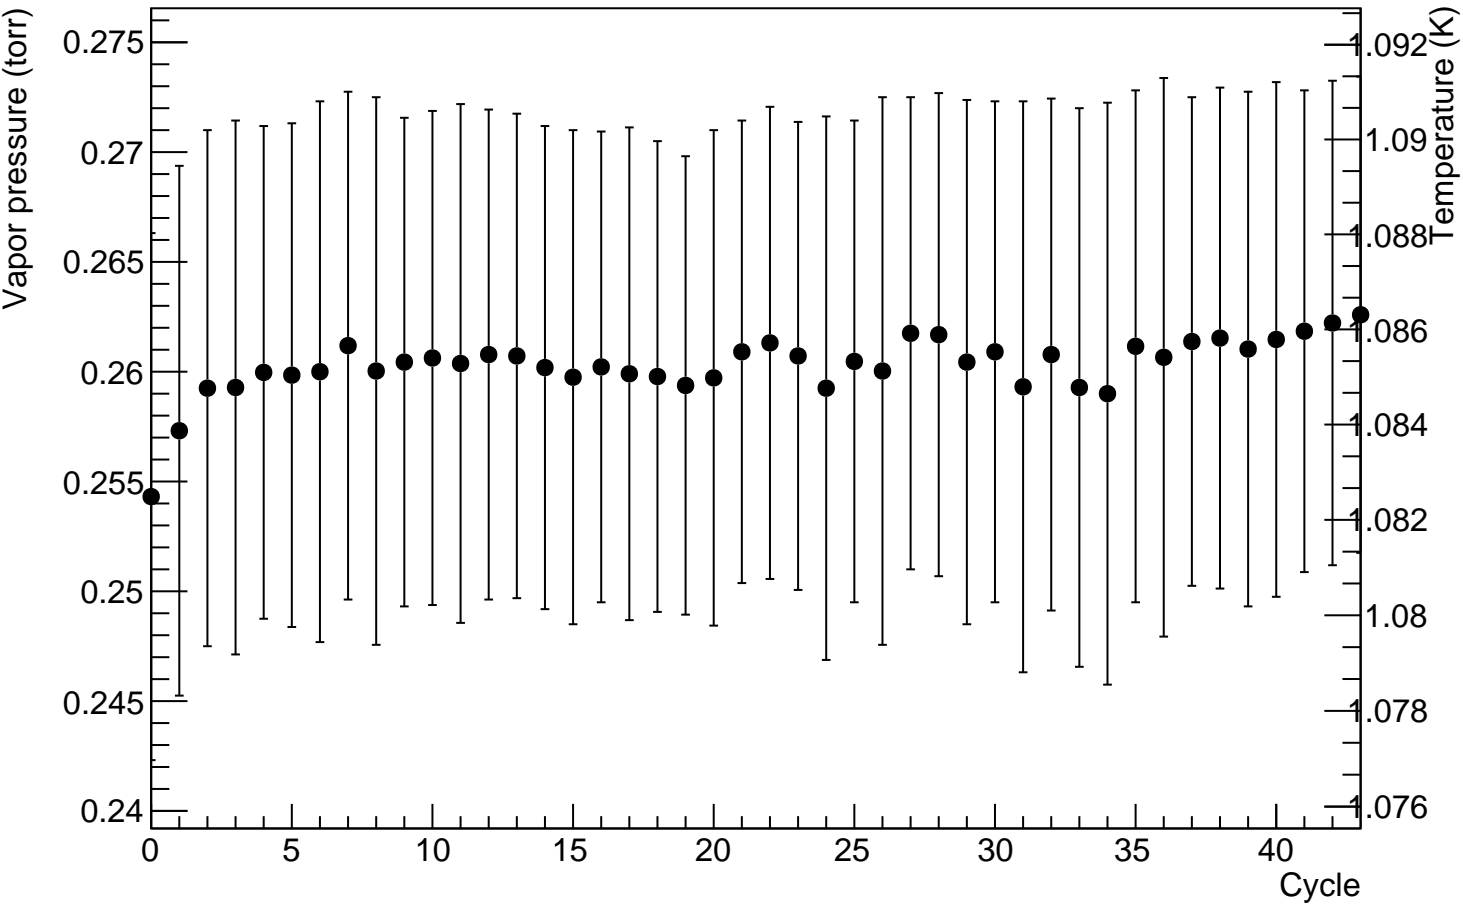

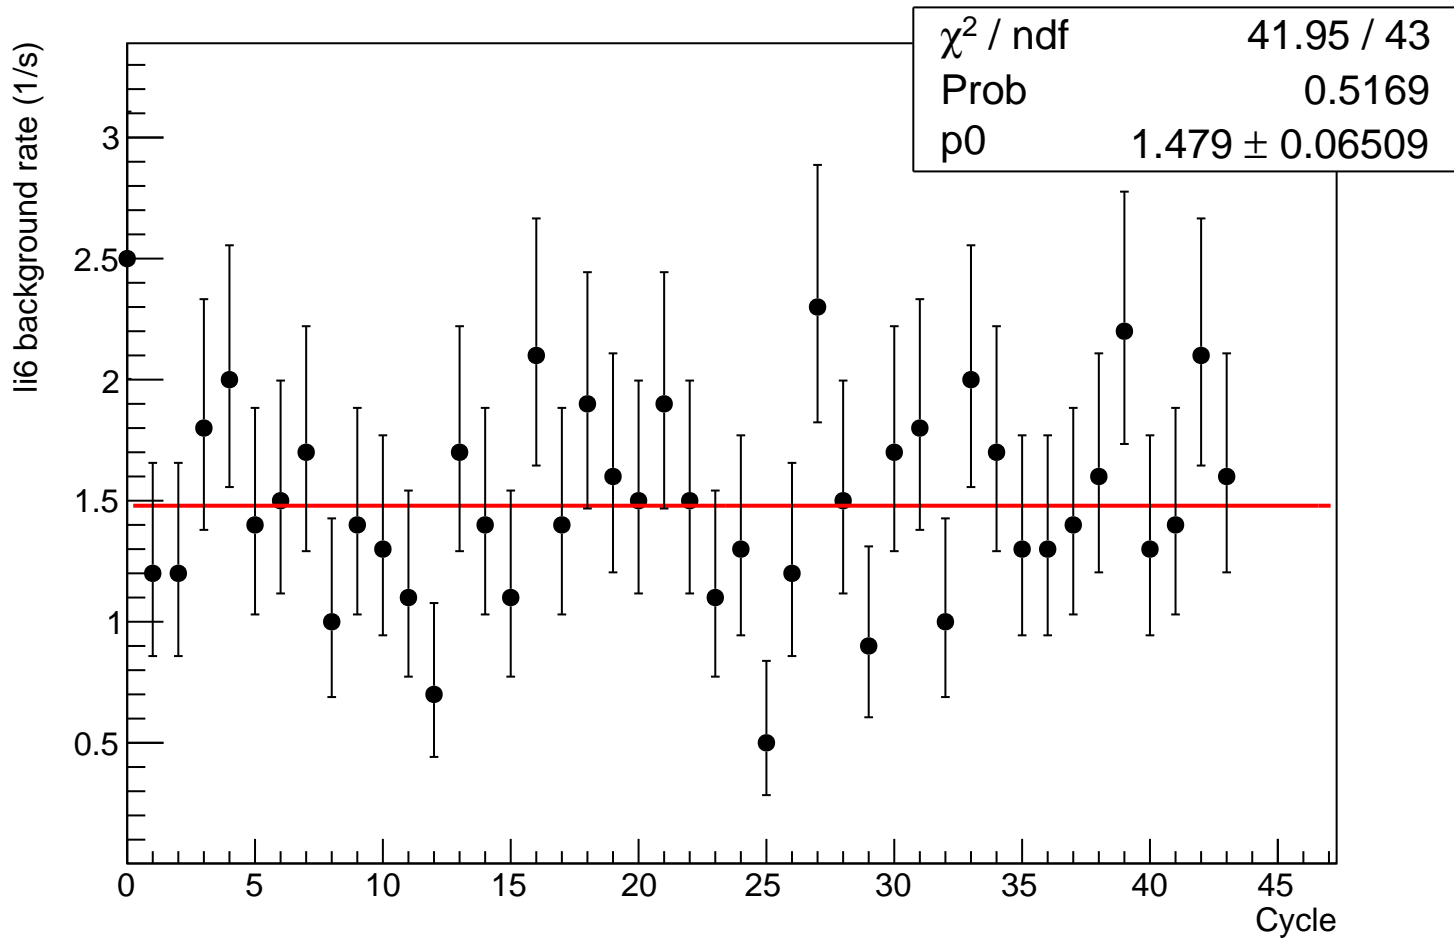

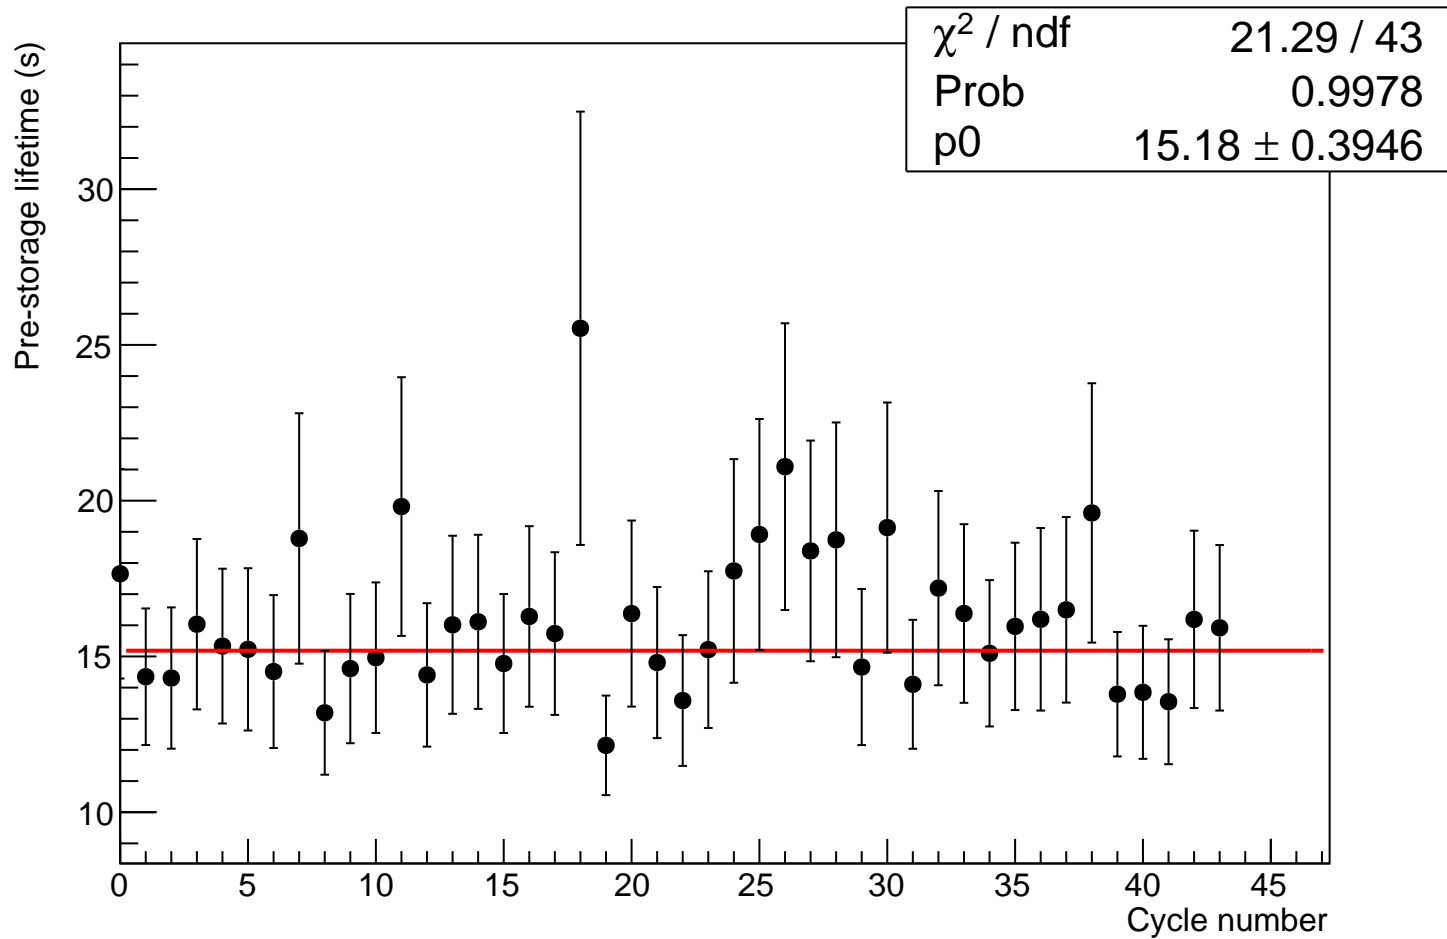

Corrected Li6-He3 ratio

χ^2 / ndf


7.26 / 43


Prob


1

p0


13.62 ± 0.36

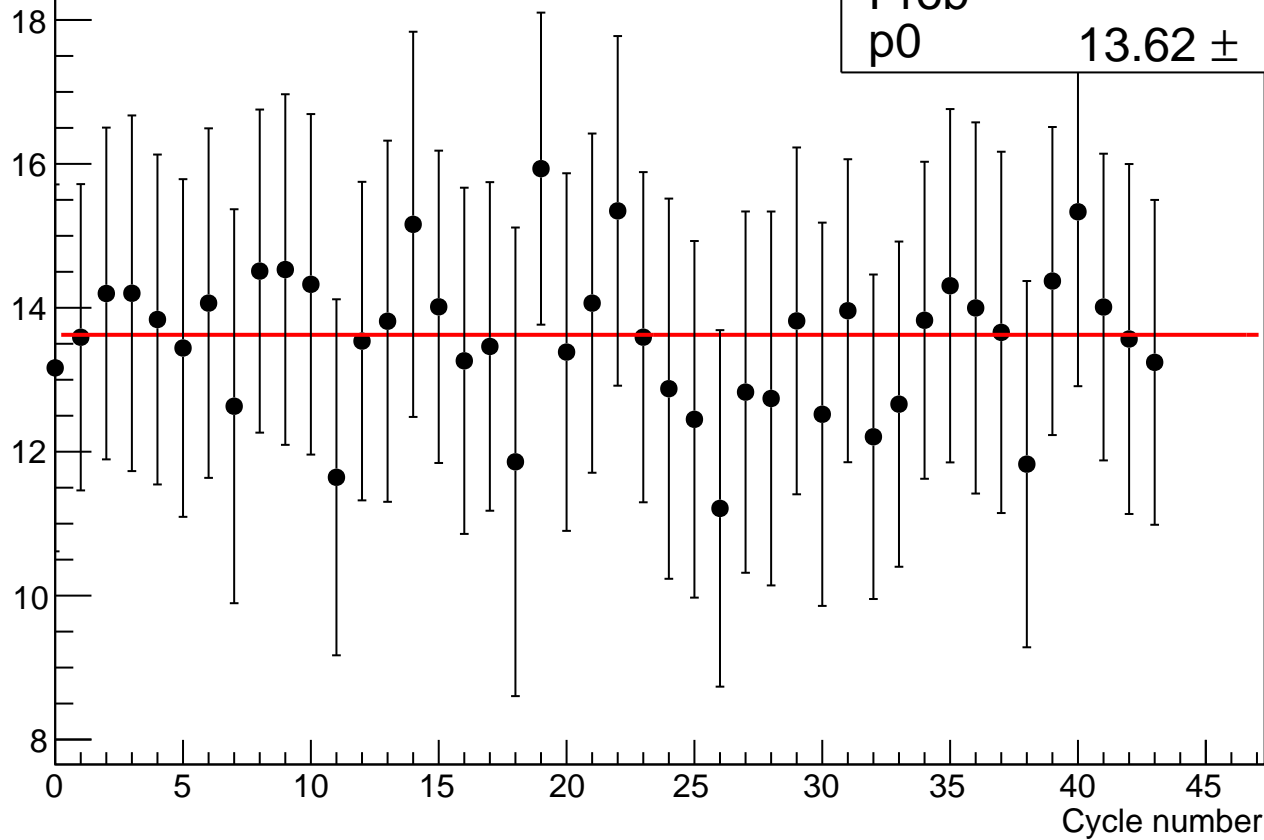

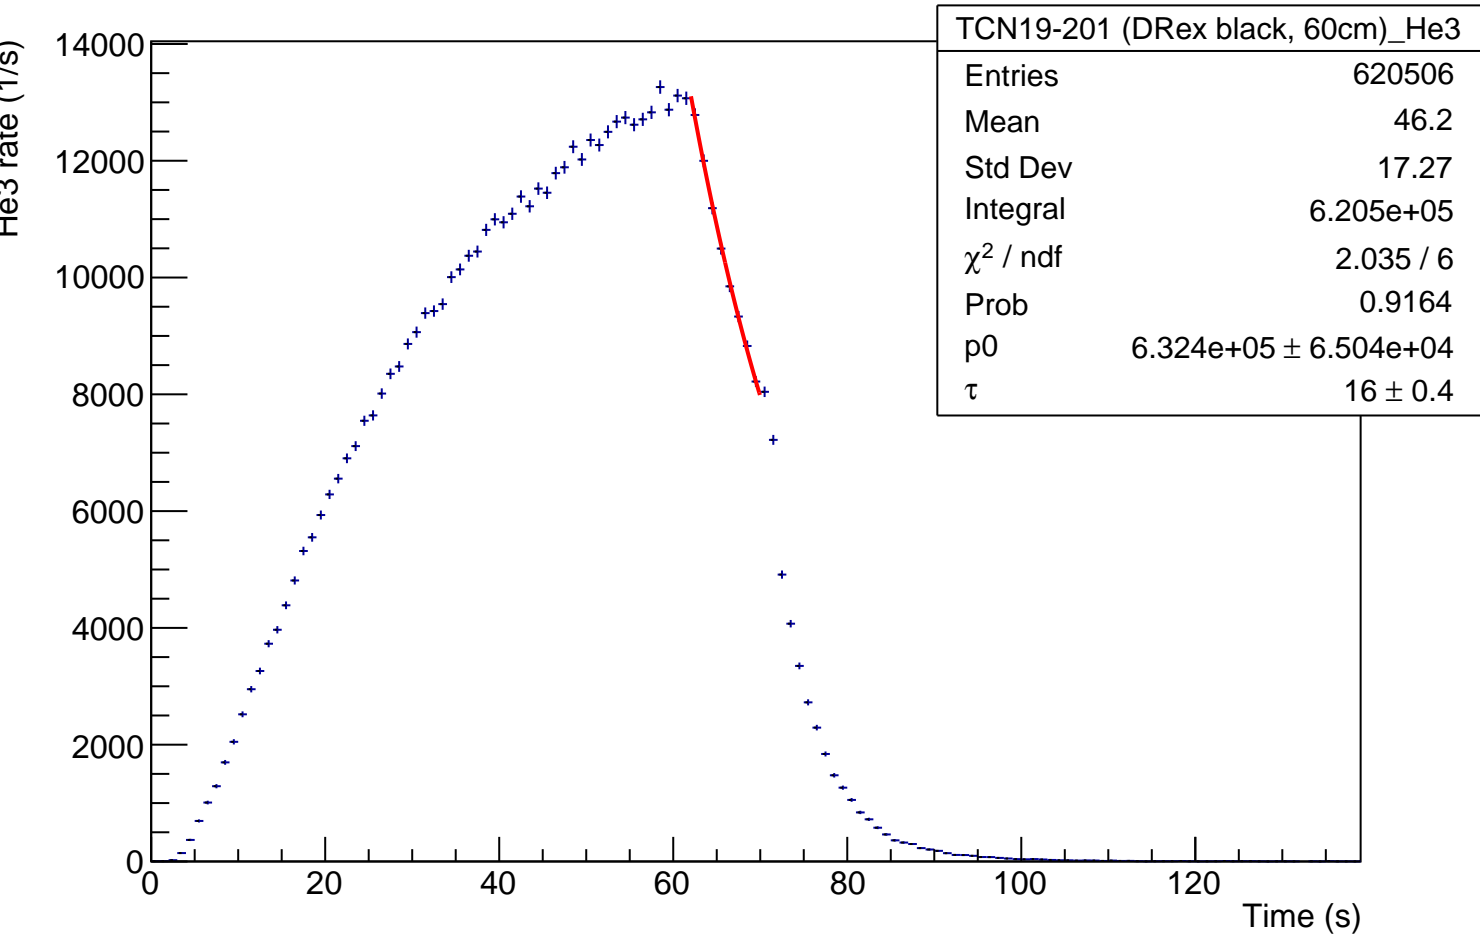

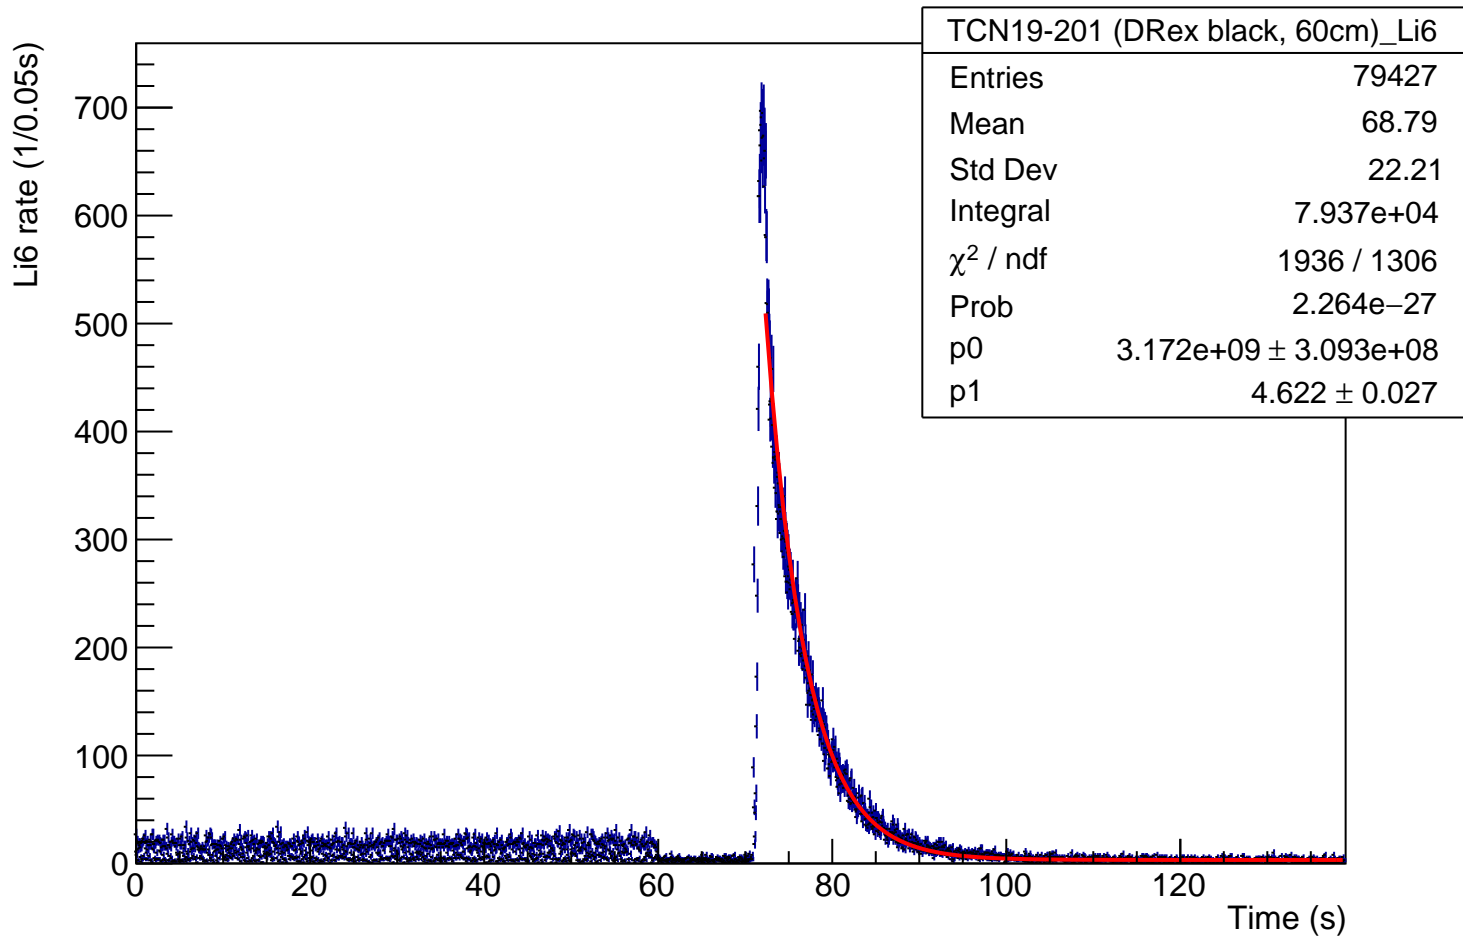


Normalized Li6 rate (1/0.05s)

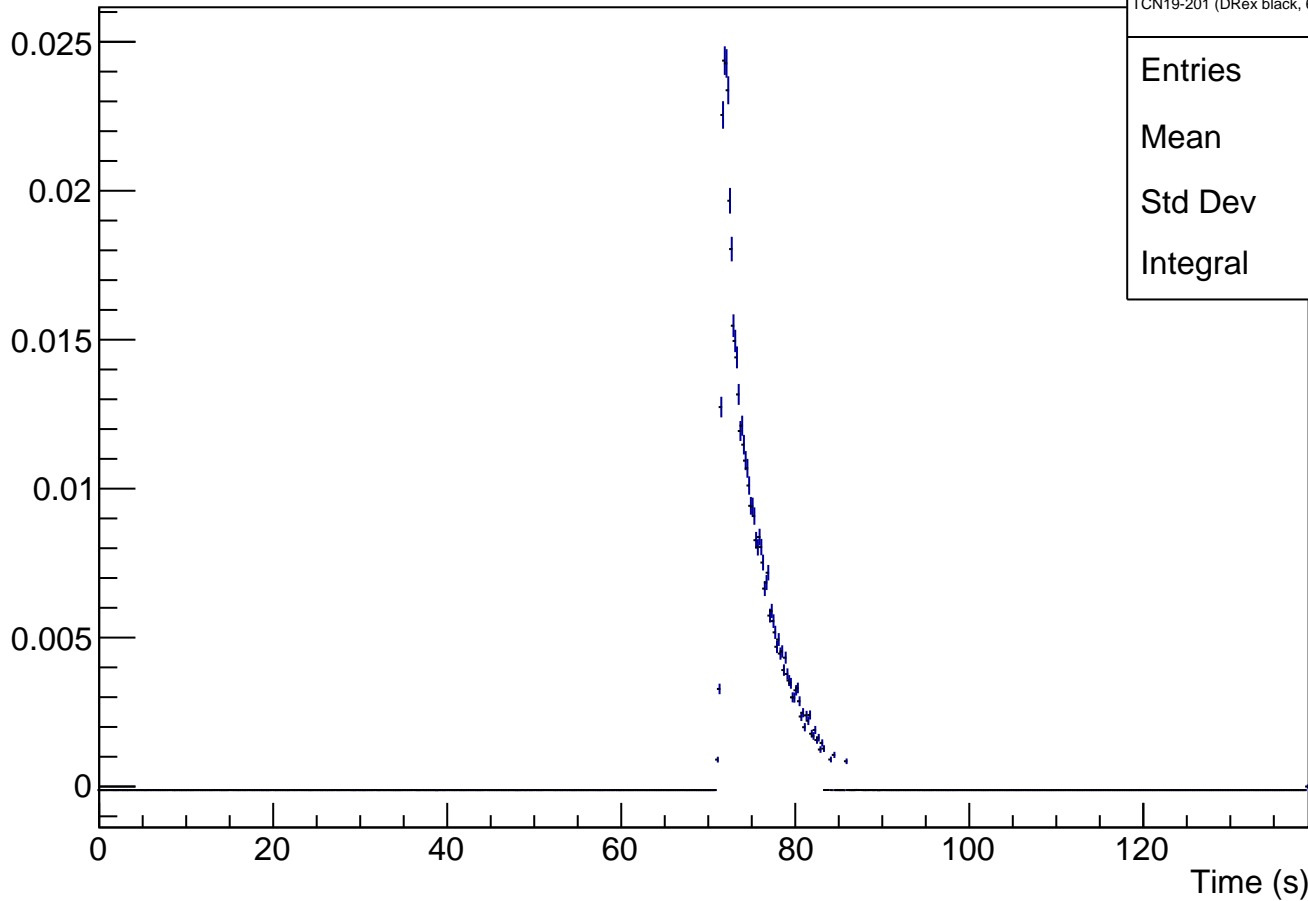

TCN19-201 (DRex black, 60cm)_Li6_norm

Entries	61745
Mean	68.7
Std Dev	18.7
Integral	0.3927

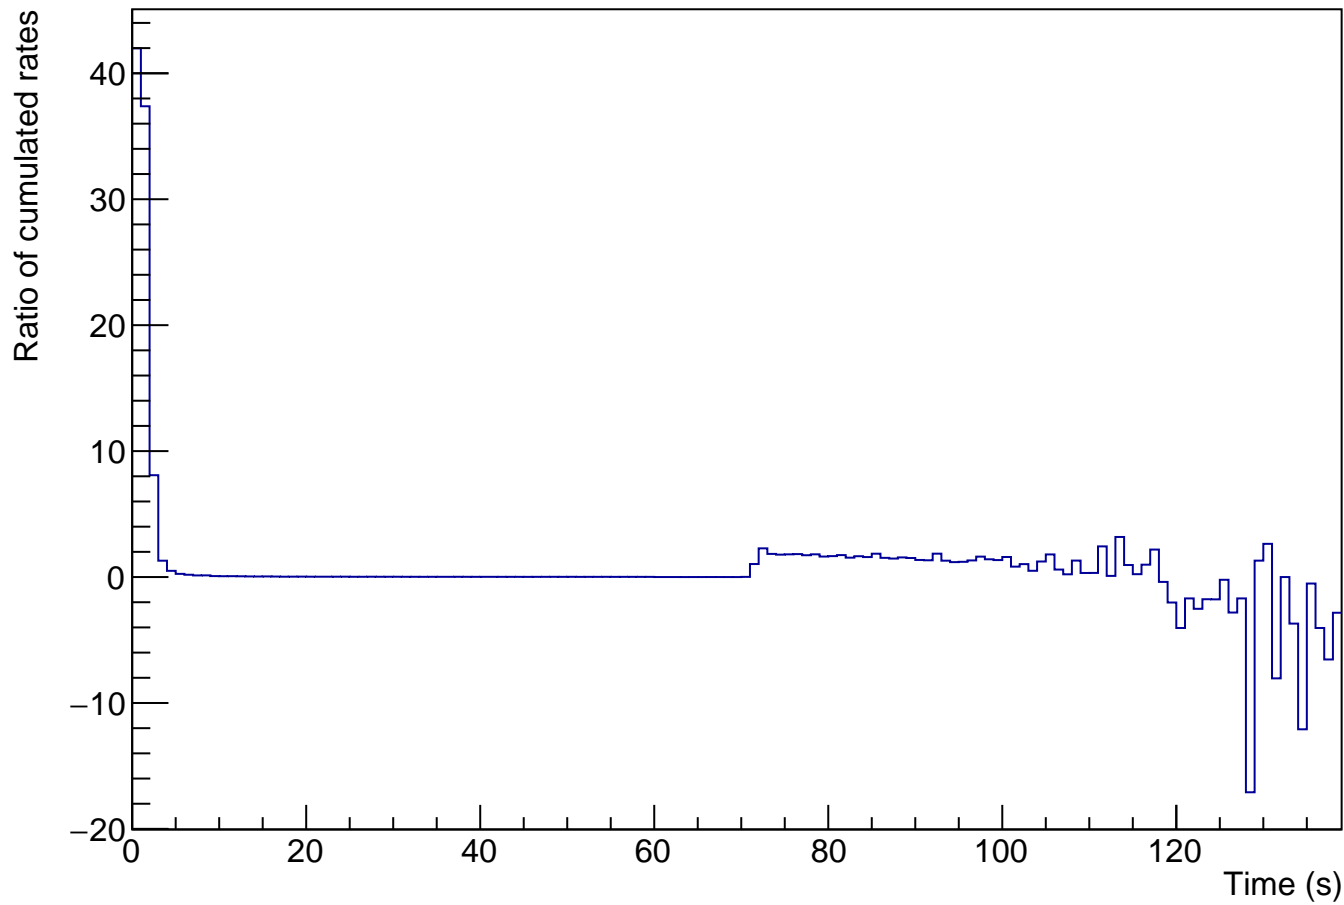

Average rate ratio

1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0

20

40

60

80


100

120

Time (s)


TCN19-201 (DRex black, 60cm)_ratio

Entries	340
Mean	83.64
Std Dev	19.08
Integral	5.002

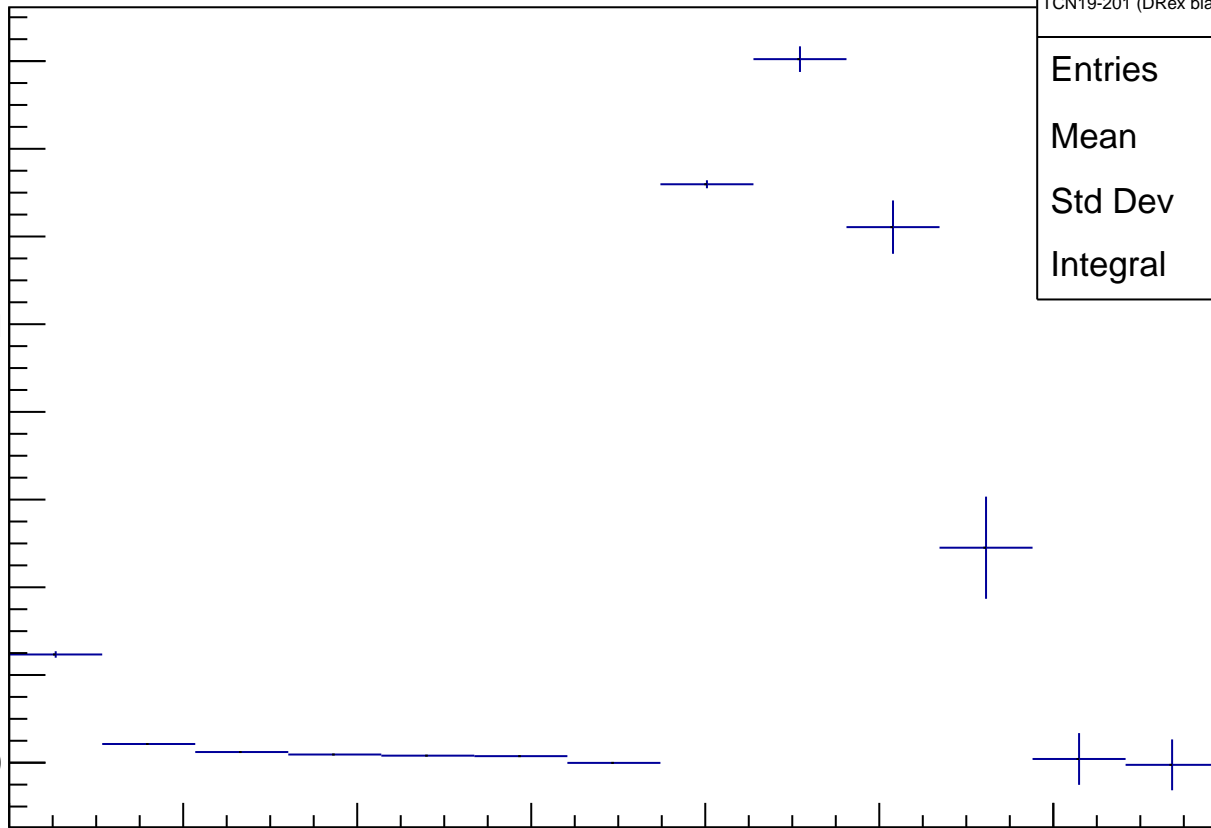

TCN19-201 (DRex black, 60cm)

Count

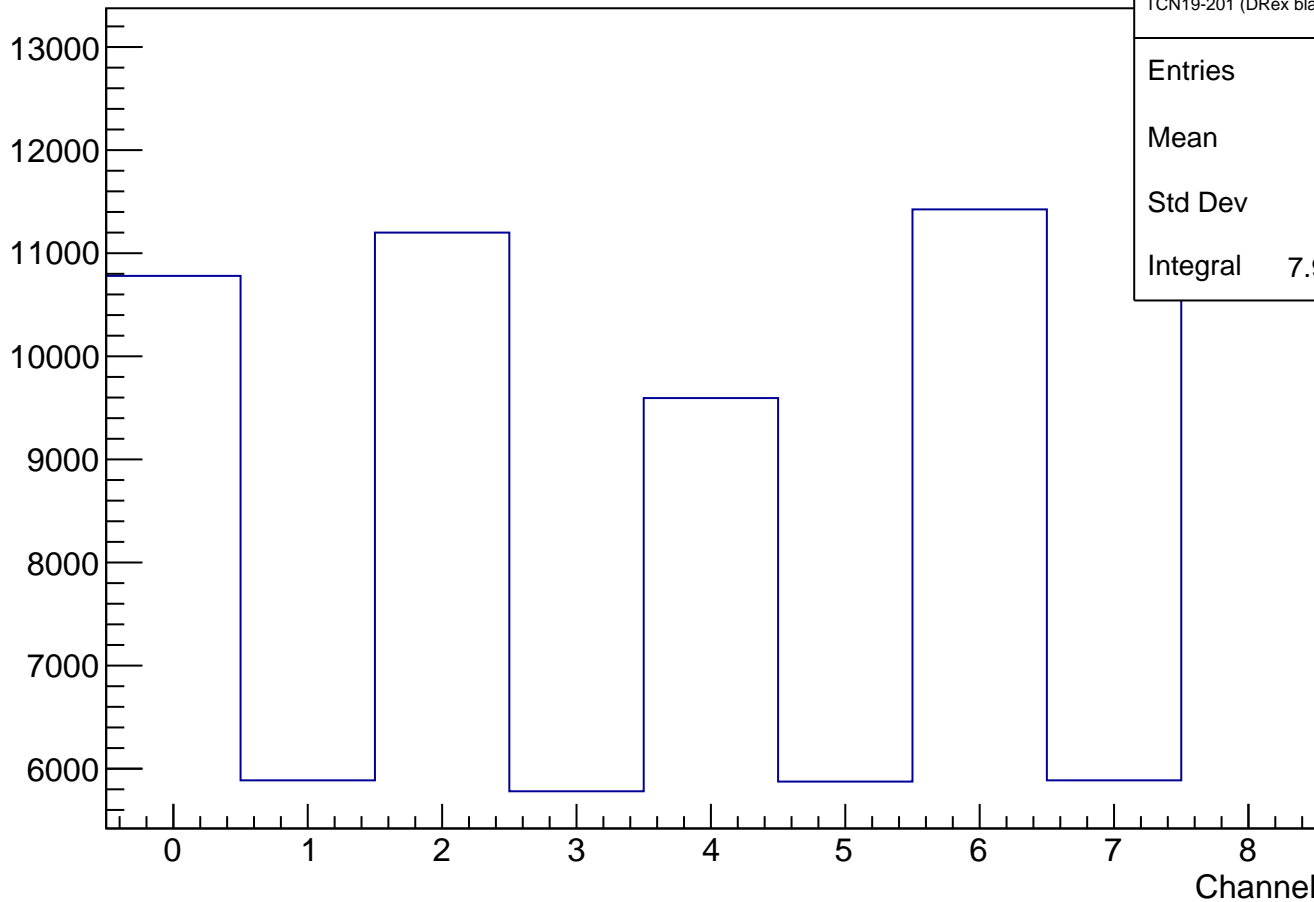

TCN19-201 (DRex black, 60cm)_ch

Entries 79427

Mean 4.118

Std Dev 2.72

Integral 7.943e+04

Li6 window

Frequency

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Time after valve opened (s)

li6window

Entries 44

Mean 0

Std Dev 0

Integral 0