





# TCN19-010E, transmission normalized during prestorage

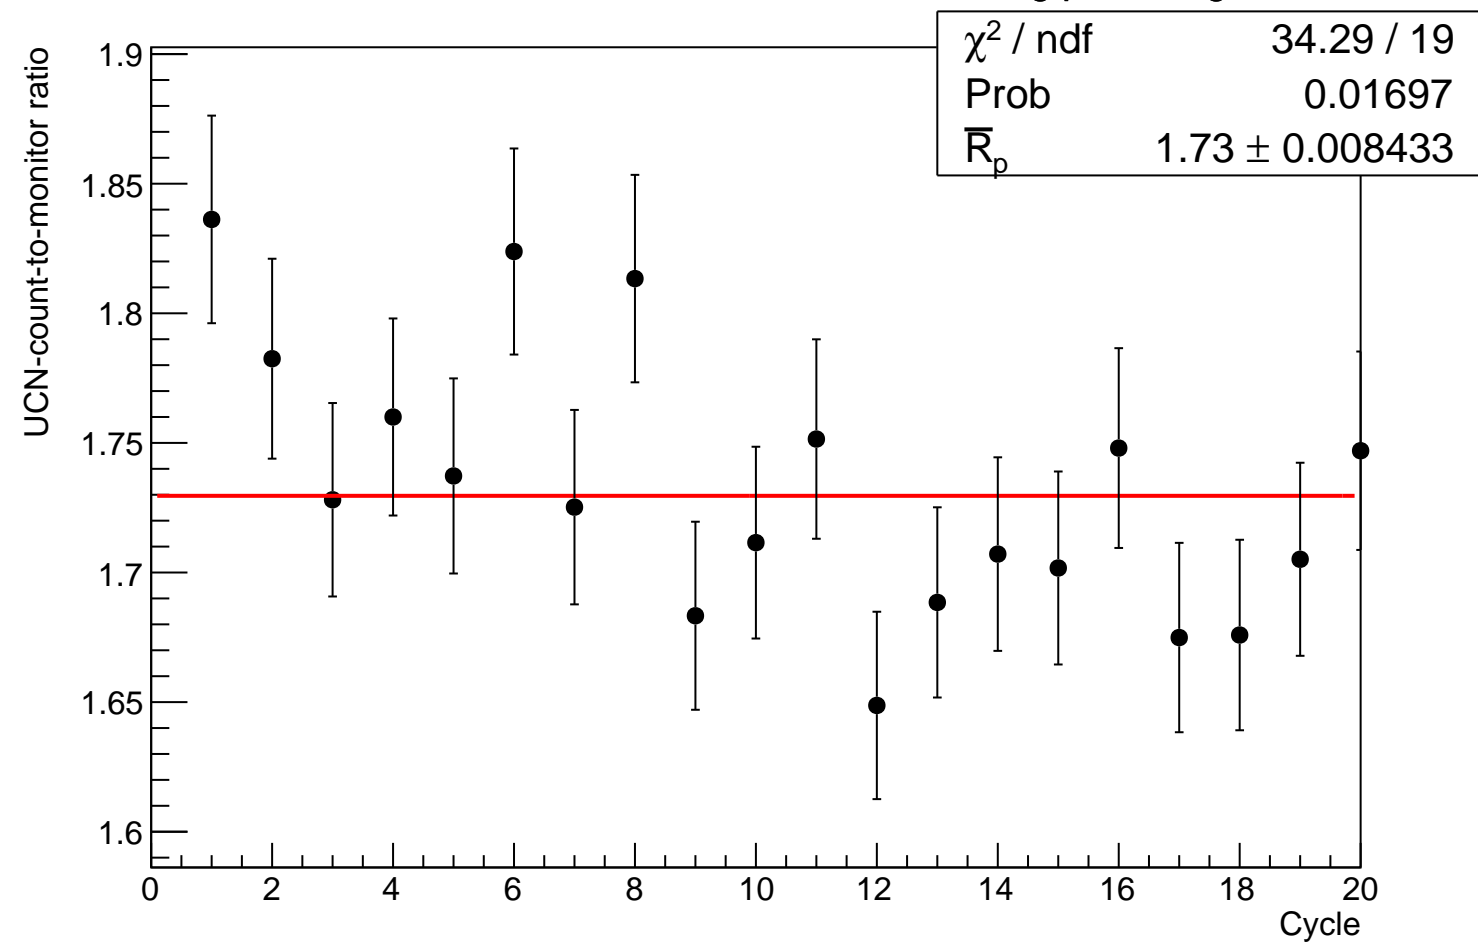

# Graph

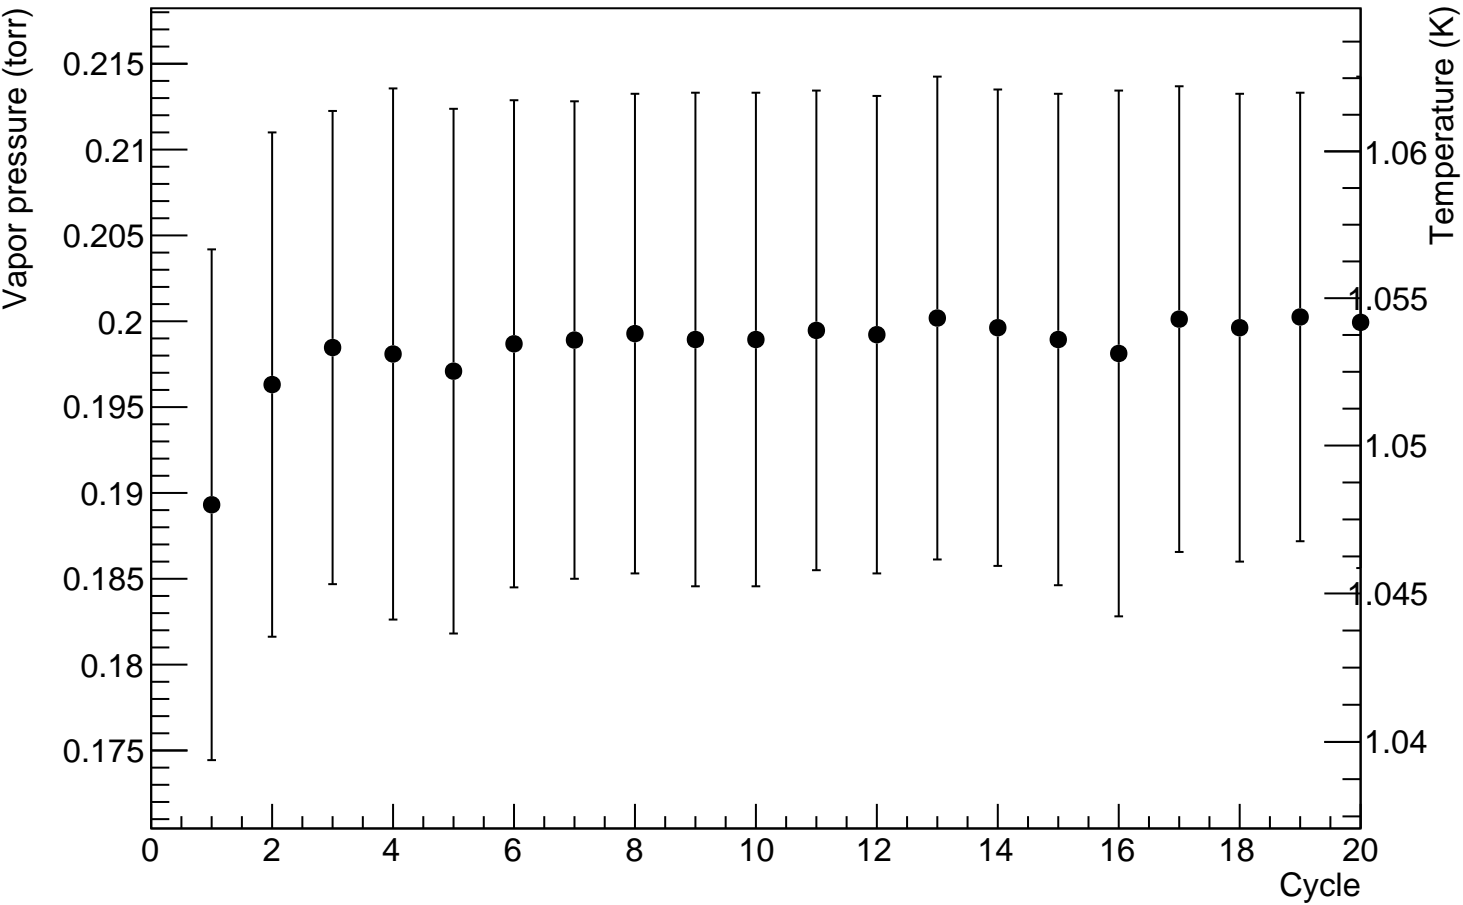

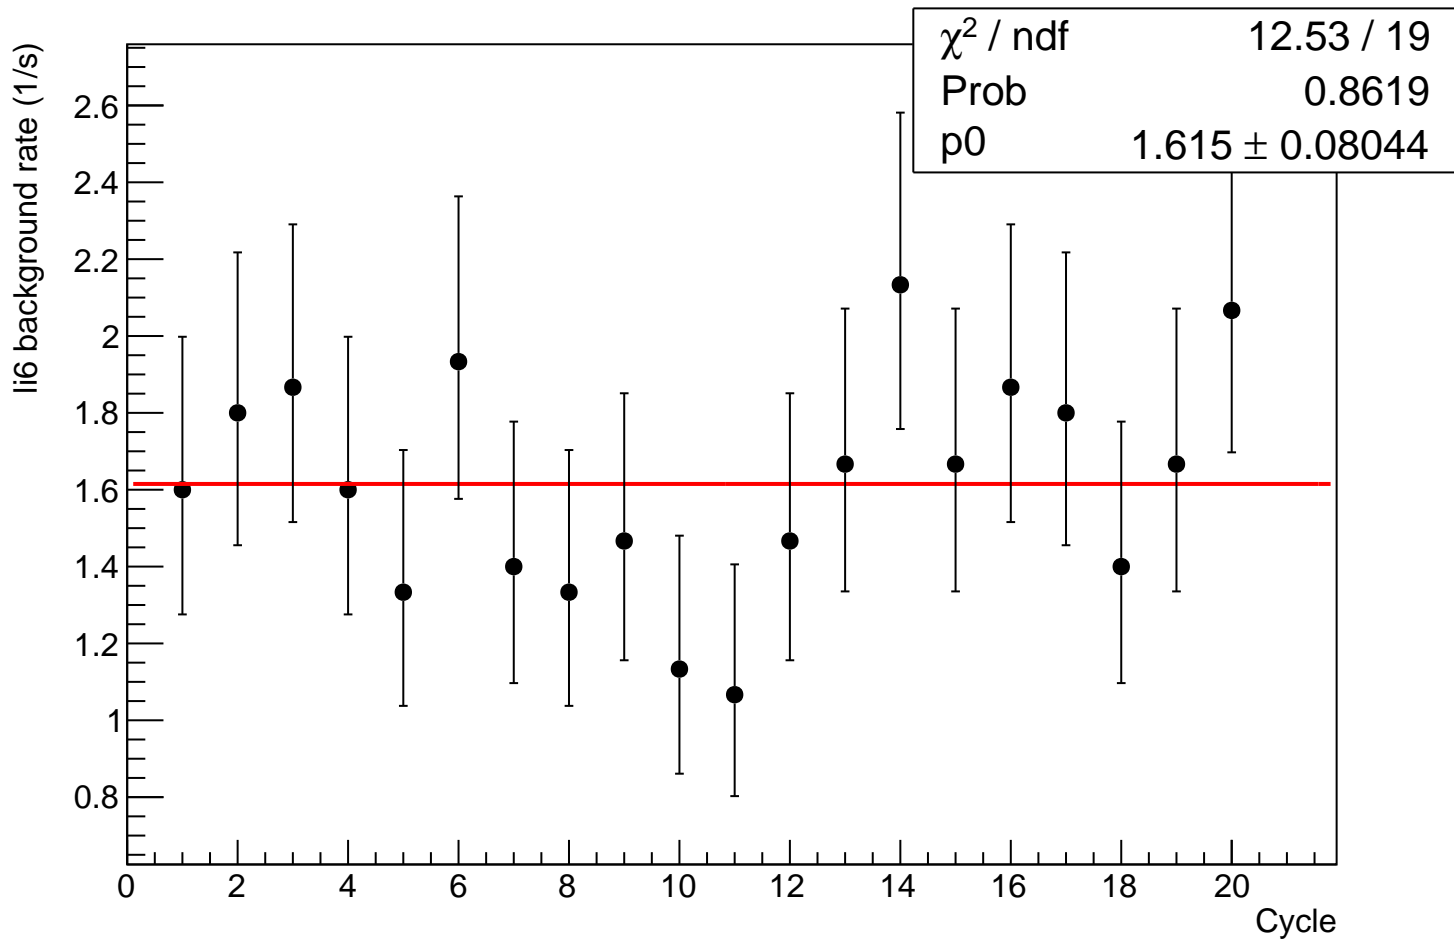

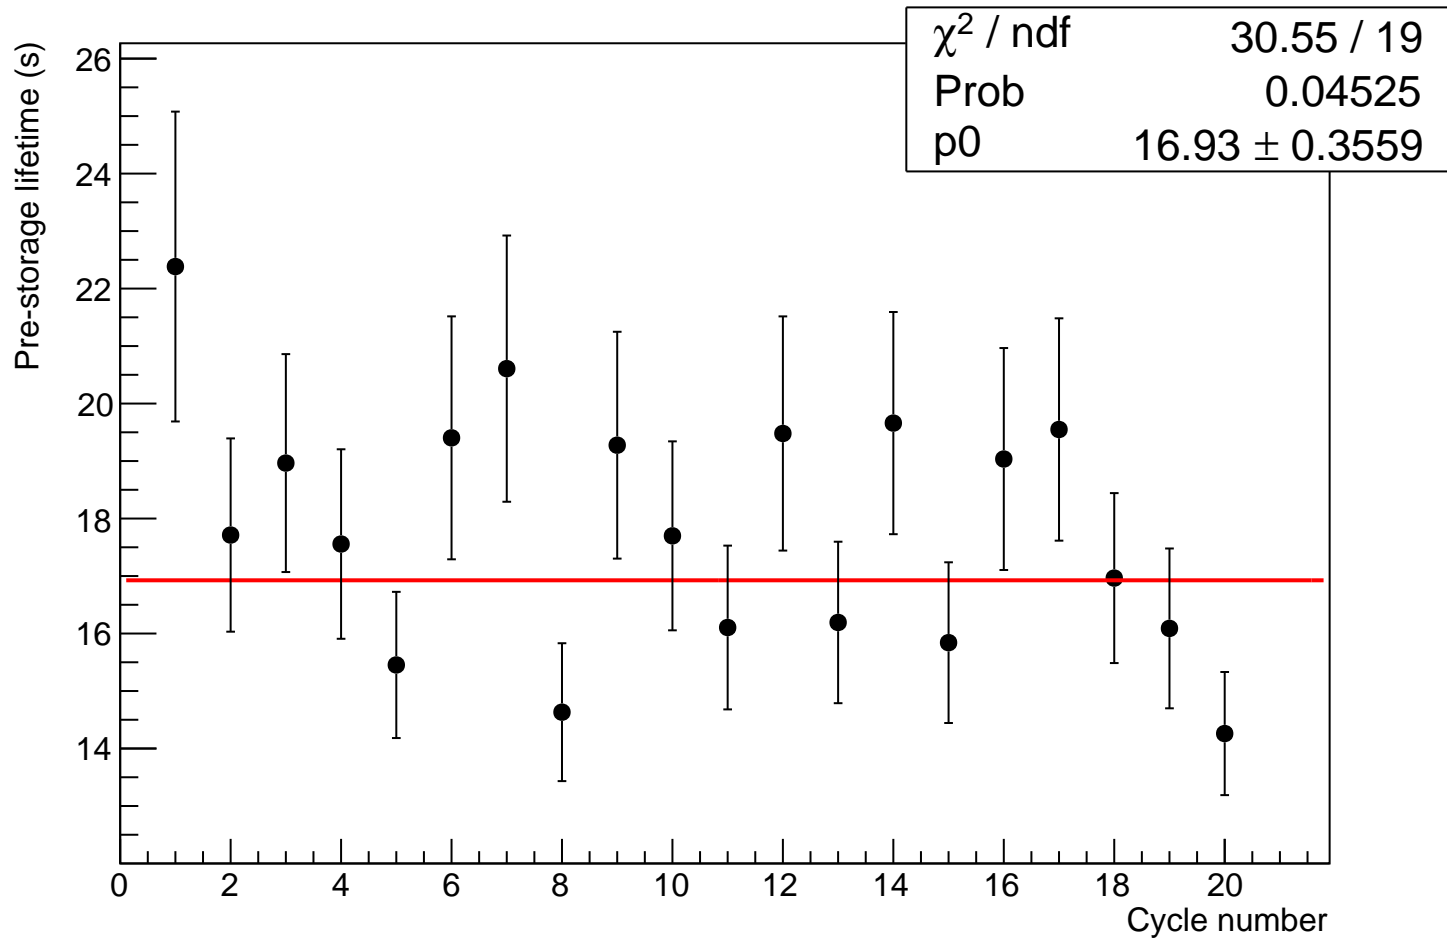

Corrected Li6-He3 ratio

$\chi^2 / \text{ndf}$


9.518 / 19


Prob

0.9638


p0

$41.21 \pm 0.8869$

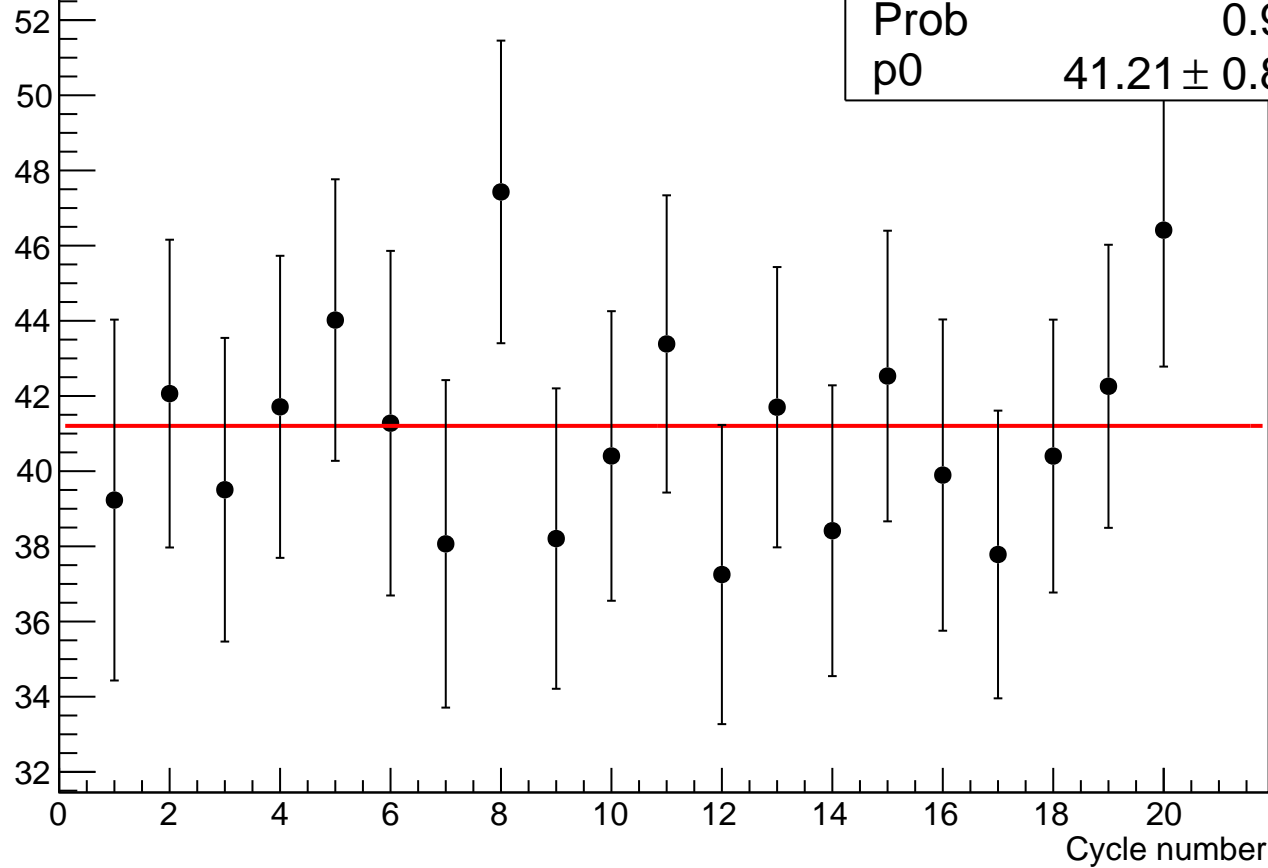


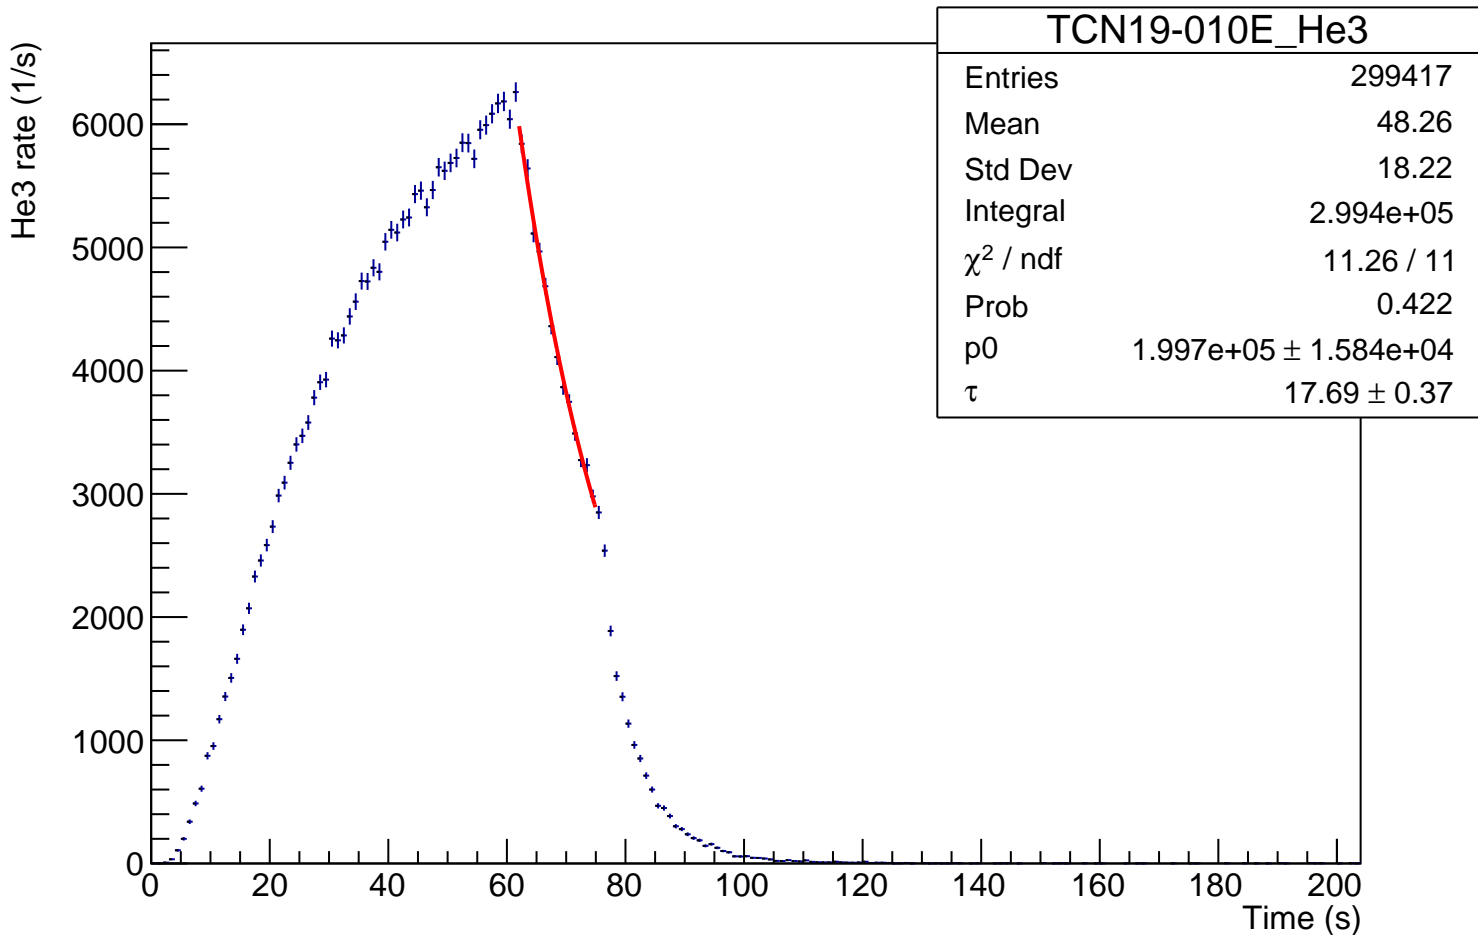

Li6 rate (1/0.05s)

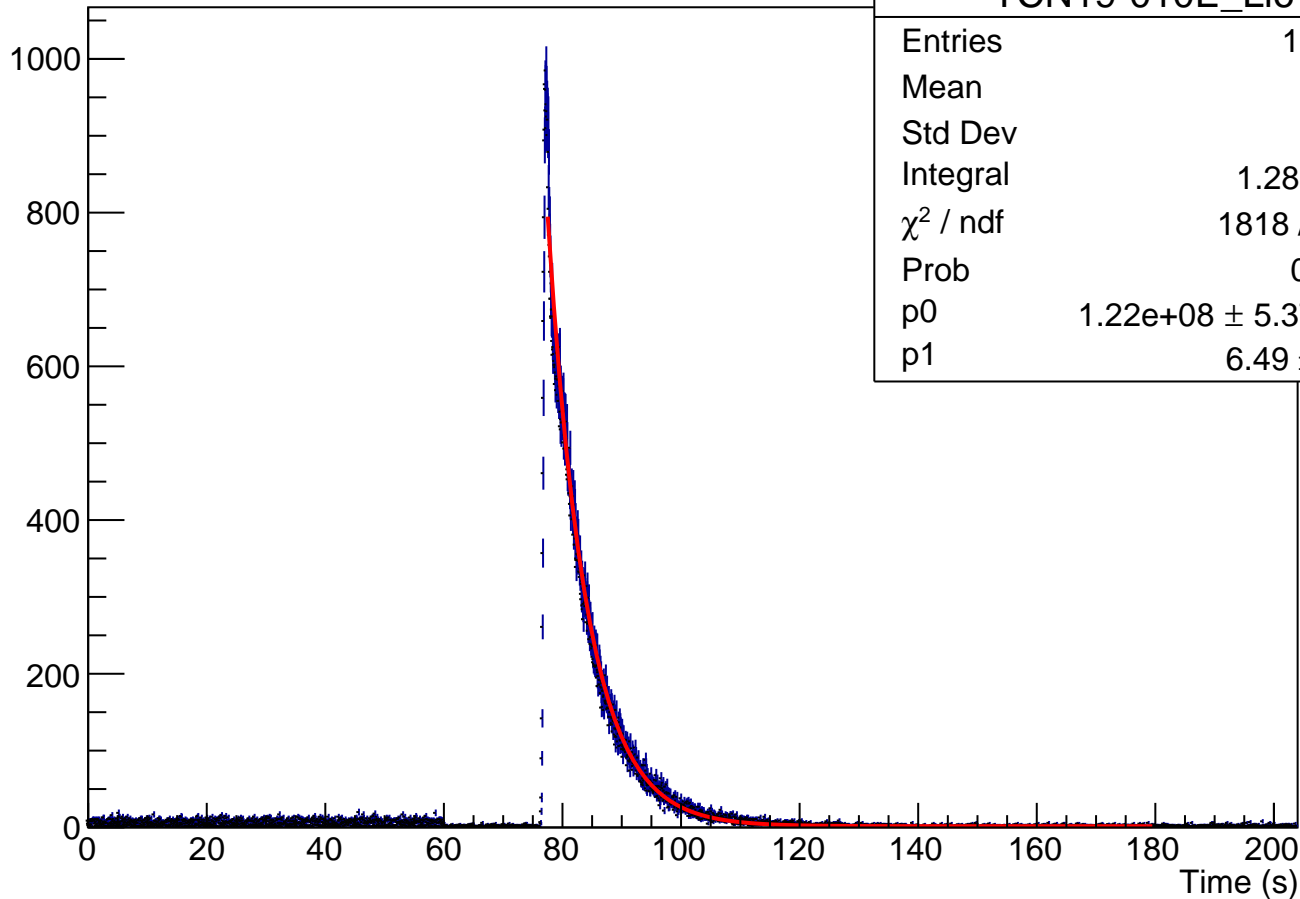

Normalized Li6 rate (1/0.05s)

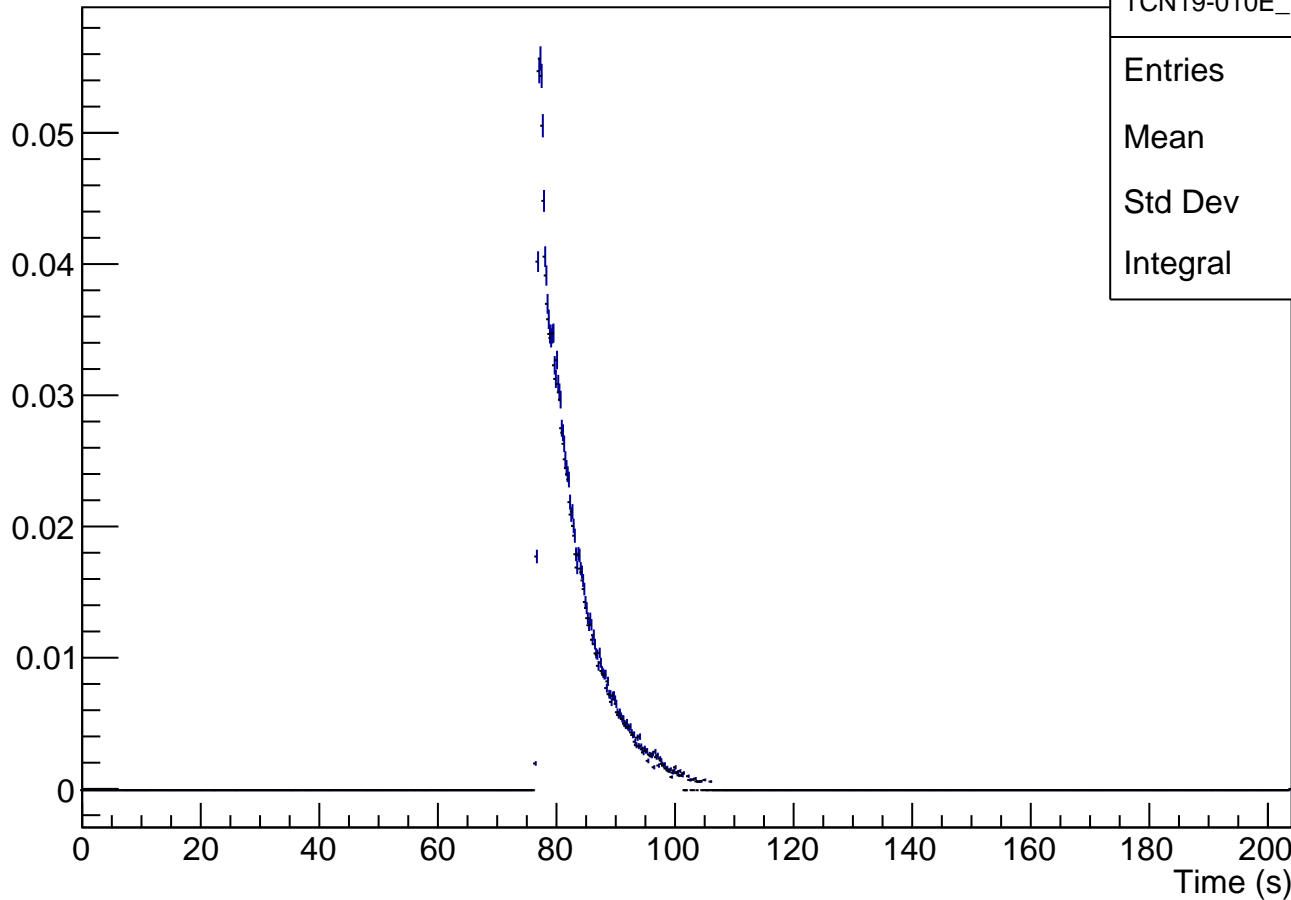

TCN19-010E\_Li6\_norm


Entries 113260

Mean 81.25

Std Dev 13.3


Integral 1.566



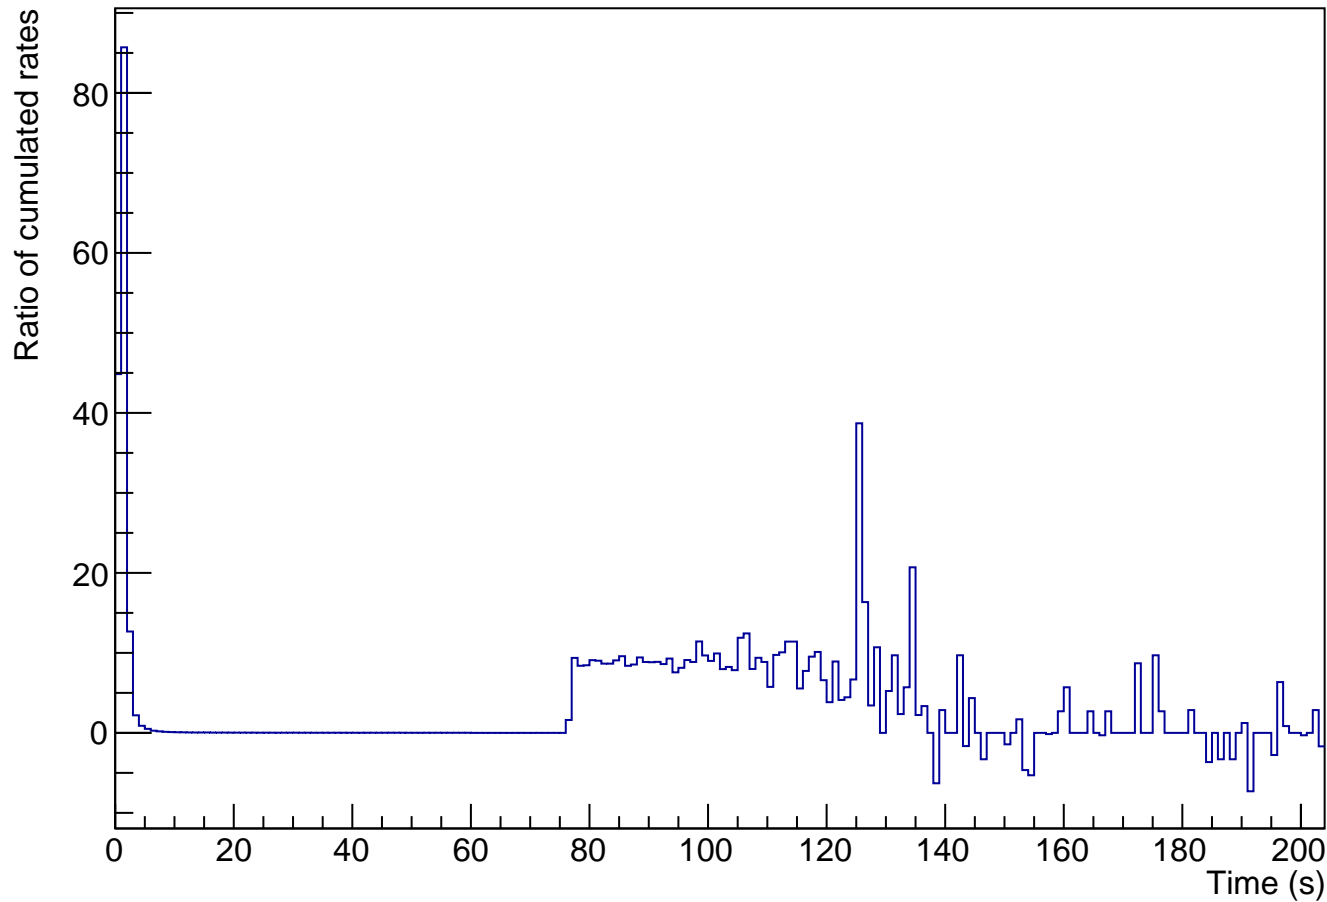


Average rate ratio

TCN19-010E_ratio	
Entries	328
Mean	105.5
Std Dev	21.14
Integral	35.93

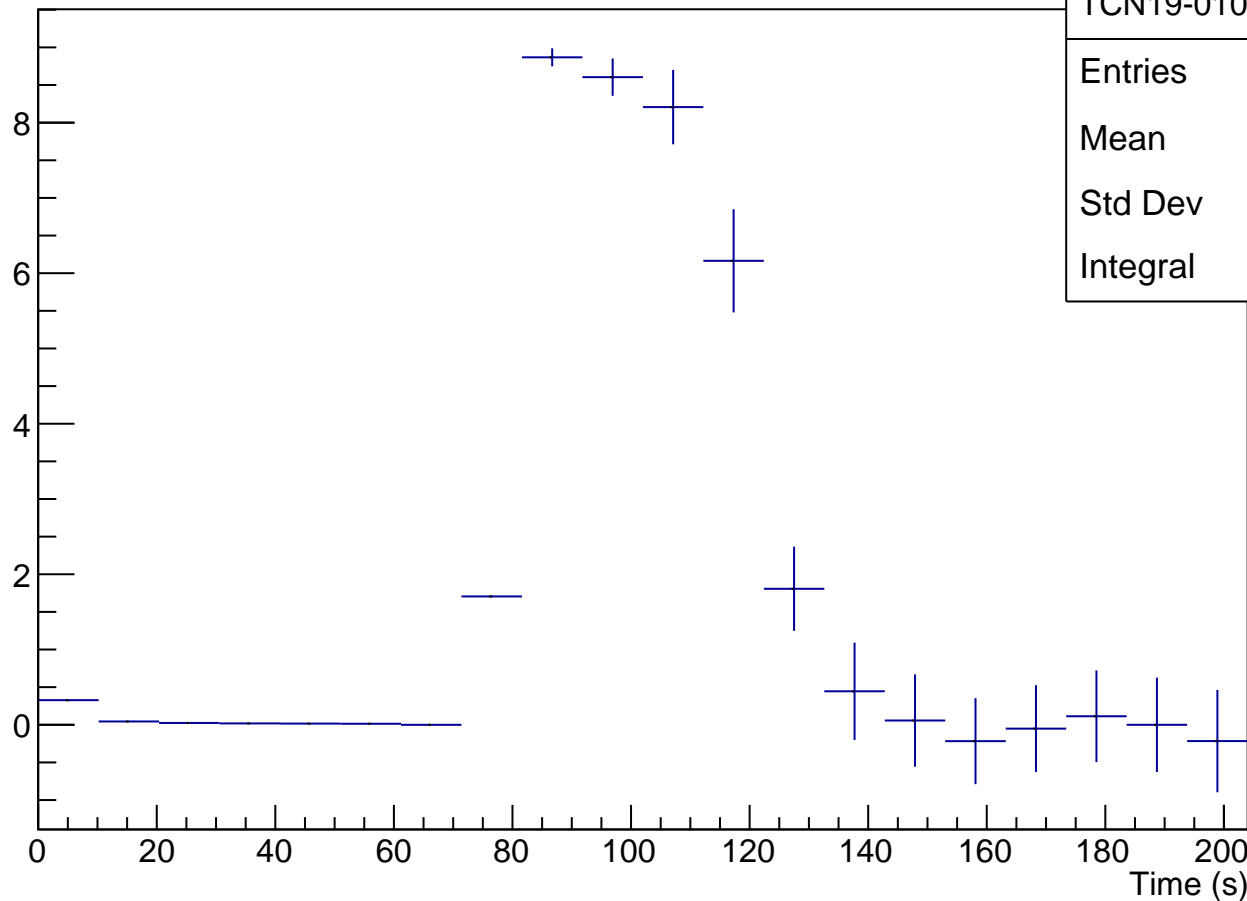

# TCN19-010E

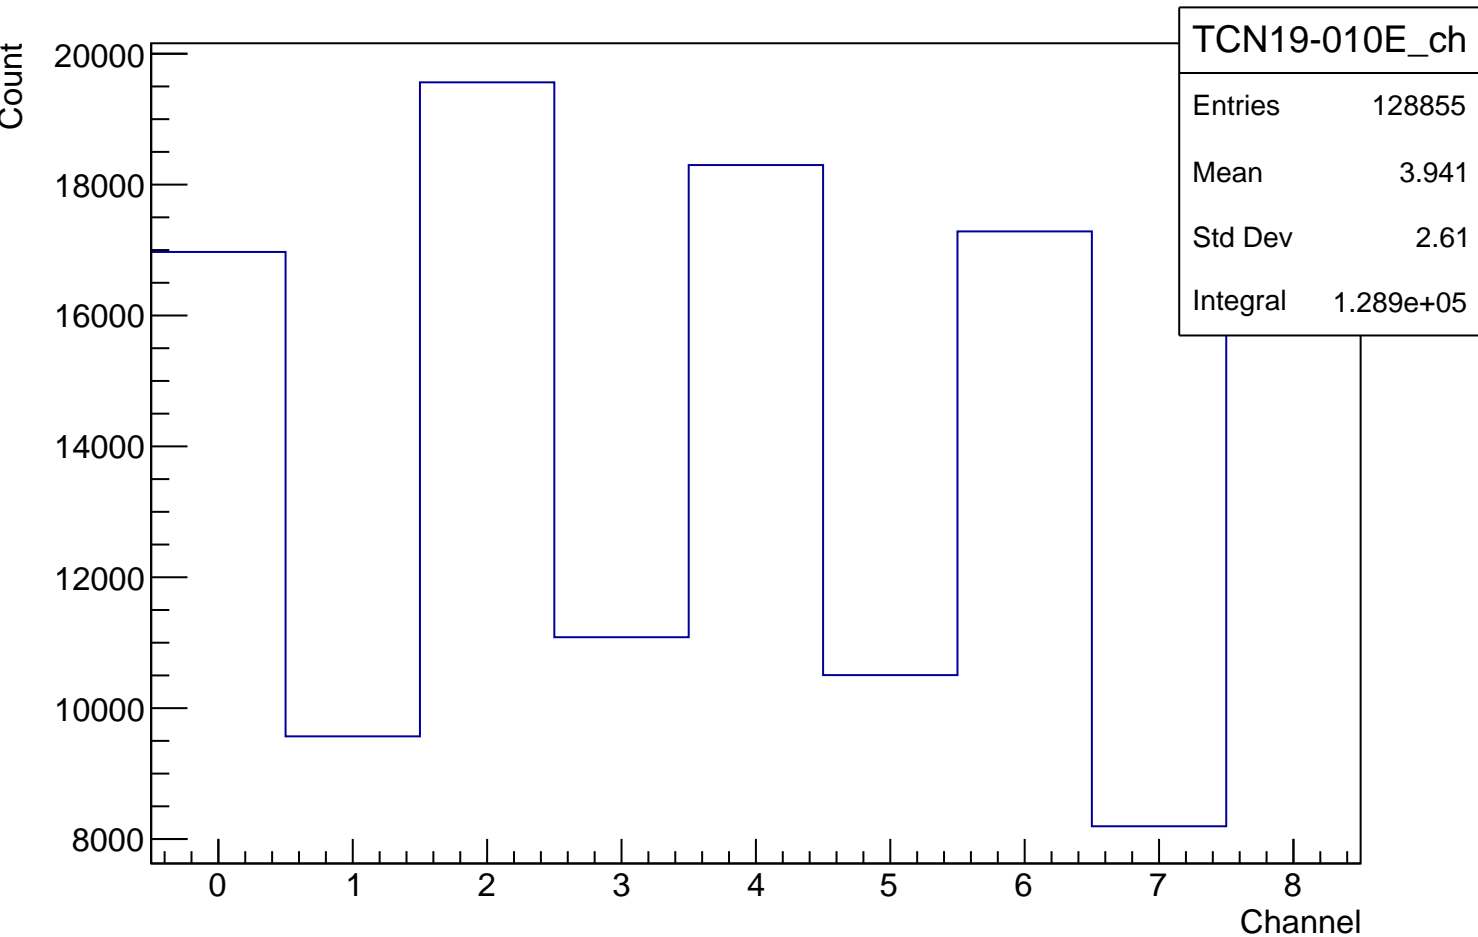

# Li6 window

Frequency

1  
0.8  
0.6  
0.4  
0.2  
0

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Time after valve opened (s)

li6window

Entries 20

Mean 0

Std Dev 0

Integral 0