



**RT-1.524525-1**

14.02.2020 13:53:25

АНТЕННА ГИДРОАКУСТИЧЕСКАЯ ПРИЕМОПЕРЕДАЮЩАЯ

## ОПИСАНИЕ

- Необслуживаемая моноблочная конструкция, выполняемая по запатентованной технологии
- Полное отсутствие корродирующих элементов
- Одноэлементная антенна - баланс между чувствительностью в режимах приема и передачи, массой и габаритами
- Высококачественный экранированный кабель в полиуретановой изоляции
- Паз для крепления

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР (Ф x h)	64 x 65 мм
ВЕС (сухой)	0.28 кг
МАКСИМАЛЬНОЕ ПОДВОДИМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (ПИКОВОЕ)	200 В
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЕМКОСТЬ	20 +/- 5 нФ
МАКСИМАЛЬНОЕ ВНЕШНЕЕ ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ	30 Бар
СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА КАБЕЛЯ	1 м
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	-40..+60 °С
ДИАМЕТР СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЯ	5 +/- 0.5 мм

- Опционально с каждой антенной может поставляться предварительный усилитель с коэффициентами усиления 100, 1000, 10000, без фильтра или с полосовым фильтром 10...30 кГц
- Коэффициент усиления и полоса пропускания фильтра может быть изменена по согласованию.



UNDERWATER  
COMMUNICATION & NAVIGATION  
LABORATORY

<https://www.unavlab.com>  
[support@unavlab.com](mailto:support@unavlab.com)




**RT-1.524525-1**

14.02.2020 13:53:25

АНТЕННА ГИДРОАКУСТИЧЕСКАЯ ПРИЕМОПЕРЕДАЮЩАЯ

## ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

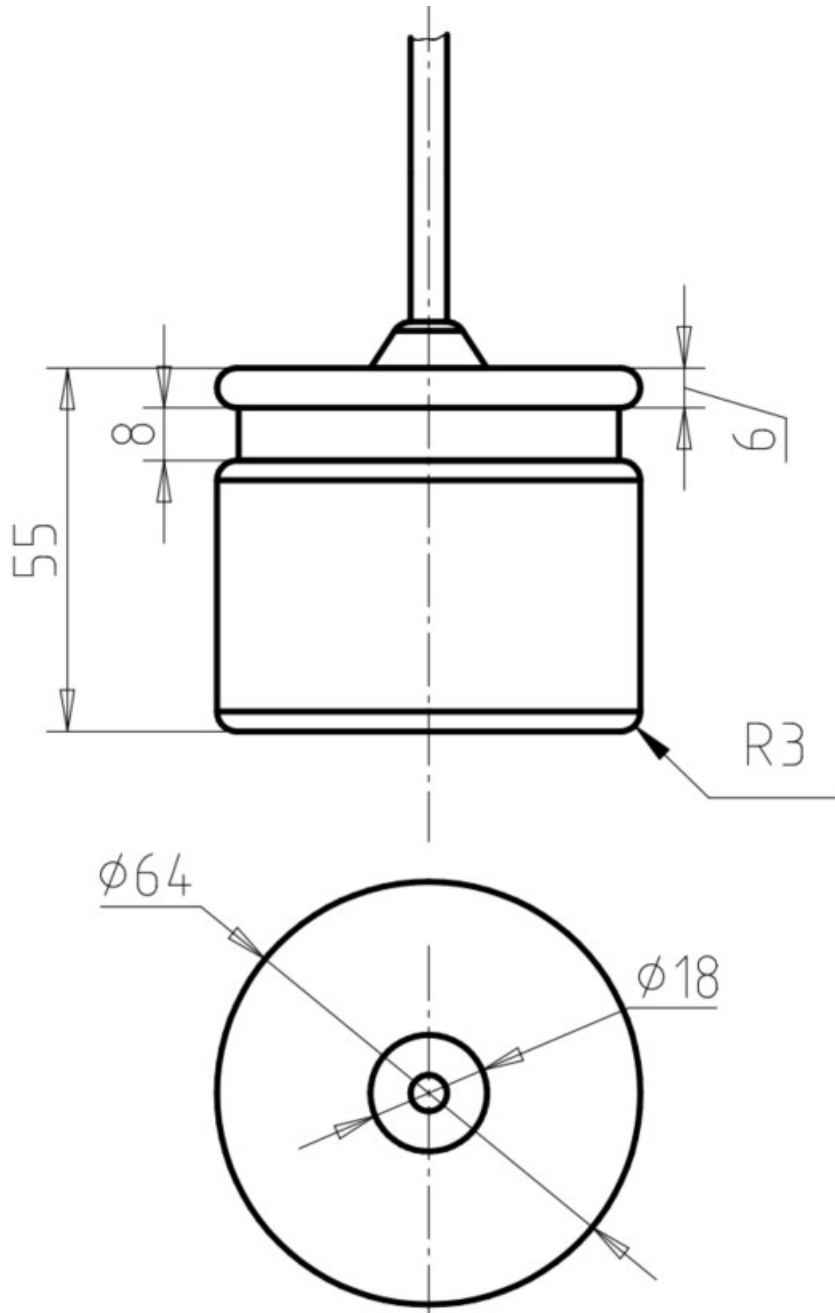

Назначение жил кабеля		
№	Цвет	Назначение
1	Зеленый	Сигнал
2	Черный	НС
3	Белый	НС
4	Коричневый	Общий
5	Экран	НС




**RT-1.524525-1**

14.02.2020 13:53:25

АНТЕННА ГИДРОАКУСТИЧЕСКАЯ ПРИЕМОПЕРЕДАЮЩАЯ


## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

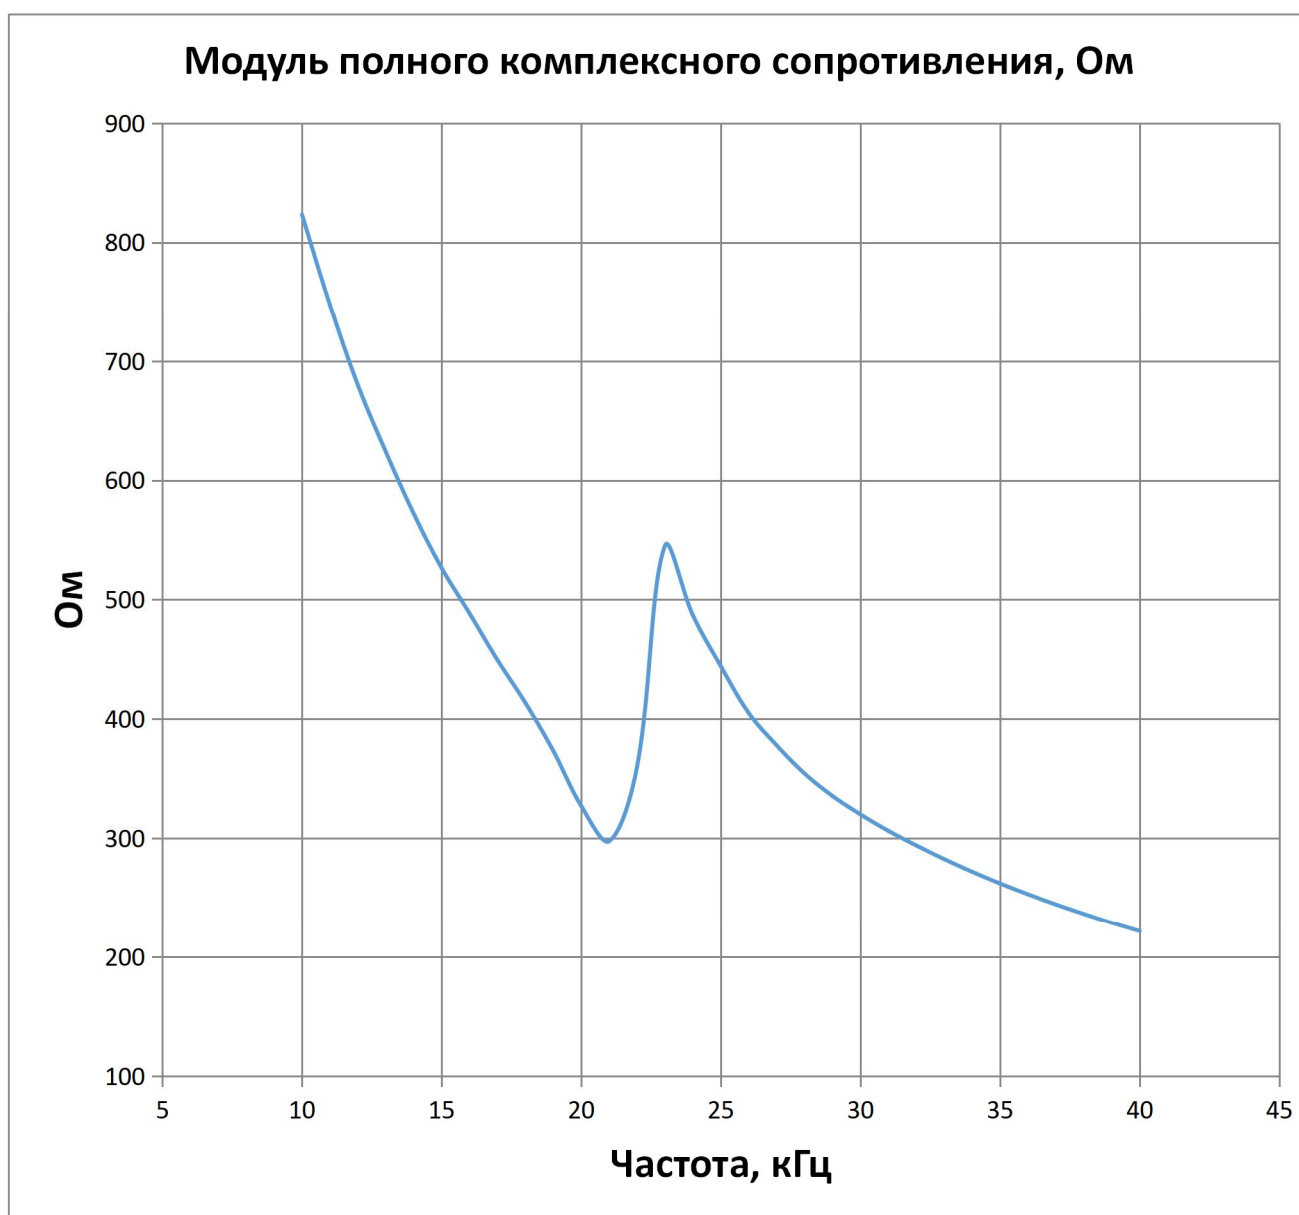



14.02.2020 13:53:25

**RT-1.524525-1**  
АНТЕННА ГИДРОАКУСТИЧЕСКАЯ ПРИЕМОПЕРЕДАЮЩАЯ

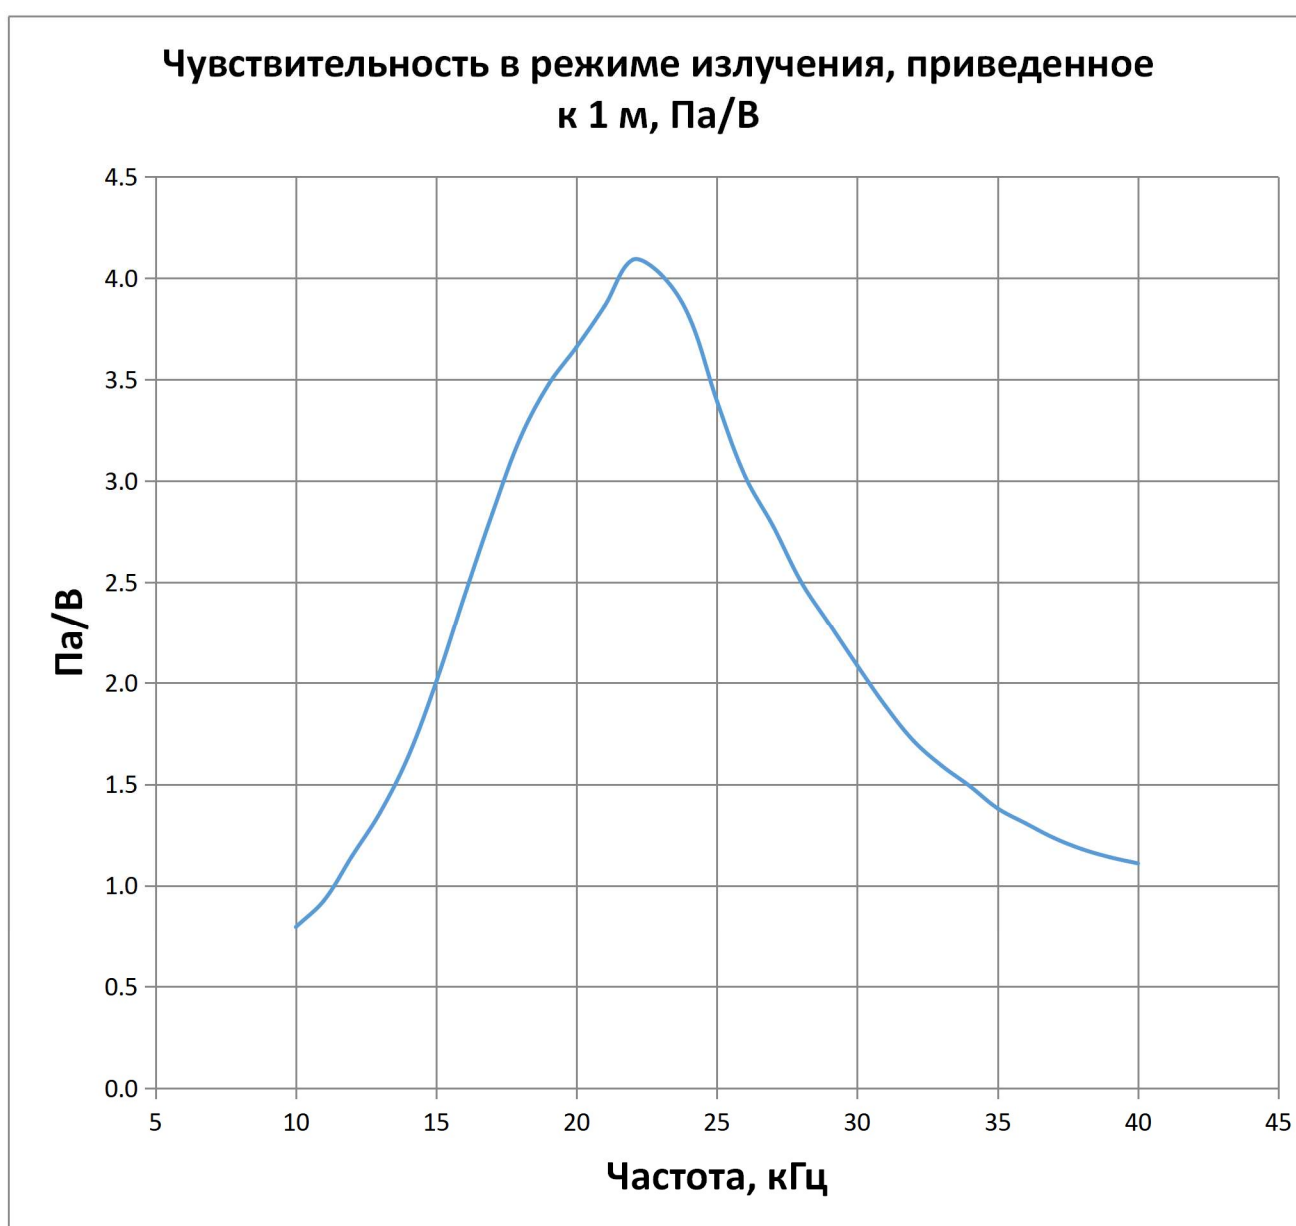



14.02.2020 13:53:25

**RT-1.524525-1**  
АНТЕННА ГИДРОАКУСТИЧЕСКАЯ ПРИЕМОПЕРЕДАЮЩАЯ

