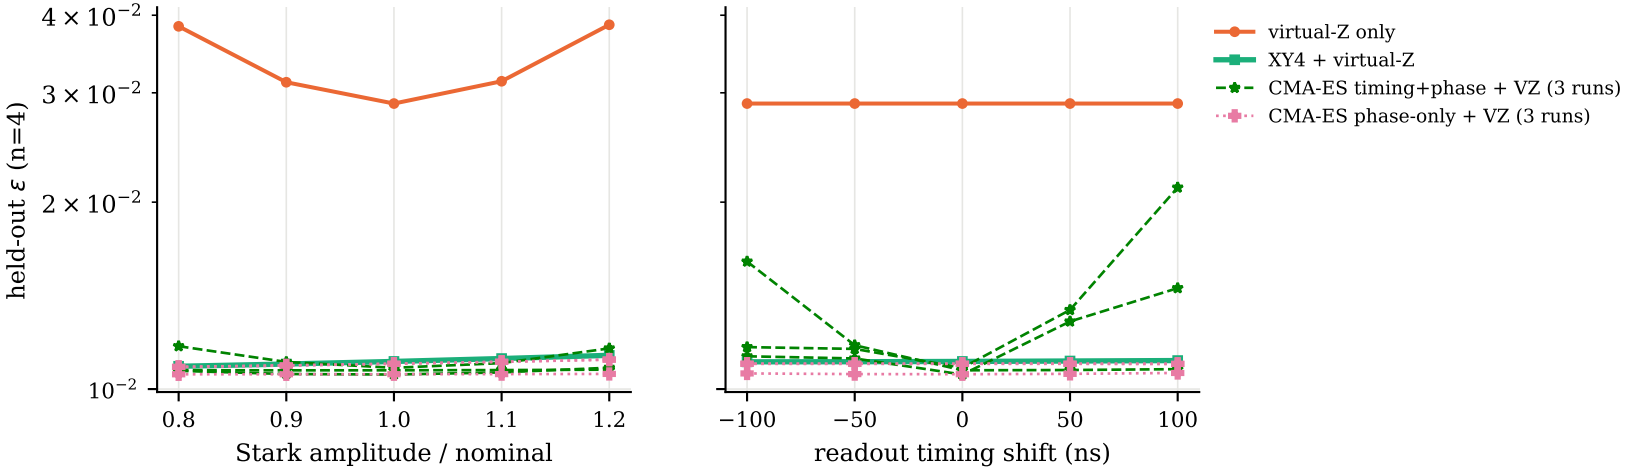
held-out ε (n=4)
4 × 10⁻²
3 × 10⁻²
2 × 10⁻²
10⁻²
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
Stark amplitude / nominal
−100
−50
0
50
100
readout timing shift (ns)
virtual-Z only
XY4 + virtual-Z
CMA-ES timing+phase + VZ (3 runs)
CMA-ES phase-only + VZ (3 runs)