

Panel CN-2

Panel utilizado para cubierta, permitiendo soportar cargas entre los distanciamientos de costaneras. Es una solución para baja pendiente de cubierta, que tiene la opción de poder fabricarse en terreno en largos continuos según la necesidad del proyecto.

Panel CN-2 Terminación en prepintado y zinc-alum.

Panel CN-2 Traslúcida FRP disponible con la misma geometría para solucionar la luminocidad requerida del proyecto.

RECUBRIMIENTO:
ZINC-ALUM APLICADO EN AMBAS CARAS
SEGUN NORMA FABRICACION ASTM A792 M08
CALIDAD AZ-150 (150gr/m2).

Panel CN-2

Cubierta y Revestimiento



Ancho Útil = 450 mm.

TABLA DE CARGAS

DEFORMACION MAXIMA ADMISIBLE POR SOBRECARGA L/200

CARGAS ADMISIBLES Kg/m ²		UN TRAMO		
ESPESORES		0,4mm	0,5mm	0,6mm
DISTANCIA ENTRE COSTANERAS	1,00	249	368	501
	1,25	158	267	305
	1,50	101	159	218
	1,75	78	148	157
	2,00	57	90	117
	2,25	41	68	89
	2,50	33	51	71

CARGAS ADMISIBLES Kg/m ²		DOS TRAMOS		
ESPESORES		0,4mm	0,5mm	0,6mm
DISTANCIA ENTRE COSTANERAS	1,00	169	161	347
	1,25	103	160	221
	1,50	71	111	149
	1,75	52	78	98
	2,00	38	59	81
	2,25	29	46	62
	2,50	0	36	48

CARGAS ADMISIBLES Kg/m ²		TRES Y MAS TRAMOS		
ESPESORES		0,4mm	0,5mm	0,6mm
DISTANCIA ENTRE COSTANERAS	1,00	211	325	419
	1,25	131	205	179
	1,50	91	141	191
	1,75	67	102	138
	2,00	48	76	102
	2,25	39	58	81
	2,50	27	45	64

CARACTERISTICAS TECNICAS

AVANCE UTIL : 450mm
 ESPESORES : 0.35 mm / 0.4mm / 0.5mm / 0.6mm
 LARGOS : 0.5mt a 18.00 mt (largos especiales, consultar)
 TERMINACION : ZINC-ALUM o PREPINTADO


CARACTERISTIAS DEL PANEL

- PERMITE MINIMIZAR LOS RIESGOS DE POSIBLES FILTRACIONES AL TENER UNA BAJA PENDIENTE.
- SE FABRICA EN LARGOS CONTINUOS A SOLICITUD DEL CLIENTE.
- SUPERFICIE DE FACIL Y RAPIDA LIMPIEZA.
- SE CONSIDERA PARA CUBIERTAS CON BAJA PENDIENTE.
- POSIBILIDAD DE FABRICAR EN TERRENO EN LARGOS CONTINUOS.


SISTEMA DE FIJACION




FIJACION TRASLAPO PANEL CN-2
FIJACION GANCHO FIJO



PASOS PARA EMBALLETADO 180°

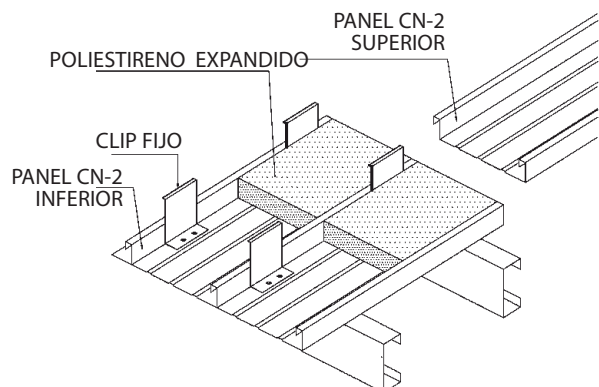

DETALLE ISOMETRICO INSTALACION

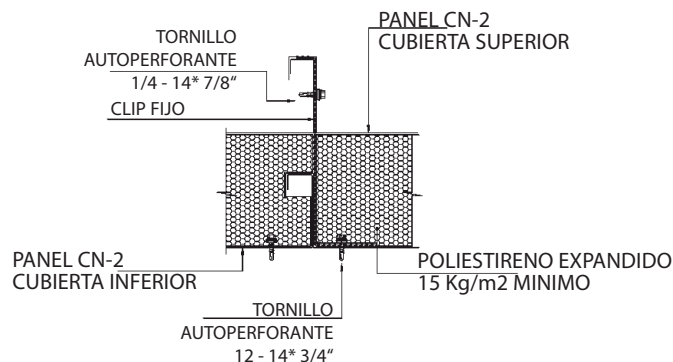

DETALLE PANEL DOBLE CN-2 AISLADO