

VOTEX Laubbläser B 40 / B60


Für Schlepper und Kommunalfahrzeuge



Ausblashutze
hydraulisch
verstellbar
vom Fahrerhaus
(Option)




Stabile Laufräder

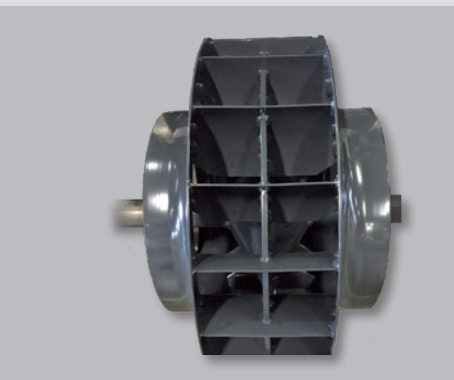

Seitlich geschlossenes
Lüfterrad



Hohes Blasvolumen
durch leistungsstarke
Turbine

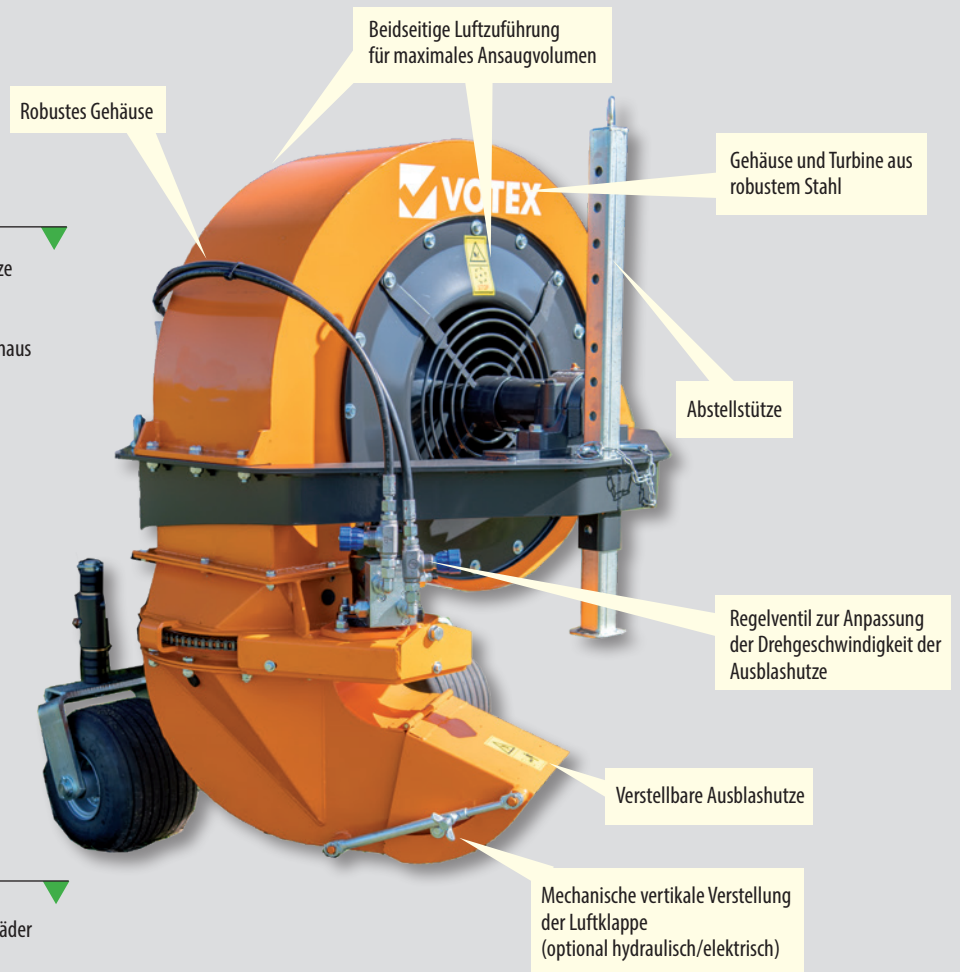

Laubbläser B40 M

Mit Gelenkwellenantrieb

Ab 30 PS Leistung an der Zapfwelle bei 540 U/min

Ab 40 PS Leistung an der Zapfwelle bei 1000 U/min

Luftleistung bis 315 m³/min. (theoretischer Wert)

Heck- oder Frontanbau

Laubbläser B60 M

Mit Gelenkwellenantrieb

Ab 44 PS Leistung an der Zapfwelle bei 540 U/min

Ab 60 PS Leistung an der Zapfwelle bei 1000 U/min

Luftleistung bis 430 m³/min. (theoretischer Wert)

Heck- oder Frontanbau



Votex Laubbeseitigung

Laubblasgeräte für Schlepper



Laubblasgeräte für Aufsitzmäher


Laubblasgeräte als Einzweckeinachser

Laubblasgeräte für Fremdfabrikate

Maße	LBG-B40 M-DP 540 U/min	LBG-B60 M-DP U/min	LBG-B40 M-DP 1000 U/min	LBG-B60 M-DP 1000 U/min
A: Länge [cm]	125	125	125	125
B: Breite [cm]	130	130	130	130
C: Höhe [cm]	130	130	130	130
Gewichte				
Grundgerät [kg]	250	250	250	250

LBG B 40 / B 60

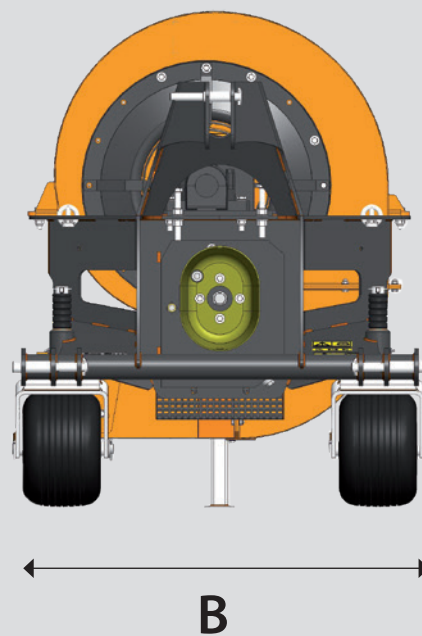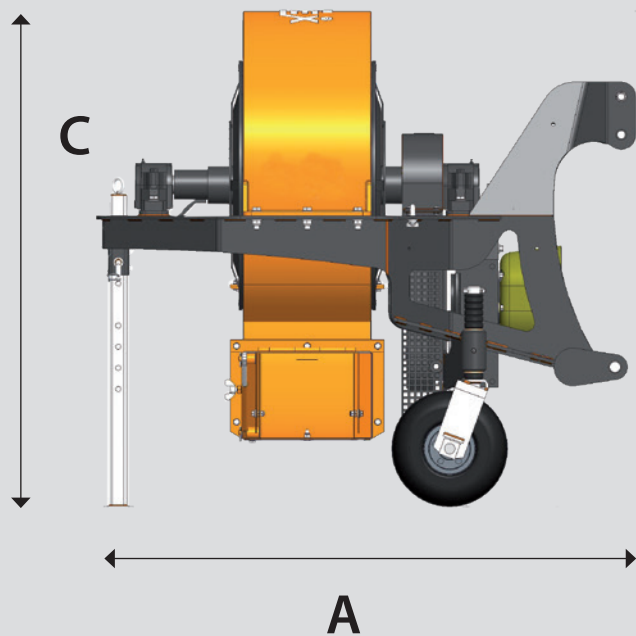

Artikelnummer	Beschreibung	Laubblasgeräte für Fremdfabrikate		
LBG-B40 M-DP-HZW 540 mit Gelenkwelle angetrieben 540 U/min	Laubblasgerät <ul style="list-style-type: none">• Luftleistung bis 315 m³/min (theoretischer Wert)• Antrieb mechanisch über Gelenkwelle, Gelenkwellendrehzahl 540 U/min• Passend für KAT 1 und KAT 2• Mit mechanisch vertikal verstellbarer Luftklappe• Pendelräder mit Breitreifung 11 x 7 4PR• Inklusive Gelenkwelle mit Freilauf Leistungsbedarf des Trägerfahrzeugs 40 PS		Laubblasgeräte als Einzweckeinachser	
LBG-B40 M-DP-HZW 1000 mit Gelenkwelle angetrieben 1000 U/min	Laubblasgerät <ul style="list-style-type: none">• Luftleistung bis 315 m³/min (theoretischer Wert)• Antrieb mechanisch über Gelenkwelle, Gelenkwellendrehzahl 1000 U/min• Passend für KAT 1 und KAT 2• Mit mechanisch vertikal verstellbarer Luftklappe• Pendelräder mit Breitreifung 11 x 7 4PR• Inklusive Gelenkwelle mit Freilauf Leistungsbedarf des Trägerfahrzeugs 40 PS			Laubblasgeräte für Aufsitzmäher
LBG-B60 M-DP-HZW 540 mit Gelenkwelle angetrieben 540 U/min	Laubblasgerät <ul style="list-style-type: none">• Luftleistung bis 430 m³/min (theoretischer Wert)• Antrieb mechanisch über Gelenkwelle, Gelenkwellendrehzahl 540 U/min• Passend für KAT 1 und KAT 2• Mit mechanisch vertikal verstellbarer Luftklappe• Pendelräder mit Breitreifung 11 x 7 4PR• Inklusive Gelenkwelle mit Freilauf Leistungsbedarf des Trägerfahrzeugs 60 PS			
LBG-B60 M-DP-HZW 1000 mit Gelenkwelle angetrieben 1000 U/min	Laubblasgerät <ul style="list-style-type: none">• Luftleistung bis 430 m³/min (theoretischer Wert)• Antrieb mechanisch über Gelenkwelle, Gelenkwellendrehzahl 1000 U/min• Passend für KAT 1 und KAT 2• Mit mechanisch vertikal verstellbarer Luftklappe• Pendelräder mit Breitreifung 11 x 7 4PR• Inklusive Gelenkwelle mit Freilauf Leistungsbedarf des Trägerfahrzeugs 60 PS		Votex Laubbeseitigung	
Optionen für Votex Laubbläser LBG B40 und B60				
3622.0006	Höhenverstellbare Luftklappe <ul style="list-style-type: none">• Hydraulisch vertikal verstellbar 1 Steuergerät dw erforderlich			
3622.0010	Ausblasrohr aus Stahlblech 180° drehbar <ul style="list-style-type: none">• Hydraulisch verstellbar• Manuell vertikal höhenverstellbare Luftklappe Nicht verwendbar mit LKH 2051			
3622.0013	Ausblasrohr aus Stahlblech 180° drehbar <ul style="list-style-type: none">• Hydraulisch verstellbar• Elektronisch vertikal höhenverstellbare Luftklappe 1 Steuergerät dw erforderlich			
Alle Dreipunktausführungen sind gegen Aufpreis auch mit Kuppeldreieck erhältlich.				
361	 KERSTEN Arealmaschinen			