



OTOMATİK KAPI VE OTOMASYON ÜRÜN KATALOĞU

ENDÜSTRİYEL SEKSİYONEL KAPILAR

Avrupa standartlarına sahip %100 ithal bir ürün olan seksiyonel kapı modellerimiz; fabrika ve depo kapılarında oldukça kullanışlıdır. Seksiyonel kapılar konforlu özelliğine sahip olmanın yanında dayanıklı ve uzun ömürlüdürler.

Seksiyonel kapı kullanımı ile alanınızda ısı ve enerjiden tasarruf edersiniz. Seksiyonel kapılar için kullandığımız paneller 42 mm kalınlığında olup;

0,4 mm galvaniz çelik/yoğunlaştırılmış poliüretan dolgudan üretilip standart, yüksek, dikey ve giyotin yataklama seçenekleriyle mimarinize en uygun ürün istediğiniz RAL renginde uygulayabilme seçeneğini sunuyoruz.

Her bir motor ve kontrol ünitesi sektörde kalitesiyle kendisini kanıtlamış markalardır.



Parmak Sıkıştırma Emniyetli
Oluklu Panel



Parmak Sıkıştırma Emniyetsiz
Oluklu Panel


İçte ve dışta 0,4 mm galvaniz çelik arasında 42 mm poliüretan dolgulu parmak sıkıştırma emniyetli sandviç panel.

Dış yüzey : Ahşap desenli oluklu

İç yüzey : Gofrajlı oluklu

Standart renk : RAL 9010 istenilen renkte uygulama yapılabilir.

PANEL YAPISI

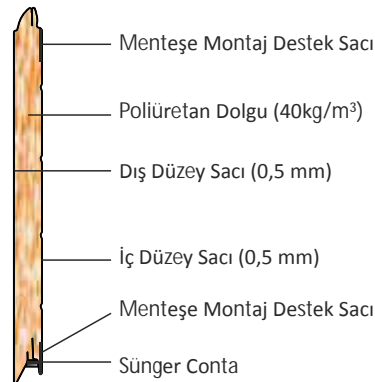


Parmak Sıkıştırma Emniyeti




ENDÜSTRİYEL SEKSİYONEL KAPILAR

SERVİS KAPISI ve PENCERE UYGULAMASI

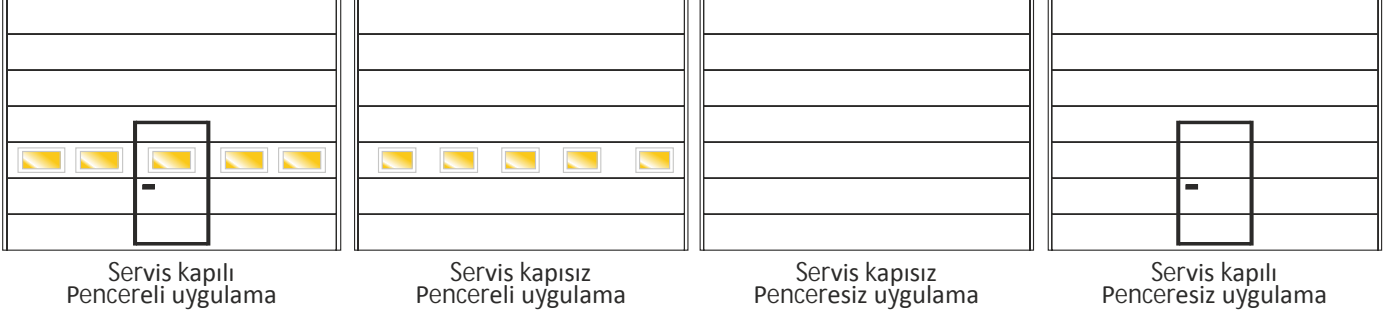

Pencere Seçenekleri



Garaj kapılarında pencere uygulaması;

güneş ışığından maksimum derecede faydalanmak ve içerisi ile dışarı arasında görüntüsel bir bağ kurmak amacıyla yapılır.

Fullvision (Tam görüş sağlayan panel)






1,8 mm et kalınlığında naturel eloksallı alüminyum çatılmış, 40 mm parmak sıkıştırma emniyeti olan panel. 3 mm Plexiglass kapamalıdır. Naturel eloksall ve istenilen renkte uygulama yapılabilir.

PANEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Panel	: METECNO /İTALYA/ISO 9001,CE
Panel kalınlığı	: 42mm Entkepler Dahil (0,40 mm Galvanize çelik+Poliüretan+0,40 mm Galvanize çelik)
Dolgu Malzemesi	: Poliüretan köpük (40 kg/m ³ Yoğunluk) 0,50 W/m ² C
Paneller arası sızdırmazlık	: Sandviç paneller arası sünger conta
Panel - Zemin sızdırmazlık	: Pnömatik emniyet sistemine uygun kauçuk conta
Panel-Duvar sızdırmazlık	: Çift cidarlı kauçuk dış sızdırmazlık contası
Panel Tipi	: Endüstriyel Tip Gaga Sistemi
Rüzgar Dayanımı	: 95kg/m ²
Ray Takımı	: 50mmx2mm Galvanizli çelik/Poliamit teker, Galvanize çelik menteşeler
Yay açma kapama sayısı	: 25.000
Çalışma sıklığı	: 35 tur / saat.
Panel Ağırlığı	: 500 mm panel: 11,7 kg/m ² , 610 mm panel: 11,1 kg/m ²
Desen /Şekil Dış:	: Düz veya Gofrajlı, İç: Düz veya Gofrajlı /mini kanallı
Emniyet Sistemleri	: Halat kopma emniyeti, 65 mm strat rüzgar panel destek profili, emniyet fotoseli Kapi üreticisi firmanın ISO 9001 kalite güvence belgesi olmalıdır.

YATAKLAMA ÇEŞİTLERİ

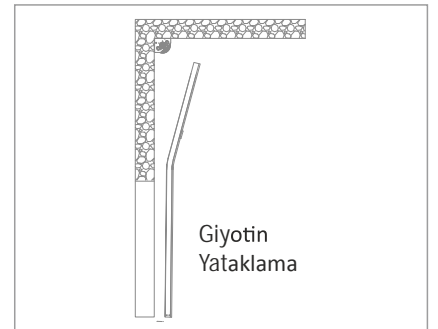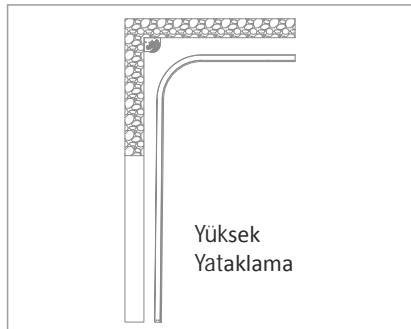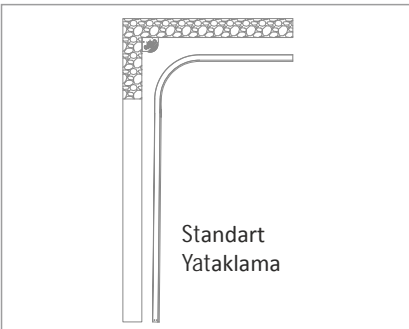

ENDÜSTRİYEL SEKSİYONEL KAPILAR

MOTOR SEÇENEKLERİ



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Mil Çapı - Çıkış Torku	25,4 mm - 100 N
Maksimum Kapı Kaldırma Aralığı	450 Kg / 40 m ²
Çalışma Hızı - Motor Gücü	24 Rpm - 0,37 KW
Çalışma Voltajı	400 V / 3 ~
Frekansı - Akım Oranı	50 Hz - 2A
Kontrol Voltajı - Motorun Devri	24 V - S3-60% ED
Çalışma Sıcaklık Aralığı	-20 / + 60 °C
Koruma Seviyesi	IP 65
Güçlü - Sessiz - Elektronik Limit Switch Ayarlamalı	
Kontrol Alternatifleri	Buton, Uzaktan Kumanda, Kütle Dedektörü, Fotosel, Radar
Emniyet Sistemleri	Akım Kontrol, Pnömatik



NDCM 0022

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Enerji Girişi	3x400 V
Çektiği Akım	3,1 A
Şaft Deliği	25,4 mm
Hız	24 Rpm
Tork	100 Nm - 140 Nm
Çalışma Sürekliliği	60%
IP	54
Çalışma Sıcaklığı	-20 / +40
Çalışma Gürültüsü	<70 dB (A)
Ağırlık	11,4 kg
Kontrol Alternatifleri	Buton, Uzaktan Kumanda, Kütle Dedektörü, Fotosel, Radar
Emniyet Sistemleri	Akım Kontrol, Pnömatik




YERLİ MOTOR

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Çalışma Gerilimi	380 Volt
Çıkış Devri	24 RPM
Motor Gücü	0.37 KW Motor
Tork	100 Nm
Limit Switch	Elektronik
Kullanım Sıklığı	Yarı Yoğun ED 60
Kaldırma Alanı	40 m ²
Kontrol Alternatifleri	Buton, Uzaktan Kumanda, Kütle Dedektörü, Fotosel, Radar
Emniyet Sistemleri	Akım Kontrol, Pnömatik

ENDÜSTRİYEL SEKSİYONEL KAPILAR

EMNİYET SİSTEMLERİ




Yay Kırılma
Emniyet Sistemi



Halat Kopma
Emniyet Sistemi



Sürgülü Kilit



Pnömatik



KULLANIM SİSTEMLERİ



Manuel Açma Kapama



Motor





Otomatik Kapiya Dair Aradığınız Her şey Burada..



ÜCRETSİZ KEŞİF



7/24 TEKNİK DESTEK



GARANTİ OTOMATİK KAPI TEKNOLOJİLERİ

Atatürk Mah. Muammer Aksoy Cad. No: 52/2 Çayırova - KOCAELİ



+90 553 307 77 33



WhatsApp
0553 307 7733



info@garantikapi.com



www.garantikapi.com



@garantikapi / Twitter



@garanti.kapi / Instagram