



OTOMATİK KAPI VE OTOMASYON ÜRÜN KATALOĞU


YÜKLEME RAMPALARI

Yükleme rampaları fabrika girişleri, depo alanları, hipermarketler gibi yükleme yapılan alanlarda zemin ile yükleme aracının seviyesini ayarlamak için kullanılan sistemlerdir. Firmamız tarafında çeşitli boyut ve modellerle hizmetinize sunulmuştur.

Teleskobik, dik, seyyar ve menteşeli rampa seçeneklerimiz bulunmaktadır. Maksimum kaldırma mesafesi +650 mm, maksimum indirme mesafesi -300 mm olup 6 ton taşıma kapasitesine sahiptir.



6 TONLUK TELESKOBİK YÜKLEME RAMPASI

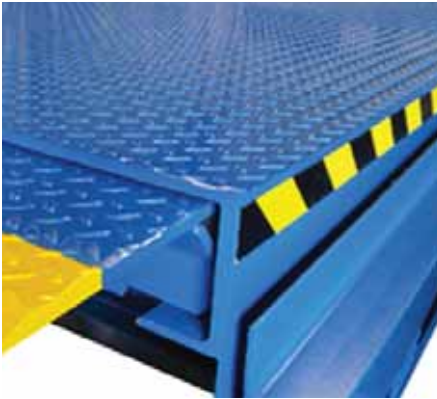

Rampa ebatları	2000 mm x 2500 mm x 600 mm
Maksimum kaldırma mesafesi	+ 650mm
Minimum indirme mesafesi	- 300mm
Motor gücü	1,1 Kw
Maksimum taşıma kapasitesi	Dinamik:6.000 kg ; Statik : 9000 kg
Çalışma sıcaklığı	- 10 C ; +40 C
Kontrol paneli güvenlik sınıfı	IP 55
Rampa rengi	RAL 5017 MAVİ
Platform malzemesi	8/10 mm gözyaşı desenli sac (tek parça)
Dil malzemesi	12/14 mm gözyaşı desenli sac
Teleskopik Dil Uzunluğu	600 mm
Motor gerilimi	380 V 50 Hz

6 TONLUK MENTEŞELİ YÜKLEME RAMPASI




Rampa ebatları	2000 mm x 2500 mm x 600 mm
Rampa çukur ölçüsü	2040 mm x 2520 mm x 600 mm
Maksimum kaldırma mesafesi	+ 650mm
Minimum indirme mesafesi	- 300mm
Motor gücü	1,1 kW
Maksimum taşıma kapasitesi	Dinamik:6000 kg ; Statik: 9000 kg
Çalışma sıcaklığı	- 10 C ; +40 C
Kontrol paneli güvenlik sınıfı	Ip55
Rampa rengi	RAL 5017
Platform malzemesi	6/8 mm gözyaşı desenli sac
Dil malzemesi	12/14 mm gözyaşı desenli sac
Motor gerilimi	380 V 50 Hz

YÜKLEME KÖRÜKLERİ

Yükleme ve boşaltma anında sizi yağmur,toz,kar gibi hava koşullarından koruyarak konforlu bir şekilde çalışmanızı garanti eder. Basit tip ve şişme tip yükleme körük modellerimiz bulunmaktadır.



BASİT TİP YÜKLEME KÖRÜĞÜ ÖZELLİKLERİ

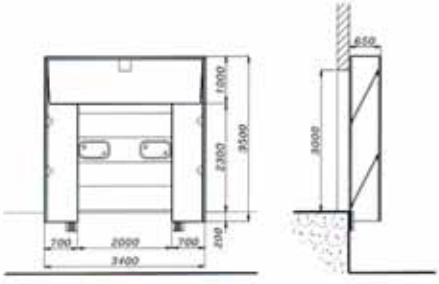


Çerçeve	Alüminyum
Kol Tipi	Paralel Kol
Kol	Çelik
Ön Malzeme	3 mm
Yan Malzeme	1 mm

Malzeme Teknik Detayı

Kalınlık	3 mm
Ağırlık	3700 g/m ² ± 100
Çekme	4000/3800 - 600/5000
Yırtılma	500/500 - 1000/900
Kaplama	PVC mat
No Tutuşma	<100 mm/min

ŞİŞME TİP YÜKLEME KÖRÜĞÜ ÖZELLİKLERİ

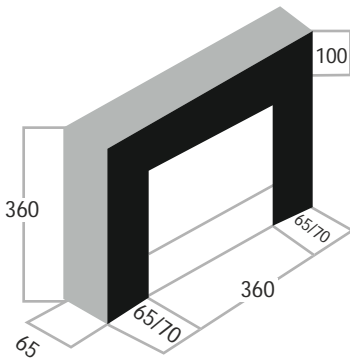

- 40 mm sandviç panelden imal yan ve üst kısım
- 650 gr/m² yan ve üst körük balonları
- 0,55 kw blower-fan 220 V
- Söndürme için toplayıcı tip boru motor
- Karşı ağırlık ve gergisiz.

Ürünlerimizin CE belgesi ve firmamızın TS EN 9001:2008 ISO belgesi vardır.



Otomatik Kapiya Dair Aradığınız Her şey Burada..



ÜCRETSİZ KEŞİF



7/24 TEKNİK DESTEK



GARANTİ OTOMATİK KAPI TEKNOLOJİLERİ

Atatürk Mah. Muammer Aksoy Cad. No: 52/2 Çayırova - KOCAELİ



+90 553 307 77 33



WhatsApp
0553 307 7733



info@garantikapi.com



www.garantikapi.com



@garantikapi / Twitter



@garanti.kapi / Instagram