Блокирующие потоковые сокеты

Курс «Информационные сети и телекоммуникации» весенний семестр 2015 г.

кафедра Управления и информатики НИУ «МЭИ»

Потоковые сокеты

- Данные передаются непрерывным потоком байт без деления на сообщения.
- Байты приходят в порядке отправления.
- Устанавливается соединение:
 - Пока оно активно, каждая сторона уверена,
 что другая присутствует в сети и досягаема.
- Доставляются все байты
 - В противном случае соединение считается разорванным (аварийно).

Сравнительные характеристики

• Преимущества:

- гарантия доставки и порядка данных;
- нет дейтаграмм → их длина не ограничена;
- контроль связи по состоянию соединения.

• Недостатки:

- широковещательная рассылка невозможна
- приложению требуется отделять сообщения;
 в потоке друг от друга;
- повышенные накладные расходы.

Область применения

- Для надежной доставки всех данных
- В сетях плохого качества
 - Потерь не происходит никогда,
 - но может оборваться соединение;
 - о снижается скорость.
- При большом размере сообщений

Сервер Схема работы Создать сокет для приема Сокетслушатель входящих соединений Выбрать адрес для подключений Клиент Включить режим «слушателя» Дождаться входящего Создать сокет подключения от клиента Сокет-Установить соединение Установить соединение передатчик Выполнить обмен данными Выполнить обмен данными Завершить соединение Завершить соединение Закрыть сокет Закрыть сокеты

Установка соединения клиентом

```
Успех: 0,
     ошибка: SOCKET_ERROR (Windows) или -1 (*nix).
                                            socket(
int result = connect(
                                               AF_INET,
                                               SOCK_STREAM,
                                               IPPROTO TCP)
   channel, ◄
                             Сокет-передатчик
   (const sockaddr*)(&server),
   sizeof(server));
                                Указатель на структуру-адрес
                                сервера sockaddr_in
                                и размер этой структуры.
```

Подключение сервером клиента

```
socket(
   Сокет-передатчик
                                      AF INET,
                                      SOCK_STREAM,
                                       IPPROTO_TCP)
auto client = accept(
                                    Сокет-слушатель
   listener,
                                   Структура для записи
   (sockaddr*)&peer,
                                   адреса присоединившегося
                                   и её размер
   &peer_size);
                                   (оба nullptr, если не нужны).
Перед вызовом peer_size == sizeof(peer), если используется.
```

Включение режима «слушателя»

Необходимо до вызова accept(). Повторные вызовы безвредны, но не требуются.

```
Успех: 0.
     ошибка: SOCKET ERROR (Windows) или -1 (*nix).
        int result = listen(
                   listener, backlog);
Сокет-слушатель
                  Размер очереди входящих подключений
                  (накапливаются между вызовами accept()).
                  SOMAXCONN — «сделать размер наибольшим».
```


Потоковая отправка данных

```
Успех:
                 1. Количество успешно переданных байт данных.
                 2. Не превышает count, может быть меньше.
                 3. 0, если count == 0.
             Ошибка: SOCKET_ERROR (Windows) или -1 (*nix).
int bytes_send = send(
                                  Сокет-передатчик
   channel, <del>←</del>
   data, — Указатель на начало блока данных для отправки.
   0); — Флаги настроек (см. документацию).
```

Потоковый прием данных

```
Успех:
                    Количество принятых байт данных.
                  2. Не превышает max_count, может быть меньше.
                     0, если соединение закрыто удаленным узлом.
              Ошибка: SOCKET_ERROR (Windows) или -1 (*nix).
int bytes_received = recv(
   channel, ←
                                        Сокет-передатчик
   data,
                              Указатель на начало блока
                              для записи принятых данных.
   max count,
                                      Наибольшее число байт,
                                      которые можно принять
         Флаги настроек.
                                      и записать по адресу data.
```

Проблемы потоковой передачи

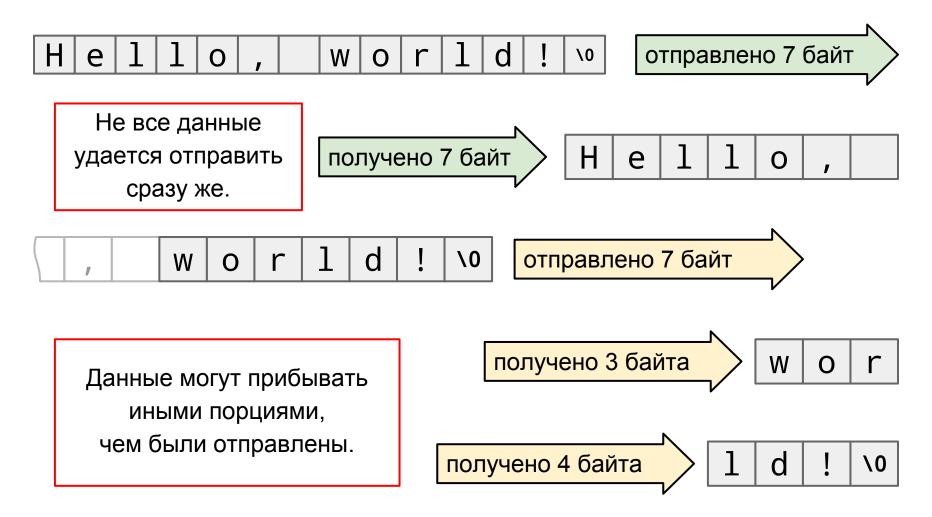

Проблемы потоковой передачи

Данные могут прибывать иными порциями, чем были отправлены. получено 4 байта отправлено 3 байта (сообщение № 2) 03 80 \0 00 получено 2 байта 00 Теряются границы пакетов: пришли 2 части или 2 сообщения? получен 1 байт 80 отправлено 4 байта (сообщение № 3) 3f 80 04 00 dd получено 4 байта Где кончается сообщение? 00 dd

Решения проблем потоковой передачи

Проблемы	Решения
Не все данные удается отправить сразу же.	Отправителю досылать данные, пока не будет передано всё.
Данные прибывают иными порциями, чем были отправлены.	Получателю накапливать данные, пока не будет принято сообщение.
Теряются границы между сообщениями.	 Передавать длину сообщений; отмечать границы сообщений.

Разделение сообщений в потоке



Длины сообщений № 2 и № 3.

Длина или метка может занимать несколько байт. Следовательно, она может прийти несколькими порциями. Однако, размер числа-длины или метки известен заранее.

Завершение соединения

- Graceful shutdown корректное завершение (не аварийный разрыв).
- close() завершает соединение и закрывает сокет.
 - Доставленные, но не принятые данные теряются.
- Завершение приема или передачи:
 - shutdown(channel, SD_RECEIVE)
 прекращает возможность приема сокетом;
 - <u>shutdown</u>(channel, SD_SEND)
 прекращает возможность передачи сокетом;
 - shutdown(channel, SD_BOTH)