РЕФЕРЕНС ДЛЯ ТЕХНОЛОГА · V1

Комбинезон с закрытыми лапками для собак мелких пород

Плоские технические эскизы по фото- и видеореференсам, расшифровка узлов и ориентировочная размерная сетка для мелких пород.

Мелкие породы, до 8–10 кг Силуэт: комбинезон на 4 лапы Источник: фото + IMG_2041.MP4

Источник: видео и фото



Кадр из референса: лапки закрыты, манжеты на кнопках.



Кадры из видео: процесс надевания, капюшон, молния, ремешки.

Информация из видео


Конструкция

- Цельный комбинезон, все четыре штанины переходят в закрытый «ботиночек» без разреза под лапу.
- Спинка на длинной чёрной молнии от капюшона почти до хвоста, поверх неё клапан.
- Над лапкой отдельная манжета на трёх металлических кнопках. Она раскрывается, лапка проходит внутрь, потом манжета застёгивается.
- Чёрный ремешок-лента огибает лапку над ботиночком и фиксирует его.
- Подошва чёрная, плотная, нескользящая.


Материалы и детали

- Верх: матовая верблюжья плащёвка, утеплитель со стёжкой.
- Капюшон на кнопках, подкладка серая с мелким рисунком (похоже на термоподкладку), петля на спинке под поводок.
- Резинки-сборки на вороте, плечах и бёдрах, чтобы комбинезон сидел по телу.
- Фурнитура: серебристые кнопки, чёрная молния и лента.

Эскизы

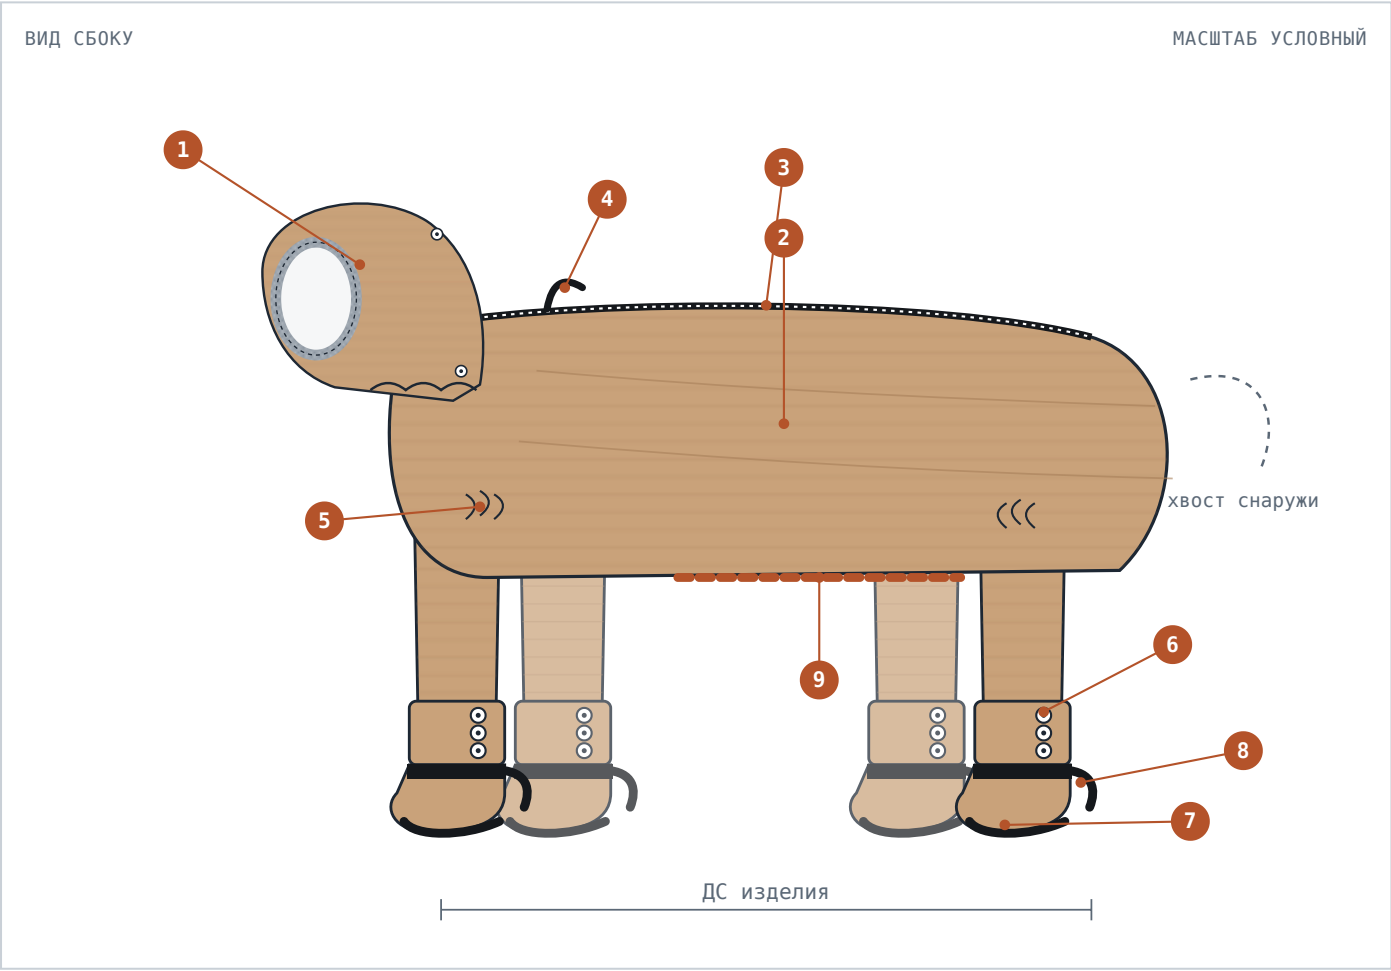


ВИД СВЕРХУ / ПО СПИНКЕ МОЛНИЯ ОТКРЫТА ЧАСТИЧНО

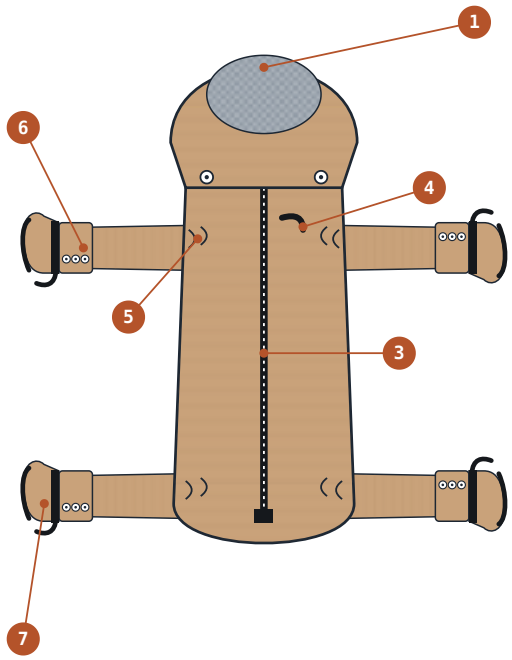

вид по спинке, голова вверху

УЗЕЛ «ЛАПКА» УВЕЛИЧЕНО

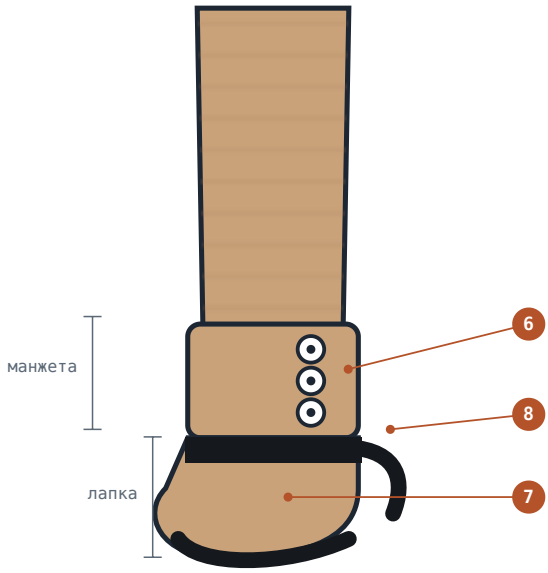

манжета: 3 кнопки, ботиночек и ремешок

1 Капюшон на кнопках

Серая подкладка, края капюшона с кантом. Нужно решить, съёмный он или пришитый.

2 Стёганый утеплённый верх

Стёжка по горизонтали на корпусе, продольные швы на штанинах.

3 Молния по спинке

Чёрная, разъёмная, от капюшона до уровня бёдер, с ветрозащитным клапаном.

4 Петля под поводок

Тканевая петля или люверс на спинке для карабина шлейки.

5 Сборки на резинке

Ворот, плечевые и бедренные швы. Дают посадку без жёстких вытачек.

6 Манжета на 3 кнопках

Заходит внахлёст, раскрывается для надевания.

7 Ботиночек и подошва

Закрытая лапка, мягкий носок, чёрная нескользящая подошва.

8 Ремешок над лапкой

Чёрная лента, огибает лапку и фиксирует ботиночек на кнопке или липучке.

9 Открытая зона для туалета

Снизу, под животом и в области паха и хвоста без ткани, чтобы собака ходила в туалет без снятия комбинезона.

Открытая зона для туалета

Обязательное требование: место, где собака ходит в туалет, остаётся открытым, и комбинезон не нужно снимать на прогулке.

Как сделать

- Нижняя часть корпуса под животом и вокруг паха вырезается, ткань не накрывает область туалета.
- Края выреза обработаны мягкой лентой или резинкой по контуру, чтобы не тёрли кожу и шерсть.
- Спереди вырез заканчивается за грудной клеткой, чтобы живот был закрыт от холода насколько возможно.

На что обратить внимание

- Размер и форму выреза даёт технолог, отдельно для мальчика и девочки, у них отличается положение.
- На ровной поверхности комбинезон не должен сползать на спину, поэтому важна хорошая посадка по груди и шее.
- Открытая область не должна мешать ходьбе и тащиться по земле.

Размерная сетка

Ориентир для мелких пород, по которому технолог строит базовую сетку. Размеры собаки в сантиметрах, комбинезон делается больше на припуск.

РАЗМЕР	ВЕС СОБАКИ, КГ	ДС ДЛИНА СПИНЫ	ОГ ОБХВАТ ГРУДИ	ОШ ОБХВАТ ШЕИ	ПЕРЕДНЯЯ ЛАПА ДО ПОЛА	ЗАДНЯЯ ЛАПА ДО ПОЛА	ОБХВАТ ЛАПКИ
XS	2–3	20–22	30–34	20–23	10–11	11–12	7–8
S	3–4,5	25–27	36–40	24–26	12–13	13–14	8–9
M	4,5–6,5	29–31	41–45	27–30	14–15	15–16	9–11
L	6,5–9	34–36	46–52	31–34	16–17	17–18	11–13
XL	9–10	39–41	53–60	35–38	18–19	19–20	13–15

Значения усреднены по типичным сеткам рынка одежды для мелких собак, у разных производителей они немного отличаются. Перед запуском проверьте их на реальных собаках и на пробном образце.

Как снять мерки

- **ДС**: от основания шеи (холка) до основания хвоста по линии спины.
- **ОГ**: вокруг самой широкой части груди, сразу за передними лапами.
- **ОШ**: вокруг шеи там, где обычно лежит ошейник.
- **Лапы**: от подмышки (передняя) и от паха (задняя) до пола.
- **Обхват лапки**: вокруг самой широкой части ступни, вместе с шерстью.

Припуски для готового изделия

- ДС изделия: ДС + 1–2 см.
- ОГ изделия: ОГ + 6–8 см на утеплитель и свободу движения.
- Лапка: запас по ширине + 1,5–2 см, нужен для шерсти и прохода лапы через манжету.
- Длина штанины делается по лапе до манжеты, дальше идёт ботиночек.

Съёмный капюшон

В референсе капюшон держится на кнопках у воротника. Чтобы комбинезон выглядел цельно и без капюшона, делаем стойку-воротник, а капюшон отдельным элементом.

Вариант А: на кнопках (рекомендуется)

- Воротник-стойка на резинке, как на видео, 4–5 кнопок по линии шеи с ровным шагом 2,5–3 см.
- Ответные части на капюшоне пришиты по низу, под ними дублирующая лента, чтобы кнопки не рвали ткань.
- Капюшон можно отстёгивать целиком или оставлять спереди застёгнутым.

Вариант В: на молнии по горловине

- Тонкая молния вокруг шеи, внутри защитная планка от шерсти.
- Надёжнее держит капюшон на ветру, но сложнее в пошиве и жёстче у шеи.
- Подходит, если собака не терпит возню с кнопками у шеи.

У кудрявых и длинношёрстных мелких пород шерсть застревает в кнопках и молнии. Кнопки лучше крыть клапаном или ставить на ленту с запасом от ворота, а молнию закрывать планкой.

Цвета

Основной цвет из референса — верблюжий. Остальные цвета те же, что на линейке референсов. Остальные подобраны под разные окрасы шерсти и под городской образ. Значения HEX примерные, точный оттенок согласуйте по образцу ткани.

Верблюжий
`#C19A6B`
как на видео

Графит
`#3A3F45`
универсальный

Олива
`#6F7A5A`
тёплый зелёный

Молочный
`#E6DCCB`
светлый, маркий

Пыльная роза
`#C99A94`
мягкий розовый

Шоколад
`#5A3A2E`
тёмный коричневый

Бордо
`#6E1F2B`
насыщенный красный

Фурнитура на всех цветах одна: серебристые кнопки, чёрные молния, лента и подошва. Подкладку капюшона можно держать в одном цвете для всей линейки, например серая с мелким рисунком, как в референсе.

Визуальные референсы

Изображения сгенерированы нейросетью по видео-референсу. Это визуализация идеи, а не техническая документация: форму, пропорции и материалы уточняет технолог.



Общий вид. Съёмный капюшон на кнопках, воротник-стойка, молния по спинке, сборки на бёдрах, закрытые лапки с манжетами на кнопках.



Лапка крупно: манжета на трёх кнопках, чёрная лента-ремешок, подошва с протектором.



Образ на прогулке: капюшон надет, поводок крепится к петле на спинке.



Комбинезон и съёмный капюшон отдельно. Капюшон с клетчатой подкладкой, люверсы под кнопки по краю, шнурок со стопперами. Воротник-стойка с двумя кнопками.



Линейка цветов: верблюжий, графит, олива, молочный, пыльная роза, шоколад, бордо. Фурнитура одинаковая.

Что зафиксировать по референсным фото

УЗЕЛ	ЧТО ВИДНО НА ФОТО	ЧТО РЕШАЕТ ТЕХНОЛОГ
Капюшон	Стёганый, подкладка в клетку, по низу люверсы под кнопки, шнурок со стопперами	Количество и шаг кнопок, форма выреза под мордочку, как не зацеплять шерсть
Воротник	Стойка, две кнопки по бокам, на комбинезоне работает без капюшона	Высота стойки, ответные части кнопок под капюшон
Молния	Чёрная, по спинке от воротника до крупа, бегунок с петлёй	Длина, разъёмная или нет, защитная планка от шерсти
Сборки	Резинка на бёдрах и у плеч, горизонтальная сборка на животе	Ширина резинки, припуск на сборку, градация по размерам
Манжета	Накладная, внахлёст, 3 серебристые кнопки	Длина манжеты, расстояние между кнопками, усиление под кнопки
Ремешок	Чёрная лента, липучка или регулируемая застёжка, над лапкой	Ширина ленты, способ фиксации, как пришить, чтобы не перетирало
Ботиночек	Мягкий утеплённый носок, подошва с протектором	Форма стопы, материал подошвы, как прикрепить к утеплённому носку
Туалет	Не видно на фото, обязательное требование	Открытый вырез снизу под животом и вокруг паха, обработка краёв

Вопросы к технологу

Лапка

Какая форма ботиночка лучше держится на собаке: с плоской подошвой или со скруглённым носком? Как закрепить подошву на мягком утеплённом носке, чтобы она не отходила?

Манжета и ремешок

Хватит ли трёх кнопок, чтобы лапка не выскальзывала? Нужен ли дополнительный ремешок или достаточно манжеты?

Ткань и утеплитель

Водоотталкивающая плащёвка с пропиткой, утеплитель 100–150 г/м². Что подойдёт для мелких пород, чтобы не было перегрева в помещении?

Лекало

Сколько базовых лекал нужно на 5 размеров? Как закладывать сборку на резинке, чтобы не менять лекало при градации?