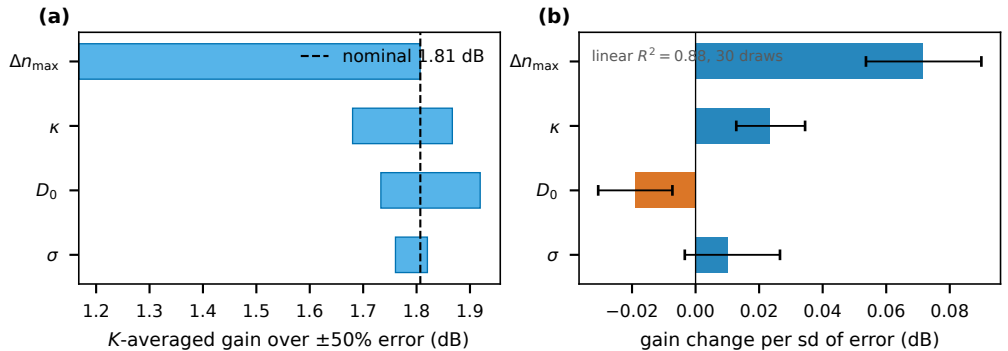
(a)
Δn_max
κ
D_0
σ
nominal 1.81 dB
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
K-averaged gain over ±50% error (dB)
(b)
linear R² = 0.88, 30 draws
−0.02
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
gain change per sd of error (dB)