



NL



velleman®



CATALOGUS

LICHTEFFECTEN

CATALOGUS LIGHT

1. LEDVERLICHTING

- 1.1 LEDBAR
- 1.2 LED-PAR
- 1.3 LED EFFECT
- 1.4 DISCOLIGHTKITS
- 1.5 PROFESSIONELE
DISCOLICHTEN
- 1.6 DISCOLICHTEN
VOOR THUIS
- 1.7 RGB LED DANSVLOER

2. FEESTEFFECTEN

- 2.1 PAR SPOTS
- 2.2 BLACKLIGHTS
- 2.3 LASERLICHTEN
- 2.4 STROBOSCOPEN
- 2.5 SPIEGELBOLLEN

3. DECORATIEVE VERLICHTING & FEESTVERLICHTING

- 3.1 LICHTSTAAFJES
- 3.2 KERST- EN
SFEERVERLICHTING
- 3.3 SIER- EN
FEESTVERLICHTING
- 3.4 LEDGADGETS

4. LICHTSTURINGEN

- 4.1 HQ POWER
- 4.2 LITE-PUTER
- 4.3 DASLIGHT

5. ACCESSOIRES

- 5.1 HPX-KLEEFBAND
- 5.2 FITTINGEN EN KABELS
- 5.3 HARDWARE
VOOR 19" RACK

5.4 LICHTSTATIEVEN EN OPHANGHAKEN

6. LAMPEN


- 6.1 HALOGEENLAMPEN
- 6.2 HALOGEENSPOTS
- 6.3 PARLAMPEN
- 6.4 UV-LAMPEN
- 6.5 ONTSTEKINGS-
LAMPEN
- 6.6 STROBOSCOOP-
LAMPEN
- 6.6 SPECIALE
LEDLAMPEN

7. PRODUCT RANGE

8. INDEX

OOK INTERESSE IN ONZE ANDERE CATALOGI?



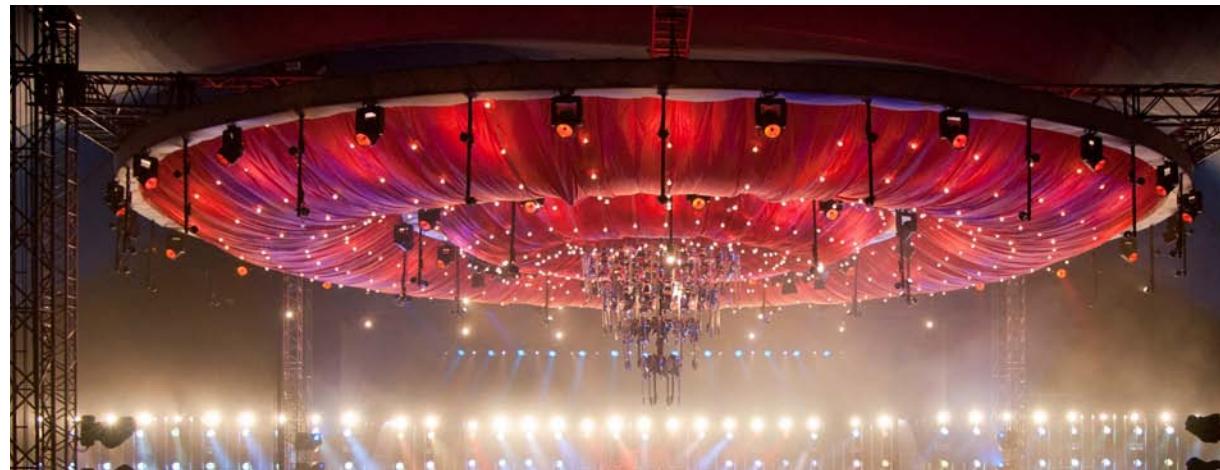

LEDVERLICHTING

- 1. LEDBAR**
- 2. LED-PAR**
- 3. LED EFFECT**
- 4. DISCOLIGHTKITS**
- 5. PROFESSIONELE DISCOLICHTEN**
- 6. DISCOLICHTEN VOOR THUIS**
- 7. RGB LED DANSVLOER**



LEDBAR

LEDBAR - 6 x 4 W RGBW-LED - 4-in-1 - DMX-STURING

voeding: 230 VAC 50 Hz · verbruik: 15 W · kleur: zwart · lichtbron: 6 x 4 W RGBW-led, 4-in-1 · stralingshoek: 25° · afmetingen: 587 x 87 x 104 mm · gewicht: 1.7 kg · vermogensfactor: 0.51 · max. uitgangsstroom (linkout): 10 A · zekering: F1A 250V · DMX-modus, muziekgestuurde modus of standalone-modus · DMX-sturing via elke standaard DMX-controller · eenvoudige configuratie en aansturing in standalone-modus · flitsfrequentie van de sluiter: 0-20 Hz · muzieksturing via ingebouwde microfoon, instelbare microfoongevoeligheid via menu · met beugel voor vrijstaand of hangend gebruik · DMX-sturing via max. 8 kanalen; 2 kanalen: dimmer, kleur ; 3 kanalen: rood, groen, blauw ; 4 kanalen: dimmer, sluiter, kleur, kleurenmacro's ; 4 kanalen (2): rood, groen, blauw, wit ; 8 kanalen: dimmer, sluiter, rood, groen, blauw, wit, kleur, kleurenmacro's

HQLB10001



/6

5 410329 692780



LEDBAR - 6 x 3 W UV-LED - DMX-STURING

voeding: 230 VAC 50 Hz · verbruik: 18 W · kleur: zwart · lichtbron: 6 x 3 W UV-led · stralingshoek: 25° · afmetingen: 587 x 87 x 104 mm · gewicht: 1.6 kg · vermogensfactor: 0.51 · max. uitgangsstroom (linkout): 10 A · zekering: F1A 250V · DMX-modus, muziekgestuurde modus of standalone-modus · DMX-sturing via elke standaard DMX-controller · eenvoudige configuratie en aansturing in standalone-modus · flitsfrequentie van de sluiter: 0-20 Hz · muzieksturing via ingebouwde microfoon, instelbare microfoongevoeligheid via menu · met beugel voor vrijstaand of hangend gebruik · DMX-sturing via max. 4 kanalen ; 1 kanaal: UV-dimmer ; 2 kanalen: dimmer, macro's ; 3 kanalen: dimmer, sluiter, macro's ; 4 kanalen: dimmer, sluiter, UV, macro's

HQLB10002



/6

5 410329 692803



LEDBAR - 6 x 6 W-LED - WARM-/KOUDWIT - DMX-STURING

voeding: 230 VAC 50 Hz · verbruik: 20 W · kleur: zwart · lichtbron: 6 x 6 W 2700 K warmwit & 6500 K koudwit · stralingshoek: 25° · afmetingen: 587 x 87 x 104 mm · gewicht: 1.7 kg · vermogensfactor: 0.51 · max. uitgangsstroom (linkout): 10 A · zekering: F1A 250V · DMX-modus, muziekgestuurde modus of standalone-modus · DMX-sturing via elke standaard DMX-controller · eenvoudige configuratie en aansturing in standalone-modus · flitsfrequentie van de sluiter: 0-20 Hz · muzieksturing via ingebouwde microfoon, instelbare microfoongevoeligheid via menu · met beugel voor vrijstaand of hangend gebruik · DMX-sturing via max. 6 kanalen ; 1 kanaal: witte macro's ; 2 kanalen: warmwit, koudwit ; 4 kanalen: dimmer, sluiter, kleurtemperatuur, macro's ; 6 kanalen: dimmer, sluiter, warmwit, koudwit, kleurtemperatuur, macro's

HQLB10003



/6

5 410329 692810





UV-LEDBAR - 18 x 3 W - 410 nm

voeding: 100-240 VAC 50/60 Hz · verbruik: 40 W · vermogensfactor: 0.48 · leds: 18 x 3 W UV · afmetingen: 970 x 45 x 50 mm · gewicht: 1.2 kg · plug & play, geen externe controller nodig · zwarte behuizing · parabolische reflector voor een brede lichtspreiding

HQLE10038

N



UV-LEDBAR - 9 x 3 W - 410 nm

voeding: 100-240 VAC 50/60 Hz · verbruik: 20 W · vermogensfactor: 0.48 · leds: 9 x 3 W UV · afmetingen: 510 x 45 x 50 mm · gewicht: 0.8 kg · plug & play, geen externe controller nodig · zwarte behuizing · parabolische reflector voor een brede lichtspreiding

HQLE10039

N




LED SLIM LIGHT - UV WASH-EFFECT MET WIT STROBOSCOOPEFFECT

voeding: 12 VDC (adaptor incl.) · afstandsbediening: 1x CR2025 (incl.) · verbruik: 12 W · leds: 5 x 1 W UV + 4 x 0.5 W witte LED · afmetingen: 537 x 40 x 55 mm · gewicht: 0.3 kg · manuele regeling van de stroboscoopsnelheid · met IR-afstandsbediening om effecten te creëren · stand-alone modus en muziekgestuurde modus

HQLE10018




LED-PAR

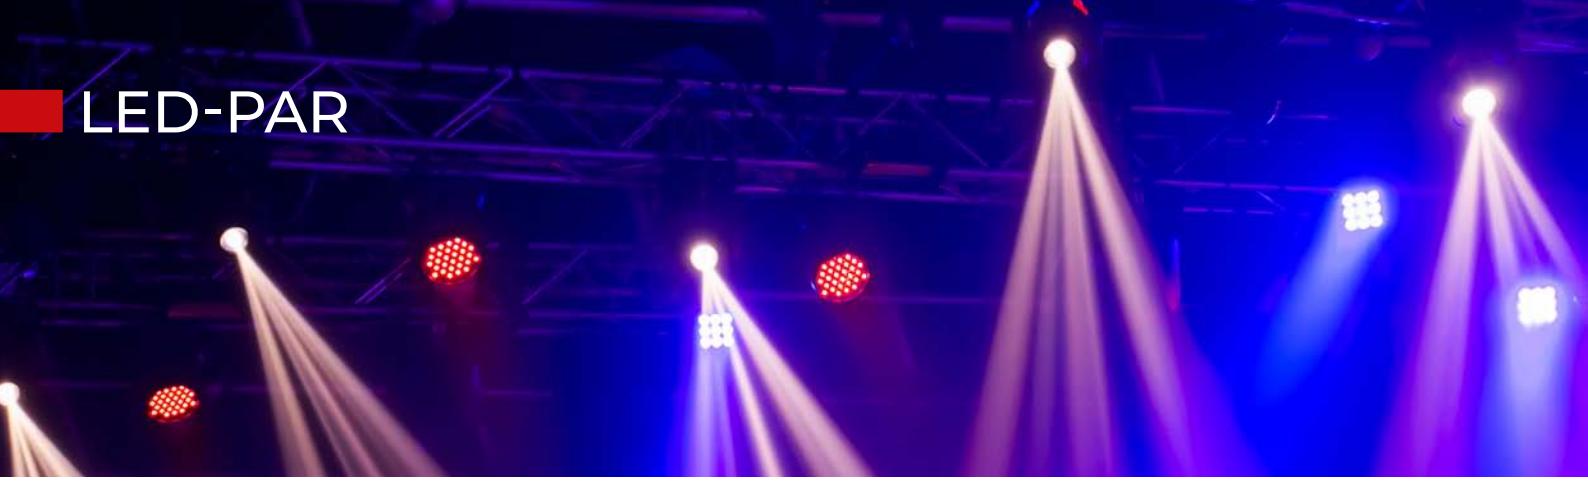

SMARTPAR 30-RGB

elektrisch; voeding: 100-240 VAC 50/60 Hz ; verbruik: max. 20 W ; IEC-C13 link through · bron: lamp: 1x 30 W COB RGB LED ; levensduur: 2500 u ; kleur: perfecte kleurmenging dankzij de RGB 3-in-1 COB-LED · aansturing / aansluitingen: 4 DMX-modi (2/3-1/3-2/6) □ 2-kanaalsmodi: dimmer/RGB □ 31-kanaalsmodi: R/G/B □ 3-2-kanaalsmodi: dimmer/sluiser/kleur □ 6-kanaalsmodi: dimmer/sluiser/R/G/B/kleur ; controlepaneel met 4 knoppen ; 3-polige DMX-ingang/uitgang ; IEC-C13-ingang/uitgang · afmetingen: 200 x 200 x 150 mm · gewicht: 1.5 kg · compacte COB ledpar-schijfwerper · twee verschillende stralingshoeken: 90° brede hoek: ideaal voor een wash-effect ; 25° (lens): voor een nauwe stralingshoek · dimmer (0-100%) en ultrasnelle strobocoopfunctie · master/slave-modus en muziekgestuurd · led-display voor eenvoudige aansturing en instelling


HQE10010



SMART LED PAR64 RGBA - BATTERIJVOEDING

voeding: 230 VAC 50 Hz · verbruik: 35 W · autonomie: alle leds ingeschakeld: max. 8 u ; één kleur: ± 20 u · volledig opladen: 6 u · batterij: Li-ion (11.1V) · aantal LEDs: 180 st. (39 rood, 39 groen, 51 blauw, 51 oranje) · stralingshoek: 14° · beeldhoek: 23° · afmetingen: 108 x 108 x 26 mm · gewicht: 1.9 kg · batterijangedeven, RGBA LED PAR-verlichting zonder kabels, geschikt voor allerlei evenementen · gemakkelijk zonder DMX-controller te bedienen dankzij de meegeleverde IR-afstandsbediening · master-/slave-modus, autonome modus en muziekgestuurde modus via DMX-controller of IR-afstandsbediening · zonder kabels, gemakkelijke montage en demontage


VDPLP64SLB



MINIPAR 30 - 6 x 8 W RGBW-LED

aantal leds: 6 x 8 W RGBW · voeding: 100-240V / 50Hz-60Hz · verbruik: 46 W · lichtstroom: 450 lx @ 2 m · afmetingen: 150 x 150 x 170 mm · gewicht: 1 kg · RGBW-kleurenmenging, manueel of DMX-gestuurd · DMX-sturing: 4-kanaalsmodus: RGBW ; 8-kanaalsmodus: RGBW, dimmer, sluiser, macro's, kleurovergang · modi: standalone, master/slave of muziekgestuurd via ingebouwde microfoon · met elektronische dimmer van 0-100%


VDPLP608RGBW



PAR36 - ABS - 76 x 5mm LEDs

voeding: 230 VAC 50 Hz · verbruik: 6 W · DMX: 4 kanalen (rood, groen, blauw en dimmer/strobocoop) · aantal LEDs: 76 st (40 rood, 18 groen, 18 blauw) · afmetingen: Ø 130 mm x 150 mm · stralingshoek: 30° · gewicht: 800 g · lichtstroom: 270 lm @ 1m · PAR36 met 76 leds · met beugel voor muurmontage · stand-alone of ingebouwde programma's via DIP switch · DMX control: DMX-gestuurd via 4 kanalen of standalonefunctie

VDPLPS36BP



MINI UV-LEDPAR - 54 x 10 mm

voeding: 100-240 VAC 50/60 Hz · verbruik: 5 W · vermogensfactor: 0,4 · leds: 54 x 10 mm · afmetingen: 170 x 170 x 225 mm · gewicht: 750 g · PAR-behuizing met beugel · met aan/uit-schakelaar

HQLP10022



/12



COMPACT 121 - MINI LEDPAR - 9 x 1 W RGB + 3 x 1 W WIT

voeding: 12 VDC 1500 mA (adapter meegelev.) · verbruik: 15 W · kleur: zwart · lichtbron: 12 x 1 W (3 x rood, 3 x groen, 3 x blauw, 3 x wit) · stralingshoek: 25° · afmetingen: 120 x 120 x 90 mm (zonder beugel) · gewicht: 0,3 kg · zeer compact en licht design · 8 DMX-modi met master/slave en standalone-functie · display met 4 knoppen voor een eenvoudige en snelle configuratie · DMX-sturing via 8 kanalen: macro's, kleur, snelheid, dimmer, rood, groen, blauw, wit

HQLP10001



/20



N



PAR38 - 30 W COB LED - RGBW - ZWARTE BEHUIZING

voeding: 100-240 VAC 50/60 Hz · verbruik: 25 W · kleur: zwart · led: 1 x 30 W COB-led RGBW · stralingshoek: 25° · afmetingen: 270 x 200 x 140 mm · gewicht: 1,6 kg · zeer heldere RGBW-led (30 W) · COB-technologie voor een vloeierende kleurenverandering · functioneert via DMX-modus, master/slave-modus, autonome modus of IR-afstandsbediening · met IR-afstandsbediening · LCD-display met 4 knoppen voor een eenvoudige en snelle configuratie · robuuste aluminium behuizing · DMX-sturing via 9 kanalen; 2 kanalen: dimmer, kleur; 3 kanalen: rood, groen, blauw; 4 kanalen: rood, groen, blauw, wit; 5 kanalen: dimmer, sluiter, kleur, macro's, witbalans; 9 kanalen: dimmer, sluiter, rood, groen, blauw, wit, kleur, macro's, witbalans

HQLP10002



/6



N



PAR38 - 30 W COB LED - RGBW - WITTE BEHUIZING

voeding: 100-240 VAC 50/60 Hz · verbruik: 25 W · kleur: wit · lichtbron: 1 x 30 W COB-led RGBW · stralingshoek: 25° · afmetingen: 270 x 200 x 140 mm · gewicht: 1,6 kg · zeer heldere RGBW-led (30 W) · COB-technologie voor een vloeierende kleurenverandering · functioneert via DMX-modus, master/slave-modus, autonome modus of IR-afstandsbediening · met IR-afstandsbediening · LCD-display met 4 knoppen voor een eenvoudige en snelle configuratie · robuuste aluminium behuizing · DMX-sturing via 9 kanalen; 2 kanalen: dimmer, kleur; 3 kanalen: rood, groen, blauw; 4 kanalen: rood, groen, blauw, wit; 5 kanalen: dimmer, sluiter, kleur, macro's, witbalans; 9 kanalen: dimmer, sluiter, rood, groen, blauw, wit, kleur, macro's, witbalans

HQLP10003



/6



N



SHOWPAR 12/3 RGB

voeding: 100-240 VAC 50/60 Hz · verbruik: 30 W · kleur: zwart · lichtbron: 12 x 3 W RGB 3-in-1 LED · stralingshoek: 25° · afmetingen: 300 x 280 x 160 mm · gewicht: 2 kg · vermogensfactor: 0.3 · max. linkout current: 6 A · zekering: FIA 250V · lichte en compacte behuizing met dubbele beugel · perfecte kleurenmix dankzij de combinatie van 3 W RGB leds en 25° lenzen · master-slave, autonome modus en geluidsturing · met IR-afstandsbediening · DMX-sturing via max. 7 kanalen; 2 kanalen: dimmer, kleur; 3 kanalen: rood, groen, blauw; 4 kanalen: dimmer, rood, groen, blauw; 7 kanalen: dimmer, shutter, rood, groen, blauw, kleur, macro's

HQLP10010



/8



SHOWPAR 12/4 W

voeding: 100-240 VAC 50/60 Hz · verbruik: 15 W · kleur: zwart · lichtbron: 12 x 4 W WW LED · stralingshoek: 25° · afmetingen: 300 x 280 x 160 mm · gewicht: 2 kg · vermogensfactor: 0.6 · max. linkout current: 6 A · zekering: FIA 250V · lichte en compacte behuizing met dubbele beugel · perfecte kleurenmix dankzij de combinatie van 4 W Witte leds en 25° lenzen · master-slave, autonome modus en geluidsturing · met IR-afstandsbediening · DMX-sturing via max. 4 kanalen; 1 kanaal: dimmer; 2 kanalen: dimmer, macro's; 3 kanalen: dimmer, shutter, macro's; 7 kanalen: dimmer, shutter, wit, macro's

HQLP10011



/8



SHOWPAR 12/4 RGBW

voeding: 100-240 VAC 50/60 Hz · verbruik: 15 W · kleur: zwart · lichtbron: 12 x 4 W RGBW 4-in-1 LED · stralingshoek: 25° · afmetingen: 300 x 280 x 160 mm · gewicht: 2 kg · vermogensfactor: 0.51 · max. linkout current: 6 A · zekering: FIA 250V · lichte en compacte behuizing met dubbele beugel · perfecte kleurenmix dankzij de combinatie van 4 W RGBW leds en 25° lenzen · master-slave, autonome modus en geluidsturing · met IR-afstandsbediening · DMX-sturing via max. 8 kanalen; 2 kanalen: dimmer, kleur; 3 kanalen: rood, groen, blauw; 4 (1) kanalen: rood, groen, blauw, wit; 4 (2) kanalen: dimmer, shutter, kleur, macro's; 8 kanalen: dimmer, shutter, rood, groen, blauw, wit, kleur, macro's

HQLP10012



/8



SHOWPAR 12/12 RGBWAUV

voeding: 100-240 VAC 50/60 Hz · verbruik: 50 W · kleur: zwart · lichtbron: 12 x 12 W RGBWAUV 6-in-1 LED · stralingshoek: 25° · afmetingen: 300 x 280 x 160 mm · gewicht: 2.3 kg · vermogensfactor: 0.6 · max. linkout current: 6 A · zekering: FIA 250V · lichte en compacte behuizing met dubbele beugel · perfecte kleurenmix dankzij de combinatie van 12 W RGBWAUV leds en 25° lenzen · master-slave, autonome modus en geluidsturing · met IR-afstandsbediening · DMX-sturing via max. 10 kanalen; 2 kanalen: dimmer, kleur; 3 kanalen: rood, groen, blauw; 4 kanalen: dimmer, shutter, kleur, macro's; 6 kanalen: rood, groen, blauw, wit, amber, UV; 10 kanalen: dimmer, shutter, rood, groen, blauw, wit, amber, UV, kleur, macro's

HQLP10013



/8



SHOWPAR SPECIAL FX - RGBW

voeding: 100-240 VAC 50/60 Hz · verbruik: 65 W · vermogensfactor: 0.47 · kleur: zwart · lichtbron: PAR: 9 x 4 W RGBW 4-in-1; COB: 1 x 15 W RGBW ; SMD: 24 x 1 W wit · afmetingen: 300 x 280 x 160 mm · gewicht: 2.4 kg · creëer unieke lichteffecten met muziekgestuurde en automatische programma's van via DMX-sturing · eenvoudige configuratie via de meegeleverde IR-afstandsbediening · compacte behuizing · met RGBW-leds voor meer kleureffecten · de effecten kunnen individueel aangstuurd worden · DMX-sturing via 29 kanalen; 2 kanalen: macro, macrosnelheid; 9 kanalen: rood, groen, blauw, wit, sluiter, SDM-aansturing, SDM-snelheid, macro, macrosnelheid; 19 kanalen: rood 1-3, groen 1-3, blauw 1-3, wit 1-3, sluiter 1-3, rood 4, groen 4, blauw 4, wit 4, sluiter 4, SMD 1, SMD 2, SMD 3, SMD 4, SMD 5, SMD 6, SMD 7, SMD 8, SMD sluiter; 29 kanalen: rood 1, groen 1, blauw 1, wit 1, rood 2, groen 2, blauw 2, wit 2, rood 3, groen 3, blauw 3, wit 3, sluiter 1-3, rood 4, groen 4, blauw 4, wit 4, sluiter 4, SMD 1, SMD 2, SMD 3, SMD 4, SMD 5, SMD 6, SMD 7, SMD 8, SMD sluiter, macro, macro snelheid

HQLP10014



/8



SHOWPAR SPECIAL FX II - RGBWA-UV

voeding: 100-240 VAC 50/60 Hz · verbruik: 35 W · kleur: zwart · lichtbron: PAR: 9 x 4 W RGBW 4-in-1; SMD: 24 x 1 W wit · afmetingen: 285 x 280 x 125 mm · gewicht: 1.6 kg · creëer unieke lichteffecten met muziekgestuurde en automatische programma's van via DMX-sturing · sound activation via built-in microphone (adjustable microphone sensitivity) · eenvoudige configuratie via de meegeleverde IR-afstandsbediening · compacte behuizing · met RGBW-leds voor meer kleureffecten · de effecten kunnen individueel aangstuurd worden · DMX-sturing via 29 kanalen; 2 kanalen: macro, macrosnelheid; 9 kanalen: rood, groen, blauw, wit, sluiter, SDM-aansturing, SDM-snelheid, macro, macrosnelheid; 19 kanalen: rood 1-3, groen 1-3, blauw 1-3, wit 1-3, sluiter 1-3, rood 4, groen 4, blauw 4, wit 4, sluiter 4, SMD 1, SMD 2, SMD 3, SMD 4, SMD 5, SMD 6, SMD 7, SMD 8, SMD sluiter; 29 kanalen: rood 1, groen 1, blauw 1, wit 1, rood 2, groen 2, blauw 2, wit 2, rood 3, groen 3, blauw 3, wit 3, sluiter 1-3, rood 4, groen 4, blauw 4, wit 4, sluiter 4, SMD 1, SMD 2, SMD 3, SMD 4, SMD 5, SMD 6, SMD 7, SMD 8, SMD sluiter, macro, macro snelheid; 12 channels: dimmer, shutter, red, green, blue, white, amber, UV, SMD shutter, SMD dimmer, colour, macros



/8



LED PAR 64 RGBW 18 x 4 W

voeding: 100-240 VAC 50/60 Hz · verbruik: 24 W · stralingshoek: 25° · kleur: zwart · lichtbron: PAR: 9 x 4 W RGBW 4-in-1 · afmetingen: 296 x 220 x 322 mm · gewicht: 2.1 kg · creëer unieke lichteffecten met muziekgestuurde en automatische programma's van via DMX-sturing · sound activation via built-in microphone (adjustable microphone sensitivity) · met RGBW-leds voor meer kleureffecten · flash rate: 0-20 Hz · DMX-sturing via 29 kanalen; 2 kanalen: macro, macrosnelheid; 9 kanalen: rood, groen, blauw, wit, sluiter, SDM-aansturing, SDM-snelheid, macro, macrosnelheid; 19 kanalen: rood 1-3, groen 1-3, blauw 1-3, wit 1-3, sluiter 1-3, rood 4, groen 4, blauw 4, wit 4, sluiter 4, SMD 1, SMD 2, SMD 3, SMD 4, SMD 5, SMD 6, SMD 7, SMD 8, SMD sluiter; 29 kanalen: rood 1, groen 1, blauw 1, wit 1, rood 2, groen 2, blauw 2, wit 2, rood 3, groen 3, blauw 3, wit 3, sluiter 1-3, rood 4, groen 4, blauw 4, wit 4, sluiter 4, SMD 1, SMD 2, SMD 3, SMD 4, SMD 5, SMD 6, SMD 7, SMD 8, SMD sluiter, macro, macro snelheid; 8 channels: dimmer, shutter, red, green, blue, white, colour, macros

HQLP10020



/4



SHOW PINPAR RGBW - 15 W

voeding: 100-240 VAC 50/60 Hz · verbruik: 13.5 W · kleur: zwart · lichtbron: 1 x 15 W RGBW COB-led · stralingshoek: 5° · afmetingen: 250 x 163 x 101 mm · gewicht: 1.1 kg · vermogensfactor 0.3 · max. uitgangsstroom (linkout): 10 A · zekering: FIA 250V · 1 x 15 W RGBW COB-led · met vloeilige RGBW-kleurenmenging, kleurwissel, kleurfader, dimmer en stroboscopoeffekt · met dubbele beugel · eenvoudige adressering en configuratie via het LCD-display · master/slave-modus, autonome modus en muziekgestuurde modus · muzieksturing via ingebouwde microfoon, instelbare microfoongevoeligheid via menu · met IR-afstandsbediening · DMX-sturing via max. 8 kanalen; 2 kanalen: dimmer, kleur; 3 kanalen: rood, groen, blauw; 4 kanalen: dimmer, sluiter, kleur, macro's; 4 kanalen (2): rood, groen, blauw, wit; 8 kanalen: dimmer, sluiter, rood, groen, blauw, wit, kleur, kleurenmacro's

HQLP10021



/8



PLATTE PAR - 6 x 3 W RGB LED

voeding: 100-240 VAC 50/60 Hz · verbruik: 13 W · kleur: zwart · lichtbron: 6 x 3 W RGB-led, 3-in-1 · stralingshoek: 25° · afmetingen: 250 x 240 x 150 mm · gewicht: 1.2 kg · vermogensfactor: 0.52 · max. uitgangsstroom (linkout): 10 A · zekering: F2A 250V · platte compacte ABS-behuizing, dubbele beugel en vloersteun · laag stroomverbruik, geruisarme ventilator · 4 DMX-modi met master/slave en standalone-functie · met IR-afstandsbediening · display met 4 knoppen voor een eenvoudige en snelle configuratie · DMX-sturing via max. 7 kanalen; 2 kanalen: dimmer, kleur; 3 kanalen: rood, groen, blauw; 4 kanalen: dimmer, shutter, kleur, macro's; 7 kanalen: dimmer, shutter, rood, groen, blauw, kleur, macro's

HQLP10004



/12



N



PLATTE PAR - 6 x 4 W RGBW LED

voeding: 100-240 VAC 50/60 Hz · verbruik: 14 W · kleur: zwart · lichtbron: 6 x 4 W RGBW-led, 4-in-1 · stralingshoek: 25° · afmetingen: 250 x 240 x 150 mm · gewicht: 1.2 kg · vermogensfactor: 0.5 · max. uitgangsstroom (linkout): 10 A · zekering: F2A 250V · platte compacte ABS-behuizing, dubbele beugel en vloersteun · laag stroomverbruik, geruisarme ventilator · 5 DMX-modi met master/slave en standalone-functie · met IR-afstandsbediening · display met 4 knoppen voor een eenvoudige en snelle configuratie · DMX-sturing via max. 7 kanalen; 2 kanalen: dimmer, kleur; 3 kanalen: rood, groen, blauw; 4 (!) kanalen: dimmer, shutter, kleur, macro's; 4 (2) kanalen: rood, groen, blauw, wit; 7 kanalen: dimmer, shutter, rood, groen, blauw, kleur, macro's


HQLP10005



/12



N



PAR - 6 x 3 W UV-LED - COMPACT

voeding: 100-240 VAC 50/60 Hz · verbruik: 20 W · kleur: zwart · lichtbron: 6 x 3 W UV · stralingshoek: 25° · afmetingen: 250 x 240 x 150 mm · gewicht: 1.3 kg · vermogensfactor: 0.46 · max. uitgangsstroom (linkout): 6 A · zekering: F1A 250V · compacte ABS-behuizing, dubbele beugel en houder · laag stroomverbruik, geruisarme ventilator · 2 DMX-modi met master/slave en standalone-functie · met IR-afstandsbediening · display met 4 knoppen voor een eenvoudige en snelle configuratie · DMX-sturing via max. 4 kanalen; 2 kanalen: dimmer, sluiter; 4 kanalen: dimmer, sluiter, automatisch, muziekgestuurd, automatische/muziekgestuurde snelheid

HQLP10006



/12



N



PLATTE PAR - 5 x 3 W RGB-LED + 1 UV-LED

voeding: 100-240 VAC 50/60 Hz · verbruik: 16 W · kleur: zwart · lichtbron: 5 x 3 W RGB-led, 3-in-1; 1 x 3 W UV-led · stralingshoek: 25° · afmetingen: 250 x 240 x 150 mm · gewicht: 1.2 kg · vermogensfactor: 0.5 · max. uitgangsstroom (linkout): 10 A · zekering: F2A 250V · platte compacte ABS-behuizing, dubbele beugel en vloersteun · laag stroomverbruik, geruisarme ventilator · 2 DMX-modi met master/slave en standalone-functie · met IR-afstandsbediening · display met 4 knoppen voor een eenvoudige en snelle configuratie · DMX-sturing via max. 8 kanalen; 4 kanalen: kleur, sluiter, macro's, snelheid macro; 8 kanalen: rood, groen, blauw, UV, dimmer, sluiter, macro's, snelheid macro


HQLP10007



/12



N



PAR64 LED SPOT - KORT TYPE - ZWART/

verchroomd - 183 x 10mm LEDs

kleur: zwart · voeding: 240VAC / 60Hz · verbruik: 30W · verlichtingssterkte: 396,5 lux · diameter LED: 10mm · DMX-kanalen: 4 · aantal LEDs: 183 · stralingshoek: 30° · gewicht: 2,3kg · RGB kleurenmenging · bereik: 20-25m · master / slave of muziekgestuurd · DMX-gestuurd: 4 kanalen met dimmer / stroboscoop · met ingebouwde microfoon voor muzieksturing

VDPLP64SB



/4
/

5 410329 356408

PAR64 LED SPOT - KORT TYPE - VERCHROOMD - 183 x 10mm LEDs

kleur: verchroomd · voeding: 240VAC / 60Hz · verbruik: 30W · verlichtingssterkte: 396,5 lux · diameter LED: 10mm · DMX-kanalen: 4 · aantal LEDs: 183 · stralingshoek: 30° · gewicht: 2,3kg · RGB kleurenmenging · bereik: 20-25m · master / slave of muziekgestuurd · DMX-sturing: 4 kanalen met dimmer / stroboscoop · met ingebouwde microfoon voor muzieksturing

VDPLP64SC



/4
/

5 410329 356415

LED-SPOT PAKKET- 6 x LED-SPOT MET LADER EN KLEURFILTERS

voeding: 100-240 VAC, 50/60 Hz · verbruik: 8,4 W · lichtbron: 1x 3 W koudwit (LED) · kleurtemperatuur: 7000 K · stralingshoek: 5° · strooihoek: 12,7° · IP-norm: IP33 · afmetingen: complete set: 800 x 310 x 85 mm; spot: 195 x Ø 90 mm (incl. steun) · gewicht: complete set: 3,5 kg ; spot: 0,34 kg · geleverd met een herlaadbare lithium-batterij voor een draadloze bediening · de magnetische voet hecht zich aan de meeste metalen oppervlakken, geen extra klemmen vereist · de plafondklem met ooglus hecht gemakkelijk aan steunframes van verlaagde plafonds en garandeert zo een snelle en gemakkelijke installatie en kabelbeheer · aan/uit-knop of aangestuurd via IRC (inbegrepen) · meerdere kleurfilters: warmwit, rood, groen, blauw en geel

VDLLBPS6



/1
/

5 410329 597986

BUITENSHUIS

LED-SCHIJNWERPER VOOR GEBRUIK

BUITENSHUIS - 12 x 12 RGBW-UV LED

voeding: 240 VAC, 50 Hz · verbruik: 150 W · lichtbron: 12 x 12 W RGBW-UV high-power LEDs · IP-norm: IP65 · afmetingen: 300 x 180 x 250 mm · gewicht: 7 kg · autonoom, master/slave en muzieksturing via ingebouwde microfoon · elektronische dimmer van 0-100 % · vloeierende kleurenmenging in DMX-modus · echte UV-kleuren · helder en gebruiksvriendelijk LCD-scherm voor menu-instelling · DMX-gestuurd via 5 of 9 kanalen; 5-kanaalsmodus: RGBW-UV; 9-kanaalsmodus: RGBW-UV, dimmer, sluiter, macro's, automatische sturing


VDPLW1212RGBWP



/2
/

5 410329 597962

LEDEFFECTEN

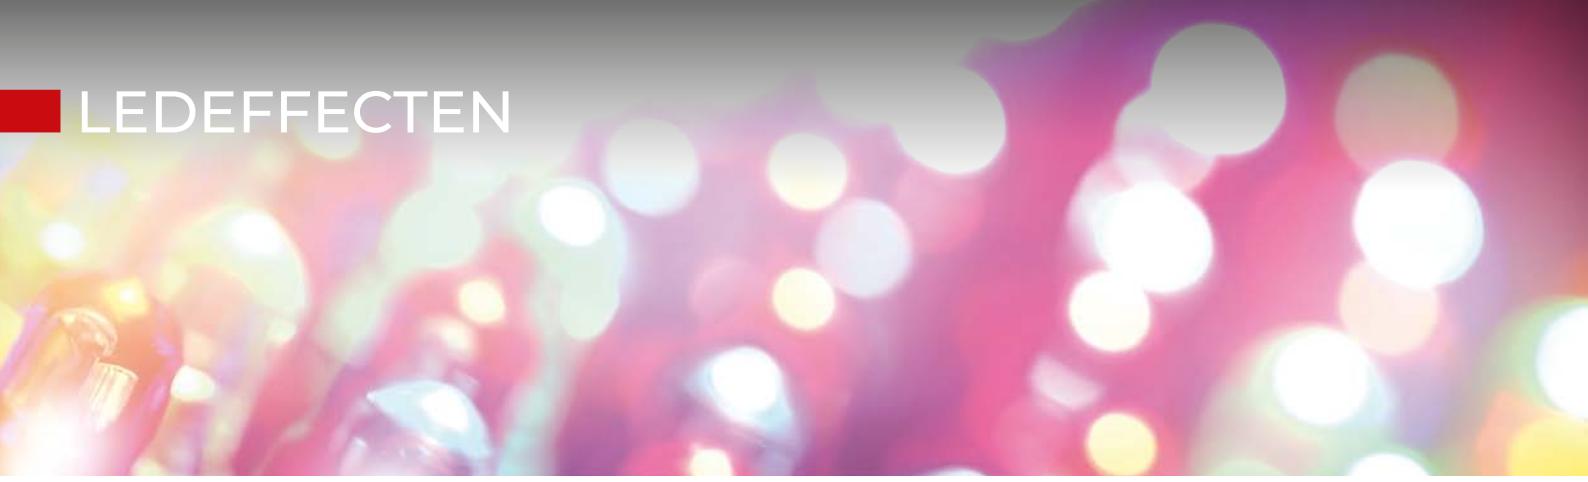

LED MOONFLOWER - TRANSPARANTE BEHUIZING

voeding: 12 VDC 2000 mA (adapter meegelev.) · verbruik: 20 W · leds: 60 x 5 mm RGBWA · afmetingen: 265 x 145 x 107 mm · gewicht: 1,2 kg · voorgeprogrammeerde ledeffecten (5 kleuren) · transparante behuizing voor extra effect · automatische of muziekgestuurde modus met instelbare snelheid en gevoeligheid

HQLE10040



/20




5 410329 689674

N



1.3. LED EFFECT



DUAL LED MOONFLOWER - TRANSPARANTE BEHUIZING

voeding: 12 VCC 2000 mA (adapter meegelev.) · verbruik: 30 W · leds: 114 x 5 mm RGBWA · afmetingen: 300 x 240 x 120 mm · gewicht: 1,3 kg · voorgeprogrammeerde ledeffecten (5 kleuren) · transparante behuizing voor extra effect · met afstandsbediening voor eenvoudige en snelle aansturing · automatische of muziekgestuurde modus met instelbare snelheid en gevoeligheid

HQLE10045



/8



5 410329 689667

N



QUAD LED MOONFLOWER - TRANSPARANTE BEHUIZING

voeding: 12V DC 1000mA (adaptor incl.) · verbruik: 30 W · leds: 128 x 5 mm RGBA · afmetingen: 300 x 240 x 120 mm · gewicht: 1,3 kg · plug-and-play-lichteffect voor kleinere feestjes · autonome of muziekgestuurde modus met voorgeprogrammeerde effecten · met microfoon voor de muziekgestuurde modus · instelbare snelheid en gevoeligheid · met IR-afstandsbediening om programma's te selecteren · met beugel voor een eenvoudige installatie

HQLE10030



5 410329 671426



MOON FLOWER - LASER - STROBOSCOOP

voeding: moon flower: 100-240 VAC 50/60 Hz ; afstandsbediening: 1x CR2025 (meegelev) · verbruik: 19 W · leds: moon flower: 66 st. (18 x rood, 18 x groen, 18 x blauw, 12 x wit) ; stroboscoop: 12 x 1 W SMD wit · laser: rood: 100 mW ; groen: 30 mW · 2 DMX-modi: 4-kanaalsmodus: kleur, stroboscoop, stroboscoopsnelheid, lasersturing ; 8-kanaalsmodus: kleur 1, kleur 2, stroboscoop, stroboscoopmacro, stroboscoopsnelheid, lasersturing, laseroptiek, muzieksturing · afmetingen: 380 x 285 x 130 mm · gewicht: 2.6 kg · aansturing in standalone-modus, master/slave-modus of DMX-modus (4/8 kanalen) · eenvoudige configuratie en aansturing in standalone-modus · geleverd met IR-afstandsbediening voor een eenvoudige aansturing in standalone-modus · individuele led- en laseraansturing in DMX-modus · compacte behuizing, met beugel · laag stroomverbruik

HQLE10024



/6



DUAL MOONFLOWER MET WASH-EFFECT

voeding: 100-240 VAC 50/60 Hz · verbruik: 20 W · vermogensfactor: 0.49 · leds: 2 x Moonflower: 54 x RGB-LED, 10 mm (18 x rood, 12 x groen, 24 x blauw) ; wash: 6 x 1 W RGB-led · afmetingen: 250 x 230 x 145 mm · gewicht: 1.3 kg · standalone of muziekgestuurde modus · instelbare snelheid en gevoeligheid

HQLE10025



/12



LEDEFFECT - 2 GEKLEURDE STRALENBUNDELS


MET STROBOSCOOP - 54 RGB-LEDs

voeding: 100-240 VAC 50/60 Hz · verbruik: ± 18 W · aantal LEDs: 54 x 5 mm (18 x rood, 12 x groen, 24 x blauw) ; effect: 54 x 5 mm (18 x rood, 12 x groen, 24 x blauw) ; stroboscoop: 12 x 1 W witte SMD · afmetingen: 205 x 190 x 120 mm · gewicht: 1.2 kg · afwisselend rood, groen, blauw of een combinatie van verschillende kleuren · met ingebouwde microfoon voor muzieksturing

HQLE10009



/12



FLOWER BURST RGB - 9 W

voeding: 12VDC (adaptor incl.) ; afstandsbediening: 1 x CR2025 (incl.) · verbruik: 6 W · leds: 1 x 9 W RGB · afmetingen: 175 x 146 x 160 mm · gewicht: 0.7 kg · creëert een feestelijke sfeer · met IR-afstandsbediening om effecten te creëren · stand-alone modus en muziekgestuurde modus

HQLE10017



/8



DERBY - LASER - STROBOSCOOP

voeding: 100-240 VAC 50/60 Hz · verbruik: 22 W · vermogensfactor: 0.51 · leds: derby: 4 x 3 W RGBW-led ; stroboscoop: 16 x 0.5 W SMD-led (wit) · laser: rood: 112 mW ; groen: 77.5 mW · DMX-modi (4): 4-kanaalsmodus: lasersturing, laserrotatie, derbykleur, muzieksturing · afmetingen: 260 x 235 x 180 mm · gewicht: 2.18 kg · compacte 3-in-1 mini derby met laser en stroboscoop · veelkleurige lichtbundels · spectaculaire stroboscoopeffecten dankzij witte SMD-leds · lasereffect (rood en groen) · eenvoudige configuratie: autonome modus, master/slave-modus en DMX-gestuurde modus · met IR-afstandsbediening voor een snelle en eenvoudig aansturing in autonome modus · compacte behuizing, geleverd met beugel · laag stroomverbruik

HQLE10026



/8



DERBY - STROBOSCOOP

voeding: 100-240 VAC 50/60 Hz · verbruik: 8 W · leds: derby: 3 x 3W RGB-led ; SMD-led: 14 x 0.5 W-led (wit) · afmetingen: 230 x 195 x 130 mm · gewicht: 1.2 kg · standalone van muziekgestuurde modus · instelbare snelheid en gevoeligheid

HQLE10027



/12



ASTAR III - TRIPLE DERBY 4 x 3W RGBW - DMX-GESTUURD

voeding: 100-240 V 50/60 Hz · verbruik: 28 W · DMX-kanalen: 1- of 4-kanaalsmodus · DMX-in-/uitgang: 3-pin XLR · aantal leds: 4 x 3 W RGBW + 16 x 0.5 W (stroboeffect) · afmetingen: 190 x 258 x 182 mm · gewicht: 2 kg · afstandsbediening (meegelev.) · 4 x hoogvermogen RGBW-led · 6 x 8 professionele lensgroepen · 192 stralen produceren een mooi, kleurrijk effect · 350° roteerbaar · digitaal display, DMX-gestuurd, er kunnen verschillende VDPL403DD's met elkaar verbonden worden

VDPL403DD



/4



QUATRO FX

voeding: 100-240 VAC 50/60 Hz · verbruik: 55 W · vermogensfactor: 0.47 · leds: wash-led: 8 x 4 W RGBUV ; combo-led: 6 x 3 W RGBWAUV ; SMD-led: 12 x 0.5 W wit · laser: rood: 100 mW ; groen: 30 mW · afmetingen: 315 x 250 x 328 mm · gewicht: 4.3 kg · speciaal 4-in-1-effect met combo-effect, wash, laser en stroboscoop · eenvoudige en snelle configuratie met de automatische en muziekgestuurde programma's · spectaculaire stroboscoopeffecten dankzij de witte SMD-leds · lasereffect (rood en groen) · autonome modus, master/slave-modus en DMX-gestuurde modus · met IR-afstandsbediening

HQLE10036



/4



MINI MUSHROOM - 6 x 3 W RGBWA

voeding: 220-240 VAC 50/60 Hz · verbruik: 18 W · leds: 6 x 3 W RGBWA · afmetingen: 232 x 232 x 325 mm · gewicht: 1,6 kg · standalone en muziekgestuurde modus · de snelheid en de gevoeligheid zijn instelbaar · geleverd met beugel

HQUE10023



/6


5 410329 676803

MAXI MUSHROOM - 6 x 3 W RGBWA

voeding: 100-240 VAC 50/60 Hz · verbruik: 15 W · leds: 6 x 3 W RGBWA-led · afmetingen: 279 x 282 x 304 mm · gewicht: 2,5 kg · standalone en muziekgestuurde modus · de snelheid en de gevoeligheid zijn instelbaar · geleverd met beugel

HQUE10048

N



/4


5 410329 692339

DJ BAR - 16 x 8 W RGBW 4-in-1 + 4 x 1 W LED-STROBOSCOOP - COMPACT

voeding: DJ BAR: 100-240 VAC 50/60 Hz · afstandsbediening: 1x CR2025 (meegelev.) · verbruik: 65 W · vermogensfactor: 0,55 · max. linkout current: 10 A · leds: par: 16 x 9 W RGBW 4-in-1; stroboscoop: 12 x 1 W wit · 3 DMX-modi (4 / 8 / 24); 4-kanaalsmodus: dimmer, sluiter, kleur, macro; 8-kanaalsmodus: dimmer, sluiter PAR, sluiter stroboscoop, kleur 1-2-3-4, macro; 24-kanaalsmodus: dimmer, sluiter PAR, sluiter stroboscoop, kleur RGB per led 1-2-3-4, macro · afmetingen: 620 x 250 x 132 mm · gewicht: 4,5 kg · zekering: F1A 250V · DMX-modus, muziekgestuurde modus of standalone-modus · geleverd met IR-afstandsbediening voor een eenvoudige aansturing in standalone-modus · eenvoudige configuatie en aansturing in standalone-modus · flitssnelheid van de sluiter: 0-20 Hz

HQUE10034

N



/2


5 410329 683603

LED GOBO FLOWER

voeding: 12 VDC 2 A (adapter meegelev.) · verbruik: 30 W · leds: 6 x 3 W RGBW · afmetingen: 180 x 160 x 200 mm · gewicht: 1 kg · veelkleurige gobo-effecten · 8 roterende lenzen projecteren 8 nauwkeurige gobo's over 360°

HQUE10044

N



5 410329 689636

TRIMO 310 - MOVING HEAD MET 3 KOPPEN - 3 x 10 W WITTE LED


voeding: 100-240 VAC 50/60 Hz · verbruik: 40 W · IP-norm: IP20 · leds: 3 x 10 W
Lumi Engin-vermogenled · stralingshoek: 6° · afmetingen: 450 x 400 x 330 mm
· gewicht: 8,3kg · heldere display voor een gemakkelijke configuratie · DMX-sturing via 9 of 21 kanalen ; 9-kanaalsmodus: zwenkbeweging, fijnregeling zwenkbeweging, tiltbeweging, fijnregeling tiltbeweging, snelheid zwenk-/tiltbeweging, aan/uit, sluiser (x 3 voor elke kop) ; master/slave-modus voor een synchrone werking van meerdere toestellen in een reeks · muzieksturing via ingebouwde microfoon met instelbare gevoeligheid · ingebouwde programma's met instelbare snelheid

VDPL310MB

/2



5 410329 595050



ROCKET 2R LASERSIMULATOR

elektrisch: voeding: 100-240 VAC 50/60 Hz; verbruik: max. 220 W; powerCON link-out stroom max. 15 A · bron: lamp: 2R 132W YODN; levensduur: 2500 u. · kleur: 14 dichroïde kleuren + wit · aansturing / aansluitingen: 2 DMX-modi (17 / 21) · controlepaneel met 4 knoppen ; 3-polige DMX-ingang/uitgang ; powerCON-ingang/uitgang · afmetingen: 350 x 300 x 280 mm · gewicht: 7,5 kg · verschillende effecten: projector, scanner en laser · openingshoek: 3° · roterend 3-facetten prisma · spiegelsysteem (X / Y en Z) · 17 gobo's + open · effecten: stroboscoop ; elektronische dimmer ; roterend 3-facetten prisma ; bewegingsmacro's

HQLE10002



5 410329 656379



MINI SNIPER - 60 W LED MOVING HEAD

voeding: 100-240 VAC 50/60 Hz · verbruik: max. 40 W · pf 0.57 · led: 1 x 60 W witte led · afmetingen: 215 x 205 x 290 mm · gewicht: 3,2 kg · veelzijdige moving head met 60 W led · gobowiel met 6 gobo's + open en gobo shake-functie · 7 dichroïde kleuren + wit · pan 0°-540° tilt 0°-210° · flitsnelheid: 0-20 Hz · DMX-sturing, master/slave-modus, autonome modus en muziekgestuurde modus · eenvoudige en snelle aansturing dankzij de meegeleverde IRC-afstandsbediening

HQMH10005



/4



5 410329 690557

N



LED-ZWAAILICHT - BLAUW/ ORANJE/ ROOD (12 V)

kleur: blauw/oranje/rood · voeding: 12 Vac 500 mA (adapter meegelev.) · leds: 108 st. · afmetingen: Ø 143 x 182 mm · gewicht: 0,42 kg · 9 segmenten met elk 12 leds · zeer laag verbruik

VDLLPLB1 - VDLPLO1 - VDLLPLR1

BLAUW - VDLPLO1

/12



5 410329 590444

ORANJE - VDLPLO1

/12



5 410329 590468

ROOD - VDLLPLR1

/12



5 410329 590451



DISCOLIGHTKITS



DISCOLIGHTKIT - PAR36 PUNTSPOT, KLEURWIEL (5 KLEUREN), SPIEGELBOL Ø 20 cm MET MOTOR

motor: voeding: 240 VAC, 50 Hz ; verbruik: 4 W ; max. last: 3 kg ; max. diameter spiegelbol: 30 cm ; rotatiesnelheid: 1.5 rpm ; afmetingen: Ø 110 x 58 mm ; gewicht: 0.3 kg · PAR36: voeding: 240 VAC, 50 Hz ; verbruik: 30 W ; lamp in toestel: 6 V, 30 W (reservelamp: LAMP36/2) ; afmetingen: 150 x 120 x 115 mm ; gewicht: 1 kg · kleurwiel met motor: rotatiesnelheid: 2.5 rpm ; kleuren: rood, groen, geel, blauw, paars ; afmetingen: Ø 220 mm · deze kit bevat: PAR36 puntspot (lamp meegeleverd) ; kleurwiel (4 kleuren) ; spiegelbol (Ø 20 cm) met motor ; basisvoet voor puntspot

VDLPROM11

/2



DISCOLIGHTKIT - PAR36 PUNTSPOT, KLEURWIEL (5 KLEUREN), SPIEGELBOL Ø 20cm MET MOTOR en LED-STROBOSCOOP

motor: voeding: 240 VAC, 50 Hz ; verbruik: 4 W ; max. last: 3 kg ; max. diameter spiegelbol: 30 cm ; rotatiesnelheid: 1.5 rpm ; afmetingen: Ø 110 x 58 mm ; gewicht: 0.3 kg · PAR36: voeding: 240 VAC, 50 Hz ; verbruik: 30 W ; lamp in toestel: 6 V, 30 W (reservelamp: LAMP36/2) ; afmetingen: 150 x 120 x 115 mm ; gewicht: 1 kg · kleurwiel met motor: rotatiesnelheid: 2.5 rpm ; kleuren: rood, groen, geel, blauw, paars ; afmetingen: Ø 220 mm · mini-LED-stroboscoop: voeding: 230 VAC, 50 Hz ; afmetingen: 125 x 85 x 55 mm (beugel niet meegelev.) ; gewicht: 157 g · deze kit bevat: PAR36 puntspot (lamp meegeleverd) ; kleurwiel (5 kleuren) ; spiegelbol (Ø 20 cm) met motor ; basisvoet voor puntspot ; mini-LED-stroboscoop - 24 LEDs (V DLL24ST2)

VDLPROM12

/2



SET DISCOLICHTEN - 3-delig - BATTERIJVOEDING

afmetingen: 280 x 95 x 125 mm · gewicht: 404 g · voeding: 3 x 3 AA-batterij LR6C (niet meegelev.) · inhoud: discobal ; spiegelbol ; zwaailicht

VDLPROM13

/10



■ PROFESSIONELE DISCOLICHTEN



LED-GORDIJN - AANSTURING VIA KLING-NET



voeding: controller: 100-240 VAC, 50/60 Hz · verbruik: max 124 W · DMX-aansluiting: 3-pin XLR · leds: 2 x SMD5050 (per bal) · IP-norm: IP20 · afmetingen: controller: 1000 x 82 x 65 mm ; LED-snoer: 1000 mm (lengte) · gewicht: controller: 2.2 kg ; LED-snoer: 230 g · deze decoratieve LED-ballen zijn ideaal om lichteffecten te creëren · snoer met LED-ballens, met pixelaansturing · resolutie: 10 x 15 pixels, pitch: 200 mm (totaal 150 ballen) · DMX-sturing, master/slave-sturing of videomapping via Kling-Net · dankzij de ronde vorm en het doorschijnend materiaal van de ballen, is de stralingshoek 360° om multidirectionele en 3D-animatieën te creëren · geleverd met draagtas voor een eenvoudig transport · DMX-gestuurd via 150, 225, 300, 375 of 450 kanalen (afh. van de lengte van de snoeren)

VDPLBPX



/2

Barcode
5 410329 618988

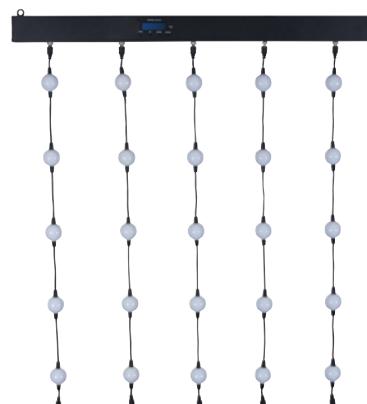

UITBREIDINGSSET VOOR VDPLBPX - 10 stuks

leds: 2x SMD5050 RGB FullColor · pixelafstand: 200 mm · diameter: 50 mm · stralingshoek: 360° · 25 ballen met RGB SMD-leds

VDPLBPXS

/4

Barcode
5 410329 619862



WIFI BOX - LICHTREGELINGSSYSTEEM VIA WI-FI

voeding: 9 VDC (adapter meegeleverd) · werkfrequentie: 2.4 GHz · DMX-kanalen: 512 · antenneverbinding: RP-SMA · signaal: ingang: 3-pins XLR of Wi-Fi ; uitgang: 3-pins XLR of Wi-Fi · afmetingen: 140 x 90 x 45 mm · gewicht: 300 g · gebruiksvriendelijke Wifi-ontvanger en zender · kan draadloos gebruikt worden voor de normale DMX protocollen · Velcrostrip of bevestigingsgaten, M10- en M12 schroefdraadgaten voor directe montage op een truss · helder LED-display voor navigatie en tekstlezing · bereik: ca. 180 m (zonder obstakels)


VDPLWB

/4

Barcode
5 410329 599010

N



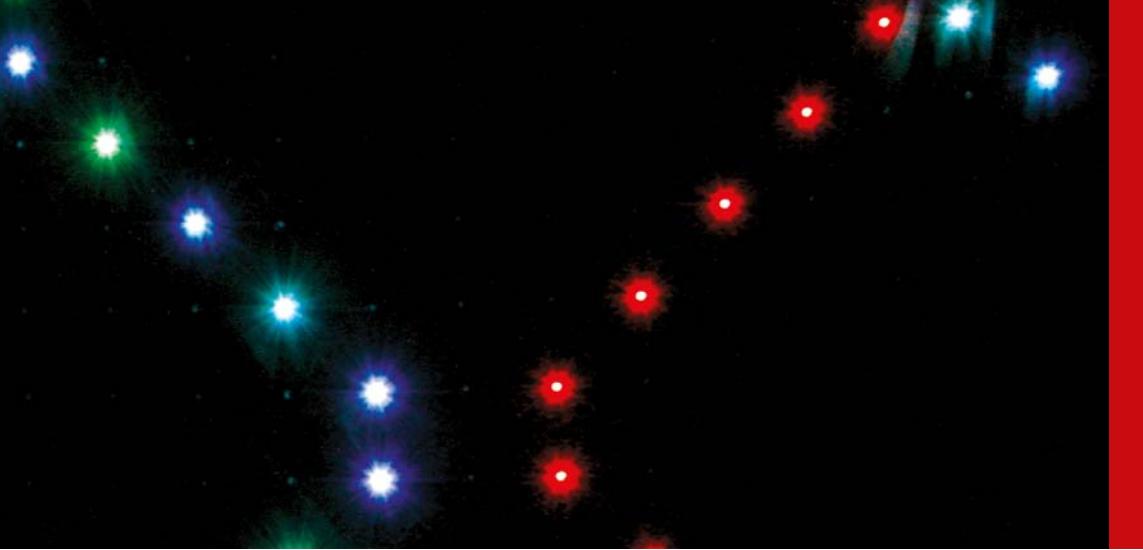

DUAL LED STARCLOTH III - 2 X 3 m RGB-STERRENGORDIJN

+ DJ STARDROP -2 x 1,22 m RGB

voeding: 100 - 240 VAC, 50-60 Hz · verbruik: max. 150 W · lichtbron: gordijn: 176 x SMD RGB-led ; DJ StarDrop: 66 x SMD RGB-led · afstand: 200 mm · afmetingen: gordijn: 200 x 300 mm ; DJ StarDrop: 200 x 122 mm ; controller: 135 x 243 x 50 mm · gewicht: gordijn: 4.4 kg ; DJ StarDrop: 1.7 kg ; controller: 0.8 kg · inclusief controller en draagtas · DMX-sturing: 8 kanalen: dimmer, stroboscoop, R, G, B, programma 1, programma 2, snelheid · master/slave, standalone en muziekgestuurde modus · lichtgewicht, eenvoudig te bevestigen op structuren · inhoud: 1 x gordijn ; 1 x DJ StarDrop

VDPLSC3



/2



N



LED STARCLOTH II - 2 x 3 m RGB-STERRENGORDIJN

voeding: 100-240 VAC, 50/60 Hz · verbruik: max. 150 W · lichtbron: 176 x SMD RGB-led · afstand: 200 mm · afmetingen: gordijn: 2000 x 3000 mm ; controller: 135 x 243 x 50 mm · gewicht: gordijn: 4.4 kg ; controller: 0.8 kg · geleverd met controller en draagtas · DMX-sturing: 8 kanalen: dimmer, stroboscoop, R, G, B, programma 1, programma 2, snelheid · master/slave, standalone en muziekgestuurde modus · lichtgewicht en eenvoudig te bevestigen op structuren

VDPLSC2



/2



PIXELTUBE - LEDBUIZENSET MET CONTROLLER EN VOET

voeding: 100-240 VAC, 50/60 Hz · verbruik: 120 W · IP-waarde: IP20 · leds: 64 x SMD5050 RGB-leds voor elke buis · stralingshoek: 360° · DMX-in-/uitgang: 3-pin XLR, linkable · KlingNet: koppelbaar · afmetingen: buis: Ø 28 x 1000 mm ; controller: 250 x 190 x 70mm · gewicht: buis: 250 g ; controller: 1.75 kg · nieuw led-effect (360°) · kan ook gebruikt worden met voet (meegeleverd) · stand-alone, master/slave, DMX of KlingNet/Artnet · DMX-sturing: 8 kanalen: dimmer, sluiter, RGB, programma 1, programma 2, snelheid ; 20 channels: dimmer, shutter, RGB for each tube, colourmacro 1, colourmacro 2, speed macro's; 480 kanalen: 8 kanalen per pixel

VDPLT55

/2



DISCOLICHTEN VOOR THUIS

MAGIC PLASMA LIGHT 8"

voeding: 12 VDC-adapter
(meegelev.) · verbruik:
12 W · afmetingen: 200 x
200 x 280 mm · gewicht: 440 g ·
werktemperatuur: max. 30° C ·

HQLE10019



DRAAIENDE RGB-LEDLAMP - 3 W - E27

voeding: 220-240 VAC 50/60 Hz ·
verbruik: 3 W · gemiddelde
levensduur (u): ± 25000 ·
lichtstroom: - · fitting: E27 ·
afmetingen: Ø 80 x 130 mm ·
gewicht: -

HQLE10016



MODULAIR LICHTORGEL

- 4 x 47 LEDs

voeding: 14 VDC 300 mA
(voedingsadapter meegelev.) ·
leds: 47 x rood, 47 x groen, 47 x
blauw, 47 x geel (elke module) ·
afmetingen: 345 x 130 x 245 mm ·
gewicht: 1.25 kg · verwisselbare
modules · muziekgestuurd met
regelbare snelheid · laag verbruik

VDLL4RL2



MODULAIR LICHTORGEL

- 6 x 47 LEDs

voeding: 14 VDC 300 mA
(voedingsadapter meegelev.) ·
leds: 47 leds per module
(1 x rood, 1 x groen, 2 x blauw,
1 x geel, 1 x oranje) · afmetingen:
345 x 130 x 360 mm · gewicht:
1.8 kg · verwisselbare modules ·
muziekgestuurd met regelbare
snelheid · laag verbruik

VDLL6RL2



HOME LED-DISCOVERLICHTING - STER

voeding: 5 VDC 1 A (USB-kabel meegelev.) · leds: Ø 5 mm x 48 st. · afmetingen: Ø 130 x 42 mm · gewicht: 150 g · plug-and-play-lichteffect · vrijstaand gebruik of muurmontage · gebruiksvriendelijk · laag verbruik · geleverd met USB-kabel

HQLE10046



/20

5 410329 683627

N



RGB-DISCOBAL - 3 x 1 W

voeding: 5 VDC 1 A (adapter meegelev.) · leds: 3 x 1 W RGB-led (3 in 1) · afmetingen: Ø 215 x 175 mm · gewicht: 820 g · plug-and-play-lichteffect · vrijstaand gebruik of muurmontage · gebruiksvriendelijk · laag verbruik

HQPE10008

/4

5 410329 688233

N



VEELKLEURIGE LEDPROJECTOR

voeding: 5 VDC 1 A (adapter meegelev.) · leds: 41 x 5 mm (9 x R, 16 x G, 16 x B) · afmetingen: 220 x 140 x 100 mm · gewicht: 400 g · plug-and-play-lichteffect · vrijstaand gebruik of muurmontage · gebruiksvriendelijk · laag verbruik

HQPE10009

/12

5 410329 599973

N



DISCOBAL MET LED-VERLICHTING

voeding: 6 VDC (adapter meegelev.) · verbruik: 5 W · leds: 48 LEDs van 5 mm (16 rood, 16 groen, 16 blauw) · afmetingen: Ø 130 x 42 mm · gewicht: 0.2 kg · voor familie- en verjaardagsfeestjes

VDLLUFCB

/4

5 410329 688240

N



RGB LED DANSVLOER










RGB LED DANSVLOER -1M² -8 LEDVLAKKEN


voeding: 240VAC / 50Hz via Powercon® (voedingskabel meegelev.) • verbruik: max. 80W • DMX in/uitgang: 3-pin XLR • LEDs: 640 x 5mm LEDs (256 x rood, 192 x groen, 192 x blauw) • afmetingen: 100 x 100 x 10cm • gewicht: 48kg • deze led-verlichting biedt tal van kleurcombinaties • gemakkelijk te plaatsen, lange levensduur • dit acrylaatpaneel (dikte van 20mm) kan een gewicht tot 800kg verdragen • straalkoeling zonder lawaaierige ventilatoren • RGB kleurmenging • autonome, master-slave, auto of muziekgestuurde modus • DMX-gestuurd (4-, 13- of 25-kanaals modus) • 4-cijferige digitale weergave • IP54

VDPLDF1



5 410329 375652

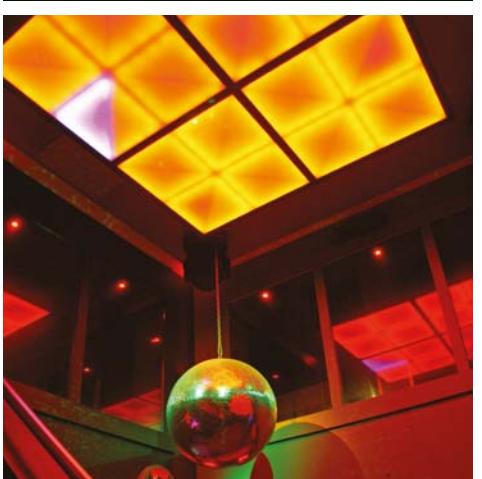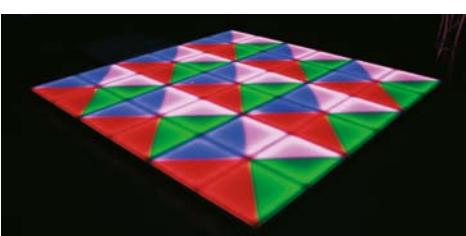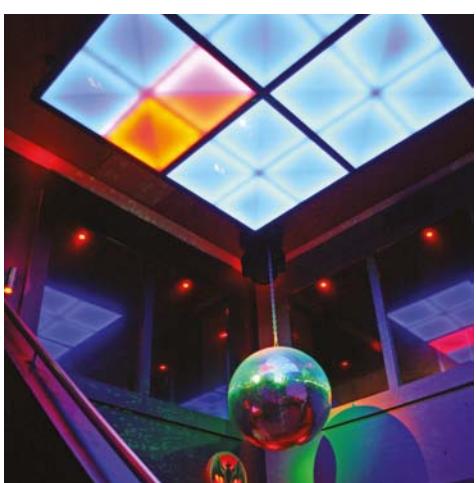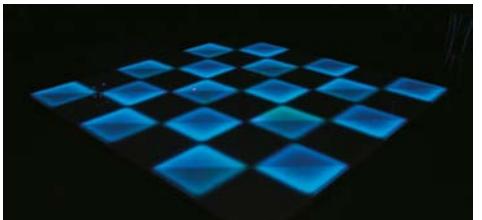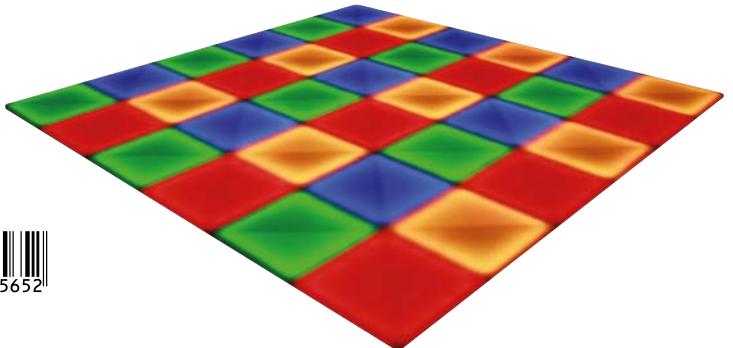



FEESTEFFECTEN

1. PAR SPOTS
 2. BLACKLIGHTS
 3. LASERLICHTEN
 4. STROBOSCOPEN
 5. SPIEGELBOLLEN
- 



PAR SPOTS



MINI LEDPUNTSPOT VOOR SPIEGELBOL - 3W

voeding: 230 VAC / 50 Hz · leds: 1 x 3 W (CREE) · stralingshoek: instelbaar (6° of 11°) · afmetingen: 97 x 89 x 135 mm · gewicht: 400 g · ideaal voor bars, clubs en dj's op verplaatsing · geleverd met reservelenzen

VDLLMS2



/10
doos



MINI LEDPUNTSPOT VOOR SPIEGELBOL - 3W

voeding: 230 Vac 50 Hz · leds: 1 x 3 W (CREE) · stralingshoek: 6° · afmetingen: 97 x 89 x 135 mm · gewicht: 400 g · ideaal voor bars, clubs en dj's op verplaatsing

VDLLMS3



/50
doos



PUNTSPOT PAR36 - ZWART

type lamp: 1x LAMP36 (30W / 6.4V) (niet meegeleverd) of LAMP36GE (GE Lighting, niet meegeleverd) · voedingsspanning: 230 VAC · fitting: schroeffitting · afmetingen: Ø 115 x 150 mm · gewicht: 1.05 kg · voedingskabel met plug · voor: lamp PAR36 6 V 30 W

VDLPS36BL3



/20
doos



PUNTSPOT + KLEURWIEL + MOTOR

type lamp: 1x LAMP36 (30 W / 6.4 V) (meegeleverd) of 1x LAMP36GE (30 W / 6.4 V) (niet meegeleverd) · voeding: 230 Vac · gewicht: 1.8kg · voordeel: slechts 1 voedingskabel (Schuko plug)

VDLP36CW



/8
doos



LANGE PAR56-PROJECTOR - VERCHROOMD

voeding: 230 VAC 50 Hz · fitting: GX-16D · afmetingen: 405 x 200 x 200 mm · lamp: PAR 300 W (niet meegeleverd) · lichte aluminium behuizing, verchroomd · geleverd met keramische lampvoet, voedingskabel en filterhouder · voor PAR56-lampen, 300 W of voor reflector- en 300 W halogeenlampen · stroomkabel met Schuko-stekker (90 cm)

VLP56LC



/6
doos



PAR56 PACK - ZWART- LANG

· inhoud: PAR-projector: VDLP56LB ; Schuko-kabel (70cm) ; ophanghaak ; filterframe ; veiligheidskabel ; 4 kleurfilters: rood, blauw, geel, groen ; lamp: LAMP300P56MFLE

VLP56LBS



/6
doos



PAR36-PUNTSPOT - ZWART / VERCHROOMD

voeding: 230 Vac · fitting: G53 · afmetingen: Ø 120 x 165 mm · type lamp: 4515 (niet meegeleverd) · lichte aluminium behuizing, zwarte afwerking · geleverd met montagebeugel · stroomkabel met stekker

VLP36B - VLP36C



ZWART - VLP36B



/12



5 410329 573294

VERCHROOMD - VLP36C

/12



5 410329 573300

PAR16-PROJECTOR - ZWART/VERCHROOMD - GU10 FITTING

voeding: 230 Vac · fitting: GU10 · afmetingen: Ø 90 x 185 mm · lichte aluminium behuizing, zwarte afwerking · voor 50 W / 230 V-lampen · stroomkabel met plug

VLP16B/GU10 - VLP16C/GU10



ZWART - VLP16B/GU10



/50



5 410329 573119

VERCHROOMD - VLP16C/GU10

/50



5 410329 573218

PAR46-PROJECTOR MET SPIRAALKABEL EN SCHUKO-STEKKER - ZWART/VERCHROOMD

voeding: 230 VAC 50 Hz · fitting: E27 · afmetingen: Ø 175 x 360 mm · lamp: (niet meegeleverd) · lichte aluminium behuizing, zwarte afwerking · stroomkabel met plug · met E27-fitting

VLP46B - VLP46C



ZWART - VLP46B



/6



5 410329 572860

VERCHROOMD - VLP46C

/6



5 410329 572914

PAR64-PROJECTOR - ZWART/VERCHROOMD

voeding: 230 VAC 50 Hz · fitting: GX-16D · afmetingen: 460 x 225 x 225 mm · weight: 1515g · lichte aluminium behuizing, zwarte afwerking · geleverd met keramische lampvoet, voedingskabel en filterhouder · voor PAR64-lampen, 500 W of 1000 W met reflector en halogeenlampen van 500 W · stroomkabel met Schuko-stekker (1 m)

VLP64B - VLP64C



ZWART - VLP64B



/4



5 410329 572259

VERCHROOMD - VLP64C

/6



5 410329 572266


ACCESSOIRES VOOR SCHIJNWERPER

FILTERFRAME VOOR PAR46

- ZWART/VERCHROOMD

vierkant · voor: VLP46B

VLP46B/FF - VLP46C/FF



voor: VLP46B/ VLP46C




FILTERFRAME VOOR PAR64

- ZWART/vercromd

afmetingen: 250 x 250 mm

· vierkant · voor: VLP64B

VLP64B/FF - VLP64C/FF

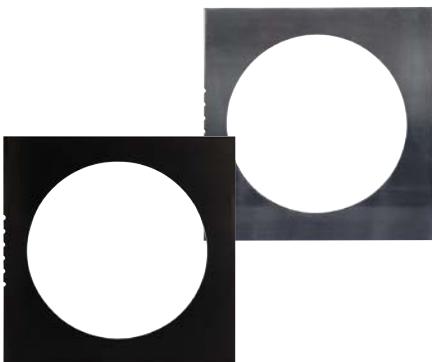

voor: VLP64B/ VLP64C



SET VAN 8 GEKLEURDE FILTERVELLEN

afmetingen: 250 x

250 mm (per stuk) · geleverd in

polybag · bestand tegen

temperaturen tot 80 °C


rood (102) - geel (502) - amber
(405) - donkerblauw (804)
(210) - vorst (frost3) - turkoois
(707) - donkerblauw (804)

HQCS00825



violet (907) - paars (902) -
groen (607) - oranje (403)
- stro (515) - huid (214)

HQCS00826

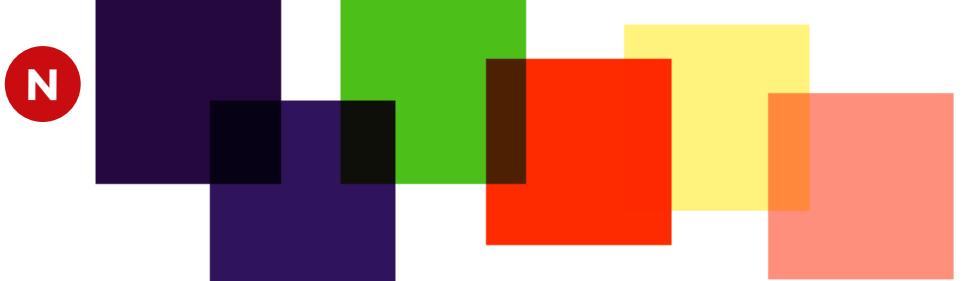

BLACKLIGHTS



BLACKLIGHT 15W + HOUDER

behuizing: metaal · kleur: zwart · type lamp: 1 x LAMP15TBL (15W / 45cm) (meegeleverd) · voeding: 230 Vac met ON/OFF-schakelaar · golflengte: 365 nm · afmetingen: 500 x 110 x 60mm · gewicht: 1.2kg

VDL15UV



/12



BLACKLIGHT 20W + HOUDER

type lamp: LAMP20TBL (20 W / 60 cm) (meegeleverd). Ook voor gebruik met: LAMP20TB, LAMP20TR, LAMP20TG, LAMP20TY · voeding: 230 Vac met aan-uitschakelaar · afmetingen: 670 x 110 x 60 mm · gewicht: 1.3 kg · golflengte: 365nm

VDL20UV



/12



BLACKLIGHT 40W + HOUDER

type lamp: 1 x LAMP40TBL (40 W / 120 cm) (meegeleverd) · voeding: 230 VAC 50 Hz · golflengte: 365 nm · afmetingen: 1250 x 145 x 60 mm · gewicht: 3.1 kg · met ON/OFF schakelaar

VDL40UV



/4



BLACKLIGHT PRO - 400W

voeding: 230VAC / 50Hz · vermogen: 400W · stralingshoek: 60° · lamp: LAMP400BLBE (niet meegelevert) · afmetingen: 355 x 355 x 305mm · gewicht: 9kg · krachtige blacklight in een rechthoekige behuizing · stevige metalen constructie met beschermingsrooster · handvat, starter en paraboolreflector · fitting voor 400W hogedruk kwiklamp

VDL400RF



/2



LASERLICHTEN

LED GOBO PROJECTOR VOOR BUITENSHUIS

voeding: 14 VDC 3.6 W (adapter meegelev.) · IP-norm: IP44 · projectie-afstand: 10 - 15 m · leds: 1 x 4 W (RGBW) · afmetingen: 400 x 104 mm · gewicht: 750 g · voor gebruik buitenshuis, brengt sfeer in uw tuin of op een buitenmuur · geen problemen meer met het uitpakken en ophangen van kerstverlichting · de ledverlichting kan een oppervlak tot 12 m² bedekken vanop een afstand van 5 m · gemakkelijke installatie dankzij de regelbare sokkel · geleverd met vloerstandaard voor binnen · ABS behuizing
HQLE10032

**N**

MINI RG LASERPROJECTOR - 150 mW

voeding: 110-240 Vac 50-60 Hz - 5 Vdc · laserklasse: 3B · vermogen: laser: groen: 50 mW (532 nm); rood: 100 mW (660 nm) · afmetingen: 120 x 90 x 50 mm · gewicht: 320 g · autonome, muziekgestuurde werking met instelbare bewegingsnelheid · driepoot meegeleverd

VDL150RGML

LASER POINTER - ABS - 1 mW - KLASSE 2

voeding: 2 x AAA batterijen (meegelev.) · afmetingen: Ø 18 mm x 138 mm · gewicht: 24 g

MP1000

LASER POINTER - LUXE-UITVOERING - 1 mW - KLASSE II

voeding: 2 x AAA batterijen (meegeleverd) · levensduur: 3000u · afmetingen: 140 x 12.6(Ø)mm · gewicht: 55g · metalen behuizing · afwerking: mat chroom

MP1800

STROBOSCOPEN



STROBOSCOOP 20W

kleur: zwart · voeding: 230 VAC, 50 Hz · afmetingen: 85 x 125 x 53 mm · gewicht: 270 g · 20 W · ABS-behuizing met montagebeugel

VDL20ST2



/40



5 410329 608378

MINI STROBOSCOOP MET WITTE LEDS - 24 LEDS - OP BATTERIJEN

voeding: 6 VDC (4 x AA-batterij, niet meegelev.) · autonomie: 5-7 h · afmetingen: 125 x 85 x 55 mm (zonder beugel) · gewicht: 218 g · eenvoudig te gebruiken · flitsfrequentie: met snelheidsregeling

HQPL10001



/20



5 410329 638009

STROBOSCOOP MET RGB-LEDS

voeding: 6 VDC 200 mA (voedingsadapter meegelev.) · leds: 10 (RGB) · afmetingen: 132 x 90 x 55 mm · gewicht: 155 g · instelbare flitsnelheid · geleverd met montagebeugel

VDLL10ST



N



/40



5 410329 401597

MINI STROBOSCOOP 25W MET 3 VERWIJSSELBARE KLEURFILTERS

kleur: zwart · afmetingen: 130 x 85 x 35mm · gewicht: 250g · type lamp: 25W (meegelev.) · voeding: 230Vac · geleverd met 3 verwisselbare kleurfilters · regelbare flitsnelheid: max. 15 flitsen/sec. · ABS behuizing met montagebeugel

VDL25ST



/30



5 410329 316822

WITTE LEDSTROBOSCOOP - 60 LEDS

voeding: 12 VDC / 500 mA (adapter meegelev.) · afmetingen: Ø 125 x 160 mm · gewicht: 332 g · eenvoudig te gebruiken ledstroboscoop · flitsfrequentie: regelbaar van 1 ~ 10 flitsen/sec. via knop

VDLL60ST



/20



5 410329 392048

NUROLED 2000 - DMX-LEDSTROBOSCOOP

voeding: 110-250 VAC / 50-60 Hz · verbruik: 120 W · leds: 264 x SMD 5050 · kleurtemperatuur: 7000 K · afmetingen: 770 x 395 x 156 mm · gewicht: 3 kg · zeer krachtig stroboscoopeffect, zeer laag verbruik · geschikt voor gebruik binnenshuis, voor allerlei toepassingen · autonome, master/slave of DMX-gestuurde modus · DMX-gestuurd via 3 kanalen (intensiteit, snelheid en duur) · voedings- en verbindingskabel meegeleverd

VDPL2000STN



/6



5 410329 619183

NUCLILED 25 - MATRIX LEDSTROBOSCOOP - MET PIXELCONTROLE - DMX-GESTUURD

voeding: 100-240 VAC 50/60 Hz · verbruik: 150 W · stralingshoek: 25° · field angle: 45° · dimensions: 367 x 391 x 102 mm · gewicht: 4 kg · ideaal voor clubs, bars, disco, enz. · 25 x 6 W zone LED matrix aansturing · gemakkelijke stand-alone modus met 25 voorprogrammeerde effecten · DMX 512-protocol, muzieksturing, auto en master/slave, werkt in meerdere modi om verschillende LED strobe effects te creëren · DMX-sturing: 4 kanalen: dimmer, sluiter, macro's, macrosnelheid; 25 kanalen: dimmer van 1 - 25; 30 kanalen: sluiter, macro's, macrosnelheid, dimmer van 1-25 · LED-display met 4 knoppen voor snelle menu-instelling · na 5 seconden schakelt de display automatisch uit

HQST10001



/1



5 410329 658762

SPIEGELBOLLEN

Ø
10 cm

Ø
20 cm

Ø
20 cm

Ø
30 cm



SPIEGELBOL - Ø 10 cm

afmetingen: Ø 10 cm · gewicht:
0.190 kg · individuele spiegeltjes:
10 x 10 mm · materiaal: pvc
en spiegel in echt glas ·

VDL10MB2

SPIEGELBOL - Ø 20 cm

afmetingen: Ø 20 cm · gewicht:
0.750 kg · individuele spiegeltjes:
10 x 10 mm · materiaal: pvc
en spiegel in echt glas ·

VDL20MB2

MIRROR BALL - Ø 20 cm - 7mm MIRROR

afmetingen: Ø 20 cm · gewicht:
0.650 kg · individuele spiegeltjes:
7 x 7 mm · materiaal: pvc
en spiegel in echt glas ·

VDL20MB2/7

SPIEGELBOL (Ø 30cm)

afmetingen: Ø 30 cm (12") ·
gewicht: 1.35 kg · individuele
spiegeltjes: 10 x 10 mm · materiaal:
pvc en spiegel in echt glas · met
veiligheidsring · aanbevolen
motor (optioneel): VDLMM3S

VDL30MB2



/40



/12



/8



/4



SPIEGELBOL - Ø 50 cm

afmetingen: Ø 50 cm · gewicht:
4.9 kg · individuele spiegeltjes: 7 x
7 mm · materiaal: pvc en spiegel
in echt glas · met veiligheidsring

VDL50MB2

SPIEGELBOL - Ø 75 cm

afmetingen: Ø 75cm · gewicht:
17kg · individuele spiegeltjes: 7 x
7mm · materiaal: pvc en spiegel
in echt glas · met veiligheidsring

VDL75MB

SPIEGELBOL - Ø 100 cm


afmetingen: Ø 100cm · gewicht:
31kg · individuele spiegeltjes: 7 x
7mm · materiaal: pvc en spiegel
in echt glas · met veiligheidsring

VDL100MB



/1



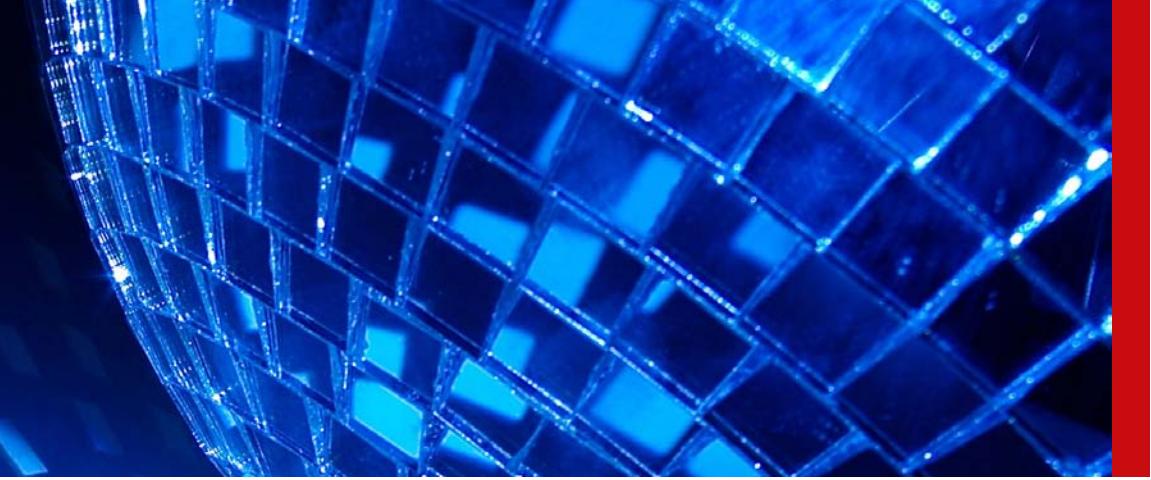

MOTOR VOOR SPIEGELBOL - 3 TPM - 230 VAC - ZWART

snelheid: 3 tpm · voeding: 230 VAC · max. last: 3 kg · verbruik: 4 W · afmetingen: 58 x Ø 110 mm · gewicht: 0.27 kg · max. diameter van de spiegelbol: 30 cm · geleverd met: alle montageaccessoires (vijzen en pluggen) + spiegelbolketting

VDLMM3N



/40



5 410329 612863



MOTOR VOOR SPIEGELBOL - 1.8-2.5 TPM - 230 VAC - ZWART

snelheid: 1.8-2.5 tpm · voeding: 230 VAC 50-60 Hz · max. last: 5 kg · verbruik: 4 W · dimensions: 48 x Ø 100 mm · diameter van de basisplaat: 100 mm · hoogte: 48 mm · gewicht: 0.3 kg · max. diameter van de spiegelbol: 30 cm

VDLMM8

/50



5 410329 634896



MOTOR VOOR SPIEGELBOL - 5-6 TPM - 230 VAC - ZWART


snelheid: 5-6 rpm · voeding: 230 VAC 50-60 Hz · max. last: 20 kg · verbruik: 14 W · afmetingen: 58 x Ø 110 mm · diameter van de basisplaat: 110 mm · hoogte: 58 mm · max. diameter van de spiegelbol: 50 cm · gewicht: 0.8 kg



VDLMM9

/16




5 410329 634902



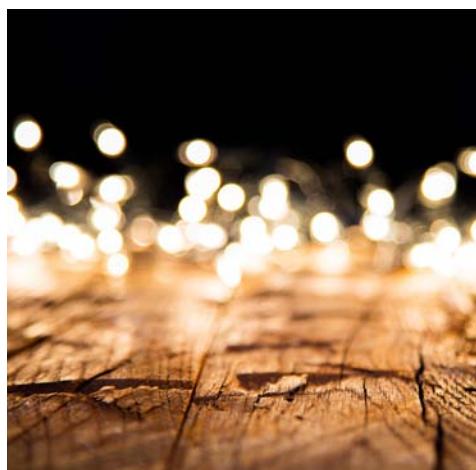

DECORATIEVE VERLICHTING & FEESTVERLICHTING

- 1. LICHTSTAAFJES**
- 2. KERST- EN SFEERVERLICHTING**
- 3. SIER- EN FEESTVERLICHTING**
- 4. LEDGADGETS**

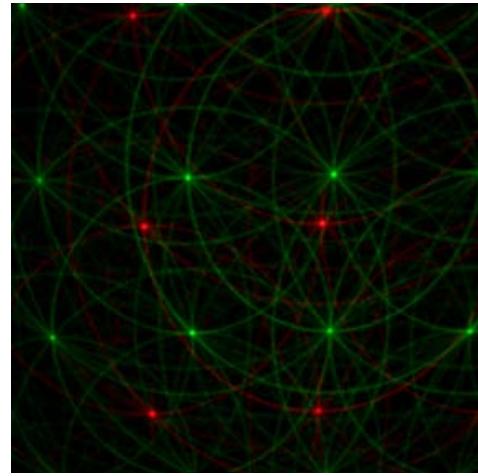

LICHTSTAAFJES

N

SET LICHTSTAAFJES Ø 0.5 x 20 cm - VERSCHILLENDE KLEUREN (50 st./doos)

kleur: blauw - groen - rood - geel
HQLS10001



5 410329 692322




SET LICHTSTAAFJES Ø 0.5 x 20 cm - VERSCHILLENDE KLEUREN (3 st./set)

afmetingen: Ø 0.5 x 20 cm ·
HQLS10002



5 410329 692346



SET LICHTSTAAFJES 20 cm - Ø 5 mm - ROOD (50 st./doos)

kleur: rood · lengte: 20cm · Ø:
0.5cm · 50st/doos · levensduur:
2 tot 3 uur · waterdicht

HQLS10003



5 410329 692353

SET LICHTSTAAFJES 20 cm - Ø 5 mm - GROEN (50 st./doos)

kleur: groen · lengte: 20cm · Ø:
0.5cm · 50st/doos · levensduur:
2 tot 3 uur · waterdicht

HQLS10004



5 410329 692360

SET LICHTSTAAFJES 20 cm - Ø 5 mm - BLAUW (50 st./doos)

kleur: blauw · lengte: 20cm · Ø:
0.5cm · 50st/doos · levensduur:
2 tot 3 uur · waterdicht

HQLS10005



5 410329 692377

SET LICHTSTAAFJES 20 cm - Ø 5 mm - ORANJE (50 st./doos)

kleur: oranje · lengte: 20cm · Ø:
0.5cm · 50st/doos · levensduur:
2 tot 3 uur · waterdicht

HQLS10006



5 410329 692384

SET LICHTSTAAFJES 20 cm - Ø 5 mm - GEEL (50 st./doos)

kleur: geel · lengte: 20cm · Ø:
0.5cm · 50st/doos · levensduur:
2 tot 3 uur · waterdicht

HQLS10007



5 410329 692391

SET LICHTSTAAFJES 20 cm - Ø 5 mm - ROZE (50 st./doos)

kleur: roze · lengte: 20cm · Ø:
0.5cm · 50st/doos · levensduur:
2 tot 3 uur · waterdicht

HQLS10008



5 410329 692407



LICHTSTAAFJES BRIL Ø

0.5 x 20 cm - BLAUW

kleur: blauw · afmetingen:
Ø 0.5 x 20 cm ·

HQLS10020



LICHTSTAAFJES BRIL Ø

0.5 x 20 cm - ROOD

kleur: rood · afmetingen:
Ø 0.5 x 20 cm ·

HQLS10021



LICHTSTAAF 15 cm - Ø 15 mm - ROOD

kleur: rood · lengte: 15cm · Ø: 1cm
· levensduur: ± 4u · waterdicht

HQLS10010



LICHTSTAAF 15 cm - Ø 15 mm - GROEN

kleur: groen · lengte: 15cm · Ø: 1cm
· levensduur: ± 4u · waterdicht

HQLS10011



LICHTSTAAF 15 cm - Ø 15 mm - BLAUW

kleur: blauw · lengte: 15cm · Ø: 1cm
· levensduur: ± 4u · waterdicht

HQLS10012



LICHTSTAAF 15 cm - Ø 15 mm - WIT

kleur: wit · lengte: 15cm · Ø: 1cm
· levensduur: ± 4u · waterdicht

HQLS10013



LICHTSTAAF 15 cm - Ø 15 mm - ORANJE

kleur: oranje · lengte: 15cm · Ø: 1cm
· levensduur: ± 4u · waterdicht

HQLS10014



LICHTSTAAF 15 cm - Ø 15 mm - GEEL

kleur: geel · lengte: 15cm · Ø: 1cm
· levensduur: ± 4u · waterdicht

HQLS10015



KERST- EN SFEERVERLICHTING



LEDSLINGER - 10 SPIEGELBOLLEN

voeding: 3 x 1.5 V AA/LR6-batterij (niet meegelev.) · leds: 10 · kleur: warmwit · afstand tussen de bollen: 10 cm · lengte: 1.65 m

XML38



/20

5 410329 677305

LED LICHTSLINGER - 10 HARTVORMIGE METALEN LICHTJES - WARMWIT

voeding: 2 x 1.5 V AA/LR6-batterijen (niet meegelev.) · leds: 10 · kleur: warmwit · afstand lampjes: 9 cm · lengte: 1.15 m

XML24W



/20

5 410329 593612

LED LICHTSLINGER - WARMWIT - 200 LEDs - 21m

voeding: 31 VDC 500 mA (voedingsadapter meegelev., IP44) · verbruik: 6 W · kleur: warmwit · leds: 200 st. · lengte: 21 m (16 m van de eerste tot de laatste led, voedingskabel 5 m) · bedrijfstemperatuur: -15 °C tot 60 °C · gewicht: ± 1.6 kg · geschikt voor gebruik binnenshuis · gemakkelijk te installeren

XML1



LICHTSLINGER MET BLOEMVORMIGE LEDS

materiaal: plastic · voeding: 2 x AA-batterij (niet meegelev.) · leds: 1 led per bol · totale lengte: 90 cm · kabellengte: 30 cm · lichtslinger met 10 bloemvormige leds

XML30



/6

5 410329 422646

/48

5 410329 629120

LED LICHTSLINGER - 10 HARTVORMIGE METALEN LICHTJES - ROOD

voeding: 2 x 1.5 V AA/LR6-batterijen (niet meegelev.) · leds: 10 · kleur: rood · afstand lampjes: 9 cm · lengte: 1.15 m

XML24R



/20

5 410329 593629

LEDSLINGER - KERSTBOMEN (HOUT) - 10 LEDs - WARMWIT

voeding: 2 x 1.5 V AA-batterij (niet meegelev.) · leds: 10 · kleur: warmwit · afstand tussen de lampjes: 10 cm · lengte: 1.25 m

XML34



/20

5 410329 624163



HOUTEN KERSTBOOM (3 st.)

voeding: een boom: 2 x 1.5 V AA/LR6-batterij (niet meegelev.) ; overige bomen: 1 x 3 V CR2032-batterij (niet meegelev.)

XMCL16



DRIJVENDE LED-KAARS - 3 STUKS

voeding: 1 x CR2032 (per kaars, meegelev.) • kleur LED: rood • afmetingen: Ø 35 x 45 mm • gewicht: 10 g • 3 roodkleurige flikkerende LED-kaarsen

XMCL19



/8

5 410329 597405

5 410329 676629

SET VAN 12 HERLAADBARE LED KAARSEN

voeding: 5 VDC adapter (meegelev.) • autonomie: ± 10 h (na volledige laadbeurt) • oplaatijd: 6 uur • afmetingen: basis: 285 x 98 x 26 mm; kaars: Ø 45 x 100 mm • gewicht: basis: 181 g; kaars: 45 g • 12 herlaadbare LED kaarsen • geleverd met houder in mat pvc • gele LEDs • met aan/uitschakelaar

XMCL12



5 410329 378813

LED-KAARS

voeding: 2 x AA-batterij (niet meegelev.) • hoogte: 24.5 cm • diameter: 22 mm • geleverd in kunststof doos

XMCL20



5 410329 624132

LEDKAARS - MET AFSTANDSBEDIENING - 3 st.

voeding: 2 x AA/LR6-batterij (niet meegelev.) ; kaars: 2 x AA/LR6-batterij (niet meegelev.) ; afstandsbediening: 1 x CR2025 (meegelev.) • IP-norm: IP44 • afmetingen: 100/125/150 x 75 mm • gewicht: ± 485 g (3 st.) • 3 dimbare ledkaarsen (warmwit) • met afstandsbediening • met instelbare timer (8 u) op de afstandsbediening

XMCL22



/8

5 410329 679217

N

SIER- & FEESTVERLICHTING



MINI LASER - 100 mW

voeding: 5 V USB · laserklasse: 2 · vermogen laser: groen: 0.3 mW (532 nm) ; rood: 0.6 mW (663 nm) · afmetingen: 108 x 85 x 45 mm · gewicht: 0.18 kg · autonome, muziekgestuurde werking met instelbare bewegingssnelheid · met beugel · met afstandsbediening om programma's te selecteren


HQPE10007



/20



5 410329 689766



LED WATER LIGHT

- 7 KLEUREN - 12 W (RGBW 4-in-1)

voeding: 5 VDC 1.2 A (adapter meegelev.) · verbruik: 12 W · lichtbron: 4 x 3 W RGBW-led · bereik: < 10 m · afmetingen: 117 x 91 x 51 mm · gewicht: 450 g · autonome, muziekgestuurde werking met instelbare bewegingssnelheid · eenvoudige installatie · met afstandsbediening voor het selecteren van de kleur en het effect

HQLE10028



5 410329 689568



LASER VOOR BUITEN MET ROOD/GROENE LICHTJES

voeding: 5 VDC 1.000 mA (adapter meegelev.) · laserklasse: 2 · IP-norm: IP44 · projectie-afstand: 10 - 15 m · vermogen laser: groen: 0.269 mW (533 nm) ; rood: 0.137 mW (665 nm) ; groen + rood: 0.516 mW · afmetingen: 400 x 104 mm · gewicht: 550 g · voor gebruik buitenshuis, brengt sfeer in uw tuin of op een buitenmuur · lichtsensor: het toestel werkt enkel in het donker en schakelt uit bij daglicht · geen problemen meer met het uitpakken en ophangen van kerstverlichting · de laserverlichting kan een oppervlak tot 27 m² bedekken vanop een afstand van 14 m · gemakkelijke installatie dankzij de regelbare sokkel · geleverd met vloerstaandaard voor binnen · ABS behuizing

HQPE10006

/10




5 410329 684976



LED GOBO-PROJECTOR - 7 W

voeding: 12 VDC (adapter meegelev.) · verbruik: 10 W · leds: 1 x 7 W witte led · kleurtemperatuur: 6500 K · lichtstroom: 1200 lm · afmetingen: 171.5 x 136 x 177 mm · gewicht: 0.7 kg · gobo projector met hoge resolutie, geschikt voor winkels, bars, hotels, enz. · 360° rotatie, regelbare snelheid · projectieafstand: 1 m tot 15 m · hoogwaardige led, zeer helder effect en laag energieverbruik · HD optische lens (8 mm)

HQLE10037



/4



5 410329 685485



LED-FEESTSLINGER met 20 WARMWITTE LED-LAMPEN

voeding: 230 VAC 50 Hz ·
eigenschappen van de lampen:
SMD 3528 - 7 LEDs - 0.6 W ·
totale lengte: 11 m · 11 m zwarte
kabel met IP44-stekker · 20 led-
lampen, E27; 20 st., warmwit

Xmpl10ww




5 410329 577032



LED-FEESTSLINGER, 9,5 m, 10 WARMWITTE LAMPEN

lampen: 10 lampen met 5 leds
· ingangsspanning: 24 VDC
(adapter meegeleverd) · maximaal
verbruik: 3 W · zwarte kabel ·
10 warmwitte ledlampen

Xmpl11

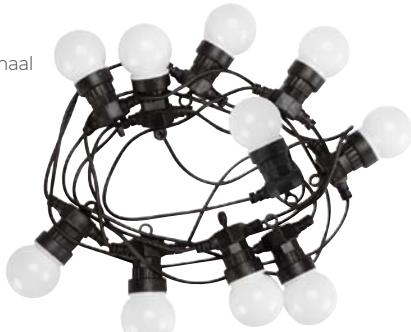

LED-FEESTSLINGER met 20 GEKLEURDE LED-LAMPEN

voeding: 230 VAC
50 Hz · eigenschappen van
de lampen: SMD 3528 -
7 LEDs - 0.6 W · totale lengte:
11 m · zwarte kabel
(11 m) met IP44-stekker ·
20 gekleurde led-lampen,
E27; 4 st. van elke kleur (rood,
geel, groen, blauw, wit)

Xmpl10rgb



5 410329 577025



GEKLEURDE RESERVELAMPEN VOOR XMPL10RGB


type: SMD 3528 · aantal leds:
7 · vermogen: 0.6 W (elke
lamp) · kleur: 1x rood; 1x geel;
1x blauw; 1x groen; 1x wit; 1x
warmwit · voor: XMPL10RGB

Xmpl10lrgb

WITTE RESERVELAMPEN VOOR XMPL10WW

type: SMD 3528 · aantal leds: 7 ·
vermogen (per lamp): 0.6 W · kleur:
warmwit · 6 st. · voor: XMPL10WW

Xmpl10lww

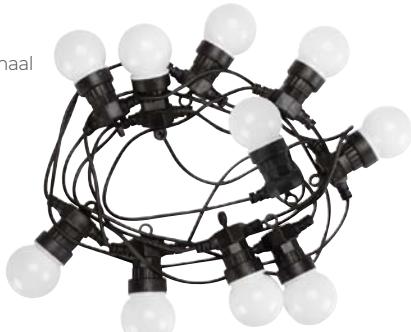

IP65



5 410329 655488



5 410329 577049



5 410329 578985

LEDGADGETS



ONDERZETTER MET LEDVERLICHTING

voeding: 2 x CR2032 lithiumbatterij (CR2032C, meegelev.) · leds: 2 x rood, 2 x blauw · afmetingen: 90 x 90 x 7mm · deze onderzetter verandert langzaam van een rode naar een blauwe ledverlichting en omgekeerd · plaats uw glas op de onderzetter om de verlichting in te schakelen, verwijder uw glas om de verlichting uit te schakelen

CLC7

/100



5 410329 428488



/100



5 410329 428488

IJSEMMER MET RGB LED-VERLICHTING

leds: kleur: RGB ; aantal: 12 ; afmetingen: SMD5050 · voeding: 4 x 1,5 V AA-batterijen (niet meegelev.) · afmetingen: Ø 230 x 240 mm · gewicht: 600 g · doorschijnend ijsemmer met zachte RGB led-verlichting · ideaal voor clubs en bars · batterijvoeding, met aan-uitschakelaar

CLIB3

/6



5 410329 613044



MINI LEDZAKLAMP EN SLEUTELHANGER-WIT

lichtsterkte: 12000 mcd · voeding: 4 x LR41 V392C knoopcellen (meegeleverd) · afmetingen: Ø9 x 45mm · gewicht: 20g · cilindervormig 'slim-line' ontwerp met sleutelhanger · zeer heldere witte LED

LLWS

/120






5 410329 319472



LICHTSTURINGEN

1. HQ POWER
2. LITE-PUTER
3. DASLIGHT



LICHTSTURINGEN - HQ POWER



6-KANAALS DMX DIMMERPACK (6 x 10A)

vermogensingang: 230VAC, driefasig of enkelfasig, 60A max. · aantal kanalen: 6 · max. totale last: max. 20A per fase · max. totale stroom: max. 10A per kanaal · max. last per kanaal: 2200W · analoge ingang & uitgang: 8-pins DIN aansluiting (0-10VDC) · DMX ingang & uitgang: 3-pins XLR aansluiting · zekeringen: automatische stroomonderbreker 20A · afmetingen: 19" x 89mm x 381mm · gewicht: 3.88kg · 6 kanalen gestuurd via DMX512 of 0-10V · LED indicatie en dimmer-fader per kanaal · voorverwarming regelbaar van 0-50%

VDPDP134



/2



5 410329 368944

6-KANAALS DMX DIMMERPACK (6 x 10A) MET LCD

vermogensingang: 230 VAC, driefasig of enkelfasig, 60 A max. · aantal kanalen: 6 · max. totale last: max. 20 A per fase · max. totale stroom: max. 10 A per kanaal · max. last per kanaal: 2200 W · analoge ingang & uitgang: 8-pins DIN aansluiting (0-10 Vdc) · DMX ingang & uitgang: 3-pins XLR aansluiting · zekeringen: automatische stroomonderbreker 20 A · afmetingen: 19" x 400 mm x 90 mm · gewicht: 9 kg · 6 kanalen gestuurd via DMX512 of 0-10 V · voorverwarming regelbaar van 0-50% · 12 geïntegreerde programma's in stand-alone mode · met LCD

VDPDP134D



/2



5 410329 368951

4-KANAALS DMX DIMMERPACK (4 x 5A)

voeding: 230 VAC 50 Hz · zekering: 5A - 250V (FF5N) · last: 6.3A per kanaal · uitgang: 5A per kanaal, totaal 16A · analoge ingang & uitgang: 8-pins DIN aansluiting (0-10VDC) · DMX ingang & uitgang: 3-pins XLR aansluiting · afmetingen: 318 x 165 x 96mm · gewicht: 2.5 kg · 4 kanalen (met Schuko-pluggen) · ingang: DMX signaal en analoog signaal · extra beveiligd dankzij automatische hoofdzekering (20A) · bevestiging aan muur of aan een lichtstatief d.m.v. een klem

VDPDP152



/4



5 410329 368968



1

240-KANAALS DMX CONTROLLER MET JOG-WIELEN

voeding: 12VDC, 500mA
 (meegelev.) · DMX in/uit: 3-pins vrouwelijk/mannelijke XLR connector · MIDI in: 5-pins DIN connector · afmetingen: 19" x 132mm x 80mm · gewicht: 2.5kg · 240 DMX kanalen · 12 scanners met elk 20 kanalen · 30 geheugenbanken van 8 programmeerbare scènes · 6 programmeerbare chases van 240 scènes · 8 schuifregelaars voor manuele bediening van de kanalen · toewijsbare wieltjes voor eenvoudig gebruik van pan & tilt · dankzij de 'file dump' functie kunnen twee toestellen gegevens uitwisselen · programmeerbare automatische sequentie wordt bestuurd door de faders voor snelheid en fadetijd · instelbare fadetijd · omkeerbare DMX kanalen maken het mogelijk om een toestel de normale sequentie omgekeerd te laten uitvoeren · 8-kanaals of 16-kanaals mode · fijnregeling voor pan & tilt via het wiel · master blackout knop · knop voor het manueel overschrijven van een geprogrammeerde functie op een toestel · ingebouwde microfoon voor muziekgestuurde werking · MIDI-ingang voor MIDI-gestuurde werking · keuzeschakelaar voor polariteit van DMX connector · back-up geheugen

VDPC130

2

192-KANAALS DMX LICHTSTURING

MIDI-signalen: voor geheugenbanken en chases · bediening op afstand: blackout door MIDI ingangssignaal · voeding: DC 9-12V / 300mA min. (voedingsadapter meegelev.) · aantal DMX kanalen: 192 · max. kabellengte: 100m · DMX-signaal: 3-pin XLR connector · muzieksturing: langs ingebouwde microfoon of MIDI interface · afmetingen: 19" x 132mm (3U) x 73mm · gewicht: 2.5kg · 192 kanalen voor DMX uitgang kunnen max. 12 toestellen sturen (max. 16 kanalen per toestel) · 30 geheugenbanken voor max. 240 scènes, 8 scènes per bank · 6 chases om scènes te programmeren · 4-digits LED display toont programma, status van dimmer, snelheid · duur van de fade: manuele regeling of via een standaard MIDI interface

VDPC145

3

24-KANAALS DMX LICHTSTURING

voeding: 12 VDC / 500 mA (voedingsadapter meegelev.) · aantal DMX kanalen: 24 · max. kabellengte: 100 m · DMX uitgang: 3-pins XLR connector vrouwelijk · audio lijnvoer: RCA 100 mV - 1 Vpp · midi connectors: thru/out/in via 5-pins DIN connectors · ingang voor voetschakelaar: 6.35 mm stereoansluiting · zekering: F 0.5A 250V · reservebatterij: 3/V80H'VP2 (meegelev.) · afmetingen: 19" x 266 x 85 mm · gewicht: 3.6 kg · 24 geheugens: met opslagcapaciteit voor looplichtprogramma's van max. 99 stappen elk · functies: up chase/down chase, single of mix chase dark, full on, fade, tap sync en hold · manueel of muziekgestuurd · mogelijkheid tot aansluiting op midi-ingang: om het toestel synchroon te laten lopen met het MIDI-toestel in kwestie · instelbare snelheid met groot bereik voor het looplicht · dimregeling per kanaal · duidelijke LED indicatie: rec stap, dimmer, snelheid en duur van de fade · max. 48 patronen met 4600 scènes programmeerbaar (12 patronen over 4 pagina's) · mogelijkheid om een voetschakelaar aan te sluiten (stereo jack plug 6.35 mm) · alleenstaand of montage in rack

VDPC146

4

192-KANAALS DMX CONTROLLER MET JOYSTICK

voeding: 9-12VDC, 500mA · DMX in/uit: 3-pins vrouwelijk/ mannelijke XLR connector · MIDI in: 5-pins DIN connector · afmetingen: 19" x 134mm (2U) x 85mm · gewicht: 2.7kg · 192 DMX kanalen · 12 scanners met elk 16 kanalen · 30 geheugenbanken van 8 programmeerbare scènes · 6 programmeerbare chases van 240 scènes · 8 schuifregelaars voor manuele bediening van de kanalen · toewijsbare joystick voor eenvoudig gebruik met pan- & tilt-kanalen · dankzij de 'file dump' functie kunnen twee toestellen gegevens uitwisselen · programmeerbare automatische sequentie wordt bestuurd door de faders voor snelheid en fadetijd · instelbare fadetijd · omkeerbare DMX kanalen maken het mogelijk om een toestel de normale sequentie omgekeerd te laten uitvoeren · 8-kanaals of 16-kanaals mode · fijnafregeling voor pan- en tiltbewegingen van de joystick · master blackout knop · manuele override knop maakt het mogelijk om een willekeurig toestel manueel aan te sturen · ingebouwde microfoon voor muziekgestuurde werking · MIDI-ingang voor MIDI-gestuurde werking · keuzeschakelaar voor polariteit van DMX connector · back-upgeheugen

VDPC174

/4


5 410329 368937

/4


5 410329 368906

/2


5 410329 368890

/4


5 410329 368920

LICHTSTURINGEN - LITE PUTER

DMX DIMMERPACKS

12-KANAALS MODULAIR DMX DIMMERPACK, 20A/KANAAL

voeding: 230Vac / 50Hz · afmetingen: 19" x 176mm (4U) x 260mm · gewicht: 20kg
 · DMX-sturing: alle kanalen vertonen dezelfde lichtsterkte, onafhankelijk van het gebruikte fasesysteem · modulair plug-in ontwerp; de modules zijn uitneembaar en kunnen makkelijk worden vervangen bij beschadiging of bij upgrade van de software · optisch geïsoleerde DMX ingang: onderdrukt netstoringen · automatische frequentiedetectie: stabiele werking bij elke gebruikte frequentie · intelligent koelsysteem: de CPU stuurt 4 ventilators aan die het toestel beschermen tegen oververhitting · robuuste ingangs- en uitgangsaansluitingen: betrouwbare werking bij gebruik van AC vermogensingang & -uitgang · zelftestfuncties: dimtest voor 1 kanaal, alle kanalen of geen enkel kanaal. Fade-in/out test, keuze per kanaal tussen dimmen/niet dimmen, instellen van een uitgangsbegrenzing · geheugen voor 6 scènes: voor systemen die worden gebruikt bij de belichting van bezienswaardigheden · signaalinput: 15-pins SUB-D connector · DMX ingang: 5-pins XLR plug · DMX uitgang: 5-pins XLR plug · vermogensuitgang: 12 x connector uitgang

LPTDX1220



4 716977 222593



RESERVEMODULE
VOOR LPTDX1220
LPTDP-5



5 410329 622534

4-KANAALS DMX DIMMERPACK

voeding: AC 200-240V, 45-63Hz · uitgang: elk kanaal 10A, totaal 40A · DMX signaalinput: DMX 512 / 1990 · DMX signaaloutput: 3-pins XLR, 6P4C telefoonjack · afmetingen: 220 x 220 x 70mm · gewicht: 2.5kg · 4-kanaals dimmerpack, 10A per kanaal, totaal 40A · standaard DMX signaal · 3-pins XLR connectors of RJ11 telefoonjack voor DMX ingang en uitgang · LED display · instelbaar DMX startadres · dimmingtest voor de kanalen · soft-start functie verlengt de levensduur van de lampen · 50/60Hz auto-trace functie · monter het toestel op een lichtbrug (klem inbegrepen) of in een rack of plaats het op een tafel · precieze analoge dimcurve

LPTDX402



4 716977 226201



6-KANAALS DIMMERPACK, 20A/KANAAL

voeding: AC 100-240V, 45-63Hz, 304W, 102W (LPTDX626/SPI) · afmetingen: 19" x 88mm (2U) x 300mm · gewicht: 8kg · 6 dimkanalen · automatisch tracking van frequentie en fase · automatische temperatuurregeling: de ventilator start treedt automatisch in werking wanneer het warmer is dan 35°C · automatische tracking van frequentie: houdt de dimuitgang stabiel op verschillende frequenties · testfunctie: laat toe om het toestel te testen zonder het aan te sluiten op een console · opwarmfunctie beschermt aangesloten belasting: instelbaar van 0---6.0% · uitgang: maximum 20A per kanaal · uitgang/ingang DMX signaal: DMX512 / 1990 · connector DMX signaal: 5-pins XLR, RJ11-6P4C telefoonaansluiting · vermogensingang analoog signaal: DC 0-10V · analoge ingangskanaal: 9 kanalen (PIN 1~6: CH1-6, PIN 7: NC, PIN 8: V+12V OUT, PIN 9: GND) · connector analoog signaal: 9-pins type D plug (F) · montageplaats: standaard 19" 2U rack

LPTDX626



4 716977 227802



Lite-Puter

12-KANAALS MODULAIR DMX DIMMER PACK, 20A/KANAAL, SCHROEFCONNECTOREN, UITGANG

voeding: 230VAC/50Hz · vermogen: max. 20A per kanaal · afmetingen: 482 x 132 x 312 mm · gewicht: 14 kg · automatische frequentiesensor (45Hz~63Hz) stabiliseert de dimmeruitgang · automatische inschakeling van de thermisch bestuurde ventilator vanaf een temperatuur van 45°C · de thermische beveiliging schakelt de uitgang uit bij een temperatuur van 85°C en schakelt de uitgang opnieuw in van zodra de temperatuur tot 65°C daalt · elk kanaal kan als dimmend of niet-dimmend ingesteld worden · zelftestfunctie zonder bedieningspaneel · weergave van het dimmerniveau en de interne temperatuur · opwarmingsfunctie · beveiliging tegen overbelasting via uitgangsbeperker (50 tot 100%) · elk kanaal is beveiligd met een zekering · gemakkelijk aan te sluiten · DMX-sturing via 5-pin XLR-aansluiting

LPTDX1227



**RESERVEMODULE VOOR LPTDX1220
LPTP27**



DMX DIMCONSOLES

6-KANAALS DMX DIMCONSOLE

voeding: DC 15V / 1A · DMX signaal-ingang/-uitgang: DMX512 / 1990 · aansluiting DMX-signaal: 5-pins XLR aansluiting · afmetingen: 262 x 132 x 45mm · gewicht: 1.3Kg · klein en licht, handig om te dragen · stuurt 512 kanalen · geheugen voor 40 scènes · 6 SUB-knopen: gebruiker kan de meest frequent gebruikte scènes opslaan onder SUB1 - 6 en ze ook makkelijk en snel oproepen · de ingebouwde batterij kan tot 3u werken zonder externe voeding · werkt met alle DMX-consoles voor synchrone besturing

LPTJUNIOR



8-KANAALS DMX-DIMCONSOLE

voeding: 12 VDC 1 A · DMX-protocol: DMX-512 / 1990 · DMX-kanalen: 8 · afmetingen: 273 x 53 x 186 mm · gewicht: 1.5 kg · standaard DMX512-sturing · 8 dimkanalen · 8 scène-instellingen · audio-ingang

LPTCX804



LICHTSTURINGEN - DASLIGHT

Til uw lichtshow naar een hoger niveau met de nieuwe DMX-software van Daslight. Met meer dan 15.000 toestellen, een nieuwe FX engine en iPhone/iPad/Android-aansturing biedt Daslight 4 vele mogelijkheden om nog grotere en betere lichtshows te maken.

DASLIGHT DVC4 GOLD VIRTUELE DMX-CONTROLLER MET USB-DMX INTERFACE

DMX-aansluiting: 1x 3-polige mannelijke XLR (ingang) en 1x 3-polige vrouwelijke XLR (uitgang) · autonome interface: HE10-aansluiting · compatibel met alle DMX512-toestellen · 512 of 1024 DMX-uitgangskanalen in PC modus, 512 DMX-uitgangskanalen in autonome modus. Om de 1024 kanalen te gebruiken, moet de DMX-ingang geconverteerd worden naar een uitgang d.m.v. een verloopstekker · plug-and-play USB 2.0-interface met voeding via USB-poort of 5-12V USB voedingsadapter (optioneel) · triggeren van scenes via potentiaalvrije contacten (triggeren van 8 tot 255 acties dankzij binaire programmering) · intern geheugen (64k) voor max. 20.000 stappen (afhankelijk van het aantal gebruikte kanalen) · 2 knoppen om door de scenes te scrollen en 1 knop om de helderheid van de scene te veranderen · de scenes zijn gemakkelijk te beheren dankzij het LED-scherm · met de Virtual Controller III software: Easy Remote: Bestuur uw lichtsoftware via een smartphone of tablet

VDPDVC4GOLD



/5



DASLIGHT - DVC4 GZM VIRTUELE DMX-CONTROLLER MET USB-DMX INTERFACE

DMX-aansluiting: 1x 3-polige mannelijke XLR (ingang) en 1x 3-polige vrouwelijke XLR (uitgang) · autonome interface: HE10-aansluiting · compatibel met alle DMX512-toestellen · 512 of 1024 DMX-uitgangskanalen in PC modus, 512 DMX-uitgangskanalen in autonome modus. Om de 1024 kanalen te gebruiken, moet de DMX-ingang geconverteerd worden naar een uitgang d.m.v. een verloopstekker · plug-and-play USB 2.0-interface met voeding via USB-poort of 5-12V USB voedingsadapter (optioneel) · triggeren van scenes via potentiaalvrije contacten (triggeren van 8 tot 255 acties dankzij binaire programmering) · intern geheugen (64k) voor max. 20.000 stappen (afhankelijk van het aantal gebruikte kanalen) · 2 knoppen om door de scenes te scrollen en 1 knop om de helderheid van de scene te veranderen · de scenes zijn gemakkelijk te beheren dankzij het LED-scherm · met de Virtual Controller III software: Easy Remote: Bestuur uw lichtsoftware via een smartphone of tablet

VDPDVC4GZM



/5



DASLIGHT - DVC FUN-CONTROLLER

uitgangskanalen: 128 · modus: begrensd · software: DVC3, Daslight 4 · uitbreidbaar: ja · Ethernet: nee · aansluiting: mini usb · geheugen: 65 k · droogcontactpoorten: 8 · met de Virtual Controller III software: Easy Remote: Bestuur uw lichtsoftware via een smartphone of tablet

VDPDVCFUN



/5



Daslight

DASLIGHT DPAD128 - AUTONOME DMX-CONTROLLER VOOR WANDMONTAGE

voeding: 5-12 V AC/DC adapter (optioneel)
 · afmetingen: 86 x 86 x 11 mm · autonome controller met 128 DMX-kanalen en een glazen frontpaneel · 3 aanraakgevoelige toetsen voor een eenvoudige en betrouwbare bediening · stap-voor-stap invoer van dynamische scènes met instelbare timing · live instelmogelijkheid van de lichtsterkte en de kleur van een scène · programmeerbaar via de meegeleverde USB-kabel en controlesoftware · 5-polig aansluitblok aan de achterkant: 3x DMX; 2x voeding · 128 DMX-kanalen

VDPDPAD128



DASLIGHT DPAD512 - AUTONOME DMX-CONTROLLER VOOR WANDMONTAGE

voeding: 5-12 V AC/DC adapter (optioneel) · afmetingen: 86 x 110 x 11 mm · autonome controller met 512 DMX-kanalen en een glazen frontpaneel · 3 aanraakgevoelige toetsen voor een eenvoudige en betrouwbare bediening · stap-voor-stap invoer van dynamische scènes met instelbare timing · live instelmogelijkheid van de lichtsterkte en de kleur van een scène · programmeerbaar via de meegeleverde USB-kabel en controlesoftware · 5-polig aansluitblok aan de achterkant: 3x DMX; 2x voeding · 512 DMX-kanalen · afmetingen: 86 x 86 mm, slechts 11 mm dik

VDPDPAD512



DASLIGHT DVC3 GLASS PAD - DMX-CONTROLLER VOOR WANDMONTAGE

autonome aansluiting: 5-pin aansluitblok achteraan de controller: 3x DMX + 2x voeding · afmetingen: 86x86mm, slechts 10mm dik · voeding: voeding via 5-12V voedingsadapter (optioneel) · een autonome controller met 128 DMX-kanalen en touchscreen · 3 aanraakgevoelige toetsen voor een eenvoudige bediening · stap-voor-stap invoer van dynamische scènes met instelbare timing · live instelmogelijkheid van de lichtsterkte en de kleur van een scene · programmeerbaar via de meegeleverde USB-kabel en controlesoftware

VDPDVC3DPAD-128






Sunlite

computerized lighting controller

SUNLITE - STICK-DE3 - The Star of the STICK Family

VDPSCS-STICKDE3



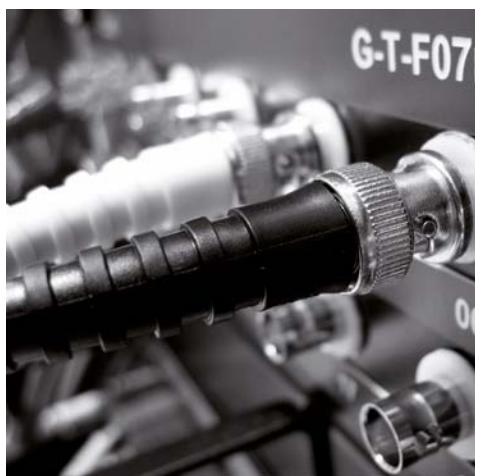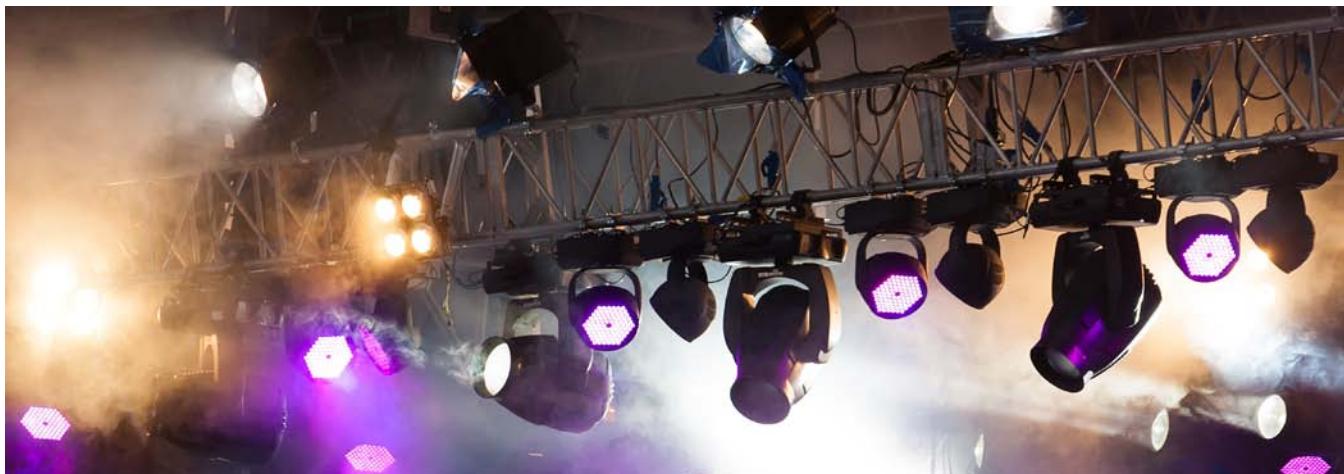



ACCESSOIRES

1. HPX-KLEEFBAND
 2. FITTINGEN EN KABELS
 3. HARDWARE VOOR 19" RACK
 4. LICHTSTATIEVEN EN OPHANGHAKEN
- 
- 



HPX - KLEEFBAND

HPX - PROFESSIONELE LINNEN TAPE - 50mm x 50m - ZWART

kleur: zwart · temperatuurbereik: < 85°C · type lijm: natuurlijk rubber · textuur van het linnen: polyester, geweven linnen met polyethyleencoating · weerstand: 15kg/25mm · adhesie: 16.5kg/25mm · dikte: 0.30mm · afmetingen: 50mm x 50m · hoogwaardige tape · voor gebruik buitenhuis, waterbestendig · gemakkelijk met de hand afscheurbaar

VDLHPX5050B2



/18

5 425014 223194

HPX - PROFESSIONELE LINNE TAPE - 50mm x 50m - ZILVERKLEURIG

kleur: zilverkleurig · temperatuurbereik: < 85°C · type lijm: natuurlijk rubber · textuur van het linnen: polyester, geweven linnen met polyethyleencoating · adhesie: 16.5kg/25mm · dikte: 0.30mm · afmetingen: 50mm x 50m · hoogwaardige tape · voor gebruik buitenhuis, waterbestendig · gemakkelijk met de hand afscheurbaar

VDLHPX5050S2



/18

5 425014 223170

HPX - PROFESSIONELE LINNEN TAPE - 50mm x 50m - WIT

kleur: wit · temperatuurbereik: < 85°C · type lijm: natuurlijk rubber · textuur van het linnen: polyester, geweven linnen met polyethyleencoating · weerstand: 15kg/25mm · adhesie: 16.5kg/25mm · dikte: 0.30mm · afmetingen: 50mm x 50m · hoogwaardige tape · voor gebruik buitenhuis, waterbestendig · gemakkelijk met de hand afscheurbaar

VDLHPX5050W2



/18

5 410329 425319

HPX - VERWIJDERBARE DUBBELZIJDIGE TAPE (25 mm x 50 m)

dikte: 0.17 mm · kleefkracht, open zijde: 5.5 N / 25 mm · kleefkracht, afgedeakte zijde: 20 N / 25 mm · afschuifkracht: 1 kg / 625 mm² · temperatuurbereik: -30 °C tot +80 °C · rekbaarheid: 110% · vochtbestendigheid: hoog · oplosmiddelbestendigheid: hoog · verouderingsbestendigheid: hoog levensduur: Reinig en laat drogen in een goed geventileerde ruimte, bij een temperatuur tussen +10 °C en +30 °C. Levensduur: min. 1 jaar.

VDLHPX17300



/48



5 410329 615505

HPX - DUBBELZIJDIGE TAPIJTTAPE (25 m x 25 mm)

dikte: 0.28 mm · kleefvermogen op staal: 11 N / 25 mm · kleefkracht: 87.5 N / 25 mm · temperatuurbestendigheid: 90 °C

VDLHPX18200



/45



5 410329 615512

HPX - DUBBELZIJDIGE BEVESTIGINGSTAPE - 19mm x 2m

kleur: transparant · afmetingen: 19mm x 2m · kleefkracht: 1cm tape voor 250g belasting (afhankelijk van oppervlak) · extra sterk · voor gebruik binnen- en buitenhuis · transparant · vervangt schroeven, spijkers · toepasbaar op metaal, tegels, plastic, glas, hout, steen, pvc, enz.

VDLHPX1902HT



/20



5 425014 224627

HPX - KABELBESCHERMINGSTAPE 19 mm x 10 m (BLISTER)

dikte: 0.3 mm · kleefkracht: 14.8 N/25 mm · treksterkte: 875 N/25 mm · rekbaarheid: 15% · bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +105 °C · extreme hittebestendigheid: uitstekend · verouderingsbestendig: goed · ruisonderdrukking: goed

VDLHPX1910



/20



5 425014 220254



HPX - STRETCH & FUSE TAPE - ZWART - 25 mm x 3 m

totale dikte: 0.5 mm · treksterkte: 4.82 MPa · rekbaarheid: 300 % · volumeweerstand: 3 x 1014 ohm-cm · diëlektrische weerstand: 16 kV/mm · gebruikstemperatuur: -45 °C tot +200 °C · gebruikstemperatuur korte termijn: -65 °C tot +260 °C · vocht-, UV-, en ozonweerstand: uitstekend · bestand tegen oplosmiddelen en vlammen: goed · bestand tegen koolwaterstoffen, oliën en zuren: goed-voldoende

VDLHPX2503



HPX - DUBBELZIJDIGE TAPIJTTAPE - 50mm x 25M

kleur: wit · afmetingen: 50mm x 25m · kleefmiddel: synthetisch rubber · drager: katoenweaving · temperatuurbestendigheid: 60°C · treksterkte: 62.5N/25mm · kleefkracht: 27.5N/25mm · dikte: 0.8mm · dubbelzijdige tapijttape · geschikt voor de meeste soorten tapijt · zeer hoge kleefkracht, ook op ruwe oppervlakken · met de hand afscheurbaar

VDLHPX5025CT



HPX - PROFESSIONELE BACKGRIP-TAPE - 16mm x 5m

hechtelelementen: zeskantige paddestoelvorm (288 st./cm²) · materiaal: polypropyleen · constructie: extrusie · dikte: ± 0.40mm · standaard breedte: 220mm · temperatuurbereik: -30°C up to 90°C · de driedimensionale microstructuur hecht zich op de meeste weefsels en de fijnste structuren · brandvertragend

VDLHPXBG81000



HPX - DUBBELZIJDIGE TAPE - 9mm x 10m

afmetingen: 9mm x 10m · flexibele, dubbelzijdige tape

VDLHPXZC03



HPX - TRANSPARANTE VERPAKKINGSTAPE

temperatuurbestendigheid:
60 °C · treksterkte: 125 N / 25 mm · kleefkracht: 7.25 N / 25 mm · dikte: 0.032 mm · kleefstof: acryl op waterbasis · drager: folie van polypropyleen · tape: transparant

VDLHPXVT5066

HPX - KLITTENBAND (HAAKJES) - 20mm x 5m

afmetingen: 20mm x 5m · temperatuurbereik: -30°C ~ +100°C (150°C gedurende max. 30 min.) · UV-bestendig · scheursterkte: 10N/cm³ · zelfklevend en geschikt voor hergebruik · geschikt voor gebruik binnen- en buitenhuis · versie: haakjes · wordt gebruikt met: VDLHPXZF2005L

VDLHPXZF2005H



HPX - KLITTENBAND (LUSJES) - 20mm x 5m

afmetingen: 20mm x 5m · temperatuurbereik: -30°C ~ +100°C (150°C gedurende max. 30 min.) · UV-bestendig · scheursterkte: 10N/cm³ · zelfklevend en geschikt voor hergebruik · geschikt voor gebruik binnen- en buitenhuis · versie: lusjes · te gebruiken met: VDLHPXZF2005H

VDLHPXZF2005L



HPX - KLITTENBAND (HAKEN) - 20mm x 1m + KLITTENBAND (LUSJES) - 20mm x 1m

· inhoud: VDLHPXZF2005H: 1m x HPX klittenband 20mm (haakjes); VDLHPXZF2005L: 1m x HPX klittenband 20mm (lusjes)

VDLHPXZF2005L/H



FITTINGEN EN KABELS



VERLOOPFITTING VAN E27 NAAR E14. Max 920W@230V
length: 40 mm

ACLAD1



/192



5 410329 573508

VERLOOPFITTING VAN E27 NAAR GU10
lengte: 50 mm ·

ACLAD2



/192



5 410329 579319

VERLOOPFITTING VAN E14 NAAR GU10
lengte: 50 mm ·

ACLAD3



/192




5 410329 573515

G6.35 FITTING - 100 st

· keramische, 2-polige basis met G6.35, geschikt voor onze ENH lampen · 100st./plastic zak

ACLG6.35N



/20



5 410329 567354

GU10 FITTING - 100 st

· fitting voor 2-pin halogeenlamp
· ronde keramische houder,
te gebruiken met "Twist'n
Lock" lampen · 100 st./plastic
zak · deadlengte: 20cm

ACLGU10N



/10



5 410329 567347

VEILIGHEIDSKABEL MET PVC-MANTEL - MAX. BELASTING 20 kg

length: 75 cm · Ø 2.2 mm ·
max. last: 20 kg · staalkabel met
PVC-mantel · voor discolichten

VDLSC7N



/500



5 410329 401658

VEILIGHEIDSKABEL MET PVC-MANTEL - MAX. BELASTING 50 kg

length: 90 cm · Ø: 4.3 mm ·
max last: 50 kg · staalkabel met
PVC-mantel · voor discolichten

VDLSC8N



/200



5 410329 401665

DMX-KABEL MET DUBBELE AFSCHERMING - 1 PAAR - LENGTE OP HASPEL: 100m

binnenaders: 2 x 0.25mm², 7 koperdraden perader · isolatie:
2 x 1.6mm PE Foam + aluminium afscherming · drainkabel: 0.25mm²,
7 koperdraden · afscherming: vertinde kopermantel · buitendiameter:
5.8mm · aderweerstand: 6.02 ohm /100m · piekimpedantie:
110 ohm · afschermingweerstand: > 200M ohm / meter

PDMX6



/4



5 410329 388003

HARDWARE VOOR 19" RACK

BLINDPANEEL VOOR 19" RACK, 1U, DIKTE 1 mm, ZWART

hoogte: 1U · dikte: 1 mm · kleur: zwart · weight: 220 gr. · blindpanel 19" · materiaal: ijzer

VDBP1



/20



5 410329 570712

PANEEL VOOR 19" RACK, MET 12/24 GATEN VOOR XLR CONNECTORS, 1U/2U, DIKTE 1.2mm, ZWART

hoogte: 1U/2U · dikte: 1.2 mm · kleur: zwart · rackpaneel voor 12/24 XLR connectors · 19" paneel voor niet-19" uitrusting

VDXLRP1 - VDXLRP2

/20



5 410329 571047



/20



5 410329 571054



M5-SET (MOER + BOUT) - 24 st.

schroef: 25 x Ø 5 mm · pvc-ring: 5.5 mm x Ø 13 mm · bout: 13 x 13 mm · set montagebenodigdheden · met zwarte pvc-ring en schroef

VDSNUT



/100



5 410329 335267

LICHTSTATIEVEN & OPHANGHAKEN



DUBBELE HEAVY-DUTY BUISKLEM MET VLEUGELMOEREN - MAX. LAST 350kg

voor zware lasten · materiaal: - · max. last: 500 Kg · SF (safety factor): 2,1 · max. diameter: 50 mm · kleur: zilver ·

HQCL10003

N



/25



5 410329 683856

TRUSSKLEM G50

afmetingen: 135 x 65 x 25 mm · gewicht: 250 g · max. last: 4 kg · max. diameter: 50 mm · kleur: zilver · trussklem G50

HQCL10004

N



/50



5 410329 684099

SUPERKLEM

max. last: 15 kg · max. diameter: 40 mm · afmetingen: 121,3 x 143,75 x 44 mm · gewicht: 0,52 kg · kleur: zwart · 5/8 spigot met 1/4" en 3/8" schroefdraad · past op buizen met een diameter van 13 mm tot 55 mm · veiligheidsklem voor lichtstatief · ideaal voor het bevestigen van extra lichteffecten of verlichting · past op lichtstatieven, buizen, balken, ...

HQCL10002



/25



5 410329 656690

OPHANGHAAK - MAX. LAST 35 kg

max. last: 35 kg · max. diameter: 45 mm · kleur: zwart

VDLPCS



/60



5 410329 281281

LIGHT DUTY KLEM - 100 kg

max. last: 100 kg · max. diameter: 48-51 mm · breedte: 30 mm · kleur: zilver

HQCL10001



/80



5 410329 654955

MINIKLEM - 100 kg

max. last: 100 kg · max. diameter: 48-51 mm · breedte: 30 mm · kleur: zwart · TÜV-GS goedgekeurd

VDLPCS20



/80



5 410329 571719

ROBUUSTE KLEM - 500 kg

max. last: 500 kg · max. diameter:
48-51 mm · breedte: 50 mm ·
kleur: zilver · TÜV-GS goedgekeurd

VDLPCS23

/35



5 410329 571788

**HEAVY-DUTY BUISKLEM
MET VLEUGELMOEREN****- MAX. LAST 350kg**

voor zware lasten · materiaal:
- max. last: 350 kg · max.
diameter: 50 mm · min.
diameter: 30 mm · kleur: zilver

VDLPCS9

/50



5 410329 332969

TRUSSKLEM - 250 kg

max. last: 250 kg · max. diameter:
48-51 mm · breedte: 30 mm · kleur:
zwart · TÜV-GS goedgekeurd

VDLPCS21

/30



5 410329 571702

MINI STALEN KLEM - 40 kg

max. last: 40 kg · max. diameter:
48-51 mm · breedte: 25 mm ·
kleur: zilver · schroef: M10 ·
TÜV-GS goedgekeurd

VDLPCS30

/40



5 410329 610074

TRUSSKLEM - 250 kg

max. last: 250 kg · max. diameter:
48-51 mm · breedte: 30 mm · kleur:
zwart · TÜV-GS goedgekeurd

VDLPCS22

/30



5 410329 571726

**ZWARTE STALEN
KLEM - 15 kg**

max. last: 15 kg · max. diameter:
20-30 mm · breedte: 25 mm ·
kleur: zwart · schroef: M8 ·
TÜV-GS goedgekeurd

VDLPCS31

/60



5 410329 610081

**MINI STALEN KLEM -
MAX. LAST 100 kg**

max. last: 100 kg · max. diameter:
48-55 mm · breedte: 30 mm
· kleur: zwart · Schroef: M8 ·
TÜV-GS goedgekeurd

VDLPCS34



/75 5 410329 629175

STALEN KLEM - 15 kg

max. last: 15 kg · max.
diameter: 20-30 mm · breedte:
25 mm · kleur: zilver · schroef:
M8 · TÜV-GS goedgekeurd

VDLPCS32



/60 5 410329 610098

**MINI KLEM - ZWART -
STAAL - MAX. LAST 20 kg**

max. last: 20 kg · max. diameter:
48-51 mm · breedte: 25 mm
· kleur: zwart · schroef: M10 ·
TÜV-GS goedgekeurd

VDLPCS33



/25 5 410329 610104

**1
LICHTSTATIEF**

max. last: 30 kg · hoogte:
120 - 250 cm · lengte T-beugel:
100 cm · kleur: zwart

VDL12LS




/4 5 410329 637668

**2
LICHTBRUG MET 2
EXTRA "T"-VORMEN**


Kleur: zwart - hamerslagverf ·
max. last: 80 kg · verstelbare
hoogte: 2.75 - 3.5 m · breedte:
1,53 m of 3,05 m · buisdiameter
brug: 35 mm · gewicht:
19 kg · makkelijk te monteren
en demonteren · geleverd
met: 2 x drievoet; 2 x "T"-
vorm; 2 x ligger (1,5 m); alle
nodige verbindingsstukken,
schroeven, veiligheidsspannen...

VDL8LS

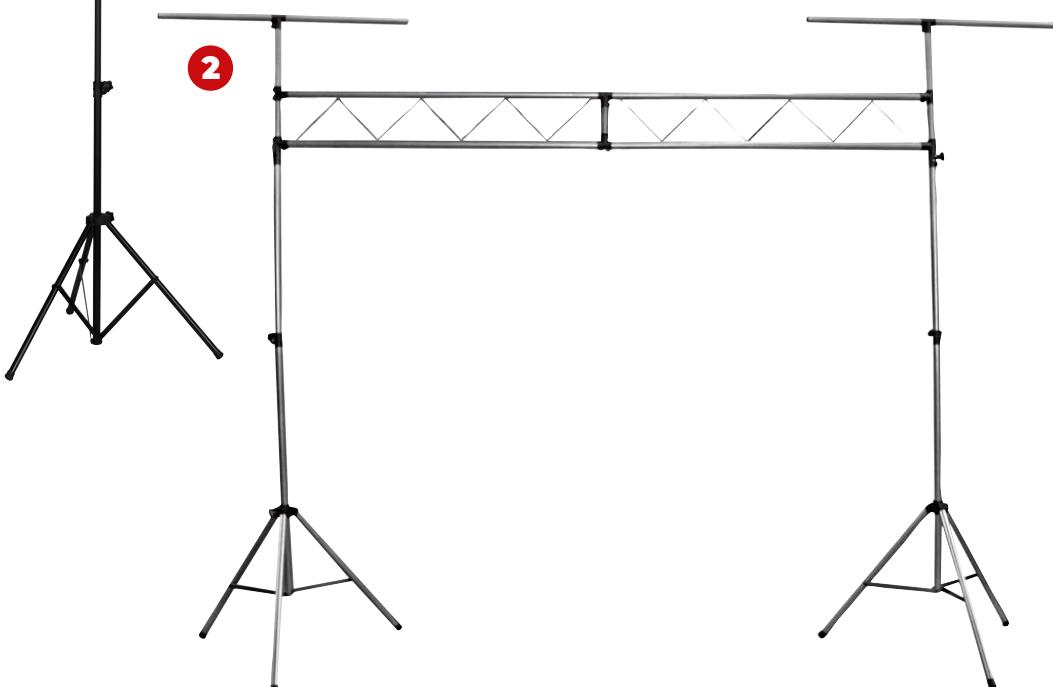

/1 5 410329 424794

NOTITIES

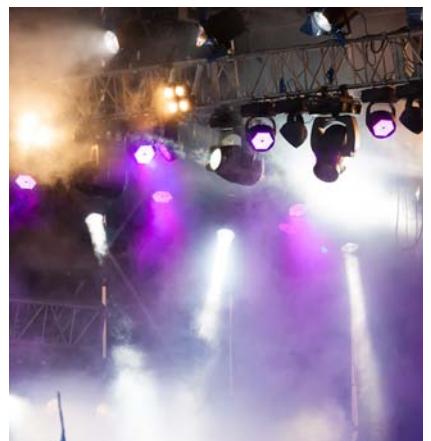






LAMPEN

1. HALOGEENLAMPEN
2. HALOGEENSPOTS
3. PARLAMPEN
4. UV-LAMPEN
5. ONTSTEKINGSLAMPEN
6. STROBOSCOOPLAMPEN
7. SPECIALE LEDLAMPEN

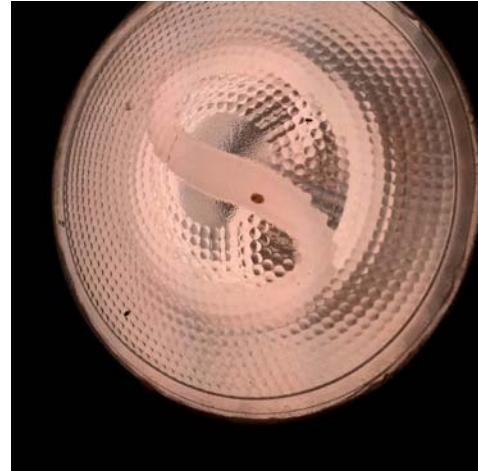

■ HALOGEENLAMPEN



PHILIPS HALOGEENLAMP

**100W / 12V, FCR
GY6.35, 3400K, 50h**

merk: Philips · type:
FCR · spanning (V):
12 · verbruik (W): 100 · fitting:
GY6.35 · gemiddelde levensduur
(u): 50 · kleurtemperatuur (K):
3400 · intensiteit: 3400 · kleur:
transparant · afmetingen: Ø
11.5 x 44mm · voor: VDP100TT,
VDL100MF, VDL100CM,
VDL100SF, VDL100BF

LAMP100/12



/10

8 711500 409812

SYLVANIA HALOGEENLAMP

**1000W / 240V, FWR, GX9,5,
MFL, 20500Lm, 750h**

merk: Sylvania · type: FWR ·
spanning (V): 240 · verbruik
(W): 1000 · fitting: GX9.5 ·
gemiddelde levensduur (u): 750 ·
kleurtemperatuur (K): - · intensiteit
(lm): 20500 · kleur: transparant ·
afmetingen: Ø 26 x 110 x 55mm ·
for: ideaal voor theater en podia

LAMP1000/240FWR



/20

5 410288 615486

PHILIPS HALOGEENLAMP

**1000W / 230V, GX9,5,
3050K, 750h (6996P)**

merk: Philips · type:
6996P · spanning (V):
230 · verbruik (W): 1000 · fitting:
GX9.5 · gemiddelde levensduur
(u): 750 · kleurtemperatuur (K):
3050 · intensiteit: 21000 · kleur:
transparant · afmetingen: Ø 28 x
110mm · voor: PAR56 & PAR64

LAMP1000T



/10

5 410329 374662

HALOGEENLAMP SYLVANIA

**2000W / 240V, RX7S,
3200K, 300h, FEX**

merk: Sylvania · type: FEX ·
spanning (V): 240 · verbruik
(W): 2000 · fitting: RX7S ·
gemiddelde levensduur (u):
300 · kleurtemperatuur (K):
3200 · intensiteit: 50000 lm ·
kleur: transparant · afmetingen:
Ø 27 x 141.5mm · studio-/
filmlijn · dubbele fitting
· hoog lichtrendement

LAMP2000FEX/SYL



/10

5 410288 608846

HALOGEENLAMP PHILIPS, 250W / 24V, EHJ G6.35, 3400K, 50h

merk: Philips · type: EHJ · spanning
(V): 24 · verbruik (W): 250 · fitting:
G6.35 · gemiddelde levensduur
(u): 50 · kleurtemperatuur (K):
3400 · intensiteit: 9400 · kleur:
transparant · afmetingen: Ø 13.5 x
57 mm · voor: VDP250MH6/2

LAMP250/24EHJ



/10

8 711500 410290

JDC 300W / 240V, GX6.35

merk: Osram · type:
JDC · spanning (V):
230 · verbruik (W): 300 · fitting:
GX6.35 · gemiddelde levensduur
(u): 75 · kleurtemperatuur (K):
3400 · intensiteit (lm): 7300 ·
kleur: transparant · afmetingen:
Ø 18.5 x 57.5 mm · voor:
VDL3002DMF, VDL300MF2,
VDL3002MR, VDL3001MB,
VDL3002HC, VDLPROM8

LAMP300



/20

4 008321 746191

JDC 300W / 120V, GX6.35

merk: Osram · type:
JDC · spanning (V):
120 · verbruik (W): 300 · fitting:
GX6.35 · gemiddelde levensduur
(u): 75 · kleurtemperatuur (K):
3400 · intensiteit (lm): 7700 ·
kleur: transparant · afmetingen:
Ø 18.5 x 57.5 mm · voor:
VDL3002MR, VDL3002NDC,
VDL3002DU, VDL3002DD,
VDL3002TD, VDL3002HC

LAMP300/120OS



/20

4 008321 746139

CAPSULELAMP SYLVANIA, BRL, G6.35, 50W, 12V, 2400K, 50h

merk: Sylvania · type:
BRL · spanning (V):
12 · verbruik (W): 50 · fitting:
G6.35 · gemiddelde levensduur
(u): 50 · kleurtemperatuur (K):
3400 · intensiteit: 1400 · kleur:
transparant · afmetingen:
Ø 11.5 x 44 mm · voor: -

LAMP50/12SYL



/50

5 410329 387730



HALOGEENLAMP PHILIPS 500W / 240V, GY9.5, 2800K, 2000h (6820P)

merk: Philips · type:
6820 · spanning (V):
240 · verbruik (W): 500 · fitting:
GY9.5 · gemiddelde levensduur
(u): 300 · kleurtemperatuur (K):
3000 · intensiteit: 11000 · kleur:
transparant · afmetingen: Ø
29 x 75mm · voor: PAR56/64

LAMP500T



/10

5 410329 348472

HALOGEENLAMP GENERAL ELECTRIC HPL 575W / 240V, LANGE LEVENSDUUR

merk: General Electric · type:
HPL · spanning (V): 240 ·
verbruik (W): 575 · fitting: GZY9.5,
GZX9.5 · gemiddelde levensduur
(u): 1500 · kleurtemperatuur
(K): 3050 · intensiteit: 11780 ·
kleur: transparant · afmetingen:
Ø 30 x 100mm · voor: -

LAMP575HPL



/12

5 410329 386023

HALOGEENLAMP GENERAL ELECTRIC HPL 750W / 240V LANGE LEVENSDUUR

merk: General Electric · type:
HPL · spanning (V): 240 ·
verbruik (W): 750 · fitting: GZY9.5,
GZX9.5 · gemiddelde levensduur
(u): 300 · kleurtemperatuur (K):
3200 · intensiteit: 19750 · kleur:
transparant · afmetingen:
Ø 30mm x 106mm · voor: -

LAMP750HPL



/12

5 410329 376123

HALOGEENLAMP OSRAM 50 W / 12 V, G6.35

merk: Osram · type: HLX
(BRL) · spanning (V):
12 · verbruik (W): 50 · fitting:
G6.35 · gemiddelde levensduur
(u): 50 · kleurtemperatuur (K):
3400 · intensiteit (lm): 1600 ·
kleur: transparant · afmetingen:
Ø 12 x 30mm · voor: -

LAMPOS64610



/40

4 050300 006697

HALOGEENLAMP OSRAM 100 W / 12 V, GY6.35

merk: Osram · type: HLX
(FCR) · spanning (V):
12 · verbruik (W): 100 · fitting:
GY6.35 · gemiddelde levensduur
(u): 50 · kleurtemperatuur (K):
3300 · intensiteit (lm): 3600 ·
kleur: transparant · afmetingen:
Ø 51 x 42mm · voor: -

LAMPOS64625



/40

4 050300 006703

HALOGEENLAMP OSRAM 250 W / 24 V, G6.35, 300 h

merk: Osram · type:
EVC · spanning (V):
24 · verbruik (W): 250 · fitting:
G6.35 · gemiddelde levensduur
(u): 300 · kleurtemperatuur (K):
3400 · intensiteit (lm): 9000 · kleur:
transparant · afmetingen: Ø 13.5 x
55mm · voor: VDP250MH6/2

LAMPOS64657



/40

4 050300 012001

HALOGEENLAMP PHILIPS 300W / 240V, GY9.5, 2950K, 2000h (6874P)

merk: Philips · type:
6874P · spanning (V):
240 · verbruik (W): 300 · fitting:
GY9.5 · gemiddelde levensduur
(u): 75 · kleurtemperatuur
(K): 2800 · intensiteit (lm):
5100 · kleur: transparant ·
afmetingen: Ø 18 x 85mm · voor:
PAR56/64 (reflector noodzakelijk:
VDL56RF of VDL64RF)

LAMPOS64662



/12

4 052899 015449

HALOGEENLAMP PHILIPS 500W / 240V, GY9.5, 2800K, 75h (7389)

merk: Osram · type:
64680 · spanning (V):
240 · verbruik (W): 500 · fitting:
GY9.5 · gemiddelde levensduur
(u): 75 · kleurtemperatuur
(K): 2800 · intensiteit (lm):
14000 · kleur: transparant ·
afmetingen: Ø 22 x 75mm · voor:
PAR56/64 (reflector noodzakelijk:
VDL56RF of VDL64RF)

LAMPOS64680



/12

4 008321 098597

N

N

HALOGEENSPOTS

PHILIPS HALOGEENLAMP 150W / 15V, BRJ G6.35, 3400K, 50h

merk: Philips · type: BRJ · spanning (V): 15 · verbruik (W): 150 · fitting: G6.35 · gemiddelde levensduur (u): 50 · kleurtemperatuur (K): 3400 · intensiteit: - · stralingshoek: - · kleur: transparant · afmetingen: Ø 50 x 40mm · voor: VDP150OP, VDP150SC4, VDP150BR, VDP150SC3, VDP150CC2, VDP150CG, VDP150BR3, VDP150CC1, VDL1501RO, VDL1501RW

LAMP150/15



/50



SYLVANIA HALOGEENLAMP 150W / 15V, BRJ G6.35, 3400K, 50h

merk: Sylvania · type: EFR · spanning (V): 15 · verbruik (W): 150 · fitting: G6.35 · gemiddelde levensduur (u): 50 · kleurtemperatuur (K): 3400 · intensiteit: - · stralingshoek: - · kleur: transparant · afmetingen: Ø 50 x 42mm · voor: VDP150OP, VDP150SC4, VDP150BR, VDP150SC3, VDP150CC2, VDP150CG, VDP150BR3, VDP150CC1, VDL1501RO, VDL1501RW

LAMP150/15SYL



/50



ENH 250W / 120V, GY5.3

merk: hq power · type: ENH · spanning (V): 120 · verbruik (W): 250 · fitting: GY5.3 · gemiddelde levensduur (u): 175 · kleurtemperatuur (K): - · intensiteit: - · stralingshoek: - · kleur: transparant · afmetingen: Ø 8 x 78 mm · st/blister: 1 · voor: VDL2508DL, VDL2508DLM, VDL2502AG, VDLPROM

LAMP250/120ENHE



/200



HALOGEENLAMP PHILIPS, 250W / 24V, ELC GX5.3, 3400K, 50h

merk: Philips · type: ELC · spanning (V): 24 · verbruik (W): 250 · fitting: GX5.3 · gemiddelde levensduur (u): 50 · kleurtemperatuur (K): 3400 · intensiteit: - · stralingshoek: - · kleur: - · afmetingen: Ø 51 x 45 mm · voor: VDL250WLN, VDP250SC6, VDP250CG4, VDP250MGD2

LAMP250/24ELC



/50



HALOGEENLAMP PHILIPS 250W / 24V, ELC LANGE LEVENSDUUR, GX5.3, 3400K, 500h

merk: Philips · type: ELC LONG LIFE, 13163/5H · spanning (V): 24 · verbruik (W): 250 · fitting: GX5.3 · gemiddelde levensduur (u): 500 · kleurtemperatuur (K): 3400 · intensiteit: - · stralingshoek: - · kleur: - · afmetingen: Ø 51 x 45 mm · voor: VDL250WLN, VDP250SC6, VDP250CG4, VDP250MGD2

LAMP250/24ELC5H



/24



SYLVANIA HALOGEENLAMP 250W / 24V, ELC LONG LIFE, GX5.3, 3400K, 1000h

merk: Sylvania · type: ELC LONG LIFE · spanning (V): 24 · verbruik (W): 250 · fitting: GX5.3 · gemiddelde levensduur (u): 1000 · kleurtemperatuur (K): 3300 · intensiteit: - · stralingshoek: - · kleur: afmetingen: Ø 51 x 45mm · voor: VDL250WLN, VDP250SC6, VDP250CG4, VDP250MGD2

LAMP250ELC10HS



/10



SYLVANIA HALOGEENLAMP 250W / 24V, ELC LONG LIFE, GX5.3, 3400K, 500h

merk: Sylvania · type: ELC LONG LIFE · spanning (V): 24 · verbruik (W): 250 · fitting: GX5.3 · gemiddelde levensduur (u): 500 · kleurtemperatuur (K): 3300 · intensiteit: - · stralingshoek: - · kleur: afmetingen: Ø 51 x 45mm · voor: VDL250WLN, VDP250SC6, VDP250CG4, VDP250MGD2

LAMP250ELC5HS



/250



HLX 100W / 12V GZ6.35

merk: Osram · type: HLX (EFP) · spanning (V): 12 · verbruik (W): 100 · fitting: GZ6.35 · gemiddelde levensduur (u): 50 · kleurtemperatuur (K): 3350 · intensiteit: - · stralingshoek: - · kleur: - · afmetingen: Ø 51 x 42mm · voor: -

LAMPOS64627



/20





HALOGEENLAMP 75W / 240V, GX5.3

merk: HQ power · type:
halogen · spanning (V):
240 · verbruik (W): 75 · fitting:
GX5.3 · gemiddelde levensduur
(u): 100 · kleurtemperatuur
(K): 3200 · intensiteit: --
stralingshoek: - · kleur: transparant
· afmetingen: Ø 51 x 45 mm · st/
st/blister: 1 · voor: VDP7510S

LAMP75/24OS

HALOGEENLAMP 75W / 24V, GX5.3

merk: HQ power · type:
halogen · spanning (V):
24 · verbruik (W): 75 · fitting:
GX5.3 · gemiddelde levensduur
(u): 100 · kleurtemperatuur (K):
- · intensiteit: - · stralingshoek:
- · kleur: transparant ·
afmetingen: Ø 51 x 45 mm · st/
blister: 1 · voor: VDL7510S

LAMP75/24S

HLX 150W / 15V, GZ6.35

merk: Osram · type: HLX
(EFR) · spanning (V):
15 · verbruik (W): 150 · fitting:
GZ6.35 · gemiddelde levensduur
(u): 50 · kleurtemperatuur (K):
3350 · intensiteit: - · stralingshoek:
- · kleur: - · afmetingen:
Ø 51 x 42mm · voor: -

LAMPOS64634



/200



5 410329 363956



/300



5 410329 355029



/20



4 050300 006819

HALOGEENLAMP SYLVANIA 800W / 240V, R7S, 3200K, 75h, DXX

merk: Sylvania · type:
DXX · spanning (V):
240 · verbruik (W): 800 · fitting:
R7S · gemiddelde levensduur
(u): 75 · kleurtemperatuur (K):
3200 · intensiteit: 20000 lm ·
stralingshoek: - · kleur: transparant
· afmetingen: Ø 14 x 80.3mm
· studio-/filmlamp · dubbele
fitting · hoog lichtrendement

LAMP800DXX/SYL



/50



5 410329 422660

PARLAMPEN

PAR64 CP62 1000W / 240V, GX16D

merk: General Electric · type: PAR64 (EX) MFL · spanning (V): 240 · verbruik (W): 1000 · fitting: GX16D · gemiddelde levensduur (u): 300 · kleurtemperatuur (K): 3200 · intensiteit: - · stralingshoek: 24°x11° · afmetingen: Ø 203 x 152mm · voor: VDLP64B, VDLP64C
LAMP1000P64MFL



5 410329 421052

SYLVANIA HALOGEENLAMP 1000W / 240V, PAR64 (EXD), GX16D, MFL, 3200K, 300h

merk: Sylvania · type: PAR64MFL · spanning (V): 240 · verbruik (W): 1000 · fitting: GX16D · gemiddelde levensduur (u): 300 · kleurtemperatuur (K): 3200 · intensiteit (lm): 110.000 · stralingshoek: - · afmetingen: Ø 204 x 150mm · voor: VDLP64B, VDLP64C
LAMP1000P64MFLS



5 410288 611280

HALOGEENLAMP SYLVANIA 1000W / 240V, PAR64 (EXD), GX16D, NSP, 3200K, 300h

merk: Sylvania · type: PAR64 NSP · spanning (V): 240 · verbruik (W): 1000 · fitting: GX16D · gemiddelde levensduur (u): 300 · kleurtemperatuur (K): 3200 · intensiteit (lm): 400.000 · stralingshoek: - · afmetingen: Ø 204 x 150mm · voor: VDLP64B, VDLP64C
LAMP1000P64NSPS



5 410329 356385

PAR64 CP61 1000W / 240V, GX16D

merk: General Electric · type: PAR64 (EXD) NSP · spanning (V): 240 · verbruik (W): 1000 · fitting: GX16D · gemiddelde levensduur (u): 300 · kleurtemperatuur (K): 3200 · intensiteit: - · stralingshoek: 13°x10° · afmetingen: Ø 204 x 150mm · voor: VLP64B and VLP64C
LAMP1000P64S



0 043168 885508

PAR64 1000W / 240V, GX16D

merk: Sylvania · type: PAR64 (EXD) NSP - CP61 · spanning (V): 240 · verbruik (W): 1000 · fitting: GX16D · gemiddelde levensduur (u): 300 · kleurtemperatuur (K): 3200 · intensiteit: - · stralingshoek: - · afmetingen: Ø 204 x 150mm · voor: VDLP64B, VDLP64C
LAMP1000P64SPS



5 410329 369828

PAR64 CP95 1000W / 240V, GX16D

merk: General Electric · type: PAR64 (EXD) WFL · spanning (V): 240 · verbruik (W): 1000 · fitting: GX16D · gemiddelde levensduur (u): 300 · kleurtemperatuur (K): 3200 · intensiteit: - · stralingshoek: 125°x95° · afmetingen: Ø 204 x 150mm · voor: VDLP64B, VDLP64C
LAMP1000P64WFL



5 410329 331313

HALOGEENLAMP GENERAL ELECTRIC 2000W / 240V, FTL - CP43, GY16, 400u (88533)

merk: General Electric · type: FTL - eenkeeps CP43 · spanning (V): 240 · verbruik (W): 2000 · fitting: GY16 · gemiddelde levensduur (u): 400 · kleurtemperatuur (K): 3200 · intensiteit (lm): 54000 · stralingshoek: 125° x 95° · lengte: 145 mm ·
LAMP2000/240FTL



5 410329 476434

AIRCRAFT - 250W / 28V - PAR36 - GENERAL ELECTRIC

merk: General Electric · type: PAR 36 - GE4596 (Aircraft) · spanning (V): 28 · verbruik (W): 250 · fitting: schroeffitting · gemiddelde levensduur (u): 25h · kleurtemperatuur (K): 3000 · intensiteit: - · stralingshoek: - · afmetingen: - - voor: -
LAMP250/28ACL36



5 410329 386085



**AIRCRAFT - 250W /
28V - GE4552 - PAR64 -
GENERAL ELECTRIC**

merk: General Electric · type:
PAR64 - GE4552 (Aircraft 4552)
· spanning (V): 28 · verbruik
(W): 250 · fitting: schroeffitting
· gemiddelde levensduur (u):
25 · kleurtemperatuur (K): --
intensiteit (Lm): 500.000 ·
stralingshoek: -- · afmetingen: Ø
203 x 95mm · voor: --

LAMP250/28ACL64

**SYLVANIA ZWEMBADLAMP
PAR56 300W / 12V**

merk: Sylvania · type:
PAR56 WFL (for zwembaden) ·
spanning (V): 12 · verbruik (W):
300 · fitting: schroeffitting ·
gemiddelde levensduur (u):
1000 · kleurtemperatuur (K):
2850 · intensiteit: -- · stralingshoek:
20°x14° · afmetingen: Ø
178 x 114mm · voor: --

LAMP300/12SWPS

PAR56 300W / 240V, GX16D

merk: General Electric · type:
PAR56 ML · spanning (V): 240 ·
verbruik (W): 300 · fitting: GX16D
· gemiddelde levensduur
(u): 2000 · kleurtemperatuur
(K): 3000 · intensiteit: -- ·
stralingshoek: 21° · afmetingen: Ø
178 x 127mm · voor: VDLP56SB2,
VDLP56SC2; VLP56LB and
VLP56LC; VLP56SB and VLP56SC

LAMP300P56MFL

PAR56 300W / 240V, GX16D

merk: General Electric · type:
PAR 56 (spot) · spanning (V):
240 · verbruik (W): 300 · fitting:
E27 · gemiddelde levensduur
(u): 3000 · kleurtemperatuur
(K): 2900 · intensiteit: -- ·
stralingshoek: 10° · afmetingen:
Ø 97 x 91mm · voor: VDLP56SB2,
VDLP56SC2; VLP56LB and
VLP56LC; VLP56SB and VLP56SC

LAMP300P56S



/12



5 410329 386863



/12



5 410329 387709



/12



5 410329 386047



/12



5 410329 386054

**HALOGEENLAMP
GENERAL ELECTRIC 300W
/ 240V, PAR56, GX16D,
WFL, 3000K, 2000h**

merk: General Electric · type:
PAR56 WFL · spanning (V): 240 ·
verbruik (W): 300 · fitting: GX16D
· gemiddelde levensduur (u):
2000 · kleurtemperatuur (K):
3000 · intensiteit: -- · stralingshoek:
18°x37° · afmetingen: Ø
178 x 127mm · voor: VDLP56SB2,
VDLP56SC2; VLP56LB and
VLP56LC; VLP56SB and VLP56SC

LAMP300P56WFL

PAR36 LAMP 30W / 6.4V

merk: General Electric · type:
PAR 36 - GE4515 · spanning
(V): 6.4 · verbruik (W):
30 · fitting: schroeffitting
· gemiddelde levensduur
(u): 100 · kleurtemperatuur
(K): 3000 · intensiteit: -- ·
stralingshoek: -- · afmetingen:
Ø 114 x 70 mm · voor: VDL30SL,
VDLPS36BL2, VDLPS36B,
VDLPS36C, VDLPROM1,
VDLPR0M2, VDLPR0M3,
VDL36CW; VLP36B en VLP36C
; VDLPS36BL3; VDLPR0M1,
VDLPR0M2 en VDLPR0M3;
VDL36CW

LAMP36GE



/12



5 410329 421809



/12



5 410329 386030



/12



5 410329 389307



/12



5 410329 612900

PAR36 LAMP 30W / 28V

merk: General Electric · type: GE
4505 · spanning (V): 28.0 · verbruik
(W): 50 · fitting: schroeffitting ·
gemiddelde levensduur (u): -- ·
kleurtemperatuur (K): 3000 ·
intensiteit: -- · stralingshoek: 15° ·
afmetingen: Ø 114 x 70 mm ·

LAMP36GE/NSP

LAMP300P56WFL

PAR36 LAMP 50W / 12V

merk: General Electric · type:
PAR 36 - GE4515 · spanning
(V): 12 · verbruik (W):
50 · fitting: schroeffitting ·
gemiddelde levensduur (u):
2000 · kleurtemperatuur (K):
3000 · intensiteit: 330 Lm ·
stralingshoek: -- · afmetingen: Ø
114 x 70mm · schroefansluiting
LAMP36GE/50

**PAR LAMP GENERAL
ELECTRIC 650W / 120V, DWE,
3200K, 24000 cd, 1000h**

merk: General Electric · type:
DWE · spanning (V): 120 · verbruik
(W): 650 · fitting: schroeffitting ·
gemiddelde levensduur (u):
1000 · kleurtemperatuur (K):
3200 · intensiteit (Lm): 301680 ·
stralingshoek: - · afmetingen: - ·
speciaal voor blinder effecten

LAMP650/120DWE



/12 5 410329 356255

**HALOGEENLAMP GENERAL
ELECTRIC 500W / 240V,
PAR64, GX16D, MF, CP88**

merk: General Electric · type:
PAR64 MFL · spanning (V):
230 · verbruik (W): 500 · fitting:
GX16D · gemiddelde levensduur
(u): 300 · kleurtemperatuur
(K): 3200 · intensiteit: - · beam
angle: medium flood · kleur: wit ·
afmetingen: Ø 203mm · voor: -
LAMP500P64MFL



/6 5 410329 387129

**HALOGEENLAMP
GENERAL ELECTRIC 500W
/ 240V, PAR64, GX16D,
NSP, 3200K, 300h**

merk: General Electric · type:
PAR64 NSP · spanning (V): 240 ·
verbruik (W): 500 · fitting: GX16D
· gemiddelde levensduur (u):
300 · kleurtemperatuur (K): 3200 ·
intensiteit: - · stralingshoek: 11°x9°
· afmetingen: Ø 204 x 150mm ·
voor: VDLP56SB2, VDLP56SC2

LAMP500P64S



/6 5 410329 386870

**HALOGEENLAMP
GENERAL ELECTRIC 500W
/ 230V, PAR64, GX16D,
WFL, 2700K, 2000h**

merk: General Electric · type:
PAR64 WFL · spanning (V): 230 ·
verbruik (W): 500 · fitting: GX16D
· gemiddelde levensduur (u):
2000 · kleurtemperatuur (K):
2700 · intensiteit: - · stralingshoek:
Wide flood · kleur: wit ·
afmetingen: Ø 203mm · voor: -
LAMP500P64WFL



/12 5 410329 415259

**SYLVANIA HALOGEENLAMP
80 W / 240 V, PAR38,
E27, FL 30°, GEEL**

merk: Sylvania · type:
PAR38 · spanning (V):
240 · verbruik (W): 80 · fitting:
E27 · gemiddelde levensduur
(u): - · kleurtemperatuur (K): - ·
intensiteit: - · stralingshoek: 30°
· afmetingen: Ø 124 x 136 mm ·
geschikt voor speciale effecten
in bars, clubs en discotheken ·
paraboolreflector · gekleurde
lens · voor: VLP46B en VLP46C
LAMP80P38SY



/10 5 410288 196534

**SYLVANIA HALOGEENLAMP
80 W / 240 V, PAR38,
E27, FL 30°, BLAUW**

merk: Sylvania · type:
PAR38 · spanning (V):
240 · verbruik (W): 80 · fitting:
E27 · gemiddelde levensduur
(u): - · kleurtemperatuur (K): - ·
intensiteit: - · stralingshoek: 30°
· afmetingen: Ø 124 x 136 mm ·
geschikt voor speciale effecten
in bars, clubs en discotheken ·
paraboolreflector · gekleurde
lens · voor: VLP46B en VLP46C
LAMP80P38SB



/10 5 410288 196503

**SYLVANIA HALOGEENLAMP
80 W / 240 V, PAR38,
E27, FL 30°, GROEN**

merk: Sylvania · type:
PAR38 · spanning (V):
240 · verbruik (W): 80 · fitting:
E27 · gemiddelde levensduur
(u): - · kleurtemperatuur (K): - ·
intensiteit: - · stralingshoek: 30°
· afmetingen: Ø 124 x 136 mm ·
geschikt voor speciale effecten
in bars, clubs en discotheken ·
paraboolreflector · gekleurde
lens · voor: VLP46B en VLP46C
LAMP80P38SG



/10 5 410288 196510

**SYLVANIA HALOGEENLAMP
80 W / 240 V, PAR38,
E27, FL 30°, ROOD**

merk: Sylvania · type:
PAR38 · spanning (V):
240 · verbruik (W): 80 · fitting:
E27 · gemiddelde levensduur
(u): - · kleurtemperatuur (K): - ·
intensiteit: - · stralingshoek: 30°
· afmetingen: Ø 124 x 136 mm ·
geschikt voor speciale effecten
in bars, clubs en discotheken ·
paraboolreflector · gekleurde
lens · voor: VLP46B en VLP46C
LAMP80P38SR



/10 5 410288 196527

**HALOGEENLAMP GENERAL
ELECTRIC 500W / 240V, FRJ
- CP82, GY9.5, 150u (88464)**

merk: GE Lighting · type:
88464 · spanning (V):
240 · verbruik (W): 500 · fitting:
GY9.5 · gemiddelde levensduur
(u): 150 · kleurtemperatuur
(K): 3200 · intensiteit (Lm):
12500 · kleur: transparant ·
afmetingen: Ø 25 x 85mm · voor:
LAMP500/240FRJ



5 410329 476113

**HALOGEENLAMP OSRAM
POWERSTAR - HQI-TS150/
NDL - 150W/230V**

merk: Osram · type:
HQI-TS · spanning (V):
230 · verbruik (W): fitting: RX7s-
24 · gemiddelde levensduur (u):
12000 · kleurtemperatuur (K):
2700 · intensiteit (Lm): 12500 ·
stralingshoek: - · afmetingen: Ø
23 x 138mm · voor: -
LAMPOST149671



5 410329 427887

PAR36 30W / 6.4V

merk: HQ power · type: PAR36 ·
spanning (V): 6.4 · verbruik (W):
30 · fitting: schroeffitting ·
gemiddelde levensduur (u):
100 · kleurtemperatuur (K):
3000 · intensiteit: - · stralingshoek:
- · kleur: - · afmetingen: Ø 114 x
70 mm · voor: VLP36B en VLP36C
; VDLPS36BL3 ; VDLPROM1,
VDLPROM2 en VDLPROM3 ;
VDL36CW
LAMP36/2



5 410329 591434

UV-LAMPEN



BLACKLIGHT SLIM LINE 36 W 120 cm PHILIPS - TLD36W108

algemeen: cap-base: G13 (Medium Bi-Pin Fluorescent); bulb shape: T26 (T 26mm); main application: blacklight blue; life to 50% failures (nom): 15000 h; useful life (nom): 12000 h · light technical: color code: 108 (08 lead free glass); color designation: blacklight blue; LLMF 2000h rated: 10%; LLMF 6000h rated: 15% · operating and electrical: power (rated): 36 W; lamp current: 0.44 A; voltage: 103 V · approval and application: mercury (Hg) content (nom): 5.0 mg · UV: UV-B/UV-A (IEC): 0.2%; UV-A radiation 100Hr (IEC): 9.5 W ·

LAMP40TBL/PH

BLACKLIGHT LAMP 4W

type: - · spanning: 230 VAC · verbruik: 4 W · golflengte: 365 nm · fitting: - · gemiddelde levensduur (u): - · kleurtemperatuur (K): - · intensiteit: - · stralingshoek: - · kleur: UV · afmetingen: 134 / 148 mm ± 2 mm · voor: ZLUV220, ZLUVB, ZLUVBL, ZLUVR

LAMP04TBL



BLACKLIGHT LAMP 6W

type: - · spanning (V): 230 · verbruik (W): 6 · fitting: - · gemiddelde levensduur (u): - · kleurtemperatuur (K): - · intensiteit: - · stralingshoek: - · kleur: UV · afmetingen: 212 / 224 mm ± 2 mm · voor: -

LAMP06TBL



BLACKLIGHT LAMP 8W

type: - · spanning (V): 230 · verbruik (W): 8 · fitting: - · gemiddelde levensduur (u): - · kleurtemperatuur (K): - · intensiteit: - · stralingshoek: - · kleur: UV · afmetingen: 288 / 302 ± 2mm · voor: -

LAMP08TBL



/25 5 410329 604141

/500 5 410329 232139

/500 5 410329 215453

/300 5 410329 215460

BLACKLIGHT LAMP 15W

type: - · spanning (V): 230 · verbruik (W): 15 · fitting: - · gemiddelde levensduur (u): - · kleurtemperatuur (K): - · intensiteit: - · stralingshoek: - · kleur: UV · afmetingen: - · voor VDL15UV

LAMP15TBL

BLACKLIGHT LAMP E27, 75W/230V - 400~700nm

golflengte: 400~700nm · type: - · spanning (V): 230 · verbruik (W): 75 · fitting: E27 · gemiddelde levensduur (u): - · kleurtemperatuur (K): - · intensiteit (Lm): 85000 · stralingshoek: - · kleur: UV · golflengte: 365 nm · afmetingen: 212 / 224mm ± 2mm · hogerendement UV-lamp voor VDL400RF

LAMP75BL



/100 5 410329 285555

BLACKLIGHT 400 W - E40 - 135 V - 85000 Lm 2000 h

type: - · spanning (V): 135 · verbruik (W): 400 · fitting: E40 · gemiddelde levensduur (u): 2000 · kleurtemperatuur (K): - · intensiteit (Lm): 85000 · stralingshoek: - · kleur: UV · golflengte: 365 nm · afmetingen: 212 / 224mm ± 2mm · hogerendement UV-lamp voor VDL400RF

LAMP400BLBE

/16 5 410329 378530

MINI T3 SPIRAALVORMIGE SPAARLAMP - 15 W - 240 V - E27 - UV A

type: spiraal · verbruik (W): 15 · kleurtemperatuur (K): UV · intensiteit (lm): - · stroom (mA): 130 · golflengte: 365 nm · lichtrendement (lm/W): - · afmetingen: Ø 39.8 x 117 mm · gewicht: 55 g · spanning (V): 240 · fitting: E27 · gemiddelde levensduur (u): 8000 · lichtstroom na 2000u: >80%.

LAE1F8F



/100 5 410329 285722

/100 5 410329 426972

ONTSTEKINGSLAMPEN

LAMP SYLVANIA 1200 W / 100 V, BA1200 DE, DUBBEL GESOKKELD, 5600 K, 1000 h (BA1200 DE)

merk: Sylvania · type: HMI
(BA575DE) · spanning (V): 100 .
verbruik (W): 1200 · fitting: dubbele
fitting · gemiddelde levensduur
(u): - · kleurtemperatuur (K):
5600 · intensiteit: 110000 · kleur: - ·
afmetingen: Ø 23 x 135mm · voor: -

LAMP1200HMI/SYL



/2

5 410329 363222

ONTLADINGSLAMP PHILIPS 150 W, CDM-SA/T G12, 9000 h

merk: Philips · type:
CDM-SA/T · spanning (V):
90 · verbruik (W): 150 · fitting:
G12 · gemiddelde levensduur
(u): 9000 · kleurtemperatuur
(K): 4200 · intensiteit (lm):
12900 · kleur: - · afmetingen: Ø
20 x 110mm · voor: VDP150CC6
LAMP150HTI/2



/12

5 410329 272937

ONTLADINGSLAMP SYLVANIA 150 W, CDM- SA/T G12, 9000 h

merk: Sylvania · type: BA
150 SE T · spanning (V):
207 · verbruik (W): 150 · fitting:
G12 · gemiddelde levensduur
(u): 6000 · kleurtemperatuur
(K): 6000 · intensiteit (lm):
10000 · kleur: - · afmetingen: Ø
20 x 110mm · voor: VDP150CC6
LAMP150HTI/2SYL



/10

5 410329 414504

LAMP SYLVANIA 200 W, MSD, GY9.5, 5600 K, 2000 h (BA200SE)

merk: Sylvania · type: MSD
ARCTUBE · spanning (V):
70 · verbruik (W): 200 · fitting:
GY9.5 · gemiddelde levensduur
(u): 2300 · kleurtemperatuur (K):
5600 · intensiteit: 14000 · kleur: - ·
afmetingen: Ø 23 x 108mm · voor: -
LAMP200MSD/SYL



/10

5 410288 201689

PHILIPS MSR GOLD 300W / 207V, Mini FastFit, 8000K, 750h

merk: Philips · type: MSR
Gold 300/2 MiniFastFit ·
spanning (V): 207 · verbruik
(W): 300 · fitting: MiniFastFit ·
gemiddelde levensduur (u):
750 · kleurtemperatuur (K):
9300 · intensiteit: 77Lm/W ·
afmetingen: Ø23x126mm
LAMP300/2FF



/4

5 410329 599829

SYLVANIA - MINI BRITE FIT - 300 W / 95 V, GY9.5, 8500 K, 2200 h (BA300/2 LL mini BriteFit)

merk: Sylvania · type: Mini Brite
Fit · spanning (V): 95 · verbruik
(W): 300 · fitting: FastFit ·
gemiddelde levensduur (u):
2200 · kleurtemperatuur (K): 8500 ·
intensiteit (lm): 22000 · kleur: - ·
afmetingen: Ø 23 x 122mm
LAMP300BF/2SYL



/10

5 410329 476151

GENERAL ELECTRIC - GE CSR 575W, 95V, 7,000K (70979)

merk: GE Lighting · type:
HMI - dubbel gesokkeld ·
spanning (V): 95 · verbruik (W):
575 · fitting: dubbele fitting ·
gemiddelde levensduur (u):
750 · kleurtemperatuur (K): 7000 ·
intensiteit (lm): 40000 · kleur: any
· afmetingen: Ø 21 x 138mm
LAMP575CSR/GE



/10

5 410329 600068

BLAUWE ONTLADINGSLAMP 400 W

merk: BLV · type: HQI · spanning
(V): 120 · verbruik (W): 400 · fitting:
E40 · gemiddelde levensduur
(u): 5000 · kleurtemperatuur
(K): 4400 · intensiteit: 8000Lm
· kleur: blauw · afmetingen: Ø
40 x 285mm · voor: VDL400AL
LAMP400HQI/B



/12

4 041061 003810



ONTLADINGSLAMP 250 W / 90 V, CSD, GY9.5, 8500 K, 2000 h

merk: GE · type: CSD
ARC TUBE · spanning (V): 90 · verbruik (W): 250 · fitting: GY9.5 · gemiddelde levensduur (u): 2000 · kleurtemperatuur (K): 8500 · intensiteit (lm): 18000 · kleur: afmetingen: - · voor: VDP250MHS13/2, VDP250MHS18FL2, VDP250MHW16FL2, VDP250MHW16, VDP250SC6/3, VDP250SC6M2, VDP250SC8M2

LAMP250CSD/2GE



/10



5 410329 418533

ONTLADINGSLAMP SYLVANIA HSI-TD METALARC 250W NDL - 4000K

merk: Sylvania · type: Cool MetalArc HQI-TS · spanning (V): 100 · verbruik (W): 250 · fitting: FC2 · gemiddelde levensduur (u): 3000 · kleurtemperatuur (K): 4000 · intensiteit (lm): 20000 · kleur: - · afmetingen: Ø 28 x l62 mm

LAMP250HTI/SYL



/10



5 410329 568429

ONTLADINGSLAMP PHILIPS 250 W / 94 V, MSD, GY9.5, 8500 K, 3000 h

merk: Philips · type: MSD
ARC TUBE · spanning (V): 94 · verbruik (W): 250 · fitting: GY9.5 · gemiddelde levensduur (u): 3000 · kleurtemperatuur (K): 8500 · intensiteit: 18000 · kleur: - · afmetingen: Ø 23 x 108mm · voor: VDP250MHS13/2, VDP250MHS18FL2, VDP250MHW16FL2, VDP250MHW16, VDP250SC6/3, VDP250SC6M2, VDP250SC8M2

LAMP250MSD/2PH



/1



5 410329 367374

ONTLADINGSLAMP SYLVANIA 250 W / 95 V, MSD, GY9.5, 8500 K, 2000 h (BA250/2)

merk: Sylvania · type: MSD
ARC TUBE · spanning (V): 95 · verbruik (W): 250 · fitting: GY9.5 · gemiddelde levensduur (u): 3000 · kleurtemperatuur (K): 8500 · intensiteit (lm): 18000 · kleur: - · afmetingen: Ø 23 x 108mm · voor: VDP250MHS13/2, VDP250MHS18FL2, VDP250MHW16FL2, VDP250MHW16, VDP250SC6/3, VDP250SC6M2, VDP250SC8M2

LAMP250MSD/2SYL



/10



5 410288 239989

MAGENTA ONTLADINGSLAMP 400 W / 120 V, HQI, 4200 K, 36000 Lm

merk: BLV · type: HQI · spanning (V): 120 · verbruik (W): 400 · fitting: E40 · gemiddelde levensduur (u): 5000 · kleurtemperatuur (K): 4400 · intensiteit: 21000Lm · kleur: magenta · afmetingen: Ø 40 x 285mm · voor: VDL400AL

LAMP400HQI/M



/12



4 041061 003803

WITTE ONTLADINGSLAMP 400 W / 130 V, HSI-THX, E40, 4200 K, 36000 Lm

merk: Sylvania · type: HSI · spanning (V): 130 · verbruik (W): 400 · fitting: E40 · gemiddelde levensduur (u): 5000 · kleurtemperatuur (K): 4200 · intensiteit (lm): 36000 · kleur: white · afmetingen: Ø 63 x 270mm · voor: VDL400AL

LAMP400HSI/SYL



/12



5 410329 360351

ONTLADINGSLAMP 575 W / 95 V, MSR GX9.5, 7200 K, 1000 h BOOGVORMIG

merk: HQ Power · type: MSR
ARC TUBE · spanning: 95V · verbruik: 575W · fitting: GX9.5 · gemiddelde levensduur: 1000u · kleurtemperatuur: 7200K · intensiteit: 50 000 lm · kleur: - · afmetingen: Ø30 x 125mm

LAMP575MSR/2



/196



5 410329 474652

ONTLADINGSLAMP HTI 150 W / 90 V, GY9.5, 6500 K, 1500 h BOOGVORMIG

merk: HQ power · type: HTI ARC TUBE (NSD) · spanning (V): 90 · verbruik (W): 150 · fitting: GY9.5 · gemiddelde levensduur (u): 750 · kleurtemperatuur (K): 6500 · intensiteit: - · stralingshoek: - · kleur: - · afmetingen: 48mm · voor: VDP150MH6, VDP150MH7

LAMP150HTI



/100



5 410329 210199

SYLVANIA LAMP 575 W / 95 V, BA575 DE, DUBBELE FITTING, 5600 K, 1000 h (BA575 DE)

merk: Sylvania · type: HMI - dubbel gesokkeld · spanning (V): 130 · verbruik (W): 400 · fitting: dubbele fitting · gemiddelde levensduur (u): - · kleurtemperatuur (K): 4200 · intensiteit (lm): 36000 · kleur: - · afmetingen: Ø 23 x 135mm ·

LAMP575HMI/SYL



/1 5 410329 363215

ONTLADINGSLAMP PHILIPS 575 W, MSI/HR 1CT
merk: Philips · type: MSI 575HR 1CT · verbruik: 575 W · fitting: double ended · gemiddelde levensduur: 1000 h · kleurtemperatuur: 6000 K · intensiteit: 49000 lm · dimbaar: neen · kleur: transparant · afmetingen: Ø 21 x 136 mm
LAMP575MSI/HR



/10 5 410329 569471

ONTLADINGSLAMP PHILIPS MSR GOLD 575 SA/2 DE ICT/40
merk: Philips · type: MSR GOLD 575 SA/2 DE ICT/40 · verbruik (W): 575 W · fitting: double ended · gemiddelde levensduur: 750 h · kleurtemperatuur: 7500 K · intensiteit: 42000 lm · dimbaar: neen · kleur: transparant · afmetingen: Ø 21 x 92 mm
LAMP575MSR/2DE



/4 5 410329 595593

ONTLADINGSLAMP PHILIPS 575 W - GOLD MiniFastFit
merk: Philips · type: GOLD MiniFastFit · spanning (V): 198 · verbruik (W): 575 · fitting: PGLX28 · gemiddelde levensduur (u): 750 · kleurtemperatuur (K): 7500 · intensiteit (lm): 38600 · dimbaar: ja · kleur: transparant · afmetingen: Ø 23.2 x 112 mm
LAMP575MSR/2MF



/4 5 410329 478735

ONTLADINGSLAMP PHILIPS 575 W / 95 V, MSR, GX9.5

merk: Philips · type: MSR ARC TUBE · spanning (V): 95 · verbruik (W): 575 · fitting: GX9.5 · gemiddelde levensduur (u): 1000 · kleurtemperatuur (K): 7200 · intensiteit: 49000 · kleur: - · afmetingen: Ø 30 x 125mm · voor: -
LAMP575MSR/2PH

LAMP575MSR/2SYL



/12 5 410329 385552

LAMP SYLVANIA 575 W / 95 V, BA575/2, GX9.5, 8500 K, 1000 h (BA575/2)

merk: Sylvania · type: MSR ARC TUBE (BA575/2) · spanning (V): 95 · verbruik (W): 575 · fitting: GX9.5 · gemiddelde levensduur (u): 1200 · kleurtemperatuur (K): 8500 · intensiteit: 44000 · kleur: - · afmetingen: Ø 30 x 125mm · voor: -
LAMP575MSR/2SYL



/10 5 410288 240008

SYLVANIA BRITEARC BRITEFIT 700 W / 70 V, 7500 K, 1000 h (0023800)

merk: Sylvania · type: mini BriteFit · spanning (V): 70 · verbruik (W): 700 · fitting: PGJX28 · gemiddelde levensduur (u): 1000 · kleurtemperatuur (K): 7500 · intensiteit (lm): 50000 · kleur: transparant · afmetingen: Ø 23.2 x 112 mm
LAMP700/2MBF



/10 5 410329 551612

ONTLADINGSLAMP PHILIPS 700 W, MSR-SA, GY9.5, 750 h

merk: Philips · type: MSR short arc · spanning (V): 72 · verbruik (W): 700 · fitting: GY9.5 · gemiddelde levensduur (u): 750 · kleurtemperatuur (K): 5600 · intensiteit (lm): 55000 · kleur: - · afmetingen: Ø 25 x 83mm
LAMP700MSR-SA



/1 5 410329 446215

ONTLADINGSLAMP PHILIPS 700 W - DUBBEL GESOKKELD - VERGULD (700 SA/2 DE)

merk: Philips · type: MSR Gold SA/DE · spanning (V): 70 · verbruik (W): 700 · fitting: dubbel gesokkeld · gemiddelde levensduur (u): 750 · kleurtemperatuur (K): 7500 · intensiteit: 56000 · kleur: - · afmetingen: Ø 18 x 115mm · voor: -
LAMP700MSR/2PH

LAMP700MSR/2SYL



/1 5 410329 428570

ONTLADINGSLAMP SYLVANIA 700 W - DUBBEL GESOKKELD - VERGULD (BA 700 DE)

merk: Sylvania · type: BRITEARC · spanning (V): 70 · verbruik (W): 700 · fitting: dubbel gesokkeld · gemiddelde levensduur (u): 750 · kleurtemperatuur (K): 7500 · intensiteit: 56000 · kleur: - · afmetingen: Ø 18 x 115mm · voor: -
LAMP700MSR/2SYL



/10 5 410329 445850

ONTLADINGSLAMP PHILIPS MSD PLATINUM 5 R 1CT

merk: Philips · type: Platinum 5R1CT · spanning (V): - · verbruik (W): 189 · fitting: R5 · gemiddelde levensduur (u): 2000 · kleurtemperatuur (K): 8000 · intensiteit (lm): 7100 (min), 7950 (nom) · kleur: - · afmetingen: Ø 51.4 x 57.1 mm ·
LAMPMSD/5R



/8 5 410329 553463

ONTLADINGSLAMP MSD PLATINUM 5 R 1CT - UHP

merk: Philips · type: Platinum 5R1CT · spanning: - · verbruik (W): 189 W · fitting: R5 · gemiddelde levensduur (u): 2000 h · kleurtemperatuur (K): 8000 K · intensiteit (lm): 7100 lm (min), 7950 lm (nom) · kleur: - · afmetingen: Ø 51.4 x 57.1 mm ·
LAMPMSD/5RUHP



/24 5 410329 594039

LAMP OSRAM HSD 300 W/80/P28 LOK-IT

elektrische gegevens: nominale spanning: 95V; nominale stroom: 7 · fotometrische data: kleurtemperatuur: 8000 K; kleurweergave-index Ra: >85 · afmetingen en gewicht: diameter: 23 mm; lengte: 122.3 mm; afstand a/LCL: 67 mm; elektrodenafstand koud: 5 mm · levensduur: 2000 u · certificaten & normen: EEI - energielabel: C · lamp en houder van één enkele bron · snelle lampvervanging met bajonetssluiting · eXtreme Seal-technologie voor ontladingslampen

LAMPOS300HSD



/10

4 008321 644831

LAMP OSRAM HTI 150 W / 90 V, GY9.5

merk: Osram · type: HTI · spanning (V): 90 · verbruik (W): 150 · fitting: GY9.5 · gemiddelde levensduur (u): 750 · kleurtemperatuur (K): 6900 · intensiteit (lm): 10000 · kleur: - · afmetingen: Ø 30 x 46mm · voor: VDP150MH7

LAMPOSHTI



/12

4 050300 301402

LAMP OSRAM SHarXS HTI 400 W / GY9.5

merk: Osram · type: SHarXS HTI · spanning (V): 49 · verbruik (W): 400 · fitting: dubbel contact · gemiddelde levensduur (u): 750 · kleurtemperatuur (K): 7500 · intensiteit (lm): 26000 · kleur: - · afmetingen: Ø 18 x 135mm · voor: VDP150MH7

LAMPOSHTI400



/10

4 008321 285157

ANDERE

RESERVELAMP 12V/5W

vermogen / spanning: 5W/12V · afmetingen: 25 x Ø8mm · voor: VDLGL1, VDLGL2, VDLGL3 en VDLGL4

LAMP12GL



/300

5 410329 285524

■ STROBOSCOOPLAMPEN



MINI FLITSLAMP - E27 - 5 W

kleur: blauw/rood/wit/geel · gewicht: 54 g · spanning: 220-240 VAC · vermogen: 5 W · fitting: E27 · afmetingen: Ø 50 x 95 mm · 40 flitsen/minuut

VDLSLB - VDLSLR - VDLSLW - VDLSLY

BLAUW - VDLSLB



ROOD - VDLSLR



wit - VDLSLW



GEEL - VDLSLY



STROBOSCOOPLAMP 3000W - VOOR DE VDP3000ST

spanning: verbruik (W): 3000 · afmetingen: - · voor: VDL3000ST

LAMP3000ST



STROBOSCOOPLAMP VOOR VDL75ST

spanning: verbruik (W): 75 · afmetingen: - · voor: VDL75ST

LAMP75ST2



SPECIALE LEDLAMPEN



RGB LEDLAMP - E27 - 20 LEDS - Ø60MM

type: E27 · spanning (V):
230 VAC 50 Hz · verbruik (W):
1 · gemiddelde levensduur (u):
± 50000 · kleurtemperatuur
(K): - · intensiteit (lm):
3-18 · stralingshoek: - · kleur:
RGB · dimbaar: nee · aantal
LEDs: 20 st - rood (8 st), groen
(6 st), blauw (6 st) · afmetingen:
Ø 60 mm · met lensbedekking

LAMPL60RGB



/100



5 410329 400590

RGB- LEDLAMP - E27 - 36 LEDS - Ø 60MM

type: E27 · spanning (V):
230 VAC / 50 Hz · verbruik (W):
3 · gemiddelde levensduur (u): ±
50000 · kleurtemperatuur (K): - ·
intensiteit (lm): - · stralingshoek:
- · kleur: RGB · dimbaar: nee ·
aantal LEDs: 36 st (rood 12 - groen
12 - blauw 12) · afmetingen: Ø
60 mm · met lensbedekking

LAMPL60RGB3



/100



5 410329 619213

PHILIPS - MAS LEDSPOTLV D 11-50W 927 AR111 40D

general info: cap base: G53 ; nominal lifetime (nom): 40000h ; switching cycle: 50000X ; technical type: 11-50W ; dimensions: 111 x 62 mm · light technical: color code: 927 ; beam angle: 40° ; light distribution: wide beam 40° ; luminous flux (nom): 550 lm ; luminous flux (rated) (nom): 550 lm ; luminous intensity (nom): 1100 cd ; color designation: warm white (2700K) · operating and electrical: power (rated) (nom): 11 W ; lamp current (nom): 1300 mA ; wattage equivalent: 50 W ; starting time (nom): 0.5 sec ; warm up time To 60% light (nom): 0.5 sec ·

LAMPLAR111/PH2



/6



5 410329 690489

PRODUCTOVERZICHT





INDEX

A	HQLS10010	37	LAMP400HSI/SYL	71	V	VDPC146	45		
ACLAD1	54	HQLS10011	37	LAMP500/240FRJ	68	VDBP1	55		
ACLAD2	54	HQLS10012	37	LAMP500P64MFL	68	VDL8LS	58		
ACLAD3	54	HQLS10013	37	LAMP500P64S	68	VDL10MB2	32		
ACLG6.35N	54	HQLS10014	37	LAMP500P64WFL	68	VDL12LS	58		
ACLGU10N	54	HQLS10015	37	LAMP500T	63	VDL15UV	29		
C	HQLS10020	37	LAMP575CSR/GE	70	VDL20MB2	32	VDPDPA128	49	
CLC7	42	HQMHT0005	18	LAMP575HMI/SYL	72	VDL20MB2/7	32	VDPDVC3DPAD-128	49
CLIB3	42	HQPE10006	40	LAMP575MSI/HR	72	VDL20UV	29	VDPDVC4GOLD	48
H	HQPE10007	40	LAMP575MSR/2	71	VDL25ST	31	VDPDVC4GZM	48	
HQCL10001	56	HQPE10008	23	LAMP575MSR/2DE	VDL30MB2	32	VDPL310MB	18	
HQCL10002	56	HQPE10009	23	LAMP575MSR/2MFF	VDL40UV	29	VDPL310MB	18	
HQCL10003	56	HQPL10001	31	LAMP575MSR/2PH	72	VDL50MB2	32	VDPL403DD	16
HQCL10004	56	HQST10001	31	LAMP575MSR/2SYL	72	VDL75MB	32	VDPL2000STN	31
HQLB10001	6	L	LAMP650/120DWE	68	VDL100MB	32	VDPLBPX	20	
HQLB10002	6	LAE1F8F	69	LAMP700/2MBF	VDL150RGML	30	VDPLBPXS	20	
HQLB10003	6	LAMP04TBL	69	LAMP700MSR/2PH	72	VDL400RF	29	VDPLDF1	24
HQLE10002	18	LAMP06TBL	69	LAMP700MSR/2SYL	72	VDLHPX1902HT	52	VDPLLOW1212RGBWP	13
HQLE10009	15	LAMP08TBL	69	LAMP700MSR-SA	VDLHPX5025CT	53	VDPLP64SB	13	
HQLE10010	8	LAMP12GL	73	LAMP750HPL	63	VDLHPX5050B2	52	VDPLP64SC	13
HQLE10017	15	LAMP15TBL	69	LAMP800DXX/SYL	65	VDLHPX5050S2	52	VDPLP64SLB	8
HQLE10018	7	LAMP36/2	68	LAMP1000/240FWR	62	VDLHPX5050W2	52	VDPLP608RGBW	8
HQLE10019	22	LAMP36GE	67	LAMP1000P64MFL	66	VDLHPXBG81000	53	VDPLPS36BP	8
HQLE10022	9	LAMP36GE/50	67	LAMP1000P64MFLS	66	VDLHPXVT5066	53	VDPLSC2	21
HQLE10023	17	LAMP36GE/NSP	67	LAMP1000P64NSPS	66	VDLHPXZC03	53	VDPLSC3	21
HQLE10024	15	LAMP40TBL/PH	69	LAMP1000P64S	66	VDLHPXF2005H	53	VDPLT5S	21
HQLE10025	15	LAMP50/12SYL	62	LAMP1000P64SPS	66	VDLHPXF2005L	53	VDPLWB	20
HQLE10026	16	LAMP75/24S	65	LAMP1000T	62	VDLL4RL2	22	VDPSCS-STICKDE3	49
HQLE10027	16	LAMP75/240S	65	LAMP1200HMI/SYL	70	VDLL6RL2	22	VDSNUT	55
HQLE10028	40	LAMP75BL	69	LAMP2000/240FTL	66	VDLL10ST	31	VDXLRP1	55
HQLE10030	14	LAMP75ST2	74	LAMP2000FEX/SYL	62	VDLL60ST	31	VDXLRP2	55
HQLE10032	30	LAMP80P38SB	68	LAMP3000ST	74	VDLLBPS6	13	VLP16B/GU10	27
HQLE10034	17	LAMP80P38SG	68	LAMPMSD/5R	72	VDLLMS2	26	VLP16C/GU10	27
HQLE10036	16	LAMP80P38SR	68	LAMPMSD/5RUHP	72	VDLLMS3	26	VLP36B	27
HQLE10037	40	LAMP80P38SY	68	LAMPOS300HSD	VDLPLB1	18	VLP36C	27	
HQLE10038	7	LAMP100/12	62	LAMPOS64610	63	VDLLPLO1	18	VLP46B/FF	28
HQLE10039	7	LAMP150/15	64	LAMPOS64625	63	VDLLPLR1	18	VLP46C/FF	28
HQLE10040	14	LAMP150/15SYL	64	LAMPOS64627	64	VDLLUFCB	23	VLP46C	27
HQLE10044	17	LAMP150HTI	71	LAMPOS64634	65	VDLMM3N	33	VLP56LBS	26
HQLE10045	14	LAMP150HTI/2	70	LAMPOS64657	63	VDLMM8	33	VLP56LC	26
HQLE10046	23	LAMP150HTI/2SYL	70	LAMPOS64662	63	VDLMM9	33	VLP64B/FF	28
HQLE10048	17	LAMP200MSD/SYL	70	LAMPOS64680	63	VDLP36CW	26	VLP64C/FF	28
HQLP10001	9	LAMP250/24EHJ	62	LAMPOS149671	68	VDLPCS	56	VLP64B	27
HQLP10002	9	LAMP250/24ELC	64	LAMPOSHTI	73	VDLPCS9	57	VLP64C	27
HQLP10003	9	LAMP250/24ELC5H	64	LAMPOSHTI400	73	VDLPCS20	56	X	
HQLP10004	12	LAMP250/28ACL36	66	LLW5	42	VDLPCS21	57	XMCL12	39
HQLP10005	12	LAMP250/28ACL64	67	LPTCX804	47	VDLPCS22	57	XMCL19	39
HQLP10006	12	LAMP250/120ENHE	64	LPTDP-5	46	VDLPCS23	57	XMCL20	39
HQLP10007	12	LAMP250CSD/2GE		LPTDX402E	46	VDLPCS30	57	XMCL22	39
HQLP10010	10	LAMP250ELC5HS	64	LPTDX626	46	VDLPCS31	57		
HQLP10011	10	LAMP250ELC10HS	64	LPTDX1220	46	VDLPCS32	58	XML1	38
HQLP10012	10	LAMP250HTI/SYL		LPTDX1227	47	VDLPCS33	58	XML24R	38
HQLP10013	10	LAMP250MSD/2PH		LPTJUNIOR	47	VDLPCS34	58	XML24W	38
HQLP10014	11	LAMP250MSD/2SYL		LPTP27	47	VDLPROM11	19	XML30	38
HQLP10015	11	LAMP300	62			VDLPROM12	19	XML34	38
HQLP10020	11	LAMP300/2FF	70			VDLPROM13	19	XML36	39
HQLP10021	11	LAMP300/12SWPS	67	M		VDLPS36BL3	26	XML38	38
HQLS10001	36	LAMP300/120OS	62	MP1000	30	VDLSC7N	54	XMPL10LRGB	41
HQLS10002	36	LAMP300BF/2SYL	70	MP1800	30	VDLSC8N	54	XMPL10LWW	41
HQLS10003	36	LAMP300P56MFL	67	P		VDLSLB	74	XMPL10RGB	41
HQLS10004	36	LAMP300P56S	67	PDMX6	54	VDLSLR	74	XMPL10WW	41
HQLS10005	36	LAMP300P56WFL	67			VDLSLW	74	XMPL11	41
HQLS10006	36	LAMP400BLBE	69			VDLSLY	74		
HQLS10007	36	LAMP400HQI/B	70			VDPC130	45		
HQLS10008	36	LAMP400HQI/M	71			VDPC145	45		

Druk- en zetfouten voorbehouden. Alle foto's en teksten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Deze publicatie vervangt alle voorgaande edities.
© Copyright VELLEMAN NV | VU: Erik Diels | Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, België
www.velleman.eu | TEL +32 (0)9 384 36 11 | FAX +32 (0)9 389 93 35

VELLEMAN NV

Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, Belgium
www.velleman.eu

✉ Sales@velleman.eu
☎ +32 (0)9 384 36 11
📠 +32 (0)9 389 93 35