



Velleman®

STANLEY CATALOGUS



STANLEY



Index



Luchtcompressoren
& accessoires

4



Elektrisch materiaal

16



Klimaat

20




Lassen

24



Bewatering

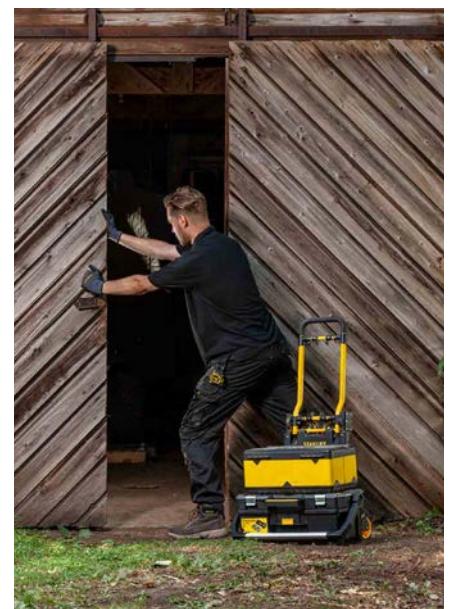

Steekwagens

30



Luchtcompressoren & accessoires



Stanley fatmax - compressor met directe aandrijving en smering
- 2 pk / 5 l / 10 bar

W227/10/5SFM

Specificaties capaciteit: 222 L/min · motor: 3400 rpm · werkspanning: 230 VAC 50 Hz · afmetingen: 410 x 360 x 325 mm



Mag enkel verkocht worden in: België



Stanley fatmax - olievrije compressor - directe aandrijving - met controlepaneel - 1.5 Pk / 24 l / 10 bar

W200/10/30VSFM

Specificaties capaciteit: 180 L/min · motor: 3400 rpm · werkspanning: 230 VAC / 50 Hz · afmetingen: 340 x 340 x 770 m



Mag enkel verkocht worden in: België



Stanley fatmax - compressor 1.5 Hp / 50 l / 10 bar - vertical
WDN230/10/50VFM

Kenmerken zonder olie · gemakkelijk te transporteren en op te bergen
Specificaties debiet: 222 L/min · voeding: 230 VAC 50 Hz · afmetingen: 365 x 340 x 865 mm



Mag enkel verkocht worden in: België



Stanley fatmax - compressor met directe aandrijving en smering - 2 pk / 24 l / 10 bar
W227/10/24VFM

Kenmerken oliegesmeerd · functioneert bij zeer lage temperaturen (-20 °C) · de stalen behuizing beschermt de pomp · met grote, duidelijk leesbare luchtdrukmeters · rubberen voetjes voor een goede stabiliteit
Specificaties capaciteit: 222 L/min · motor: 3400 rpm · werkspanning: 230 VAC 50 Hz · afmetingen: 315 x 315 x 700 mm



Mag enkel verkocht worden in: België



Stanley fatmax - compressor met directe aandrijving en smering - 2 pk / 50 l / 10 bar
W227/10/50VSFM

Specificaties capaciteit: 222 L/min · motor: 3400 rpm · werkspanning: 230 VAC 50 Hz · afmetingen: 340 x 340 x 870 mm



Mag enkel verkocht worden in: België



Stanley fatmax - robuust - compressor met directe aandrijving en smering - 2 pk / 24 l / 8 bar

WD210/8/24FM

Specificaties capaciteit: 222 L/min · motor: 2850 rpm · voeding: 230 VAC 50 Hz · afmetingen: 570 x 255 x 590 mm



Mag enkel verkocht worden in: België



Stanley fatmax - robuust - compressor met directe aandrijving en smering - 2 pk / 50 l / 8 bar

WD210/8/50FM

Specificaties capaciteit: 222 L/min · motor: 2850 tpm · werkspanning: 230 V~ 50 Hz · afmetingen: 830 x 325 x 665 mm



Mag enkel verkocht worden in: België



Stanley fatmax - compressor met v-twin en directe aandrijving - 3 pk / 24 l / 10 bar

W4400/10/24PSFM

Specificaties capaciteit: 350 L/min · motor: 1450 rpm · voeding: 230 VAC 50 Hz · afmetingen: 530 x 640 x 800 mm



Mag enkel verkocht worden in: België



Stanley fatmax - compressor met v-twin en directe aandrijving - 3 pk / 100 l / 10 bar

W2400/10/100SFM

Specificaties debiet (l/min): 356 L/min · motor: 2850 rpm · voeding: 230 VAC - 50 Hz · afmetingen: 1000 x 380 x 820 mm



Mag enkel verkocht worden in: België



Stanley fatmax - compressor met directe aandrijving en smering - 2 pk / 12 l / 10 bar

W227/10/12SFM

Specificaties capaciteit: 222 L/min · motor: 3400 rpm · werkspanning: 230 VAC 50 Hz · afmetingen: 520 x 255 x 470 mm



Mag enkel verkocht worden in:
België



Stanley fatmax - compressor met riemaandrijving en tweecilinder - 3 pk / 200 l / 10 bar

WB350/10/200FM

Kenmerken zonder olie · gemakkelijk te transporteren en op te bergen

Specificaties capaciteit: 330 L/min · voeding: 230 VAC 50 Hz · afmetingen: 1520 x 445 x 1000 mm · nominaal vermogen: 2200 W / 3 pk · motor: 1570 rpm



Mag enkel verkocht worden in: België



Stanley - compressor zonder olie

1.5 Pk - 6 l - 8 bar

WDN200/8/6

Specificaties debiet: 180 L/min. · motor: 3400 rpm · voeding: 230 VAC 50 Hz · verbruik: 5.5 A · afmetingen: 530 x 210 x 540 mm



Mag enkel verkocht worden in: België



Stanley - twenty - compressor zonder olie

1100 w - 24 l - 10 bar

WD200/10/24V

Specificaties debiet: 180 L/min. · motor: 3400 rpm · voeding: 230 VAC 50 Hz · verbruik: 5.5 A · afmetingen: 640 x 310 x 320 mm · IP-norm: IP20 · geluidsniveau: 97 dB(A) · aansluiting: snelkoppeling 1/4" mannelijk · motortype: borstelmotor



Mag enkel verkocht worden in: België



Stanley - compressor zonder olie

1.5 Pk / 24 l / 10 bar

WD200/10/24

Specificaties debiet (l/min): 180 L/min · motor (rpm): 3400 rpm · voeding: 230 VAC 50 Hz · verbruik (A): 5.5 A · afmetingen: 570 x 255 x 445 mm · reserve riem: PJ-307 NU9075047



Mag enkel verkocht worden in: België

LOW NOISE COMPRESSOREN



Stanley fatmax - olievrije compressor
low noise - 1 pk / 6 l / 8 bar - 59 db

WDST101/8/6

Kenmerken bedieningspaneel met 2 goed leesbare manometers

Specificaties nominaal vermogen: 750 W · debiet: 105 L/min. · motor: 1450 rpm · werkspanning: 230 VAC 50 Hz · afmetingen: 340 x 350 x 320 mm



Mag enkel verkocht worden in: België



Stanley - olievrije compressor
low noise - 1 pk / 6 l / 8 bar - 59 db

WDST100/8/6

Specificaties debiet: 105 L/min. · motor: 1450 rpm · werkspanning: 230 VAC 50 Hz · afmetingen: 340 x 350 x 320 mm



Mag enkel verkocht worden in: België



Stanley - olievrije compressor - low noise
verticaal - 1 pk / 50 l / 8 bar - 59 db

WDST150/8/50V

Specificaties debiet: 150 L/min. · motor: 1450 rpm · werkspanning: 230 V~ 50 Hz · afmetingen: 390 mm x 390 mm x 870 mm



Mag enkel verkocht worden in: België



Stanley - olievrije compressor - low noise - 1 pk - 8 bar - 59 db

Specificaties debiet: 150 L/min. · motor: 1450 rpm · werkspanning: 230 V~ 50 Hz

code	afmetingen	barcode
WDST150/8/24	24 l 615 mm x 295 mm x 625 mm	8 016738 771480
WDST150/8/50	50 l 720 mm x 330 mm x 640 mm	8 016738 771497

Mag enkel verkocht worden in: België



Stanley - compressor met riemaandrijving en tweecilinder - 10 bar

code	WB255/10/100	WB255/10/50	WB350/10/50	WB400/10/100
nominaal vermogen	2 pk	2 pk	3 pk	3 pk
kuipinhoud	100 l	50 l	50 l	100 l
debit	255 L/min	255 L/min	330 L/min	390 L/min
motor	1250 rpm	1250 rpm	1570 rpm	1100 rpm
barcode	8 016738 702712	8 016738 702699	8 016738 702705	8 016738 702873

Mag enkel verkocht worden in: België



Stanley - compressor met directe aandrijving en smering - 2 pk / 6 l / 8 bar
WD210/8/6

Specificaties debiet (l/min): 222 L/min
• motor (rpm): 2850 rpm • voeding: 230 VAC 50 Hz
• verbruik (A): 6 A • afmetingen: 530 x 210 x 540 mm



Mag enkel verkocht worden in: België



Stanley - compressor met directe aandrijving en smering - 2 pk / 24 l / 8 bar
WD210/8/24

Specificaties debiet (l/min): 222 L/min • motor (rpm): 2850 rpm • voeding: 230 VAC 50 Hz
• verbruik (A): 6 A • afmetingen: 570 x 255 x 590 mm



Mag enkel verkocht worden in: België



Stanley - compressor met directe aandrijving en smering - 2 pk / 50 l / 8 bar
WD210/8/50

Specificaties debiet (l/min): 222 L/min
• motor (rpm): 2850 rpm • voeding: 230 VAC 50 Hz
• verbruik (A): 6 A • afmetingen: 770 x 310 x 640 mm



Mag enkel verkocht worden in: België



Stanley - compressor met directe aandrijving en smering
2.2 Pk / 24 l / 10 bar
WDL250/10/24

Specificaties debiet (l/min): 250 L/min • motor (rpm): 2850 rpm • voeding: 230 VAC 50 Hz
• verbruik (A): 7.5 A • afmetingen: 570 x 255 x 590 mm



Mag enkel verkocht worden in: België



Stanley - compressor met directe aandrijving en smering
2.5 Pk / 50 l / 10 bar
WDL250/10/50

Specificaties debiet (l/min): 250 L/min
• motor (rpm): 2850 rpm • voeding: 230 VAC 50 Hz
• verbruik (A): 7.5 A • afmetingen: 770 x 310 x 640 mm



Mag enkel verkocht worden in: België





**Stanley - compressor met directe aandrijving, v-twin en smering
3 pk / 50 l / 10 bar**

WDV2400/10/50K2

Kenmerken oliegesmeerd · inhoud: · 5m PE spiraalslang · blaaspistool · luchtpistool met manometer + 3-delig pompnippelset · reinigingspistool 1L · water-luchtpistool · precisiespuipistool met bovenbekker · 1/2" slagmoersleutelkit: • 10 doppen: 9,10,11,13,14,17,19,22,24,27 • 1 verlengstuk • 1 flacon olie • 2 snelkoppelingen 1/4" • 1 mini-olietoevoerger · 1 zeskant sleutel

Specificaties debiet (l/min): 356 L/min · motor (rpm): 2850 rpm · voeding: 230 VAC 50 Hz · verbruik (A): 11 A · afmetingen: 830 x 350 x 650 mm

8 016738 762075

Mag enkel verkocht worden in: België



**Stanley - compressor air boss
1.5 pk - 5 l - 10 bar**

W8215250STN

Kenmerken met schouderriem · eenvoudig onderhoud zonder olie

Specificaties debiet: 180 L/min · motor: 3400 rpm · voeding: 230 VAC 50 Hz · verbruik: 5 A · afmetingen: 430 x 210 x 339 mm

8 016738 754438

Mag enkel verkocht worden in: België



Stanley - compressor air kit - 1.5 pk

W8215190STN

Kenmerken zonder vat · eenvoudig onderhoud zonder olie

Specificaties debiet: 180 liter/min. · motor: 3400 rpm · voeding: 230 VAC · verbruik: 5 A · afmetingen: 325 x 255 x 290 mm

8 016738 753899

Mag enkel verkocht worden in: België



**Stanley - compressor -
1800 w - 100 l - 10 bar - verticaal**

W8213343STN

Kenmerken zonder olie · gemakkelijk te transporteren en op te bergen

Specificaties debiet: 270 L/min · voeding: 230 VAC 50 Hz · afmetingen: 467 x 455 x 1100 mm

8 016738 753882

Mag enkel verkocht worden in: België



**Stanley - compressor -
1500 w - 50 l - 10 bar - verticaal**

W8117180STN

Kenmerken zonder olie · gemakkelijk te transporteren en op te bergen

Specificaties debiet: 222 L/min · voeding: 230 VAC 50 Hz · afmetingen: 330 x 330 x 845 mm

8 016738 750478

Mag enkel verkocht worden in: België





Stanley - aanzuigspuitpistool
W151093XSTN



Mag enkel verkocht worden in: België



**Stanley - zandstraalpistool met
snelkoppeling voor compressor**
W156063XSTN



Mag enkel verkocht worden in: België



**Stanley - slagmoersleutel 3/8" met
5 slagdoppen**
W9045775STN



Mag enkel verkocht worden in: België



Stanley - professionele airbrush
W150124XSTN



Mag enkel verkocht worden in: België



Stanley - precisie-airbrush
W150129XSTN



Mag enkel verkocht worden in: België



Stanley - airbrush-set
W150119XSTN



Mag enkel verkocht worden in: België



**Stanley - luchtpistool lang
mondstuk**
W150026XSTN



Mag enkel verkocht worden in: België



**Stanley - luchtpistool kort
mondstuk**
W150036XSTN



Mag enkel verkocht worden in:
België



**Stanley - blaaspistool
met variabele
luchtstroom**
W150022XSTN



Mag enkel verkocht worden in: België



**Stanley - spuitpistool met
mondstuk - reservoir: 1 l**
W150043XSTN



Mag enkel verkocht worden in: België



Stanley - drukregelaar met manometer en luchtklep - 1/4" m
W152166XSTN

8 016738 714661

Mag enkel verkocht worden in: België



Stanley - set met luchtpistool - 4 st.
W150540XSTN

Kenmerken contents: · tyre inflator with gauge · 3 inflating adaptors

8 016738 714821

Mag enkel verkocht worden in: België



Accessoirekit voor compressor - gonfly
W150539XSTN

Kenmerken voor compressoren: Easy (W8215020) en Maxy (W8215050) · ook compatibel met compressoren: W2RFV404AU0108, W3FDV504CDE, W8213800KBA001 en W8213810KBA002 · inhoud: · pistool met luchtdrukmeter · 3 mondstuks

8 016738 715668

Mag enkel verkocht worden in: België



Stanley - luchtpistool
W150533XSTN

8 016738 719031

Mag enkel verkocht worden in: België



Stanley - luchtpistool - I40std d50 n/omol
W150703XSTN

Kenmerken voor het oppompen van ballen, fietsbanden en luchtbetten

Specificaties max. druk: 10bar/145 PSI
verpakking: dubbele blister · luchtverbruik (L/min): 100

8 016738 719901

Mag enkel verkocht worden in: België



Stanley - drukregelaar met manometer en luchtklep - 1/4" m
W152166XSTN

8 016738 714661

Mag enkel verkocht worden in: België



Stanley - regelfilter
W152164XSTN

8 016738 714647

Mag enkel verkocht worden in: België



Stanley - manometer - 50 mm
W152163XSTN

8 016738 714678

Mag enkel verkocht worden in: België



Stanley - springveer
W153173XSTN

8 016738 714418

Mag enkel verkocht worden in: België



Stanley - luchtslang - 15 m
W176609XSTN

8 016738 719482

Mag enkel verkocht worden in: België



Pe spiraalslang - ø 6 x 8 mm

code	barcode
W166005XSTN 5 m	8 016738 714531
W8221577STN 10 m	8 016738 708714
W170020XSTN 15 m	8 016738 714524

Mag enkel verkocht worden in: België



Stanley - professionele slang met universele snelkoppeling

code	barcode
W166018XSTN met universele snelkoppeling 10 m - ø 8 x 13 mm	8 016738 719307
W8221579STN 10 m - ø 6 x 11 mm	8 016738 714517
W8221580STN 20 m - ø 6 x 11 mm	8 016738 708721

Mag enkel verkocht worden in: België



Luchtslanghaspel - 20 m
W166013XSTN

Kenmerken lengte: 20 m · max. druk: 18 bar · materiaal: gele pvc · aansluitingen: snelkoppelingen

8 016738 715569

Mag enkel verkocht worden in: België



Luchtslanghaspel - muurmontage 9 + 1 m
W9045698STN

Kenmerken lengte: 9 m · diameter: 6.5 x 10 mm · max. druk: 1/12 bar · materiaal: gele pvc · aansluitingen: snelkoppelingen · verpakking: doos

8 016738 715651

Mag enkel verkocht worden in: België



1



2



3

	code	inhoud	barcode
1	W161132XSTN	Spuitpistool kit zwaartekrachtspuitpistool met nylon reservoir (0.6 liter Vat) en snelkoppeling (Ø1.4mm) • 1 kleine borstel • 1 multifunctionele sleutel • 1 snelkoppeling 1/4" (mannelijk, ARO)	8 016738 709377
2	W160123XSTN	Kit met spuitpistool aanzuigspuitpistool met reservoir (1 liter) en snelkoppeling (Ø1.8mm) • 1 kleine borstel • 1 multifunctionele sleutel • 1 snelkoppeling 1/4" (mannelijk, ARO)	8 016738 709360
3	W160153XSTN	Slijpkit 10 slijpstenen Ø6/3mm • 2 sleutels • 1 spankop Ø3mm • 1 spankop Ø6mm • 2 snelkoppelingen 1/4" (mannelijk, ARO)	8 016738 708684

Mag enkel verkocht worden in: België



4



5



6

	code	inhoud	barcode
4	W8221074STN	Pneumatische kit 34 stuks ½" slagmoersleutel • pneumatische hamer met 3 beitels • ratelsleutel met dopsleutelset en uitbreiding • slijper met 3 slijpkoppen	8 016738 709391
5	W160157XSTN	Slagmoersleutelkit 10 doppen: 9,10,11,13,14,17,19,22,24,27 • 1 verlengstuk • 1 flacon olie • 2 snelkoppelingen 1/4" • 1 mini-oliotoevoerger • 1 zeskant sleutel	8 016738 708691
6	W160189XSTN	Kit met pneumatische boormachine omkeerbare boor met klaw zonder sleutel • 10 HSS (hoogwaardig kwaliteitsstaal) boren met zwarte afwerklaag: 1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 • 1 adapter • 6 schroefbits: PH1,PH2,PZ1,PZ2,5,6 • 1 flacon olie • 1 mini-oliotoevoerger • 2 snelkoppelingen 1/4" (mannelijk, ARO)	8 016738 709353

Mag enkel verkocht worden in: België




7



8



9




10

	code	inhoud	barcode
7	W160173XSTN	Pneumatische hamer kit pneumatische hamer terugslagveer • 4 beitels • 2 snelkoppelingen 1/4" (mannelijk, ARO) • 1 mini-oliotoevoerger	8 016738 708707
8	W9045671STN	Accessoirekit - 8 stuks spuitpistool 0.5 liter (zwaartekracht) • blaaspistool • oppompistool • sproeikop • spiraalslang (5 m) • luchtpistool • 3 mondstuks	8 016738 709384
9	W9045717STN	Pneumatische gereedschapset 6 st. Kit met pneumatische accessoires - 8-delig	8 016738 714722
10	W9045769STN	½" slagmoersleutel • dopsleutelset • 10 m slang • blaaspistool • bandenpomppistool	8 016738 715576

Mag enkel verkocht worden in: België

	code	specificatie	barcode
	W156106XSTN	Stanley - koppeling 1/4" m - 1/4" m	8 016738 714548
	W156426XSTN	Stanley - koppeling - Ø 6 x 11 mm	8 016738 719239
	W156323XSTN	Stanley - koppeling - Ø 8 x 13 mm	8 016738 719048
	W156503XSTN	Stanley - snelkoppeling 1/4" - 9 mm	8 016738 719475
	W156510XSTN	Stanley - snelkoppeling - 1/4" m	8 016738 719321
	W156520XSTN	Stanley - snelkoppeling - 1/4" f	8 016738 719666
	W156525XSTN	Stanley - snelkoppeling 1/4" - 7 mm	8 016738 719673
	W156501XSTN	Stanley - snelkoppeling - 3/8" m	8 016738 719451
	W166710XSTN	Stanley - snelkoppeling 1/2" m	8 016738 719208
	W156422XSTN	Stanley - universele snelkoppeling - 1/4" m	8 016738 714609
	W156424XSTN	Stanley - universele snelkoppeling - 1/4" f	8 016738 714616
	W156565XSTN	Stanley - complete koppelingsset - 1/4"	8 016738 719406

Mag enkel verkocht worden in: België

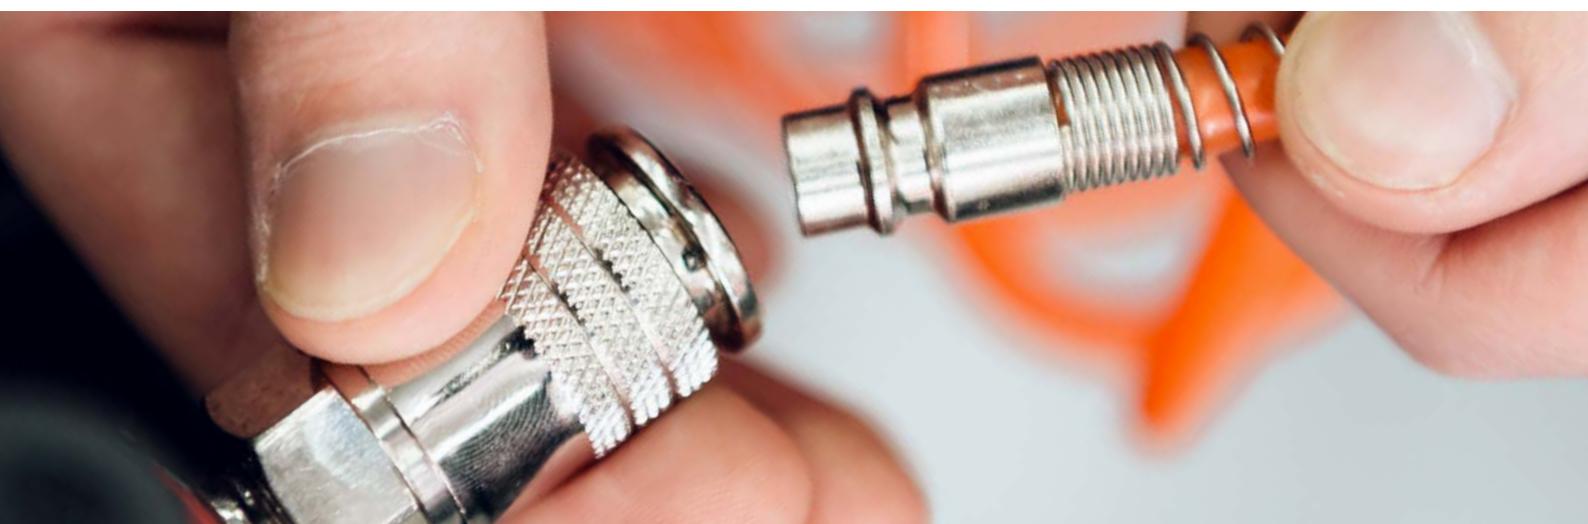



Stanley - olie voor gereedschap en compressoren 0.6 L

code	barcode
W122014XSTN sae E40 iso vg100	8 016738 714715
W122015XSTN sae 5w40	5 410329 718596

Mag enkel verkocht worden in: België



Stanley - afvoerklep 3/8"
W152074XSTN



Mag enkel verkocht worden in: België



Stanley - set met 3 opzetstukken voor pomp
W150537XSTN



Mag enkel verkocht worden in: België



Stanley - slangklemmen

W156034XSTN	W156036XSTN
ø 6 x 11 mm	ø 8 x 13 mm
8 016738 719352	8 016738 719505

Mag enkel verkocht worden in: België



Stanley - blaasmondstuk
W156026XSTN



Mag enkel verkocht worden in: België



Stanley - mini smeerpot met buret
W153154XSTN



Mag enkel verkocht worden in: België



Stanley - 4 beitels met zeskantaansluiting
W163092XSTN



Mag enkel verkocht worden in: België



Elektrisch materiaal



Stanley fatmax - professionele kabelhaspel met anti twist - neopreen - 4 stopcontacten

Kenmerken remssysteem · anti-twist: bij het ontrollen en het oprollen van de kabel blijft het centraal blok met de stopcontacten staan, enkel de trommel draait

Specificaties IP-norm: IP44 · type kabel: H07RN-F 3G2.5 · frame: metaal · max. vermogen: 3680 W uitgeschoven: 3000W · opgerold: 1000W · stroom: 16 A

code	kabellengte	stekker	barcode
ESFMCR25M	25 m	type E (penaarde)	8 719322 271600
ESFMCR25M-G	25 m	type F (randaarde)	8 719322 270627
ESFMCR40M	40 m	type E (penaarde)	8 719322 271617
ESFMCR40M-G	40 m	type F (randaarde)	8 719322 270634

Mag niet verkocht worden in: Canada



Stanley - neopreen-kabelhaspel - 20 m - 4 Stopcontacten

Specificaties IP-norm: IP44 · type kabel: H07RN-F 3 G 1.5 · materiaal frame: metaal · max. vermogen: opgerold: 1000 W · afgerold: 3000 W · stroom: 16 A

code	stekker	barcode
ESTNCRN20M	type E (penaarde)	8 719322 271211
ESTNCRN20M-G	type F (randaarde)	8 719322 271303

Mag niet verkocht worden in: Canada



Stanley - pvc-kabelhaspel - 4 Stopcontacten

Specificaties IP-norm: IP20 · type kabel: H05VV-F 3 G 1.5 · materiaal frame: metaal · max. vermogen: opgerold: 1000 W · afgerold: 3000 W · stroom: 16 A

code	kabellengte	stekker	barcode
ESTNCVV25M	25 m	type E (penaarde)	8 719322 271228
ESTNCVV25M-G	25 m	type F (randaarde)	8 719322 271297
ESTNCVV40M	40 m	type E (penaarde)	8 719322 271235
ESTNCVV40M-G	40 m	type F (randaarde)	8 719322 271280

Mag niet verkocht worden in: Canada



**Stanley - 2-voudige stekkerdoos "core" - met klapdeksels
en differentiëelschakelaar**

Specificaties max. vermogen: 3500 W · type kabel: H07RN-3G2.5 mm² · spanning: 230 VAC · stroom: 16 A · kabellengte: 5 m · materiaal: aluminium behuizing · klapdeksels: nylon · afmetingen: 7 x 5.8 x 20 cm · IP-norm: IP44 · stekker: differentieelstekker

code	stekker	barcode
ESTN2RCD	type E (penaarde)	8 719322 271013
ESTN2RCD-G	type F (randaarde)	8 719322 270900

Mag niet verkocht worden in: Canada



Stanley - 3-voudige stekkerdoos "core"

Specificaties max. vermogen: 3500 W · type kabel: H05VV-F1.5 mm² · spanning: 230 VAC · stroom: 16 A · kabellengte: 2 m · materiaal: aluminium behuizing · klapdeksels: nylon · afmetingen: 7 x 4.5 x 23 cm

code	stekker	barcode
ESTN3	type E (penaarde)	8 719322 270962
ESTN3-G	type F (randaarde)	8 719322 270856

Mag niet verkocht worden in: Canada



Stanley - 4-voudige stekkerdoos "core" - met klapdeksels

Specificaties max. vermogen: 3500 W · type kabel: H07RN-2.5mm² · spanning: 230 VAC · stroom: 16 A · kabellengte: 5m · materiaal: aluminium housing · klapdeksels: nylon · afmetingen: 7 x 5.8 x 32.7 cm · indicator: neon power light indicator · IP-norm: IP44

code	stekker	barcode
ESTN4IP44	type E (penaarde)	8 719322 270887
ESTN4IP44-G	type F (randaarde)	8 719322 270023

Mag niet verkocht worden in: Canada



Stanley - 4-voudige stekkerdoos "hook" - met klapdeksels en haak

Kenmerken met inklapbare haak

Specificaties max. vermogen: 3500 W · type kabel: H07RNF 1.5 mm² · spanning: 230 VAC · stroom: 16 A · kabellengte: 5 m · materiaal: aluminium behuizing · klapdeksels: nylon · afmetingen: 7 x 5.8 x 41.3 cm · IP-norm: IP44

code	stekker	barcode
ESTN4HK	type E (penaarde)	8 719322 271051
ESTN4HK-G	type F (randaarde)	8 719322 270948

Mag niet verkocht worden in: Canada



Stanley - 4-voudige stekkerdoos "clamp" - met klapdeksels en klem

Specificaties max. vermogen: 3500 W · type kabel: H07RNF 1.5 mm² · spanning: 230 VAC · stroom: 16 A · kabellengte: 3 m · materiaal: aluminium behuizing · klapdeksels: nylon · afmetingen: 12.2 x 11.5 x 38.5 cm · schakelaar: aardlekschakelaar · IP-norm: IP44

code	stekker	barcode
ESTN4CLP	type E (penaarde)	8 719322 271037
ESTN4CLP-G	type F (randaarde)	8 719322 270924

Mag niet verkocht worden in: Canada



Stanley - 2-voudige stekkerdoos "ground spike" - met klapdeksels en grondpin

Specificaties max. vermogen: 3500 W · type kabel: H07RNF 1.5 mm² · spanning: 230 VAC · stroom: 16 A · kabellengte: 5 m · materiaal: aluminium behuizing · IP-norm: nylon · afmetingen: 7 x 5.8 x 53.8 cm · IP-norm: IP44 · stekker: differentieelstekker

code	stekker	barcode
ESTN2SP	type E (penaarde)	8 719322 271020
ESTN2SP-G	type F (randaarde)	8 719322 270917

Mag niet verkocht worden in: Canada



Stanley - 2-voudige stekkerdoos "belt" - met klapdeksels

Specificaties max. vermogen: 3500 W · type kabel: H07RNF-3G1.5 mm² · spanning: 230 VAC · stroom: 16 A · kabellengte: 5 m · materiaal: aluminium behuizing · klapdeksels: nylon · afmetingen: 6.98 x 6.3 x 20 cm · IP-norm: IP44

code	stekker	barcode
ESTN2BL	type E (penaarde)	8 719322 271068
ESTN2BL-G	type F (randaarde)	8 719322 270955

Mag niet verkocht worden in: Canada



Klimaat

Vloerventilator - staal

Specificaties voeding: 230 V~ 50 Hz · IP-waarde: IP12 · kleur: zwarte behuizing, gele bladen · materiaal: metaal

Mag niet verkocht worden in: Canada



code	verbruik	diameter ventilator	geluidsniveau	luchtstroom	afmetingen	kabellengte	barcode
ST-12F-E	52 W	30.5 cm	57,21 dB	2600 m ³ /h	42 x 21 x 39 cm	1.8 m	0 657888 150121
ST-20F-E	109,80 W	51 cm	67,80 dB	4800 m ³ /h	64 x 22 x 59 cm	1.8 m	0 657888 150275
ST-24DCT-E	108,10 W	61 cm	82 dB	6500 m ³ /h	66 x 50 x 81 cm	2.9 m	0 657888 150251



Staande ventilator - staal - ø 76 cm - zwart/geel

ST-30P-E

Specificaties voeding: 230 V~ 50 Hz · verbruik: 118,30 W · IP-waarde: IP12 · kleur: zwarte behuizing, gele bladen · materiaal: metaal · diameter ventilator: 76 cm · geluidsniveau: 82 dB · luchtstroom: 8500 m³/h · afmetingen: 69,9 x 69,9 x 210,8 cm · kabellengte: 3,8 m

0 657888 150350

Mag niet verkocht worden in: Canada



Stanley - fan heater

Features ventilator-functie · instelbare thermostaat · oververhittingsbeveiliging · toestel uitsluitend voor gebruik buitenshuis

Specificaties IP-waarde: IP24

Mag niet verkocht worden in: Canada



code	2 hittestanden	voeding	verbruik	luchtstroom	te verwarmen ruimte	barcode
STN3300	1600 W - 3300 W	230 VAC 50 Hz	3300 W	540 m ³ /h	33 m ³	0 657888 110330
STN9000	4500 W - 9000 W	400 VAC 50 Hz	9000 W	708 m ³ /h	90 m ³	0 657888 110095



Stanley - ptc-ventilatorkachel - 2000 w STN2000PTC

Kenmerken 2 hittestanden: 1000 W - 2000 W
 • ventilator-functie • instelbare thermostaat • oververhittingsbeveiliging • uitsluitend voor gebruik buitenhuis.

Specificaties voeding: 230 VAC 50 Hz • IP-waarde: IP24 • te verwarmen ruimte: 20 m³



Mag niet verkocht worden in: Canada

Stanley - ventilatorkachel - 2000 w - rond

Kenmerken ventilator-functie • instelbare thermostaat • oververhittingsbeveiliging • toestel uitsluitend voor gebruik buitenhuis

Specificaties IP-waarde: IP24

Mag niet verkocht worden in: Canada



code	hittestand	voeding	verbruik	luchtstroom	te verwarmen ruimte	barcode
STN2000R	2000 W	220-240 VAC 50 Hz	2000 W	156 m ³ /h	20 m ³	0 657888 125228
STN5000R	2500 W - 5000 W	400 VAC 50 Hz	5000 W	387.5 m ³ /h	50 m ³	0 657888 125549

Stanley - heteluchtkanon op gas

Kenmerken instelbare verwarmingshoek • oververhittingsbeveiliging
 • stroomuitvalbeveiliging • elektronische ontsteking • metalen basis • krachtige ventilator

Specificaties voeding: 230 VAC 50 Hz 30 W • brandstof: butaan / propaan

Mag niet verkocht worden in: Canada



code	vermogen	capaciteit	luchtstroom	verbruik	max. bedrijfstijd	te verwarmen ruimte	barcode
STN17G	11.2 kW - 13.8 kW - 17.5 kW	38.000 - 47.000 -60.000 BTU/h	510 m ³ /h	0.77 - 0.95 - 1.2 kg/h	16 h	339 m ³	0 657888 140603
STN43G	32.5 kW - 39.5 kW - 43.9 kW	110.000 - 135.000 -150.000 BTU/h	680 m ³ /h	2.4 - 2.8 - 3.1 kg/h	19 h	860 m ³	0 657888 111504

Stanley - heteluchtkanon - diesel - 20.5 Kw

STN70SD

Kenmerken infrarood-warmeluchtblazer • geruisarme werking • manuele thermostaat • temperatuurweergave • beveiligingen: • oververhittingsbeveiliging • automatische uitschakeling • elektronische regelaars • foutindicator • brandstofmeter • easy grip-dop • eenvoudig te transporteren dankzij de ergonomische handgreep • Toestel uitsluitend voor gebruik buitenhuis (geschikt voor een veilige functionering buiten gesloten ruimten).

Specificaties vermogen: 20.5 kW • capaciteit: 70000 BTU/h • inhoud tank: 15.1 L • te verwarmen ruimte: 162 m² • verbruik: 1.5 L/h • brandstof: type diesel 1-D en 2-D, Jet A en JP-8, kerosine, petroleum • voeding: 220-240 VAC 50 Hz 230 W • IP-waarde: IPX4 • afmetingen: 530 x 560 x 365 mm • gewicht: 14.5 kg • max. bedrijfstijd: 7 u



Mag niet verkocht worden in: Canada-Polen-Portugal-Spanje





Stanley - heteluchtkanon - diesel - 20.5 Kw

Kenmerken olieweergave · manuele thermostaat · temperatuurweergave · digitale weergave bedrijfstijd & brandstofniveau · snoerhouder · brandstofmeter · toestel uitsluitend voor gebruik buitenshuis (geschikt voor een veilige functionering buiten gesloten ruimten).

Specificaties IP-waarde: IPX4

STN125D en STN175D mogen niet verkocht worden in:

Canada · Polen · Portugal · Spanje

code	vermogen	voeding	inhoud tank	luchtstroom	max. bedrijfstijd	barcode
STN125D	36.6 kW	220-240 VAC 50 Hz 90 W	37.85 L	918 m³/h	10 h	0 657888 111252
STN175D	51.2 kW	220-240 VAC 50 Hz 94 W	49.2 L	974 m³/h	9.5 h	0 657888 051756



Stanley - heteluchtkanon - diesel - 20.5 Kw

ST-70T-KFA-E

Kenmerken olieweergave · manuele thermostaat · temperatuurweergave · digitale weergave bedrijfstijd & brandstofniveau · snoerhouder · brandstofmeter · Toestel uitsluitend voor gebruik buitenshuis (geschikt voor een veilige functionering buiten gesloten ruimten).**Specificaties** vermogen: 20.5 kW · capaciteit: 70000 BTU/h · inhoud tank: 19 L · verbruik: 2 L/h · luchtstroom: 408 m³/h · max. bedrijfstijd: 10 u · brandstof: type diesel 1-D en 2-D, Jet A en JP-8, kerosine, petroleum · voeding: 230 V~ 50 Hz 90 W · IP-waarde: IPX4 · afmetingen: 760 x 340 x 390 mm · gewicht: 12.7 kg

0 657888 110705

Mag niet verkocht worden in: Canada





Lassen



Stanley lassen

Specificaties netspanning: 230 V~ · frequentie: 50/60 Hz

	code	geabsorbeerd vermogen	onbelaste spanning	lasstroom	inschakelfactor	electrode	meegeleverd	barcode
1	STW10880	mig lasapparaat mikromig	1.9 KVA	22-25 V	65-95 A	95 A	lasdraad en handmasker protector	8 004386 108802
2	STW61455	inverter sirio 140	4.1 KVA	90 V	10-130 A	130 A	min. electrode: Ø 1.6 max. electrode: Ø 3.2 earth 300 klem - elite 300 elektrodenhouder - handmasker protector 1000 + lasglas din 11 - borstel	8 004386 614556
3	STW61337	inverter wd 130	3.0-5.5 KVA	60 V	10-130 A	130 A	min. electrode: Ø 1.6 max. electrode: Ø 3.2 earth 300 klem - elite 300 elektrodenhouder - handmasker protector 1000 + lasglas din 11 - borstel	8 004386 613375
4	STW61437	inverter wd 160	4-7 KVA	60 V	10-130 A	160 A	min. electrode: Ø 1.6 max. electrode: Ø 4.0 earth 300 klem - elite 300 elektrodenhouder - handmasker protector 1000 + lasglas din 11 - borstel	8 004386 614372
5	STW61737	inverter wd 200	5.0-8.5 KVA	65 V	15-200 A	200 A	min. electrode: Ø 1.6 max. electrode: Ø 5.0 earth 300 klem - elite 300 elektrodenhouder - handmasker protector 1000 + lasglas din 11 - borstel	8 004386 617373

Mag enkel verkocht worden in: België-Frankrijk-Luxemburg-Nederland



Stanley lassen - tig toorts lasset - wolfaam 1.6 ~ 2.4 Mm (10 st.)

STW98017

8 004386 980170

Mag enkel verkocht worden in:
België-Frankrijk-Luxemburg-Nederland



Stanley lassen - handmasker protector 1000 + lasglas din 11

STW90363

8 004386 903636

Mag enkel verkocht worden in:
België-Frankrijk-Luxemburg-Nederland



Stanley lassen - elektronische lashelm 2000e

STW90368

8 004386 903681

Mag enkel verkocht worden in:
België-Frankrijk-Luxemburg-Nederland

Stanley lassen - elektrodes



STW90704	STW90028	STW90491	STW90472	STW90473	STW90791	W600025
----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------

roestvrijstaal	roestvrijstaal	rutiel	rutiel	rutiel	rutiel	alkalisch
----------------	----------------	--------	--------	--------	--------	-----------

10 stuks	12 stuks	15 stuks	25 stuks	25 stuks	30 stuks	30 stuks
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

d,2,5X300	a5.15 2.5X300	E6013 - 3,25x300	d2.0X300	d 2,5x300	trio (50 x 2 mm, 50 x 2.5 mm, 30 x 3.25 mm)	adv b 4.0X400mm
-----------	---------------	------------------	----------	-----------	---	-----------------

--	--	--	--	--	--	--

Mag enkel verkocht worden in: België-Frankrijk-Luxemburg-Nederland



**Stanley lassen
elektrodenhouder**



Dinse koppeling stanley



code	barcode
------	---------

STW88301	elite 300	
----------	-----------	--

STW88501	elite 500	
----------	-----------	--

Mag enkel verkocht worden in: België-Luxemburg-Nederland

code	barcode
------	---------

W600047	10/25 (2 stuks)	
---------	-----------------	--

W600048	35/50 (2 stuks)	
---------	-----------------	--

Mag enkel verkocht worden in: België-Luxemburg



Stanley lassen - elite 500 klem
STW89501



Mag enkel verkocht worden in:
België-Luxemburg-Nederland



Stanley lassen - earth 300 klem
STW89301



Mag enkel verkocht worden in:
België-Frankrijk-Luxemburg-Nederland



Stanley lassen - lasmagneet
STW98031



Mag enkel verkocht worden in:
België-Frankrijk-Luxemburg-Nederland



Stanley lassen - borstel
STW90082



Mag enkel verkocht worden in:
België-Frankrijk-Luxemburg-Nederland



Stanley lassen - hamer
STW90010



Mag enkel verkocht worden in:
België-Frankrijk-Luxemburg-Nederland



Stanley lassen - apron 60x90 cm
STW98011



Mag enkel verkocht worden in:
België-Frankrijk-Luxemburg-Nederland



Stanley lassen - lasdraad ø0.9mm / 0.2 Kg
STW82421



Mag enkel verkocht worden in:
België-Frankrijk-Luxemburg-Nederland



Stanley lassen - lasglas donker 75x98 - 2 st.
STW98020



Mag enkel verkocht worden in:
België-Frankrijk-Luxemburg-Nederland



Stanley lassen - lasglas 75 x 98 - 2 st.
STW98016



Mag enkel verkocht worden in:
België-Luxemburg-Nederland



Bewatering



Stanley - dompelpomp

Specificaties materiaal: plastic • lengte snoer/kabel/slang: 10 m • maximale druk: 0.8 bar • IP-beschermingsklasse: IPX8 • maximale opvoerhoogte: 8 m • maximum dompeldiepte: 7 m • diameter aansluiting: G1" G1-1/4" G1-1/2"

code	STN-P400	STN-P750
vermogen	400 w	750 w
pompcapaciteit	9000 L/h	13500 L/h
type waterpomp	helder water	vuil water
max. elektrische spanning	230 VAC	240 VAC
maximum deeltjesgrootte	Ø 5 mm	Ø 35 mm
restwaterniveau	5 mm	45 mm
barcode		

Mag niet verkocht worden in: Canada



Stanley - dompelpomp - roestvrij staal

Specificaties lengte snoer/kabel/slang: 10 m • maximale elektrische spanning: 230 VAC • IP-beschermingsklasse: IPX8 • maximum dompeldiepte: 7 m • diameter aansluiting: G1" G1-1/4" G1-1/2"

code	STN-P750SS	STN-P1100SS
vermogen	750 W	1100 W
maximale druk	0.85 bar	1.05 bar
pompcapaciteit	11 000 L/h	16500 L/h
type waterpomp	helder water	vuil water
maximum deeltjesgrootte	Ø 5 mm	Ø 35 mm
restwaterniveau	23 mm	45 mm
barcode		

Mag niet verkocht worden in: Canada



**Stanley -
dieptebronpomp -
roestvrij staal - 1000 w
STN-P1000SS**

Specificaties lengte snoer/kabel/slang: 20 m · maximale druk: 5.5 bar · pompcapaciteit: 5200 L/h · maximale elektrische spanning: 230 VAC · IP-beschermingsklasse: IPX8 · maximum deeltjesgrootte: Ø1.5 mm · restwaterniveau: 70 mm · maximale opvoerhoogte: 55 m · maximum dompeldiepte: 16 m · diameter aansluiting: G1-1/4" · pump diameter: Ø100 mm



Mag niet verkocht worden in: Canada



**Stanley - zuig- & perssling voor
zelfaanzuigende pompen
STN-PA43814**

Kenmerken installatie voor nood gevallen of voor permanent gebruik mogelijk · connector met binnen- en buitendraad (G1") · geschikt voor zelfaanzuigende pompen · STN-P900SP · STN-P1300SP · STN-P900B · STN-P1300B

Specificaties lengte: 7M · binnendiameter: 1" (25mm) · max. druk: 6 bar · bedrijfstemperatuur: 1-35° C



Mag niet verkocht worden in: Canada



**Stanley - perssling voor dompelpompen
STN-PA43815**

Kenmerken installatie voor nood gevallen of voor permanent gebruik mogelijk · connector met binnen- en buitendraad (G1") · geschikt voor zelfaanzuigende pompen · STN-P400 · STN-P750 · STN-P750SS · STN-P1100SS

Specificaties lengte: 7M · binnendiameter: 1" (25mm) · max. druk: 6 bar · bedrijfstemperatuur: 1-35° C



Mag niet verkocht worden in: Canada



Stanley - zelfaanzuigende pomp

Specificaties materiaal: plastic · lengte snoer/kabel/slang: 1m · maximale (werk)hoogte: 8 m · maximale elektrische spanning: 230 VAC · IP-beschermingsklasse: IPX4 · maximum deeltjesgrootte: Ø1 mm · diameter aansluiting: G1"

code	STN-P900SP	STN-P1300SP
vermogen	900 W	1300 W
maximale druk	4.2 bar	5.0 bar
pompcapaciteit	3600 L/h	4500 L/h
barcode	8 016287 517720	8 016287 517744

Mag niet verkocht worden in: Canada



Stanley - drukpomp

Specificaties materiaal: koolstofstaal · lengte snoer/kabel/slang: 1m · maximale (werk)hoogte: 8 m · maximale druk: 1.5 - 3.0 bar · maximale elektrische spanning: 230 VAC · IP-beschermingsklasse: IPX4 · maximum deeltjesgrootte: Ø1 mm · diameter aansluiting: G1" · mechanische drukschakelaar: ja

code	STN-P1300B	STN-P900B
vermogen	1300 W	900 W
pompcapaciteit	4200 L/h	3300 L/h
tank capacity liquids	24 L	24 L
barcode	8 016287 517751	8 016287 517737

Mag niet verkocht worden in: Canada



Steekwagens



Stanley - inklapbare steekwagen 2-in-1 - laadvermogen - 137 kg

WEST-585

Kenmerken vervaardigd uit sterk en duurzaam staal · TPR-handgreep en elastische band · comes with a bungee cord to safely strap loads onto the hand truck · 2 gebruiksmodi · geschikt als transport- of steekwagen · compatibel met WEST-505

Specificaties max. last:
steekwagen: 70 kg ·
transportwagen: 137 kg · totale afmetingen (L x B x H): 41.5 x 44.9 x 110 cm · afmetingen ingeklap (L x B x H): 11.6 x 38.8 x 64.3 cm · laadvak: 38.8 x 28 cm · wielen: 5" TPR + PP: 127 x 28.5 mm · 3.5" TPR + PP: 86.5 x 23 mm



Mag niet verkocht worden in:
Canada



Stanley fatmax - inklapbare transportwagen - laadvermogen 135 kg

WEST-712

Kenmerken 4 wielen met remmen · compact en lichtgewicht design, gemaakt van duurzaam aluminium · bestaat uit nylon onderdelen en polypropyleen onderdelen · frame gemaakt van aluminium en roestvrij staal · softgrip-handgreep · verstelbare handgreep, laadvak met inkepingen om meerdere kratten te stapelen

Specificaties max. last: 135 kg · afmetingen uitgeklapt (L x B x H): 68 x 41 x 92 cm · afmetingen ingeklap (L x B x H): 68 x 41 x 8 cm · plastic platform: 68 x 41 cm · wielen: 10.1 x 3.3 cm



Mag niet verkocht worden in:
Canada



**Stanley - inklapbare steekwagen -
laadvermogen 60 kg**

WEST-501

Kenmerken bestaat uit nylon onderdelen en polypropyleen onderdelen · met krathouder en elastische koord in het opbergvak aan de achterkant van de steekwagen (krat niet meegeleverd)

Specificaties max. last: 60 kg · afmetingen uitgeklapt (L x B x H): 40 x 41 x 100 cm · afmetingen ingeklapt (L x B x H): 38.5 x 5.6 x 63.5 cm · diameter wielen: 12.7 x 4 cm · laadvak: 39 x 28 cm



Mag niet verkocht worden in: Canada



**Stanley - inklapbare trappensteekwagen -
laadvermogen 60 kg**

WEST-584

Kenmerken met 3 wielen voor een gemakkelijk transport · bestaat uit nylon onderdelen en polypropyleen onderdelen · verstelbare TPR-handgreep · met elastische band om lasten aan de steekwagen te bevestigen · eenvoudig transport over trappen, drempels, stoepranden en andere hindernissen

Specificaties max. last: 30 kg (traploper) / 60 kg (steekwagen) · afmetingen uitgeklapt (L x B x H): 40 x 40 x 102 cm · afmetingen ingeklapt (L x B x H): 39 x 6 x 73 cm · laadvak: 39 x 29 cm · wielen: 5.6 x 2.5 cm



Mag niet verkocht worden in: Canada



Stanley - vouwkrat

WEST-505

Kenmerken gemaakt van lichtgewicht en duurzaam polypropyleen · dankzij de inschuifbare pinnen kunt u gemakkelijk meerdere kratten stapelen

Specificaties max. last: 25 kg · afmetingen uitgeklapt: 56.8 x 41 x 27.2 cm · afmetingen ingeklapt: 56.8 x 41 x 7.5 cm



Mag niet verkocht worden in: Canada

Stanley fatmax - inklapbare steekwagen

Kenmerken gebruiksvriendelijk, professioneel gebruik · compact en robuust design · klapt in enkele seconden open en dicht · bestaat uit nylon onderdelen en polypropyleen onderdelen

code	max. last	afmetingen	barcode
WEST-705	70 kg	afmetingen uitgeklapt (L x B x H): 40 x 41 x 104 cm afmetingen ingeklapt (L x B x H): 39 x 6 x 71 cm laadvak: 39 x 28 cm · wielen: 12.7 x 4 cm	met elastische band 8 717496 636744
WEST-706	125 kg	afmetingen uitgeklapt (L x B x H): 51 x 52 x 107 cm afmetingen ingeklapt (L x B x H): 50 x 7 x 79 cm laadvak: 48 x 35 cm · wielen: 17.5 x 4.5 cm	met elastische band 8 717496 636751
WEST-707	200 kg	afmetingen uitgeklapt (L x B x H): 60 x 60 x 128 cm afmetingen ingeklapt (L x B x H): 60 x 9 x 102 cm laadvak: 59 x 40 cm · wielen: 20.3 x 5.8 cm	ergonomische en inklapbare handgrepen voor eenvoudige opberging 8 717496 636768

Mag niet verkocht worden in: Canada



VELLEMAN NV
Legen Heirweg 33
9890 Gavere, Belgium
www.velleman.eu

@ sales@velleman.eu

📞 +32 (0)9 384 36 11

📠 +32 (0)9 389 93 35