



NL

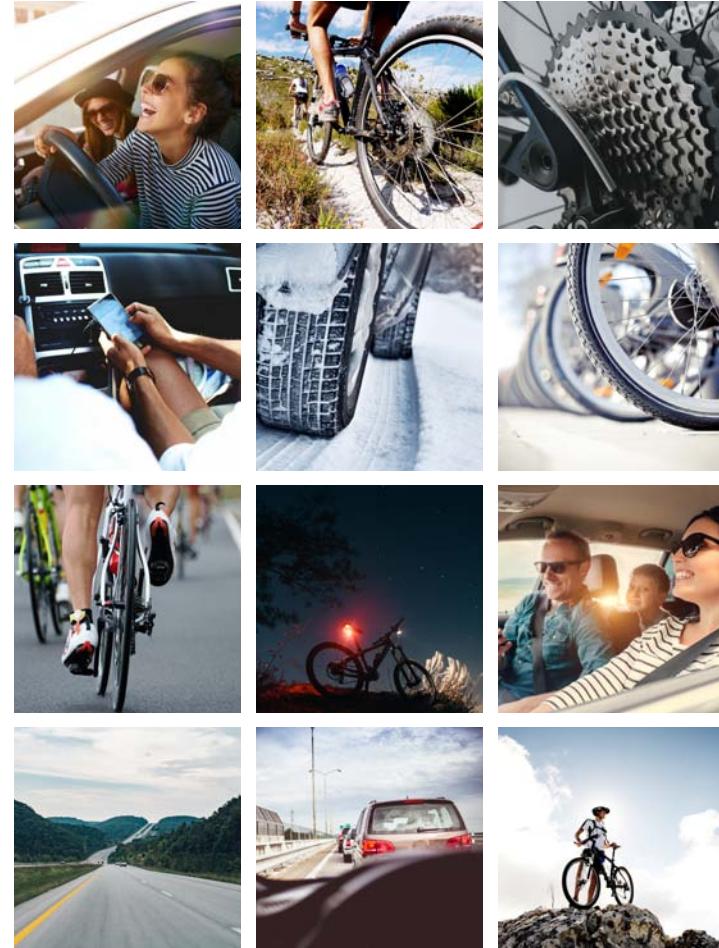

velleman®



# CATALOGUS

## AUTO & FIETS



## **FIETS**

1. Fietsverlichting
2. Hoofdlampen
3. Fietssloten
4. Fietspompen
5. Snelbinders
6. Opbergung
7. Accessoires



## **AUTO**

1. Opritplaten
2. Ratelspanbanden
3. Multimedia
4. Accessoires
5. USB-laders
6. Spanningsomvormers
7. Check-up voor je batterij
8. Krikken
9. Opbergung
10. Tools
11. Componenten



## FIETS

1. Fietsverlichting
2. Hoofdlampen
3. Fietssloten
4. Fietspompen
5. Snelbinders
6. Opberging
7. Accessoires

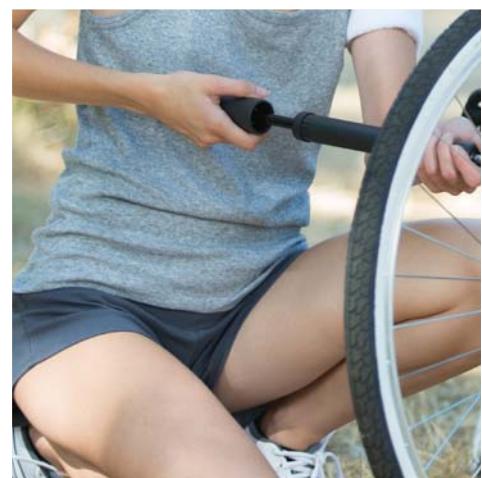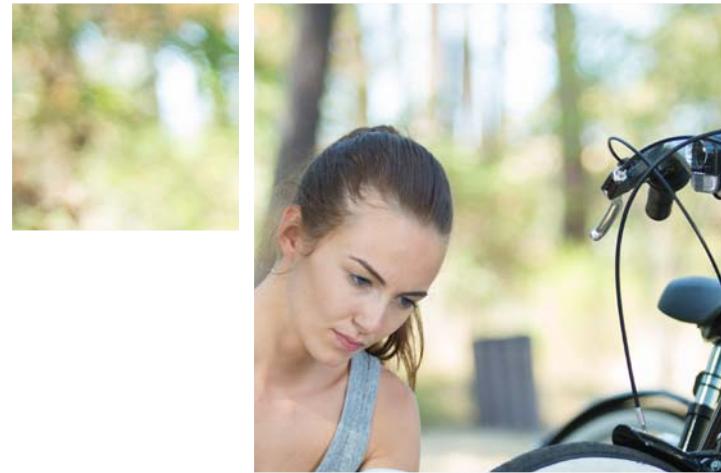

# FIETS



## FIETSVERLICHTING

2x  
CR2025

### FIETSLAMP - 1 ZEER HELDERE RODE/WITTE LED

led: kleur: rood/wit · aantal: 1 · standen: continu · flitsen · voeding: 2x CR2025 (meegelev.) · universeel ledlampje om in alle veiligheid te joggen, te fietsen of te rollerbladen · flexibel rubber bandje: kan snel op elk type stuur/helm gemonteerd worden · zeer helder dankzij de special ontworpen optische lens · waterbestendig

EBL11R

/100



EBL11W

/100



3x  
AAA

### MULTIFUNCTIONEEL LEDLICHT MET OPBERGDOOS

led: 1 witte led + 2 rode leds · batterij: 3 x AAA (niet meegelev.) · lichtstroom: 60 lm (100%) · accessoires: opbergdoos · modi: 100% wit (aan) - 15% wit - 100% rood - knipperen (rood) - uit EHL15



2x  
CR2032

### EASY-FIT FIETSVERLICHTING MET 2 LEDS

voeding: 2 x CR2032 per licht (meegelev.) · afmetingen (LxBxH): 90-130 mm x 35 mm x 15 mm · modi: Steady - strobe flash - off · universele verlichting met 2 leds, handig tijdens het lopen, fietsen, rollerbladen... · zachte rubber band: snelle bevestiging rond de stuurstang, op de helm, aan de rugzak... EBL9N





2x  
CR2032

#### MAGNETISCHE LEDCLIP - MULTIFUNCTIEEL

materiaal: ABS + silicone ·  
lichtbron: zeer heldere SMD-led (1 wit + 1 rood) · batterij: 2 x CR2032 (meegelev.) · afmetingen:  
uitgeklapt (L x B x H): 165 mm x 37 mm x 18 mm · ingeklapt (L x B x H): 79 mm x 33 mm x 18 mm · kleur: rode ring, witte behuizing · lichtstroom (witte led): 17 lm · modi: (aan)wit - rood - knipperen (rood) - uit

EBL18

/200    
5 410329 683610



2x  
AAA

#### FIETSACHTERLICHT - 5 RODE LEDS

leds: kleur: rood · aantal: 5 · standen: continu · flitsen · scrollen · voeding: 2x 1.5V AAA-batterij (meegelev.) · autonomie: 150h (flitsmodus) · plastic clip: bevestiging aan rugzak, vest... · 5 zeer heldere leds: 180° zichtbaarheid · verbeterde zichtbaarheid dankzij optische lens + reflector · waterbestendige behuizing

EBL4

/60    
5 410329 416126



2x  
AAA

#### FIETSACHTERLICHT - 6 RODE LEDS

leds: kleur: rood · aantal: 6 · standen: continu · flitsen · scrollen · voeding: 2x 1.5V AAA-batterij (meegelev.) · autonomie: 150h (flitsmodus) · flexibel rubber montagebeugel: kan snel op elk type stang gemonteerd worden · 6 zeer heldere leds: 270° zichtbaarheid · verbeterde zichtbaarheid dankzij optische lens · waterbestendige behuizing

EBL5

/60    
5 410329 416133



# FIETS



2x  
CR2032

## LED-SCHOENCLIP

levensduur van de batterij:  
continu: ± 70 u · knipperend:  
± 100 u · voeding: 2 x CR2032-  
batterij (meegelev) CR2032C ·  
afmetingen: Ø 50 to 90 x 12 mm  
· gewicht: 28 g · flexibele clip  
met led · knipperend en continu  
licht · kan snel bevestigd en  
verwijderd worden · kleur: groen  
· modi: aan/knipperen/uit

EBL14

/50




2x  
CR2032

## LED-ARMBAND

levensduur van de batterij:  
continu: ± 70 u · knipperend:  
± 100 u · voeding: 2 x CR2032-  
batterij (meegelev) CR2032C ·  
afmetingen: 22 x 35 x 17 mm  
· gewicht: 42 g · flexibele en  
comfortabele armband met led  
· knipperend en continu licht ·  
kan snel bevestigd en verwijderd  
worden · kleur: groen · verstelbaar  
· modi: aan/knipperen/uit

EBL15


/50

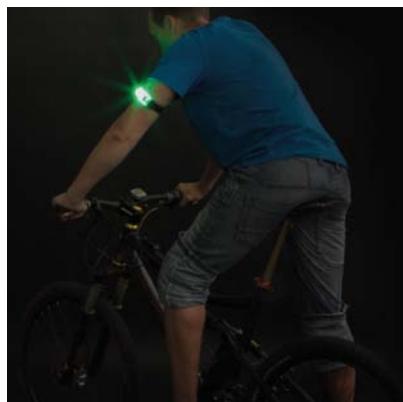

oplaadbaar via USB: ja ·  
laadtijd: 2 u · batterij: 3 ·  
7 V 250 mAh, oplaadbaar ·  
kleur: geel · accessoires: USB-  
laadkabel · bevestigingsclip

EBL17

/100

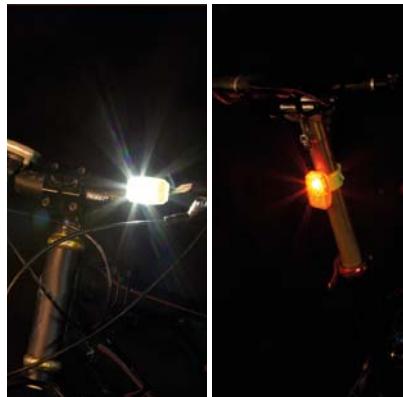



**FIETSLICHT MET  
LICHTSENSOR - ALUMINIUM  
- OPLAADBAAR VIA USB**


IP-waarde: IPX6 · lichtbron: CREE XPG + LED beads · lichtstroom: hoofdlicht 100%: 380 lm - autonomie: 2.5 u · hoofdlicht 50%: 190 lm - autonomie: 8 u · batterij: LiPo 3,7 V 1200 mAh · laadtijd: 2 u · type lichtsensor: fotocel · materiaal: aluminium + plastic bevestigingsring · geleverd met: USB-laadkabel, montagebeugel

EBL22



/50

5 410329 684020

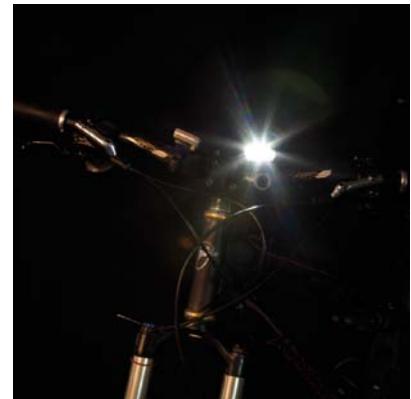

**MULTIFUNCTIONEEL  
LEDLICHT - MET  
KLITTENBAND EN  
ELASTISCHE BAND**


materiaal: ABS + PC · lichtbron: 3 x zeer heldere led · batterij: 1 x CR2032 knoopcel (meegelev.) · kleur: bevestigingsclip (achterkant) donkergris - voorkant: oranje · accessoires: klittenband (zwart); elastische band (zwart) · modi: aan - knipperen - uit

ESP1



/144

5 410329 683573

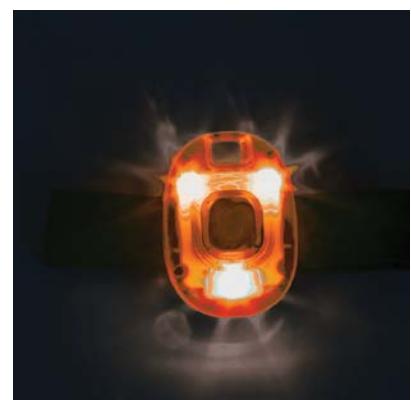

**MULTIFUNCTIONEEL  
LEDLICHT - MET  
ELASTISCHE BAND**

lichtbron: 2 x rode led · batterij: 2 x CR2032-knoopcel (meegelev.) · modi: aan - knipperen - uit

ESP2



/100

5 410329 683566





## HOOFDLAMPEN



CODE	NR.	KLEUR	LICHT-STROOM	VOEDING	STANDEN		
EHL10	1	○	40 lm	3 x AAA	100% · 40% · 10% · flash · uit	/100	 5 410329 438975
EHL12	2	○		3 x AAA of herlaadbare NiMH	100% · 40% · flash · uit	/100	 5 410329 557034
EHL16	3	○	60 lm	3 x AAA	100% · 50% · flash · uit	/64	 5 410329 662448
EHL19	4	○	90 lm	3 x AAA	100% · 30% · flash · uit	/72	 5 410329 682132
EHL11	5	○ ●	40 lm	3 x AAA	100% wit · 50% wit · 100% rood · uit	/50	 5 410329 556976
EHL15	6	○ ●	60 lm	3 x AAA	100% wit · 15% wit · 100% rood · flash rood · uit	/50	 5 410329 682118
EHL21	7	○	160 lm	3,7 V 1000 mAh Li-on oplaadbaar	100% · 50% · 20% uit SOS	/48	 5 410329 683580
EHL7N	8	○		2 x CR2032	100% · 30% · flash · uit	/96	 5 410329 685645



## FIETSSLLOTEN

### KABELSLOT VOOR FIETS - Ø 10 MM

afmetingen: Ø10 x 650mm · Ø10mm stalen kabel met plastic bekleding · geleverd met 2 sleutels  
SLKB01



/120



5 410329 367008

### KABELSLOT VOOR FIETS - Ø 12 MM

afmetingen: Ø12 x 650mm · stalen kabel met plastic bekleding · geleverd met 2 sleutels · bevestig het kabelslot aan uw fiets dankzij de clip · met beveiligd sleutelgat  
SLKB02



/60



5 410329 367015

### GEPANTSERD SLEUTELSLOT VOOR MOTORFIETS

afmetingen: Ø22 x 1200mm · robuuste stalen schildjes met plastic bekleding · geleverd met 2 sleutels · dikte: Ø22mm  
SLKM04



/12



5 410329 367084

### VEILIGHEIDSKETTING VOOR MOTORFIETS

afmetingen: Ø8 x 900mm · robuuste stalen ketting met omhulsel in textiel · geleverd met 2 sleutels · met beveiligd sleutelgat · dikte: Ø8mm  
SLKM02



/6



5 410329 367053

### BEUGELSLOT VOOR FIETS

dikte: Ø14mm · afmetingen: 145 x 210mm · stalen beugelslot met rubber bekleding · geleverd met 2 sleutels · afgeschermde sleutelgat  
SLKB06



/20



5 410329 389185

### COMBINATIESLOT VOOR FIETS - Ø 12 MM

afmetingen: Ø12 x 650mm · Ø12mm stalen kabel met plastic bekleding · combinatieslot met 4 cijfer code  
SLKB04N



/60



5 410329 553524

### GEPANTSERD COMBINATIESLOT VOOR MOTORFIETS - Ø 20 MM

afmetingen: Ø20 x 1000mm · robuuste stalen schildjes met plastic bekleding · combinatieslot met code uit 5 cijfers  
SLKM03



/12



5 410329 367077

### SET MET FIETSVERLICHTING EN KABELSLOT - 3 ST.

1x koplamp: 5 witte leds met montagebeugel · 1x achterlicht: 5 rode leds met montagebeugel · 1x kabelslot: 10 x 650 mm + 2 sleutels  
EBSET



N



/10



5 410329 685577



## FIETSPOMPEN

### MINI HANDPOMP

materiaal: aluminium (buis) + pp (handgreep) + nylon (ventiel)  
 • aansluiting: QJ95 ijzer ( $\varnothing$  8 mm) · Schrader:  $\varnothing$  6.9 mm · Presta:  $\varnothing$  4.3 mm · afmetingen: 27 x 230 mm · pompkop: geschikt voor alle standaard ventielen · druk: 8 bar /120 psi .

**AFMHP**



/50



5 410329 684037

### FIETSPOMP

lengte: 40 cm · gewicht: 105 g ·  
**AFP04**



/100



5 410329 388492

### STAANDE POMP MET MANOMETER

diameter van de slang: 38 mm · lengte van de slang: 450 mm · max. druk: 10 bar (145 psi) · gemakkelijke bediening · geleverd met 3 aansluitstukken voor: fiets, auto, bal

**AFP03**



/12



5 410329 366957

### STAANDE POMP MET MANOMETER

diameter van de slang: 58 mm · lengte van de slang: 45 cm · druk: 10 bar (145 psi) · geleverd met dubbele kop voor Schrader-, Presta- of Dunlop-ventielen en 3 adapters voor ballen en opblaasbaar speelgoed

**AFP05N**



/10



5 410329 666842

### VOETPOMP MET MANOMETER

max. druk: 6.9 bar (100 psi) ·  
 met 3 aansluitstukken voor:  
 fiets, bal, enz. · 1 cilinder

**AFP09N**



/25



5 410329 655044

### VOETPOMP MET DUBBELE CILINDER EN MANOMETER

max. druk: 6.9 bar (100 psi) ·  
 geleverd met 3 aansluitstukken  
 voor: fiets, bal, enz. · 2 cilinders

**AFP10**



/10



5 410329 464561

### VOETPOMP MET MANOMETER

max. druk: 6.9 bar (100 psi) ·  
 geleverd met 3 aansluitstukken  
 voor: fiets, auto, bal · 1 cilinder

**AFP01**



/25



5 410329 366933

### VOETPOMP MET DUBBELE CILINDER EN MANOMETER

max. druk: 6.9 bar (100 psi) ·  
 geleverd met 3 aansluitstukken  
 voor: fiets, auto, bal · 2 cilinders

**AFP02**



/10



5 410329 366940



## SNELBINDERS

### 8-VOUDIGE SNELBINDER

- elastische spinnenkop
- 4 x 50cm • 8 haken

611-8




/60

 5 411257 002467



### UNIVERSELE ELASTISCHE RIEM

haken: dubbele schachten voor meer stevigheid en veiligheid  
 • verbeterd design: haal een haak door de andere voor een gemakkelijke bevestiging • geplastificeerd staal tegen krassen • riem: bestand tegen rotting en UV-stralen • dubbel gestikt voor meer stevigheid • anti-slip en platte vorm: veiliger en steviger • stevige kern uit 100% natuurlijk rubber

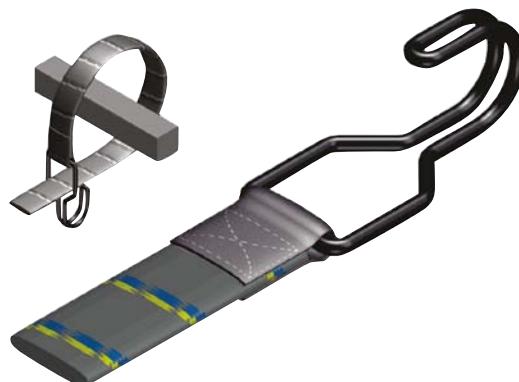

#### CODE AFMETINGEN

612-45 450 x 20 mm

/50



5 411257 112975

612-60 600 x 20 mm

/50



5 411257 112999

612-75 750 x 20 mm

/50



5 411257 113002

612-90 900 x 25 mm

/40



5 411257 113019

612-120 1200 x 25 mm

/30



5 411257 112951

612-150 1500 x 25 mm

/25



5 411257 112968




## OPBERGING



### FIETSHOUDER - MUURMONTAGE

lengte: 30cm · 2 haken · max. last: 25kg · inklapbare haken

OBH1

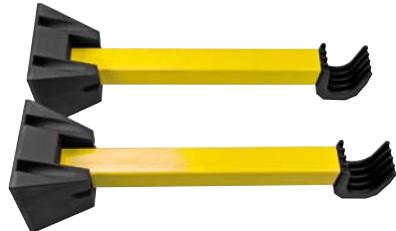

/12



5 410329 385323



### FIETSHOUDER - MUURMONTAGE

afmetingen:

30.2 x 13 x 8.2 cm · gewicht:

930 g · max. weight capacity:

20 KGS · plaatsbesparende

fietshouder, ideaal voor kleine

garages · de plastic coating

zorgt voor een maximale

bescherming van de wielen

OBH3



### FIETSHOUDER - MUURMONTAGE

afmetingen:

59 x 53 x 50 cm · gewicht: 2100 g

· plaatsbesparende fietshouder,

ideaal voor kleine garages · de

plastic coating zorgt voor een

maximale bescherming van het

frame · opvouwbaar · geschikt

voor 2 fietsen · max. last: 35 kg

OBH4



5 410329 585648



**PEREL®**



#### WERKSTANDAARD VOOR FIETS

hoogte: 110 - 143 cm · max. last:  
30 kg · materialen: standaard:  
staal Q195 · klem: nylon ·  
gereedschapshouder: PP · kleur:  
zwart en grijs · gewicht: 6.8 kg ·  
**OBH5**



#### FIETSLIFT

maximale belasting: 20 kg ·  
maximale hoogte: 4 m ·  
**TL62000**



#### FIETSENREK

diameter frame: 16mm · lengte:  
875mm · breedte: 400mm  
· hoogte: 240mm · max.  
bandbreedte: 55mm · voor  
3 fietsen · gegalvaniseerd stalen  
frame, bestand tegen corrosie  
**OBS3**



## ACCESOIRES



### UNIVERSELE HOUDER VOOR SMARTPHONE - BEVESTIGING OP FIETSSTUUR

kleur: zwart · materiaal: ABS · max. afmeting telefoon: 150 mm ·

GSMH18

/100



### FIETSSUURTAS - MET SMARTPHONEHOUDER

max. afm. smartphone:  
13 x 8.5 x 2 cm ·

GSMH21

/100



### FIETSCOMPUTER 15 FUNCTIES + ZONNECEL

voeding: 1x 1.5V SR44 (V357) batterij (meegeleverd) · functies: Km/h: huidige snelheid (0 ~ 199.9 km/u) · D: ritafstand (0 ~ 3999.9 km) · ODO: totale afstand (0 ~ 39999.9 km) · AVS: gemiddelde snelheid (0 ~ 199.9 km/u) · TM: rittijd (0 ~ 39:59:59) · Max: max. snelheid (0 ~ 199.9 km/u) · 12/24u tijdsweergave · klok · instelling van de wielomtrek (1 ~ 399cm) · scanning · bijkomende voeding via zonnecel  
BC155

/100





**PEREL**®

15  
PCS




**SET MET  
FIETSGEREEDSCHAP EN  
OPBERGHOESJE - 15 ST.**




1x platte schroevendraaier: 5 mm  
1x kruikopschroevendraaier:  
PH1 • 7 x inbussleutel:  
2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm x  
2,5 mm, 6 mm • 5 x ringsleutel:  
9 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm,  
15 mm • 1x verlengstuk: 8 mm  
• 2x plastic bandenlichter • 1x  
polyester opberghoesje .

ABTS1N



# NOTITIES

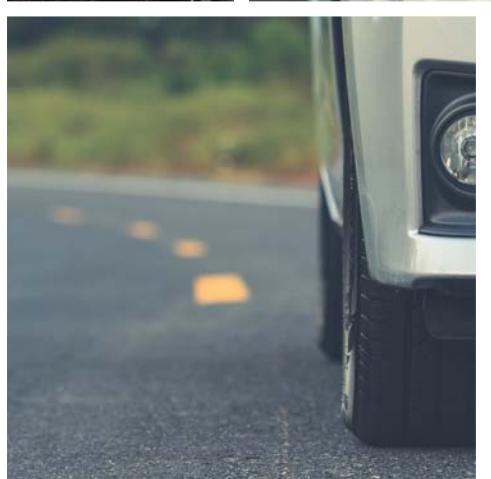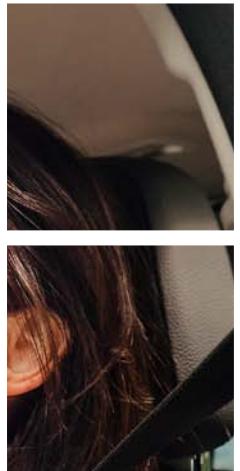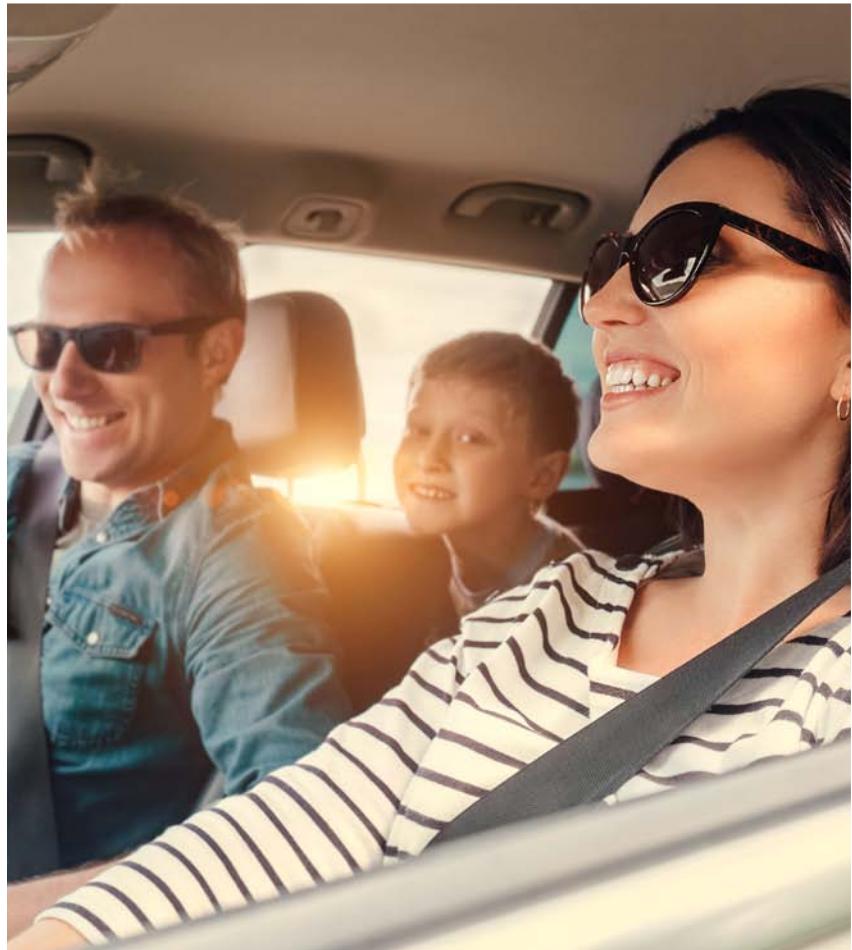

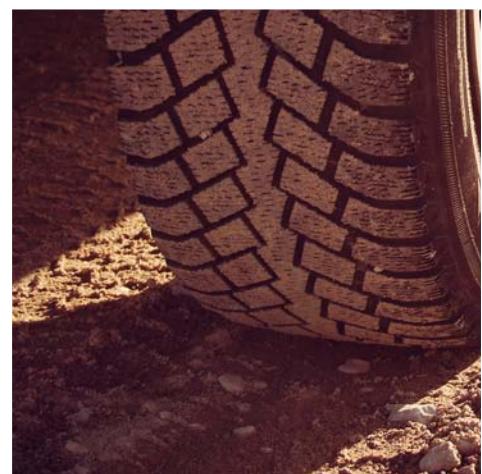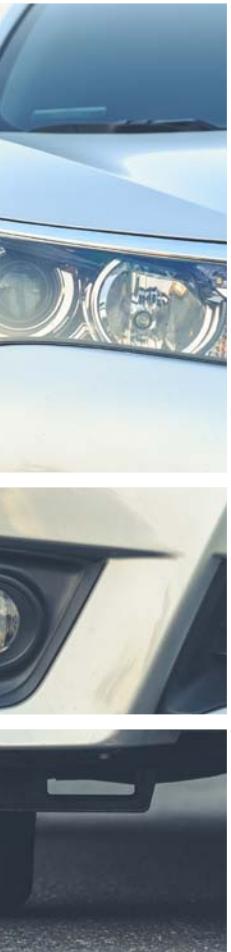




## OPRIJPLATEN



### OPRIJPLAAT - 80 X 23 CM - MAX. BELASTING 200 KG

materiaal: staal · lengte: 80 cm · breedte: 23 cm · uiterste grenstoestand: 200 kg · max. werklast: 148 kg (veiligheidsfactor: 1.35) · nominale last: 80 kg (veiligheidsfactor: 2.5)


TL73103

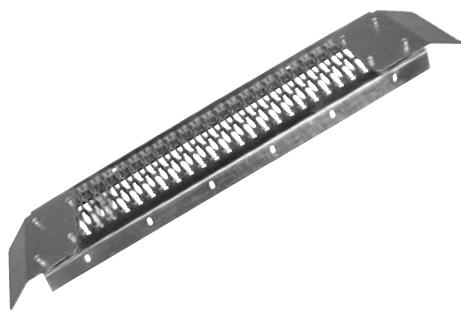

### OPRIJPLAAT - 135 X 23 CM - MAX. BELASTING 200 KG

lengte: 135 cm · breedte: 23 cm · max. belasting: 200 kg ·


TL73104

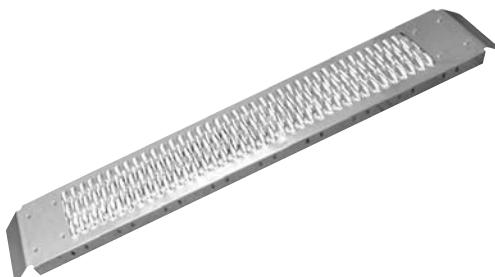

### OPRIJPLAAT - 185 X 23 CM

materiaal: staal · lengte: 185 cm · breedte: 23 cm · uiterste grenstoestand: 200 kg · max. werklast: 148 kg (veiligheidsfactor: 1.35) · nominale last: 80 kg (veiligheidsfactor: 2.5)

TL73003

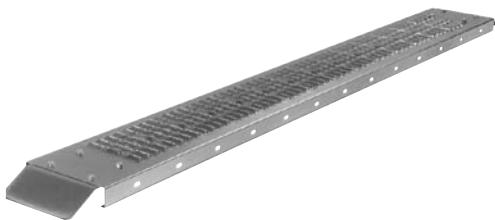

5 411244 731035




**You Tube**

#### INKLAPBARE OPRIJPLAAT

afmetingen, uitgeklapt: 200 x 25 cm · afmetingen, ingeklappt: 88 x 25 x 15 cm · max. belasting: 350 kg · uiterste grenstoestand: 259 kg (veiligheidsfactor: 1,35) · nominale last: 140 kg (veiligheidsfactor: 2,5) · bumpers meegeleverd

[TL73102](#)

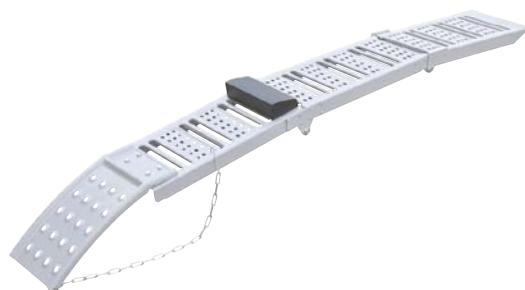

#### RUBBEREN DREMPEL

afmetingen: 49 x 32 x 10 cm · gewicht: 10,15 kg · laadvermogen: 7,5 ton · met handgreep · voor een soepele overgang voor: rolstoelen, motorfietsen, fietsen, auto's,... · rubber

[TL73108](#)



#### ALUMINIUM OPRIJPLAAT - 2 STUKS

afmetingen: 32 x 22,5 x 11,5 cm · maximale belasting: 340 kg · aluminium · 2 stuks

[TL73109](#)





## RATELSPANBANDEN

### SPANBAND

breeksterkte: 200 kg · max. werklast: 66 kg · afmetingen: 3,6 m x 25 mm · 4 spanriemen · uv- en vochtbestendig · automatische snelle ontspanning

**ARAT9-4**



### RATELSPANBAND - ZELFOPROLLEND

afmetingen: 3 m x 25 mm · max. last: 300 kg · Textile material: Polyester · zelfoprollend · eenvoudiger om te bevestigen en los te maken · geleverd met haken

**ARAT11**



### ZELFOPROLLENDE RATELSPANBAND - SET

afmetingen: 3 m x 25 mm · max. last: 300 kg · Textile material: Polyester · zelfoprollend · eenvoudiger om te bevestigen en los te maken · geleverd met haken

**ARAT11X2**



### RATELSPANBAND + HAKEN

max. last: 500 kg · afmetingen: 1,5 m x 25 mm · materialen: spanband: PES ; spanner: Q235 staal ; haak: 45# koolstofstaal · sjorband met kliksysteem · bevestigingshaak

**ARAT2**



### RATELSPANBAND

max. last: 500 kg · afmetingen: 3,65 m x 25 mm · materialen: spanband: PES ; spanner: Q235 staal ; haak: 45# koolstofstaal ·

**ARAT4**



### RATELSPANBAND + HAKEN

max. last: 500kg · afmetingen: 4,5m x 25mm · sjorband met kliksysteem · bevestigingshaak

**ARAT4**



### RATELSPANBAND + HAKEN

afmetingen: 4,5m x 25mm · treksterkte: 500kg · sjorband met ratchet

**ARAT6**



### SPANBAND MET RATEL

max. last: 500kg · afmetingen: 5m x 25mm · 2 spanriemen met opspanraten · met rubber bekleding · thermisch behandeld haken met vinyl bekleding

**ARAT2552**





#### SPANBAND MET RATEL

max. last: 500kg · afmetingen:  
5m x 25mm · 4 spanriemen  
met opspanratiel · met rubber  
bekleding · thermisch behandelde  
haken met vinyl bekleding

**ARAT2554**



 500 kg  5 m  4 PCS

/6  5 410329 369958

#### SJORBAND MET RATEL

afmetingen: 3.65m x 50mm  
· max. last: 1000kg

**ARAT7**



 1000 kg  3.65 m

/10  5 410329 385187

#### RATELSPANBAND + HAKEN

max. last: 1000kg · afmetingen:  
4.5m x 50mm · sjorband met  
kliksysistem · bevestigingshaak

**ARAT3**



 1000 kg  4.5 m

/12  5 410329 377687

#### RATELSPANBAND + HAKEN

max. last: 1000kg · afmetingen:  
9m x 50mm · sjorband met  
kliksysistem · bevestigingshaak

**ARAT5**



 1000 kg  9 m

/12  5 410329 377700

#### ROBUUSTE SPANBAND MET OPSpanRATEL

max. last: 3000kg · afmetingen:  
12m x 50mm · robuuste  
spanriem met opspanratiel ·  
uv- en vochtbestendig · dubbele  
thermisch behandelde haak

**ARAT8**



 3000 kg  12 m

/6  5 410329 424169

#### ROBUUSTE SPANBAND MET OPSpanRATEL

max. last: 4500kg · afmetingen:  
8m x 50mm · robuuste  
spanriem met opspanratiel ·  
uv- en vochtbestendig · dubbele  
thermisch behandelde haak

**ARAT5081**



 4500 kg  8 m

/5  5 410329 369934

#### SPANBAND- EN SNELBINDERSET - 12 ST.

1x spanriem met ratelsysteem en  
haak: 25mm x 5m · 1x spanriem  
met ratelsysteem zonder haak:  
25mm x 5m · 2x spanriem met  
blokkeersysteem: 25mm x 2.5m  
· 8x snelbinder - 7.5mm: 2 st.  
van elk (40, 60, 80 en 100cm) ·

**ARATSI**



12 PCS

/10  5 410329 375423



## SPANBAND VOOR AUTOKOFFER

1.5 m

lengte: 1,5 m · voor een gemakkelijk en veilig transport van zware ladingen · geen eindeloze sluitpogingen meer met touwen · geschikt voor alle auto's

**TL73110**



DISPLAY - 21 ST.

**TL73110D**



## SINGELBAND - 1T

afmetingen: 30mm x 5m · gewicht: 900g · max. last bij rechte heffing (zie awsxt\_sheet.pdf hieronder): 1000kg · dubbelgelaagde polyester singelband met verstevigeerde ogen · kleurcode volgens DIN-EN1492-1 · veiligheidsfactor: 7:1

**AWS1T7**



1000 kg

5 m



## SINGELBAND - 3T

afmetingen: 75mm x 5m · gewicht: 2900g · max. last bij rechte heffing (zie awsxt\_sheet.pdf hieronder): 3000kg · dubbelgelaagde polyester singelband met verstevigeerde ogen · kleurcode volgens DIN-EN1492-1 · veiligheidsfactor: 7:1

**AWS3T7**



3000 kg

5 m



## SINGELBAND - 5T

afmetingen: 125mm x 5m · gewicht: 4750g · max. last bij rechte heffing (zie awsxt\_sheet.pdf hieronder): 5000kg · dubbelgelaagde polyester singelband met verstevigeerde ogen · kleurcode volgens DIN-EN1492-1 · veiligheidsfactor: 7:1

**AWS5T7**



5000 kg

5 m



## SET BESCHERMING - 6-DELIG

inhoud: 2 spanbanden: klemgesp (25 mm x 2,5 m, 200 kg); 4 st.: hoekbeschermer.

**ARATSP**



200 kg

2.5 m





**20  
PCS**

**SET MET RATELSPANBANDEN  
EN SPANELASTIEKEN - 20 ST.**

2 x ratelspanband met haak:  
25 mm x 3,5 m · 2 x spanband:  
25 mm x 3,5 m · 4 x snelbinder  
met metalen haken: Ø 8 mm x  
600 mm · 2 x snelbinder met plastic  
haken: Ø 8 mm x 550 mm · 6 x  
spanelastiek met bol: Ø 4,5 mm  
x 300 mm · 2 x spanelastiek met  
haken: Ø 4 mm x 250 mm · 2 x  
spanband met haak: 25 mm x 3,5 m

**ARATS2**



5 410329 634216


**1.50 x  
1.95 m**

**ELASTISCH BAGAGENET  
1.5 M X 1.95 M**

afmetingen: 150 x 195cm ·  
maasgrootte: 10cm · stevig,  
4,55mm elastisch bagagennet  
· strakgespannen, robuuste  
vierkante knopen · dubbele  
buitenrand · non-scratch plastic  
haken met bevestigingsogen  
· ideaal om ladingen vast te  
zetten in vrachtwagen, op  
oplegger of op bagagerek  
**ACG6078**



5 410329 406837

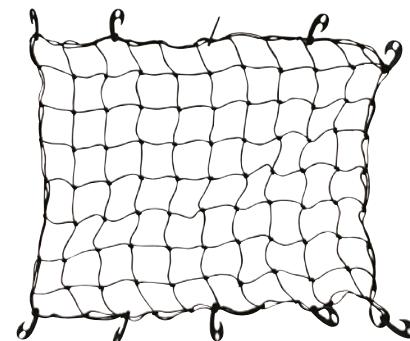

**3 x  
2 m**

**Toolland**  
a land of possibilities

**NET VOOR  
AANHANGWAGENS - 3 X 2 M**

afmetingen: 3 x 2 m · diameter  
draad: 3 mm · mazen: 50 x 50 mm  
· bord met elastiek · geleverd  
met draagtas · beveilig makkelijk  
en snel uw ladingen dankzij  
dit weerbestendige net  
**TL75006**



5 411244 750067



# AUTO



## MULTIMEDIA

### FM/AM-AUTORADIO MET RDS

voeding: 13.8 VDC (10.8-15.6 V) · gewicht: 660 g · FM-autoradio met RDS · met USB/SD-kaartslot en AUX-ingang (geen CD-speler) · MP3 afspelen vanaf USB en SD-kaart · 4 x 25 W · DIN-connector met ISO-adapter · 18 programmeerbare voorkeurzenders (6 x FM1/FM2/FM3) · volumeregeling · 4-bands equalizer (rock/pop/classic/flat)

DV-20102



DENVER



/4



5 706751 029462

### FM/AM-AUTORADIO MET BLUETOOTH EN RDS

voeding: 13.8 VDC (10.8-15.6 V) · Bluetooth-autoradio met RDS FM-stereo · Bluetooth-functie voor handenvrij bellen + muziekstreaming vanaf mobiele telefoon naar autoradio · met USB/SD-kaartslot en AUX-ingang (geen CD-speler) · MP3 afspelen vanaf USB en SD-kaart · 4 x 25 W · 18 programmeerbare voorkeurzenders (6 x FM1/FM2/FM3) · volumeregeling · 4-bands equalizer

DV-20103



DENVER



/4



5 706751 029448

### DAB+ AUTORADIOADAPTER MET FM-ZENDER

voeding: geleverd met 12 V-autolader · DAB+ autoradioadapter met FM-zender · met de FM-zender kunt u naar DAB luisteren in de auto het signaal kan ook via AUX-kabel (meegeleverd) verstuurd worden · USB-laadfunctie (2.1 A-uitgang) voor smartphone, ... · houder voor 12 V/24 V-auto-adapter (fungeert ook als houder voor DAB-ontvanger)

DV-20101



DENVER



/6



5 706751 033063

### DASHCAM MET 2.7" LCD-DISPLAY

voeding: oplaadbare Li-ion-batterij 350 mAh · full HD-dashcam met 2.7" LCD-display · videoresolutie: 1080P (1920 x 1080) @25 fps, 720P (1280 x 720) @30 fps · videoformaat: AVI · beeldresolutie: 14 MP/12 MP/8 MP/5 MP/3 MP · lusopnametijd: uit, 3 minuten, 5 minuten, 10 minuten · HDMI-ingang · 104° kijkhoek · extern geheugen: microSD-kaart: max. 32 GB (niet meegeleverd) · opladen via 12 V-autolader


DV-10281



DENVER



/8



5 706751 026409

### DRAAGBARE DVD-SPELER MET 7" LCD-SCHEM + EXTRA SCHEM

voeding: 110-230 VAC 50/60 Hz of 12 V-autolader · 7" LCD-scherm met ingebouwde DVD-speler + extra 7" LCD-scherm · afspelen van DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, AVI, CD, CD-R, JPEG · USB-ingang voor weergave AVI/JPEG-bestanden · AV-uitgang voor tv-aansluiting · antischokssysteem · compatibel met PAL/NTSC · ingebouwde stereoluidsprekers · inclusief 2 sets oortjes · volledig functionele afstandsbediening

DV-20201



DENVER



/4



5 706751 022333

### DRAAGBARE DVD-SPELER MET 10.1" LCD-SCHEM + EXTRA SCHEM

voeding: 110-230 VAC 50/60 Hz or 12 V-autolader + oplaadbare batterij 1200 mAh · 10.1" LCD-scherm met ingebouwde DVD-speler + extra 10.1" LCD-scherm · afspelen van DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, AVI, CD, CD-R/RW, JPEG · USB-ingang voor weergave AVI/JPEG-bestanden · AV-uitgang voor tv-aansluiting · inclusief 2 sets oortjes · volledig functionele afstandsbediening · vaste beugels voor montage op hoofdsteun · draagtas

DV-20202



DENVER



/4



5 706751 031571



#### UNIVERSELE HOUDER VOOR SMARTPHONE/GPS

kleur: zwart · materiaal: ABS · max. afmeting telefoon: 150 mm ·

GSMH20



15 cm



/100



5 410329 600136



#### HOOFDSTEUNHOUDER VOOR MINI TABLET (7 TOT 10")

kleur: zwart + grijs · materiaal: ABS · max. afmeting tablet: 18 tot 25 cm (7 tot 10") · rotatie: 360° ·

GSMH22



25 cm



/20



5 410329 612597



#### EWENT - UNIVERSELE SMARTPHONEHOUDER VOOR AUTO - 25 ST. - 5 KLEUREN

inhoud: 4 x rood, 4 x blauw, 4 x groen, 4 x wit, 9 x zwart · geschikt voor vele toestellen (54 tot 80 mm) · eenvoudige montage

EM1276



8 cm



8 056045 878748





## ACCESSOIRES

### LUXE KLEERHANGER VOOR AUTO

• houd uw kleding krukvrij • steun in roestvrij staal • eenvoudige installatie


ACCS1



/10



5 410329 630577

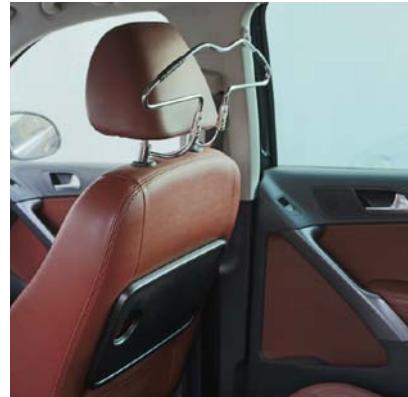

### NEKSTEUN

kleur: zwart • afmetingen: 30 x 14 x 7 cm • gewicht: 194 g • uitvoering: ergonomisch ontwerp voorkomt pijn en spanning in de nek en schouders terwijl u onderweg bent • schuim met hoge dichtheid voor hoog draagcomfort • met gordel

ACCS2



/20



5 410329 610517



### COMFORT REISSET

oogmasker: kleur: zwart • afmetingen: 18 x 7,5 cm • neksteun: kleur: grijs • afmetingen: 34,5 x 25 cm • deken: kleur: grijs • afmetingen: 115 x 150 cm • gewicht: 350 g • inhoud: oogmasker, opblaasbare neksteun, oordopjes, fleece deken • ideale totaaloplossing voor in de auto en het vliegtuig • licht en compact om gemakkelijk mee te nemen

ACCS3



/20



5 410329 610586





## UNIVERSELE KOFFERBAKBESCHERMING

afmetingen: mat: 104 cm x 96cm · flappen: 96cm x 37cm · vervaardigd uit 600D duurzaam polyester met waterdichte coating · u kunt de klittenband aan de achterkant van de mat en de flappen bevestigen aan de binnenbekleding van de wagen · voorzien van drukknopen en rits om de flappen aan elkaar te bevestigen · beschermt uw kofferbak tegen dierenhaar, vuil en modder

ACCS4



/10

5 410329 610609

## INKLAPBAAR TAFELTJE VOOR AUTO

afmetingen van het tafeltje: 355 x 235 x 20 mm · past op elk stuur, passagierstoel, rug van de autostoel · gemakkelijk te installeren, instelbare hoek

AMUTR



/10

5 410329 378004

## AUTOBESCHERMING - SCHUIM

afmetingen: 32.5 x 20 x 4 cm · zelfklevend

TL75010



/50 5 411244 750104



## AUTOBESCHERMING

afmetingen: 50 x 10 x 1.5 cm · klevend

TL75009



/125 5 411244 750098



## ACCESSOIRES



### LED-FLITSLICHT MET MAGNETISCHE VOET

leds: 15 x rood · flitsmodi: 9 · voeding: 1x CR17345 (meegeleverd) · afmetingen: 112 x 102 x 35 mm · compact, hoge zichtbaarheid · kan met de krachtige magneet (magneet raakt de carrosserie niet) op het voertuig bevestigd worden · kan ook op de grond geplaatst worden · behuizing in zeer stevige plastic met harnas in zacht rubber · volledig waterbestendig · 9 in 1: 8 flitsmodi + alarmmodus · zeer stevig

**EFL27**



1x  
CR17345



/50



### ZWAAILICHT - BLAUW

lenskleur: blauw · voeding: werkt op 12-14 VDC via sigarettenaanstekerplug · stroom: 600 mA · afmetingen: 120 x 65 x 70 mm · gewicht: 190 g · kabellengte: 290 cm ± 10% · met zuignappen · aantal omwentelingen: 90 t/min

**HAA65B**



2.9 m



### HERLAADBARE LEDZAKLAMP - 1 W - VOOR 12 V SIGARETTENAANSTEKER

led: 1W, wit · lichtstroom: tot 60lm · stekker: 12Vdc · zekering: 250V/10A - 32mm (6FF10N) · laadduur: 4~5u · autonomie: 1,5u continu · batterijtype: 3 x 2/3AAA 300mAh herlaadbare NiMH (niet vervangbaar) · afmetingen: Ø35,5 x 156mm · gewicht: 180g · zaklamp met witte led van 1W in aluminium behuizing · herlaadbare NiMH-batterij · ontworpen voor gewone 12V sigarettenaanstecker · laadproces wordt automatisch stopgezet van zodra de batterij volledig geladen is

**EFL09N**



1/36





#### WANT MET IJSKRABBER

want: 30 cm · lengte ijskrabber: 23,3 cm · breedte ijskrabber: 11 cm · vermind koude handen dankzij deze want met ijskrabber · makkelijk aan te trekken dankzij elastiek

**ACCS10**

/50 

  
5 410329 629410



#### DISPLAY MET 30 X ACCS10

**ACCS10D**

/1 

  
5 410329 629427



#### IJSKRABBER MET BORSTEL - XL

afmetingen: borsteltje: 22 cm · ijskrabber: 10 cm · handvat: 10 cm · materiaal: ABS + PP · kleuren: zwart en rood · verwijder snel sneeuw en ijs op uw voorruit dankzij deze ijskrabber met borstel

**ACCS9**

/25 

  
5 410329 629366



#### DISPLAY WITH 30 X ACCS9

**ACCS9D**

/1 

  
5 410329 629397

#### VOORUITREINIGER

doek: microvezel · handvat: ABS · inhoud: handvat, 2 x doekje in microvezel, verstuiver · houdt uw voorruit schoon, zelfs met zuiver water · handig in gebruik en compact dankzij de afneembare onderdelen · voorkomt beslagen en vochtige ruiten

**ACCS8**

/50 

  
5 410329 629342



#### DISPLAY MET 30 X ACCS8

**ACCS8D**

/1 

  
5 410329 629359



## USB-LADERS

### MET 2 X USB-AANSLUITING (5 V - 3.1 A) - 15 W MAX.

ingangsspanning: 12 VDC tot 24 VDC (sigarettenaansteker)  
• uitgangsspanning: 5 VDC  
• stroom: 3.1 A max. (1x2.1 A + 1x1 A; of 2x1 A) IC-technologie: detecteert automatisch de vereiste stroomsterkte (2.1 of 1 A) op elke poort.

**CARSUSB18**



/118



### MET 2 X USB-AANSLUITING (5 V - 4.2 A) - 21 W MAX.

ingangsspanning: 12 VDC tot 24 VDC (sigarettenaansteker)  
• uitgangsspanning: 5 VDC  
• stroom: 4.2 A max. (2x2.1 A of 2x1 A) • IC-technologie: detecteert automatisch de vereiste stroomsterkte (2.1 of 1 A) op elke poort.

**CARSUSB19**



/118



### MET 2 X USB-AANSLUITING (5 VDC - 2.1 A) - 10 W MAX.

ingangsspanning: 12 VDC tot 24 VDC (sigarettenaansteker)  
• uitgangsspanning: 5 VDC  
• uitgangsvermogen: 10.5 W max.  
• max. stroom: 1x2.1 A of 2x1 A  
weergave van de gedetecteerde stroom via IC-technologie tijdens het opladen

**CARSUSB20**



/100



### MET 3 USB-POORTEN (5 VDC - 4.2 A) - 21 W MAX.

ingangsspanning: 12 VDC tot 24 VDC (sigarettenaansteker)  
• uitgangsspanning: 5 VDC  
• uitgangsvermogen: 21 W max.  
• max. stroom: 4.2 A (2.1 A + 2x1 A) of (2.1 A + 2.1 A)

**CARSUSB26**



/100



### MET 1 X USB-AANSLUITING (5 V - 2.1 A MAX. - 10.5 W MAX.)

ingangsspanning: 12-24 VDC (sigarettenaanstekerplug) • uitgangsspanning: 5 VDC • stroom: 2.1 A max. - 10.5 W max.

**CARSUSB17**



/48



### DISPLAY MET 24 X USB-LADER VOOR DE AUTO (5 V - 1 A MAX. - 5 W MAX.) INGANG MAX. 12 VDC

ingangsspanning: 12 Vdc (sigarettenaanstekerstekker) • uitgangsspanning: 5 VDC • stroom: 1A max. - 5 W max.

**CARSUSB14D**



/2



### MET 2 X USB-AANSLUITING - 5V - 2.1A, 10.5W MAX.

ingangsspanning: 12 VDC tot 24 VDC (sigarettenaansteker)  
• uitgangsspanning: 5 VDC  
• stroom: 2.1A max. (1x2.1 A of 2x1 A)

**CARSUSB9**



/118



### MET 2 X USB-AANSLUITING INBOUW (12-24 VDC IN, 2 X 5 V UIT)

ingang: 12-24 VDC • uitgang: 5V 2.1A, 5V 1A • boordiameter: 26.5 mm + inkeping 2 mm • lengte: 42.5 mm + 3 mm voor plastic afsluitdeksel • connectors: 6.3 mm receptacle (FBMI or FRMI can be used)

**CC094**



/100



### SPANNINGSSOMVORMER VOOR DE WAGEN (DC-DC) 800MA

uitgangsspanning: 1.5 - 3 - 4.5 - 6 - 7.5 - 9 - 12Vdc · stroom: 800mA max. · vermogen: 9.6VA · pluggen: 5.5x2.5, 5.5x2.1, 5.0x1.5, 3.5x1.35, 4.0x1.7 en 2.35x0.75mm · LED indicatie · beveiligd door zekering · thermisch beveiligd, beveiligd tegen overbelasting · verpakt in blister · indicator: voedingsLED

**CAR0800**



/100



5 410329 202644

### SCHAKELENDE SPANNINGSSOMVORMER VOOR DE WAGEN 2000MA - 1.5-12V / 12-24VDC IN

ingangsspanning: 12/24Vdc · uitgangsspanning: 1.5 - 3 - 4.5 - 6 - 7.5 - 9Vdc (voor 12/24V ingangen) · 12Vdc (enkel voor 24V ingang) · stroom: 2000mA · vermogen: 24W · pluggen: 0.75x2.35, 2.5, 3.5, 1.35x3.5, 1.7x4.0, 2.1x5.0, 2.5x5.5mm

**CARS2000**



/50



5 410329 222802

### ACCUBEWAKER 12V-12V / MAX. 10A

ingangsspanning: DC 12V · spanning (inschakelen): 12.5V ± 0.3V · spanning (uitschakelen): 11.2V ± 0.3V · max. werkstroom: 10A ·

**PSPC10BP**



/40



5 410329 321086

### 3-WEG SIGARETTENAANSTEKERPLUG - 12 V - MET USB-UITGANG

ingangsspanning: 12 VDC · uitgangsspanning: 3 x 12 VDC (max. 12 A totale stroom), USB 5 V / 1 A · zekering: 15 A (AFUM15) · met deze adapter verkrijgt u 3 uitgangen van 12 V · met de extra usb-uitgang kunt u uw mobiele telefoon, iPod®, MPx-speler... voeden

**PLUGC13**



/40



5 410329 399191

### 12V ADAPTER VOOR SIGARETENPLUG MET BATTERIJKLEMMEN

kabellengte: 30 cm · nominale stroom: 4 A · 1 adapter voor sigarettenplug · 2 batterijklemmen

**PLUGC15**



/300



5 410329 415266

### AUTOPLUG ADAPTER 230VAC/12-13.8V 900MA

ingangsspanning: 230Vac · uitgangsspanning: 12-13.8Vdc · stroom: 900mA max. · afmetingen: 107 x 59 x 85mm · enkel geschikt voor systemen met 12V negatieve massa

**PSC1309E**



/40



5 410329 428501



## SPANNINGSOMVORMERS

12 VDC  
↓  
230 VAC

**ewent**

### EWENT - OMVORMER 12 VDC NAAR 230 VAC (150 W)

uitgangsvermogen: 150 W · piekvermogen: 300 W  
 · ingangsspanning: 12 VDC · uitgangsspanning:  
 220 - 240 VAC · USB: 5 VDC (max. 500 mA) ·  
 sinusgolf: gemodificeerd · frequentie: 50 +/- 3 Hz  
 · 12 VDC naar 230 VAC-omvormer · direct op  
 sigarettenaansteker aan te sluiten · ingebouwde  
 USB-poort om telefoon/MP3/mediaspeler op te  
 laden · uitgangsvermogen: 150 W · eenvoudige  
 installatie · voor alle vragen of technische  
 problemen, zie: Eminent: [www.eminent-online.com](http://www.eminent-online.com).  
 com ; Ewent: [www.ewent-online.com](http://www.ewent-online.com)

EM3990



8 054392 611414



24 VDC  
↓  
12 VDC

**velleman**

### 5A SPANNINGSOMVORMER 24VDC NAAR 12VDC

ingangsspanning: 20-30Vdc ·  
 uitgangsspanning: 12Vdc · stroom:  
 5A · sigarettenaansteckerpluggen  
 · beveiligd door zekering .  
 klein model dat makkelijk  
 in de auto past

PSDC05



5 410329 213596



24 VDC  
↓  
12 VDC

**velleman**

### 10A SPANNINGSOMVORMER 24VDC NAAR 12VDC

ingangsspanning: 24Vdc ·  
 uitgangsspanning: 12Vdc · max.  
 stroom: 10A · banaanpluggen  
 · beveiligd door zekering .  
 afmetingen: 160 x 60 x 180mm  
 · klein model en makkelijk  
 PSDC10



5 410329 210731





24 VDC  
↓  
12 VDC



### 20A SPANNINGSOMVORMER 24VDC NAAR 12VDC

ingangsspanning: 24Vdc  
uitgangsspanning:  
12Vdc · max. stroom: 20A  
(1 min) · continuistroom: 7A ·  
banaanpluggen · beveiligd  
door zekering · afmetingen:  
215 x 60 x 190mm · klein  
model en makkelijk  
**PSDC20**



5 410329 210748

**200 W**

**MW**  
MEAN WELL

### DC-AC INVERTER MET ZUIVERE SINUSGOLF - 200 W - PENAARDE

nom. vermogen: 200 W · max. uitgangsvermogen: 230 W voor 180 s  
/ 300 W voor 10 s / piekstroom 400 W voor 30 cycli · AC-spanning: fabrieksinstelling ingesteld op 230 VAC □ 200 / 220 / 230 / 240 VAC  
instelbaar via instelknop S.W · frequentie: 50 ± 0,1 Hz 50/60 Hz  
instelbaar via instelknop S.W · golfvorm: zuivere sinusgolf (THD<3%)  
bij nom. ingangsspanning · batterijspanning: 12 V · spanningsbereik:  
10,5-15 VDC · DC-stroom: 20 A · onbelaste stroomopname: 1,25 A ·  
onbelaste stroomopname: </= 1 mA · rendement: 86 % · batterijtypes:  
open & gesloten loodzuur · ingangsbeveiliging: zekering: 30 A\*2 ·  
batterij-laag alarm: 11,3 ± 4% · toepassing: huishoudtoestellen, elektrisch  
gereedschap, kantoorapparatuur, draagbare toestellen, voertuigen, enz.  
**TS-200-212TE**



5 410329 622305

**300 W**

**MW**  
MEAN WELL

### DC-AC INVERTER MET GEMODIFICEERDE SINUSGOLF -300 W - PENAARDE

veiligheidstype: A-300-300W · AC-spanning:  
230V · nom. vermogen: 300 W · piekstroom: 600 W · golfvorm: gemodificeerde sinusgolf · frequentie: 50 Hz ±1% · AC-regeling:  
±10% · standaard stekker/aansluiting: TYPE-3 · led-indicator:  
groene led voor voeding aan; rode led voor stroomuitval ·  
ingang: DC-stroom: 35 A · onbelaste stroomopname: 0,36 A ·  
DC-spanning: 12 V · spanningsbereik: 10-15 VDC · rendement:  
82% · DC-connector: sigarettenplug, batterijclip · zekering:  
accukabel 35 A, sigarettenplug 15 A · batterij-laag alarm: 10 ±  
0,5 V · toepassingen: huishoudtoestellen, elektrisch gereedschap,  
kantoorapparatuur, draagbare toestellen, voertuigen, enz.

**A301-300-TE**



5 410329 622251



## SPANNINGSOMVORMERS




### MEAN WELL - DC-AC INVERTER MET GEMODIFICEERDE SINUSGOLF - 600 W - PENAARDE

uitgang: veiligheidstype: A-300-600W · AC-spanning: 230 V · nom. vermogen: 600 W · piekstroom: 1200 W · golfvorm: gemodificeerde sinusgolf · frequentie: 50 Hz ±1% · AC-regeling: ± 10% · standaard stekkeraansluiting: TYPE-3\* 1ea · led-indicator: groene led voor voeding aan; rode led voor stroomuitval · ingang: DC-stroom: 60 A · onbelaste stroomopname: 0.6 A · DC-spanning: 12 V · spanningsbereik: 10-15 VDC · rendement: 82% · DC-connector: 900 mm batteryclip\*1ea · zekering: 25 A\*3ea · beveiliging: batterij-laag alarm: 10 ± 0.5 V · toepassingen: huishoudtoestellen, elektrisch gereedschap, kantoorapparatuur, draagbare toestellen, voertuigen, enz.

A301-600-TE



5 410329 622268




### DC-AC INVERTER MET ZUIVERE SINUSGOLF - 700 W - PENAARDE

nom. vermogen: 700 W · max. uitgangsvermogen: 800 W voor 180 s /1050 W voor 10 s · piekstroom 1400 W voor 30 cycli · AC-spanning: fabrieksinstelling ingesteld op 230 VAC □ 200 / 220 / 230 / 240 VAC instelbaar via instelknop S.W · frequentie: 50/60 Hz instelbaar via instelknop S.W · golfvorm zuivere sinusgolf (THD<3%) bij nom. ingangsspanning · AC-regeling: ± 3% · ingang: batterijspanning: 12 V · spanningsbereik: 10.5-15 VDC · DC-stroom: 75 A · onbelaste dissipatie: </= 6W @ stand-by modus · onbelaste stroomopname: </= 1 mA · rendement: 89 % · batterijtypes: open & gesloten loodzuur · ingangsbeveiliging: zekering: 40 A\*3 · batterij-laag alarm: 11.3 ± 4% · toepassing: huishoudtoestellen, elektrisch gereedschap, kantoorapparatuur, draagbare toestellen, voertuigen, enz.

TS-700-212TE



5 410329 622312




### DC-AC INVERTER MET GEMODIFICEERDE SINUSGOLF - 1000 W - PENAARDE

uitgang: veiligheidstype: A-1000W · AC-spanning: 230 V · nom. vermogen: 1000 W · piekvermogen: 1200 W < 30 min · piekstroom: 2400 W · golfvorm: gemodificeerde sinusgolf · frequentie: 50 Hz ±1% · AC-regeling: ± 10% · standaard stekkeraansluiting: TYPE-3 · led-indicator: groene led voor voeding aan; gele led voor beveiliging tegen oververhitting; rode led voor stroomuitval · ingang: DC-stroom: 110 A · onbelaste stroomopname: 0.4 A · DC-spanning: 12 V · spanningsbereik: 10-15 VDC · rendement: 82% · DC-connector: 1000 mm, type stekker R · zekering: 30 A · beveiliging: batterij-laag alarm: 10 ± 0.5 V · toepassingen: huishoudtoestellen, elektrisch gereedschap, kantoorapparatuur, draagbare toestellen, voertuigen, enz.

A301-1KO-TE



5 410329 622282




### DC-AC INVERTER MET ZUIVERE SINUSGOLF - 1000 W - PENAARDE

nom. vermogen: 1000 W · max. uitgangsvermogen: 1150 W voor 180 s / 1050 W voor 10 s / piekstroom 2000 W voor 30 cycli · AC-spanning: □ fabrieksinstelling ingesteld op 230 VAC □ 200 / 220 / 230 / 240 VAC instelbaar via instelknop S.W · frequentie: 50 ± 0.1 Hz 50/60 Hz instelbaar via instelknop S.W · golfvorm: zuivere sinusgolf (THD<3%) bij nom. ingangsspanning · AC-regeling: ± 3% · batterijspanning: 12 V · spanningsbereik: 10.5 - 15 VDC · DC-stroom: 100 A · onbelaste dissipatie: </= 6W @ stand-bymodus · onbelaste stroomopname: </> 1 mA · rendement: 90 % · batterijtypes: open & gesloten loodzuur · ingangsbeveiliging: zekering: 40 A\*4 · batterij-laag alarm: 11.3 ± 4% · toepassing: huishoudtoestellen, elektrisch gereedschap, kantoorapparatuur, draagbare toestellen, voertuigen, enz.

TS-1000-212TE



5 410329 622329



### DC-AC INVERTER MET GEMODIFICEERDE SINUSGOLF - 2500 W - PENAARDE

uitgang: veiligheidstype: A-300-2K5W · AC-spanning: 230 V · nom. vermogen: 2500 W · piekstroom: 5000 W · golfvorm: gemodificeerde sinusgolf · frequentie: 50 Hz ±1% · AC-regeling: ± 10% · standaard stekker/aansluiting: TYPE-3 · led-indicator: groene led voor voeding aan; gele led voor beveiliging tegen oververhitting; VA-meter · ingang: DC-stroom: 250 A · onbelaste stroomopname: 0.9 A · DC-spanning: 12 V · spanningsbereik: 10-15 VDC · rendement: 82% · DC-connector: geen · zekering: 30 A · beveiliging: batterij-laag alarm: 10 ± 0.5 V · toepassingen: huishoudtoestellen, elektrisch gereedschap, kantoorapparatuur, draagbare toestellen, voertuigen, enz.

A301-2K5-TE



5 410329 622299





## CHECK-UP VOOR JE BATTERIJ

### INTELLIGENTE ACCULADER - 800 MA

ingangsspanning: 110-240 VAC · frequentie: 50/60 Hz · uitgangsstroom: 12 VDC 800 mA · afmetingen: 60 x 120 x 37 mm · gewicht: 290 g · nominale stroom: 0.25 A · batterijtype: alleen voor loddzuur-accu's (gel, AGM, EFB...) · kabellengte: stroomkabel: 1.5 m; oplaadkabel: 1 m · led: gele led brandt continu: opladen; gele led knippert: stand-bymodus of fout; groene led brandt continu: volledig opgeladen

**AC008**



/20



5 410329 679132

### INTELLIGENTE LADER VOOR 12 VDC LOODZUUR-ACCUS - 1.5 A

ingangsspanning: 220 - 240 VAC · frequentie: 50/60 Hz · uitgangsstroom: 12 VDC, 1.5 A · afmetingen: 72 x 147 x 42 mm · gewicht: 376 g · IP-norm: IP65 · batterijtype: alleen voor loddzuur-accu's (gel, AGM, EFB...) · nominale stroom: 0.25 A · kabellengte: stroomkabel: 1.5 m; oplaadkabel: 1 m · volautomatische laadcyclus in 3 stappen

**AC028**



/20



5 410329 679149

### INTELLIGENTE ACCULADER VOOR VOERTUIGEN - 6 V / 12 V - 3.8 A

ingangsspanning: 220-240 VAC · frequentie: 50 Hz · rated current: 0.6A · uitgangsstroom: 3.8 A · IP-waarde: IP65 · afmetingen: 211.3 x 84.4 x 49 mm · gewicht: 775 g · laadspanning: loddzuur: 7.3/14.4 VDC ; koud/AGM: 7.4 / 14.7 VDC ; LiFePO4: 12.8 V / 4 cellen · laadstroom: 6 V / 12 V / LiFePO4; klein: 0.9 A; normaal: 3.8 A · beveiligingen: kortsluiting; overbelasting; oompoling; verkeerde polariteit; veiligheidstimer · met LED-indicatie

**AC38**



/10



5 410329 673529

### INTELLIGENTE LADER VOOR 12 VDC LOODZUUR-ACCUS - 4 A

ingangsspanning: 220-240 VAC · frequentie: 50/60 Hz · uitgangsstroom: 12 VDC 1A/4 A - 6 VDC 4 A · afmetingen: 80 x 190 x 54 mm · gewicht: 604 g · IP-norm: IP65 · batterijtype: alleen voor loddzuur-accu's (gel, AGM, EFB...) · nominale stroom: 0.45 A · kabellengte: stroomkabel: 1.5 m; oplaadkabel: 1 m · geheugenfunctie: keert terug naar de laatste modus bij het volgende gebruik · volautomatische laadcyclus in 9 stappen · accessoires: klemmen

**AC049**



/20



5 410329 676643

### INTELLIGENTE LADER VOOR 12 VDC LOODZUUR-ACCUS - 8 A

ingangsspanning: 220 - 240 VAC · frequentie: 50/60 Hz · uitgangsstroom: 12 VDC 8 A · afmetingen: 102 x 215 x 64 mm · gewicht: 898 g · IP-norm: IP65 · batterijtype: alleen voor loddzuur-accu's (gel, AGM, EFB...) · nominale stroom: 0.6 A · kabellengte: stroomkabel: 1.5 m; oplaadkabel: 1 m · geheugenfunctie: keert terug naar de laatste modus bij het volgende gebruik · volautomatische laadcyclus in 9 stappen · accessoires: klemmen

**AC088**



/12



5 410329 679163



**PEREL®**

#### LADER VOOR 12 V LOODZUURACCU'S - 6 A

ingangsspanning: 230 VAC · frequentie: 50 Hz · uitgangsstroom: 4.5 A · effectieve laadstroom: 6 A · vervangbare zekering: 20 A · referentiecapaciteit accu: min. 20 Ah - max. 90 Ah · IP-norm: IP20 · gewicht: 3 kg · afmetingen: 230 x 175 x 115 mm · beveiligd tegen overbelasting (lader) · voor auto's en bestelwagens · meegeleverde accessoires: kabel (1.5 + 1.5m) ; twee klemmen ; vervangbare zekering

AC06



/4

5 410329 402907

#### LADER VOOR 12/24 V LOODZUURBATTERIJEN - MET BOOSTFUNCTIE - 9 A

ingangsspanning: 230 VAC · frequentie: 50 Hz · uitgangsstroom: 7 A · booststroom: 9 A · vervangbare zekering: 15 A · referentiecapaciteit accu: min. 25 Ah - max. 135 Ah · IP-norm: IP20 · gewicht: 4.8 kg · afmetingen: 300 x 210 x 185 mm · beveiligd tegen overbelasting (lader) · ingebouwde ampèremeter · voor auto's en bestelwagens

AC15



/4

5 410329 435240

#### LADER VOOR 12/24 V LOODZUURBATTERIJEN - MET BOOSTFUNCTIE - 20 A

ingangsspanning: 230 VAC · frequentie: 50 Hz · uitgangsstroom: 16 A · boost current: 20 A · vervangbare zekering: 30 A · referentiecapaciteit accu: min. 92 Ah - max. 250 Ah · IP-norm: IP20 · gewicht: 11.6 kg · afmetingen: 375 x 260 x 210 mm · beveiligd tegen overbelasting (lader) · ingebouwde ampèremeter · voor auto's en bestelwagens

AC30



/2

5 410329 435257

#### STARTKABEL - 16 MM<sup>2</sup> - MET LED-KLEMMEN

dikte: 16mm<sup>2</sup> · capaciteit: max. 220A · lengte: 3m · voor alle voertuigen met benzinemotor 12V ~ 24V (max. 2500cc) · met LED-klemmen · geïsoleerde klemmen · koper-aluminium technologie · TÜV/GS-goedgekeurd · geleverd in herbruikbare draagtas · komt overeen met de geleidbaarheid van een traditionele 16mm<sup>2</sup> startkabel

ABC16AN



5 410329 618681

#### STARTKABEL - 16 MM<sup>2</sup>

dikte: 16mm<sup>2</sup> · capaciteit: max. 220A · lengte: 3m · voor alle voertuigen met benzinemotor 12V ~ 24V (max. 2500cc) · geïsoleerde klemmen · koper-aluminium technologie · TÜV/GS-goedgekeurd · geleverd in herbruikbare draagtas · komt overeen met de geleidbaarheid van een traditionele 16mm<sup>2</sup> startkabel

ABC16AN



5 410329 618674

#### STARTKABEL - 25 MM<sup>2</sup>

dikte: 25mm<sup>2</sup> · capaciteit: max. 350A · length: 3.5m · voor benzinemotoren 12V ~ 24V (max. 5500cc) en dieselmotoren tot max. 3000cc · geïsoleerde klemmen · koper-aluminium technologie · TÜV/GS-goedgekeurd · geleverd in herbruikbare draagtas · komt overeen met de geleidbaarheid van een traditionele 25mm<sup>2</sup> startkabel

ABC25AN



5 410329 618698

# AUTO



## JUMPSTARTER MET 12 VDC- & USB-UITGANG

interne accu: herlaadbaar, 12V/7Ah  
verzegelde lood-zuuraccu - uitgang:  
1x: 12VDC (sigarettenstekker) > max.  
stroom 15A · 1x: 5VDC (USB-stekker) >  
max. stroom 500mA · 2x: startkabels  
met krokodilklemmen (+ en -), 12V/250A  
· afmetingen: 290 x 185 x 190mm ·  
jumpstarter met een vermogen van  
250A (piekstroom tot 500A) · 5V USB-  
uitgang voor het laden/voeden van  
gps-toestellen, mp3-spelers, gsm's, enz.

**AJUS7**



5 410329 449407



## KRACHTIGE MINI BOOSTER - 12 VDC / 14 A - 1200 A/TOESTEL

voor professioneel gebruik - uitgang:  
12 VDC / 10 A max. + 5 V USB / 2 A  
max. - laadvermogen: 100-240 VCA-  
adapter (meegeleverd) · 12 VDC-  
lader (meegelev.) · capaciteit: 4/6/  
V6/V8 benzinemotoren tot 6.5 L ·  
2.5 L-3.0 L dieselmotoren · constante  
wisselstroom (CCA): 280-300 A · max.  
stroom: 1200 A/toestel · piekstroom:  
900 A · afmetingen: 21 x 17.5 x 15.2 cm  
· start uw auto met lege accu zonder  
hulp van een ander voertuig

**BAT/47872**



5 415239 007860

## AQ-TRON



## DIGITALE LOODACCUTESTER

systeemspanning: 12 V ·  
ingangsspanningsbereik: 9 V -  
15 V · testbereik: 100 - 1700 CCA, 100 -  
1000 DIN, 100 - 1000 IEC, 100 - 1700 EN  
(max. 170A) · testresultaten: 'Good'  
- 'Replace' · kabellengte: 110 cm · het  
toestel gebruikt een testsignaalpatroon  
om de batterijcellen te testen en  
te monitoren · de accu wordt nooit  
ontladen · onderhoudsvrij, geen interne  
batterijen nodig · gebruiksvriendelijk ·  
test accu's in of buiten het voertuig ·

**ABA12**



5 410329 628178





## KRIKKEN

### HYDRAULISCHE POKRIK 2T

vermogen: 2 ton · hoogte: minimumhoogte: 158mm; hijshoogte: 90mm; verlengschoef: 60mm; maximumhoogte: 308mm · gewicht: 2590g ·

ABJ2T

### HYDRAULISCHE POKRIK 5T

vermogen: 5 ton · hoogte: minimumhoogte: 197mm; hijshoogte: 125mm; verlengschoef: 80mm; maximumhoogte: 402mm · gewicht: ±4.7kg ·

ABJ5T

### HYDRAULISCHE POKRIK 10T

vermogen: 10 ton · hoogte: minimumhoogte: 205mm; hijshoogte: 125mm; verlengschoef: 60mm; maximumhoogte: 390mm · gewicht: ±6kg ·

ABJ10T



/10  
KG  
2T



/6  
KG  
5T



/4  
KG  
10T



### ASSTEUNEN 2T (2 ST.)

capaciteit: 2 ton/st. · hoogte: 282 - 430 mm · afmetingen: 193 x 180 x 282mm · gewicht: 2590g/st. · stalen frame en zadel in gegoten staal · 11 instelbare hoogtes · handvat en stalen borgpen

AJS2T-2



/1  
KG  
2T



### HYDRAULISCHE ROLKRIK - 2 TON

hefvermogen: 2 t · min. hoogte: 130mm · max. hoogte: 330mm · hefhoogte: 200mm · afmetingen: 448 x 210 x 135mm · gewicht: 9kg · 2 zwenkwielden + 2 vaste wielen

AFJ2T



/1  
KG  
2T



### HYDRAULISCHE ROLKRIK - MET OPBERGKOFFER - 2 TON

hefvermogen: 2 t · min. hoogte: 135 mm · max. hoogte: 335 mm · hefhoogte: 200 mm · afmetingen: 448 x 210 x 135 mm · gewicht: 9 kg · 2 zwenkwielden + 2 vaste wielen · met opbergkoffer

AFJ2T-BMC



/1  
KG  
2T





## OPBERGING

### VELGENBOOM

afmetingen: 50 x 50 x 110 cm ·  
gewicht: 1800 g · gemakkelijk  
te monteren · geschikt voor  
banden tot 225 mm breed · geen  
vervorming van de band onder  
drukverlies · met beschermhoes

ATS1



5 410329 571467

### MOBIELE VELGENBOOM

afmetingen: 75 x 68 x 122 cm ·  
gewicht: 7350 g · gemakkelijk  
te monteren · gemakkelijk  
in gebruik dankzij de wielen,  
de rem en het zwenkwiel ·  
geschikt voor banden met een  
breedte van max. 225 mm ·  
geen vervorming van de band  
bij drukverlies · vrije zwevende  
opslag voorkomt condensatie

ATS2



5 410329 608330



## TOOLS




### WERKPLAATSKRUK

afmetingen: 38 x 36 x 36 cm .  
gewicht: 3.6 kg · materiaal: frame:  
metalen frame voor maximale  
stevigheid ; zitting: oliebestendig  
vinyl · max. last: 150 kg .

ACR1



5 410329 678197

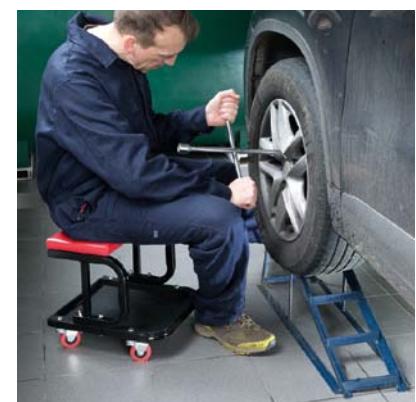

### 2-IN-1 ROLBED - OPVOUWBAAR

afmetingen: open: 104 x 40 x  
15 cm ; gevouwen: 55 x 36 x 39 cm  
· gewicht: 8.5 kg · materiaal:  
A3-staal met poedercoating  
· max. last: 200 kg .

ACR2



5 410329 678203




### ROLBED

afmetingen: 885 x 375 x 90 mm  
· gewicht: 6 kg · max. 80 kg  
5000-11



5 410329 650360

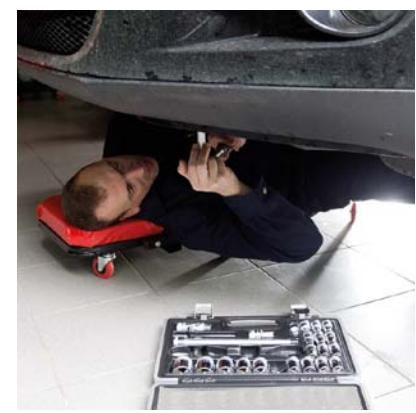



## TOOLS



### TL-WERKLAMP

voeding: 230Vac / 8W ·  
afmetingen: Ø25 x 400mm ·  
kabel: H05RN-F 2G0.75 - 5m ·

EFL01N



/10



### HERLAADBARE LED LOOPLAMP - 60 LEDS

laadtijd: 1.5h voor een autonomie van 4-5h op vol vermogen ·  
afmetingen: Ø55 x 370mm · gewicht: 750g · zeer groot lichtrendement voor een ultralaag verbruik · met ophanghaak · geleverd met 6V - 230VAC/50Hz netadapter en 12V autoadapter

EWL09N



/20



### MAGNETISCHE LED-ZAKLAMP/GRIJPSTOK

lengte: ingeschoven: 18 cm · uitgeschoven: 55.5 cm · voeding: 4x LR44/AG13 knoopcel (meegeleverd) · gewicht: 111 g · zaklamp met 3 leds · zeer magnetisch met een draagkracht tot 2.2 kg (5 lb) · telescopisch: uitschifbaar tot 55.5 cm · zeer magnetische punt · met riemclip

EFL20-BL



/48





#### UITSCHUIFBARE WERKLAMP MET MAGNEET - COB-LED

batterij: 4 x AAA-batterij (niet meegeleverd)  
lichtbron: 1 x 3 W XPE-led (kop) + 1 x 3 W COB-led (behuizing) · lichtstroom: 50 lm (XPE) + 120 lm (COB) · magneten: 1 st. · materiaal: ABS + rubberen afwerking · kleur: geel + zwart · uitschubbaar · met bevestigingsring · modi: voorkant: met schakelaar (sterk - normaal - knipperen)  
COB-led: aan: wanneer uitgeschoven; uit - wanneer ingeschoven

EWL6



5 410329 683559



#### HERLAADBARE LOOPLAMP - 27 LEDS

lichtstroom: 13.000 ~15.000 mcd · aantal leds: 27 zeer heldere leds · batterij: 6x Ni-MH 1.2V, 800mAh · lader: ingang: 230Vac/50Hz, 6W · uitgang: 9.6Vdc, 300mA · compact, uitschubbare behuizing: leds gaan branden zodra 2/3 van de leds zichtbaar zijn · sterke magnetische voet · spatwaterbestendig · de ophanghaak is over 360° draaibaar · uittrekbare en draaibare haak in de voet voor handenvrij gebruik; kan ook als statief gebruikt worden · opladen: geleverd met 230Vac netadapter en 12Vdc auto adapter · autonomie van 5u na volledige laadbeurt

EWL24



5 410329 450175



#### HERLAADBARE LOOPLAMP - 26 + 9 LEDS

lichtstroom: 13.000 mcd · aantal leds: 26 + 9 zeer heldere leds · batterij: Ni-MH 4.8V, 1200mAh · lader: ingang: 230Vac/50Hz, 6W · uitgang: 9Vdc, 300mA · sterke magnetische clip · IP66 waterbestendig · ophanghaak · standen: 26 leds aan - 26 leds knipperen - 9 leds aan - uit · opladen: geleverd met 230Vac netadapter en 12Vdc auto adapter · autonomie van 4u na volledige laadbeurt · aanduiding van het laadniveau via led · overladen en overontladden beveiliging · het toestel volledig opladen alvorens het te gebruiken

EWL25



5 410329 454272



#### LED-SCHIJNWERPER MET MAGNETISCHE VOET - 15 W - NEUTRAALWIT

voeding: 11-30 VDC · max. verbruik: 15 W · led: 5 x 3 W LED Bridgelux · kleur behuizing: zwart · kleurtemperatuur: 7500 K · stralingshoek: 120° · lichtstroom: 800 lm · 90 x 170 x 90 mm · materiaal: aluminium en roestvrij staal · kabellengte: 2 m · geribbeld voor maximale dissipatie · montagebeugel uit roestvrij staal · 12 VDC-sigarettenstekker · kabellengte: 2 m

LEDA25INW



5 410329 655105





## TOOLS



600 W



### DIESELPOMP MET PISTOOL - 600 W

voeding: 230 VAC  
50 Hz · vermogen: 600 W ·  
max. pompdebit: 40 L/min ·  
· max. opvoerhoogte: 25 m ·  
kabel: H05RN-F3G x 1.0mm<sup>2</sup>/  
1.2 m · snelheid: 2800 tpm · druk:  
2,5 bar · niet-zelfaanzuigende  
pomp · PVC-pistool  
**TM76075N**



30 W




600 W



### COMPRESSOR (116 PSI) MET MANOMETER EN WERKLAMP (12 V / 3 W)

druk: 8 bar (116 PSI) · power: 30 W ·  
luchtslang: 35 cm · werklamp: 12 V / 3 W · voor het oppompen van  
opblaasbare boten, ballen, banden  
op wagens, enz. · kan ook worden  
gebruikt als verlichting · laag  
verbruik · hogedruk luchtslang  
van hoge kwaliteit met ventiel,  
2 extra aansluitstukken en naald  
· DC sigarettenaanstekerplug  
met 3 m kabel  
**AAC01**





#### UITSCHUIFBARE WIELMOERSLEUTEL

verstelbare lengte: 36-51 cm ·  
meegeleverde dop: 17/19 mm ·  
materiaal: chroom-vanadium

HWR1



Toolland  
a land of possibilities

/20

5 410329 385286

#### OLIEFILTERSLEUTEL

Ø: 60-105 mm · metalen band  
1409-1



Toolland  
a land of possibilities

/50

5 411257 007042

#### PLASTIC HEVELPOMP

pomp plastic zwanenhals  
2,3 m · kraan · anti-terugloop ·  
handhavingskegel · geleverd  
met handige opbergtas

A5062



/48

5 410329 388515

#### VETPOMP 400 CC

capaciteit: 0,85 - 0,95 g / slag ·  
max. druk: 5000 psi · afmetingen:  
360 x 110 x 60 mm · inhoud:  
400 cc · met flexibele slang ·  
hard mondstuk · smeerkop ·  
navulling via opzuiging · injectie  
of patroon · afneembaar

HGG400N



PEREL

/10

5 410329 655372

#### OLIESPUIT MET FLEXIBELE TUIT - 500 CC

materiaal: CRC-staal ·  
inhoud: 500 cc · lengte van  
de flexibele tuit: 130 mm ·

AOC500N



Toolland  
a land of possibilities

/50

5 410329 450571

#### COMPLETE TRECHTER MET FLEXIBLE - WIT

kleur: wit · diameter:  
150 mm · plastiek · flexibele  
teut · starre teut · filter

608



/40

8 006818 710201

#### SET MET 4 TRECHTERS

diameters: 45, 65, 90, 110 mm ·  
HFUS1

PEREL

/50

5 410329 385293





## TOEBEHOREN

### BLAUWE 12V LED LAMP VOOR AUTO, 3 LEDS (2ST/BLISTER)

voeding: 12Vdc · max. waarden:  
Pd: 240mW ; If: 20mA (30mA max.) ; Vf: 12V (13.5V max.) .  
elektro-optische specificaties:  
max. lichtopbrengst:  
2700mCd ; gezichtshoek: 100°  
· aantal LEDs: 3 · fitting: S8.5-3 ·  
afmetingen: Ø10 x 39mm  
**ACLL01B**



/800 5 410329 346522

### WITTE 12V LED LAMP VOOR AUTO, 3 LEDS (2ST/BLISTER)

voeding: 12Vdc · max. waarden:  
Pd: 240mW ; If: 20mA (30mA max.) ; Vf: 12V (13.5V max.) .  
elektro-optische specificaties:  
max. lichtopbrengst:  
4500mCd ; gezichtshoek: 100°  
· aantal LEDs: 3 · fitting: S8.5-3 ·  
afmetingen: Ø10 x 39mm  
**ACLL01W**



/200 5 410329 346515

### WITTE 12V LED LAMP VOOR AUTO, 4 LEDS (2ST/BLISTER)

voeding: 12Vdc · max. waarden:  
Pd: 480mW ; If: 40mA (60mA max.) ; Vf: 12V (13.5V max.) .  
elektro-optische specificaties:  
max. lichtopbrengst:  
6000mCd ; gezichtshoek: 120°  
· aantal LEDs: 4 · fitting: S8.5-4 ·  
afmetingen: Ø10 x 31mm  
**ACLL02W**



/800 5 410329 346539

### WITTE 12V LED LAMP VOOR AUTO, 6 LEDS (2ST/BLISTER)

voeding: 12Vdc · max. waarden:  
Pd: 480mW ; If: 40mA (60mA max.) ; Vf: 12V (13.5V max.) .  
elektro-optische specificaties:  
max. lichtopbrengst:  
8700mCd ; gezichtshoek: 120°  
· aantal LEDs: 6 · fitting: S8.5-6 ·  
afmetingen: Ø10 x 39mm  
**ACLL03W**



/800 5 410329 346546

### WITTE 12V LED LAMP VOOR AUTO, 1 LED (2ST/BLISTER) - 3000MCD

Pd: 240mW · If: 20mA (30mA max.) · Vf: 12V (13.5V max.) .  
elektro-optische specificaties:  
max. lichtopbrengst: 3000mCd  
· gezichtshoek: 45° · fitting: T8 ·  
afmetingen: Ø11.5 x 26mm  
**ACLL05W**



/800 5 410329 346577

### SET SNELLE ZEKERINGEN 5 X 20MM

specificaties: IEC127, BS4265 en CEE4 · max. spanning: 250 VAC · doorslagstroom: 35 A · snelle zekeringen : 100 st. · 10 st.: 0.1A, 0.2A, 0.5A, 1A, 1.6A, 2A, 2.5A, 3A, 4A, 5A K/FF



/100 5 410329 308018

### ZEKERINGHOUDER VOOR DE WAGEN

afmetingen: 83.6 x 40.8 x 31.7mm · stroom: 80A max. · compatibele kabelØ: 10mm<sup>2</sup> - 25mm<sup>2</sup> · 2 montageopeningen · met rubberen dichting  
**CHA001**



/100 5 410329 283070

### HOOGVERMOGEN STROOMVERDELER

afmetingen: 66.5 x 52.15 x 27.75mm · kabelgrootte: ingang: 25mm<sup>2</sup> (2 x) ; uitgang: 10mm<sup>2</sup> (4 x) · 4 montageopeningen · verguld · bevestiging met zeskantmoer  
**CHA003**



/100 5 410329 283087

**SET VAN 10  
AUTOZEKERINGEN MET  
CONTROLELAMPJE  
(7.5 - 30A)**

bevat: 2 x 7.5A, 2 x 10A, 2 x 15A,  
2 x 20A, 1 x 25A en 1 x 30A · type:  
AST · max. spanning: 32V ·

ATC · max. spanning: 32V ·

BL/AFUL



/500  5 410329 363468

**SET VAN 10 MINI  
AUTOZEKERINGEN (7.5 - 30A)**

bevat: 2 x 7.5A, 2 x 10A, 2 x 15A,  
2 x 20A, 1 x 25A en 1 x 30A · type:  
AST · max. spanning: 32V ·

BL/AFUM



/500  5 410329 363451

**SET VAN 10 MINI  
AUTOZEKERINGEN MET  
CONTROLELAMPJE  
(7.5 - 30A)**

bevat: 2 x 7.5A, 2 x 10A, 2 x 15A,  
2 x 20A, 1 x 25A en 1 x 30A · type:  
AST · max. spanning: 32V ·

BL/AFUML



/500  5 410329 363475

**SET AUTOZEKERINGEN  
- 120-DELIG**

inhoud: 20 x 5 A; 20 x  
10 A; 20 x 15 A; 20 x 20 A; 20 x  
25 A; 20 x 30 A ·

HAS08



**ACCUKLEM VOOR DE  
WAGEN, NEGATIEVE  
POOL, VERGULD**

negatieve pool · kabelgrootte: 1 x  
0GA (8.2mm) / 1 x 4GA (5.2mm)  
/ 2 x 8GA (3.3mm) · verguld ·

CHA005-NEG



/100  5 410329 320768

**ACCUKLEM VOOR DE  
WAGEN, POSITIEVE  
POOL, VERGULD**

positieve pool · kabelgrootte: 1 x  
0GA (8.2mm) / 1 x 4GA (5.2mm)  
/ 2 x 8GA (3.3mm) · verguld ·

CHA005-POS



/1  5 410329 320775

**AANSLUITKLEMMEN VOOR  
DE WAGEN, 2GA, VERGULD**

2 aansluitklemmen: 1 aansluitklem  
met rode en 1 klem met  
blauwe ring · aansluitopening:  
8.4mm · kabelgrootte: 2GA  
(6.5mm) · verguld ·

CHA006



/1  5 410329 320782



Druk- en zetfouten voorbehouden. Alle foto's en teksten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Deze publicatie vervangt alle voorgaande edities.

© VELLEMAN NV | VU: Erik Diels | Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, België  
[www.velleman.eu](http://www.velleman.eu) | TEL +32 (0)9 384 36 11 | FAX +32 (0)9 389 93 35

## VELLEMAN NV

---

Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, Belgium  
[www.velleman.eu](http://www.velleman.eu)

@ [Sales@velleman.eu](mailto:Sales@velleman.eu)  
☎ +32 (0)9 384 36 11  
📠 +32 (0)9 389 93 35

CAT/CAB101NL



5 410329 700607