



# SOUND & LIGHT

2021



---

## Inhoud

### Kabels & connectoren



4

### Effect-machines



8

### Lampen



10



Maak kennis met ons assortiment '**Sound & light**' en ontdek een ruime selectie artikelen uit productcategorieën zoals verlichting, geluid, effectmachines, kabels en connectoren en trussen. In deze catalogus vind je niet alleen de nieuwste producten, maar ook onze absolute must-haves.

Het volledige assortiment vind je op [www.velleman.eu](http://www.velleman.eu). Ontdek het snel en bied jouw klanten een veelzijdig aanbod.



een **must have** product  
zeer interessant en essentieel product ter  
aanvulling en verbreding van het aanbod



een **nieuw** product  
recentelijk toegevoegd  
aan het productaanbod

**LED & laser**

**12**

**Verlichting**

**16**

**Geluid**

**19**


**Houders & klemmen**

**27**

**Truss & Stages**

**30**

# Kabels & connectoren

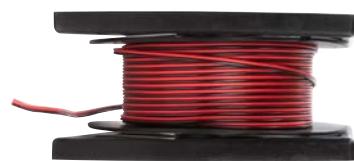

## CCA-luidsprekerkabel

kleur: rood/zwart · afmetingen: 2 x 1.50 mm<sup>2</sup> · binnengeleider: 0.19 mm x 48 x 2 · buitenisolatie: PVC Ø 3.0 mm x 2 · geleiderweerstand: 20 Ω/km · spanningsweerstand: > 3 kV · isolatieweerstand: > 500 MΩ · materiaal: aluminiumdraad bekleed met koper (CCA) · lengte: 25m

[HQLW12006](#)



## Professionele luidsprekerkabel

kleur: zwart · isolatiemateriaal (buitenkant): PVC Ø 2.8 mm x 2 · geleiderweerstand: 13 Ohm/km · spanningsweerstand: > 3 kV · isolatieweerstand: > 500 MΩ · lengte: 100 m  
2 x 1.50 mm<sup>2</sup> - [HQPW10001](#)  
2 x 2.50 mm<sup>2</sup> - [HQPW10002](#)  
2 x 4.00 mm<sup>2</sup> - [HQPW10003](#)



## Rca-stekker

verguld - gekleurde ring

[NYS373-0](#) [NYS373-2](#) [NYS373-9](#)



## Neutrik - jack plug connector, mannelijk, 6.3Mm, vernikkeld

2-polig - [NP2X](#) · 3-polig - [NP3X](#)



## Neutrik - 3.5Mm plug - haaks

[NTP3RC](#)



## Neutrik - jack plug connector, 2-polig mannelijk, 6.3Mm, 90°, vernikkeld

[NP2RCS](#)



## Neutrik - 3.5Mm plug - haaks - zwart

[NTP3RCB](#)



## Rean - 3.5 Mm-stekker - 3-polig - metalen behuizing met kabelklem

[NYS231](#)



Neutrik - xlr kabeldeel, verzilverd,  
vernikkeld

Code

**NC3FXX** 3-polig vrouwelijk

**NC3MXX** 3-polig mannelijk

**NCSMX** 5-polig mannelijk



Neutrik - speakon, 2-pin vrouwelijk,  
zwart, >1000w

**NL2FX**



Neutrik - speakon kabeldeel, 4-polig  
vrouwelijk, zwart, >1000w

**NL4FX**



Neutrik - speakon adapter, 4-pin  
vrouwelijk - 4-pin vrouwelijk

**NL4MXX**



Neutrik - xlr chassisdeel, 3-polig  
vrouwelijk, verzilverd, vernikkeld,  
d-formaat

**NC3FD-LX**



Neutrik - xlr chassisdeel, 3-polig  
mannelijk, verzilverd, vernikkeld,  
d-formaat

**NC3MD-LX**



Neutrik - omkeerbare usb-adapter (type  
usb a en usb b) - vernikkeld behuizing  
type d

**NA-USB**



Neutrik - xlr chassisdeel, 4-polig  
vrouwelijk, verzilverd, vernikkeld,  
d-formaat

**NC4FD-LX**



Neutrik - xlr-chassisdeel, 4-polig  
mannelijk, verzilverd, vernikkeld,  
d-formaat

**NC4MD-LX**



Neutrik - powercon, 3-polig chassisdeel,  
blauw, bekrachtigd / voedingsingang

**NAC3MPA**



Neutrik - ethercon - metalen chassis met  
standaard rj45

**NE-8-FD-P**



Neutrik - speakon chassisdeel, 4-polig  
mannelijk, zwart, d-formaat

**NL4MP**



### Patchkabel

Code	info
PAC155	jack 6.35 mm mannelijk - jack 6.35 mm mannelijk 1 m
PAC156	jack 6.35 mm mannelijk - jack 6.35 mm mannelijk 2 m
PAC157	jack 6.35 mm mannelijk - jack 6.35 mm mannelijk 5 m
PAC158	jack 6.35 mm mannelijk - jack 6.35 mm mannelijk 90° 6 m



### Dmx-verlengkabel

Code	info	Code	info
PAC105	0,5 m	PAC103	5 m
PAC101	1 m	PAC104	10 m
PAC102	2,5 m		



### Xlr-kabel

Code	info
PACT10	XLR vrouwelijk - Jack 6.35 mm - mono 3 m
PACT11	XLR vrouwelijk - Jack 6.35 mm - mono 6 m
PACT12	XLR vrouwelijk - Jack 6.35 mm - mono 10 m
PACT16-1	XLR mannelijk - Jack 6.35 mm - mono 1,5 m
PACT16-2	XLR mannelijk - Jack 6.35 mm - mono 3 m
PACT16	XLR mannelijk - Jack 6.35 mm - mono 6 m
PACT20	XLR mannelijk - XLR vrouwelijk 1 m
PACT21	XLR mannelijk - XLR vrouwelijk 3 m
PACT22	XLR mannelijk - XLR vrouwelijk 6 m
PACT23	XLR mannelijk - XLR vrouwelijk 10 m



### Luidsprekerkabel

jack 6.35 mm naar jack 6.35 mm - mono  
3 m - PAC135 • 5 m - PAC136



Neutrik - afsluitdop voor vrouwelijke xlr-chassisdelen nc3fdx-top en nc5fdx-top  
SCFDX-TOP



### Xlr-rca kabel - 2 x xlr 3-polig naar 2 x rca mannelijk - 1 m

PAC150



### Rca-jack kabel - 2 x rca mannelijk naar jack 6.35 Mm - mono - 5 m

PAC118



### Jack kabel - 2 x jack 6.35 Mm naar 2 x jack 6.35 Mm - mono - 5 m

PAC130

### Rca-jack kabel - 2 x rca mannelijk naar jack 6.35 Mm - stereo - 6 m

PAC131

## Discolichten



### Spiegelbol

individuele spiegeltjes: 10 x 10 mm · materiaal: pvc en spiegel in echt glas

Code	Ø	kg
<a href="#">VDL10MB2</a>	Ø 10 cm	0,19 kg
<a href="#">VDL20MB2</a>	Ø 20 cm	0,75 kg
<a href="#">VDL30MB2</a>	Ø 30 cm	1,40 kg
<a href="#">VDL50MB2</a>	Ø 50 cm	4,80 kg



### Set met gekleurde filtervelzen - 8 st.

afmetingen (per stuk): 250 x 250 mm

[HQCS00825](#)

### Blacklight + houder

behuizing: metaal · kleur: zwart · voeding: 230 Vac met ON/OFF-schakelaar · golflengte: 365 nm

Code	afmetingen
<a href="#">VDL15UV</a>	15 W 500 x 110 x 60 mm
<a href="#">VDL20UV</a>	20 W 670 x 110 x 60 mm
<a href="#">VDL40UV</a>	40 W 1250 x 145 x 60 mm



### Motor voor spiegelbol

max. 3 kg - 3 tpm - [HQMB15001](#)

max. 5 kg - 1,5 tpm - [VDLMM8](#)

max. 20 kg - 6 tpm- [VDLMM9](#)



### Veiligheidskabel met pvc-mantel

max. 50 kg - [VDLSC8N](#) · max. 20 kg - [VDLSC7N](#)



### Par36-puntspot - zwart

voeding: 230 Vac · fitting: G53 · afmetingen: Ø 120 x 165 mm · type lamp: 4515 (niet meegelev.)

[VLP36B](#)

## Effectmachines



### Nevelmachine - 600 w

voeding: 220-240 VAC 50/60 Hz · verbruik: 600 W · zekering: F5A 250V · opwarmtijd: 3 min · uitstoot: ± 170 m<sup>3</sup> / min · tankinhoud: 1.2 L · vloeistoofverbruik: 60 - 80 ml / min

[HQHZ10001](#)



### Nevelmachine - 1000 w

voeding: 220-240 VAC 50/60 Hz · verbruik: 1000 W · zekering: F6A · opwarmtijd: 3 min · uitstoot: ± 225 m<sup>3</sup> / min · tankinhoud: 2.3 L · vloeistoofverbruik: 60 - 80 ml / min

[HQHZ10002](#)



### Zeepbellenmachine - batterijvoeding

voeding: 3 VDC (meegeleverd) · batterij: 2 x C (niet meegelev.) · motor: 5 tpm · capaciteit: 140 ml · gewicht: 590 g · afmetingen: 215 x 175 x 150 mm

[HQPE10001](#)



### Zeepbellenmachine 20 W - 12 V

voeding: 12 VDC (adapter meegelev.) · motor: 5 rpm · capaciteit: 1 L · gewicht: 1.8 kg · afmetingen: 235 x 253 x 244 mm

[HQPE10002](#)



### Sneeuwmachine - 800 W

voeding: 230 VAC 50 Hz · vermogen: 800 W · uitstoot: 30 m<sup>3</sup>/min · capaciteit tank: 1.2 L · afmetingen: 310 x 175 x 238 mm · gewicht: 2.85 kg

[HQPE10003](#)



### Rook- en zeepbellenmachine - 400 W

voeding: 230 VAC 50 Hz · verbruik: 440 W · zekering: F7A · opwarmtijd: ± 2 min · uitstoot: ± 3 m · tankinhoud: 0.8 L · vloeistoofverbruik: 70 - 90 ml / min

[HQPE10015](#)



### Draadloze controller

power supply: .. transmitter: 1 x 12 V alkaline A23 battery (incl.) · frequentie: 433 Mhz · kabellengte: 40 cm · gewicht: 0.1 kg · transmitter distance: 30 m · afmetingen: .. ontvanger: 90 x 50 x 28 mm .. ZENDER: 63 x 39 x 16 mm

[HQRC10001](#)



### Rookmachine - 600 w - afstandsbediening met kabel

voeding: 220-240 VAC 50/60 Hz · verbruik: 600 W · zekering: F4A · opwarmtijd: 3 min · uitstoot: ± 283 m<sup>3</sup> / min · tankinhoud: 0.5 L · vloeistoofverbruik: 60 - 80 ml / min

[HQSM10001](#)



### Rookmachine - 1000 w - afstandsbediening met kabel

voeding: 220-240 VAC 50/60 Hz · verbruik: 1000 W · zekering: F6A · opwarmtijd: 3 min · uitstoot: ± 424 m<sup>3</sup> / min · tankinhoud: 0.8 L · vloeistofverbruik: 60 - 80 ml / min

**HQSM10003**



### Rookmachine - 1200 w - afstandsbediening met kabel

voeding: 220-240 VAC 50/60 Hz · verbruik: 1200 W · zekering: F7A · opwarmtijd: 6 min · uitstoot: ± 849 m<sup>3</sup> / min · tankinhoud: 1.8 L · vloeistofverbruik: 100 - 120 ml / min

**HQSM10004**



### Rookmachine - 1200 w - met instelbare hoek

voeding: 230 VAC 50/60 Hz · verbruik: 1200 W · zekering: F7A · opwarmtijd: 3 min · uitstoot: ± 3000 m<sup>3</sup> / min · tankinhoud: 1.8 L · vloeistofverbruik: 450 - 600 ml / min

**HQSM10007**



### Nevelmachine "low fog" met ijs - 400 w

voeding: 230 VAC 50 Hz · verbruik: 420 W · opwarmtijd: 2 min · tankinhoud: 1.2 L · vloeistofverbruik: 70 - 90 ml / min · bereik: 3 m · capaciteit ijscontainer: 0.8 kg

**HQSM10010**



### Rookmachine - 400 w - met afstandsbediening

voeding: 230 VAC 50 Hz · zekering: F5AL 250 V · verbruik: 400 W · rookopbrengst: ± 70 m<sup>3</sup> / min · inhoud reservoir: 300 ml

**HQSM10011**



### Vloeistof voor rookmachine

Code	info	l
<b>VDLCL</b>	Reinigingsvloeistof	0.25 l
<b>VDLSL1</b>	Standaard	1 l
<b>VDLSL5</b>	Standaard	5 l
<b>VDLSLH25</b>	High-density	25 l
<b>VDLSLH5</b>	High-density	5 l
<b>VDLSLHTS</b>	Professionele high-density	5 l



### Disco light pack 3

(3x VDLSL5 + 1x VDLSL5 gratis  
+ 1 gratis flacon reinigingsvloeistof)

**VDLPACK10**



### Disco light pack 3

(3x VDLSL5 + 1x VDLSL5 gratis  
+ 1 gratis flacon geperfumeerde essentie)

**VDLPACK3**



### Zeepbellenvloeistof

1 l - **VDLBL1** • 5 l - **VDLBS5**



### Standaard sneeuwvloeistof (5 l)

inhoud: 5 L

**VDLWS5**



### High-density vloeistof voor nevelmachine - 5 l

inhoud: 5 l

**VDLHLH5**



## Lampen



### PAR lampen

Code	merk				kleur
<a href="#">LAMPLRGB-SWS</a>	Sylvania	PAR56 - voor zwembaden	12 W	12 V	RGB
<a href="#">LAMP36/2</a>	HQ Power	PAR36	30 W	6.4 V	3000 K
<a href="#">LAMP300/12SWPS</a>	Sylvania	PAR56 - voor zwembaden	300 W	12 V	2850 K
<a href="#">LAMP300P56MFL</a>	GE	PAR56	300 W	240 V	3000 K



### Halogenlampen

Code	merk				
<a href="#">LAMPOS64627</a>	Osram	100 W	12 V	GZ6.35	50 h
<a href="#">LAMPOS64634</a>	Osram	150 W	15 V	GZ6.35	50 h
<a href="#">LAMP150/15</a>	Philips	150 W	15 V	G6.35	50 h
<a href="#">LAMP250/24ELC</a>	Philips	250 W	24 V	GX5.3	50 h
<a href="#">LAMP250/24ELC5H</a>	Philips	250 W	24 V	GX5.3	500 h
<a href="#">LAMP250ELC10HS</a>	Sylvania	250 W	24 V	GX5.3	1000 h



### Blacklight lamp

#### Code

**LAMP04TBL** 4 W 134/148 mm

**LAMP06TBL** 6 W 212/224 mm

**LAMP08TBL** 8 W 288/302 mm

**LAMP20TBL** 18/20 W 60 cm

**LAMP40TBL/PH** 36 W 120 cm



### Mini ledflitslamp - e27 - 3 w

○ HQPL11026 ● HQPL11027 ■ HQPL11028

#### Code



**LAMP100/12**

Philips halogenlamp  
100w / 12v, fcr gy6.35,  
3400K, 50h



#### Code

**LAMP500T/GE**

Halogen lamp ge  
lighting 500w / 240v,  
gy9.5, T25 gcw (88470)



**LAMP1000T/GE**

Halogen lamp tungram  
1000w / 230-240v, bi-  
plane (ge 88457)



**LAMP75ST2**

Stroboscooplamp voor  
vdl75st



**LAMP12GL**

Reservelamp 12v/5w



**LAMPOS64610**

Halogenlamp osram  
50 w / 12 v, g6.35



**LAMP250/24EHJ**

Halogenlamp philips,  
250w / 24v, ehj g6.35,  
3400K, 50h



**LAMPOS64625**

Halogenlamp osram  
100 w / 12 v, gy6.35



**LAMP300**

Jdc 300w / 240v, gx6.35



**LAMPOS64657**

Halogenlamp osram  
250 w / 24 v, g6.35, 300  
H



**LAMP300/120OS**

Jdc 300w / 120v, gx6.35



**LAMP575HPL**

Halogenlamp general  
electric hpl 575w / 240v,  
lange levensduur

## Ledtechnologie



### Ledbar - 6 x 4 w rgbw-led - 4-in-1 - dmx-sturing

voeding: 100-240 VAC 50 Hz · verbruik: 18 W  
· kleur: zwart · lichtbron: 6 x 4 W RGBW-led,  
4-in-1 · stralingshoek: 25° · afmetingen: 587 x 87 x  
104 mm · gewicht: 1.7 kg · vermogensfactor: 0.51 ·  
max. uitgangsstroom (linkout): 10 A · zekering:  
FIA 250 V

[HQLB10001](#)



### Ledbar - 6 x 3 w uv-led - dmx-sturing

voeding: 100-240 VAC 50 Hz · verbruik: 18 W  
· kleur: zwart · lichtbron: 6 x 3 W UV-led ·  
stralingshoek: 25° · afmetingen: 587 x 87 x  
104 mm · gewicht: 1.6 kg · vermogensfactor: 0.48 ·  
max. uitgangsstroom (linkout): 10 A · zekering:  
FIA 250 V

[HQLB10002](#)



### Ledbar - 6 x 6 w-led - warm-/koudwit - dmx-sturing

voeding: 100-240 VAC 50/60 Hz · verbruik:  
28 W · kleur: zwart · lichtbron: 6 x 6 W 2700 K  
warmwit & 6500 K koudwit · stralingshoek: 25° ·  
afmetingen: 587 x 87 x 104 mm · gewicht: 1.7 kg  
· vermogensfactor: 0.46 · max. uitgangsstroom  
(linkout): 10 A · zekering: FIA 250 V

[HQLB10003](#)



### Mini uv-ledpar - 54 x 10 mm

voeding: 100-240 VAC 50/60 Hz · verbruik:  
5 W · vermogensfactor: 0.4 · leds: 54 x 10 mm ·  
afmetingen: 170 x 170 x 225 mm · gewicht: 750 g

[HQLE10022](#)



### Mini mushroom - 6 x 3 w rgbwa

voeding: 220-240 VAC 50/60Hz · verbruik: 18 W  
· leds: 6 x 3 W RGBWA · afmetingen: 232 x 232 x  
325 mm · gewicht: 1.6 kg

[HQLE10023](#)



### Dual moonflower met wash-effect

voeding: 100-240 VAC 50/60 Hz · verbruik: 20 W  
· vermogensfactor: 0.49 · leds: .. 2 x Moonflower:  
54 x RGB-LED, 10 mm (18 x rood, 12 x groen, 24 x  
blauw) .. wash: 6 x 1W RGB-led · afmetingen:  
250 x 230 x 145 mm · gewicht: 1.3 kg

[HQLE10025](#)



### Derby - laser - stroboscoop

voeding: 100-240 VAC 50/60 Hz · verbruik: 22 W  
· vermogensfactor: 0.51 · leds: .. derby: 4 x 3 W  
RGBW-led .. stroboscoop: 16 x 0.5 W SMD-led  
(wit) · DMX-modi .. 4-kanaalsmodus: lasersturing,  
laserrotatie, derbykleur, muzieksturing

[HQLE10026](#)



### Derby - stroboscoop

voeding: 100-240 VAC 50/60 Hz · verbruik: 8 W  
· leds: .. derby: 3 x 3W RGB-led .. SMD-led: 14 x  
0.5 W-led (wit) · afmetingen: 230 x 195 x 130 mm ·  
gewicht: 1.2 kg

[HQLE10027](#)



### Quad led moonflower - transparante behuizing

voeding: 12 VDC 1000 mA (adapter meegelev.) · verbruik: 30 W · leds: 128 x 5 mm 20 mA RGBA · afmetingen: 300 x 240 x 120 mm · gewicht: 1.3 kg · environmental temperature Ta: 25 °C · steady-state housing temperature Tx: 43 °C

[HQLE10030](#)



### Quatro fx

voeding: 100-240 VAC 50/60 Hz · verbruik: 55 W · vermogensfactor: 0.47 · leds: .. wash-led: 8 x 4 W RGBUV .. combo-led: 6 x 3 W RGBWAUV .. SMD-led: 12 x 0.5 W wit · laser: .. rood: 100 mW · groen: 30 mW · afmetingen: 315 x 250 x 328 mm · gewicht: 4.3 kg

[HQLE10036](#)



### Led moonflower - transparante behuizing

voeding: 12 VDC 1000 mA (adapter meegelev.) · verbruik: 12 W · leds: 60 x 5 mm RGBWA · afmetingen: 265 x 145 x 107 mm · gewicht: 1.2 kg

[HQLE10040](#)



### Dual led moonflower - transparante behuizing

voeding: 12 VDC 1000 mA (adapter meegelev.) · verbruik: 12 W · leds: 114 x 5 mm RGBWA · afmetingen: 300 x 240 x 120 mm · gewicht: 1.3 kg

[HQLE10045](#)



### Maxi mushroom - 6 x 3 w rgbwa

voeding: 100-240 VAC 50/60 Hz · verbruik: 15 W · leds: 6 x 3 W RGBWA-led · afmetingen: 279 x 282 x 304 mm · gewicht: 2.5 kg

[HQLE10048](#)



### Compact 121 - mini ledpar - 9 x 1 w rgb + 3 x 1 w wit

voeding: 12 VDC 1500 mA (adapter meegelev.) · verbruik: 15 W · kleur: zwart · lichtbron: 12 x 1W (3 x rood, 3 x groen, 3 x blauw, 3 x wit) · stralingshoek: 25° · afmetingen: 120 x 120 x 90 mm (zonder beugel) · gewicht: 0.3 kg

[HQLP10001](#)



### Par - 6 x 3 w uv-led - compact

voeding: 100-240 VAC 50/60 Hz · verbruik: 20 W · kleur: zwart · lichtbron: 6 x 3 W UV · golflengte: 395 nm · stralingshoek: 25° · afmetingen: 250 x 240 x 150 mm · gewicht: 1.3 kg · vermogensfactor: 0.46 · max. uitgangsstroom (linkout): 6 A · zekering: F1A 250V

[HQLP10006](#)



### Platte par - 5 x 3 w rgb-led + 1 uv-led

voeding: 100-240 VAC 50/60 Hz · verbruik: 16 W · kleur: zwart · lichtbron: .. 5 x 3 W RGB-led, 3-in-1 .. 1 x 3 W UV-led · stralingshoek: 25° · afmetingen: 250 x 240 x 150 mm · gewicht: 1.2 kg · vermogensfactor: 0.5 · max. uitgangsstroom (linkout): 10 A · zekering: F2A 250 V

[HQLP10007](#)



### Showpar 12 x 12 rgbwauv

voeding: 100-240 VAC 50/60 Hz · verbruik: 50 W · kleur: zwart · lichtbron: 12 x 12 W RGBWAUV 6-in-1 LED · stralingshoek: 25° · afmetingen: 300 x 280 x 160 mm · gewicht: 2 kg · vermogensfactor: 0.6 · max. linkout current: 6 A · zekering: F1A 250V

[HQLP10013](#)



### Showpar special fx - rgbw

voeding: 100-240 VAC 50/60 Hz · verbruik: 65 W · vermogensfactor: 0.47 · kleur: zwart · lichtbron: .. PAR: 9 x 4 W RGBW 4-in-1 .. COB: 1 x 15 W RGBW .. SMD: 24 x 1 W wit · afmetingen: 300 x 280 x 160 mm · gewicht: 2 kg

[HQLP10014](#)



### Show pinpar rgbw - 15 w

voeding: 100-240 VAC 50/60 Hz · verbruik: 13.5 W · kleur: zwart · lichtbron: 1 x 15 W RGBW COB-led · stralingshoek: 5° · afmetingen: 250 x 163 x 101 mm · gewicht: 1.1 kg · vermogensfactor: 0.42 · zekering: F1A 250 V

[HQLP10021](#)



### Compact 110 - mini ledpar - 10 w cob rgb

voeding: 12 VDC 1500 mA (adapter meegelev.) · verbruik: 10 W · kleur: zwart · lichtbron: 1 x 10 W COB-led · stralingshoek: 25° · afmetingen: 120 x 120 x 90 mm (zonder beugel) · gewicht: 0.3 kg

[HQLP10026](#)



**Compact 111 - mini ledpar - 10 w cob uv**  
voeding: 12 VDC 1500 mA (adapter meegelev.) · verbruik: 16 W · kleur: zwart · lichtbron: 1x 16 W UV-led · stralingshoek: 25° · afmetingen: 120 x 120 x 90 mm (zonder beugel) · gewicht: 0.3 kg

[HQLP10027](#)



**Led-vloerspot met accu - RGBWA-UV**  
voeding: 100-240 VAC 50/60 Hz · stralingshoek: 20° · kleur: zwart · RGBWA+UV-led · afmetingen: 144 x 144 x 185 mm

4 x 12 W - [HQLP10031](#) · 6 x 12 W - [HQLP10030](#)



**Flightcase met 6 x led-vloerspot met accu**

voeding: 100-240 VAC 50/60 Hz · stralingshoek: 20° · kleur: zwart · RGBWA+UV-led · case: 630 x 300 x 310 mm · gewicht: 2.2 kg  
6x HQLP10031 - [HQLP10031/6](#)  
6 x HQLP10030 - [HQLP10030/6](#)



**Mini sniper - 60 w led moving head**  
voeding: 100-240 VAC 50/60 Hz · verbruik: max. 40 W · pf 0.57 · led: 1x 60 W witte led · afmetingen: 215 x 205 x 290 mm · gewicht: 3.2 kg

[HQMH10005](#)



**Rgb-discobal - 3 x 1 w**  
voeding: 5 VDC 1 A (adapter meegelev.) · leds: 3 x 1 W RGB-led (3 in 1) · afmetingen: Ø 215 x 175 mm · gewicht: 820 g

[HQPE10008](#)



**Veelkleurige ledprojector**

voeding: 5 VDC 1 A (adapter meegelev.) · leds: 41 x 5 mm (9 x R, 16 x G, 16 x B) · afmetingen: 220 x 140 x 100 mm · gewicht: 400 g

[HQPE10009](#)



**Modulair lichtorgel met flowereffect**  
voeding: 5 VDC 1000 mA (voedingsadapter meegelev.) · leds: 1x 20 mA led per module (RGBY) · afmetingen: 345 x 130 x 245 mm · gewicht: 1.3 kg

[HQPE11001](#)



**Modulair lichtorgel - 4 x 47 leds**  
voeding: 14 VDC 300 mA (voedingsadapter meegelev.) · leds: 47 x rood, 47 x groen, 47 x blauw, 47 x geel (elke module) · afmetingen: 345 x 130 x 245 mm · gewicht: 1.25 kg

[VDLL4RL2](#)



**Modulair lichtorgel - 6 x 47 leds**

voeding: 14 VDC 300 mA (voedingsadapter meegelev.) · leds: 47 leds per module (1 x rood, 1 x groen, 2 x blauw, 1 x geel, 1 x oranje) · afmetingen: 345 x 130 x 360 mm · gewicht: 1.8 kg

[VDLL6RL2](#)



**Mini stroboscoop met witte leds - 24 leds - op batterijen**  
voeding: 6 VDC (4 x AA-batterij, niet meegelev.) · autonomie: 5-7 h · afmetingen: 125 x 85 x 55 mm (zonder beugel) · gewicht: 218 g

[HQLP10001](#)



**Discobal met led-verlichting**  
voeding: 5 VDC (adapter meegelev.) · verbruik: 5 W · leds: 48 LEDs van 5 mm (16 rood, 16 groen, 16 blauw) · afmetingen: Ø 130 x 42 mm · gewicht: 0.2 kg

[V DLLUFCB](#)



**Led-zwaailicht**

voeding: 14 VDC 300 mA (adapter meegelev.) · leds: 108 st. · afmetingen: Ø 143 x 182 mm · gewicht: 0.42 kg

● [V DLLPLB1](#) ○ [V DLLPLO1](#) ● [V DLLPLR1](#)

## Laserproducten



### Lasermodule 1 mw

spanning: 3 V · stroom: 50 mA · golflengte: 650 nm · straaldivergentie: < 2 mrad · werktemperatuur: -10 °C tot +50 °C · afmetingen: Ø 10.5 x 32.5 mm · gewicht: 15 g

**DLU01**



### Led water light - 7 kleuren - 12 w (rgbw 4-in-1)

voeding: 5 VDC 1.2 A (adapter meegelev.) · verbruik: 6 W · lichtbron: 4 x 3 W RGBW-led · bereik: < 10 m · afmetingen: 117 x 91 x 51 mm · gewicht: 450 g

**HQLE10028**



### Mini laser - 100 mw

voeding: 5 V USB · laserklasse: 2 · vermogen laser: .. groen: 0.3 mW (532 nm) .. rood: 0.6 mW (663 nm) · afmetingen: 108 x 85 x 45 mm · gewicht: 0.18 kg

**HQPE10007**



### Mini rg laserprojector + 3 w-led

voeding: 5 VDC 1A (adapter meegelev.) · laserklasse: 3B · IP-waarde: IP20 · projectieafstand: 10-15 m · leds: 1 x 3 W blauwe led · vermogen laser: .. groen: 175 mW (523 nm) .. rood: 125 mW (658 nm) · afmetingen: 120 x 100 x 60 mm · gewicht: 325 g

**HQPE10010**



### Super mini rg laserprojector met 'firefly'-effect

voeding: 5 VCC / 1A (adapter meegelev.) · laserklasse: 3B · vermogen laser: .. groen: 100 mW (532 nm) .. rood: 50 mW (660 nm) · afmetingen: 95 x 90 x 80 mm · gewicht: 150 g

**HQPE10011**



### Laser pointer - abs - 1 mw - klasse 2

voeding: 2 x AAA batterijen (meegelev.) · afmetingen: Ø 18 mm x 138 mm · gewicht: 24 g

**MP1000**

## Verlichting



### 4-Weg dmx-splitter - compacte behuizing

voeding: 100-240 VAC 50/60 Hz · verbruik: 2 W · afmetingen: 175 x 55 x 150 mm · gewicht: 1.3 kg

**HQDB10001**



### 8-Weg dmx-splitter - compacte behuizing

voeding: 100-240 VAC 50/60 Hz · verbruik: 3.5 W · afmetingen: 175 x 80 x 150 mm · gewicht: 1.6 kg

**HQDB10002**



### 192-Kanaals dmx lichtsturing

voeding: DC 9-12V / 300mA min.  
(voedingsadapter meegelev.) · DMX-signalen:  
3-pin XLR connector · afmetingen: 19" x 132 mm  
(3U) x 73 mm · gewicht: 2.5 kg

**VDPCL145**



### 192-Kanaals dmx controller met joystick

voeding: 9-12 VDC 500 mA · DMX in/uit: 3-pins vrouwelijk/mannelijke XLR connector · MIDI in:  
5-pins DIN connector · afmetingen: 19" x 134 mm  
(2U) x 85 mm · gewicht: 2.7 kg

**VDPCL174**



### Daslight dvc4 gold virtuele dmx-controller met usb-dmx interface

DMX-aansluiting: 1x 3-polige mannelijke XLR (ingang) en 1x 3-polige vrouwelijke XLR (uitgang) · autonome interface: HE10-aansluiting · compatibel met alle DMX512-toestellen

**VDPDVC4GOLD**



### Daslight - dvc4 gzm virtuele dmx-controller met usb-dmx interface

DMX-aansluiting: 1x 3-polige mannelijke XLR (ingang) en 1x 3-polige vrouwelijke XLR (uitgang) · autonome interface: HE10-aansluiting · compatibel met alle DMX512-toestellen

**VDPDVC4GZM**



### Daslight - dvc fun-controller

uitgangskanalen: 128 · modus: begrensd · software: DVC3, Daslight 4 · uitbreidbaar: ja · Ethernet: nee · aansluiting: mini USB · geheugen: 65 k · droogcontactpoorten: 8

**VDPDVC4FUN**



### Magic plasma light 8"

voeding: 12 VDC-adapter (meegelev.) · verbruik: 24 W · afmetingen: 200 x 200 x 280 mm · gewicht: 440 g · werktemperatuur: max. 30° C

**HQLE10019**



### Led-feestslinger - zonder lampen

voeding: 230 VAC 50 Hz · afstand stekker tot eerste fitting: 1.55-1.6 m · fitting: E27 · IP44  
 50 lampen / 25 m - [HQPL11003](#)  
 20 lampen / 10 m - [HQPL11002](#)  
 10 lampen / 5 m - [HQPL11001](#)



### Gekleurde reservelampen voor xmpl10rgb

type: SMD 3528 · aantal leds: 7 · vermogen: 0.6 W (elke lamp)  
 6 stuks - [HQPL11020](#) • 10 stuks - [HQPL11021](#)



### Led-feestslinger

**met 20 gekleurde led-lampen**  
 voeding: 230 VAC 50 Hz · eigenschappen van de lampen: SMD 3528 - 7 LEDs - 0.6 W · totale lengte: 11 m  
[HQPL11010](#)



### Witte reservelampen voor xmpl10ww

type: SMD 3528 · aantal leds: 7 · vermogen (per lamp): 0.6 W · kleur: warmwit  
 6 stuks - [HQPL11022](#) • 10 stuks [HQPL11023](#)



### Led-feestslinger

**met 20 warmwitte led-lampen**  
 voeding: 230 VAC 50 Hz · eigenschappen van de lampen: SMD 3528 - 7 LEDs - 0.6 W · totale lengte: 11 m  
[HQPL11011](#)



### Set led-gloeilampen - gekleurd glas

4 st. - Rood - groen - blauw - oranje  
 led: led-gloeidraad · nominaal vermogen: < 4 W  
 · nominale spanning (driver): 230 V~ · frequentie: 50 Hz · fitting: E27  
 type G45 - [HQPL22033](#) • type A60 - [HQPL22031](#)



### Set led-gloeilampen - helder glas

4 st. - Rood - groen - blauw - oranje  
 led: led-gloeidraad · nominaal vermogen: < 4 W  
 · nominale spanning (driver): 230 V~ · frequentie: 50 Hz · fitting: E27  
 type G45 - [HQPL22032](#) • type A60 - [HQPL22030](#)



### Onderzetter met ledverlichting

voeding: 2 x CR2032 lithiumbatterij (CR2032C, meegelev.) · leds: 2 x rood, 2 x blauw · afmetingen: 90 x 90 x 7 mm  
[CLC7](#)



### Ijsemmer met rgb led-verlichting

leds: .. kleur: RGB .. aantal: 12 · afmetingen: SMD5050 · voeding: 4 x 1.5 V AA-batterij (niet meegelev.) · afmetingen: Ø 230 x 240 mm · gewicht: 600 g  
[CLIB3](#)



### Ledslinger - warmwit - 20 leds - op batterijen

voeding: 3 x 1.5 V AA-batterijen (niet meegelev.) · leds: 20 st. · totale lengte: 220 cm · gewicht: 100 g  
[XML19](#)



### Set lichtstaafjes ø 0.5 X 20 cm - verschillende kleuren (50 st./Doos)

kleur: blauw - groen - rood - geel  
 verschillende kleuren - [HQLS10001](#) • groen - [HQLS10004](#)

### Led-handschoenen

voeding: 2 x CR2032 (meegelev.) · materiaal: .. buitenlaag: acryl 77.1% - polyester 21.2% - elastodien 1.0% - elastaan 0.7% .. voering: polyester 100%

[HQPE15001](#)





### Led-lichtslang

1-kanaals lichtslang · geschikt als accentverlichting, functionele verlichting en feestverlichting, kostenbesparende oplossing · geleverd met voedingskabel en eindkappen

Code	kleur			
○ HQRL09001	koudwit	9 m	22 W	
○ HQRL45001	koudwit	45 m	110 W	
○ HQRL09002	warmwit	9 m	22 W	
○ HQRL45002	warmwit	45 m	110 W	
● HQRL09003	rood	9 m	22 W	
● HQRL45003	rood	45 m	110 W	
● HQRL09004	groen	9 m	22 W	
● HQRL45004	groen	45 m	110 W	
● HQRL09005	blauw	9 m	22 W	
● HQRL45005	blauw	45 m	110 W	
● HQRL09006	geel	9 m	22 W	
● HQRL45006	geel	45 m	110 W	
● HQRL09007	roze	9 m	22 W	
● HQRL45007	roze	45 m	110 W	

### Led-lichtslang - 2 kanalen - meerkleurig + controller

voeding: 230 V~ 50 Hz · power consumption: 15 W · verbruik/m: 1.70 W/m · kleur: koudwit · leds/meter: 36 · afstand tussen de leds: 2.78 cm · kan worden afgesneden: 3 m · IP-waarde: IP44 · lengte: 9 m · diameter: Ø 13 mm · lengte voedingskabel: 1.5 m

[HQRL09010](#)



### Led-lichtslang - 2 kanalen - meerkleurig + controller (20 m)

voeding: 230 V~ 50 Hz · verbruik: 15 W · verbruik/m: 1.70 W/m · kleur: meerkleurig · leds/meter: 36 · afstand tussen de leds: 2.78 cm · kan worden afgesneden: 3 m · IP-waarde: IP44 · lengte: 20 m · diameter: Ø 13 mm · lengte voedingskabel: 1.5 m

[HQRL09011](#)



### Lichtslang - 45 m - warmwit

voeding: 230 V~ 50 Hz · power consumption: 630 W · verbruik/m: 14 W/m · kleur: warmwit · lampen/meter: 36 · afstand tussen de lampen: 2.78 cm · kan worden afgesneden: 1 m · IP-waarde: IP44 · lengte: 45 m · diameter: Ø 13 mm · lengte voedingskabel: 1.5 m

[HQRL45012](#)

### Voedingskabel voor led-lichtslang - waterbestendig - 1 st.

lengte: 180 cm · voedingsspanning: 230 Vac

[HQRL99001](#)



### Voedingskabel voor lichtslang - waterbestendig - 1 st.

lengte: 180 cm · voedingsspanning: 230 Vac

[HQRL99002](#)



### Montageclips voor lichtslangen en led-lichtslangen - 20 st.

[HQRL99003](#)



### Eindkappen voor lichtslangen en led-lichtslangen - 5 st.

[HQRL99004](#)



### Inline connectoren voor lichtslangen en led-lichtslangen - 5 st.

[HQRL99005](#)



### T-connector voor lichtslangen en led-lichtslangen - 1 st.

[HQRL99006](#)

## Geluid



● BLAUPUNKT



### Magnetische bluetooth-oortjes

nom. spanning: 3.7 VDC 1 A · batterij: Li-Po 55 mAh · radiofrequentie: 2.402-2.480 MHz · frequentiebereik: 20 Hz-20 kHz · geluidsvermogen: 2 x 5 mW

BP-4625



● BLAUPUNKT



### Bedrade oortjes

nom. spanning: 50 mA · autonomie: 2-3 uur · oplaadtijd: 1 uur · autonomie in stand-by: 100 uur · lengte USB-kabel: 70 cm

BP-4655



● BLAUPUNKT



### Draadloze bluetooth-oortjes met oplaadcase

nom. spanning: .. oplaadcase: 5 VDC 1 A .. oortjes: 3.7 VDC 1 A · radiofrequentie: 2.402-2.480 MHz · geluidsvermogen: 5 mW · frequentiebereik: 20 Hz-20 kHz

BP-4770

● BLAUPUNKT



### Draadloze oordopjes met oplaadcase - wit

nom. spanning: .. oplaadcase: 5 VDC 1 A .. oortjes: 3.7 VDC 1 A · radiofrequentie: 2.4 GHz · geluidsvermogen: 3 mW · frequentiebereik: 500 Hz ± 20%

BP-4795.112



### Bte-110grey - bluetooth®-oortjes

voeding: oplaadbare LiPo-batterij 50 mAh · aansluiting voor opladen: USB

DV-10806



● BLAUPUNKT



### Headset met kabel - zwart

diameter driver: 40 mm · impedantie: 32 Ohm · gevoeligheid: 102 ±3 dB/mW · frequentierespons: 20-22000 Hz · nominale vermogen: 10 mW · max. vermogen: 20 mW

BP-4570.133

● BLAUPUNKT



### Draadloze bluetooth-headset

nom. spanning: 5 VDC 1 A · max. verbruik: 5 W · radiofrequentie: 2.402 - 2.480 GHz · geluidsvermogen: 0.5 W · frequentiebereik: 20 Hz-20 kHz

BP-4100



### Stereo koptelefoon

luidspreker: dynamisch type Ø 40 mm · impedantie: 32 Ohm · max. vermogen: 600 mW · frequentie: 20-20000 Hz · gevoeligheid: 105 dB ± 3 dB (bij 1 kHz)

**HPD13**



### Draadloze stereo hoofdtelefoon - ruisonderdrukking

DSP: CVC 6.0 echo- en ruisonderdrukking · RF-bereik: 10 m · frequentierespons: 20 Hz - 20 KHz · gevoeligheid: 90 dB · THD: 3 %

**HPD30**



### Mono oortelefoon

frequentierespons: 20-20 kHz · gevoeligheid: 103 ± 5 dB · impedantie: 8 ohm · 3.5 mm plug · kabellengte: 1.2 m

**HPSS2**

### ● BLAUPUNKT



### Bluetooth-headset met noise cancelling

nom. spanning: 5 VDC 220 mA · max. verbruik: 0.04 W · radiofrequentie: 2.402-2.480 MHz · geluidsvormgen: 10 mW · frequentiebereik: 20 Hz-20 kHz

**BP-4400**

### ● BLAUPUNKT



### Tafelspeaker met draadloze oplaadfunctie - hout - 10 W

nom. spanning: 5 VDC 2 A · max. verbruik: 10 W · compatibel met Bluetooth-versie: 5 · afmetingen: 750 x 400 x 400 mm

**BP-0540**



### ● BLAUPUNKT



### Bluetooth-speaker

#### met draadloze oplader

nom. spanning: 5 VDC 2 A - DC 9 VDC 1.67 A · max. verbruik: 10 W · li-ionbatterij: 1200 mAh · radiofrequentie: 2.402-2.480 GHz

**BP-3270**

### ● BLAUPUNKT



### Speaker met draadloze oplader

nom. spanning: 5 VDC 2 A - DC 9 VDC 1.67 A · max. verbruik: 10 W · li-ionbatterij: 1200 mAh · radiofrequentie: 2.402-2.480 GHz

**BP-3260**

### ● BLAUPUNKT



### Bluetooth-speaker

#### met draadloze oplader - 10 W

nom. spanning: 5 VDC 2 A · max. verbruik: 10 W · li-ionbatterij: 2000 mAh · radiofrequentie: 24 GHZ · geluidsvormgen: 2 X 5 W

**BP-3250**

### ● BLAUPUNKT



### Bts-32black - bluetooth-luidspreker met oplaadbare batterij - zwart

voeding: 110-230 VAC 50 Hz; batterij: 400 mAh · afmetingen: 700 x 700 x 430 mm

**DV-10720**

### ● BLAUPUNKT



### Bluetooth-speaker met bamboe-behuizing

nom. spanning: 5 VDC 350 mAh · max. verbruik: 3 W · radiofrequentie: 2.402-2.480 MHz · geluidsvormgen: 3 W

**BP-3630**

### ● BLAUPUNKT



### Bluetooth-speaker met lichteffecten

nom. spanning: 9 VDC 1.5 A · max. verbruik: 13.5 W · radiofrequentie: 87.5-108 MHz · geluidsvormgen: 40 W (2 x 6.5")

**BP-3910**



#### Bts-53 - bluetooth-luidspreker met

**microsd-kaartslot en aux-aansluiting**

levensduur van de batterij: ± 8 uur per laadbeurt  
voeding: oplaadbare lithiumbatterij 3000 mAh · afmetingen: 250 x 138 x 138 mm · gewicht: 1.15 kg

DV-10714

● BLAUPUNKT



#### Bluetooth-speaker met lichteffecten

nom. spanning: 5 VDC 1A · max. verbruik: 5 W · radiofrequentie: 2.4 GHz · geluidsvermogen: 20 W · frequentiebereik: 60 Hz-18.5 kHz · compatibel met Bluetooth-versie: 4.2 · bereik: 10 m · autonomie: 4 uur · oplaadtijd: 5 uur

BP-3915

● BLAUPUNKT



#### Dragbare bluetooth-speaker

nom. spanning: 5 VDC 1A · max. verbruik: 5 W · radiofrequentie: 2.402-2.480 MHz · geluidsvermogen: 2 x 8 W · frequentiebereik: 20 Hz-20 kHz · compatibel met Bluetooth-versie: 5 · Bluetooth connection range: 10 m · autonomie: 2-5 uur · oplaadtijd: 3-5 uur

BP-3750

● BLAUPUNKT



#### Bluetooth-soundbar

nom. spanning: 5 VDC 500 mAh · max. verbruik: 2.55 W · radiofrequentie: 87.5-108 MHz · geluidsvermogen: 2 x 5 W · frequentiebereik: 85 Hz-20 kHz · compatibel met Bluetooth-versie: 5 · bereik: 10 m · autonomie: 3-4 uur · oplaadtijd: 2-3 uur

BP-9630

● BLAUPUNKT



#### Bluetooth-soundbar met led & subwoofer

nom. spanning: 5 VDC 1A · max. verbruik: 5 W · radiofrequentie: 2.4GHz · geluidsvermogen: 2 x 8 W · frequentiebereik: 30 Hz-18 kHz · compatibel met Bluetooth-versie: 5 · bereik: 10 m · autonomie: 4-5 uur · oplaadtijd: 4-5 uur

BP-9640

#### Fluide 160 - 6.5" Actieve luidspreker - draadloos - batterijvoeding

HQSA1020



#### Fluide bazooka xii

#### bluetooth®-luidspreker - 2 x 15 W

voeding: 5 VDC · frequentierespons: 80 Hz - 18 kHz · vermogen: 2 x 15 W · S/R-verhouding: > 85 dB · luidspreker: 2 x 4" - 2 Ω · USB/SD-kaart: max. 32 Gb · afmetingen: 375 x 145 x 210 mm

HQSA1040



#### Fluide bazooka xi - bluetooth®-luidspreker - 2 x 15 W

voeding: 5 VDC · batterijcapaciteit: lithium 2 x 1500 mAh - 3.7 V .. oplaadtijd: 2 u .. autonomie: 3-5 u · frequentierespons: 80 Hz - 18 kHz

HQSA1041

#### Fluide bazooka - bluetooth® luidspreker

voeding: 5 VDC · batterijcapaciteit: 3600 mAh - 3.7 V · frequentierespons: 100 Hz-20 kHz · vermogen: 24 W · subwoofer: .. grootte: 4" .. uitgang: 2 x 10 W @ 4 Ohm

HQSA1009



#### Fluide bazooka x - bluetooth®-luidspreker - 2 x 8 W

voeding: 5 VDC · batterijcapaciteit: lithium 2 x 1500 mAh - 3.7 V .. oplaadtijd: 2 u .. autonomie: 3-5 u · frequentierespons: 80 Hz - 18 kHz

HQSA1042

● BLAUPUNKT



#### Bluetooth-speaker met lichteffecten - met statief

nom. spanning: 5 VDC 1A · max. verbruik: 5 W · Li-ion batterij: 1800 mAh · radiofrequentie: 2.4 GHz · geluidsvermogen: 15 W · frequentiebereik: 100 Hz-20 kHz

BP-3975



#### 2-Weg luidspreker - 8" - volledig beschermingsrooster - 300 w - zwart

VDSG8



### 2-Weg actieve luidspreker

Fluide 10.2 - 10" - 70 W - [HQSA1024](#)



### 2-Weg actieve trolley luidspreker - trolley

Fluide 15.2 - 15" - 120 W - [HQSA1026](#)

Fluide 12.2 - 12" - 100 W - [HQSA1025](#)



### Handvat voor luidspreker, met veer, zwart metaal, 140 x 40mm

afmetingen: 140 x 40 mm · montage op behuizing · load capacity: ± 60 kg · voor het zware werk · kleur: black · materiaal: metaal

[HQAC1009](#)



### Handvat voor luidspreker, plastic, 137 x 87mm

afmetingen: 137 x 87mm · materiaal: plastic  
[HQAC1002](#)



### Handvat voor luidspreker, plastic, 210 x 160mm

afmetingen: 210 x 160 mm · inbouwafmetingen:  
.. hoogte x breedte: 167 x 120 mm .. diepte:  
47 mm · materiaal: plastic

[HQAC1003](#)



### Heavy-duty handvat voor luidspreker, zwart metaal, 220 x 160mm

afmetingen: 220 x 160mm · voor het zware werk · materiaal: zwart metaal

[HQAC1004](#)



### Metalen scharnier - 58 x 46 mm - 10 st.

#### Per verpakking

afmetingen: 58 x 46 mm · materiaal: metaal · kleur: wit  
[HQAC1014](#)



### Metalen vergrendeling, wit

voor inbouw · materiaal: metaal, wit  
105x102mm - [HQAC1011](#) • 171x126mm - [HQAC1012](#)



### Handgreep voor luidspreker - zwart - 250 x 25 mm

kleur: zwart · afmetingen: 250 x 25 mm  
[HQAC1010](#)



### Bescherming voor luidsprekerbehuizing, zwart metaal, 38 x 38mm x 90°

afmetingen: 38 x 38mm x 90° · materiaal: zwart metaal  
[HQAC1023](#)



### Bescherming voor luidsprekerbehuizing, zwart plastic, 55 x 35mm x 90°

afmetingen: 55 x 35mm x 90° · materiaal: zwart plastic  
[HQAC1015](#)



### Bescherming voor luidsprekerbehuizing - zwart plastic - 80 x 50 mm x 90° - 8 st.

afmetingen: 80 x 50mm x 90° · materiaal: zwart plastic  
[HQAC1017](#)





**Montagebeugel voor luidsprekerkast**  
max. last: 25 Kg · Ø buis: 35,6mm · weight: 1073g  
**VDLLB5**



**Luidsprekerhouder**  
materiaal: zwart metaal · binnendiameter:  
35,5mm  
**VDLLB1**



**Dubbele luidsprekeraansluiting - vierkant - verguld**  
verguld · afmetingen: 92 x 78mm  
**LSC7G**




**Set van twee waterbestendige konische 5" luidsprekers met rooster 80w / 8 ohm (1 paar)**  
**VDSWPS5N**



**Muurbevestiging voor luidspreker**  
max. angle: 180° · dimensions: .. plate: 100 x 100mm .. speaker holder: 80 x 40mm · max. last:  
5 kg · gewicht: 0.7 kg  
**VDLWB1**



**Bevestigingsset voor luidsprekerrooster**  
inhoud: 4 klemmen + schroeven · schroeflengte:  
25 mm  
**VDAC37**



**Metalen luidsprekerrooster**  
kleur: zwart · materiaal: metaal + rubberen ring

Code

	<b>HQAC1032</b>	12,7 cm - 5"	10 st.
--	-----------------	--------------	--------

	<b>VDAC33</b>	20,3 cm - 8"	1 st.
--	---------------	--------------	-------

	<b>VDAC34</b>	25,4 cm - 10"	1 st.
--	---------------	---------------	-------

	<b>HQAC1035</b>	30,5 cm - 12"	1 st.
--	-----------------	---------------	-------

	<b>HQAC1036</b>	38,1 cm - 15"	1 st.
--	-----------------	---------------	-------

	<b>VDAC36</b>	38,1 cm - 15"	1 st.
--	---------------	---------------	-------



**Dubbele luidsprekeraansluiting - rond - verguld**  
verguld · afmetingen: Ø 105mm  
**LSC6G**



**Zwarte subwoofer voor luidspreker**

Code

	<b>VDSSP6.5/8</b>	6,5"	250 W
--	-------------------	------	-------

	<b>VDSSP8/8</b>	8"	350 W
--	-----------------	----	-------

	<b>VDSSP10/8</b>	10"	350 W
--	------------------	-----	-------



**Basreflexbuis**  
met beschermingsrooster

Code afmetingen

	<b>AH6</b>	Ø 50 mm x 51 mm
--	------------	-----------------

	<b>AH8</b>	Ø 70 x 115 mm
--	------------	---------------

	<b>AH9</b>	Ø 95 x 113 mm
--	------------	---------------

**Set van twee waterbestendige konische 5" luidsprekers met rooster 80w / 8 ohm (1 paar)**  
**VDSWPS5N**

**Set met twee waterbestendige konische 6,5" Luidsprekers met rooster 120w / 8 ohm (1 paar)**  
**VDSWPS6N**



#### Sagira 150 - vermogensversterker -

**2 x 100 w rms (2u - 19")**

voeding: 100-115 / 220-230 V~ 50 Hz ·

uitgangsvermogen: .. @ 4ohm: 2 x 130W .. @ 8ohm: 2 x 90W

**HQAIA0010**



#### Sagira 200 - vermogensversterker -

**2 x 250 w rms (2u - 19")**

voeding: 100-115 / 220-230V 50Hz ·

uitgangsvermogen: .. @ 4ohm: 2 x 250W .. @ 8ohm: 2 x 170W

**HQAIA0011**



#### Draadloze versterker - 2 x 15 w

**BTR4**



#### Eriana 100 - vermogensversterker 2 x

**100 w rms - bluetooth® & usb-poort**

voeding: 220-240 V~ 50/60 Hz · verbruik: max.

1.5 A · uitgangsvermogen: 2 x 100 W 4 Ohm min.

· THD: < 0.5% · distorsie: > 98 dB · S/R-verhouding:

> 95 dB · impedantie: > 4 Ohm

**HQDAI0002**

#### Mengpaneel - 2 kanalen + usb-ingang

voeding: 230 V~ 50 Hz · verbruik: 5 W ·

audio-ingangen: .. microphone: 20mV, niet-

gebalanceerd .. phono: 15mV/lkHz, niet-

gebalanceerd .. line: 0.8V, niet-gebalanceerd

**PROMIX50U**



#### Dynamische microfoon

**● MICT1B ● MICT1BL**



#### Dynamische microfoon

frequentie: 100 Hz - 14 kHz · impedantie:

600 Ohm · kabellengte: 4 m met 6.35 mm plug

en XLR-plug · Ø kabel: 6 mm

**MICPRO8**



#### Set windkapjes voor microfoon - 5 st.

**HQMC10010**



#### Zwarte dynamische microfoon

**met draagkoffer**

frequentie: 50 Hz - 15 kHz · impedantie: 600 Ohm

· uitgang: XLR · kabellengte: 4.5 m met 6.35 mm

plug en XLR-plug

**MICPRO9**



#### Dynamische microfoon - zwart

frequentie: 80 Hz - 12000 Hz · impedantie: 600 +/-

30% Ohm · kabellengte: 3 m met 6.35 mm plug

en XLR-plug · kleur: zwart · gewicht: 210 g

**HQMC10005**

**HQMC10006**

#### Karaoke sound mixer

voeding: 9-12 VDC adapter (meegelev.) ·

afmetingen: 130 x 70 x 30 mm · gewicht: 0.145 kg

**PROMIX02**



#### Draadloze uhf-microfoon - 1 kanaal

ontvanger: .. frequentiebereik: 864.000 MHz  
.. ontvangstsysteem: PLL .. ontvangstmodule:  
1 kanaal (vast) .. frequentiestabiliteit: ± 0.005 %  
.. S/R verhouding: 100 dB .. dynamisch bereik: >  
100 dB

**HQMC10011**



#### Draadloze uhf-microfoon - 2 kanalen

ontvanger: .. frequentiebereik: 863.050 MHz  
& 854.00 MHz .. ontvangstsysteem: PLL  
.. ontvangstmodule: 1 kanaal (vast) ..  
frequentiestabiliteit: ± 0.005 % .. S/R verhouding:  
100 dB .. dynamisch bereik: > 100 dB

**HQMC10012**



#### Set met 3 dynamische microfoons - zwart - in plastic koffer

microfoon: .. frequentie: 80 Hz - 12000 Hz ..  
impedantie: 600 +/- 30% Ohm .. kleur: zwart  
.. gewicht: 210 g · koffer: .. kleur: zwart ..  
afmetingen: 310 x 215 x 70 mm .. gewicht: 1.2 kg

**HQMC10007**



#### Basis karaokeset

voeding: 5 VDC 1000 mA · frequentiebereik:  
20 Hz-20 kHz · line: .. ingangsgvoelbaarheid:  
380 mV / - 8.5 dB .. ingangsimpedantie:  
20 Kohm · microfoon: .. ingangsgvoelbaarheid:  
5 mV / - 46 dB

**HQMC10050**



#### Karaokeset met hd-aansluiting

voeding: 5 VDC · frequentierespons: 30 Hz -  
18 KHz ± 3 dB · toonregeling: ± 15 dB @ 10 kHz  
· ingangsimpedantie microfoon: 22 Kohm  
· stereo line ingangsimpedantie: 10 Kohm ·  
microfoongvoelbaarheid: -75 dB ± <1 dB

**HQMC10051**



#### Draadloos 2-kanaals microfoonsysteem

systeem: .. frequentiebereik: UHF 863.500 -  
865.000 MHz .. Voor het gebruik van sommige  
frequentiebanden is een licentie vereist.  
Raadpleeg uw lokale wetgeving. .. modulatie: FM  
(PLL) .. nominale zwaai / piekzwaai: ± 20 kHz

**MICW81**



#### Stereo electret microfoon (em-278)

richtingsgvoelbaarheid: unidirectioneel  
· frequentierespons: 100-16000 Hz ·  
uitgangsniveau: -48 dB ± 3 dB @ 1 kHz (0 dB =  
1V/Pa)

**MIC2ST**



#### Dasspeldmicrofoon

voor draagbare zender MICW43 ·  
richtingsgvoelbaarheid: cardioide · frequentierespons:  
30Hz - 18kHz · impedantie: 680 ohms ± 30% ·  
max. SPL @ 1% THD: 130dB · kabellengte: ± 1.1m

**MICW45**



#### Usb-microfoon met tafelstatief

kleur: zwart · microfoon: condensator ·  
richtingsgvoelbaarheid: omnidirectioneel ·  
gvoelbaarheid: -38 ± 3 dB · frequentiebereik:  
100 Hz - 20 kHz · impedantie: 2.2 kohm

**HQMC10002**



#### Mobiele spraakversterker

voeding: 10 V / 300 mA (adapter meegelevert) ·  
werkspanning: 7.4 V · autonomie batterij: ± 6-8 u

**HQPA10001**

Reserve headset voor hqpa10001

**HQPA10001/SP1**



#### Mobiele spraakversterker

voeding: 10 V / 300 mA (adapter meegelevert) ·  
werkspanning: 7.4 V · autonomie batterij: ± 8-10 u  
· laadtijd: 4-5 u · uitgang: 5 W @ 4 Ohm

**HQPA10002**



#### Set met condensator microfoon

kleur: zwart · richtingsgvoelbaarheid: cardioid ·  
gvoelbaarheid: -46dB ±3dB · frequentierespons:  
20 Hz - 16 kHz · impedantie: .. uitgang: 150 Kohm  
± 30% .. last: 1 Kohm · kabellengte: 1.7 m

**HQMC10001**



#### Megafoon - 10W

vermogen: 10 W · bereik: 100m  
omgevingsafhankelijk · voeding: 4 x 1.5 V D  
batterij (LR20C, niet meegelev.)

**MP10**



#### Megafoon 10W - opnamefunctie

vermogen: 10W Max. · bereik: 100m  
omgevingsafhankelijk · voeding: 4 x 1.5V D  
batterij (LR20C, niet meegelev.)

**MP10SR**



#### Megafoon - 25W

vermogen: 25 W · geluidsniveau: max. 105 dB  
· bereik: 300-500 m omgevingsafhankelijk ·  
voeding: 8 x 1.5V C batterij (LR14C, niet meegelev.)

**MP25-VEL**



#### Megafoon met sd-kaartslot en usb - 25W

vermogen: 25 W · geluidsniveau: max. 105 dB  
· bereik: 300-500 m omgevingsafhankelijk ·  
impedantie: 8 Ohm · voeding: 8 x 1.5V-batterij  
type C (LR14C, niet meegelev.)

**MP25FMU**



#### Krachtige megafoon - 25W

vermogen: 25 W · geluidsniveau: max. 88 - 92 dB  
· bereik: 300-500 m omgevingsafhankelijk ·  
impedantie: 8 Ohm · voeding: .. 8 x 1.5V-batterij  
type C (niet meegelev.) .. 12 VDC-sigarettenplug  
(meegelev.)

**MP25SFM**



#### Hi-power megafoon - 45W

vermogen: piekvermogen max. 45W ·  
bereik: 800 ~ 1000m omgevingsafhankelijk ·  
impedantie: 8 Ohm · voeding: 8 x 1.5V-batterij  
type C (LR14C, niet meegelev.)

**MP45**

## Houders & klemmen



### Telescopisch microfoonstatief - chrome

normale type · plastic & stalen verbindingsstukken · afwerking: chroom · regelbare hoogte: 92-158 cm · armlengte: 75 cm (regelbaar) · gewicht: 2.4 kg

HQMS10001 HQMS10002



### Driepoot microfoonstatief

kleur: zwart · regelbare hoogte: 90-145 cm · armlengte: 49-90 cm · gewicht: 1.6 kg

MICS6



### Houder met zwenkarm voor smartphone of tablet

kleur: zwart · afmetingen: .. hoogte: 400-970 mm · gewicht: 1 kg


HQMS10006



### Tafelstatief voor microfoon met smartphonehouder - verstelbaar

kleur: zwart · afmetingen: .. arm: 33 / 37 cm .. arm voor smartphone: 25 cm .. clip: 4 cm .. smartphonehouder: 12 cm · weight: 650 g

HQMS10010



### Microfoonstatief

kleur: zwart · regelbare hoogte: 95-165 cm · gewicht: 4.10 kg

MICS4



### Microfoonstatief

hoogwaardig model · verbindings- en kleinstukken in hoogwaardig ABS · afwerking: zwart · regelbare hoogte: 75-138 cm · armlengte: 50 cm-90 cm · gewicht: 1.6 kg

MICSIIBN



### Tafelstatief met houder voor microfoon, smartphone en tablet

materiaal: plastic · gewicht: .. statief: 90 g .. tafelhouder: 117 g .. smartphonehouder: 53 g .. microfoonhouder: 53 g

HQMS10011



#### Universele microfoonhouder 35 mm met knijper

materiaal: plastic · Ø: 35 mm (1.38") · montage: Ø 5/8" (metaal)

**HQMS19004**



#### Universele microfoonhouder 32 mm

materiaal: plastic · Ø: 32 mm (1.26") · montage: Ø 5/8" (metaal)

**HQMS19002**



#### Universele microfoonhouder

afmetingen: .. houder: Ø 30 mm (1.18") .. montage: Ø 5/8" · materiaal: .. holder: plastic .. mount: metal

**HQMS19003**



#### Universele tablethouder voor microfoonstatief

hoogte: 160 mm

**HQMS10007**



#### Tafelstatief voor microfoon

model met zwanenhals · Ø voet: 13cm · afwerking: chroom - 5/8" (voor gebruik met de MICAS8) · lengte zwanenhals: 30cm · gewicht: 1.3kg

**MICTS2**



#### Tafelstatief voor microfoon

kleur: zwart · Ø basis: 105 mm · lengte: 150 mm · gewicht: 390 g

**MICTS4**



#### Tafelstatief voor microfoon

kleur: zwart · Ø basis: 140 mm · lengte: 250-400 mm · gewicht: 1260 g

**MICTS5**



#### Tafelstatief voor microfoon

hoogte: 14 - 19 cm · zwart metaal - 5/8" (voor gebruik met de MICAS8) · gewicht: 0.22 kg

**MICTS3**



#### Adapter voor 2 microfoons

adapter voor 2 microfoons · lengte: 200 mm · montage: 5/8"

**HQMS19001**



#### Adapter 3/8" - 5/8"

verloopnippel 3/8" - 5/8" · materiaal: metaal

**MICAS3**



#### Adapter 3/8" - 5/8"

3/8" - 5/8" binnendraad · materiaal: metaal

**MICAS4**



#### Adapter voor de micas7

voor MICAS7 · binnendraad: 5/8" · buitendraad: 3/8"

**MICAS8**



#### Montageflens voor microfoon met zwanenhals

Ø: 45 mm · buitendraad: 5/8"

**MICAS7**



#### Zwanenhals voor microfoon

20 cm - **MICGS2** · 30 cm - **MICGS3** · 50 cm - **MICGS5**



#### Zwanenhals voor microfoon - zwart

40 cm - **MICGSX1** · 50 cm - **MICGS5B**



#### Trussklem - 250 kg

max. last: 250 kg · max. diameter: 48-51 mm · breedte: 30 mm · kleur: zwart

**VDLPCS21**



#### Robuuste klem - 500 kg

max. last: 500 kg · max. diameter: 48-51 mm · breedte: 50 mm · kleur: zilver

**VDLPCS23**



#### Lichtstatief

max. last: 30 kg · hoogte: 120-250 cm · lengte T-beugel: 100 cm · kleur: zwart

**VDL12LS**



#### Lichtbrug met 2 extra "t"-vormen

max. last: 80 kg · verstelbare hoogte: 2.75 - 3.5 m · breedte: 1.53 m of 3.05 m · buisdiameter brug: 35 mm · gewicht: 19 kg · nuttige last: 20 kg

**VDL8LS**



#### Luidsprekerstatief - zwart

max. last: 60 kg · diameter buis: Ø 35 mm · hoogte: 100-160 cm · gewicht: 3 kg · kleur: zwart

**VDL8SS**



#### Statief voor 19" rackapparatuur

max. last: 30 kg · afmetingen: 1050 x 530 x 500 mm · gewicht: 9.65 kg

**VDL156**



#### Luidsprekerstatief

max. last: 30 kg · buis: Ø 35 mm · hoogte: 113-200 cm · gewicht: 2.25 kg

**HQSST1002**



#### X-vormig instrumentenstatief

max. last: 20 kg · kleur: zwart · hoogte: 17-92 cm · gewicht: 2.4 kg

**HQSST1001**



#### Dubbel x-vormig instrumentenstatief

max. last: 30 kg · kleur: zwart · hoogte: 17-92 cm · gewicht: 3.4 kg

**HQSST1002**

## Truss & Stages



\*Sixty82 mag enkel verkocht worden in België



### Sixty82 - vierkant truss


afmetingen hoofdbuis: 48.3 x 3 mm · gewicht: 6.3 kg/m

Code	afmetingen	kleur
★ M29S-L021	21 cm	○
★ M29S-L021R9005	21 cm	●
★ M29S-L025	25 cm	○
★ M29S-L025R9005	25 cm	●
★ M29S-L029	29 cm	○
★ M29S-L029R9005	29 cm	●
★ M29S-L050	50 cm	○
★ M29S-L050R9005	50 cm	●
★ M29S-L071	71 cm	○
★ M29S-L071R9005	71 cm	●
★ M29S-L100	100 cm	○
★ M29S-L100R9005	100 cm	●
★ M29S-L150	150 cm	○
★ M29S-L150R9005	150 cm	●
★ M29S-L200	200 cm	○
★ M29S-L200R9005	200 cm	●
★ M29S-L300	300 cm	○
★ M29S-L300R9005	300 cm	●



Sixty82 - m29s box corner vierkant  
afmetingen: 289 x 289 mm · weight: 8.5 kg

● BOX-M29S ○ BOX-M29SR9005

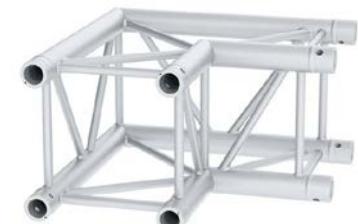

Sixty82 - vierkant truss 2-weg - 90°  
afmetingen: 500 x 500 mm · gewicht: 5.13 kg

● M29S-C203 ○ M29S-C203R9005



#### Sixty82 - vierkant truss 3-weg 90° + voet

afmetingen: 500 x 500 x 500 mm · gewicht: 6.91 kg

● M29S-C312 ● M29S-C312R9005



#### Sixty82 - vierkant truss 3-weg t-stuk

afmetingen: 500 x 710 mm · gewicht: 7.82 kg

● M29S-C317 ● M29S-C317R9005



#### Sixty82 - vierkant truss 4-weg kruis

afmetingen: 710 x 710 mm · gewicht: 9.59 kg

● M29S-C416 ● M29S-C416R9005



#### Sixty82 - vierkant truss 4-weg t-stuk + voet

afmetingen: 500 x 710 x 500 mm · gewicht: 9.57 kg

● M29S-C420 ● M29S-C420R9005



#### Sixty82 - vierkant truss 5-weg kruis - voet

dimensions: 710 x 710 x 500 mm · weight: 11.33 kg

● M29S-C524 ● M29S-C524R9005



#### Sixty82 - hang-on82 truss m29 naar m29s-t

● M29S-T-HO ● M29S-T-HO-R9005



#### Sixty82 - koppelbus m51 (l=75 mm)

M29S-T-202009



#### Sixty82 - basisplaat vierkant 329 x 329 x 6 mm

afmetingen: 329 x 329 x 6 mm · gewicht: 1.65 kg

M29S-BASE



#### Sixty82 - basisplaat vierkant 329 x 329 x 6 mm - zwart

afmetingen: 329 x 329 x 6 mm · gewicht: 1.65 kg

· kleur: zwart

M29S-BASE-R9005



#### Sixty82 - pc-ral9005 ft - muurbeugel m29

maximum load: 500 kg · kleur: black

M29-WAAD-R9005



#### Sixty82 - stick82 baseplate

dimensions: 600 x 8 mm

STICK82-BASE



#### Sixty82 - stick82 buis lengte 185 cm

STICK82-POLE185





### Sixty82 - stage82 module

sealed gap between wood and extrusion avoids water seepage · screwed top plate · frame design makes it easy to handle and pick up by hand · compatible with scaffolding beam · compatible with existing brands · double painted plywood topping · fully bolted for easy repair

Code	afmetingen
S82-100100-B	100 x 100 cm
S82-200050-B	200 x 50 cm
S82-200100-B	200 x 100 cm



### Sixty82 - verstelbare voet

diameter: 48.3 mm · dikte: 3 mm

Code	afmetingen
S82-L-020	20 cm
S82-L-040	40 cm
S82-L-080	80 cm
S82-L-100	100 cm



### Sixty82 - modulaire trap

laadvermogen: 500 kg/m<sup>2</sup>

**S82-MFSTAIR**



Code	Sixty82
M29S-M52S	halve conische koppeling m52s (offset 0 mm) m12 slagpin
M29S-T-202007	halve conische connector (offset 9 mm) voor baseplate
M29S-T-202010	halve conische koppeling m50 (offset 0 mm)
M29S-T-202002	halve conische koppeling m02 (offset 19 mm)
M29S-T-202001	conische koppeling m00
M29S-T-202003	conische slagpin m03
M29S-T-202004	conische slagpin met Schroefdraad m04 m8
M29S-T-HO-B	bout m12x060 din7984 lage kop
M29S-T-202041	scharnierset
M29S-T-811003	cilindrische pin 3x8 din6325 m6

Code	Sixty82
M29S-T-202005	borgveer m05
M29S-T-HO-S	hang-on82 spacer 30 mm
S82-LTL-CLAMP	voet naar voet klem 2-weg
S82-STS-CLAMP	koppelklem voor podiumdelen
S82-STS-LEVELER	leveller voor podiumdelen
M29S-817003	bout verzonken kop m12x20 - din7991
STICK82-817004	bout m12x020 din933
STICK82-817006	bolt m12x035 din933
BOX-M29S-BOLT	bout lage kop m12x025 - din7984
STICK82-817005	veerring m12 din127b

## Notities









Prijzen excl. BTW tenzij anders vermeld. Aanbod enkel geldig voor winkeliers. Prijs per stuk, enkel geldig bij bestelling van vermelde minimale orderhoeveelheid (=MOQ). Hou bij aankoop van de producten rekening met eventuele beperkingen op de verkoop in bepaalde landen. Druk- en zetfouten voorbehouden. Alle foto's en teksten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Niet op de openbare weg gooien. Copyright Velleman nv

📞 BE +32 (0)9 384 36 11  
📠 +32 (0)9 389 93 35  
✉️ sales@velleman.eu