



# PEREL®

## TERRASVERWARMERS 2020

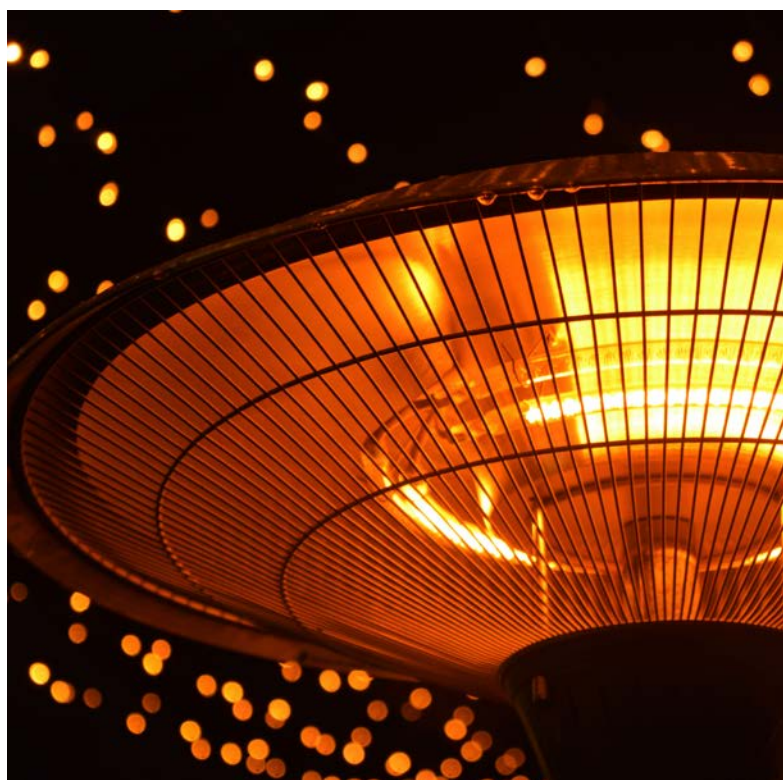

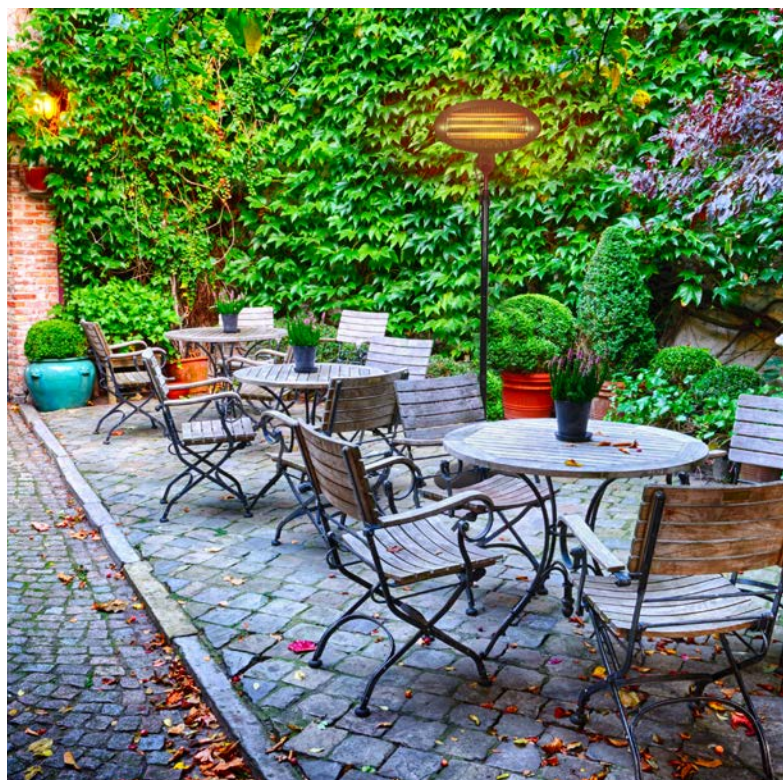

## TERRASVERWARMERS

Beleef gezellige en vooral **warme momenten** in de tuin of op het terras met de terrasverwarmers van PEREL. Het assortiment biedt je een gevarieerde keuze aan **hangende en staande modellen**.

Extra lang genieten van een frisse zomernacht of gewoon buiten blijven zitten op een koude dag in het voor- of najaar? Met een **PEREL terrasverwarmer** verleng je jouw sfeervolle dagen in de buitenlucht.



### HANGEND



IP34



1.7 m



outdoor



1 hittestand • halogeen-verwarmingselement • trekschakelaar • verbruik: 1500 W • lengte ketting: 50 cm • materiaal: metaal • afmetingen: Ø 42.5 x 30 cm

PHC1500



5 410329 703639



IPX4



1.6 m



outdoor



1 hittestand • koolstof-verwarmingselement • in-/uitschakelen via stekker • verbruik: 1500 W • lengte ketting: 50 cm • materiaal: aluminium • afmetingen: Ø 42 x 47 cm

PHC1500-H2



5 410329 703820



IPX4



1.6 m



outdoor



1 hittestand • koolstof-verwarmingselement • aan/uitschakelaar • verbruik: 1500 W • lengte ketting: 50 cm • materiaal: metaal • afmetingen: Ø 43 x 28.5 cm

PHC1500-H



5 410329 703646



IP34



1.7 m



outdoor



1 hittestand • halogeen-verwarmingselement • tuimelschakelaar • verbruik: 600 W • lengte ketting: 50 cm • materiaal: metaal • afmetingen: Ø 25.5 x 21 cm

PHC600



5 410329 703622

## STAAND OF KOLOM



IP34



2.6 m



outdoor

3 hittestanden: 650 W / 1350 W / 2000 W • quartz-verwarmingselement • kantelbeveiliging • verbruik: 2000 W • hellingshoek: 45° • materiaal: metaal • verstelbare hoogte: 1.8 m - 2.1 m • afmetingen: 50 x 50 x 200 cm

**PHS2000**



5 410329 703011



IPX4



1.2 m



outdoor

3 hittestanden: 800 W / 1200 W / 2000 W • koolstof-verwarmingselement • kantelbeveiliging • verbruik: 2000 W • materiaal: metaal en aluminium • afmetingen: lantaarn: Ø 43 x 38 cm - toestel: 43 x 70 x 230 cm

**PHS2000-R**



5 410329 704667



IPX4



1.8 m



outdoor

infraroodverwarming met koolstof-verwarmingselement • kantelbeveiliging • geruisarme werking • 2 hittestanden: 350 W - 700 W • stralingsbereik: 3 m / 360° • afmetingen: Ø 220 x 410 mm

**PHT700**



5 410329 717087



IPX4



1.8 m



outdoor

infraroodverwarming met koolstof-verwarmingselement • kantelbeveiliging • geruisarme werking • 2 hittestanden: 600 W - 1200 W • stralingsbereik: 3 m / 360° • afmetingen: Ø 220 x 560 mm

**PHT1200**



5 410329 717155



IPX4



1.8 m



in-/out-door

met ingebouwde reflector • geruisarme werking • zwenkfunctie: 120° • kantelbeveiliging • 2 hittestanden: 600 W - 1200 W • stralingsbereik: 3 m • afmetingen: 235 x 215 x 515 mm

**PHT2000**



5 410329 707255



## WAND- OF PLAFONDMONTAGE



IP65



1.8 m



outdoor



eenvoudige installatie en onderhoud • amberkleurige lamp met weinig verblinding (vervangbaar) • parasolbeugel meegeleverd • verbruik: 2000 W • materiaal: metaal en aluminium • afmetingen: 460 x 190 x 75 mm

**PHP2000**



5 410329 715687



IP34



1.8 m



in-/out-door



3 hittestanden: 650 W / 1350 W / 2000 W • quartz-verwarmingselement • verbruik: 2000 W • kantelhoek: 45°  
materiaal: metaal • afmetingen: 50 x 16.5 x 36.5 cm

**PHW2000**



5 410329 702946



IP24



1.9 m



outdoor



1 hittestand • koolstof-verwarmingselement • met afstandsbediening • verbruik: 1300-1500 W • led: 2 x 3.5 W (niet vervangbaar) • lengte van de ketting (plafondmontage): 58 cm • materiaal: metaal • afmetingen: 90 x 10 x 9 cm

**PHCW1500-LED**



5 410329 703837




IP65



1.7 m



outdoor



1 hittestand: 2000 W • Golden Tube-verwarmingselement • met afstandsbediening • verbruik: 2000 W • hellingshoek: 45° • materiaal: aluminium • afmetingen: 63 x 10.5 x 12 cm

**PHW2000-G-RC2**



5 410329 704186