

NL



velleman®



# CATALOGUS


## ELEKTRICITEIT



## ELEKTRICITEIT

- 1. Haspels
- 2. Kabels
  - 2.1 Verlengkabels
  - 2.2 Verlengkabels met draaischakelaar
  - 2.3 Beschermhuls
- 3. Voedingkabels
- 4. Stopcontacten & stekkers voor gebruik binnenshuis
  - 4.1 Stopcontacten & stekkers
  - 4.2 Stopcontact met USB-aansluiting
  - 4.3 Stopcontacten met afstandsbediening
  - 4.4 Verdeelstekkers
- 5. Stopcontacten & stekkers voor gebruik binnenshuis
- 6. Stekkerdozen
  - 6.1 Met schakelaar
- 6.2 Zonder schakelaar
- 6.3 Met kabelmanagementssysteem
- 6.4 Voor 19" rack
- 6.5 Voor desktop
- 6.6 met overbelastingsindicatie en -bescherming
- 6.7 Pop-up stekkerblok
- 6.8 Stanley - Stekkerdozen met speciale toepassingen
- 7. CEE-stekkers
- 8. Tape, kabelbevestiging & klittenbanden
  - 8.1 Isolatietape
  - 8.2 Nylon kabelbinders
  - 8.3 Klittenband-kabelbinders
  - 8.4 Sets
- 9. Timers & controllers





# HASPELS



	LENGTE	TYPE STOPCON- TACT	AANTAL STOPCON- TACTEN	VERMOGEN OPGEROLD	VERMOGEN AFGEROLD	KINDER- BEVEILIGING	GEBRUIK UITENSHUIS (IP44)		
1 EARC15	13 m + 2 m	(○ ●)	E	1	1200 W	1800 W	✗	✗	/4  5 410329 384593
2 ECR10	10 m	(○ ○)	E	4	1100 W max.	3200 W	✓	✗	/10  5 410329 430467
ECR10-G	10 m	(○ ○)	F	4	1100 W max	3300 W	✓	✗	/10  5 410329 430481
3 ESTNCRN20M	20 m	(○ ●)	E	4	1000 W	3000 W	✗	✓	/2  8 719322 271211
ESTNCRN20M-G	20 m	(○ ○)	F	4	1000 W	3000 W	✗	✓	/2  8 719322 271303
4 ECR25NP25-G	25 m	(○ ○)	F	4	1500 W	3500 W	✗	✓	/1  5 410329 415853
5 ECR25N3	25 m	(○ ●)	E	4	1100 W	3200 W	✓	✗	/1  5 410329 557065
6 ECR25N2-G	25 m	(○ ○)	F	4	1000 W	3200 W	✓	✗	/1  5 410329 646820
7 ECR25NP25A	25 m	(○ ●)	E	4	1100 W	3200 W	✗	✓	/1  5 410329 604745
ECR25NP25A-G	25 m	(○ ○)	F	4	1100 W	3600 W	✗	✓	/1  5 410329 635329
8 ECR25NP25N	25 m	(○ ●)	E	4	1200 W	3600 W	✗	✓	/1  5 410329 656102
ECR25NP25N-G	25 m	(○ ○)	F	4	1200 W	3600 W	✗	✓	/1  5 410329 656119
9 EGCR25N2	25 m	(○ ●)	E	1	1100 W	3200 W	✓	✗	/1  5 410329 646844
EGCR25N2-G	25 m	(○ ○)	F	1	1100 W	3200 W	✓	✗	/1  5 410329 688189
10 ESFMCR25M	25 m	(○ ●)	E	4	1000 W	3000 W	✗	✓	/4  8 719322 271600


**STANLEY  
FATMAX**


10



N 11

**STANLEY**

14



N 15



12



13



18

	LENGTE	TYPE STOPCON-TACT	AANTAL STOPCON-TACTEN	VERMOGEN OPGEROOLD	VERMOGEN AFGEROLD	KINDER-BEVEILIGING	GEBRUIK BUITENSHUIS (IP44)	
	25 m	(○ ○)	F	1000 W	3000 W	✗	✓	/4  8 719322 270627
11	25 m	(○ ● ○)	E	1000 W	3000 W	✗	✗	/2  8 719322 271228
	25 m	(○ ○)	F	1000 W	3000 W	✗	✗	/2  8 719322 271297
12	40 m	(○ ● ○)	E	1100 W	3200 W	✗	✓	/1  5 410329 604691
	40 m	(○ ○)	F	1100 W	3600 W	✗	✓	/1  5 410329 635336
13	40 m	(○ ● ○)	E	1200 W	3600 W	✗	✓	/1  5 410329 656126
	40 m	(○ ○)	F	1200 W	3600 W	✗	✓	/1  5 410329 656133
14	40 m	(○ ● ○)	E	1000 W	3000 W	✗	✓	/4  8 719322 271617
	40 m	(○ ○)	F	1000 W	3000 W	✗	✓	/4  8 719322 270634
15	40 m	(○ ● ○)	E	1000 W	3000 W	✗	✗	/2  8 719322 271235
	40 m	(○ ○)	F	1000 W	3000 W	✗	✗	/2  8 719322 271280
16	50 m	(○ ● ○)	E	1000 W	3200 W	✓	✗	/1  5 410329 558291
17	50 m	(○ ○)	F	1100 W	3200 W	✓	✗	/1  5 410329 646837
18	50 m	(○ ● ○)	E	1100 W	3200 W	✓	✗	/1  5 410329 646851
	50 m	(○ ○)	F	1100 W	3200 W	✓	✗	/1  5 410329 688172

# KABELS

## VERLENGKABELS

MET KINDERBEVEILIGING ✓ allemaal

	AFBEELDING	LENGTE	STOP-CONTACT	KABELDIKTE	KLEUR	MAX. STROOM	GEBRUIK BUITENSHUIS (IP44)		
EC01.5B-90		1.5 m		E	3 x 1.5 mm²	●	3500 W	✗ /40	5 410329 570484
EC01.5R15STB		1.5 m		E	3 x 1.5 mm²	●	3680 W	✓ /50	5 410329 568856
EC01.5R25STB		1.5 m		E	3 x 2.5 mm²	●	3680 W	✓ /50	5 410329 568887
EC03		3 m		E	3 x 1.5 mm²	○	3500 W	✗ /25	5 410329 343514
EC03-G		3 m		F	3 x 1.5 mm²	○	3500 W	✗ /25	5 410329 430344
EC03B		3 m		E	3 x 1.5 mm²	●	3500 W	✗ /25	5 410329 453046
EC03B-G		3 m		F	3 x 1.5 mm²	●	3500 W	✗ /25	5 410329 453053
EC03R15STB		3 m		E	3 x 1.5 mm²	●	3680 W	✓ /30	5 410329 568863
EC03R25STB		3 m		E	3 x 2.5 mm²	●	3680 W	✓ /20	5 410329 568894
EC05		5 m		E	3 x 1.5 mm²	○	3500 W	✗ /25	5 410329 343521
EC05-G		5 m		F	3 x 1.5 mm²	○	3500 W	✗ /25	5 410329 432003
EC05B		5 m		E	3 x 1.5 mm²	●	3500 W	✗ /25	5 410329 356057
EC05B-G		5 m		F	3 x 1.5 mm²	●	3500 W	✗ /25	5 410329 453060
EC05R15		5 m		E	3 x 1.5 mm²	●	3680 W	✓ /20	5 410329 407643
EC05R15-G		5 m		F	3 x 1.5 mm²	●	3680 W	✓ /20	5 410329 407650
EC05R15STB		5 m		E	3 x 1.5 mm²	●	3680 W	✓ /20	5 410329 467555
EC05R25		5 m		E	3 x 2.5 mm²	●	3680 W	✓ /15	5 410329 407667
EC05R25-G		5 m		F	3 x 2.5 mm²	●	3680 W	✓ /16	5 410329 407674
EC05R25STB		5 m		E	3 x 2.5 mm²	●	3680 W	✗ /15	5 410329 464905

	AFBEELDING	LENGTE	STOP-CONTACT	KABELDIKTE	KLEUR	MAX. STROOM	GEBRUIK BUITENHUIS (IP44)	
EC10		10 m		E 3 x 1.5 mm²	○	3500 W	✗	/20
EC10-G		10 m		E 3 x 1.5 mm²	○	3500 W	✗	/20
EC10B		10 m		E 3 x 1.5 mm²	●	3500 W	✗	/20
EC10R15		10 m		E 3 x 1.5 mm²	●	3680 W	✓	/12
EC10R15-G		10 m		F 3 x 1.5 mm²	●	3680 W	✓	/12
EC10R15STB		10 m		E 3 x 1.5 mm²	●	3680 W	✓	/12
EC10R25		10 m		E 3 x 2.5 mm²	●	3680 W	✓	/12
EC10R25-G		10 m		F 3 x 2.5 mm²	●	3680 W	✗	/12
EC10R25STB		10 m		E 3 x 2.5 mm²	●	3680 W	✓	/12
EC15R25STB		15 m		E 3 x 2.5 mm²	●	3680 W	✓	/10
EC20		20 m		E 3 x 1.5 mm²	●	3500 W	✗	/5
EC20-G		20 m		F 3 x 1.5 mm²	●	3500 W	✗	/5
EC20R15STB		20 m		E 3 x 1.5 mm²	●	3680 W	✓	/5
EC20R25STB		20 m		E 3 x 2.5 mm²	●	3680 W	✓	/5
EC25R15		25 m		E 3 x 1.5 mm²	●	3680 W	✓	/4
EC25R15STB		25 m		E 3 x 1.5 mm²	●	3680 W	✓	/4
EC25R25		25 m		E 3 x 2.5 mm²	●	3680 W	✓	/4
EC25R25STB		25 m		E 3 x 2.5 mm²	●	3680 W	✓	/4
EC40		40 m		E 3 x 1.5 mm²	●	3500 W	✗	/5
EC40-G		40 m		F 3 x 1.5 mm²	●	3500 W	✗	/2
EC40R25		40 m		E 3 x 2.5 mm²	●	3680 W	✓	/2

## VERLENGKABELS MET DRAAISCHAKELAAR



✓ met draaischakelaar on/off



✓ u kunt de stekker gemakkelijk uittrekken dankzij de ring



✓ met platte stekker, ideaal achter een meubel

AFBEELDING		LENGTE	STOP-CONTACT	KABELDIKTE	MAX. POWER	/20		
	EC03W	3 m		3 x 1.5 mm²	3680 W	/20		5 410329 623876
	EC03W-G	3 m		3 x 1.5 mm²	3680 W	/20		5 410329 623883
	EC05W	5 m		3 x 2.5 mm²	3680 W	/20		5 410329 626723
	EC05W-G	5 m		3 x 1.5 mm²	3680 W	/20		5 410329 626730

## BESCHERMHULS VOOR STEKKERVERBINDINGEN

### BESCHERMHULS VOOR STEKKERVERBINDINGEN

• beschermt aansluitingen tegen vochtigheid, regen, enz. • makkelijk te gebruiken binnen- en buitenhuis • kindveilig

EPP



/50



5 410329 345891



# VOEDINGSKABELS



**PEREL®**

AFBEELDING	LENGTE	KABELDIKTE	PLUG 1	PLUG 2	KLEUR
	1.8 m	2 x 0.75 mm²	CEE 7/16 "Europlug"	"Europlug" stopcontact	
	1.8 m	2 x 0.75 mm²	CEE 7/16 "Europlug"	"Europlug" stopcontact	
	1.8 m	2 x 0.75 mm²	CEE 7/16 "Europlug"	-	
	1.5 m	3 x 1.5 mm²	CEE 7/7	-	
	1.5 m	3 x 2.5 mm²	CEE 7/7	-	
	1.5 m	3 x 0.75 mm²	CEE 7/7 90°	-	
	3 m	3 x 0.75 mm²	CEE 7/7 90°	-	
	2 m	2 x 0.75 mm²	CEE 7/16 "Europlug"	C7	
	1.8 m	2 x 0.75 mm²	CEE 7/7 90°	C5	
	1.5 m	3 x 1.0 mm²	CEE 7/7 90°	C13	
	2 m	3 x 1.0 mm²	CEE 7/7 90°	C13	
	2.5 m	3 x 1.0 mm²	CEE 7/7 90°	C13	
	3 m	3 x 1.0 mm²	CEE 7/7 90°	C13	
	2.5 m	3 x 1.0 mm²	CEE 7/7 90°	C13 90°	
	1.8 m	3 x 1.0 mm²	C14	C13	
	3 m	3 x 1.0 mm²	C14	C13	

EC018D	1.8 m	2 x 0.75 mm²	CEE 7/16 "Europlug"	"Europlug" stopcontact		/100		5 410329 656355
--------	-------	--------------	------------------------	---------------------------	--	------	--	-----------------

EC018DW	1.8 m	2 x 0.75 mm²	CEE 7/16 "Europlug"	"Europlug" stopcontact		/100		5 410329 656362
---------	-------	--------------	------------------------	---------------------------	--	------	--	-----------------

EPC018C075	1.8 m	2 x 0.75 mm²	CEE 7/16 "Europlug"	-		/100		5 410329 656317
------------	-------	--------------	------------------------	---	--	------	--	-----------------

EPC015R15	1.5 m	3 x 1.5 mm²	CEE 7/7	-		/50		5 410329 445577
-----------	-------	-------------	---------	---	--	-----	--	-----------------

EPC015R25	1.5 m	3 x 2.5 mm²	CEE 7/7	-		/50		5 410329 586096
-----------	-------	-------------	---------	---	--	-----	--	-----------------

EPC015R075	1.5 m	3 x 0.75 mm²	CEE 7/7 90°	-		/100		5 410329 656287
------------	-------	--------------	-------------	---	--	------	--	-----------------

EPC030R075	3 m	3 x 0.75 mm²	CEE 7/7 90°	-		/50		5 410329 656270
------------	-----	--------------	-------------	---	--	-----	--	-----------------

EPC020D075	2 m	2 x 0.75 mm²	CEE 7/16 "Europlug"	C7		/100		5 410329 656324
------------	-----	--------------	------------------------	----	--	------	--	-----------------

EPC018F075	1.8 m	2 x 0.75 mm²	CEE 7/7 90°	C5		/50		5 410329 656263
------------	-------	--------------	-------------	----	--	-----	--	-----------------

EPC015A100	1.5 m	3 x 1.0 mm²	CEE 7/7 90°	C13		/50		5 410329 656423
------------	-------	-------------	-------------	-----	--	-----	--	-----------------

EPC020A100	2 m	3 x 1.0 mm²	CEE 7/7 90°	C13		/50		5 410329 656393
------------	-----	-------------	-------------	-----	--	-----	--	-----------------

EPC025A100	2.5 m	3 x 1.0 mm²	CEE 7/7 90°	C13		/50		5 410329 656294
------------	-------	-------------	-------------	-----	--	-----	--	-----------------

EPC030AG100	3 m	3 x 1.0 mm²	CEE 7/7 90°	C13		/50		5 410329 656416
-------------	-----	-------------	-------------	-----	--	-----	--	-----------------

EPC025B100	2.5 m	3 x 1.0 mm²	CEE 7/7 90°	C13 90°		/50		5 410329 656300
------------	-------	-------------	-------------	---------	--	-----	--	-----------------

EPC018E100	1.8 m	3 x 1.0 mm²	C14	C13		/60		5 410329 656331
------------	-------	-------------	-----	-----	--	-----	--	-----------------

EPC030E100	3 m	3 x 1.0 mm²	C14	C13		/50		5 410329 656348
------------	-----	-------------	-----	-----	--	-----	--	-----------------

# STOPCONTACTEN & STEKKERS VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS



**PEREL®**

## STOPCONTACTEN & STEKKERS

AFBEELDING	STOP-CONTACT	STEKKER	KINDER-BEVEILIGING	KLEUR	IP	
390-FG		-	✗	■	IP20 /20	5 411257 001354
390-FN		-	✗	●	IP20 /25	5 411257 001361
390-MG	-		✗	■	- /20	5 410329 340759
390-MN	-		✗	●	- /20	5 411257 001392

## STOPCONTACT MET USB-AANSLUITING

### TUSSENSTEKKER - 2 USB-POORTEN - 3.15 A - PENAARDE

aantal USB-poorten: 2 (links : 2A, rechts : 1A) · totaal uitgangsvermogen: 3.15 A · aantal stopcontacten: 1; 16 A / 230 V · max. vermogen: 3680 W · afmetingen: 52 x 83 x 76 mm · gewicht: 96 g · kleur: wit/grijs · 2 USB-aansluitingen om uw USB-apparaten op te laden en te voeden · doorvoerstekker: type stopcontact: penaarde (type E) · kinderbeveiliging; beveiligd tegen overbelasting



		EB1U3W	/40		5 410329 583897
		EB1U3W-G	/40		5 410329 584078
		EB1U3G-G	/40		5 410329 583989

### STEKKERBLOK MET 2 USB-POORTEN - BOL - PENAARDE

USB-uitgangsspanning: 5 V ± 0.25 VDC · USB-uitgangsstroom: max. 2400 mA voor 2 USB-poorten · kabel: H05VV-F 3G1.5mm² 21.5 m · kleur: wit - donkergris · spanning: 230 VAC · max. vermogen: 3500 W · 4 x 16 A stopcontacten (penaarde), 2 USB-poorten

**EBSGUSB - EBSGUSB-G**



		-	5 410329 692094
		-	5 410329 692117

## STOPCONTACTEN MET AFSTANDSBEDIENING



### SET MET 3 STOPCONTACTEN EN AFSTANDSBEDIENING

vermogen: max. 2300 W / toestel · frequentie: 433.92 MHz · batterij zendtoestel: 1x12 V A23 (meegelev.) · een eenvoudige manier om elektrische apparatuur in/uit te schakelen met een afstandsbediening · vermijd energieverzpilling en bespaar · handige bediening van apparaten die aangesloten zijn op moeilijk bereikbare stopcontacten · heeft een zendbereik van 25 m · signaal gaat door muren en plafonds · kinderbeveiliging  
**7500-3N2 - 7500-3N2-G**



/20



5 410329 476014



/20



5 410329 476298



### SET MET DESIGN STOPCONTACTEN EN AFSTANDSBEDIENING

zendbereik: max. 25 m (onder obstakels) · frequentie: 433.92 MHz · zender: modus: aan/uit ; batterijtype: 3 V CR2450 (meegelev.) · ontvanger: modus: aan/uit via afstandsbediening ; kinderbeveiliging ; max. vermogen: 1000 W ; spanning: 230 VAC ; stroom: 5 A  
**RCSOST - RCSOST-G**



### INTELLIGENT WIFI-SCHAELCONTACT

zendbereik: wifi · netwerk: 2.412 - 2.484 GHz IEEE802.11 b/g/n · voeding: 230 VAC 50 Hz · max. vermogen: 3680 W 16 A · omgevingstemperatuur: max. 35°C · app: WiFi Socket in de Apple® App Store en Google® Play · timerfunctie: timer, countdown, afwezigheidsmodus · ondersteunt wifi & RF-toestellen  
**E300W-F - E300W-G**



## VERDEELSTEKKERS

	AFBEELDING	TYPE STOPCONTACT	AANTAL STOPCONTACTEN	SCHAELAAR	KINDER- BEVEILIGING		
EB13			3	✗	✓		/100 5 410329 343569
EB14			4	✗	✓		/100 5 410329 343576
EB2EU			2	✗	✗		/100 5 410329 343583
EB2EU-G			2	✗	✓		/200 5 410329 404574
EB1SWNN			1	✓	✗		/100 5 410329 690977
EB1SWN-G			1	✓	✗		/100 5 410329 680121
EB2SWN			2	✓	✗		/100 5 410329 672393
EB2SWN-G			2	✓	✗		/100 5 410329 672386

# STOPCONTACTEN & STEKKERS VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS

**PEREL®**



## 2-WEG STOPCONTACT - GEBRUIK BUITENSHUIS

kabel: H07RN-F 3G1.5 · kabellengte: 1.5 m · IP-norm: IP44 · spanning: 230 VAC 50 Hz · stroom: 16 A · max. vermogen: 3680 W · type stopcontact: penaarde (type E)/randaarde (type F) · weerbestendig (IP44)

EG2W - EG2W-G



/20



5 410329 65



/20



5 410329 67



## 2-WEG STOPCONTACT MET TIMER - GEBRUIK BUITENSHUIS

spanning: 230 VAC 50 Hz · kabel: H07RN-F 3G1.5 · kabellengte: 1.5 m · IP-norm: IP44 · stroom: 16 A · max. vermogen: 3680 W · type stopcontact: penaarde (type E)/randaarde (type F) · weerbestendig (IP44) · met timerfunctie

EG2WTM - EG2WTM-G



/20



5 410329 656157



/20



5 410329 671686



## 4-VOUDIGE STEKKERDOOS - IP44

aantal stopcontacten: 4 · kabellengte: 1.5 m · kabel: H05RR-F3G1.5 · max. vermogen: 3500 W · gewicht: 615 g · spanning: 230 VAC 16 A · IP-waarde: IP44 · type stopcontact: penaarde (type E)/randaarde (type F)

EBP04WP - EBP04WP-G



/25



5 410329 427917



/25



5 410329 447557

## STEKKER - IP44

max. vermogen: 3500 W · spanning: 230 V 16 A  
· materiaal: rubber · weerbestendig

E390M2



/15



5 410329 466381



### 3-VOUDIGE KOPPELSTEKKER MET KLADEKSELS

aantal stopcontacten: 3 · schakelaar: neen · kabellengte: - · max. vermogen: 3680 W · IP rating: IP44 · spanning: 230 VAC · stroom: 16 A · met kinderbeveiliging · weerbestendig · type stopcontact: penaarde (type E)/randaarde (type F)

**EB3WP - EB3WP-G**



/25

5 410329 415204



/25

5 410329 415204

### CONTRASTEKKER - IP44

max. vermogen: 3500 W · spanning: 230 VAC  
16 A · materiaal: rubber · weerbestendig · kindveilig met sluiting · type stopcontact: penaarde (type E)/randaarde (type F)

**E390F2 - E390F2-G**



/100



5 410329 587932



/100



5 410329 589097

### ROBUUSTE NEOPREENKABEL MET 4-VOUDIGE STEKEERDOOS, IP44

aantal stopcontacten: 4 · kabel: H07RN-F 3G1,5 · kabellengte: 5 m · max. vermogen: 3680 W · spanning: 230 V · IP level: IP44 · type stopcontact: penaarde (type E)

**EBP04WP2**



/100

5 410329 589103

### STEKKERDOOS - GEBRUIK BUITENHUIS - IP54 - 3 ST.

IP-norm: IP54 · type stopcontact: penaarde (type E)/randaarde (type F) · polen: 2-polig · kinderbeveiliging: ja · spanning: 250 VAC · stroom: 16 A

**EWIP54SOX3 - EWIP54SOX3-G**



/36

5 410329 667627



/36

5 410329 667863

### STEKKERDOOS - GEBRUIK BUITENHUIS - IP44

IP-norm: IP44 type stopcontact: penaarde (type E)/randaarde (type F) · polen: 2-polig · kinderbeveiliging: ja · spanning: 250 VAC · stroom: 16 A ·

**EWIP54SO - EWIP54SO-G**



/60



5 410329 667597



/60



5 410329 667597

### 2-VOUDIGE STEKKERDOOS - GEBRUIK BUITENHUIS - IP44

polen: 2-polig · IP rating: IP 44 · kinderbeveiliging: ja · spanning: 250 VAC · stroom: 16 A · type stopcontact: penaarde (type E)/randaarde (type F)

**EWSOX2 - EWSOX2-G**



/60



5 410329 667658



/60



5 410329 667665

### ENKELVOUDIGE WISSELSCHAKELAAR - GEBRUIK BUITENHUIS

IP-norm: IP54 · spanning: 250 VAC · stroom: 10 AX

**EWSW**



### TWEEPOLIGE SCHAKELAAR - GEBRUIK BUITENHUIS

IP-norm: IP54 · spanning: 250 VAC · stroom: 10 A

**EWSW2P**



### DUBBELE WISSELSCHAKELAAR - GEBRUIK BUITENHUIS

IP-norm: IP54 · spanning: 250 VAC · stroom: 10 AX

**EWSW2W**



### SCHAKELAAR MET LED - GEBRUIK BUITENHUIS

IP-norm: IP54 · spanning: 250 VAC · stroom: 10 AX · ledindicator: ja

**EWSWL**



/60

5 410329 667566



/60

5 410329 667559



/60

5 410329 667580



/60

5 410329 667573



## MET SCHAKELAAR

	AFBEELDING	LENGTE	STOPCONTACT	KINDER-BEVEILIGING	KLEUR	
EB34S		1.5 m	3 x (● ○) E   4 x (○ ○)	✓	○	/50  5 410329 345334
EB34S-G		1.5 m	3 x (● ○) F   4 x (○ ○)	✓	○	/20  5 410329 404703
EB3S		1.5 m	3 x (● ○) E	✓	○	/50  5 410329 345310
EB3S-G		1.5 m	3 x (● ○) F	✓	○	/50  5 410329 441821
EB3S-3		3 m	3 x (● ○) E	✓	○	/40  5 410329 346775
EB3S-3-G		3 m	3 x (● ○) F	✓	○	/30  5 410329 405236
EB4S		1.5 m	4 x (● ○) E	✓	○	/25  5 410329 344931
EB4S-G		1.5 m	4 x (● ○) F	✓	○	/50  5 410329 441838
EB4BLNS		1.5 m	4 x (● ○) E	✓	●	/50  5 410329 567378
EB4S-3		3 m	4 x (● ○) E	✓	○	/40  5 410329 346782
EB4S-3-G		3 m	4 x (● ○) F	✓	○	/40  5 410329 404734
EB5S-G		1.5 m	5 x (● ○) F	✓	○	/50  5 410329 427436

## ZONDER SCHAKELAAR



✓ met transparante krimpkous (8 cm, niet gekrompen) voor gepersonaliseerde labels

	AFBEELDING	LENGTE	STOP-CONTACT	KINDER-BEVEILIGING	KLEUR	KRIMPKOOS	
EB3		1.5 m	3 x	✓	○	✗	/20
EB3-G		1.5 m	3 x	✗	○	✗	/50
EB22		1.5 m	4 x	✓	○	✗	/20
EB4N		1.5 m	4 x	✓	○	✗	/50
EB4-G		1.5 m	4 x	✓	○	✗	/50
EB4BLN		1.5 m	4 x	✓	●	✗	/50
EB4BL-G		1.5 m	4 x	✓	●	✗	/50
EB4STB		1.5 m	4 x	✓	●	✓	/50
EB4STB-G		1.5 m	4 x	✓	●	✓	/50
EB4STB25		1.5 m	4 x	✓	●	✓	/50
EB4STB25-G		1.5 m	4 x	✓	●	✓	/50
EB4WN-5		5 m	4 x	✓	○	✗	/20
EB4BLN-5		5 m	4 x	✓	●	✗	/20
EB4STB-5		5 m	4 x	✓	●	✓	/25
EB4STB-5-G		5 m	4 x	✓	●	✓	/25
EB5-G		1.5 m	5 x	✓	○	✗	/20

# MET KABELMANAGEMENTSYSTEEM

KINDERBEVEILIGING ✓ allemaal



✓  
u kunt de stekker  
gemakkelijk uittrekken  
dankzij de ring



✓  
met platte stekker,  
ideaal achter een meubel



✓  
kabelmanagement-  
systeem voor een  
eenvoudige opberging



✓  
bevestigingsoog



E	F	LENGTE	AANTAL STOP-CONTACTEN	KLEUR	E	F	
		1.4 m	3		/24	5 410329 624736	
EB3CB	EB3CB-G	1.4 m	3		/24	5 410329 626754	
EB3CBK	EB3CBK-G	1.4 m	3		/24	5 410329 624729	
EB3CG	EB3CG-G	1.4 m	3		/24	5 410329 636555	
EB3CGR	EB3CGR-G	1.4 m	3		/24	5 410329 624644	
EB3CR	EB3CR-G	1.4 m	3				
		1.4 m	4		/24	5 410329 624798	
EB4CB		1.4 m	4		/24	5 410329 626778	
EB4CBK		1.4 m	4		/24	5 410329 624774	
EB4CG		1.4 m	4		/24	5 410329 626761	
EB4CGR		1.4 m	4		/24	5 410329 624682	
	EB6CB-G	1.4 m	6			/24	5 410329 624835
	EB6CBK-G	1.4 m	6			/24	5 410329 636586
	EB6CG-G	1.4 m	6			/24	5 410329 624699
	EB6CGR-G	1.4 m	6			/24	5 410329 636593
	EB6CR-G	1.4 m	6			/24	5 410329 624712

## VOOR 19" RACK

**PEREL®**

### 8-VOUDIGE VERDEELSTEKKER - PENAARDE

aantal stopcontacten: 8 · kabel: 215 m · max. vermogen: 3680 W · H05VV-F 3G1,5 · voor 19" rack · kinderbeveiliging · thermische zekering · beveiligd tegen overbelasting · verlichte DP on/off schakelaar · type stopcontact: penaarde (type E)

EBP08PDU - EBP08PDU-G



/25



5 410329 466060



/25



5 410329 469344



## VOOR DESKTOP

### DESKTOP CONTACTDOOS MET 3 STOPCONTACTEN - 2 POORTEN - 2.1 A - PENAARDE

aantal stopcontacten: 3 · USB-uitgangsspanning/stroom: 5 VDC / 2100 mA · voedingskabel: H05VV-F 3G1,5, 1,5 m · max. vermogen: 3680 W · stroom: 16A · 2 USB-poorten (5V/2100mA) · kinderbeveiliging · verlichte DP on/off schakelaar · robuuste aluminium behuizing · socket type: French (type E)

EBP03DSU - EBP03DSU-G



/20



5 410329 467449



/20



5 410329 467449



## MET OVERBELASTSINDICATIE EN -BESCHERMING



✓ ALLEMAAL  
verlichte DP on/off  
schakelaar



✓ ALLEMAAL  
overbelastingsindicatie  
en -bescherming



✓ ALLEMAAL  
kinderbeveiliging



✓  
bescherming tegen  
blikseminslag en indica-  
tor voor veilig gebruik



			AANTAL STOP- CONTACTEN	THERMISCHE ZEKERING	INDICATOR- LIGHT		
E	F					E	F
EBP04N	EBP04N-G	4	✓	✗	/25		5 410329 416294
EBP04S	EBP04S-G	4	✓	✓	/30		5 410329 435288
EBP06N	EBP06N-G	6	✗	✗	/25		5 410329 416300
EBP06S	EBP06S-G	6	✓	✓	/30		5 410329 435264
EBP08N	EBP08N-G	8	✓	✗	/25		5 410329 416317
EBP08S	EBP08S-G	8	✓	✓	/30		5 410329 435271
EBP10N	-	10	✓	✗	/25		5 410329 416324

## POP-UP STEKKERBLOK

**PEREL®**

✓ ALLEMAAL kinderbeveiliging



E	F	AANTAL STOP- CONTACTEN	BOORØ	EXTRA	E	F
		2	64 mm	IP20	/10  5 410329 661137	/10  5 410329 661533
<b>EBP02L</b>	<b>EBP02L-G</b>					
		3	64 mm	IP20	/10  5 410329 661120	/10  5 410329 661540
<b>EBP03L</b>	<b>EBP03L-G</b>					
		3	64 mm	IP20 met 2x USB	/10  5 410329 671310	/10  5 410329 661144
<b>EBP03LUSB</b>	<b>EBP03LUSB-G</b>					
		4	80 mm	met indicator	/10  5 410329 459925	/10  5 410329 459932
<b>EBP04L</b>	<b>EBP04L-G</b>					
		4	64 mm	IP20	/10  5 410329 671594	/10  5 410329 661557
<b>EBP04LN</b>	<b>EBP04LN-G</b>					



robuste  
nylon  
klapdeksels



met schroef-  
gat voor  
bevestiging



riemclip



robuste grondpin  
& differentieel-  
stekker



krachtig  
klemmsysteem



inklapbare  
haak

## STANLEY - 2-VOUDIGE STEKKERDOOS "CORE" - MET KLPADDEKSELS EN DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

max. vermogen: 3500 W · type kabel: H07RN-3G 2,5 mm<sup>2</sup> · spanning: 230 VAC · stroom: 16 A · kabellengte: 5 m · materiaal: aluminium behuizing · klapdeksels: nylon · afmetingen: 7 x 5,8 x 20 cm · IP-norm: IP44 · stekker: differentieelstekker

ESTN2RCD - ESTN2RCD-G



/12



8 719322 271013



/12



8 719322 270900



## STANLEY - 3-VOUDIGE STEKKERDOOS "CORE"

max. vermogen: 3500 W · type kabel:  
H05VV-F 1,5 mm<sup>2</sup> · spanning: 230 VAC ·  
stroom: 16 A · kabellengte: 2 m · materiaal:  
aluminium behuizing · klapdeksels:  
nylon · afmetingen: 7 x 4,5 x 23 cm ·

ESTN3 - ESTN3-G



/12



8 719322 270962



/12



8 719322 270856



## STANLEY - 4-VOUDIGE STEKKERDOOS "CORE" - MET KLPADDEKSELS

max. vermogen: 3500 W · type kabel:  
H07RN-2,5mm<sup>2</sup> · spanning: 230 VAC ·  
stroom: 16 A · kabellengte: 5m · materiaal:  
aluminium housing · klapdeksels: nylon ·  
afmetingen: 7 x 5,8 x 32,7 cm · indicator: neon  
power light indicator · IP-norm: IP44 ·

ESTN4IP44 - ESTN4IP44-G



/12



8 719322 270887



/12



8 719322 270023



### STANLEY - 2-VOUDIGE STEKKERDOOS "BELT" - MET Klapdeksels

max. vermogen: 3500 W · type kabel:  
H07RNF 3G1.5 mm<sup>2</sup> · spanning: 230 VAC ·  
stroom: 16 A · kabellengte: 5 m · materiaal:  
aluminium behuizing · klapdeksels:  
nylon · afmetingen: 6.98 x 6.3 x 20 cm  
(clip niet meegeleverd) · IP-norm: IP44 ·

ESTN2BL - ESTN2BL-G



/12



8 719322 271068



/12



8 719322 270955



### STANLEY - 2-VOUDIGE STEKKERDOOS "GROUND SPIKE" - MET Klapdeksels EN GRONDPIN

max. vermogen: 3500 W · type kabel:  
H07RNF 1.5 mm<sup>2</sup> · spanning: 230 VAC ·  
stroom: 16 A · kabellengte: 5 m · materiaal:  
aluminium behuizing · IP-norm: nylon ·  
dimensies: 7 x 5.8 x 53.8 cm · IP-norm:  
IP44 · stekker: differentieelstekker

ESTN2SP - ESTN2SP-G



/12



8 719322 271020



/12



8 719322 270917



### STANLEY - 4-VOUDIGE STEKKERDOOS "CLAMP" - MET Klapdeksels EN KLEM

max. vermogen: 3500 W · type kabel:  
H07RNF 1.5 mm<sup>2</sup> · spanning: 230 VAC ·  
stroom: 16 A · kabellengte: 3 m · materiaal:  
aluminium behuizing · klapdeksels: nylon ·  
afmetingen: 12.2 x 11.5 x 38.5 cm · schakelaar:  
aardlekschakelaar · IP-norm: IP44 ·

ESTN4CLP - ESTN4CLP-G



/12



8 719322 271037



/12



8 719322 270924



### STANLEY - 4-VOUDIGE STEKKERDOOS "HOOK" - MET Klapdeksels EN HAAK

max. vermogen: 3500 W · type kabel:  
H07RNF 1.5 mm<sup>2</sup> · spanning: 230 VAC ·  
stroom: 16 A · kabellengte: 5 m · materiaal:  
aluminium behuizing · klapdeksels:  
nylon · afmetingen: 7 x 5.8 x 41.3 cm · IP-  
norm: IP44 · met inklapbare haak

ESTN4HK - ESTN4HK-G



/12



8 719322 271051



/12



8 719322 270948



# CEE-STEKKERS



campings



bouwwerf



boten & auto's

## CEE-STEKKER NAAR 3-VOUDIGE SCHUKO-STEKKERDOOS

kabel: H07RN-F 3G2,5 · lengte: 3 m · max.  
vermogen: 3680 W · spanning: 230 V · IP rating:  
IP44 · geschikt voor zwaar werk buitenhuis,  
werkplaatsen, industrie -en bouwterreinen  
· robuuste, flexibele rubberkabel (neopreen)  
· CEE-stekker 230V/16A · 3 stopcontacten  
met klapdeksel (IP54 - weerbestendig) · met  
kinderbeveiliging · socket type: stopcontact  
met penaarde (type E) · monterbaar

**EB3CEEA2**



/15



5 410329 466398



## CEE DRIEWEG SPLITTER

stroom: 16A · spanning: 230VAC · 3-pins  
(2P+E) CEE-stekker · 3 X CEE fitting met  
zelfsluitende veiligheidsdop · IP44

**ECEES1**



/20



5 410329 448790



	AFBEELDING	LENGETE	STEKKER 1	STEKKER 2	KABELDIKTE		
ECEEC		40 cm	CEE 7/7	CEE	3 x 1.5 mm <sup>2</sup>	/50	 5 410329 421137
ECEEA1		40 cm	CEE 7/7	CEE	3 x 2.5 mm <sup>2</sup>	/50	 5 410329 448868
ECEEC-3		3 m	CEE 7/7	CEE	3 x 1.5 mm <sup>2</sup>	/15	 5 410329 441869
ECEEA3		3 m	CEE 7/7	CEE	3 x 2.5 mm <sup>2</sup>	/20	 5 410329 448899
ECEEC3M		40 cm	 E	CEE	3 x 1.5 mm <sup>2</sup>	/50	 5 410329 429607
ECEEC3M-G		40 cm	 F	CEE	3 x 1.5 mm <sup>2</sup>	/50	 5 410329 429614
ECEEA2		40 cm	 E	CEE	3 x 2.5 mm <sup>2</sup>	/50	 5 410329 448882
ECEEA2-G		40 cm	 F	CEE	3 x 2.5 mm <sup>2</sup>	/50	 5 410329 448912
ECEEC3M-3		3 m	 E	CEE	3 x 1.5 mm <sup>2</sup>	/15	 5 410329 441876
ECEEC3M-3-G		3 m	 F	CEE	3 x 1.5 mm <sup>2</sup>	/15	 5 410329 441883
ECEEA4		3 m	 E	CEE	3 x 2.5 mm <sup>2</sup>	/20	 5 410329 448905
ECEEA4-G		3 m	 F	CEE	3 x 2.5 mm <sup>2</sup>	/20	 5 410329 448929

# TAPE, KABELBEVESTIGING & KLITTENBANDEN



## ISOLATIETAPE

1



2



① 19 MM X 10 M

1040-BLPC		/200		5 411512 069075
1040-BPC		/200		5 411512 069204
1040-BRPC		/200		5 411512 069082
1040-GPC		/200		5 411512 069235
1040-JPC		/200		5 411512 069228
1040-NPC		/200		5 411512 069068
1040-RPC		/200		5 411512 069167
1040-VPC		/200		5 411512 069112
1040-VJPC		/200		5 411512 069211

② 50 MM X 20 M

1042-BLPC		/48		5 411512 069433
1042-BPC		/48		5 411512 069570
1042-GPC		/48		5 411512 069488
1042-JPC		/48		5 411512 069594
1042-NPC		/48		5 411512 069426
1042-RPC		/48		5 411512 069532
1042-VPC		/48		5 411512 069471

③ 19 MM X 20 M

1045-BLPC		/120		5 411512 069259
1045-BPC		/120		5 411512 069396



1045-GPC		/120		5 411512 069303
1045-JPC		/120		5 411512 069419
1045-NPC		/120		5 411512 069242
1045-RPC		/120		5 411512 069358
1045-VJPC		/120		5 411512 069402
1045-VPC		/120		5 411512 069297

**(4) 100 MM X 10 M**

1047-B		/40		5 411512 114362
1047-BL		/40		5 411512 114232
1047-G		/40		5 411512 070026
1047-J		/40		5 411512 114386

1047-N		/40		5 411512 114225
1047-R		/40		5 411512 114324
1047-V		/40		5 411512 114270

**(5) 100 MM X 20 M**

1049-B		/24		5 411512 001297
1049-BL		/24		5 411512 001235
1049-G		/24		5 411512 001266
1049-J		/24		5 411512 001303
1049-N		/24		5 411512 001228
1049-R		/24		5 411512 001273
1049-V		/24		5 411512 001259

## NYLON KABELBINDERS

UV-BESTENDIG ✓ allemaal

	AFBEELDING	AANTAL (STUKS)	LENGTE (mm)	BREEDTE (mm)	MAX. Ø (mm)	MAX. GEWICHT (kg)		
ECTB100		100	100	2.5	20.5	8	 /500	 5 410329 433079
ECTW100		100	100	2.5	20.5	8	 /500	 5 410329 369682
ECTB120		100	120	4.6	23.8	23	 /100	 5 410329 433086
ECTW120		100	120	4.6	23.8	23	 /100	 5 410329 369699
ECTB200		100	200	4.6	49.5	23	 /100	 5 410329 369736
ECTG200		100	200	4.6	49.5	23	 /100	 5 410329 471088
ECTW200		100	200	4.6	49.5	23	 /100	 5 410329 369705
ECTB300		100	300	4.8	81	23	 /100	 5 410329 369743
ECTG300		100	300	4.8	81	23	 /100	 5 410329 471095
ECTW300		100	300	4.8	81	23	 /100	 5 410329 369712
ECTB400		100	400	7.6	114.5	54	 /25	 5 410329 371227
ECTW400		100	400	7.6	114.5	54	 /25	 5 410329 371210
ECTB500		100	500	8.8	146.5	80	 /10	 5 410329 371241
ECTW500		100	500	8.8	146.5	80	 /10	 5 410329 371234
ECTB500-50		50	500	8.8	146.5	80	 /20	 5 410329 471026
ECTW500-50		50	500	8.8	146.5	80	 /20	 5 410329 471033
ECTB610-50		50	610	8.8	181.5	80	 /20	 5 410329 471057

AFBEELDING	AANTAL (STUKS)	LENGTE (mm)	BREEDTE (mm)	MAX. Ø (mm)	MAX. GEWICHT (kg)			
ECTW610-50	50	610	8.8	181.5	80		/20	5 410329 471040
ECTB750-50	50	750	8.8	226.5	80		/20	5 410329 471064
ECTW750-50	50	750	8.8	226.5	80		/20	5 410329 471071

## KLITTENBAND-KABELBINDERS

### KLITTENBAND-KABELBINDERS - ZWART - 12,5 X 205 MM (10 ST.)

quantity: 100st. 4.6 x 120mm ·  
afmetingen: lengte: 205 mm ;  
breedte: 12.5 mm · max. diameter:  
59 mm · UV-bestendig

ECSB200



### KLITTENBAND-KABELBINDERS - ZWART - 12,5 X 300 MM (10 ST.)

quantity: 100st. 4.6 x 120mm ·  
afmetingen: lengte: 300 mm ;  
breedte: 12,5 mm · max. diameter:  
89 mm · UV-bestendig

ECSB300



/250 5 410329 475338

/200 5 410329 475345

## SETS

### NITTO - ASSORTIMENT ISOLATIETAPE - 19 MM X 10 M (10 ST)

afmetingen: 19 mm x 10 m ·  
4 zwarte - 1 witte - 1 blauwe -  
1 groene - 1 grijze - 1 gele - 1 rode  
1040



/20



5 411512 100068

### NITTO - ASSORTIMENT ISOLATIETAPE - 50 MM X 20 M (4 ST)

afmetingen: 50 mm x 20 m  
assortiment van 4 rollen  
1042-M



/12



5 411512 100181



### NITTO - ASSORTIMENT ISOLATIETAPE - 19 MM X 20 M (10 ST)

afmetingen: 19 mm x 20 m ·  
4 zwarte - 1 witte - 1 blauwe -  
1 groene - 1 grijze - 1 gele - 1 rode  
1045



/12



5 411512 106701

### KABELBINDERSET - 31 ST.

inhoud: 10 transparante kabelbinders - 4 x 120mm;  
6 meerkleurige klittenbanden;  
15 zelfklevende clips  
· UV-bestendig

ECTSET1



/80



5 410329 404550

### SET MET NYLON KABELBINDERS - ZWART (75 ST.)

inhoud: 2.5 x 100 mm: 25 x □  
max. diameter: 20.5 mm □ max.  
gewicht: 8 kg ; 3.6 x 140 mm:  
25 x □ max. diameter: 33 mm  
□ max. gewicht: 18 kg ; 3.6 x  
200 mm: 25 x □ max. diameter:  
52.5 mm □ max. gewicht: 18 kg  
· zwart - UV-bestendig

ECTBMIX



/125



5 410329 369675

### SET MET NYLON KABELBINDERS - VERSCHILLENDENDE AFMETINGEN - WIT (75 ST.)

inhoud: 2.5 x 100 mm: 25 x □  
max. diameter: 20.5 mm □ max.  
gewicht: 8 kg ; 3.6 x 140 mm: 25 x  
□ max. diameter: 33 mm □ max.  
gewicht: 18 kg ; 3.6 x 200 mm: 25 x  
□ max. diameter: 52.5 mm □ max.  
gewicht: 18 kg - wit - UV-bestendig

ECTWMIX



/125



5 410329 369668

### SET MET NYLON KABELBINDERS - VERSCHILLENDENDE KLEUREN (100 ST.)

aantal: 100 · afmetingen: lengte:  
160 mm ; breedte: 2.5 mm ·  
max. diameter: 39.8 mm · max.  
gewicht: 8 kg · kleuren: wit:  
25 x ; rood: 25 x ; zwart: 25 x ;  
groen: 25 x · UV-bestendig

ECTC160



/250



5 410329 369729

### SET MET NYLON KABELBINDERS - VERSCHILLENDENDE KLEUREN (300 ST.)

aantal: 300 · inhoud: 100 mm x 2.5 mm:  
□ groen: 25 x □ geel: 25 x □ rood: 25 x  
□ zwart: 25 x □ wit: 50 x ; 200 mm x  
3.5 mm: □ rood: 50 x □ blauw: 50 x  
□ wit: 50 x · max. diameter: 100 mm  
x 2.5 mm: 20.5 mm ; 200 mm x  
3.5 mm: 52.5 mm · max. gewicht:  
100 mm x 2.5 mm: 8 kg ; 200 mm  
x 3.5 mm: 18 kg · UV-bestendig

ECTM300



/25



5 410329 346263

#### SET THERMISCHE KRIMPKOUSEN - 40 STUKS - VEELKLEURIG

kleur: verschillende kleuren · krimptemperatuur: 90°C · max. temperatuur: 120°C · krimpverhouding: 2:1 · doorslagsterkte: 15kV/mm · inhoud: 1x 120mm: 10 st. ; 2 x 120mm: 10 st. ; 4 x 120mm: 5 st. ; 6 x 120mm: 5 st. ; 9 x 120mm: 5 st. ; 12 x 120mm: 5 st. · zonder halogenen of dioxines · brandwerend

ESTSET



/250



5 410329 371418

#### SET THERMISCHE KRIMPKOUSEN - ZWART MET LIJM 10CM - 85 ST. - IN OPBERGDOOS

kleur: zwart · krimptemperatuur: 110°C · werktemperatuur: -55°C~125°C · krimpverhouding (radiaal): > 50% · diëlektrische sterkte: 15.0 kV/mm · treksterkte: 10.4MPa · inhoud: Ø2.4 x 100mm: x 30 ; Ø3.2 x 100mm: x 20 ; Ø4.8 x 100mm: x 15 ; Ø6.4 x 100mm: x 10 ; Ø9.5 x 100mm: x 5 ; Ø12.7 x 100mm: x 5 · halogeen- en dioxinevrij · brandvertragend · met smeltlijm (HMA) voor een waterdichte verzegeling

K/STB2G



/56



5 410329 441722

#### SET THERMISCHE KRIMPKOUSEN - VEELKLEURIG 10 CM - 170 ST. - IN OPBERGDOOS

kleur: gemengd · krimptemperatuur: 90°C · max. temperatuur: 120°C · krimpverhouding: 2:1 · diëlektrische sterkte: @1 min. 2500 VAC - geen breuk · inhoud: Ø1 x 100 mm: 60 st. ; Ø2 x 100 mm: 40 st. ; Ø3 x 100 mm: 30 st. ; Ø4.5 x 100 mm: 20 st. ; Ø6 x 100 mm: 10 st. ; Ø9 x 100 mm: 10 st. · halogeen- en dioxinevrij · brandvertragend

ESTSET2



/56



5 410329 421236

#### SET THERMISCHE KRIMPKOUSEN - ZWART 10CM - 170 ST. - IN OPBERGDOOS

kleur: zwart · krimptemperatuur: 90°C · max. temperatuur: 120°C · krimpverhouding: 2:1 · diëlektrische sterkte: @1 min. 2500VAC - geen breuk · inhoud: Ø1 x 100mm: 60 st. ; Ø2 x 100mm: 40 st. ; Ø3 x 100mm: 30 st. ; Ø4.5 x 100mm: 20 st. ; Ø6 x 100mm: 10 st. ; Ø9 x 100mm: 10 st. · halogeen- en dioxinevrij · brandvertragend

K/STMC2B



/56



5 410329 432065

# TIMERS EN CONTROLLERS



## MINI 24 U-TIMER - PENAARDE

voeding: 230 V / 50 Hz · max. vermogen: 3680 W / 16 A · afmetingen: 54 x 103 x 70 mm · gewicht: 110 g · in- en uitschakelen van elektrische apparaten · min. tijdsinterval: 30 min · tot 48 programma's per dag · schakelaar voor timer/altijd aan · kinderbeveiliging · socket type: penaarde

E305DM



/40  
V/

5 410329 622770



## SET MET 3 MINI 24 U-TIMERS - PENAARDE (E305DM)

voeding: 230 V 50 Hz · max. vermogen: 3680 W 16 A · afmetingen (per timer): 54 x 103 x 70 mm · gewicht (per timer): 110 g · in- en uitschakelen van elektrische apparaten · min. tijdsinterval: 30 minuten · tot 48 programma's per dag · schakelaar voor timer/altijd aan · kinderbeveiliging · socket type: penaarde

E305DMX3



3  
PCS



5 410329 623586



## DIGITALE WEEKTIMER - PENAARDE

voeding: 230 V / 50 Hz · systeembatterij: 1x Ni-MH 1.2 V 80 mAh (meegeleverd, niet vervangbaar) · max. vermogen: 3680 W / 16 A · afmetingen: 133 x 70 x 78 mm · gewicht: 230 g · in- en uitschakelen van elektrische apparaten · groot lcd-display met blauwe achtergrondverlichting · manuele in- en uitschakeling van de nachtlampfunctie · max. 16 programma's per dag · max. 112 programma's per week · afteltimer en willekeurige functie · override ON/OFF-functie · zomertijdfunctie · kinderbeveiliging · socket type: penaarde

E305W2



/48  
V/

5 410329 623623



## DIGITALE WEEKTIMER - PENAARDE

voeding: 230 V / 50 Hz · systeembatterij: 1x Ni-MH 2.4 V 80 mAh (meegeleverd, niet vervangbaar) · max. vermogen: 3680 W / 16 A · afmetingen: 120 x 64 x 76 mm · gewicht: 165 g · in- en uitschakelen van elektrische apparaten · max. 98 programma's per week · afteltimer en willekeurige functie · zomertijdfunctie · AM/PM of 24-u-weergave · kinderbeveiliging · socket type: penaarde

E305W3



/48  
V/

5 410329 623814



## DIGITALE TIMER - GEBRUIK BUITENSHUIS - PENAARDE

voeding: 230 VAC 50 Hz · max. vermogen: 3680 W 16 (2)A · afmetingen: 55 x 126 x 33mm · gewicht: 188.8 g · werktemperatuur: -25 °C tot +55 °C · in- en uitschakelen van elektrische apparaten · min. tijdsinterval: 30 minuten · tot 48 programma's per dag · geschikt voor gebruik buitenhuis: IP44 · kinderbeveiliging · socket type: penaarde

E305DO2



/48  
V/

5 410329 624576



## WEEKTIMER - GEBRUIK BUITENSHUIS

voeding: 230 VAC 50 Hz · max. vermogen: 3500 W 16 A · afmetingen: 125 x 60 x 75 mm · gewicht: 169 g · niet gebruiken bij temperaturen lager dan -10 °C · in- en uitschakelen van elektrische apparaten · groot lcd-scherm · geheugen voor max. 10 dagelijkse of wekelijkse aan/uit-programma's · min. tijdsinterval: 1 minuut · selecteerbare 12/24h-modus · zomertijdfunctie · type stopcontact: penaarde (type E) · voor gebruik buitenhuis (IP44)

E305WO



/48  
V/

5 410329 398873





#### 24H-TIMER - RANDAARDE

voeding: 230 VAC 50 Hz · max. vermogen: 3500 W / 16 A · afmetingen: 62 x 93 x 70 mm · gewicht: 100 g · in- en uitschakelen van elektrische apparaten · schakeltijd instelbaar per 15 minuten · 96 mogelijke programma's in 24h · randaarde

E305D2-G



/48  
V/F

5 410329 568078



#### 24 U-TIMER

voeding: 230 V / 50 Hz · max. vermogen: 3680 W / 16 A · afmetingen: 121.5 x 75.5 x 76 mm · gewicht: 166 g · in- en uitschakelen van elektrische apparaten · min. tijdsinterval: 15 min · tot 96 programma's per dag · schakelaar voor timer/ altijd aan · voedingsled · kinderbeveiliging · socket type: penaarde/fandaarde

E305D3 - E305D3-G



/48  
V/F

5 410329 622824



/48  
V/F

5 410329 622831



#### DIGITALE 24 U-TIMER - RANDAARDE

voeding: 230 V / 50 Hz · systeembatterij: 1x Ni-MH 1.2 V 80 mAh (meegeleverd, niet vervangbaar) · max. vermogen: 1800 W/8A · afmetingen: 126 x 56 x 76 mm · gewicht: 137 g · in- en uitschakelen van elektrische apparaten · tot 24 programma's per dag · manuele override-schakelaar (overschrijven) · groot LCD-display · reservebatterij meegelev. · kinderbeveiliging · socket type: randaarde

E305DD-G



/48  
V/F

5 410329 624620



#### COMPACTE 24 U-TIMER

voeding: 230 V / 50 Hz · max. vermogen: 3680 W / 16 A · afmetingen: 82.5 x 81 x 78 mm · gewicht: 135 g · in- en uitschakelen van elektrische apparaten · min. tijdsinterval: 15 min · tot 96 programma's per dag · schakelaar voor timer/altijd aan · kinderbeveiliging · socket type: penaarde/fandaarde

E305D4 - E305D4-G



/48  
V/F

5 410329 622848



/48  
V/F

5 410329 622855



#### 24H-TIMER

voeding: 230 VAC 50 Hz · max. vermogen: 3500 W / 16 A · afmetingen: 154 x 73 x 83 mm · gewicht: 215 g · niet gebruiken bij temperaturen lager dan -10 °C · in- en uitschakelen van elektrische apparaten · schakeltijd instelbaar per 15 minuten · 96 mogelijke programma's in 24h · randaarde · voor gebruik buitenhuis (IP44)

E305DOG



/48  
V/F

5 410329 398828



#### COUNTDOWN-TIMER

voeding: 230 VAC 50 Hz · max. vermogen: 3500 W / 16 A · afmetingen (B x H x D): 62 x 120 x 40 mm · gewicht: 140 g · voor het in- en uitschakelen van consumentenelektronica, kantoorapparatuur, verlichting, enz. met een bepaalde vertraging · zijdelingse schuifschakelaar voor tijdstelling: 30 min, 1 u, 3u, 6 u · AAN/UIT-knop met touchsensor · dualmodus schuifschakelaar: OFF-stand (countdown-functie); de aangesloten apparaten zijn uitgeschakeld na een bepaalde tijd / ON-stand (timer-functie); de aangesloten apparaten worden ingeschakeld na een bepaalde tijd onnodig om veranderingen aan te brengen in de huisinstallatie, installeren tussen het stopcontact en het apparaat (lamp, radio) en klaar penaarde/fandaarde

E305DC - E305DC-G



/50  
V/F

5 410329 604974



/50  
V/F


5 410329 606718



## TUSSENSTEKKER MET BEWEGINGSSENSOR

voeding: 220 - 240 VAC / 50 Hz · detectiebereik: 2 - 9 m (< 24 °C) instelbaar  
 · waarnemingshoek: 120° · lichtregeling: 3 to 2000 lux (instelbaar).  
 verbruik: 0.5 W · detectiesnelheid: 0.6-1.5 ms · werktemperatuur: -20 °C tot +40 °C · bedrijfsvochtigheid: < 93 % RH · nom. belasting: resistief: 1200 W · inductief: 300 W · activeringsduur: min: 10 s ± 3 s; max: 7 min ± 2 min · type schakelaar: relais · relaisuitgang: normaal open (N.O.) · afmetingen: 50 x 95 x 60 mm · gewicht: 115 g · eenvoudige bediening en installatie · instelbare detectiegevoeligheid/tijdvertraging · stopcontact: penaarde/randaarde · schakelaar: auto/ON/OFF

**E304 - E304-G**

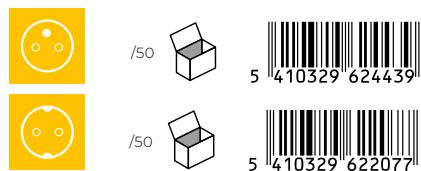

## SCHEMERSCHAKELAAR

voeding: 220-240 VAC 50 Hz · nominale stroom: 10 A · nom. belasting: gloeilamp: max. 1200 W; lamp met geïntegreerd voorschakelapparaat: max. 300 W · IP-norm: IP44 · omgevingslicht: < 5 - 50 lux (instelbaar) · werktemperatuur: -20 °C tot + 40 °C · bedrijfsvochtigheid: < 93 % RH · afmetingen: Ø 80 x 105 mm · gewicht: 107 g · schemerschakelaar: fotocel · schakelt automatisch in en uit, afhankelijk van het omgevingslicht

**E301LS**

N



## LICHTSENSOR MET FOTOCEL - DIN-RAIL

voeding: 220 - 240 VAC / 50 Hz (DIN-rail) · max. nominale stroom (230 V): resistief: 2000 W; inductief: 1000 W · werktemperatuur: -20 tot + 40 °C · bedrijfsvochtigheid: < 93 % RH · omgevingslicht: < 2 - 100 lux (instelbaar) · IP-norm lichtsensor: IP65 · afmetingen: DIN-rail: 33 x 90 x 65 mm (2 modules); sensor: 42 x 48 x 29 mm (zonder connector); max. kabellengte: 3 m (kabel niet meegelev); schakelt het licht automatisch in en uit, afhankelijk van het omgevingslicht · voor DIN-railmontage

**ELSDIN**



## GSM-MODULE VOOR DIN-RAILMONTAGE - 1 KANAAL

1 kanaal · max. vermogen: 3500 W - 16 A · stroomingang: 110 - 230 VAC 50/60 Hz · stroomuitgang: 110 - 230 VAC 50/60 Hz, 12 VDC (max. 200 mA) · gsm-frequentie: 850/900/1800/1900 MHz · sim-kaartslot: standaardformaat · simkaart · bedrade sensoringang: NO (normaal open) of NC (normaal gesloten) · kabellengte (sensor): 2 m (meegeleven) · afmetingen: 90 x 70 x 73 mm (zonder gsm-antenne) · gewicht: 222 g · max. aantal gebruikers: 5 (1 beheerde - 4 gebruikers)


**E300GSM**



## TUSSENSTEKKER MET SCHEMERSCHAKELAAR

max. vermogen: 280 W · spanning: 230 VAC · type stopcontact: penaarde/randaarde · beschermingsklasse: I · schakelt automatisch in/uit bij schemering of zonsopgang

**EHT-F - EHT-G**

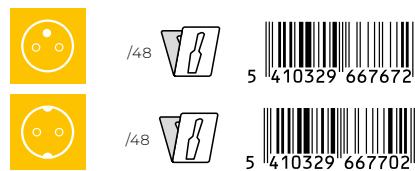

## SCHEMERSCHAKELAAR MET TIMER

voeding: 220-240 VAC 50 Hz · nominale stroom: 6 A · nom. belasting: max. 1200 W · omgevingslicht: < 3 - 500 lux (instelbaar) · timer (ingeboord): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 u (instelbaar) · IP-norm: IP44 · werktemperatuur: -20 °C tot + 40 °C · bedrijfsvochtigheid: < 93 % RH · afmetingen: 7 x 11 cm · gewicht: 140 g · automatische schemerschakelaar voor lampen · instelbaar omgevinglicht en timer

**E300LS**

N



## WEEKTIMER VOOR MONTAGE OP DIN-RAIL

voeding: 220-250 VAC 50 Hz · uitgang: resistieve last: 16 A @ 230 VAC, max. 3680W; inductieve last: 8 A @ 230 VAC ( $\cos \mu = 0.4$ ) · interval: 1 min. · verbruik: 4.4 W · werktemperatuur: -10 °C tot 40 °C · nauwkeurigheid: ± 1 min. per maand · dagelijkse en wekelijkse programma's · 8 instelbare schakelprogramma's met 15 verscheidene herhaalmogelijkheden · lcd-scherm: uur, weekdag en status · de NiMH back-upbatterij heeft een autonomie tot 200 u indien volledig geladen · handmatige 3-wegs overschrijffunctie: aan - uit - auto · montage op een DIN-rail of aan de muur via de meegeleverde beugel · transparante beschermklep

**E305DINI**



## DIGITALE TOUCH-TIMER - CHRONOMETER EN AFTELFUNCTIE

afmetingen: 6.80 x 6.80 x 2.7 cm · achtergrondverlichting: wit · max. looptijd: 99 min 59 s · voeding: 2 x 1.5 V AAA/LR03-batterij LR03C (niet meegeleven) · materiaal: ABS · praktische touch-timer, met chronometer en aftelfunctie · aanraaktoetsen op LCD-display · minuten en seconden zijn individueel instelbaar · om de timer te resetten: houd MIN en SEC gelijktijdig ingedrukt

**TIMER12**



Druk- en zetfouten voorbehouden. Alle foto's en teksten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Deze publicatie vervangt alle voorgaande edities.

© VELLEMAN NV | VU: Erik Diels | Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, België  
[www.velleman.eu](http://www.velleman.eu) | TEL +32 (0)9 384 36 11 | FAX +32 (0)9 389 93 35

## **VELLEMAN NV**

---

Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, België  
[www.velleman.eu](http://www.velleman.eu)

@ [Sales@velleman.eu](mailto:Sales@velleman.eu)  
+32 (0)9 384 36 11  
+32 (0)9 389 93 35

CAT/ELECO1NL

