



NL



velleman®



CATALOGUS

GELUID

GELUID

1. LUIDSPREKERS

- 1.1 CONE LUIDSPREKERSETS
- 1.2 LUIDSPREKERS
- 1.3 LUIDSPREKERACCESSOIRES

2. DJ-MATERIAAL

- 2.1 AUDIOAPPARATUUR
- 2.2 DJ-STATIEVEN

3. MICROFOONS

- 3.1 MICROFOONS
- 3.2 PROFESSIONELE DRAADLOZE MICROFOONSYSTEMEN
- 3.3 KARAOKE & OPNAME
- 3.4 ACCESSOIRES VOOR MICROFOONS

4. COMMUNICATIE

- 4.1 COMMUNICATIEAPPARATUUR
- 4.2 HOOFDTELEFOONS




5. KABELS & ACCESSOIRES

- 5.1 AUDIO- & VIDEOKABELS
- 5.2 LUIDSPREKERKABELS
- 5.3 PROFESSIONELE VERLENGKABELS
- 5.4 NEUTRIK

6. INDEX

OOK INTERESSE IN ONZE ANDERE CATALOGI?



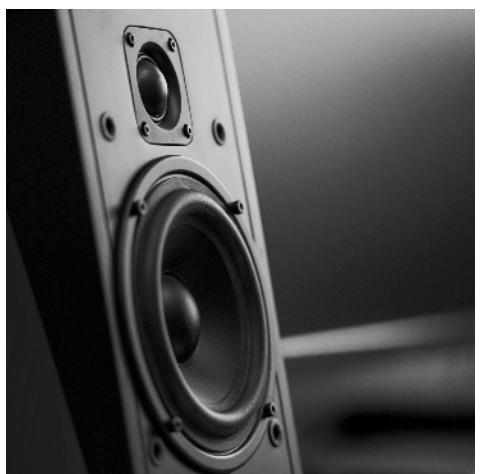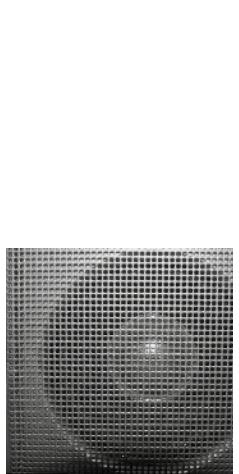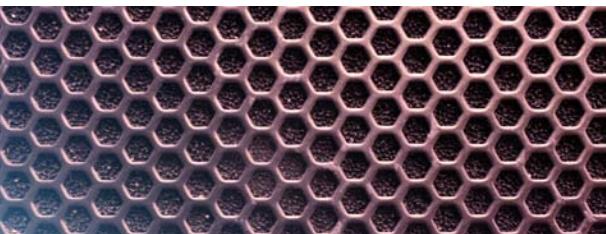



LUIDSPREKERS

1. CONE LUIDSPREKERSETS

2. LUIDSPREKERS

- 2.1 FLUIDE – ACTIEVE LUIDSPREKERS
- 2.2 2-WEG LUIDSPREKERS

3. LUIDSPREKERACCESSOIRES

- 3.1 BASS REFLEX-BUIZEN
- 3.2 LUIDSPREKERCONNECTOREN
- 3.3 MUURBEUGELS & LUIDSPREKERSTATIEVEN
- 3.4 HANDVATTEN VOOR LUIDSPREKERS
- 3.5 VERGRENDELINGEN
- 3.6 INBOUWPLATEN & LUIDSPREKERROOSTERS
- 3.7 BESCHERMING VOOR LUIDSPREKERBEHUISINGEN



CONE LUIDSPREKERSETS



**SET VAN TWEE
WATERBESTENDIGE
KONISCHE 5" LUIDSPREKERS
MET ROOSTER 80W / 8 OHM (1 PAAR)**

type: 2-weg, 5". vermogen:
max. 80 W · impedantie:
8 Ohm · frequentierespons: 100 -
18000 Hz · gevoeligheid: 90 dB
· afmetingen voor montage:
diepte: 35 mm ; boordiameter:
120 mm · afmetingen: Ø 152 x
51 mm · gewicht (per stuk): ± 430 g
· p.p conus · piezo tweeter: 5.4oz.
(2 magneten) · 1" spreekspool
(Al) · 5" full-range luidsprekers
met dubbele conus · volledig
waterbestendig, geschikt voor
gebruik in boten en auto's ·
conus in PP, plastic chassis

[VDSWP5N](#)



**SET MET TWEE
WATERBESTENDIGE
KONISCHE 6.5"
LUIDSPREKERS MET
ROOSTER 120W / 8
OHM (1 PAAR)**

type: 2-weg, 6.5". vermogen:
120 W max. · impedantie: 8 Ohm ·
frequentierespons: 60 - 18000 Hz
· gevoeligheid: 91 dB · afmetingen
voor montagemontage: diepte:
58 mm ; boordiameter: 154 mm
· afmetingen: Ø 180 x 51 mm ·
gewicht (per stuk): ± 677 g · p.p
onus · piezo tweeter: 5.4oz.
(2 magneten) · 1" spreekspool
(Al) · 6.5" full-range luidsprekers
met dubbele conus · volledig
waterbestendig, geschikt voor
gebruik in boten en auto's ·
chassis in ABS · magneet: 226 g

[VDSWPS6N](#)



**2-WEG
PLAFONDLUIDSPREKER
- 6 1/2" - 60 W 8 OHM**

frequentierespons: 60 Hz -
20 KHz · RMS-vermogen: 60 W ·
impedantie: 8 Ohm · gevoeligheid
(1W/1m): 90 dB · woofer: 6.5"
(165 mm)-onus (Kevlar) met
rubberen ophanging, 1" (25 mm)
ASV-spoel, 18 OZ magneet
· tweeter: 1.2" (30 mm) titanium
onus · toonregelaar: +3 dB
/-3 dB · inbouwafmetingen:
210 mm · buitenafmetingen:
227 x 87 mm · with treble
attenuation switch; selection
for treble for -3dB or +3dB

[VDSMB17](#)



**2-WEG
PLAFONDLUIDSPREKER
- 6 1/2" - 60 W 8+8
OHM - STEREO**

frequentierespons:
55 Hz-20 KHz · RMS-vermogen:
60 W · impedantie: 8+8 Ohm
· gevoeligheid (1W/1m): 90 dB
· woofer: 6.5" (165 mm)-onus
(Kevlar) met rubberen ophanging,
1" (25 mm) ASV-spoel, 18 OZ
magneet · tweeter: 2 x 1.2" (30 mm)
titanium conus · toonregelaar:
+3 dB / -3 dB · inbouwafmetingen:
210 mm · buitenafmetingen:
227 x 87 mm · with treble
attenuation switch; selection
for treble for -3dB or +3dB

[VDSMB17S](#)





DRAADLOZE VERSTERKER - 2 X 15 W

voeding: 12 VDC 2 A (niet meegeleverd) · RMS-vermogen: 2 x 15 W 8 Ohm · afmetingen: 118 x 41 x 27 mm · gewicht: 0,128 kg · compatibel met de meeste draadloze toestellen · koppelt lage impedantie luidsprekers rechtsreeks aan een draadloos compatibel toestel · met wachtwoord om uw toestellen te synchroniseren

BTR4



5 410329 685560

PLAFONDLUIDSPREKERS - DRAADLOZE VERSTERKER - 2 X 6.5"

draadloze versterker: voeding: 12 VDC 2 A (niet meegeleverd) · RMS-vermogen: 2 x 15 W 8 Ohm; afmetingen: 118 x 41 x 27 mm; gewicht: 128 g · luidsprekers: vermogen (max): 80 W; magneet: 6,4 Oz; frequentierespons: 80 Hz-18 kHz; impedantie: 4 Ohm; gevoeligheid: 90 dB; afmetingen: 147 x 114 x 74 mm; gewicht: 715 g · compatibel met de meeste draadloze toestellen · gemakkelijk te installeren en te gebruiken · inhoud: 2 x 6.5" plafondluidsprekers met ingebouwde tweeters en vochtbestendige cones · draadloze stereoversterker; 2 x 3 m luidsprekerkabels · voedingsadapter; sjabloon (cut-out)

BTR4S6

N



PA VERSTERKER - MONO - 12VDC

uitgangsvermogen: 20W @ 4ohm · gevoeligheid: MIC: - ; AUX: - ; CD: - · S/R verhouding: MIC: - ; AUX/CD: - · distorsie: - · uitgangen: - · DC voeding: 12VDC · AC voeding: - · afmetingen: 240 x 190 x 75mm · gewicht: - · kortsluitbeveiliging op de uitgang · schakelaar sirenegeluid · microfooningang MIC-1 + volumeregeling · AUX-ingang + volumeregeling

PAA04



5 410329 464288

LUIDSPREKERS



FLUIDE - ACTIEVE LUIDSPREKERS



1

FLUIDE 8 - ACTIEVE LUIDSPREKER MET MP3-/USB-SPELER - 8" - 100 W

voeding: 220 V · vermogen: 100 W · bass amp power: 85 W · high amp power: 15 W · woofer: afmetingen: 8" · spoel: 1.5" · hoorn: 1" · frequentierespons: 70 Hz - 17 kHz · gevoeligheid 1W/1m: 105 dB · afmetingen: 252 x 201 x 373 mm · gewicht: 6.8 kg · krachtige luidspreker met ingebouwde versterker · compact en robuust, geschikt voor allerlei toepassingen

HQSA1001



5 410329 631093

2

FLUIDE 10 - ACTIEVE LUIDSPREKER MET MP3-/USB-SPELER - 10" - 120 W

voeding: 220 VAC · vermogen: 120 W · bass amp power: 100 W · high amp power: 20 W · woofer: afmetingen: 10" · spoel: 2" · hoorn: 1.35" · frequentierespons: 65 Hz - 17 kHz · gevoeligheid 1W/1m: 108 dB · afmetingen: 299 x 242 x 463 mm · gewicht: 9.4 kg · krachtige luidspreker met ingebouwde versterker · compact en robuust, geschikt voor allerlei toepassingen

HQSA1002



5 410329 631109



3

FLUIDE 12 - ACTIEVE LUIDSPREKER MET MP3-/USB-SPELER - 12" - 250 W

voeding: 220 VAC · vermogen: 250 W; bass amp power: 200 W; high amp power: 50 W · woofer: afmetingen: 12"; spoel: 2,5"; hoorn: 1,35"; frequentierespons: 55 Hz - 17 kHz · gevoeligheid 1W/1m: 110 dB · afmetingen: 388 x 306 x 594 mm · gewicht: 15 kg · krachtige luidspreker met ingebouwde versterker · compact en robuust, geschikt voor allerlei toepassingen

[HQSA1003](#)

4

FLUIDE 15 - ACTIEVE LUIDSPREKER MET MP3-/USB-SPELER - 15" - 300 W

voeding: 115/230 VAC 50/60 Hz · totaal versterkervermogen: 300 W; vermogen lage tonen versterker: 250 W; vermogen hoge tonen versterker: 50 W · woofer: afmetingen: 15"; spoel: 3"; hoorn: 1,75"; frequentierespons: 50 Hz - 17 kHz · SPL: 112 dB · afmetingen: 450 x 347 x 692 mm · gewicht: 19,4 kg · krachtige luidspreker met ingebouwde versterker · compact en robuust, geschikt voor allerlei toepassingen

[HQSA1004](#)



5 410329 631116



5 410329 631123

2-WEG LUIDSPREKERS



1

2-WEG LUIDSPREKER - ABS - ROOSTER 10" - 130 W - ZWART

frequentierespons: 65 Hz - 17 kHz ·
gevoeligheid: 95 dB · impedantie:
8 ohm · woofer: 10" - 2" voice
coil · tweeter: 1,35" · vermogen:
130 Wrms · afmetingen: 285 x
240 x 456 mm · gewicht: 7 kg ·
krachtige mid-low woofer (10"
- 130 W) · lichte ABS-behuizing
· hoorn met brede spreiding
· robuust, geschikt voor alle
toepassingen · ingewerkt
plastic handvat en opening voor
luidsprekerstatief (Ø 35 mm)

VDS10N

2

2-WEG LUIDSPREKER - ABS - ROOSTER 12" - 150 W - ZWART

frequentierespons: 60 Hz - 17 kHz ·
gevoeligheid: 97 dB · impedantie:
8 ohm · woofer: 12" - 2,5" voice
coil · tweeter: 1,35" · vermogen:
150 Wrms · afmetingen: 388 x
306 x 595 mm · gewicht: 12 kg ·
krachtige mid-low woofer (12" -
150 W) · lichtge ABS-behuizing
· hoorn met brede spreiding
· robuust, geschikt voor alle
toepassingen · ingewerkt
plastic handvat en opening voor
luidsprekerstatief (Ø 35 mm)

VDS12N

3

2-WEG LUIDSPREKER - ABS - ROOSTER 15" - 200 W - ZWART

frequentierespons: 50 Hz - 18 kHz ·
gevoeligheid: 99 dB · impedantie:
8 ohm · woofer: 15" - 3" voice
coil · tweeter: 1,77" · vermogen:
200 Wrms · afmetingen: 450 x
346 x 690 mm · gewicht: 16,5 kg
· krachtige mid-low woofer (15" -
200 W) · lichtgewicht ABS-
behuizing · hoorn met brede
spreiding · robuust, geschikt voor
alle toepassingen · ingewerkt
plastic handvat en opening voor
luidsprekerstatief (Ø 35 mm)

VDS15N

4

2-WEG LUIDSPREKER - ABS - ROOSTER 8" - 100 W - ZWART

frequentierespons: 70 Hz - 17 kHz ·
gevoeligheid: 93 dB · impedantie:
8 ohm · woofer: 8" 1,5" voice coil ·
tweeter: 1" · vermogen: 100 Wrms
· afmetingen: 252 x 200 x 370 mm
· gewicht: 5,5 kg · krachtige mid-
low woofer (8" - 100 W) · lichte
ABS-behuizing · hoorn met brede
spreiding · robuust, geschikt voor
alle toepassingen · ingewerkt
plastic handvat en opening voor
luidsprekerstatief (Ø 35 mm)

VDS8N





1

**2-WEG LUIDSPREKER - 8" -
VOLLEDIG BESCHERMINGSROOSTER
- 300 W - ZWART**

woofer: 8" · tweeter: 3" x 5" · vermogen: 300 W max. · gevoeligheid: 89 dB · frequentierespons: 70-17000 Hz · impedantie: 8 Ohm · afmetingen: 450 x 290 x 265 mm · gewicht: 7 kg · robuust, geschikt voor alle toepassingen · zeer gunstige prijs/kwaliteitsverhouding · metalen beschermingsrooster en metalen bescherming voor de hoeken · aansluiting via vergulde bananenpluggen en 6.35mm jack · met ingebouwde handvatten en metalen houder voor luidsprekerstatief (\varnothing 35mm)

VDSG8

2

**2-WEG LUIDSPREKER - 10" -
VOLLEDIG BESCHERMINGSROOSTER
- 400 W - ZWART**

woofer: 10" · tweeter: 3" x 7" · vermogen: 400 W max. · gevoeligheid: 90 dB · frequentierespons: 65-17000 Hz · impedantie: 8 Ohm · afmetingen: 505 x 380 x 305 mm · gewicht: 10 kg · robuust, geschikt voor alle toepassingen · zeer gunstige prijs/kwaliteitsverhouding · metalen beschermingsrooster en metalen bescherming voor de hoeken · aansluiting via vergulde bananenpluggen en 6.35mm jack · met ingebouwde handvatten en metalen houder voor luidsprekerstatief (\varnothing 35mm)

VDSG10

3

**2-WEG LUIDSPREKER - 12" -
VOLLEDIG BESCHERMINGSROOSTER
- 500 W - ZWART**

woofer: 12" · tweeter: 4" x 14" · vermogen: 500 W max. (250 Wrms) · gevoeligheid: 91dB · frequentierespons: 60-17000 Hz · impedantie: 8 ohm · afmetingen: 585 x 390 x 365 mm · gewicht: 14 kg · robuust, geschikt voor alle toepassingen · zeer gunstige prijs/kwaliteitsverhouding · metalen beschermingsrooster en metalen bescherming voor de hoeken · aansluiting via vergulde bananenpluggen en 6.35mm jack · met ingebouwde handvatten en metalen houder voor luidsprekerstatief (\varnothing 35mm)

VDSG12



5 410329 202040



5 410329 202057



5 410329 202064

LUIDSPREKERACCESSOIRES



BASS REFLEX-BUIZEN

**VERSTELBARE BASS
REFLEX-BUIS Ø80 X 150-
280MM / OPENING Ø 60MM**
buitendiameter: 60 mm ·
binnendiameter: 50 mm ·
verstelbare lengte: 150-280 mm

AH10



/100 5 410329 360641

**BASREFLEXBUIS
Ø50MM X 51MM**
Ø: 50 mm · lengte: 51 mm ·
met beschermingsrooster
AH6



/500 5 410329 352486

**BASREFLEXBUIS
Ø70 X 115MM**
Ø: 70 mm · lengte: 115 mm ·
met beschermingsrooster
AH8



/200 5 410329 352493

**BASREFLEXBUIS
Ø 95 X 113 MM**
Ø: 95 mm · lengte: 113 mm
AH9



/100 5 410329 223243

LUIDSPREKERCONNECTOREN

**LUIDSPREKERADAPTER -
VROUWELIJK 4 PENNEN
NAAR VROUWELIJK
4 PENNEN**
CAA49

**VROUWELIJKE
LUIDSPREKERCONNECTOR
- PLUG**
4 pennen · uitgangen
met soldeerlippen
CAS004



/50 5 410329 211219



/100 5 410329 215415

**REAN TINY - 3-POLIG
KABELDEEL,MANNELIJK,
ZWART, VERGULDE
CONTACTEN**
RT3MC-B



/1 5 410329 648770

**REAN TINY - 4-POLIG
KABELDEEL,MANNELIJK,
ZWART, VERGULDE
CONTACTEN**
RT4MC-B



/1 5 410329 648763

**REAN - PHONO NAAR
PHONO VROUWELIJKE
ADAPTER**
NYS355

**REAN TINY - 3-POLIG
KABELDEEL, ZWART,
VERGULDE CONTACTEN**
RT3FC-B

**REAN TINY - 4-POLIG
KABELDEEL, ZWART,
VERGULDE CONTACTEN**
RT4FC-B

**REAN TINY - 4-POLIG
KABELDEEL, ZWART,
WATERDICHTE, VERGULDE
CONTACTEN**
RT4FC-B-W



/1 5 410329 440343



/1 5 410329 438296



/1 5 410329 445980



/1 5 410329 446048



**REAN - PHONO
CHASSISDEEL
(RCA) - VERGULD
CONTACTEN**
kleur: zwart/rood/
geel/blauw/wit
**NYS367-0 - NYS367-2 -
NYS367-4 - NYS367-6 -
NYS367-9**



/1

5 410329 440282



/1

5 410329 440299



/1

5 410329 440305



/1

5 410329 440329



/1

5 410329 440336

**RCA-STEKKER
- VERGULD -
GEKLEURDE RING**
kleur: zwart/rood/
geel/blauw/wit
**NYS373-0 - NYS373-2 -
NYS373-4 - NYS373-6 -
NYS373-9**



/100

5 410329 432171



/1

5 410329 415495



/1

5 410329 415501



/10

5 410329 415525

**REAN TINY - 3-POLIGE
MINI XLR-CONNECTOR,
VERNICKELD, VERGULD
CONTACTEN**
RT3MP



/200



5 410329 329815

**REAN TINY - 4-POLIGE
MINI XLR-CONNECTOR,
VERNICKELD, VERGULD
CONTACTEN**
RT4MP



/5



5 410329 331818

**REAN - 3-POLIGE STEKKER
3.5MM, METALEN BEHUIZING
MET KABELKLEM**
NYS231



/1



5 410329 238025

**VERGULDE
LUIDSPREKERAANSLUITING
- ROOD**



/50



5 410329 301002

**DUBBELE BANAANPLUG
- ZWART**
kleur: zwart - verguld - voor
professionele luidsprekers - voor
kabels met een max. Ø van 7mm
CM13B



5 410329 445966

**DUBBELE BANAANPLUG
- ROOD**
kleur: rood - verguld - voor
professionele luidsprekers - voor
kabels met een max. Ø van 7mm
CM13R



5 410329 445973

**VERGULDE
LUIDSPREKERAANSLUITING
- ZWART**
kleur: zwart - afmetingen: Ø
11 x 49mm - voor professionele
luidsprekerkabels met een max.
Ø van 7mm - verguld - voor
professionele luidsprekers - voor
kabels met een max. Ø van 7mm
LSTGB



/100



5 410329 443047

MUURBEUGELS & LUIDSPREKERSTATIEVEN

MUURBEUGEL - 10 KG

max. hoek: 180° (beide richtingen) · afmetingen: plaat: 160 x 90 mm ; luidsprekerhouder: 154 x 64 mm · max. last: 10 kg · gewicht (per stuk): 786 g

[HQSB10001](#)



/12



MUURBEUGEL - 7.5 KG

max. hoek: 180° - 30° · afmetingen: plaat: 60 x 90 mm ; luidsprekerhouder: 50 x 75 mm · max. last: 7.5 kg · gewicht (per stuk): 648 g

[HQSB10002](#)



/12



LUIDSPREKERHOUDER

materiaal: zwart metaal · binnendiameter: 35.5mm · voor VDL1SS en VDL3SS

[VDLLB1](#)



/50



LUIDSPREKERHOUDER

materiaal: ABS · binnendiameter: 35.5mm · voor VDL1SS en VDL3SS

[VDLLB2](#)



/50



MUURBEUGEL VOOR LUIDSPREKER (1 PAAR)

max. last: 3.5kg · afmetingen: 6x3cm · gewicht: 0.07kg · geleverd met schroeven

[VDLWB2](#)



/40



MUURBEUGEL VOOR LUIDSPREKER TOT 4KG (1 PAAR)

max. last: 4 kg · gewicht: 430g · afmetingen: 110 x 175 x 210mm

[VDSLW1](#)



/20



UNIVERSELE MUURBEUGEL

max. last: 5kg · gewicht: 95g · geleverd met schroeven

[VDLWB6](#)



/50



MUURBEVESTIGING VOOR LUIDSPREKER

max angle: 180° · dimensions: plate: 100 x 100mm ; speaker holder: 80 x 40mm · max. last: 5 kg · gewicht: 0.7 kg

[VDLWB1](#)



/40



UNIVERSELE MUURBEUGEL VOOR LUIDSPREKER (1 PAAR)

max. last: 8 kg / 17.6 lb · materiaal: ABS, zwart · bevestiging: 4 mogelijkheden om de luidsprekers op te hangen (zie hdl) · afm. luidsprekergat: M5, M6, 1/4", universeel · draaihoek/tiltbeweging: 30° in alle richtingen · rotatie: 360° · afm. muurplaat: 65 mm x 110 mm · gewicht: 150 g (x2) · inschrijfbare muurplaat voor een gemakkelijke installatie · dankzij het kogelgewicht kunt u de muurbeugel 30° draaien in alle richtingen · robuust design kan tot 8 kg dragen · 4 mogelijkheden om de luidsprekers op te hangen

[VDLLB6](#)



/25



MONTAGEBEUGEL VOOR LUIDSPREKERKAST

max. last: 30kg · Ø buis: 35.6mm · weight: 1073g

[VDLLB5](#)



/10



SET LUIDSPREKERSTATIEVEN - ZWART - 2 KABELS - IN BESCHERMHOES

kleur: zwart · max. last: 70 kg ·
lengte: 1250 - 2200 mm · inhoud:
2 luidsprekerstatieven; 2 x
kabel (7 m); beschermhoes

HQSS10001



/2 5 410329 668655

LUIDSPREKERSTATIEF

max. last: 30 kg · buis: Ø 35 mm
· hoogte: 113-200 cm · gewicht:
2,25 kg · geleverd met: VDLB2 ·
optionele houder: VDLB1

HQSS10002



/6 5 410329 676520

LUIDSPREKERSTATIEF

- ZWART
max. last: 60 kg · diameter buis:
Ø 35 mm · hoogte: 100-160 cm
· gewicht: 3 kg · kleur: zwart

VDL8SS



/4 5 410329 637675

LUIDSPREKERSTATIEVEN - ZWART - 2 KABELS - IN BESCHERMHOES

inhoud: 2 statieven: VDL3SS;
2 x kabel (7m); beschermhoes

VDLPACK9



/3 5 410329 407957

HANDVATTEN VOOR LUIDSPREKERS

HANDVAT VOOR LUIDSPREKER, PLASTIC, 133 X 82MM

afmetingen: 133 x 82mm
· materiaal: plastic

VDAC01



/200 5 410329 284787

HANDVAT VOOR LUIDSPREKER, PLASTIC, 137 X 87MM

afmetingen: 137 x 87mm
· materiaal: plastic

VDAC02



/250 5 410329 284794

HANDVAT VOOR LUIDSPREKER, PLASTIC, 210 X 160MM

afmetingen: 210 x 160 mm ·
inbouwafmetingen: hoogte
x breedte: 167 x 120 mm ;
diepte: 47 mm · materiaal:
plastic · voor het zware werk

VDAC03



/100 5 410329 333300

HEAVY-DUTY HANDVAT VOOR LUIDSPREKER, ZWART METAAL, 220 X 160MM

afmetingen: 220 x 160mm
· voor het zware werk ·
materiaal: zwart metaal

VDAC04



/20 5 410329 284817

HEAVY-DUTY HANDVAT VOOR LUIDSPREKER, ZWART METAAL, 280 X 160MM

afmetingen: 280 x 160mm
· voor het zware werk ·
materiaal: zwart metaal

VDAC05



/20 5 410329 284824

HANDVAT VOOR LUIDSPREKER, MET VEER, ZWART METAAL, 161 X 107MM

afmetingen: 161 x 107mm ·
diepte: 10mm · met veer · voor
inbouw · voor het zware werk
· materiaal: zwart metaal

VDAC08



/50 5 410329 284855

HANDVAT VOOR LUIDSPREKER, MET VEER, ZWART METAAL, 140 X 40MM

afmetingen: 140 x 40mm ·
montage op behuizing · load
capacity: ± 60 Kg · voor het zware
werk · materiaal: zwart metaal

VDAC09



/100 5 410329 284862

FLEXIBEL HANDVAT, 250 X 25MM

kleur: zwart · afmetingen:
250 x 20mm

VDAC10



/200 5 410329 284879

VERGRENDELINGEN

METALEN VERGRENDELING, WIT, 105 X 102MM

afmetingen: 105 x 102mm · voor inbouw · materiaal: metaal, wit

[VDAC11](#)



/100 5 410329 284886

METALEN VERGRENDELING, WIT, 171 X 126MM

afmetingen: 171 x 126mm · voor inbouw · materiaal: metaal, wit

[VDAC12](#)



/50 5 410329 284893

METALEN VERGRENDELING, WIT, 84 X 45MM

afmetingen: 84 x 45mm
· montage op behuizing ·
materiaal: metaal, wit

[VDAC13](#)



/500 5 410329 284909

METALEN SCHARNIER, WIT, 58 X 46MM

afmetingen: 58 x 46mm ·
materiaal: metaal, wit

[VDAC14](#)



/1 5 410329 284916

INBOUWPLATEN & LUIDSPREKERROOSTERS

INBOUWPLAAT, ZWART METAAL, 126 X 179MM, GEEN OPENINGEN

geen openingen ·
afmetingen: 126 x 179mm ·
materiaal: zwart metaal

[VDAC29](#)



/100 5 410329 285067

INBOUWPLAAT, ZWART METAAL, 89 X 136MM GEEN OPENINGEN

geen openingen ·
afmetingen: 89 x 136mm ·
materiaal: zwart metaal

[VDAC29A](#)



/1 5 410329 286125

INBOUWPLAAT, ZWART METAAL, 89 X 136MM, 2 OPENINGEN

2 openingen: Ø11.9mm ·
afmetingen: 89 x 136mm ·
materiaal: zwart metaal

[VDAC30](#)



/200 5 410329 285081

BEVESTIGINGSSET VOOR LUIDSPREKERROOSTER

inhoud: 4 klemmen + schroeven

[VDAC37](#)



/500 5 410329 285159

ZWART METALEN LUIDSPREKERROOSTER

kleur: zwart · materiaal:
metaal + rubberen ring

[VDAC32 - VDAC33 - VDAC34 -
VDAC35 - VDAC36](#)

Ø: 5" (12.7cm) - [VDAC32](#)



/100 5 410329 285104

Ø: 8" (20.3cm) - [VDAC33](#)



/100 5 410329 285111

Ø: 10" (25.4cm) - [VDAC34](#)




/100 5 410329 285128

Ø: 12" (30.5cm) - [VDAC35](#)



/50 5 410329 285135

Ø: 15" (38.1cm) - [VDAC36](#)



/50 5 410329 285142

BESCHERMING VOOR LUIDSPREKERBEHUIZINGEN

BESCHERMING VOOR LUIDSPREKERBEHUIZING, ZWART PLASTIC, 80 X 50MM X 90°

afmetingen: 80 x 50mm x 90°
· materiaal: zwart plastic

[VDAC17](#)



/1000



5 410329 284947

BESCHERMING VOOR LUIDSPREKERBEHUIZING, WIT METAAL, 38MM X 90°

afmetingen: 38mm x 90°
· materiaal: wit metaal

[VDAC18](#)



/300



5 410329 284954

BESCHERMING VOOR LUIDSPREKERBEHUIZING, ZWART PLASTIC, 55 X 35MM X 90°

afmetingen: 55 x 35mm x 90°
· materiaal: zwart plastic

[VDAC15](#)



/1



5 410329 284923

BESCHERMING VOOR LUIDSPREKERBEHUIZING, WIT METAAL, 29 X 40MM X 90°

afmetingen: 29 x 40mm x 90° · materiaal: wit metaal

[VDAC28](#)



/500



5 410329 285050

BESCHERMING VOOR LUIDSPREKERBEHUIZING, ZWART METAAL, 50 X 70MM X 90°

afmetingen: 50 x 70mm x 90°
· materiaal: zwart metaal

[VDAC20](#)



/250



5 410329 284978

BESCHERMING VOOR LUIDSPREKERBEHUIZING, WIT METAAL, 38 X 38MM X 90°

afmetingen: 38 x 38mm x 90° · materiaal: wit metaal

[VDAC21](#)



/500



5 410329 284985

BESCHERMING VOOR LUIDSPREKERBEHUIZING, WIT METAAL, 38 X 38MM X 90°

afmetingen: 38 x 38mm x 90° · materiaal: wit metaal

[VDAC22](#)



/500



5 410329 284992

BESCHERMING VOOR LUIDSPREKERBEHUIZING, ZWART METAAL, 38 X 38MM X 90°

afmetingen: 38 x 38mm x 90° · materiaal: zwart metaal

[VDAC23](#)



/500



5 410329 285005

BESCHERMING VOOR LUIDSPREKERBEHUIZING, WIT METAAL, 40MM X 90°

afmetingen: 40mm x 90°
· materiaal: wit metaal

[VDAC24](#)



/1



5 410329 285012

BESCHERMING VOOR LUIDSPREKERBEHUIZING, WIT METAAL, 65MM X 90°

afmetingen: 65mm x 90° · materiaal: wit metaal

[VDAC26](#)



/1



5 410329 285036

BESCHERMING VOOR LUIDSPREKERBEHUIZING, ZWART METAAL, 50MM X 90°

afmetingen: 50mm x 90° · materiaal: zwart metaal

[VDAC19](#)



/1



5 410329 284961

BESCHERMING VOOR LUIDSPREKERBEHUIZING, WIT METAAL, 19 X 32MM X 90°

afmetingen: 19 x 32mm x 90° · materiaal: wit metaal

[VDAC27](#)



/500



5 410329 285043





DJ-MATERIAAL

- 1. AUDIOAPPARATUUR**
 - 1.1 AUDIO VERSTERKERS
 - 1.2 AUDIO SETS
 - 1.3 MENGPANELEN
 - 1.4 GELUIDSSYSTEMEN

- 2. DJ-STATIEVEN**
 - 2.1 DJ-STATIEVEN
 - 2.2 STATIEVEN VOOR INSTRUMENTEN
 - 2.3 ZWANENHALSMENCTAFELLICHT VOOR DJ'S



AUDIOAPPARATUUR



AUDIO VERSTERKERS

INTEGRA 200 - PA-VERSTERKER MET MP3-SPELER - 2 X 100 W

voeding: 230 VAC 50 Hz · vermogen: 2 x 100 W rms · ondersteund audioformaat: MP3 WAV APE · max. capaciteit USB/SD: 32 Gb · microfoonaansluiting: 1/4"-aansluiting · bereik: Line-ingang: 400 mV (-78 dB) ; AUX-ingang: 300 mV (-1 dB) ; MIC-ingang: 5 mV (-45 dB) · signaal-/ruisverhouding: 98 dB · ingangs impedantie: 20k Ω (symmetrisch) · uitgangsimpedantie: 4 - 8 ohm · afmetingen: 482 x 220 x 44 mm · gewicht: 5.5 kg · PA-versterker met MP3-speler en FM-radio · 1x USB 2.0 en 1x SD-kaartslot · microfoonaansluiting met afz.volumeregeling · AUX/MP3 · met digitaal scherm en afstandsbediening · 2- bands toonregeling

[HQAA10005](#)



5 410329 659448

DRAAGBARE VERSTERKER MET USB-AANSLUITING

voeding: 230 VAC 50 Hz of interne 12V-batterij · verbruik: 10 W · ingangsgevoeligheid/impedantie: MIC: 3.0 mV / 600 ohm ; AUX: 300 mV / 27 kohm · uitgangsniveau: versterker: 16 W / 4 ohm ; record: 775 mV / 10 kohm ; frequentierespons: 20 Hz - 20 kHz ± 2 dB · S/R-verhouding ratio (@ 1 kHz): MIC: > 80 dB / 3 mV ; LINE: > 90 dB / 300 mV · distorsie: MIC: 0.5 % ; LINE: 0.3 % · master toonregeling: hoog (treble): 12 kHz ± 15 dB ; bas: 80 Hz ± 15 dB · vertragingstijd: 50 - 120 ms · autonomie na volledige laadbeurt: 6 h · afmetingen: 310 x 255 x 120 mm · gewicht: 5.6 kg · versterker op batterijvoeding en extra 12V-aansluiting · USB-aansluiting: sluit uw externe muziekspeler aan en speel uw favoriete liedjes af · microfooningang met echo-effect · ingangen: 2x microfoon, 1x aux, 1x record · extra uitgang voor externe luidspreker

[PA100U](#)



5 410329 443634

VERMOGENVERSTERKER 2 X 100W PIEKVERMOGEN (19")

uitgangsvermogen: stereo: 2 x 60 Wrms / 4 ohm ; stereo: 2 x 50 Wrms / 8 ohm · LED aanduidingen: signal, clip, power · afkoeling: automatisch · ingangen: XLR en jack 6.35 mm · luidsprekeraansluitingen: schroef/aansluiting / banaanplug · voeding: max. 230 Vac, 50 Hz · afmetingen: 482 x 240 x 95 mm (19" x 2U) · gewicht: 7.4 kg

[VPA2100MN](#)



5 410329 339036



AUDIO SETS

DRAADLOZE
MICROFOONSET
MET KOFFER
[VDS_PROM11](#)



5 410329 676568

KARAOKE SET

inhoud: 1x karaoke sound mixer:
PROMIX02 ; 2x dynamische
microfoon: MIC3BL
[VDS_PROM4](#)



PA-SET AUDIO PERFORMER

inhoud: 1x HQMX10001 ; 2 x HQSA1001 ; 2 x HQSS10002 ;
2 x PAC112 ; 2x MICPRO8 ; 2 x MICSIBN
[VDS_PROM12](#)



5 410329 676575

PA-SET MET 2 X 150W RMS LUIDSPREKERS

voeding: 230VAC/50Hz · zekering: 2A - 250V · vermogen: 150W ·
frequentierespons: 25Hz - 20KHz · THD: <0.3% · ingangen: 7 x MIC (6V/1k ohm)
; 8 x lijn (60mV/15k ohm) ; 1 x return (300mV/25k ohm) ; 1 x CD/tape (300mV/25k
ohm) · masterequalizer: 63Hz ~ 16kHz, 7-band, 3.3k weerstand · interne
effecten: galm en echo · fantoomvoeding: +15V · afmetingen: 420x 285 x
200mm · gewicht: versterker: 13 Kg · luidspreker: woofer: 12" ;
hoornluidspreker: 4" x 14" ; hoorn (dispersie): 90° x 60° ; nominaal vermogen:
350W ; max. vermogen: 500W ; ingangsweerstand: 8 Ohm ; frequentierespons:
25Hz-20KHz ; kantelfrequentie: 3.5KHz ; gevoeligheid: 91dB(lw/1m)
[VDS_PROM8](#)



5 410329 448356

MENGPANELEN

HQ MX4 - COMPACT 4-KANAALS MENGPANEEL

voeding: 220 VAC 50 Hz · max. niveaus: MIC-ingang: 30 dB ; LINE-ingang: 21 dB ; andere: 22 dB · nominale vermogen: mains: ± 4 dB ; max. uitgang: 22 dB · frequentierespons: MIC-ingang naar MAINS-ingang: □ +0, -1 dB, < 10 Hz tot 80 kHz □ +0,3 dB ; aansluiting impedantie: □ MIC: 2 kOhm □ LINE: 10 kOhm □ uitgangen: 100 Ohm · mono stereokanalen EQ: HIGH: 12 kHz ; MID: 2,5 kHz ; LOW: 80 Hz · afmetingen: 245 x 275 x 60 mm · gewicht: 2,5 kg · mini analoge 4-kanaalsmixer met 1 stereokanaal · actieve 3-bands equalizer (hoog, midden, laag) · distorsie lager dan 0,0007% (20 Hz - 20 kHz) · fantomvoeding voor condensatormicrofoons · 24-bit DSP-processor (99 effecten) · ALT 3/4 stereobus · led-display (3 kleuren, 6 rijen) · MP3-speler is compatibel met diverse audioformaten · AC adapter meegeleverd

[HQMX10001](#)



5 410329 659080



HQ MX8 - COMPACT 8-KANAALS MENGPANEEL

voeding: 220 VAC 50 Hz · max. niveaus: MIC-ingang: 30 dB ; LINE-ingang: 21 dB ; andere: 22 dB · nominale vermogen: mains: ± 4 dB ; max. uitgang: 22 dB · frequentierespons: MIC-ingang naar MAINS-ingang: □ +0, -1 dB, < 10 Hz tot 80 kHz □ +0,3 dB ; aansluiting impedantie: □ MIC: 2 kOhm □ LINE: 10 kOhm □ uitgangen: 100 Ohm · mono stereokanalen EQ: HIGH: 12 kHz ; MID: 2,5 kHz ; LOW: 80 Hz · afmetingen: 345 x 275 x 60 mm · gewicht: 3,3 kg · mini analoge 8-kanaalsmixer met 1 stereokanaal · actieve 3-bands equalizer (hoog, midden, laag) · distorsie lager dan 0,0007% (20 Hz - 20 kHz) · fantomvoeding voor condensatormicrofoons · 24-bit DSP-processor (99 effecten) · ALT 3/4 stereobus · led-display (3 kleuren, 6 rijen) · MP3-speler is compatibel met diverse audioformaten · AC adapter meegeleverd

[HQMX10002](#)



5 410329 659097



KARAOKE SOUND MIXER

voeding: 9-12 VDC adapter (meegelev.) · afmetingen: 130 x 70 x 30 mm · gewicht: 0,145 kg · 2 microfoongangen, video-ingang en geluidsuitgang voor videosignaal · echo-effect en 2 regelknoppen voor microfoon

[PROMIX02](#)



5 410329 351168

3-KANAALS STEREO MENGpaneel + 2 MICROFOONINGANGEN

ingangen: microfoon (DJ): 1.5 mV / 10 Kohm ; phono (CH1 - CH2): 3 mV / 4.7 Kohm ; cd/line (CH1 - CH3): 150 mV / 22 Kohm · uitgang: master: 1.5 V / 600 ohm (nom.) · master: 775 mV max 1.5 V · frequentierespons: 20 Hz - 20 KHz ± 2 dB (RIAA ± 2dB) · S/R-verhouding: microfoon: 70 dB ; phono: 70 dB ; cd/line: 80 dB · koptelefoon: 300 mV / 8/16 Ohm · talk-over verzwakking: -12 dB · talk-over: -14 dB max. bij 1 kHz · voeding: 12 V-adapter / 300 mA (meegeleverd) · afmetingen: 190 x 135 x 52 mm · gewicht: 800 g ·

[PROMIX50N](#)



5 410329 677497

MENGpaneel - 2 KANALEN + USB-INGANG

voeding: 230VAC~50Hz · verbruik: 5W · audio-ingangen: microfoon: 20mV, niet-gebalanceerd ; phono: 15mV/1kHz, niet-gebalanceerd ; line: 0.8V, niet-gebalanceerd · frequentierespons: 20Hz-20KHz · S/R verhouding: >80dB (line in) · overspraak: >50dB (line in) · maximum capaciteit USB-stick: 32 Gb · afmetingen: 235 x 60 x 135mm · gewicht: 0.7kg · USB-ingang · mp3-decoder

[PROMIX50U](#)



5 410329 424350

GELUIDSSYSTEMEN

FLUIDE BAZOOKA - BLUETOOTH® LIJDSPREKER MET RGB-VERLICHTING & POWERBANK - FUNCTIE

voeding: 5 VDC · batterijcapaciteit: 4400 mAh · frequentierespons: 100 Hz-20 kHz · subwoofer: groote: 4" ; uitgang: 16 W @ 4 Ohm · hoorn: groote: 2" ; uitgang: 2.5 W @ 4 Ohm · USB/SD-kaart: max. 32 Gb · afmetingen: 390 x 183 x 184 mm · outdoor Bluetooth® luidspreker met RGB-verlichting, microfoon- en guitaaringangen · 4" subwoofer en 2 x 2" tweeter · helder geluid en diepe bassen, dynamisch geluidseffect · met Bluetooth A2DP: beluister muziek vanaf een Bluetooth compatibel toestel · gebruiksvriendelijk, eenvoudige koppeling · bereik: 10 m · met USB-aansluitingen · FM-radio · line-in functie: geschikt voor pc, MID, tv en andere audiotoestellen · ingebouwde lithiumbatterij · met draagriem

[HQSA1008](#)

N



5 410329 690458

DJ-STATIEVEN

DJ-STATIEVEN



1

DJ-STAND

materiaal: staal · afmetingen: breedte: 1.5 m ; hoogte: 0.9 m ; hoogte (bovenste ballk): 1.2 m · gewicht: 14 kg · max. last: 80 kg

[VDLDJS](#)

2

STATIEF VOOR 19" RACKAPPARATUUR

max. last: 30kg · afmetingen: 1050 x 530 x 500mm · gewicht: 9,65kg · geleverd met 34 bevestigingsbouten: VDSNUT · 2 wielen met rem · extra hulpstukken / lastdragers

[VDLIS6](#)



/1



5 410329 620202



/2



5 410329 401795



STATIEVEN VOOR INSTRUMENTEN



X-VORMIG INSTRUMENTENSTATIEF

max. last: 20 kg · kleur: zwart · hoogte: 17 - 92 cm
· gewicht: 2.4 kg · eenvoudige vergrendeling
[HQSSI1001](#)

DUBBEL X-VORMIG INSTRUMENTENSTATIEF

max. last: 30 kg · kleur: zwart · hoogte: 17 - 92 cm
· gewicht: 3.4 kg · eenvoudige vergrendeling
[HQSSI1002](#)

X-VORMIG INSTRUMENTENSTATIEF

max. last: 20kg · kleur: zwart · hoogte: 100cm max. · gewicht: 2.9kg
[VDLIS5](#)



ZWANENHALS MENGTAFELLICHT VOOR DJ'S



ZWANENHALS MENGTAFELLICHT VOOR DJ'S - SCHROEF

spanning: 12V · lengte: 35cm · gewicht: 140g ·
type lamp: 1x LAMP12GL (12V / 5W, meegeleverd)
[VDLGL1](#)



ZWANENHALS MENGTAFELLICHT VOOR DJ'S - XLR


spanning: 12V · lengte: 35cm · gewicht: 140g ·
type lamp: 1x LAMP12CL (12V / 5W, meegeleverd)
[VDLGL2](#)



ZWANENHALS MENGTAFELLICHT VOOR DJ'S - BNC

spanning: 12 V · lengte: 35 cm · gewicht: 140 g ·
type lamp: 1x LAMP12GL (12V / 5W, meegeleverd)
[VDLGL3](#)



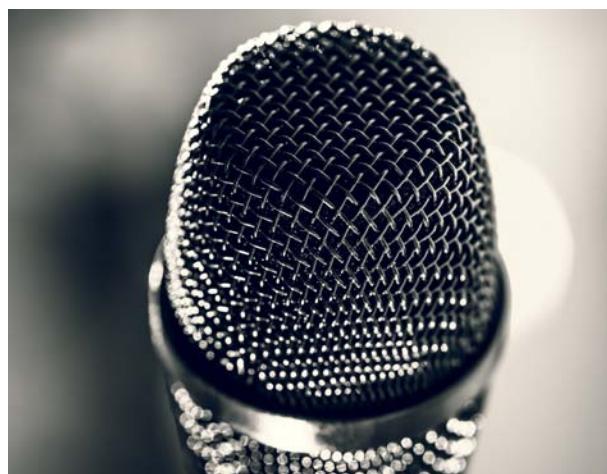



MICROFOONS

- 1. MICROFOONS**
- 2. PROFESSIONELE DRAADLOZE MICROFOONSYSTEMEN**
 - 2.1 SYSTEMEN
 - 2.2 ACCESSOIRES
- 3. KARAOKE & OPNAME**
- 4. ACCESSOIRES VOOR MICROFOONS**
 - 4.1 MICROFOONSTATIEVEN
 - 4.2 ACCESSOIRES



MICROFOONS



DYNAMISCHE MICROFOON - ZWART

richtingsgevoeligheid: unidirectioneel · element:
dynamisch · gevoeligheid: - 57 +/- 3 dB ·
frequentie: 80 Hz - 12 kHz · impedantie: 600 Ohm
· gewicht: 100 g · kleur: zwart · kabellengte: 3 m
· dynamische spoelmicrofoon · met audiokabel
en 6.35 mm stekker · met aan-uitschakelaar
· ook verkrijgbaar in blauw (MIC11BL)

MIC11B



/50



5 410329 613136

DYNAMISCHE MICROFOON - BLAUW

richtingsgevoeligheid: unidirectioneel · element:
dynamisch · gevoeligheid: - 57 +/- 3 dB · frequentie: 80 Hz - 12 kHz · impedantie: 600 Ohm · gewicht: 100 g · kleur: blauw · kabellengte: 3 m · dynamische spoelmicrofoon · met audiokabel en 6.35 mm stekker · met aan-uitschakelaar · ook verkrijgbaar in zwart (MIC11B)

MIC11BL



/50



5 410329 613143

DYNAMISCHE MICROFOON

frequentie: 100 Hz - 14 kHz · impedantie: 600 Ohm · kabellengte: 4 m met 6.35 mm plug en XLR-plug · Ø kabel: 6 mm · gewicht: 375 g · gevoeligheid: ca. -73 dB · richtingsgevoeligheid: unidirectioneel

MICPRO8



/20



5 410329 351281



DYNAMISCHE MICROFOON

frequentie: 50 Hz - 13 kHz · impedantie:
600 Ohm · kabellengte: 3 m met 6.35 mm plug
en XLR-plug · kleur: zwart · gewicht: 155 g

[MIC3B](#)



DYNAMISCHE MICROFOON

frequentie: 50 Hz - 16 kHz · impedantie:
600 Ohm · kabellengte: 3 m met 6.35 mm plug
en XLR-plug · kleur: blauw · gewicht: 155 g

[MIC3BL](#)



ZWARTE DYNAMISCHE MICROFOON MET DRAAGKOFFER

frequentie: 50 Hz - 15 kHz · impedantie:
600 Ohm · uitgang: XLR · kabeldiameter:
6 mm · kabellengte: 4.5 m met
6.35 mm plug en XLR-plug · gewicht:
280 gr · afmetingen: 245 x 165 x 70 mm

[MICPRO9](#)



/20 5 410329 337902



/20 5 410329 337919



/10 5 410329 570415

■ PROFESSIONELE DRAADLOZE MICROFOONSYSTEMEN

DRAADLOOS 8-KANAALS UHF DUBBEL MICROFOONSYSTEEM MET LCD-SCHERM

systeem: frequentiebereik: UHF 863.000 - 865.000MHz (afstembbaar) ; Voor het gebruik van sommige frequentiebanden is een licentie vereist. Raadpleeg uw lokale wetgeving. ; modulatie: FM (PLL) ; nominale zwaai / piekzwaai: ± 25 kHz / max. ± 48 kHz ; frequentiestabiliteit: max. ± 15 ppm ; frequentierespons: 60 Hz - 18 kHz; S/R-verhouding bij 1mV RF en piekzwaai: max. 110 dB(A) ; THD bij nominale zwaai en 1kHz: max. 1% ; temperatuurbereik: -10°C ~ + 55°C · ontvanger: gevoeligheid (piekzwaai): 3uV (52dB S/N) ; AF uitgangsspanning bij piekzwaai en 1kHz AF uitgang: □ gebalanceerd: +10 dB (XLR) □ niet-gebalanceerd: +4 dB (1/4" jack) ; F/N-verhouding: max. 80 dB ; P/N-verhouding: max. 80 dB · zender: RF uitgangsvermogen: 1mW ; RF squelch: max. 50dB · voeding: ontvanger: 14VDC/500mA (adapter meegelev.) ; zender: 2 x 1.5V AA batterijen (meegelev.) · afmetingen: ontvanger: 420 x 180 x 42 mm ; zender: Ø50 x 275 mm · gewicht: ontvanger: 1.9kg g ; zender: 410 g · geleverd met 2 draadloze microfoons · bestuurd door microprocessor · 2 x 8 kanalen (afstembbaar) · lcd-scherm

MICW41



5 410329 381905

PLL DRAADLOOS 8-KANAALS UHF TRUE DIVERSITY MICROFOONSYSTEEM MET LCD-SCHERM

systeem: frequentiebereik: UHF 863.000 - 865.000MHz (afstembbaar) ; Voor het gebruik van sommige frequentiebanden is een licentie vereist. Raadpleeg uw lokale wetgeving. ; modulatie: FM (PLL) ; nominale zwaai / piekzwaai: ± 25kHz / max. ± 48kHz ; frequentiestabiliteit: max. ± 15ppm ; frequentierespons: 60Hz - 18kHz; S/R-verhouding bij 1mV RF en piekzwaai: max. 110dB(A) ; THD bij nominale zwaai en 1kHz: max. 1% ; temperatuurbereik: -10°C ~ +55°C · ontvanger: principe: true diversity ; gevoeligheid (piekzwaai): 3uV (52dB S/N) ; AF uitgangsspanning bij piekzwaai en 1kHz AF uitgang: □ gebalanceerd: +10dB (XLR) □ niet-gebalanceerd: +4dB (1/4" jack) ; F/N-verhouding: max. 80dB ; P/N-verhouding: max. 80dB · zender: RF uitgangsvermogen: 1mW ; RF squelch: max. 50dB · voeding: ontvanger: 14VAC/500mA (adapter meegelev.) ; zender: 2 x 1.5V AA-batterijen (meegelev.) · afmetingen: ontvanger: 210 x 190 x 42mm ; transmitter: Ø50 x 255mm · gewicht: ontvanger: 1.142kg ; transmitter: 411g · met monitorfunctie · bestuurd door microprocessor · 8 kanalen (afstembbaar) · PLL-besturing · lcd-scherm · true diversity-ontvanger

MICW42



5 410329 381967

PLL 8-KANAALS UHF TRUE DIVERSITY MICROFOONSYSTEEM - BODY-PACK ZENDER + DASSPELDMICROFOON

systeem: frequentiebereik: UHF 863.000 - 865.000MHz (afstembbaar) ; Voor het gebruik van sommige frequentiebanden is een licentie vereist. Raadpleeg uw lokale wetgeving. ; modulatie: FM (PLL) ; nominale zwaai / piekzwaai: ± 25kHz / max. ± 48kHz ; frequentiestabiliteit: max. ± 15ppm ; frequentierespons: 60Hz - 18kHz; S/R-verhouding bij 1mV RF en piekzwaai: max. 110dB(A) ; THD bij nominale zwaai en 1kHz: max. 1% ; temperatuurbereik: -10°C ~ +55°C · ontvanger: principe: true diversity ; gevoeligheid (piekzwaai): 3uV (52dB S/N) ; AF uitgangsspanning bij piekzwaai en 1kHz AF uitgang: □ gebalanceerd: +10dB (XLR) □ niet-gebalanceerd: +4dB (1/4" jack) ; F/N-verhouding: max. 80dB ; P/N-verhouding: max. 80dB · zender: RF uitgangsvermogen: 1mW ; RF squelch: max. 50dB · voeding: ontvanger: 14VAC/500mA (adapter meegelev.) ; zender: 2 x 1.5V AA-batterijen (meegelev.) · afmetingen: ontvanger: 210 x 190 x 42mm ; zender: 105 x 65 x 20mm · gewicht: ontvanger: 1.142kg ; zender: 82g · met monitorfunctie · bestuurd door microprocessor · 8 kanalen (afstembbaar) · PLL-besturing · lcd-scherm · true diversity-ontvanger

MICW42-2



5 410329 384425

DRAADLOOS 2-KANAALS MICROFOONSYSTEEM

systeem: frequentiebereik: UHF 863.500 - 865.000 MHz ; Voor het gebruik van sommige frequentiebanden is een licentie vereist. Raadpleeg uw lokale wetgeving. ; modulatie: FM (PLL) ; nominale zwaai / piekzwaai: ± 20 kHz ; frequentiestabiliteit: automatische kalibratie ; frequentierespons: 40 Hz-15 kHz ± 3 dB ; S/R-verhouding bij 1mV RF en piekzwaai: max. 95 dB ; THD bij nominale zwaai en 1kHz < 0.5 % ; temperatuurbereik: -10 °C tot +55 °C · ontvanger: gevoeligheid (piekzwaai): 7 dBuV ; AF-uitgangsspanning bij piekzwaai en 1kHz AF uitgang: □ gebalanceerd: +10 dB (XLR) □ niet-gebalanceerd: +4 dB (1/4" jack) ; F/N-verhouding: max. 80dB ; P/N-verhouding: max. 80dB · zender: RF-uitgangsvermogen: 30 mW ; RF-squelch: max. 50dB · voeding: ontvanger: 13.5 V, 500 mA (netadapter meegelev.) ; zender: 2 x 1.5V AA-batterij (meegelev.) · afmetingen: ontvanger: 270 x 180 x 50 mm ; zender: Ø 52.5 x 240 mm · gewicht: ontvanger: 770 g ; zender: 220 g · 2-kanaals ontvanger (UHF) · ingebouwde antennesplitter · verwijderbare antennes · halve 19" rack, 2 systemen passen in een 19"-rack

MICW81



5 410329 631062



ACCESOIRES

DRAAGBARE ZENDER VOOR MICW40 - 41 - 42

RF-uitgangen: 10 - 30mW ·
frequentiesturing: PLL · stabilititeit:
± 0.005% · frequentierespons:
40Hz - 18kHz · regelingen: aan/
uit, frequentie omhoog/omlaag,
vergrendeling · RF squelch: max.
50dB · voeding:
2 x 1.5V AA batterijen
(niet meegeleverd)
· afmetingen:
105 x 65 x 20mm
· gewicht: 82g ·
8 kanalen (instelbaar)
· met lcd-scherm
· voor: MICW40,
MICW41, MICW42
MICW43



HOOFDMICROFOON VOOR DRAAGBARE ZENDER MICW43

richtingsgevoeligheid:
omnidirectioneel ·
frequentierespons: 20Hz
- 20kHz · gevoeligheid
(1kHz): -45dB · gewicht: 16g ·
huidskleur · voor: MICW43
MICW44



HOOFDMICROFOON VOOR DRAAGBARE ZENDER MICW43 - ZWART

richtingsgevoeligheid:
omnidirectioneel ·
frequentierespons: 20Hz -
20kHz · gevoeligheid (1kHz):
-45dB · gewicht: 16g · zwart ·
voor: MICW43, MICW42-2
MICW44/2



DASSPELDMICROFOON VOOR DRAAGBARE ZENDER MICW43

richtgevoeligheid: cardioïde
· frequentierespons: 30Hz -
18kHz · impedantie: 680 ohms
± 30% · max. SPL @ 1% THD:
130dB · kabellengte: ± 1.1m
MICW45

MICROFOON VOOR MICW40-41-42

frequentiebereik: UHF
863.00 - 865.00MHz ·
RF-vermogen bij 50Hz:
8 mW - 30 mW · RF squelch:
> 50 dB · voeding: 2 x AA-
batterijen (autonomie: 8 uur)
(niet meegeleverd) · afmetingen:
Ø 50 x 275 mm · gewicht:
405 g · voor: MICW40, MICW41,
MICW42 · lcd-scherm voor
frequentie-/kanaalinstelling
MICW47



AFSLUITDOPJES VOOR MICW40/41/42 MICROFOONS

6 kleuren: geel, rood, zwart,
blauw, oranje en purper
MICW46



ALUINUM KOFFER VOOR MICW40 / MICW42 / MICW42-2

afmetingen: 500 x 270 x 85mm
· gewicht: 1.4kg · aluminium
koffer voor MICW40 /
MICW42 / MICW42-2
MICWAC1



ALUINUM KOFFER VOOR MICW41

afmetingen: 500 x 270 x 130mm
· gewicht: 1.75kg · aluminium
koffer voor MICW41
MICWAC2



KARAOKE & OPNAME



KARAOKE-MICROFOON

voeding: ingebouwde Li-ion batterij, 2000 mAh · laadspanning: 5 VDC · uitgangsvermogen: 2 x 3 W · frequentiebereik: 100 Hz - 10 kHz · max. SPL: 115 dB - 1 kHz · afmetingen: 250 x 75 x 75 mm · gewicht: 370 g · ideaal voor karaoke-feestjes met familie en vrienden · gebruiksvriendelijk, elegant design · echo, treble en bas zijn apart instelbaar · met reverb/echo-effecten

MICKTV



/20



5 410329 689971

USB-MICROFOON

kleur: zwart · element: dynamisch · aansluiting: USB A · richtingsgevoeligheid: unidirectioneel · frequentierespons: 50 - 13000 Hz · D/A converter: 48 kHz · kabellengte: 2,8 m · u hoeft geen software te installeren, werkt rechtstreeks met een audio-mixer

MICUSB



/50



5 410329 659103



TAFELSTATIEF VOOR SMARTPHONE OF TABLET

kleur: zwart · hoogte: 200 mm · gewicht: 350 g · met houder voor smartphone of tablet · verstelbaar

[HQMS10005](#)



/40



HOUDER MET ZWENKARM VOOR SMARTPHONE OF TABLET

kleur: zwart · hoogte: 400-970 mm · gewicht: 1 kg · met telescopische arm · 360° draaibaar · gebruik: horizontaal en verticaal

[HQMS10006](#)



/20



UNIVERSELE TABLETHOUDER VOOR MICROFOONSTATIEF

hoogte: 160 mm · tablethouder voor microfoonstatief · geschikt voor microfoonstatieven met een diameter tot 25 mm · gemakkelijk draaibaar met verstelbare rotatiereestand · compatible with tablets from 7" to 10"

[HQMS10007](#)



/50



TAFELSTATIEF VOOR MICROFOON/SMARTPHONE - FLEXIBEL

kleur: zwart · afmetingen: arm: 35 cm ; clip: 4.5 cm ; smartphonehouder: 12 cm · gewicht: 465 g · hoogwaardige ploppfilter · met clip · met windkap · verstelbare klem · met zwanenhals · 360° draaibaar · voor microfoons met een diameter tot 3 cm

[HQMS10009](#)



/20



TAFELSTATIEF VOOR MICROFOON MET SMARTPHONEHOUDER - VERSTELBAAR

kleur: zwart · afmetingen: arm: 33 / 37 cm ; arm voor smartphone: 25 cm ; clip: 4 cm ; smartphonehouder: 12 cm · weight: 650 g · ideaal voor radiostudio's, voice-over opnamestudio's, podia, ... · bevestig het statief met een instelschroef aan een tafel of een ander effen oppervlak · geschikt voor alle smartphones · 360° draaibaar · voor microfoons met een diameter tot 3 cm


[HQMS10010](#)



/30



■ ACCESSOIRES VOOR MICROFOONS

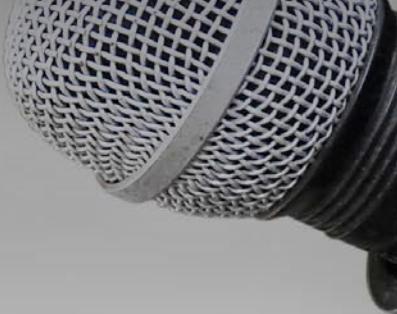

MICROFOONSTATIEVEN



DRIEPOOT MICROFOONSTATIEF

kleur: zwart · regelbare hoogte:
90 - 145cm · armlengte:
49 - 90cm · gewicht: 1.6kg · met
microfoonhouder MICAS10
[MICS6](#)

MICROFOONSTATIEF

kleur: zwart · regelbare hoogte:
95 - 160 cm · armlengte:
50 - 90cm · gewicht: 2.8 kg · met
microfoonhouder MICAS10
[MICS7](#)

TELESCOPISCH MICROFOONSTATIEF - CHROME

normaal type · plastic &
stalen verbindingsstukken ·
afwerking: chroom · regelbare
hoogte: 92 - 158 cm · armlengte:
75 cm (regelbaar) · gewicht: 2.4 kg
· met microfoonhouder: MICAS10
[HQMS10001](#)

TELESCOPISCH MICROFOONSTATIEF - ZWART

normaal type · plastic &
stalen verbindingsstukken ·
afwerking: zwart · regelbare
hoogte: 92 - 158 cm · armlengte:
75 cm (regelbaar) · gewicht: 2.4 kg
· met microfoonhouder: MICAS10
[HQMS10002](#)



/9 5 410329 475536



/6 5 410329 565572



/6



5 410329 668570

UNIVERSELE MICROFOONHOUDER 32 MM

materiaal: plastic · Ø: 32 mm (1.26") ·
montage: Ø 5/8" (metaal) · uitermate
geschikt voor onze draadloze microfoons

[HQMS19002](#)



/250 5 410329 669522

UNIVERSELE MICROFOONHOUDER

afmetingen: houder: Ø 30 mm (1.18") ; montage:
Ø 5/8" · materiaal: holder: plastic ; mount: metal

[HQMS19003](#)



/250 5 410329 669539



TELESCOPISCH MICROFOONSTATIEF - EENHANDSBEDIENING

kleur: zwart · regelbare hoogte:
110 - 168 cm · armlengte:
48,5 - 86 cm · gewicht: 2,7 kg ·
met microfoonhouder MICAS10

[HQMS10003](#)



MICROFOONSTATIEF

verticale type · metalen
verbindingsstukken · afwerking:
chrom · regelbare hoogte:
95 - 160cm · gewicht: 1,3kg

[MICS3](#)



MICROFOONSTATIEF

hoogwaardig model ·
microfoonhouder (meegelev.):
MICAS10 · verbindings- en
klemstukken in hoogwaardig
ABS · afwerking: zwart · regelbare
hoogte: 75 - 138cm · armlengte:
50cm - 90cm · gewicht: 1,6kg

[MICS1BN](#)



MICROFOONSTATIEF

kleur: zwart · microfoonhouder
(meegelev.): MICAS10 · regelbare
hoogte: 95 - 165 cm · gewicht:
4,10 kg · verticale type · ronde
basis · éénhandsbediening

[MICS4](#)



/6
5 410329 656638



/8
5 410329 285944



/6
5 410329 401788



UNIVERSELE MICROFOONHOUDER 35 MM MET KNIJPER

materiaal: plastic · Ø: 35 mm (1,38")
· montage: Ø 5/8" (metaal)

[HQMS19004](#)



/250
5 410329 669546

UNIVERSELE MICROFOONHOUDER 25 MM

materiaal: plastic · Ø: 25 mm (0,98")
· montage: Ø 5/8" (metaal)

[HQMS19005](#)



/500
5 410329 669553

TAFELSTATIEF VOOR MICROFOON

kleur: zwart · hoogte:
200 mm · gewicht:
350 g · korte buis (90 mm) ·
microphone not included

HQMS10004



5 410329 671549

TAFELSTATIEF VOOR MICROFOON

kleur: zwart · Ø basis: 105mm ·
lengte: 150mm · gewicht: 390g
· met microfoonhouder

MICTS4



5 410329 426811

TAFELSTATIEF VOOR MICROFOON

model met zwanenhals · Ø voet: 13cm · afwerking: chroom
· 5/8" (voor gebruik met de
MICAS8) · lengte zwanenhals:
30cm · gewicht: 1.3kg

MICTS2



5 410329 284749

TAFELSTATIEF VOOR MICROFOON

hoogte: 14 - 19cm · zwart metaal
· 5/8" (voor gebruik met de
MICAS8) · gewicht: 0.22kg

MICTS3



5 410329 284756

TAFELSTATIEF VOOR MICROFOON - MET ZWANENHALS

kleur: zwart · afmetingen:
basis: 170 x 135 x 30 mm ; statief:
190 - 360 mm (verstelbaar)
; zwanenhals: 150 mm .
gewicht: 2.18 Kg · ideaal voor
podcasting · instelbare
hoogte (190 tot 360 mm) ·
zware basis · met flexibele
zwanenhals (150 mm) · geleverd
met microfoonklem

HQMS10008



5 410329 671907

TAFELSTATIEF VOOR MICROFOON

kleur: zwart · Ø basis: 140 mm ·
lengte: 250 - 400 mm · gewicht:
1260 g · instelbare hoogte
en arm�ngte · geleverd
met: HQMS19003

MICTS5



5 410329 459161

ACCESSOIRES VOOR MICROFOONS

ADAPTER VOOR DE MICAS7

voor MICAS7 · binnendraad:
5/8" · buitendraad: 3/8"

MICAS8



/100 5 410329 285852

ADAPTER 3/8" - 5/8"

verloopnippel 3/8" - 5/8"
· materiaal: metaal

MICAS3



/500 5 410329 284770

ADAPTER 3/8" - 5/8"

3/8" - 5/8" binnendraad
· materiaal: metaal

MICAS4



/500 5 410329 285814

MONTAGELENS VOOR MICROFOON MET ZWANENHALS

Ø 45mm · buitendraad: 5/8"

MICAS7



/250 5 410329 285845

ADAPTER VOOR 2 MICROFOONS

adapter voor 2 microfoons · lengte:
200 mm · montage: 5/8" · met
verstelbare microfoonhouder

HQMS19001



/25 5 410329 668587

ZWANENHALS VOOR MICROFOON 20CM

lengte: 20 cm · Ø: 15 mm ·
afwerking: verchroomd · draad:
5/8" - 5/8" · gebruiken met:
MICAS7 of met
zwanenhalsmicrofoons

MICGS2



/50 5 410329 285869

ZWANENHALS VOOR MICROFOON 30 CM

lengte: 30 cm · Ø: 15 mm ·
afwerking: verchroomd · draad:
5/8" - 5/8" · gebruiken met:
MICAS7 of met
zwanenhalsmicrofoons

MICGS3



/50 5 410329 285876

ZWANENHALS VOOR MICROFOON 50 CM

lengte: 50 cm · Ø: 18.5 mm ·
afwerking: verchroomd · draad:
5/8" - 5/8" · gebruiken met:
MICAS7 of met
zwanenhalsmicrofoons

MICGS5



/50 5 410329 236601

ZWANENHALS VOOR MICROFOON 50 CM - ZWART

lengte: 54.5 cm · Ø: 18.5 mm ·
afwerking: zwart · draad: 5/8" -
5/8" · gebruiken met: MICAS7 of
met zwanenhalsmicrofoons

MICGS5B



/50 5 410329 285883

ZWANENHALS VOOR MICROFOON 40CM - ZWART XLR/XLR

zwanenhals voor microfoon ·
XLR(M) - XLR(F) · lengte: 42.5cm
· Ø: 15mm · afwerking: zwart ·
gebruiken met: MICPRO4

MICGSX1



/50 5 410329 284336

SET WINDKAPJES VOOR MICROFOON

5 kleuren · 5 stuks/verpakking
HQMC10010




/50 5 410329 695064

DRAAGTAS VOOR MICROFOONSTATIEF - ZWART

kleur: zwart · afmetingen: lengte:
±83cm ; breedte: ±10cm
VDLBAG1N



/100 5 410329 401702

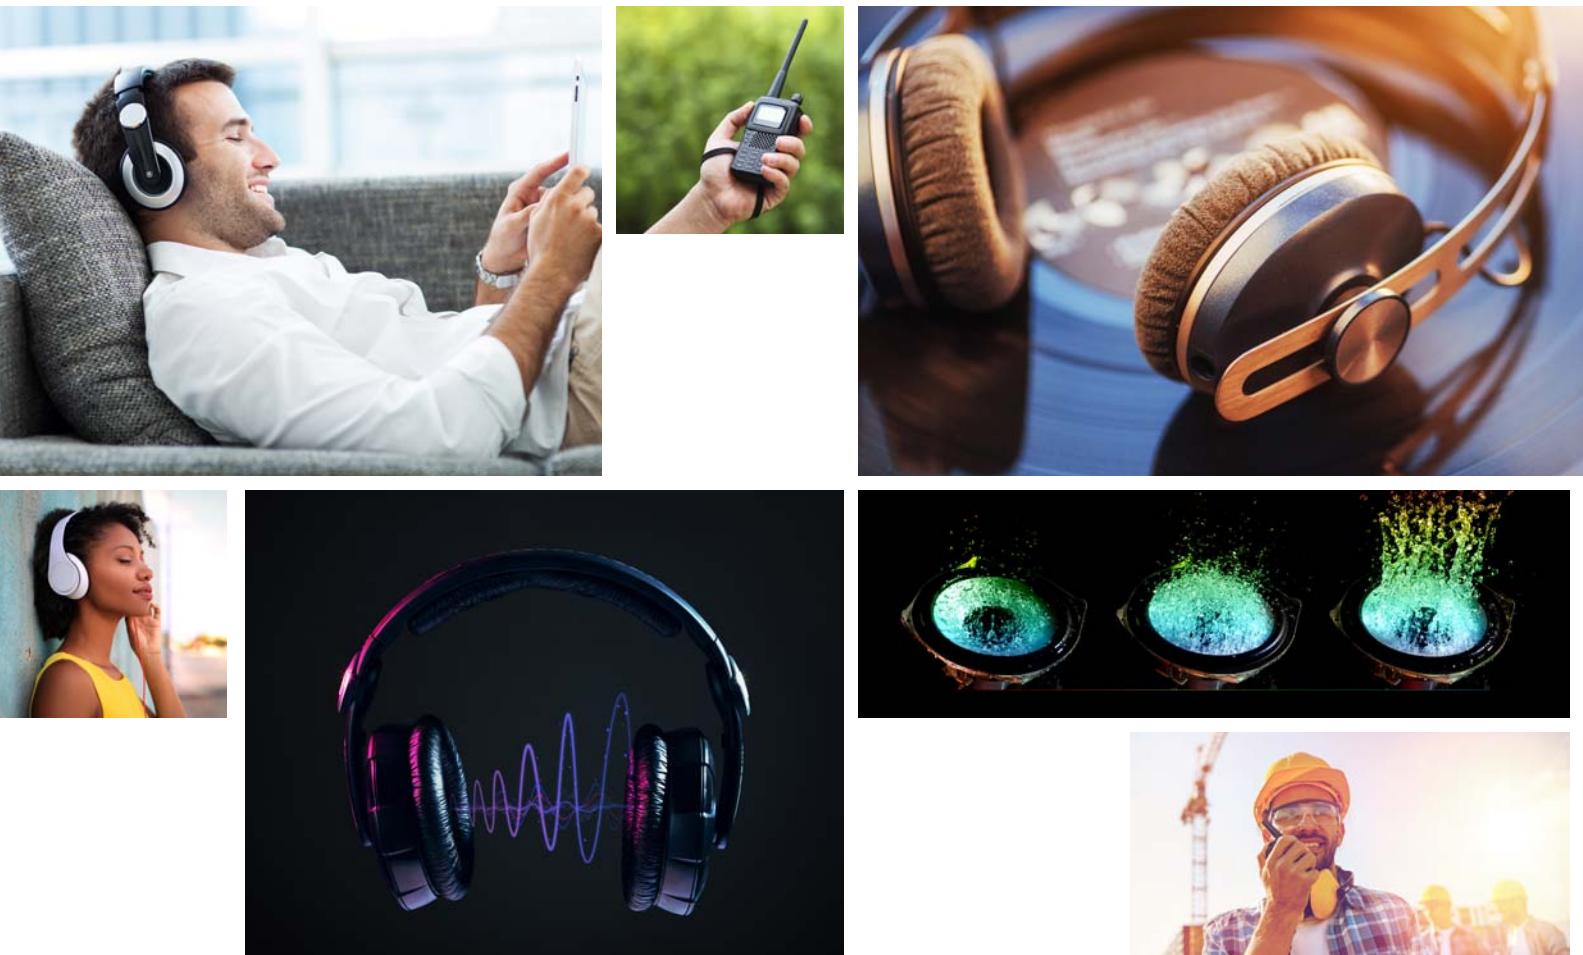



COMMUNICATIE

1. COMMUNICATIEAPPARATUUR
2. HOOFDTELEFOONS



COMMUNICATIE-APPARATUUR



KENWOOD® PROTALK TK-3401D

frequentiebereik: analoog: 446.0 tot 446.1 MHz · digitaal: 446.1 tot 446.2 MHz · aantal kanalen: 32 kanalen / 2 zones · kanaalafstand: analoog: 12.5 kHz; digitaal: 6.25 kHz · werkspanning: 7.5 VDC ± 20% · levensduur batterij: tot 18 uur · werktemperatuur: -30 °C tot +60 °C · frequentiestabiliteit: ± 1.0 ppm · afmetingen: 54 x 122 x 35.5 mm · gewicht: 165 g (hoofdbehuizing) · uitgang RF-vermogen: ERP 500 mW · audio-uitgang: ingebouwde luidspreker: 1W / 12 Ohm; externe uitgang: 500 mW / 8 Ohm · modulatie: variabele reactantiemodulatie

[KNW004](#)



KENWOOD® PROTALK TK-3501

frequentiebereik: 446.0 tot 446.1 MHz · aantal kanalen: 16 · kanaalafstand: 12.5 kHz · werkspanning: 7.5 VDC ± 20% · levensduur batterijen: battery save on: tot 20 uur; battery save off: tot 14 uur · werktemperatuur: -20 °C tot + 60 °C · frequentiestabiliteit: ± 2.5 ppm · afmetingen: 54 x 117 x 25.5 mm · gewicht: 140 g (hoofddeel) · uitgang RF-vermogen: ERP 500 mW · audio-uitgang: ingebouwde luidspreker: 1.5W / 8 Ohm; externe uitgang: 500 mW / 8 Ohm · modulatie: variabele reactantiemodulatie

[KNW005](#)



KENWOOD® KHS-8BL 2-ADERIGE HANDPALMMICROFOON MET OORTELEFOON

voor: KNW005, KNW002

[KNWA001](#)



KENWOOD® KMC-21 COMPACTE MICROFOON

voor: KNW001

[KNWA005](#)



KENWOOD® KMC-45 PTT LUIDSPREKERMICROFOON

voor: KNW001

[KNWA004](#)



KENWOOD® EMC-7 MICROFOON/OORTELEFOON

[KNWA015](#)



DOME OORTJE VOOR KENWOOD

[KNWA021](#)



HOOFDTELEFOONS



DIGITALE STEREO KOPTELEFOON - LUXE-UITVOERING

Luidspreker: dynamisch type Ø 40mm · impedantie: 32 ohm · max. vermogen: 600mW · frequentie: 20-20000Hz · gevoeligheid: 105dB ± 3dB (bij 1kHz) · ingangsaansluiting: vergulde stereoplug 3.5mm & adapter 6.3mm · kabellengte: 2m · gewicht: 250g (zonder kabel) · hoofdband met automatische instelling

HPD11



/20



5 410329 277581

STEREO KOPTELEFOON - PRIMA PRIJS-KWALITEIT

Luidspreker: dynamisch type Ø 40mm · impedantie: 32 ohm · max. vermogen: 600mW · frequentie: 20-20000Hz · gevoeligheid: 105dB ± 3dB (bij 1kHz) · ingangsaansluiting: vergulde stereoplug 3.5mm & adapter 6.3mm · kabellengte: 2m (1 enkele uitgangskabel) · gewicht: 185g (zonder kabel) · hoofdband met automatische instelling

HPD13



/20



5 410329 277697

DRAADLOZE STEREO HOOFDTELEFOON - RUISONDERDRUKKING

DSP: CVC 6.0 echo- en ruisonderdrukking · RF-bereik: 10 m · frequentierespons: 20 Hz - 20 KHz · gevoeligheid: 90 dB · THD: 3% · luidsprekeruitgang: 20 mW · batterij: LiPo 3.7 V · afspeeltijd: ± 12 u · oplaadtijd: ± 1.5 u · afmetingen: 151 x 63 x 182 mm · gewicht: 150 g · oplaadbaar · afspeeltijd: ± 12.5 u


HPD30



/12




5 410329 685638

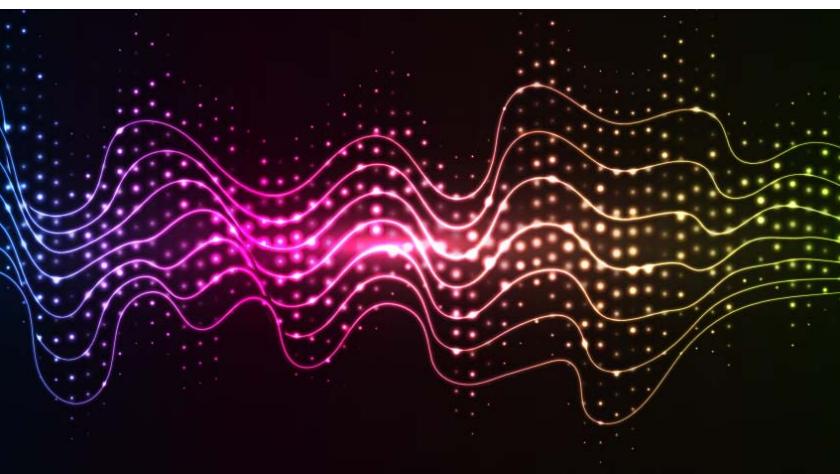



KABELS & ACCESSOIRES

1. AUDIO- & VIDEOKABELS
2. LUIDSPREKERKABELS
3. PROFESSIONELE VERLENGKABELS
4. NEUTRIK
 - 4.1 ACCESSOIRES
 - 4.2 JACKS
 - 4.3 RCA (CINCH)
 - 4.4 DIVERSEN
 - 4.5 POWERCON®
 - 4.6 SPEAKON®
 - 4.7 XLR

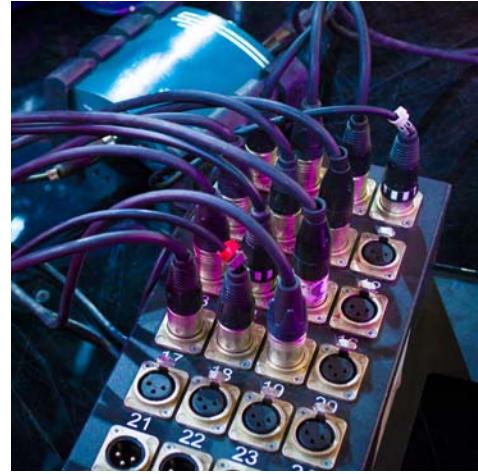

AUDIO- & VIDEOKABELS



CODE	AFBEELDING	LENGTE	CONNECTORS	BUITEN Ø	BINNENGELEIDER
PAC120		1 m	3P XLR mannelijk naar 3P XLR vrouwelijk	6.5 mm	(0.12 mm x 20) x 2
PAC121		3 m	3P XLR mannelijk naar 3P XLR vrouwelijk	6.5 mm	(0.12 mm x 20) x 2
PAC122		6 m	3P XLR mannelijk naar 3P XLR vrouwelijk	6.5 mm	(0.12 mm x 20) x 2
PAC123		10 m	3P XLR mannelijk naar 3P XLR vrouwelijk	6.5 mm	(0.12 mm x 20) x 2
PAC150		1 m	XLR connector (3-pin mannelijk naar RCA mannelijk)		
PAC110		3 m	3P XLR vrouwelijk naar 6.35 mm jack mono mannelijk	6 mm	0.12 mm x 20
PAC111		6 m	3P XLR vrouwelijk naar 6.35 mm jack mono mannelijk	6 mm	0.12 mm x 20
PAC112		10 m	3P XLR vrouwelijk naar 6.35 mm jack mono mannelijk	6 mm	0.12 mm x 20
PAC116		6 m	3P XLR mannelijk naar 6.35 mm jack mono mannelijk	6 mm	0.12 mm x 20
PAC118		5 m	2 x RCA mannelijk t naar o 2 x 6.35 mm jack mono mannelijk	6 mm	0.12 mm x 20
PAC131		6 m	2 x RCA mannelijk naar 6.35mm jack stereo mannelijk	4 mm	0.12 mm x 20
PAC125		0.5 m	2 x 6.35 mm jack mono mannelijk 90°	5 mm	0.12 mm x 20
PAC126		1 m	2 x 6.35 mm jack mono mannelijk 90°	5 mm	0.12 mm x 20
PAC158		6 m	2 x 6.35mm jack mono mannelijk 90°	6 mm	0.12 mm x 20



SPIRAAL-VORMIGE AFSCHERMING	VLECHTWERK	SECTIE	KLEUR	EXTRA INFO	
-	0.12 mm x 64	-		/80	5 410329 436353
-	0.12 mm x 64	-		/56	5 410329 436384
-	0.12 mm x 64	-		/44	5 410329 436391
-	0.12 mm x 64	-		/24	5 410329 436407
				/44	5 410329 437091
0.12mm x 32	-	-		/56	5 410329 436247
0.12mm x 32	-	-		/44	5 410329 436278
0.12 mm x 32	-	-		/28	5 410329 436285
0.12 mm x 30	-	-		/44	5 410329 436452
0.12 mm x 30	-	-		/28	5 410329 436575
0.12 mm x 30	-	-		/44	5 410329 436643
-	0.12 mm x 64	-		/56	5 410329 437053
-	0.12mm x 64	-		/40	5 410329 437060
0.12mm x 30	-	-		/44	5 410329 437336

CODE	AFBEELDING	LENGTE	CONNECTORS	BUITEN Ø	BINNENGELEIDER
PAC136		5 m	2 x 6.35mm jack mono mannelijk	7 mm	
PAC137		10 m	2 x 6.35mm jack mono mannelijk	7 mm	
PAC135		3 m	2 x 6.35 mm jack mono mannelijk	7 mm	
PAC155		1 m	2 x 6.35 mm jack mono mannelijk	6 mm	0.12mm x 20
PAC156		2 m	2 x 6.35 mm jack mono mannelijk	6 mm	0.12mm x 20
PAC157		5 m	2 x 6.35 mm jack mono mannelijk metaal	6 mm	0.12mm x 20
PAC130		5 m	2 x 6.35mm jack mono mannelijk naar 2 x 6.35mm jack mono mannelijk	6 mm	0.12 mm x 20
PAC151		5 m	6.35mm jack mono mannelijk naar 6.35mm jack mono vrouwelijk	6 mm	0.12mm x 20
PAC187		10 m	2P mannelijk naar 2P mannelijk	7 mm	
PACN140-3		3 m	2P mannelijk naar 2P mannelijk	7 mm	
PACN140		5 m	4P mannelijk naar 4P mannelijk	7 mm	
PACN141		10 m	4P mannelijk naar 4P mannelijk	7 mm	
PACN142		20 m	4P mannelijk naar 4P mannelijk	7 mm	
PACN146		5 m	4P mannelijk naar 4P mannelijk	7 mm	
PACN146-3		3 m	4P mannelijk naar 4P mannelijk	7 mm	
PACN148		20 m	4P mannelijk naar 4P mannelijk	7 mm	
PAC183		5 m	4P mannelijk naar XLR vrouwelijk	7 mm	

SPIRAAL-VORMIGE AFSCHERMING	VLECHTWERK	SECTIE	KLEUR	EXTRA INFO	
		2 x 1.5 mm ²		<ul style="list-style-type: none"> • kwaliteitsproduct • met kabelbescherming 	/40 5 410329 436742
		2 x 1.5 mm ²		<ul style="list-style-type: none"> • kwaliteitsproduct • met kabelbescherming 	/20 5 410329 436803
		2 x 1.5 mm ²		<ul style="list-style-type: none"> • kwaliteitsproduct • met kabelbescherming kleur: blauw • 2 geleiders 	/50 5 410329 436728
0.12mm x 30	-				/80 5 410329 437008
0.12mm x 30	-				/60 5 410329 437015
0.12mm x 30	-				/44 5 410329 437329
0.12 mm x 30	-				/28 5 410329 436636
0.12mm x 30	-				/44 5 410329 437107
		2 x 2.5 mm ²		<ul style="list-style-type: none"> • 2 geleiders 	/12 5 410329 476908
		2 x 1.5 mm ²		<ul style="list-style-type: none"> • met Neutrik® -aansluiting • 2 geleiders 	/1 5 410329 466091
		2 x 1.5 mm ²		<ul style="list-style-type: none"> • met Neutrik® -aansluiting • 2 geleiders 	/1 5 410329 465117
		2 x 1.5 mm ²		<ul style="list-style-type: none"> • met Neutrik® -aansluiting • 2 geleiders 	/20 5 410329 465124
		2 x 1.5 mm ²		<ul style="list-style-type: none"> • met Neutrik® -aansluiting • 2 geleiders 	/10 5 410329 465131
		2 x 2.5 mm ²		<ul style="list-style-type: none"> • met Neutrik® -aansluiting • 2 geleiders 	/28 5 410329 466138
		2 x 2.5 mm ²		<ul style="list-style-type: none"> • met Neutrik® -aansluiting • 2 geleiders 	/1 5 410329 466169
		2 x 2.5 mm ²		<ul style="list-style-type: none"> • met Neutrik® -aansluiting • 2 geleiders 	/1 5 410329 466152
				<ul style="list-style-type: none"> • 2 geleiders 	/40 5 410329 476847

LUIDSPREKERKABELS

CODE	AFBEELDING	LENCTE	TYPE	AFMETINGEN	BUITEN Ø	BINNENSTE GELEIDER
MIC105BK		100 m	mono	1 x 0.5 mm ²	6 mm	Ø 0.19 mm x 15
MIC206B		100 m	stereo	2 x 0.34 mm ²	6 mm	Ø 0.19 mm x 11 x 2
MIC206BK		100 m	stereo	2 x 0.34 mm ²	6 mm	Ø 0.19 mm x 11 x 2
POW106		100 m		-	7.5 mm	7 x 75 x 0.12 mm
POW106B		100 m		-	7.5 mm	7 x 75 x 0.12 mm
PUC2014		100 m		2 x 0.14 mm ²	2.3 mm x 2	CU 0.12 mm x 12 x 2
PUC2025		100 m		2 x 0.25 mm ²	2.5 mm x 2 PVC	CU-blank 0.19 mm x 9 x 2
PUC2025P		100 m		2 x 0.25 mm ²	3 mm x 2	CU 0.12 mm x 20 x 2
K/LOW2100/5		5 m		2 x 1.00 mm ²	2.8 mm x 2	0.19mm x 32 x 2
K/LOW2150/5		5 m		2 x 1.50mm ²	3.0 mm x 2	CU 0.19 mm x 48 x 2
K/LOW2100/10		10 m		2 x 1.00 mm ²	2.8 mm x 2	0.19 mm x 32 x 2
K/LOW2150/10		10 m		2 x 1.50 mm ²	3.0 mm x 2	CU 0.19 mm x 48 x 2
K/LOW1		25 m		2 x 0.75 mm ²	2.2 mm x 2	0.19 mm x 24 x 2



AFSCHERMING	VLECHTWERK	SECTIE	KLEUR	EXTRA INFO	
-	0.12 mm x 32			zuurstofvrij koper (OFC)	/2 5 410329 200701
0.12mm x 61	-			zuurstofvrij koper (OFC)	/4 5 410329 201678
0.12mm x 61	-			zuurstofvrij koper (OFC)	/4 5 410329 200718
CU	1 x 6mm ²				/2 5 410329 200756
0.1 mm x 40 x 2		1 x 6mm ²			/2 5 410329 200763
CU-blank	-			isolatie: 1.1 mm PVC	/12 5 410329 282226
0.10 mm x 44 x 2				isolatie: 1.3 mm PVC	/8 5 410329 202132
CU	0.12 mm x 32 x 2			insulation: 1.1 mm PVC	/4 5 410329 201760
					/40 5 410329 201036
					/40 5 410329 201050
					/40 5 410329 201043
					/20 5 410329 201067
					/20 5 410329 220297

CODE	AFBEELDING	LENGTE	TYPE	AFMETINGEN	BUITEN Ø	BINNENSTE GELEIDER
K/LOW2100/5T		5 m		2 x 1.00 mm ²	2.8 mm x 2	CU 0.19mm x 32 x 2
K/LOW2150/5T		5 m		2 x 1.50 mm ²	3.0 mm x 2	CU 0.19 mm x 48 x 2
K/LOW2100/10T		10 m		2 x 1.00 mm ²	2.8 mm x 2	0.19 mm x 32 x 2
K/LOW2150/10T		10 m		2 x 1.50 mm ²	3.0 mm x 2	CU 0.19 mm x 48 x 2
K/LOW2100/15T	 15m	15 m		2 x 1.00 mm ²	2.8 mm x 2	0.19 mm x 32 x 2
K/LOW2150/15T		15 m		2 x 1.50mm ²	3.0 mm x 2	CU 0.19 mm x 48 x 2
PLW215	 100m	100 m		2 x 1.50 mm ²	2.85 mm x 2	0.10 mm x 189
PLW225	 100m	100 m		2 x 2.50 mm ²	3.20 mm x 2	0.10 mm x 322
PLW240	 100m	100 m		2 x 4.00 mm ²	4.60 mm x 2	0.10 mm x 518
PLW215BLK		100 m		2 x 1.50 mm ²	7.5 mm	0.10 mm x 189
PLW225BL		100 m		2 x 2.50 mm ²	8.3 mm	0.10 mm x 322
PLW225BLK	 100m	100 m		2 x 2.50 mm ²	8.3 mm	0.10 mm x 322

AFSCHERMING	VLECHTWERK	SECTIE	KLEUR	EXTRA INFO
				/40 5 410329 201081
				/40 5 410329 201111
				/40 5 410329 201098
				/20 5 410329 201128
				/20 5 410329 201104
				/20 5 410329 201135
			 PVC	zuurstofvrij koper (OFC) /4 5 410329 200862
			 PVC	zuurstofvrij koper (OFC) /2 5 410329 200879
			 PVC	zuurstofvrij koper (OFC) /2 5 410329 200886
			 PVC	<ul style="list-style-type: none"> zuurstofvrij koper (OFC) soeple rubberen mantel binnen Ø: 2 x 2.85 mm spanning: max. 16A - laagspanning
			 PVC	<ul style="list-style-type: none"> zuurstofvrij koper (OFC) soeple rubberen mantel binnen Ø: 2 x 3.2mm spanning: max. 25A - laagspanning
			 PVC	<ul style="list-style-type: none"> zuurstofvrij koper (OFC) soeple rubberen mantel spanning: max. 25A - laagspanning

■ PROFESSIONELE VERLENGKABELS



CODE	PICTURE	LENGTH	CONNECTORS	SECTION	ADDITIONAL INFO
PACN105		0.5 m	3P XLR mannelijk naar 3P XLR vrouwelijk	-	<ul style="list-style-type: none"> • DMX • impedantie: 100 - 110 ohm • verzilverde contacten • zuurstofvrij koper (OFC) /80 5 410329 455439
PAC101		1 m	3P XLR mannelijk naar 3P XLR vrouwelijk	-	<ul style="list-style-type: none"> • DMX • impedantie: 100 - 110 • vergulde contacten • zuurstofvrij koper (OFC) /72 5 410329 432652
PAC102		2.5 m	3P XLR mannelijk naar 3P XLR vrouwelijk	-	<ul style="list-style-type: none"> • DMX • impedantie: 100 - 110 • zuurstofvrij koper (OFC) /56 5 410329 433444
PAC103		5 m	3P XLR mannelijk naar 3P XLR vrouwelijk	-	<ul style="list-style-type: none"> • DMX • impedantie: 100 - 110 • zuurstofvrij koper (OFC) /44 5 410329 433451
PAC104		10 m	3P XLR mannelijk naar 3P XLR vrouwelijk	-	<ul style="list-style-type: none"> • DMX • impedantie: 100 - 110 • zuurstofvrij koper (OFC) /28 5 410329 433468
PAC173		5 m	schuko to powercon	3 x 1.5mm ²	<ul style="list-style-type: none"> • isolatie: rubber • met Neurtrick PowerCon /10 5 410329 474782



NEUTRIK®

ACCESOIRES

NEUTRIK - HULS VOOR REAR TWIST® BNC-STEKKER

kleur: rood / blauw

BST-BNC-2 • BST-BNC-6



/100



5 410329 443030



/100



5 410329 443023

NEUTRIK - PAKKINGRING, D-VORM, STOF- EN WATERBESTENDIG

kleur: zwart/rood/geel/groen/blauw/wit

SCDP0 • SCDP2 • SCDP4 • SCDP5 • SCDP6 • SCDP9



/20



5 410329 446055



/20



5 410329 446062



/20



5 410329 446079



/20



5 410329 446086



/20



5 410329 446093



/20



5 410329 446109

NEUTRIK - NEUTRICON KABELHULS EN TREKONTLASTING - IP54

SR8W



/1



5 410329 446031

NEUTRIK - BLANK PLAATJE VOOR D-CONNECTOR - ZWART

DBA-BL



/100



5 410329 414597

NEUTRIK - KABELHULS VOOR NIEUWE XX-REEKS

kleur: bruin/rood/oranje/geel/groen/blaauw/violet/grijs/wit
• doos met 100 st.

BXX-1 • BXX-2 • BXX-3
• BXX-4 • BXX-5
• BXX-6 • BXX-7 • BXX-8
• BXX-9



/100



5 410329 408282



/100



5 410329 408299



/100



5 410329 408329



/100



5 410329 408336



/100



5 410329 408343



/100



5 410329 408305



/100



5 410329 408350



/100



5 410329 408367



/100



5 410329 408312

NEUTRIK - GEKLEURD PLAATJE VOOR D-CONNECTOREN

kleur: zwart /blauw/rood/geel

DSS-BK • DSS-BL •
DSS-R • DSS-Y



/1



5 410329 413644



/1



5 410329 413613



/1



5 410329 413620



/1



5 410329 413637

JACKS

NEUTRIK - JACK PLUG CONNECTOR, 3-POLIG VROUWELIJK, VERZILVERD, VERNIKKELD

Professional locking cable jack for secure in-line connections. Excellent cable protection.

[NJ3FC6](#)



/50



5 410329 358280

NEUTRIK - JACK PLUG CONNECTOR, 3-POLIG VROUWELIJK, VERZILVERD, VERNIKKELD, D-FORMAAT

Vergrendelbare 6.35mm jack. Zelfde behuizing als de D-serie.

[NJ3FP6C](#)



/100



5 410329 358297

NEUTRIK - JACK PLUG CONNECTOR, 3-POLIGMANNELIJK, 6.3MM, VERNIKKELD

professionele metalen 1/4" telefoonstekker, vernikkeld behuizing en contacten. 3-polig.

[NP3X](#)



/100



7 613187 000706

NEUTRIK - JACK PLUG CONNECTOR, 2-POLIGMANNELIJK, 6.3MM, VERNIKKELD

Professionele 6.3mm telefoonplug. Vernikkeld contacten. Vernikkeld behuizing. 2-polig.

[NP2X](#)



/100



5 410329 358266

NEUTRIK - JACK PLUG CONNECTOR, 3-POLIGMANNELIJK, 6.3MM, 90°, VERNIKKELD

[NP3RCS](#)



/50



5 410329 364656

NEUTRIK - JACK PLUG CONNECTOR, 2-POLIGMANNELIJK, 6.3MM, 90°, VERNIKKELD

[NP2RCS](#)



/50



5 410329 364649

NEUTRIK - 3.5MM PLUG - HAAKS

robuust en betrouwbaar: metalen behuizing · goede bescherming van de kabel: kabelklem type spantang · klein design

[NTP3RC](#)



/100



5 410329 373191

NEUTRIK - 3.5MM PLUG - HAAKS - ZWART

robuust en betrouwbaar: metalen behuizing · goede bescherming van de kabel: kabelklem type spantang · klein design

[NTP3RCB](#)



/100



5 410329 373207

RCA (CINCH)

NEUTRIK - CINCH (PAAR), VERGULD, MASSIEVE PIN, VOOR KABELS VAN 3 - 7.3MM

[NF2CB2](#)



/50



5 410329 364373

NEUTRIK - CINCHBUS IN ZWART VERCHROOMDE D-BEHUIZING, ZWARTE ISOLATIERING

[NF2DB-0](#)



/1



5 410329 409913

NEUTRIK - CINCHBUS IN ZWART VERCHROOMDE D-BEHUIZING, RODE ISOLATIERINGEN

[NF2DB-2](#)



/1



5 410329 409920

DIVERSEN

NEUTRIK - HDMI-DOORVOERADAPTER, D-VORMIG

geschikt voor elk digitaal TV/PC videoformaat, inclusief HDTV · HDMI-doorvoeradapter met 19-polig HDMI-chassisdeel aan beide uiteinden · stof- en waterbestendig conform veiligheidsklasse IP65 in combinatie met NKHDMI · universeel geaccepteerde standaard D-behuizing · verwijderbare massaverbinding

NAHDMI-W



NEUTRIK - ETHERCON CAT6 D-SHAPE PANEL CONNECTOR

· geschikt voor CAT6 - datasnelheid tot 10 Gbit/s · CAT6 performance - fast data transmission and high bandwidth applications · CAT6 specifications according TIA / EIA 568B, ISO / IEC 11801, EN 50173 · IP65 - stof- en waterbestendig in aangesloten toestand · shielded system - high noise immunity and EMI protection · push pull mating - secure and proven locking system · ground lead jumper on panel connector with selectable grounding option · gas-tight IDC termination without tool

NE8FDY-C6



NEUTRIK - BNC - FOR VIDEO - 75 OHM - PUSH-PULL

crimp size: pin: 1.6 mm (square) ; shield: 6.47 mm (hex) · "rearTWIST Principle" locking/unlocking using the easily accessible soft touch boot (Patent DE 100 48507) · ideal for recessed bulkheads where access to the "head" of the connector might be an issue. These connectors turn from the back and not the front · true 75 ohm design meets the stringent HDTV / DVD requirements · leading area: avoids tilting due to side forces to protect contacts from deformation. Guarantees a lifetime of min. 1000 mating cycles! · snug-fit centre pin insert provides tactile feedback · shield and jacket crimp technology prevents the problem of an exposed grounding braid on cable assemblies · excellent cable protection and retention · precise Swiss machined brass parts for outstanding durability · accessories include colour-coded boots in 10 standard colours, crimp tool and dies

NBNC75BLP9



NEUTRIK - REARTWIST KABELCONNECTOR (PIN: 1.6MM (VIERKANT)) - AFSCHERMING: 6.47MM (ZESHOEKIG)

crimp size: pin: 1.6 mm (square) ; shield: 6.47 mm (hex) · "rearTWIST Principle" locking/unlocking using the easily accessible soft touch boot (Patent DE 100 48507) · Ideal for recessed bulkheads where access to the "head" of the connector might be an issue. These connectors turn from the back and not the front · true 75 O design meets the stringent HDTV / DVD requirements · leading area: Avoids tilting due to side forces to protect contacts from deformation. Guarantees a lifetime of min. 1000 mating cycles! · snug-fit center pin insert provides tactile feedback · shield and jacket crimp technology prevents the problem of an exposed grounding braid on cable assemblies · excellent cable protection and retention · precise Swiss machined brass parts for outstanding durability · accessories include color coded boots in 10 standard colors, crimp tool and dies

NBNC75BJP9



NEUTRIK - NEUTRICON KABELDEELBEHUIZING VOOR VROUWELIJK EN MANNELIJKE AANSLUITINGEN

SC8W



**NEUTRIK - POWERCON,
3-POLIG KABELDEEL,
BLAUW, BEKRACHTIGD /
VOOR VOEDINGSUITGANG
NAC3FCA**



/100 5 410329 358334

**NEUTRIK - POWERCON,
3-POLIG KABELDEEL, GRIJS,
BEKRACHTIGD / VOOR
VOEDINGSUITGANG
NAC3FCB**



/100 5 410329 358358

**POWERCON® TRUE1 16A,
VROUWELIJK KABELDEEL**

- netspanningsaansluiting met uitschakelvermogen (CBC) ·
- vergrendelbare enkelfasige connector (16A) · eenvoudig en betrouwbaar "twist-lock"-systeem
- zeer robuust en betrouwbaar
- ENEC-gecertificeerd volgens de IEC60320-norm · UL-erkende componenten

NAC3FX



/1 7 613187 008238

**NEUTRIK - POWERCON
TRUE1 WATERPROOF
16 A CONNECTOR**

- netspanningsaansluiting met uitschakelvermogen (CBC)
- lockable 16 A single phase connector (USA: 20 A) · dust and water resistant according to IP65 in mated condition ·
- eenvoudig en betrouwbaar "twist-lock"-systeem · zeer robuust en betrouwbaar · unieke Neutrik kabelbevestiging · ENEC certified according to IEC 60320 · UL-erkende componenten

NAC3MX-W



/1 7 613187 008245

**NEUTRIK - POWERCON,
3-POLIG CHASSISDEEL,
BLAUW, BEKRACHTIGD /
VOEDINGSUITGANG
NAC3MPA**



/100 5 410329 358341

**NEUTRIK - POWERCON,
3-POLIG CHASSISDEEL,
GRIJS, BEKRACHTIGD /
VOEDINGSUITGANG
NAC3MPB**



/100 5 410329 358365

**POWERCON® TRUE1
16A, MANNELIJK CHASSISDEEL**

- netspanningsaansluiting met uitschakelvermogen (CBC) ·
- vergrendelbare enkelfasige connector (16A) · eenvoudig en betrouwbaar "twist-lock"-systeem
- zeer robuust en betrouwbaar
- ENEC-gecertificeerd volgens de IEC60320-norm · UL-erkende componenten · chassisdelen zijn IP65 waterbestendig wanneer gebruikt in combinatie met premade kabels

NAC3MPX



/1 5 410329 472535

**POWERCON® TRUE1 16A,
VROUWELIJK CHASSISDEEL**

- netspanningsaansluiting met uitschakelvermogen (CBC) ·
- vergrendelbare enkelfasige connector (16A) · eenvoudig en betrouwbaar "twist-lock"-systeem
- zeer robuust en betrouwbaar
- ENEC-gecertificeerd volgens de IEC60320-norm · UL-erkende componenten · chassisdelen zijn IP65 waterbestendig wanneer gebruikt in combinatie met premade kabels

NAC3FPX



/1 5 410329 472467

**POWERCON® TRUE1 16A,
DUBBEL CHASSISDEEL**
netspanningsaansluiting met uitschakelvermogen (CBC) · vergrendelbare enkelfasige connector (16A) · eenvoudig en betrouwbaar "twist-lock"-systeem · zeer robuust en betrouwbaar · ENEC-gecertificeerd volgens de IEC60320-norm · UL-erkende componenten · chassisdelen zijn IP65 waterbestendig wanneer gebruikt in combinatie met premade kabels

NAC3PX



/1 5 410329 472528

**SEALING COVER
D-SERIE IP65**

suitable for: XLR D Series
mannelijk ; speakON NL2M* and
NL4M ; powerCON 20 A Series
NAC3MPA* and NAC3MPB*
; USB NAUSB-W* ; HDMI
NAHDMI-W* ; firewire NA1394-
6-W* ; etherCON CAT6 Chassis
Connectors ; BNC D Series ; phono
(RCA) Chassis Connectors

SCD-W



/10 5 410329 650353

**NEUTRIK - RUBBER SEALING
PROTECTSPowerCON
TRUE1 VROUWELIJK
CHASSIS CONNECTOR
NAC3FPX**

SCNAC-FPX



/1 5 410329 655143

**NEUTRIK - POWERCON
TRUE1 16 A, MAINS
CHASSIS VROUWELIJK
SCNAC-MPX**



/10 5 410329 650346

SPEAKON®

**NL4FX NAAR 2-POLIGE
1/4" JACK
NA4LJX**

**NEUTRIK - SPEAKON
KABELDEEL, 4-POLIG
VROUWELIJK,
ZWART, >1000W**

4-polig kabeldeel met spantang en donkergrize tule. Voor kabels met een diameter van 5-15mm. Permanent 30A per contact.

NL4FX



/1

5 410329 375775



/100

7 613187 000034

**NEUTRIK - SPEAKON
ADAPTER, 4-PIN
VROUWELIJK - 4-PIN
VROUWELIJK**

koppelstuk voor twee NL2/4FC's, ook voor permanente koppeling aan NL2/4FC

NL4MXX



/25

5 410329 364960



/25

5 410329 388584

**NEUTRIK - VROUWELIJK
CABLE CONNECTOR
- SCREW TYPE
TERMINALS - IP54**

current rating 40 A continuous, 50 A audio signal with 50 % duty cycle · robust and durable all metal housing · sealing ring provides weatherproof IP54 rating · reinforced metal quick lock system for easy and precise locking · extra large solder contacts for up to 6 mm² (AWG10) wires · mate with all available speakON products

NTL4FX



/1

7 613187 003868

**NEUTRIK - MANNELIJK
CABLE CONNECTOR
- SCREW TYPE
TERMINALS - IP54**

current rating 40 A continuous, 50 A audio signal with 50 % duty cycle · robust and durable all metal housing · sealing ring provides weatherproof IP54 rating · reinforced metal quick lock system for easy and precise locking · extra large solder contacts for up to 6 mm² (AWG10) wires · mate with all available speakON products

NTL4MX



/1

5 410329 443337

**8-POLIG SPEAKON®
KOPPELSTUK VOOR 2 X
NL8FC CONNECTOREN
NL8MM**



/25

5 410329 388416



/40

5 410329 358327

**NEUTRIK - SPEAKON
CHASSISDEEL, VROUWELIJK
- IP54 - ZWART
NLT4FP-BAG**

**CHASSISDEEL, MANNELIJK,
NIEUWE VIERKANTE FLENS
NL8MPR-BAG**

**NEUTRIK - SPEAKON
CHASSISDEEL,
4-POLIGMANNELIJK,
ZWART, D-FORMAAT**

4-polig chassisdeel.
D-formaat flens.

NL4MP



/1

5 410329 412258

/40

5 410329 388607

/100

5 410329 358310

XLR

CODE	BEELD	GROEP	TYPE PLUG	EXTRA INFO
NC3MTM		terminators	3-pin mannelijk	 /1  5 410329 442408
NA2-F-DOB-TX		adapters	3 polige XLR RCA/PHONO vrouwelijk	 • impedance ratio: 200:200 • audio-transformator: 1:1 /25  5 410329 551872
NA2-M-DOB-TX		adapters	3 polige XLR RCA/PHONO mannelijk	 • impedance ratio: 200:200a • audio-transformator: 1:1 /1  5 410329 433369
NA2-M-J-TX		adapters	XLR mannelijk naar stereo vrouwelijk jack 6.35 mm	 • impedance ratio: 200:200 • 200 Ohm /1  5 410329 433352
NA2FP		adapters	3-pin XLR vrouwelijk naar mono 1/4" plug	 /50  5 410329 373573
NA3FP		adapters	3-pin XLR vrouwelijk naar stereo 1/4" plug	 /50  5 410329 373634
NA3FJ		adapters	3-pin XLR vrouwelijk naar stereo 1/4" locking jack	 /50  7 613187 004735
NA2FPMF		adapters	3-pin XLR vrouwelijk naar RCA/PHONO vrouwelijk	 /50  5 410329 373658
NA2FPMM		adapters	3-pin XLR vrouwelijk naar RCA/PHONO vrouwelijk	 /1  5 410329 375560
NA3FF		adapters	3-pin XLR vrouwelijk naar 3-pin XLR vrouwelijk	 /50  5 410329 364595
NA3F5M		adapters	3-pin XLR vrouwelijk naar 5 pole XLR mannelijk	 /1  5 410329 373719
NA2MP		adapters	3-pin XLR mannelijk naar mono 1/4" plug	 /50  5 410329 373559
NA3MP		adapters	3-pin XLR mannelijk naar stereo 1/4" plug	 /50  5 410329 373627
NA3MJ		adapters	3-pin XLR mannelijk naar stereo 1/4" jack met verdrendeling	 /50  7 613187 004780
NA2MPMF		adapters	3-pin XLR mannelijk naar RCA/PHONO vrouwelijk	 /50  5 410329 373641
NA3M5F		adapters	3-pin XLR mannelijk naar 5 pole XLR vrouwelijk	 /1  5 410329 373726
NA3MM		adapters	3-pin XLR mannelijk to 3-pin XLR mannelijk	 /50  5 410329 373696

CODE	BEELD	GROEP	TYPE PLUG	EXTRA INFO	
NA3FDM		adapters	XLR vrouwelijk naar XLR mannelijk		feedthrough chassisdeel /1 7 613187 002199
RA3FTB		adapters	XLR vrouwelijk naar XLR mannelijk		/100 5 410329 479046
NA3MDF		adapters	XLR mannelijk naar XLR vrouwelijk		feedthrough chassisdeel /1 7 613187 002243
RA3MTB		adapters	XLR mannelijk naar XLR mannelijk		/100 5 410329 479091
NC3FRX		kabel connectors	3 pin XLR vrouwelijk		• 90° • nikkel behuizing • zilvercontacten /50 5 410329 379773
NC3FRX-BAG		kabel connectors	3 pin XLR vrouwelijk		• 90° • nikkel behuizing • zilvercontacten /50 7 613187 000508
NC3FXX		kabel connectors	3 pin XLR vrouwelijk		• verzilverd /100 7 613187 000027
NC3FXX-BAG		kabel connectors	3 pin XLR vrouwelijk		• verzilverd /100 5 410329 358068
NC3FXX-EMC		kabel connectors	3 pin XLR vrouwelijk		• storingvrij /100 5 410329 358167
NC3MRX		kabel connectors	3 pin XLR mannelijk		• 90° • nickel housing • silver contacts /50 5 410329 379766
NC3MRX-BAG		kabel connectors	3 pin XLR mannelijk		• 90° • nikkel behuizing • zilvercontacten /50 5 410329 379780
NC3MXX		kabel connectors	3 pin XLR mannelijk		• verzilverd /100 5 410329 358013
NC3MXX-BAG		kabel connectors	3 pin XLR mannelijk		• verzilverd /100 5 410329 358020
NC3MXX-EMC		kabel connectors	3 pin XLR mannelijk		• storingvrij /100 5 410329 358174
NC4FX		kabel connectors	4 pin XLR vrouwelijk		• verzilverd /100 5 410329 364632
NC4MX		kabel connectors	4 pin XLR vrouwelijk		• verzilverd /100 5 410329 364625
NC5FX		kabel connectors	5 pin XLR vrouwelijk		• verzilverd /100 5 410329 358075

CODE	BEELD	GROEP	TYPE PLUG	EXTRA INFO
NC5FX-B		kabel connectors	5 pin XLR vrouwelijk	• verguld /1 5 410329 358112
NC5MX		kabel connectors	5 pin XLR mannelijk	• verzilverd /100 5 410329 358037
NC5MX-B		kabel connectors	5 pin XLR mannelijk	• verguld /100 7 613187 000287
XXR-1		kabel connectors accessoires	codeerring voor mannelijke- vrouwelijke XLR	 /100 5 410329 375164
XXR-2		kabel connectors accessoires	codeerring voor mannelijke- vrouwelijke XLR	 /100 5 410329 373221
XXR-3		kabel connectors accessoires	codeerring voor mannelijke- vrouwelijke XLR	 /100 5 410329 375171
XXR-4		kabel connectors accessoires	codeerring voor mannelijke- vrouwelijke XLR	 /100 5 410329 373238
XXR-5		kabel connectors accessoires	codeerring voor mannelijke- vrouwelijke XLR	 /100 5 410329 373245
XXR-6		kabel connectors accessoires	codeerring voor mannelijke- vrouwelijke XLR	 /100 5 410329 373252
XXR-7		kabel connectors accessoires	codeerring voor mannelijke- vrouwelijke XLR	 /100 5 410329 375188
XXR-8		kabel connectors accessoires	codeerring voor mannelijke- vrouwelijke XLR	 /100 5 410329 375195
XXR-9		kabel connectors accessoires	coding ring XLR mannelijk-vrouwelijk	 /100 5 410329 375201

CODE	BEELD	GROEP	TYPE PLUG	EXTRA INFO
NC3FDL1		chassisdeel	3 pin XLR vrouwelijk	 <ul style="list-style-type: none"> verzilverd D-formaat /100  
NC3FDL1-B		chassisdeel	3 pin XLR vrouwelijk	 <ul style="list-style-type: none"> verguld C-formaat /100  
NC3FM-C		chassisdeel	3 way cable mount vrouwelijk	 <ul style="list-style-type: none"> vergulde contacten 50 V /1  
NC3FP1		chassisdeel	3 pin XLR vrouwelijk	 <ul style="list-style-type: none"> soldeeraansluitingen verzilverde contacten /1  
NC3MAV		chassisdeel	3 pin XLR mannelijk	 <ul style="list-style-type: none"> vergulde contacten behuizing: ontvlambaarheid conform UL94 V-0 /1  
NC3MDL1		chassisdeel	3 pin XLR mannelijk	 <ul style="list-style-type: none"> verzilverde contacten D-formaat /100  
NC3MDL1-B		chassisdeel	3 pin mannelijk XLR	 <ul style="list-style-type: none"> vergulde contacten D-formaat /100  
NC3MPR-HD		chassisdeel	3 pin XLR voor IP65	 <ul style="list-style-type: none"> vergulde contacten /1  
NC4FDL1		chassisdeel	4 pin XLR vrouwelijk	 <ul style="list-style-type: none"> verzilverde contacten D-formaat /100  
NC4MD-L-1		chassisdeel	4 pin XLR mannelijk	 <ul style="list-style-type: none"> verzilverde contacten robuste metalen D-behuizing /50  
NC5FDL1		chassisdeel	5 pin XLR vrouwelijk	 <ul style="list-style-type: none"> verzilverde contacten /100  
NC5MDL1		chassisdeel	5 pin XLR mannelijk	 <ul style="list-style-type: none"> verzilverde contacten D-formaat /100  
NCJ6FI-V		chassisdeel	combo XLR vrouwelijk met jack stereo 6.35 mm	 /100  

INDEX

A

AH6	12	K/LOW2150/10T	50
AH8	12	K/LOW2150/15T	50
AH9	12	KNW004	40
AH10	12	KNW005	40
		KNWA001	40
		KNWA004	40
		KNWA005	40
		KNWA007	40
		BTR4	7
		BTR4S6	7
		BXX-1	53
		BXX-2	53
		BXX-3	53
		BXX-4	53
		BXX-5	53
		BXX-6	53
		BXX-7	53
		BXX-8	53
		BXX-9	53

B

BST-BNC-2	53	K/LOW2150/10T	50
BST-BNC-6	53	K/LOW2150/15T	50
BTR4	7	KNW004	40
BTR4S6	7	KNW005	40
		KNWA001	40
		KNWA004	40
		KNWA005	40
		KNWA007	40
		BTR4	7
		BTR4S6	7
		BXX-1	53
		BXX-2	53
		BXX-3	53
		BXX-4	53
		BXX-5	53
		BXX-6	53
		BXX-7	53
		BXX-8	53
		BXX-9	53

C

CAA49	12	MIC3B	29
CAS004	12	MIC3BL	29
CM13B	13	MIC1B	28
CM13R	13	MIC1BL	28
		MIC105BK	48
		MIC206B	48
		MIC206BK	48
		MICAS3	37
		MICAS4	37
		MICAS7	37
		MICAS8	37
		DBA-BL	53
		DSS-BK	53
		DSS-BL	53
		DSS-R	53
		DSS-Y	53

D

		MICGS2	37
		MICGS3	37
		MICGS5	37
		MICGS5B	37
		MICGSX1	37
		MICKTV	32
		MICPRO8	28
		HPD11	41
		HPD13	41
		HPD30	41
		HQAA10005	20
		HQMS10001	34
		HQMS10002	34
		HQMS10003	35
		HQMS10004	36
		HQMS10005	33
		HQMS10006	33
		HQMS10007	33
		HQMS10008	36
		HQMS10009	33
		HQMS10010	33
		HQMS19001	37
		HQMS19002	34
		HQMS19003	34
		HQMS19004	35
		HQMS19005	35
		HQMX10001	22
		HQMX10002	22
		HQSAT001	8
		HQSAT002	8
		HQSAT003	9
		HQSAT004	9
		HQSAT008	23
		HQSB10001	14
		HQSB10002	14
		HQSS10001	15
		HQSS10002	15
		HQSS11001	25
		HQSS11002	25

N

		NA2-F-DOB-TX	58
		NA2FP	58
		NA2FPMF	58
		NA2FPMMP	58
		NA2-M-DOB-TX	58
		NA2-M-J-TX	58
		NA2MP	58
		NA2MPMF	58
		NA3F5M	58
		NA3FDM	59
		NA3FF	58
		NA3FJ	58
		NA3FP	58
		NA3M5F	58
		NA3MDF	59
		NA3MJ	58
		NA3MM	58
		NA3MP	58

K

		K/LOW1	48
		K/LOW2100/5	48
		K/LOW2100/5T	50
		K/LOW2100/10	48
		K/LOW2100/10T	50
		K/LOW2100/15T	50
		K/LOW2150/5	48
		K/LOW2150/5T	50
		K/LOW2150/10	48
		K/LOW2150/10T	50
		K/LOW2150/15T	50
		K/LOW2150/10	48
		K/LOW2150/10T	50
		K/LOW2150/15T	50
		K/LOW2150/5	48
		K/LOW2150/5T	50
		K/LOW2150/10	48

		NA4LJX	57
		NAC3FCA	56
		NAC3FCB	56
		NAC3FPX	56
		NAC3FX	56
		NAC3MPA	56
		NAC3MPB	56
		NAC3MPX	56
		NAC3MX-W	56
		NAC3PX	56
		NAHDMI-W	55
		NBNC75BJP9	55
		NBNC75BLP9	55
		NC3FDL1	61
		NC3FDL1-B	61
		NC3FM-C	61
		NC3FP1	61
		NC3FRX	59
		NC3FRX-BAG	59
		NC3FXX	59
		NC3FXX-BAG	59
		NC3FXX-EMC	59
		NC3MAV	61
		NC3MDL1	61
		NC3MDL1-B	61
		NC3MPR-HD	61
		NC3MRX	59
		NC3MRX-BAG	59
		NC3MTM	58
		NC3MXX	59
		NC3MXX-BAG	59
		NC3MXX-EMC	59
		NC4FDL1	61
		NC4FX	59
		NC4MD-L-1	61
		NC4MX	59
		NC5FDL1	61
		NC5FX	59
		NC5FX-B	60
		NC5MDL1	61
		NC5MX	60
		NC5MX-B	60
		NCJ6FI-V	61
		NE8FDY-C6	55
		NE8FDY-C6	55
		NF2CB2	54
		NF2DB-0	54
		NF2DB-2	54
		NJ3FC6	54
		NJ3FP6C	54
		NL4FX	57
		NL4MP	57
		NL4MPR	57
		NL4MXX	57
		NL8FC	57
		NL8MM	57
		NL8MPR-BAG	57
		NLT4FP-BAG	57
		NP2RCS	54
		NP2X	54
		NP3RCS	54
		NP3X	54
		NTL4FX	57
		NTL4MX	57
		NTP3RC	54
		NTP3RCB	54
		NYS231	13
		NYS355	12
		NYS373-0	13
		NYS373-2	13
		NYS373-4	13
		NYS373-6	13
		NYS373-9	13

		PAC102	52
		PAC103	52
		PAC104	52
		PAC110	44
		PAC111	44
		PAC112	44
		PAC116	44
		PAC118	44
		PAC120	44
		PAC121	44
		PAC122	44
		PAC123	44
		PAC125	44
		PAC126	44
		PAC130	46
		PAC131	44
		PAC135	46
		PAC136	46
		PAC137	46
		PAC150	44
		PAC151	46
		PAC155	46
		PAC156	46
		PAC157	46
		PAC158	44
		PAC173	52
		PAC183	46
		PAC187	46
		PACN105	52
		PACN140	46
		PACN140-3	46
		PACN141	46
		PACN142	46
		PACN146	46
		PACN146-3	46
		PACN148	46
		PLW215	50
		PLW215BLK	50
		PLW225	50
		PLW225BL	50
		PLW225BLK	50
		PLW240	50
		POW106	48
		POW106B	48
		PROMIX02	22
		PROMIX50N	23
		PROMIX50U	23
		PUC2014	48
		PUC2025	48
		PUC2025P	48
		VDL8SS	15
		VDLBAG1N	37
		VDLDJS	24
		VDLG1	25
		VDLG2	25
		VDLGL3	25
		VDLIS5	25
		VDLIS6	24
		VDLLB1	14
		VDLLB2	14
		VDLLB5	14
		VDLLB6	14
		VDLPACK9	15
		VDLWB1	14
		VDLWB2	14
		VDLWB6	14
		VDS8N	10
		VDS10N	10
		VDS12N	10
		VDS15N	10
		VDSG8	11
		VDSC10	11
		VDSC12	11
		VDSC17	14
		VDSLBI	14
		VDSMB17	6
		RT4FC-B	12
		RT4FC-B-W	12
		RT4MC-B	12
		RT4MP	13
		SC8W	55
		SCDP0	53
		SCDP2	53
		SCDP4	53
		SCDP5	53
		SCDP6	53
		SCDP9	53
		SCD-W	56
		SCNAC-FPX	56
		SCNAC-MPX	56
		SR8W	53
		PA100U	20
		PAA04	7
		PAC101	52

V

		VDAC01	15
		VDAC02	15
		VDAC03	15
		VDAC04	15
		VDAC05	15
		VDAC08	15
		VDAC09	15
		VDAC10	15
		VDAC11	16
		VDAC12	16
		VDAC13	16
		VDAC14	16
		VDAC15	17
		VDAC17	17
		VDAC18	17
		VDAC19	17
		VDAC20	17
		VDAC21	17
		VDAC22	17
		VDAC23	17
		VDAC24	17
		VDAC26	17
		VDAC27	17
		VDAC28	17
		VDAC29	16
		VDAC30	16
		VDAC32	16
		VDAC33	16
		VDAC34	16
		VDAC35	16
		VDAC36	16
		VDL8SS	15
		VDLBAG1N	37
		VDLG1	25
		VDLG2	25
		VDLGL3	25
		VDLIS5	25
		VDLIS6	24
		VDLLB1	14
		VDLLB2	14
		VDLLB5	14
		VDLLB6	14
		VDLPACK9	15
		VDLWB1	14
		VDLWB2	14
		VDLWB6	14
		VDS8N	10
		VDS10N	10
		VDS12N	10
		VDS15N	10
		VDSG8	11
		VDSC10	11
		VDSC12	11
		VDSC17	14
		VDSLBI	14
		VDSMB17	6
		RT4FC-B	12
		RT4FC-B-W	12
		RT4MC-B	12
		RT4MP	13
		SC8W	55
		SCDP0	53
		SCDP2	53
		SCDP4	53
		SCDP5	53
		SCDP6	53
		SCDP9	53
		SCD-W	56
		SCNAC-FPX	56
		SCNAC-MPX	56
		SR8W	53
		PA100U	20
	</td		

VELLEMAN NV

Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, Belgium
www.velleman.eu

✉ Sales@velleman.eu
☎ +32 (0)9 384 36 11
📠 +32 (0)9 389 93 35