



NL



velleman®



CATALOGUS

BEVEILIGING



HUISALARMSYSTEMEN

1. Eminent
2. Chuango
3. Intercomsystemen
4. Cameras'
5. Nepcamera's
6. Codeklavieren
7. Raam- en deurbeveiliging
8. PIR-sensoren
9. Kleine alarmsystemen

SLOTEN

1. Fiets
2. Hangsloten
 - 2.1 Perel - hangsloten
 - 2.2 Stanley – hangsloten
 - 2.3 Stanley – veiligheidssloten
 - 2.4 Stanley – hangsloten voor reisbagage

OPBERGING

1. Sleutelkasten
2. Kluizen
3. Geldkoffers
4. Ultravioletlampen




VEILIGHEIDSUITRUSTING

1. Afbakening
2. Handschoenen
3. Veiligheidsuitrusting



HUISALARMSYSTEMEN

1. Eminent
2. Chuango
3. Intercomsystemen
4. Cameras'
5. Nepcamera's
6. Codeklavieren
7. Raam- en deurbeweiling
8. PIR-sensoren
9. Kleine alarmsystemen

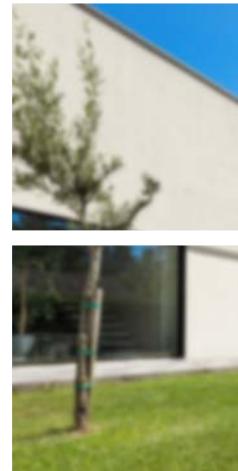

HUISALARMSYSTEMEN

EMINENT

EMINENT - DRAADLOOS GSM-ALARMSYSTEEM

communicatie: tweeweg communicatie · alarmpaneel:
ingangsspanning: 100-240 VAC 50/60 Hz; uitgangsspanning: 9 VDC
1A meegeleverd ; gsm-frequentie: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz;
sluipverbruik: 80 mA; alarmstroom: 240 mA; stroomverbruik: 1-
2.2 W ; back-upbatterij: 3.7 V 2000 mAh Li-ion ; ingebouwde sirene:
95 dB ; sensorfrequentie: 868 MHz ; zendbereik: < 150 m (zonder
obstakels) ; temperatuur: -10 °C tot 50 °C ; vochtigheid: < 85 % (niet
condenserend) ; talen: EN, NL, DE, FR, IT, ES ; max. aantal sensoren:
10 x afstandsbediening, 50 x sensor, 50 x RFID-tag, 1 x draadloze sirene
; afmetingen: 190 x 131 x 31 mm ; gewicht: 362 g · afstandsbediening:
voeding: 3.0 V (1 x CR2032) meegeleverd ; draadloos bereik: max. 150 m
(zonder obstakels) ; sensorfrequentie: 868 MHz ; temperatuur: -10 °C
tot 55 °C ; vochtigheid: < 80 % (niet-condenserend) ; afmetingen: 32 x
77 x 18 mm ; gewicht: 24 g · bewegingsmelder: voeding: 4.5 V DC (3 x
AA 1.5 V LR6) meegeleverd ; sluipverbruik: < 25 µA ; alarmstroom: 12 mA
; bereik: 10 m / 110 ° ; draadloos bereik: max. 150 m (zonder obstakels) ;
sensorfrequentie: 868 MHz ; temperatuur: -10 °C tot 55 °C ; vochtigheid:
< 80 % (niet condenserend) ; afmetingen: 60 x 110 x 40 mm ; gewicht:
76 g · deur/raamcontact: voeding: 4.5 V DC (3 x AAA 1.5 V) meegeleverd
; sluipverbruik: < 8 µA ; alarmstroom: < 12 mA ; draadloos bereik: max.
150 m (zonder obstakels) ; tweeweg communicatie: melding bij openen
van deur/venster ; sensorfrequentie: 868 MHz ; temperatuur: -10 °C tot
50 °C ; vochtigheid: < 85 % (niet condenserend) ; afmetingen (sensor):
29 x 120 x 21 mm ; afmetingen (magneet): 15 x 45 x 15 mm ; gewicht: 54 g
· programmeertot 5 telefoonnummers voor het ontvangen van een
SMS tekstbericht en/of telefoontje · 868 MHz frequentie voor een lange
afstand tussen het alarmsysteem en sensoren: 150 meter · op afstand
in te stellen en te bedienen via de app (werkt via SMS tekstberichten)
· ontvang een melding wanneer een deur/raam niet gesloten is bij
het inschakelen van het alarm · geen abonnement nodig en geen
maandelijkse kosten · schakel het alarm eenvoudig uit met de RFID-tag
· stoorzenderdetectie en dwang-functie · eenvoudig overal te installeren
dankzij de GSM functie · ondersteunt 50 draadloze sensoren waarvan
9 met een eigen benaming · tweeweg communicatie: luister mee
en spreek terug · inhoud: alarmpaneel, 1x PIR-bewegingsdetector, 1x
deur/raamcontact, 1x afstandsbediening, 2x RFID tag, 1x raamsticker

EM8710



8 716065 019612



EMINENT - 2 X RFID-TAG VOOR EM8710


afmetingen: 31 x 37 x 8 mm · gewicht:
6 g · schakel eenvoudig je alarmsysteem
uit · RFID-tag geschikt voor het Eminent
EM8710 Draadloos Alarmsysteem · schakel
het EM8710 Draadloos Alarmsysteem uit door
de RFID tag voor het alarmpaneel te houden
· gemakkelijk aan je sleutelbos te bevestigen

EM8720



8 716065 019629



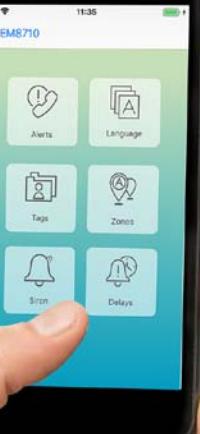

EMINENT

EMINENT - AFSTANDSBEDIENING VOOR EM8710

knoppen: 4 (Arm/Disarm/Home/SOS) · batterij: CR2032 (meegeleverd) · frequentie: 868 MHz · afmetingen: 31 x 72 x 13 g · gewicht: 25 g · afstandsbediening geschikt voor het Eminent EM8710 Draadloos Alarmsysteem · schakel het draadloos alarmsysteem helemaal in, gedeeltelijk in of schakel het volledig uit · met SOS-schakelaar · werkt via de lange afstands frequentie 868MHz · gemakkelijk aan je sleutelbos te bevestigen

EM8721



8 716065 019636

EMINENT - DRAADLOZE BEWEGINGSMELDER VOOR EM8710

voeding: 4.5 VDC (3 x AA 1.5 V LR6) meegeleverd · sluiptstroom: < 25 µA · alarmstroom: < 12 mA · bereik: 10 m / 110 ° · draadloos bereik: max. 150 m (zonder obstakels) · sensorfrequentie: 868 MHz · temperatuur: -10 °C tot 50 °C · vochtigheidsgraad: < 80 % (niet condenserend) · afmetingen: 62.4 x 110 x 39.5 mm · gewicht: 76 g · draadloze bewegingsmelder, geschikt voor het EM8710 Draadloze Alarmsysteem · werkt via de lange afstands frequentie 868MHz · tweeweg communicatie; waarschuwing wanneer de batterijen leeg zijn en bij sabotage

EM8750



EMINENT - DRAADLOOS DEUR/RAAMCONTACT VOOR EM8710

voeding: 4.5 VDC (3 x AAA 1.5 V LR03) meegeleverd · sluiptstroom: < 8 µA · alarmstroom: < 12 mA · draadloos bereik: over 150 m (zonder obstakels) · sensorfrequentie: 868 MHz · temperatuur: -10 °C tot 50 °C · draadloos Deur/Raamcontact, geschikt voor het EM8710 Draadloos GSM Alarmsysteem · werkt via de lange afstands frequentie 868 MHz · tweeweg communicatie: ontvang een melding wanneer een deur/raam niet gesloten is bij het inschakelen van het alarm, wanneer de batterij bijna leeg is en bij sabotage · gemakkelijk te monteren met dubbelzijdige tape of schroeven

EM8760



8 716065 019650

EMINENT

EMINENT - OV2 WIFI ALARMSYSTEEM

alarmsysteem: wifi-ondersteuning: 802.11b/g/n ; voeding: 110 - 240 VAC 50-60 Hz; uitgang: 12 VDC 500 mA; sluijverbruik: <24 mA; alarmstroom: <115 mA; verbruik: 1 - 1.5 W; back-upbatterij: 4 x AA 1.5 V LR6; ingebouwde sirene: 97 dB; max. aantal sensoren: 10 x afstandsbedieningen, 50 x sensoren ; sensorfrequentie: 433 MHz; materiaal behuizing: ABS plastic - afstandsbediening: voeding: 3 VDC (1 x CR2025) ; zendstroom: <7mA; draadloos bereik: max. 80 m (zonder obstakels) ; sensorfrequentie: 433 MHz; De bewegingsdetector negeert huisdieren tot 25 kg en bewegingen door huisdieren kleiner dan 45 cm gemeten vanaf de grond. Opspringende huisdieren kunnen het alarm activeren. - deur-/venstercontact: voeding: 1.5 VDC (1 x AA 1.5 V LR6) ; sluijverbruik: < 35 µA; alarmstroom: < 40 mA; draadloos bereik: max. 80 m (zonder obstakels) ; sensorfrequentie: 433 MHz

EM8617




N

EMINENT - DRAADLOOS DEUR-/RAAMCONTACT

afmetingen (B x H x D): sensor: 71 x 34 x 17.5 mm ; magneet: 51 x 12 x 13.5 mm · gewicht: 16.5 g · voeding: 1.5 VDC (1 x AA 1.5 V LR6) · sluijverbruik: < 35 µA · alarmstroom: < 10 mA · draadloos bereik: max. 80 m (zonder obstakels) · sensorfrequentie: 433 MHz · werktemperatuur: van -10 tot +55 °C · vochtigheidsgraad: < 80 % (niet condenserend) · draadloos deur-/raamcontact voor het EM8610/ EM8615- alarmsysteem · compatibel met: Eminent EM8610 - EM8615 · magnetisch contact · Geeft melding via het bedieningspaneel als de batterij bijna op is · gevoed door 1AA-batterij (meegeleverd) · voor alle vragen of technische problemen, zie: Eminent: www.eminent-online.com ; Ewent: www.ewent-online.com


EM8660



EMINENT - DRAADLOZE BINNENSIRENE VOOR EM8710

functie: binnensirene · voeding: 6 V (1.5 V LR14 x 4) meegeleverd · adapter (optioneel): 6 VDC / 600 mA · stand-by stroom: < 8 µA · alarmstroom: < 12 mA · draadloos bereik: 70 m (zonder obstakels) · sensorfrequentie: 868 MHz · geluidsniveau: min 100 dBA @30 cm · temperatuur: -10 °C tot 50 °C · vochtigheid: < 85 % (niet condenserend) · afmetingen: 90 x 155 x 49 mm · gewicht: 189 g · draadloze binnensirene, is geschikt voor gebruik met het Eminent EM8710 Draadloos GSM Alarmsysteem · werkt via de lange afstands frequentie 868 MHz · lude sirene en flitslamp · ingebouwde muurbevestiging en sabotage alarm · geeft melding als de batterijen bijna op zijn

EM8775



N

EMINENT - DRAADLOZE BEWEGINGSMELDER - ONGEVOELIG VOOR HUISDIEREN

afmetingen (B x H x D): bewegingsmelder: 108 x 52 x 36.8 mm ; beugel: 52 x 30 x 26.5 mm · gewicht: 63 g · voeding: 3 VDC (2 x AA 1.5 V LR6) · sluijverbruik: < 90 µA · alarmstroom: < 9.5 mA · detectiebereik: 8 m / 110° · draadloos bereik: max. 80 m (zonder obstakels) · sensorfrequentie: 433 MHz · werktemperatuur: van -10 tot +55 °C · vochtigheidsgraad: < 80 % (niet condenserend) · draadloze bewegingsmelder geschikt voor EM8610/ EM8615 alarmsysteem · compatibel met: Eminent EM8610 - EM8615 · ideaal voor woningen met huisdieren < 25kg · voeding via 2 x AA-batterijen · geeft melding als de batterijen bijna op zijn · detectiebereik: 8 m / 110°

EM8650



EMINENT - DRAADLOOS BEDIENINGSPANEEL VOOR EM8610/EM8615 DRAADLOOS ALARMSYSTEEM

sluipverbruik: < 3 µA · alarmstroom: < 10 mA · draadloos bereik: max. 80 m (zonder obstakels) · frequentie: 433 MHz · werktemperatuur: -10 °C tot +50 °C · vochtigheidsgraad: < 80 % (niet condenserend) · voeding: 3 x AAA-batterijen (meegelev.) of 12 VDC-netadapter (niet meegelev.) · afmetingen: 90 x 135 x 15 mm · gewicht: 90 g · draadloos bedieningspaneel voor het Eminent EM8610-draadloos GSM alarmsysteem EM8610/ EM8615 · compatibel met: Eminent EM8610 - EM8615 · schakel het alarmsysteem uit door de RFID-tag voor het bedieningspaneel te houden · instelbare in- en uitlooptijd · energiebesparende modus

EM8622



DRAADLOZE SIGNALVERSTERKER VOOR EM8610/EM8615 DRAADLOOS ALARMSYSTEEM

afmetingen: 86 x 87 x 140 mm · gewicht: 159 g · voeding: 110-240 VAC 50/60 Hz · back-upbatterij: 3.7 V 600 mAh lithiumbatterij · sluipverbruik: < 15.5 mA · alarmstroom: < 1.1 A · draadloos bereik: ontvangstbereik: max. 90 m (zonder obstakels) · zendbereik: max. 300 m (zonder obstakels) · maximum supported accessories: 40 pieces · frequentie: 433 MHz · temperatuur: -10 tot 55 °C · vochtigheidsgraad: <80% (niet-condenserend) · wireless repeater · compatibel met: Eminent EM8610 - EM8615 · vergroot het signaal van de draadloze sensoren · afstand tussen wireless repeater en draadloos alarmsysteem max. 300 meter · afstand tussen wireless repeater en draadloze sensoren max. 90 meter · gevoed via het stopcontact · 5 jaar garantie · meertalige handleiding · eenvoudige installatie

EM8625



EMINENT - RFID-TAG VOOR EM8610/EM8615 DRAADLOOS ALARMSYSTEEM

afmetingen (B x H x D): 30 x 30 x 3 mm · gewicht: 5 g · frequentie: 125 kHz · RFID-tag voor Eminent EM8610/ EM8615 draadloos alarmsysteem · compatibel met: Eminent EM8610 - EM8615

EM8620



EMINENT - AFSTANDSBEDIENING VOOR EM8610 DRAADLOOS ALARMSYSTEEM

afmetingen (B x H x D): 60 x 30 x 9 mm · gewicht: 13.5 g · frequentie: 433 MHz · voeding: 1x CR2025 batterij (meegelev.) · afstandsbediening voor Eminent EM8610/ EM8615 draadloos alarmsysteem · compatibel met: Eminent EM8610 - EM8615 · voorzien van paniekknop

EM8621



HUISALARMSYSTEMEN



CHUANGO

CHUANGO - ALARMSYSTEEM MET SIRENE/STROBOSCOOP

ingang: CG-WS-105: 100-240 VAC 50/60 Hz; CG-RC-80: 3 VDC-knoopcel; CG-DWC-102: 2 x 3 VDC-knoopcel; CG-PIR-910: 2 x 1.5 V AA-batterij, LR6 · statische stroom: < 13 mA · alarmstroom: < 100 mA · ingebouwde sirene: 90 dB · batterij: 3.7 V 600 mAh lithiumbatterij (meegeleverd) · materiaal behuizing: ABS · 2-in-1: wanneer aangesloten op een Chuango-controller en een alarm zich voordoet, dan wordt de CG-WS-105-sirene geactiveerd en knippert de flitslamp. In kleinere ruimtes werkt het toestel als een on-site-controller waarop andere accessoires kunnen worden aangesloten zoals afstandsbedieningen, deur-/raamcontactsenoren en PIR-bewegingsdetectoren op dezelfde radiofrequentie. · nachtlampje: de CG-WS-105 geeft een gevoel van rust en veiligheid wanneer hij in stand-bymodus staat. Bij aansluiting op een andere controller, als externe sirene, blijft de CG-WS-105 onopvallend indien niet geactiveerd.

CG-105S



CHUANGO - WIFI-ALARMSYSTEEM MET HD WIFI-CAMERA

smart hub: modelnummer: AW1 plus; voeding: DC 12 V 500 mA; batterij: 3.7 V 600 mAh Li-ion x 1 pc; wifi: IEEE 802.11 b / g / n; stand-bystroom: < 50 mA; alarmstroom: < 90 mA; uitbreidbare accessoire: 10 remote controls, 50 sensors; ingebouwde sirene: 90 dB; radiofrequentie: 315 MHz or 433 MHz; materiaal behuizing: ABS plastic + acrylic · HD wifi-camera: modelnummer: IP116 PLUS; beeldsensor: 1/4" CMOS sensor; min. lichtsterkte: 0.02 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux met IR; sluitertijd: 1/50 s tot 1/100,000 s; lens: 2.4 mm F2.0; videocompressie: H.264; bitsnelheid: automatische aanpassing; max. beeldresolutie: 1280 x 720; beeldsnelheid: 30 fps (1280 x 720); opslag: ingebouwde microSD-kaartsleuf, tot 32 GB; wifi: IEEE 802.11 b / g / n; kanaalbandbreedte: 20 / 40 MHz ondersteuning · voeding: 5 VDC 1 A · verbruik: max. 5 W · afmetingen beugel: 91 x 75 x 115 mm

CG-AWVP



CHUANGO - GSM/SMS RFID ALARMSYSTEEM MET TOUCHPANEEL

voeding: ingang: 110-240 VAC 50/60 Hz; uitgang: 12 VDC 500 mA · frequentie: 850/900/1800/1900 MHz · stand-bystroom: 110 mA · alarmstroom: 340 mA · ingebouwde batterij: 2 x 3.7 V 800 mAh lithiumbatterij (BL-5B) · ingebouwde sirene: 110 dB · radiofrequentie: 433 MHz (\pm 5 KHz) · behuizing: ABS plastic · afmetingen: paneel: 188 x 132 x 26 mm;houder: 150 x 70 x 10 mm · veeg de RFID-tag met sleutelhanger voor de lezer om het systeem uit te schakelen · u kunt alle RFID-tags en detectiezones een naam geven voor eenvoudige identificatie. Zo wordt er een SMS gestuurd met daarin de plaatsnaam van de persoon die het systeem heeft uitgeschakeld met een RFID-tag · met een simkaart werkt de CG-G5 ook als een gewone telefoon en kunt u rechtstreeks bellen vanaf het bedieningspaneel. U kunt eveneens een snelkiesnummer opslaan voor noodsituaties.

CG-G5P



CHUANGO - GSM/SMS ALARMSYSTEEM

technische specificaties: power supply output: 12 VDC 500 mA; GSM working frequency: 850/900/1800/1900 MHz; standby current: <56 mA; alarmstroom: <270 mA; internal battery backup: 3.7 V 600 mAh Li-ion; ingebouwde sirene: 90 dB; radio frequency: 315 MHz or 433.92 MHz; materiaal behuizing: ABS plastic + acrylic; dimensions (L x W x H): □ panel: 125 x 150 x 30 mm □ bracket: 87.5 x 81.5 x 12 mm · GSM/SMS alarmsysteem met ingebouwde mobiele telefoon · aanmelden via SMS, app, controlepaneel, afstandsbediening of RFID · self-monitoring with SMS notifications for alarm, emergency & tamper · ondersteunt max. 50 draadloze sensoren van RFID-tags en 10 afstandsbedieningen · u kunt alle zones en RFID-tags een naam geven voor eenvoudige identificatie · inhoud: CG-DWC-102: draadloos deur-/raamcontact; CG-PIR-910: diervriendelijke PIR-bewegingsmelder; CG-RC-80: afstandsbediening x 2; montagemateriaal

CG-GO2



/20




CHUANGO - WIFI / CELLULAR SMART HOME SYSTEM

batterij: 3.7 V 2200mAh 18650 rechargeable lithium battery · GSM operating frequency: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz · wifi: IEEE 802.11b / g / n · standy current: < 137 mA · alarmstroom: < 330 mA · ingebouwde sirene: 93 dB · optional accessories: 10 remote controls, 50 sensors · wireless radio frequency: 433.92 MHz or 315 MHz · casing materials: ABS plastic · hub dimensions: 160 x 160 x 45 mm · bracket dimensions: 80 x 80 x 10 mm · Cellular Smart Home System is ideal for your home security · when doors/windows are opened or when motion is detected, it sounds a loud siren on site to deter would-be intruders and sends text and email notifications and makes calls to your and your family's pre-authorized phone numbers · dual protection · easy WiFi link and simple setup · new account management & sharing features · alarm systems and cameras controlled on one app

CG-H4P



/20



HUISALARMSYSTEMEN



CHUANGO

CHUANGO - SMART VIDEO DOORBELL

power supply: 8 - 24 VAC camera: 1080p Full HD · angle of view: horizontal 170°, vertical 90° · video compression: H.264 · night vision: automatic IR-cut filter · wifi: 802.11b/g/n/ac with WEP/WPA/WPA2 · encryption 2.4GHz + 5GHz · ERP (dBm) MAX: 18 · 178-degree wide angle of view · 1080p fisheye video

CG-WDB-70



CHUANGO'

/1



8 719325 039511

CHUANGO - DEUR-/RAAMCONTACT (TWEEWEG)

voeding: 1 x 1.5 V AA/LR6-batterij · stand-bystrom: </= 35 uA · alarmstroom: </= 40 mA · zendbereik: </= 80 m (open ruimte) · radiofrequentie: 433.92 MHz · behuizing: ABS plastic · lege batterij-indicator · sabotagedetectie · draadloos bereik tot 80 m (open ruimte)

CG-DWC-102



CHUANGO'

/20



8 718868 020215

CHUANGO - ROLLUIKDEURSENSOR

voeding: 3 VDC (2 x 1.5 V AAA/LR03-batterij) · stand-bystrom: </= 23 uA · alarmstroom: </= 40 mA · zendbereik: </= 80 m (open ruimte) · radiofrequentie: 315 MHz / 433.92 MHz · behuizing: ABS & aluminium legering · eenvoudige montage met 3M-tape · lege batterij-indicator · sabotagedetectie · draadloos bereik tot 80 m

CG-DWC55



CHUANGO'

/20



8 718868 403865

CHUANGO - DIERVRIENDELIJKE PIR-BEWEGINGSMELDER (TWEEWEG)

voeding: 3 VDC (2 x 1.5 V AA LR6 batterij) · stand-bystrom: </= 90 uA · alarmstroom: </= 9.5 mA · zendbereik: </= 80m (open ruimte) · detectiebereik: 8 m / 110° · immuniteit tegen huisdieren: </= 25 kg · radiofrequentie: 433 MHz · materiaal behuizing: ABS plastic · detectiebereik: 8 m / 110° · immuniteit tegen huisdieren tot 25 kg · sabotagedetectie

CG-PIR-910



CHUANGO'

/20



8 718868 020338

CHUANGO - HD WIFI CAMERA

beeldsensor: 1/4" CMOS-sensor · min. illumination: 0.02 Lux @ (F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR · shutter time: 1/50 s to 1/100,000s · lens: 2.4 mm F2.0 · angle of view: 95 ° · video compression: H.264 · bitsnelheid: automatische aanpassing · max. beeldresolutie: 1280 x 720 · frame rate: 20 fps (1280 x 720) · opslag: built-in microSD card slot, up to 32GB · normen voor draadloze netwerken: IEEE 802.11 b / g / n · frequency range: 2.4 GHz - 2.4835 GHz · bandbreedte: 20 / 40MHz Support

CG-IP116P



CHUANGO - DRAADLOOS RFID-BEDIENINGSPANEEL

voeding: 4.5 VDC (3 x 1.5 V AAA/LR03-batterij) · stand-bystrom: </= 20 uA · alarmstroom: </= 24 mA · zendbereik: </= 80 m (open ruimte) · radiofrequentie: 315 MHz / 433.92 MHz · behuizing: ABS plastic · ondersteunde RFID-tags: 50 st. · lege batterij-indicator · sabotagedetectie · draadloos bereik tot 80 m (open ruimte)

CG-KP700



CHUANGO'

/20



8 718868 020543



INTERCOMSYSTEMEN

WIFI-INTERCOM MET VIDEO-OPNAME

IP65



PEREL

camera: · sensor: 1 megapixel · videokwaliteit: 720P / 30 fps · IR-filter: ja · bereik (nachtzicht): 2 m · kijkhoek: 110° wide angle · audio: · tweewegaudio-overdracht: full duplex (gelijktijdig) · functie deurontgrendeling: relaisgang · IP-waarde: IP65 · voeding: 12 VDC / 0,5 A (meegelev.) · camera met IR-leds voor nachtzicht · automatisch IR-filter blokkeert overdag het infraroodlicht om vervorming van het kleurbeeld te vermijden · videokwaliteit: 720P · full duplex tweewegaudio-overdracht · video-opname op SD-kaart · deurontgrendeling op afstand via smartphone SCAMSET8



/30



5 410329 632083

VIDEO-INTERCOMSISTEEM MET LCD-KLEURENSCHERM - DRAADLOOS

IP55



IP55



buitencamera: camera: 1/4" colour CMOS sensor · videoresolutie: 320 x 240 pixels · beelden per seconde: 25 fps · kijkhoek: 135° · lens: f2.6 mm / F2.1 · ingebouwde microfoon en luidspreker · witbalans: auto · nachtzicht: 5 witte leds · zendbereik max. 50 m (gebouwen) · zendfrequentie: 2.400 GHz - 2.4835 GHz · voedingsadapter: 12 VDC (niet meegelev.) · batterij: 4 x LR6/AA-batterij (niet meegelev.) · draadloze ontvanger: · monitor: 2.4" LCD-kleurenscherm · ingebouwde microfoon en luidspreker · opname: snapshot · ontvangstfrequentie: 2.400 GHz - 2.4835 GHz SCAMSETW5



/10



5 410329 645991

DEURSPIONCAMERA

PEREL



monitor: 2.8" TFT LCD · gezichtshoek: 75° · deurafmetingen: · diameter boorgat: 13 - 28 mm · deurdikte: 35 - 105 mm · afmetingen monitor: 135 x 75 x 17 mm · camera-afmetingen: Ø 30 x 7 mm · voeding: 3 x 1.5 V AA-batterij (niet meegelev.) · gewicht: 180 g · foto en video-opnamefunctie · energiebesparende functie · eenvoudige installatie · discreet: de camera ziet eruit als een spionnetje · helder 2.8" LCD-kleurenscherm · foto's/video's doorbladeren met de kalenderfunctie · opname op micro SD-kaart (max. 32 GB, niet meegelev.) CAMSET29



/20



5 410329 553395

HUISALARMSYSTEEMEN



CAMERA'S

EMINENT - EASY PRO VIEW PAN/TILT HD IP-CAMERA

Met de EM6275 Easy Pro View Pan/Tilt HD IP Camera beveilig je eenvoudig je huis en thuiskantoor. De EM6275 is volledig instelbaar en bedienbaar met de app en binnen 3 stappen klaar voor gebruik. Dankzij de HD dual-lens technologie heb je dag en nacht perfect beeld. De pan/tilt camera overziet een groter gebied dan een vaste IP camera, doordat hij horizontale en verticale bewegingen maakt. Bij een alarm wordt direct een push notificatie verstuurd en luister je live mee met de beelden en spreek je ook terug. Je mist geen enkel belangrijk moment. Bovendien zijn er geen abonnementekosten aan verbonden.

voeding: 5 VDC 1.5 A · beeldsensor: RGB HD-megapixel 1/4 inch CMOS-sensor · lenzen: 3.3 mm, F2.8, kijkhoek: 70°, vaste iris · lens voor dag & nacht · video resolution: 1280x800, 1024x768, VGA(640x480), QVGA(320x240) · beelden per seconde: 1-5, 10, 15, 20, 25, 30 fps

EM6275



EMINENT - CAMLINE PRO PAN/TILT 720P HD IP-CAMERA

Houd een oogje op je persoonlijke bezittingen met de Eminent EM6325 CamLine Pro Pan/Tilt HD IP Camera. De IP Camera is uitgerust met een HD sensor, IR cut filter en infrarood leds voor 24/7 perfect beeld. Sluit binnen drie stappen de PTZ camera aan op je bekabelde netwerk of draadloze netwerk met behulp van WiFi Smart Config. Gebruik de gratis CamLine Pro app om overal ter wereld de camera te bedienen. Ontvang een push notificatie of een email met daarin een foto van de melding. De beelden kun je opslaan op een micro SD-kaart of Synology NAS. Er is geen abonnement nodig en er zijn geen vaste maandelijkse kosten.

dag-/hachtlens · diameter lens: 3.6 mm · kijkhoek: 70° · aantal leds: 8 · lux: 0.4 lux/F2.0 · horizontaal bereik 'pan': 355° · omgeving: binnenshuis · uitgang: 5 VDC 2 A

EM6325



EMINENT - CAMLINE PRO PAN/TILT 1080P FULL HD IP-CAMERA MET APP

Vergroot het gevoel van veiligheid in en om je huis met een Eminent IP Camera. Dankzij de Full HD sensor, IR cut filter en de infrarood led's geeft de EM6330 Camline Pro IP Camera scherpe beelden. Je houdt alles 24/7 in de gaten. Sluit de PTZ Camera in drie stappen aan op je netwerk. Gebruik de WiFi Smart Config functie om de EM6330 eenvoudig met het draadloze netwerk aan te sluiten. Met de gratis CamLine Pro app bedien je de camera over de hele wereld. Je kunt de EM6330 CamLine Pro ook inzetten als babymonitor. Wanneer de camera beweging detecteert, ontvang je direct een push notificatie of een email met daarin een foto van de melding. De beelden van de Pan/Tilt/Zoom Full HD IP Camera kun je opnemen op een micro SD kaart of NAS.

diameter lens: 4.8 mm · kijkhoek: 75° · aantal leds: 8 · IR-bereik: 8 m · lux: 0.4 · technologie videosensor: 1/2.7" CMOS · omgeving: binnenshuis · ingang: 100-230 VAC 50/60 Hz

EM6330





EMINENT - CAMLINE PRO OUTDOOR 1080P FULL HD IP-CAMERA

Vergroot het gevoel van veiligheid in en om je huis en tuin met de EM6355 CamLine Pro Outdoor 1080p Full HD IP Camera. De EM6355 is uitgerust met een waterbestendige behuizing (IP66) en zorgt voor scherpe beelden dankzij de Full HD sensor, IR cut filter en de Matrix infrarood led's. Sluit de CamLine Pro Full HD IP Camera in drie stappen aan. Met de gratis CamLine Pro app bedien je de camera over de hele wereld. Wanneer de camera beweging detecteert ontvang je direct een push notificatie of een email met daarin een foto van de melding. De beelden van de Outdoor Full HD IP Camera kun je opnemen op een micro SD-kaart, FTP server, Synology NAS, QNAP NAS of ASUSTOR NAS. Er is geen abonnement nodig en er zijn geen vaste maandelijkse kosten. · diameter lens: 3.6 mm · kijkhoek: 85° horizontaal 40° verticaal · aantal leds: 3 matrix IR-led · IR-bereik: 15 m · technologie videosensor: 1/2.7" CMOS · omgeving: buitenhuis IP66 · uitgang: 12 VDC 1 A

EM6355



N

EMINENT - CAMLINE PRO DOME HD IP-CAMERA 720P - GEBRUIK BUITENHUIS

De EM6360 CamLine Pro Dome Outdoor IP-camera beschermt je huis en tuin. De Dome camera is uitgerust met een waterbestendige behuizing, HD-sensor, IR-sperfilter en matrix IR-led. De EM6360 is binnen drie stappen klaar voor gebruik en kan over de hele wereld worden bediend met de gratis CamLine Pro smartphone app. Wanneer de camera beweging detecteert, ontvang je een push notificatie of email met daarin een foto van de melding. De beelden kun je opslaan op een micro SD-kaart of Synology NAS. De EM6360 Dome Outdoor IP-camera wordt gevoed door een passieve PoE-oplossing. Er is geen abonnement nodig en er zijn geen vaste maandelijkse kosten. · diameter lens: 3.6 mm · kijkhoek: 70 ° · technologie videosensor: 1/4" CMOS · aantal leds: 1 matrix IR-led · IR-bereik: 10 m · lux: 0.4 lux · omgeving: buitenhuis (IP66) · ingang: 100-230 VAC 50/60 Hz

EM6360



HUISALARMSYSTEEMEN



NEPCAMERA'S

WEERBESTENDIGE NEPCAMERA MET LED

voeding: 2 x 1.5V AA batterijen LR6C (niet meegelev.) · afmetingen: Ø85 x 220mm (zonder beugel) · nepveiligheidscamera · weerbestendige behuizing: aluminium (IP67) · met flitsende LED · geleverd met montageaccessoires

CAMD5



5 410329 377748

NEPCAMERA MET IR-LEDS EN RODE LED

voeding: 2 x 1.5V AA-batterijen (LR6C, niet meegelev.) · materiaal: ABS · afmetingen: Ø 80 x 170 mm · gewicht: 250 g · ledverklikkertje · weerbestendig · nepveiligheidscamera · geleverd met montagetoebehoren

CAMD7N



5 410329 423308

NEP "DOME" CAMERA MET RODE LED

voeding: 2 x 1.5V AA-batterijen (LR6C, niet meegelev.) · materiaal: ABS · afmetingen: 120 x 135 x 235mm · gewicht: 275g · ledverklikkertje · weerbestendig · nepveiligheidscamera · geleverd met montagetoebehoren

CAMD8



5 410329 454128

CILINDRISCHE NEPCAMERA MET IR-LEDS EN ZONNEPANEEL

voeding: 2 x AAA-batterij (HR3C, niet meegelev.) · materiaal: ABS · afmetingen: 200 x 170 x 80 mm · gewicht: 285 g · 12 imitatie IR-leds · geleverd met bevestigingsmateriaal

CAMD9



5 410329 578961

NEPCAMERA MET RODE LED

voeding: 2 x AA-batterij (LR6, niet meegelev.) · materiaal: ABS · afmetingen: Ø 118 x 73 mm · gewicht: 100 g · knipperende rode led

CAMD12



5 410329 592851

NEPCAMERA-SET - 2 DOME EN 4 BULLET CAMERA'S

cilindrische nepcamera (bullet): 2 x AAA batterijen (HR3C, niet meegelev.) · materiaal: ABS - 150 x 58 x 50 mm · bolvormige nepcamera (dome): 3 x AA batterijen (HR6C/27, niet meegelev.) - Ø 125 x 80 mm

CAMD13



5 410329 612337

NEPSIRENE MET RODE KNIPPERENDE LED

voeding: 3 x 1.5 V AA-batterij (LR6C, niet meegelev.) · materiaal: ABS · afmetingen: 195 x 276 x 90 mm · gewicht: 500 g · rode knipperende led · weerbestendig: IP 44

HAMD1



5 410329 579050

TV-SIMULATOR VOOR INBRAAKPREVENTIE

12 zuinige LEDs voor een effectieve simulatie · LED-kleuren: wit, rood, groen, blauw · LED-modi: random · voeding: .. ingang: 100-240 VAC 50/60 Hz - max 350 mA .. uitgang: 9 VDC - 1000 mA · afmetingen: 85 x 57 x 75 mm

MOND2



5 410329 639914



CODEKLAVIEREN

DIGITAAL CODEKLAVIER MET KAARTLEZER - 3 RELAISUITGANGEN - WEERBESTENDIG

IP55. werkspanning: 11 - 15Vdc · De HAA2866 is een weerbestendig, autonoom codeklavier met drie relaisuitgangen. Een multifunctioneel toetsenblok én proximity EM-kaartlezer in één.

[HAA2866](#)

ONAFHANKELIJK DIGITAAL TOETSENBORD MET ACHTERGRONDVERLICHTING

De HAA85BL is een 'stand alone' codeslot dat gebruikt kan worden in zowel woningen als bedrijven als toegangscontrole, maar is ook uitermate geschikt voor machine- en installatiebesturingen. Voor 120 gebruikers te programmeren.

[HAA85BLN](#)

CODEKLAVIER - 2 RELAISUITGANGEN - VANDAALBESTENDIG

Keypad met verlichte metalen toetsen. Weerbestendig IP66. Meer dan 100 miljoen codes mogelijk. Te gebruiken als autonoom toetsenbord of in combinatie met meerdere toetsenborden. Automatische of handmatige invoer van de code. Geschikt voor inbouw in muur of paaltje.

[HAA9350](#)



/50 5 410329 683696



/50 5 410329 683672



/24 5 410329 690236

RAAM- EN DEURBEVEILIGING

DEURKETTING

afmetingen: .. bevestigingsplaat: 35 x 85 x 25 mm
.. bevestigingsring: 21 x 47 x 19 mm · materiaal:
chromstaal · accessoires: montageschroeven ·
[PHSDC](#)



PEREL

/90 5 410329 684792

KIERSTANDHOUDER

lengte: 10 cm · materiaal: A3 staal met zinkcoating · gewicht: 95 g · voor naar binnendraaiende deuren · houdt de deur op een kier · gemakkelijk te installeren
[PHSDK](#)



PEREL

/120 5 410329 697495

RAAMSLOT

materiaal: aluminiumlegering + ijzer
· staal plaat, vernikkeld: 1 st., 2 mm
· ronde kap, vernikkeld: 1 st
[PHSWK](#)



PEREL

/80 5 410329 697501

HUISALARMSYSTEMEN



DEUR- EN RAAMALARM

voeding: .. zonnepaneel: 4,5 V .. batterij: 3 x 1,5 V AAA-batterij (LR03C, niet meegelev.) · geluidsniveau: 130 dB · in-/uitschakelvertraging: uitschakelen 30 seconden, inschakelen 5 seconden · gewicht: 75 g · afmetingen: 52 x 82 x 23 mm · alarmactivering: .. magnetisch deur- of raamcontact .. trillingsensor · zonnepaneel verlengt de levensduur van de batterijen · programmeerbare, 4-cijferige veiligheidscode · 130 dB-alarmsignaal · snelle en eenvoudige installatie

HAM200

/20



5 410329 589165



DEUR- EN RAAMALARM (4 SETS)

detectiebereik: max. 2 cm · voeding: 2 x AAA/LR03-batterij (niet meegelev.) · afmetingen: .. sensor: 90 x 30 x 20 mm .. magneet: 13 x 50 x 15 mm · gewicht: 28 g · 4 sets · onmiddellijk alarmsignaal, 95 dB · draadloos · eenvoudige installatie dankzij de zelfklevende strip

HAM104



/40



5 410329 684273

PIR-SENSOREN



DRAADLOOS HUISALARMSYSTEEM MET PIR-SENSOR

sensor: .. PIR-sensor .. zender: 433 MHz, bereik: max. 10 m (zonder obstakels) .. detectie: detectiehoek: 110°, 8 m, montagehoogte 1,2 m .. lege batterij-indicator .. voeding: 3 x AAA (LR03), niet meegelev. · ontvanger: .. bereik: max. 120 m (zonder obstakels) vanaf sensor .. aan/uit-schakelaar: aan/uit .. volume alarm/geluid: hoog/laag .. melodie: 5 melodieën beschikbaar .. ingangsaansluiting voor 5 VDC-adapter (niet meegelev.) .. lege batterij-indicator .. voeding: 3 x C (LR14), niet meegelev. · bewegingsdetectie via PIR-sensor · kan aan voordeur of oprit worden gemonteerd · afschrikmiddel voor ongewenste bezoekers · draadloze installatie

HAM220

/20



5 410329 658182





velleman
8 m

MINI PIR SENSOR MET ALARM

voeding: 1x 9V alkalinebatterij (6LR61C, niet meegeleverd) · detectiebereik: max. 8m · detectiehoek: 60° · werkingsmodi: alarm / off / "ding-dong" · werktemperatuur: -20 °C tot +40 °C · vochtigheidsgraad: < 93% RH · detectiebereik qua bewegingssnelheid: 0.6 ~ 1.5m/s · stand-bystroom: 0.15mA · activeringsvertraging alarm: > 10s · alarmvolume: > 80dB · afmetingen (gesloten): 118 x 35 x 70 mm · groot detectiebereik / makkelijk te installeren · "ding-dong" en alarm voor gebruik binnenshuis bij u thuis en op reis, geschikt voor horizontale of verticale montage of voor gebruik als vrijstaand toestel · na installatie kunt u het detectiebereik vrij regelen

HAM101

/100



5 410329 222130



velleman
10 m

ALARMDEURBEL MET PIR BEWEGINGSDETECTOR

voeding: .. verklipper: adapter 6-12VDC (niet meegelev) of 3x 1.5V AA batterijen LR6C (niet meegelev) .. ontvanger: 2x 1.5V AA batterijen LR6C (niet meegelev) · frequentie: 433 MHz · vermogen: 2W · afmetingen: .. verklipper: 80 x 70 x 44mm .. ontvanger: 80 x 62 x 30mm · gewicht: 280g · zeer gevoelig · energiebesparend · gebruiksvriendelijk · enkel voor gebruik binnenshuis · staand of hangend · max. bereik: ±30m (onder ideale omstandigheden) · 2 beltonen: klok of muziek · met aan-uitschakelaar · geen montage nodig · duurzaam en onderhoudsvrij · PIR sensor: .. hoek: 110° .. waarnemingsafstand: 10m

HAM25

/44



5 410329 351403



velleman

PIR-ALARM MET DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING

voeding: .. zonnepaneel: 4.5 V .. batterij: 3x 1.5 V AA-batterij (LR6C, niet meegelev) · PIR-detectiebereik 120° horizontaal en 60° verticaal · geluidsniveau: 130 dB · in-/uitschakelvertraging: uitschakelen 30 seconden, inschakelen 5 seconden · gewicht: 180 g · afmetingen: 68 x 160 x 36 mm · alarmactivering: bewegingsdetectie via PIR-sensor · alarm in- en uitschakelen met draadloze afstandsbediening · zonnepaneel verlengt de levensduur van de batterij · 130 dB-alarmsignaal · snelle en gemakkelijke installatie

HAM201

/20



5 410329 589196



velleman

PIR-ALARM MET CAMERA EN DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING

voeding: .. zonnepaneel: 4.5 V .. batterij: 3x 1.5 V AA-batterij (LR6C, niet meegelev) · aantal pixels: 640 (H) x 480 (V) · PIR-detectiebereik: 120° horizontaal en 60° verticaal · geluidsniveau: 130 dB · in-/uitschakelvertraging: uitschakelen 30 seconden, inschakelen 5 seconden · opneemelement: kleuren CMOS-sensor · opslagcapaciteit: max. 32 GB microSD-kaart (niet meegelev) · IR-leds: 12 st. · gewicht: 180 g · afmetingen: 68 x 160 x 36 mm · alarmactivering: bewegingsdetectie via PIR-sensor · afstandsbediening, om het alarm in- en uit te schakelen · camera: video-opname start bij na bewegingsdetectie · zonnepaneel verlengt de levensduur van de batterij · 130 dB-alarmsignaal · MUTE-modus: het alarmsignaal kan uitgeschakeld worden · snelle en gemakkelijke installatie

HAM202

/20



5 410329 589516



HUISALARMSYSTEMEN



KLEINE ALARMSYSTEMEN

WATERMELDER

velleman

autonomie: 12 maanden (stand-bymodus) · voeding: 3 x 1.5V AAA-batterij (LR03C, niet meegelev.) · afmetingen: 94 x 94 x 38 mm · gewicht: 85 g · economisch, beschermt uw woning tegen waterlekken; ideaal voor gebruik: achter wasmachines of vaatwassers; onder boilers

[HAM221](#)



/40



5 410329 671921



WIFI-TRILLINGSDETECTOR

velleman

batterij: 2 x AAA-batterij (LR03C, niet meegelev.) · gratis app voor smartphone: iOS®, Android® · afmetingen: 33 x 64 x 21 mm · activering: trillingssensor · gratis krachtige app: u kunt een plattegrond creëren in de applicatie en de locatie van het alarm aanduiden; het alarm individueel/in groep aansturen · alarmmodi: alert, safe, silent en off · compatibel met: HAM211 - HAM212


[HAM210](#)



/40



5 410329 632540

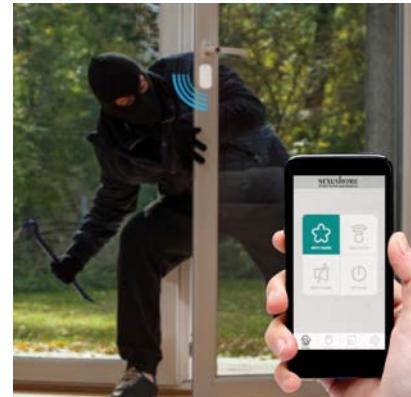

WIFI-MELDKNOP

velleman

batterij: 2 x AAA-batterij (LR03C, niet meegelev.) · gratis app voor smartphone: iOS®, Android® · afmetingen: 53 x 64 x 16 mm · activering: drukknop · geleverd met halshanger · gratis krachtige app: u kunt een plattegrond creëren in de applicatie en de locatie van de meldknop aanduiden; de meldknop individueel of in groep aansturen · alarmmodi: alert, safe, silent en off · configurerbaar voor meerdere smartphones · compatibel met: HAM210 - HAM212

[HAM211](#)



/40



5 410329 636487





ELEKTRONISCHE WAAKHOND

hoofdtoestel: met microgolfsensor ; detectiehoek: 360°; detectiebereik: 15 m (zonder obstakels) ; afmetingen: 154 x 160 x 110 mm ; gewicht: 765 g ; voedingsadapter: 12 V / 1 A (meegelev.) · afstandsbediening: batterij: CR2032 (meegelev.) ; afmetingen: 35 x 80 x 10 mm · detecteert beweging door muren, deuren en vensters · 4 bedrijfsmodi ; hondengeblaf ; alarm ; deurbel ; SOS-modus (afstandsbediening)

HAM222



5 410329 671525



BEVEILIGING VOOR DEMONSTRATIEMATERIAAL

werkspanning: 2 Vdc - 3.5 Vdc · standbystroom: 3 µA (bij 3 Vdc) · stroom: 26 mA (bij 3 Vdc) · batterij: 1x 3V-batterij (meegelev.) · werktemperatuur: -10°C tot +60°C · materiaal: ABS · kabellengte: 55 cm - max 124 cm · eenvoudig te gebruiken en zeer efficiënt. Low-cost beveiliging van kostbaarheden, dure producten tijdens demonstraties, enz. · alarm gaat af wanneer de kabel wordt doorgesneden of de sensor wordt verwijderd

HAM101



5 410329 384609




EWENT - LAPTOPSLOT MET 2 SLEUTELS

lengte: 1.5 m · materiaal: metaal (slot), staal (kabel) · universeel en eenvoudig te gebruiken met iedere laptop en desktop met een ingebouwd bevestigingsslot · inclusief 2 sleutels · sterk slot met een 1.5m lange staalkabel · voor alle vragen of technische problemen, zie: Eminent: www.eminent-online.com ; Ewent: www.ewent-online.com

EM1242



8 054392 610370

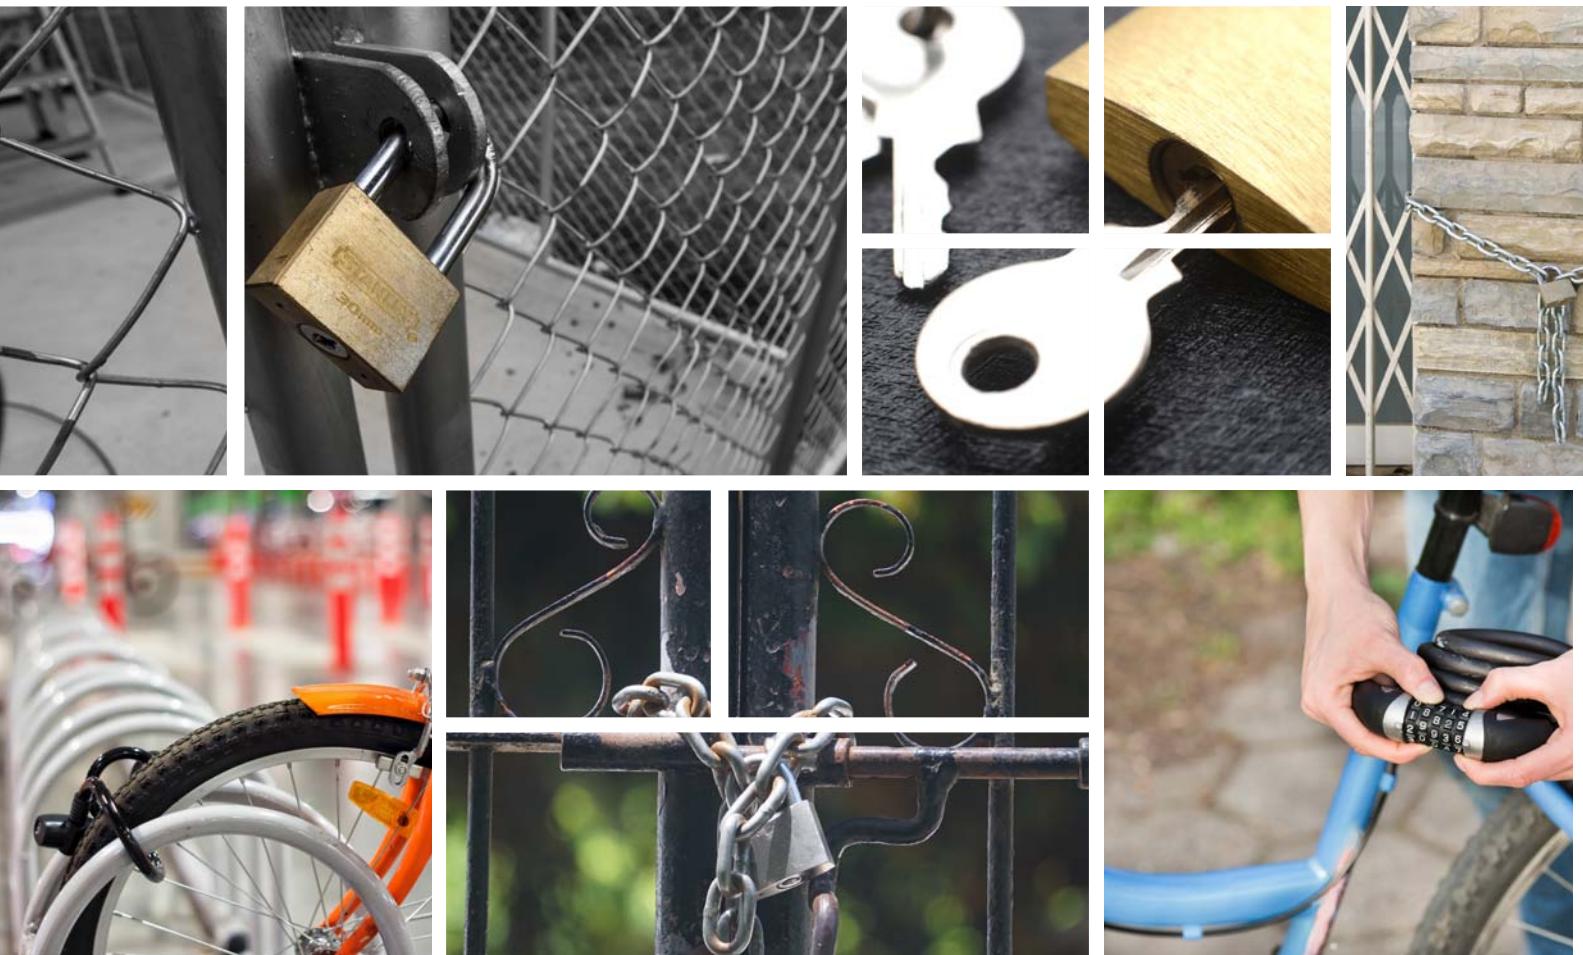



SLOTEN

1. Fiets
2. Hangsloten
 - 2.1 Perel - hangsloten
 - 2.2 Stanley – hangsloten
 - 2.3 Stanley – veiligheidssloten
 - 2.4 Stanley – hangsloten voor reisbagage





FIETSSLOTEN

KABELSLOT VOOR FIETS - Ø 10 mm

afmetingen: Ø10 x 650mm · Ø10mm stalen kabel met plastic bekleding · geleverd met 2 sleutels
SLKB01



/120



5 410329 367008

KABELSLOT VOOR FIETS - Ø 12 mm

afmetingen: Ø12 x 650mm · stalen kabel met plastic bekleding · geleverd met 2 sleutels · bevestig het kabelslot aan uw fiets dankzij de clip · met beveiligd sleutelgat
SLKB02



/60



5 410329 367015

GEPANTSERD SLEUTELSLOT VOOR MOTORFIETS

afmetingen: Ø22 x 1200mm · robuuste stalen schildjes met plastic bekleding · geleverd met 2 sleutels · dikte: Ø22mm
SLKM04



/12



5 410329 367084

VEILIGHEIDSKETTING VOOR MOTORFIETS

afmetingen: Ø8 x 900mm · robuuste stalen ketting met omhulsel in textiel · geleverd met 2 sleutels · met beveiligd sleutelgat · dikte: Ø8mm
SLKM02



/6



5 410329 367053

BEUGELSLOT VOOR FIETS

dikte: Ø14mm · afmetingen: 145 x 210mm · stalen beugelslot met rubber bekleding · geleverd met 2 sleutels · afgeschermde sleutelgat
SLKB06



/20



5 410329 389185

COMBINATIESLOT VOOR FIETS - Ø 12 mm

afmetingen: Ø12 x 650mm · Ø12mm stalen kabel met plastic bekleding · combinatieslot met 4 cijfer code
SLKB04N



/60



5 410329 553524

GEPANTSERD COMBINATIESLOT VOOR MOTORFIETS - Ø 20 mm

afmetingen: Ø20 x 1000mm · robuuste stalen schildjes met plastic bekleding · combinatieslot met code uit 5 cijfers
SLKM03



/12



5 410329 367077

SET MET FIETSVERLICHTING EN KABELSLOT - 3 ST.

1x koplamp: 5 witte leds met montagebeugel ·
1x achterlicht: 5 rode leds met montagebeugel · 1x kabelslot: 10 x 650 mm + 2 sleutels
EBSET




5 410329 685577

PEREL - HANGSLOTEN



- kast in massief messing
- verchroomde stalen beugel
- roestvrij binnenwerk
- geleverd met 3 sleutels

CODE	NR.	ST.	BREEDTE KAST	HOOGTE BEUGEL	EXTRA		
SLK30	1		1	30 mm	21 mm	/72	 5 410329 327149
SLK40	1		1	38 mm	24 mm	/96	 5 410329 345723
SLK50	1		1	50 mm	43 mm	/72	 5 410329 345730
SLK60	1		1	58 mm	37.5 mm	/36	 5 410329 345747
SLKCSET	2		3	20 mm	10 mm	combinatie van 4 cijfers	/96  5 410329 345815
SLKC50	3		1	50 mm	30 mm	high-security hangslot voor zwaar gebruik · gehard sluitmechanisme · met 2 vergrendelingskogels · systeem met schijven · cilinder in massief koper · combinatie van 4 cijfers	/72  5 410329 345808
SLKHB40	4		1	40 mm	70 mm	geharde en verchroomde stalen beugel, extra hoog · gehard sluitmechanisme · met 2 vergrendelingskogels · systeem met schijven · cilinder in massief koper	/72  5 410329 345785
SLKL45	5		1	45 mm	30 mm	high-security hangslot voor zwaar gebruik · gelamineerde stalen kast · gehard sluitmechanisme · met 2 vergrendelingskogels · systeem met schijven · cilinder in massief koper	/100  5 410329 345839
SLKS45	6		1	45 mm	25 mm	high-security hangslot voor zwaar gebruik · massieve verchroomde koperen kast · gehard sluitmechanisme met 2 vergrendelingskogels · systeem met schijven · cilinder in massief koper · geleverd met 4 speciale sleutels	/72  5 410329 345846

HANGSLOTEN

STANLEY

STANLEY - HANGSLOTEN

- dubbelsluitende beugel van gehard staal
- stevige behuizing van messing
- anti-diefstal pin
- veren van roestvrij staal
- 2 sleutels



CODE	NR.	ST.	BEUGEL Ø	HOOGTE BEUGEL	BINNEN-BREEDTE BEUGEL	AFMETINGEN	CODE	NR.	ST.	BEUGEL Ø	HOOGTE BEUGEL	BINNEN-BREEDTE BEUGEL	AFMETINGEN	CODE	NR.	ST.	BEUGEL Ø	HOOGTE BEUGEL	BINNEN-BREEDTE BEUGEL	AFMETINGEN																																																																																																																																																																											
S742-011	1		1	5 mm	16 mm	15 mm	28 x 30 mm	/18			4 008496 826896	S742-012	1		1	6 mm	22 mm	22 mm	33 x 40 mm	/96			4 008496 826933	S742-013	1		1	8 mm	29 mm	27 mm	40.5 x 50 mm	/36			4 008496 826322	S742-014	1		1	9.5 mm	36 mm	32 mm	42 x 60 mm	/30			4 008496 826971	S742-015	2		1	5 mm	46 mm	15.5 mm	28 x 30 mm	/120			4 008496 827015	S742-016	2		1	6.5 mm	65 mm	22 mm	33 x 40 mm	/72			4 008496 827053	S742-017	2		1	8 mm	76 mm	27 mm	40.5 x 50 mm	/48			4 008496 827091	S742-018	3		1	5 mm	17 mm	14.5 mm	27 x 30 mm	/36			4 008496 827138	S742-019	3		1	6 mm	22 mm	20 mm	35 x 40 mm	/36			4 008496 827176	S742-021	3		4	6 mm	22 mm	20 mm	35 x 40 mm	/18			4 008496 827251	S742-022	4		1	10 mm	-	22 mm	55 x 60 mm	/36			4 008496 827299	S742-023	4		1	11 mm	-	30 mm	65 x 80 mm	/18			4 008496 827336	S742-024	4		1	12 mm	-	37 mm	75 x 90 mm	/12			4 008496 827374	S742-025	5		1	8 mm	-	16 mm	38 x 50 mm	/60			4 008496 827411	S742-026	5		1	12 mm	-	20 mm	48 x 70 mm	/36			4 008496 827459	S742-027	5		1	12 mm	-	37 mm	60 x 90 mm	/18			4 008496 827497

CODE	NR.	ST.	BEUGEL Ø	HOOGTE BEUGEL	BINNEN-BREEDTE BEUGEL	AFMETINGEN		
S742-028	6	1	3.5 mm	13 mm	10 mm	20 x 20 mm	/240	 4 008496 827534
S742-029	6	1	4 mm	14 mm	12.5 mm	24.5 x 25 mm	/240	 4 008496 827572
S742-030	6	1	5 mm	16 mm	15 mm	28 x 30 mm	/120	 4 008496 827619
S742-031	6	1	6.5 mm	22 mm	22 mm	33 x 40 mm	/96	 4 008496 826360
S742-032	6	1	8 mm	29 mm	27 mm	40.5 x 50 mm	/54	 4 008496 827657
S742-033	6	1	10 mm	36.5 mm	32 mm	42.5 x 60 mm	/30	 4 008496 827695
S742-034	6	1	11 mm	41 mm	39.5 mm	48 x 70 mm	/24	 4 008496 827732
S742-035	6	2	5 mm	16 mm	15 mm	28 x 30 mm	/6	 4 008496 827770
S742-036	6	2	6.5 mm	22 mm	22 mm	33 x 40 mm	/48	 4 008496 827817
S742-037	6	2	8 mm	29 mm	27 mm	40.5 x 50 mm	/24	 4 008496 827855
S742-038	6	4	6.5 mm	22 mm	22 mm	33 x 40 mm	/24	 4 008496 827893
S742-039	6	4	8 mm	29 mm	27 mm	40.5 x 50 mm	/12	 4 008496 827930
S742-040	7	1	3.5 mm	23.5 mm	10 mm	20 x 20 mm	/240	 4 008496 827978
S742-041	7	1	4 mm	27 mm	12.5 mm	24.5 x 25 mm	/240	 4 008496 828012
S742-042	7	1	5 mm	33 mm	15 mm	28 x 30 mm	/120	 4 008496 828050
S742-043	7	1	6.5 mm	33 mm	22 mm	42 x 40 mm	/72	 4 008496 828098
S742-044	7	1	8 mm	76 mm	27 mm	40.5 x 50 mm	/48	 4 008496 828135
S742-045	8	1	5 mm	11.5 mm	13.5 mm	19 x 30 mm	/120	 4 008496 828173
S742-046	8	1	6 mm	21.5 mm	22 mm	25 x 40 mm	/72	 4 008496 828210
S742-047	8	1	8 mm	26 mm	25 mm	27 x 50 mm	/60	 4 008496 828258
S742-048	8	1	12 mm	34.5 mm	38 mm	33 x 70 mm	/24	 4 008496 828296
S742-049	8	1	14 mm	40 mm	38 mm	36 x 80 mm	/18	 4 008496 828333
S742-050	9	1	3 mm	22.5 mm	9 mm	29.5 x 20 mm	/120	 4 008496 828371
S742-051	9	1	5 mm	27 mm	12 mm	42 x 27.5 mm	/72	 4 008496 828418
S742-052	9	1	5 mm	31 mm	12 mm	49 x 28 mm	/72	 4 008496 826407
S742-053	9	1	6 mm	30 mm	18.5 mm	38 x 38 mm	/60	 4 008496 828456



STANLEY - VEILIGHEIDSSLOTEN

- ▶ bestendige beugel van gehard staal beschermt tegen snij- en zaagverwondingen
- ▶ het dubbele kogellager sluitsysteem beschermt tegen openbreekpogingen
- ▶ gehard staal beschermt tegen aanvallen
- ▶ stevige koperen, hersleutelbare 6-pins cilinder met anti-diefstal pin
- ▶ gepatenteerde spiebaanafscherming beschermt tegen boorpogingen




CODE		PCS	SHACKLE Ø	SHACKLE HEIGHT	SHACKLE INNER WIDTH	BODY DIMENSIONS		
S742-000	1		1	9 mm	26.5 mm	20 mm	77 x 50 mm	/24 4 008496 826483
S742-001	1		1	11 mm	29 mm	31.5 mm	77 x 60 mm	/12 4 008496 826537
S742-002	2		1	9.5 mm	38 mm	19.5 mm	67 x 50 mm	/16 4 008496 826575
S742-003	2		1	9.5 mm	63.5 mm	20 mm	68 x 50 mm	/16 4 008496 826612
S742-004	3		1	9.5 mm	26.5 mm	20 mm	78 x 50 mm	/16 4 008496 826285
S742-005	3		1	9.5 mm	26.5 mm	19.5 mm	60 x 50 mm	/16 4 008496 826650
S742-006	3		2	9.5 mm	26.5 mm	19.5 mm	60 x 50 mm	/8 4 008496 826698
S742-007	3		1	11 mm	39.5 mm	31.5 mm	60 x 60 mm	/16 4 008496 826735
S742-008	4		1	8 mm	39 mm	25 mm	61 x 50 mm	/24 4 008496 826773
S742-009	5		1	9 mm	20 mm	23.5 mm	62.5 x 50 mm	/5 4 008496 826810

STANLEY - HANGSLOTEN VOOR REISBAGAGE



► beveiligingsindicator
(geeft aan of slot geopend
is geweest, bijvoorbeeld
door veiligheidspersoneel)

CODE	NR.	Ø BEUGEL	BEUGEL HOOGTE	BINNENBREEDTE BEUGEL	AFMETINGEN SLOT	
S742-054	● 1		3 mm	20 mm	13 mm	37.5 x 30 mm /36 4 008496 828494
S742-055	● 1		3 mm	20 mm	13 mm	37.5 x 30 mm /36 4 008496 828531
S742-056	● 1		3 mm	20 mm	13 mm	37.5 x 30 mm /36 4 008496 828579
S742-057	● 2		4 mm	21 mm	12 mm	41 x 30 mm /36 4 008496 828616
S742-058	● 2		4 mm	21 mm	12 mm	41 x 30 mm /36 4 008496 828645
S742-059	● 2		4 mm	21 mm	12 mm	41 x 30 mm /36 4 008496 828654
S742-060	● 3		2.5 mm	37 mm	-	48 x 20 mm /36 4 008496 828692
S742-061	● 3		2.5 mm	37 mm	-	48 x 20 mm /36 4 008496 828739
S742-062	● 4		3.8 mm	17 mm	18 mm	46 x 30 mm /36 4 008496 828777
S742-063	● 4		3.8 mm	17 mm	18 mm	46 x 30 mm /36 4 008496 828814
S742-064	● 5		3 mm	12.5 mm	10 mm	25 x 20 mm /6 4 008496 828852

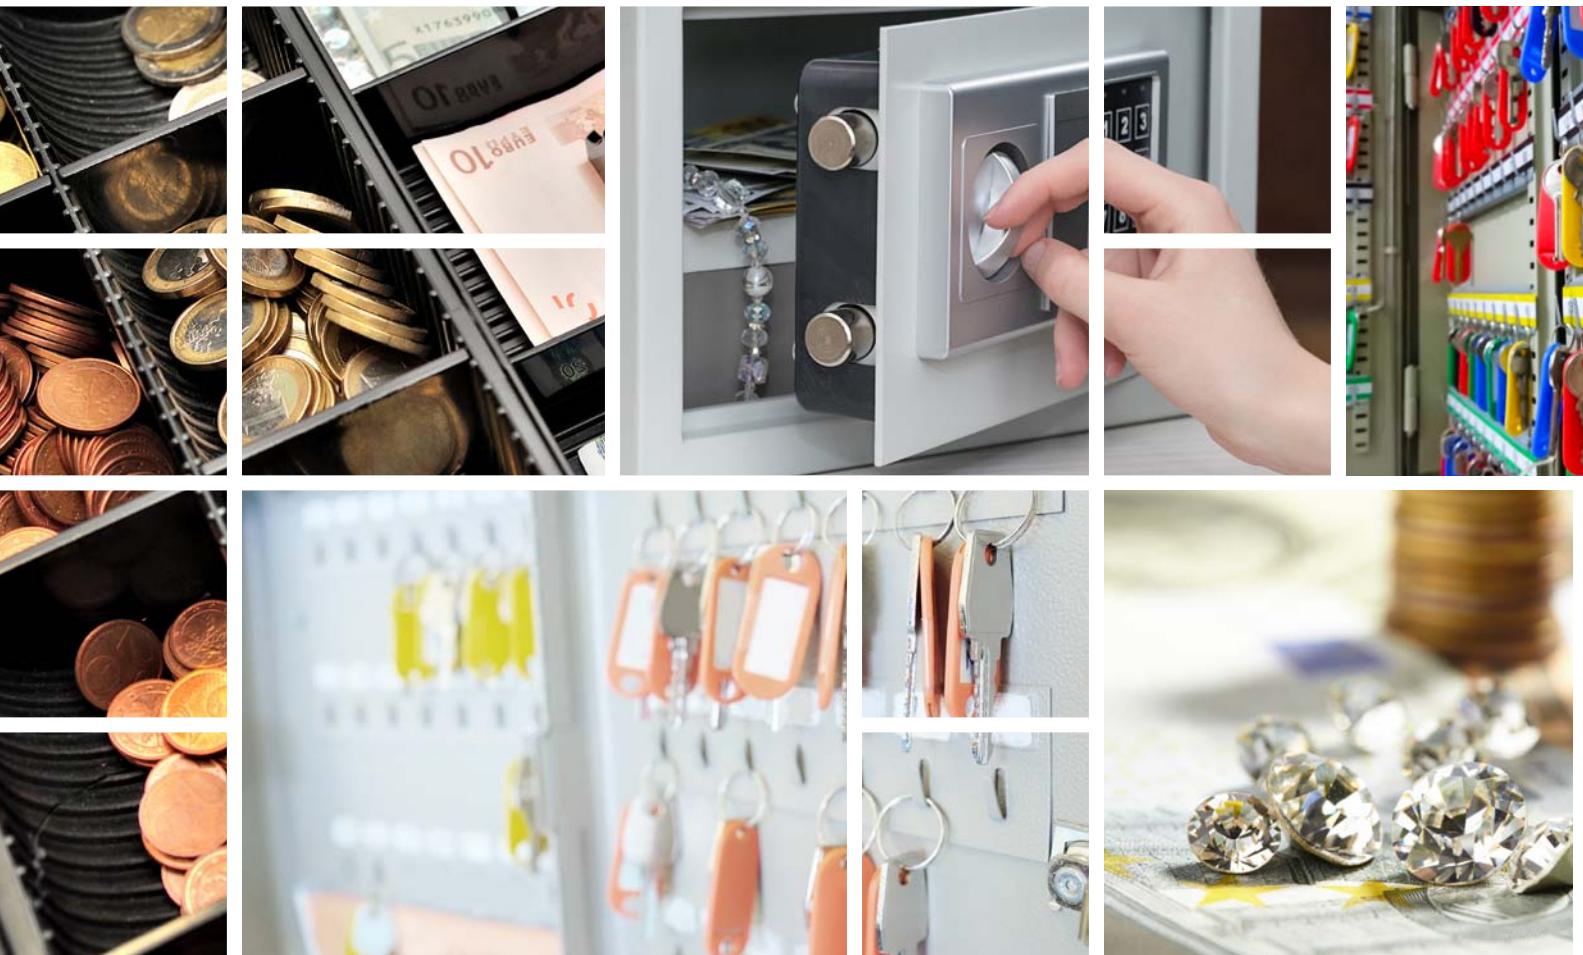

OPBERGING

1. Sleutelkasten
2. Kluizen
3. Geldkoffers
4. Ultravioletlampen



SLEUTELKASTEN



SLEUTELKAST

kleur: zwart · sleutels: 2 sleutels
meegelev. · montageaccessoires:
meegeleverd · genummerde
stickers · gewicht: 715 g



2x



20x

BG80011 - 16 x 20 x 6 cm



/10

5

410329 696054



48x

BG80023 - 25 x 18 x 18 cm



/12

5

410329 696047



96x

BG80024 - 30 x 24 x 8 cm



/10

5

410329 696078



SLEUTELKAST MET CIJFERSLOT - 46 SLEUTELS

kleur: zwart · afmetingen:
30 x 24 x 8 cm · gewicht: 1670 g
· inhoud: montageaccessoires
(schroeven en pluggen);
stickers om de haakjes te
nummeren · met cijferslot
BG80025



46x



/10

5

410329 696085



1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 #

SLEUTELKLUIS

staaldikte: behuizing: 1 mm ; deur:
3 mm · voeding: 4 x AA-batterij
(niet meegelev.) · krasbestendige
poedercoating · solenoïdeslot (max.
8 cijfers) · met noodsluitel · incl.
gekleurde sleutelhangers · verstelbare
sleutellijsten · met 2 of 4 voorgeboorde
gaten (montagemateriaal meegeleverd)



4x
AA

BG80022 - 45 x 36 x 12 cm



17x

5

410329 695576



28x

BG80021 - 28 x 30 x 10 cm



5

410329 695569





SLEUTELKLUIS - MUURMONTAGE

cijferslot met 4 cijfers · met schuifdeksel om het cijferslot te beschermen tegen vocht en vuil · muurmontage (pluggen en schroeven meegelev.) · materiaal: aluminiumlegering

BG80051 - 145 x 105 x 55 mm



5 410329 693770

BG80052 - 120 x 87 x 40 mm



5 410329 693794



SLEUTELKLUIS - HANGSLOT

afmetingen: buitenafmetingen: 145x62x22mm;binnenafmetingen: 77 x 18 x 30 mm ; afmetingen beugel: 44 x 37 mm · gewicht: 282 g · cijferslot met 4 cijfers · materiaal: aluminiumlegering

BG80053



5 410329 693800



SLEUTELKLUIS - 100 X 146 X 58 MM

afmetingen: 10 x 14,6 x 5,8 cm · kleur: zwart · gewicht: 725 g · materiaal: 1,5 mm staal · capacity: 10 keys · cijferslot · muurmontage (pluggen en schroeven meegelev.)

BG80055



5 410329 695040



KLUIZEN



CODE		BUITENAFTMETINGEN	BINNENAFTMETINGEN	STAALDIKTE			BEHUIZING	DEUR	/1	5 411244 910089
BG90008	1	23 x 17 x 17 cm	22.6 x 16.4 x 11 cm	2 mm	3 mm					
BG90009	2	23 x 17 x 17 cm	22.6 x 16.4 x 11 cm	2 mm	3 mm					
BG90014	3	23 x 17 x 17 cm	22.8 x 16.8 x 12 cm	1 mm	2.5 mm					
BG90017	4	20 x 31 x 20 cm	19.8 x 30.8 x 14 cm	1 mm	3 mm					
BG90018	5	19.5 x 43.2 x 37 cm	19.2 x 42.9 x 31 cm	1.5 mm	3 mm					
BG90019	6	30 x 38 x 30 cm	29.7 x 37.7 x 24 cm	1.5 mm	4 mm					
BG90020	7	50 x 35 x 31 cm	49.7 x 34.7 x 25 cm	1.5 mm	4 mm					
BG90023	8	25 x 35 x 25 cm	24.6 x 34.6 x 20 cm	1 mm	3 mm	/16				




BOEKKLUIS

buitenafmetingen:
24x15.5x5.5 cm · binnenaafmetingen:
22.5 x 14.3 x 3.5 cm · staaldikte:
behuizing: 0.6 mm · deur: 0.6 mm
· gewicht: 0.74 kg · deze kluis lijkt
op een echt boek en valt niet
op tussen uw andere boeken ·
robuste metalen behuizing, met
sleutelslot · ideale opbergplaats voor
uw juwelen, geld, kredietkaarten
of andere waardevolle spullen

BG90025



5 410329 695538

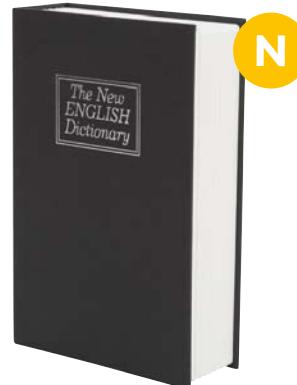

STASH CAN

outer dimensions: 12 x 10 cm ·
capacity: 125 ml · secure your
valuables in a tin can · the ideal
place to store valuables · the last
place that a thief would look
· gemakkelijk op te bergen ·
perfect for cash, phone or keys

BG90027



5 410329 695552



GELDKOFFERS



GELDKLUISJJE - MET UITNEEMBARE MUNTBAK - 11.5 X 15.5 X 8 cm

afmetingen: 11.5 x 15.2 x 8 cm ·
kleur: zwart · met uitneembare
muntbak · muntbakje met
6 vakken · met 2 sleutels

BG70011



2x

/10



5 410329 695903



N



GELDKLUISJJE - MET UITNEEMBARE MUNTBAK - 16 X 20 X 9 cm

afmetingen: 16 x 20 x 9 cm ·
kleur: zwart · met uitneembare
muntbak · muntbakje met
5 vakken · met 2 sleutels

BG70021



2x

/10



5 410329 695934



N



GELDKLUISJJE - MET UITNEEMBARE MUNTBAK - 18 X 25 X 9 cm

afmetingen: 18 x 25 x 9 cm ·
kleur: zwart · met uitneembare
muntbak · muntbakje met
5 vakken · met 2 sleutels

BG70031



2x

/16




5 410329 695941



N



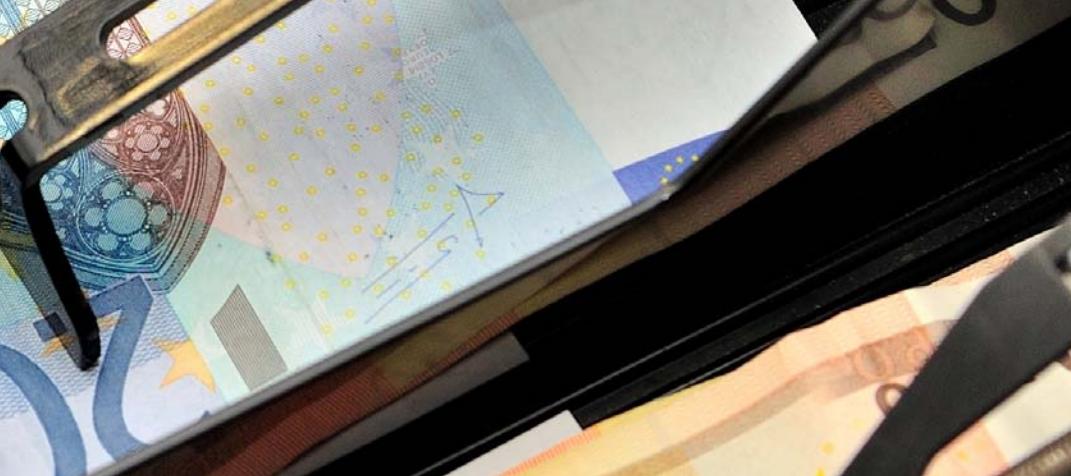

**GELDKLUISJE -
MET UITNEEMBARE
MUNTBAK - 24 X 30 X 9 cm**

afmetingen: 24 x 30 x 9 cm · kleur:
zwart · met uitneembare
muntbak · met 2 sleutels

BC70041



2x



5 410329 697105



N



**GELDKLUISJE -
MET UITNEEMBARE
MUNTBAK - 18 X 25 X 9 cm**

afmetingen: 18 x 25 x 9 cm · kleur:
zwart · met muntbak · muntbakje
met vakjes voor het opbergen
van muntstukken · met 2 sleutels

BC70051



2x



5 410329 695958



N



**GELDKLUISJE -
MET UITNEEMBARE
EURO-MUNTBAK - ZWART
- 27.5 X 35.5 X 10 cm**

afmetingen: 27.5 x 35.5 x 10.2 cm ·
kleur: black · 2 keys included · met
uitneembare muntbak · aparte
vakjes voor: 1 cent - 2 cent - 5 cent
- 10 cent - 50 cent - 1 euro - 2 euro

BC70061



2x



5 410329 695965



N



ULTRAVIOLETLAMPEN



UV GELDDETECTOR 230V

voedingsspanning: 230 Vac - 50 Hz
· afmetingen: 163 x 128 x 65 mm
· ideale omgevingstemperatuur:
0°C - 35 °C · controleert de echtheid
van geld en bankkaarten · spoort
alle types van fluo merktekens
op · met aan/uit schakelaar ·
zonder transformator of starter
· volledige elektronische start
· reservelamp: LAMP04TBL

ZLUV220



GELDTESTER 230V MET 2 UV LAMPEN

reservelampen: 2 x LAMP06TBL
(T5 6 W 16 cm) · voeding: 230 VAC
50 Hz · nom. ingangsstroom:
0.09 mA · afmetingen:
270 x 115 x 105 mm · ideale
omgevingstemperatuur: 0°C - 35 °C
· ingangsstroom: 0.083 A · met
2 UV lampen (2 x 6 W) · controleert
de echtheid van bankbiljetten en
betaalkaarten · spoort alle types
van fluorescerende merktekens op
· met aan-uitschakelaar · volledig
elektronische inschakeling

ZLUV220/2



/20 5 410329 216399

/15 5 410329 215446

MINI UV LAMP + SPOT / ZWART

kleur: zwarte behuizing · voeding:
4 x 1.5V AA batterijen (niet
meegeleverd) · afmetingen:
162 x 55 x 20mm · UV lamp
+ spot · met polsbandje

ZLUVB



MINI UV LAMP + SPOT / BLAUW

kleur: blauwe behuizing ·
voeding: 4 x 1.5V AA batterijen
(niet meegeleverd) · afmetingen:
162 x 55 x 20mm · UV lamp
+ spot · met polsbandje

ZLUVBL



/120 5 410329 204075

/120 5 410329 232283

MINI UV LAMP + SPOT / ROOD

kleur: rode behuizing · voeding:
4 x 1.5V AA batterijen (niet
meegeleverd) · afmetingen:
162 x 55 x 20mm · UV lamp
+ spot · met polsbandje

ZLUVR



/120 5 410329 232290

NOTITIES





VEILIGHEIDS- UITRUSTING

1. Afbakening
2. Handschoenen
3. Veiligheidsuitrusting




AFAKENING

GEEL/ZWARTE KETTING - 25 m
 Ø: 6 mm · lengte: 25 m · geel/zwart plastic



25 m - 1185-25
 /8 5 411257 005598

GEEL/ZWART SIGNALISATIELINT
 breedte: 80 mm · lengte: 100 m/250 m/500 m · geel/zwart plastic

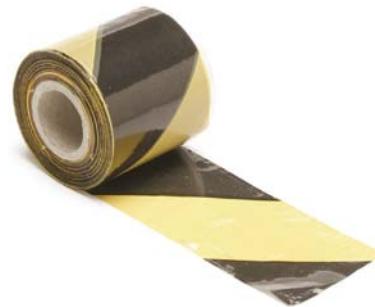

100 m - 1188-100

/24 5 411257 005666

250 m - 1188-250

/24 5 411257 031597

500 m - 1188-500

/12 5 411257 005673

ROOD/WITTE KETTING
 Ø: 6 mm · lengte: 5 m/10 m/25 m · rood/wit plastic



5 m - 1186-5
 /40 5 411257 005628

10 m - 1186-10
 /20 5 411257 005604

25 m - 1186-25
 /8 5 411257 005611

ROOD/WIT SIGNALISATIELINT
 breedte: 80 mm · lengte: 100 m/250 m/500 m · rood/wit plastic



100 m - 1187-100

/24 5 411257 005635

250 m - 1187-250

/24 5 411257 005642

500 m - 1187-500

/12 5 411257 005659

ROOD/WITTE KETTING 8 mm OP HASPEL - 25 m
 afmetingen: Ø 8 mm x 25 m · rood/wit plastic
SCR8R



/2 5 410329 399443

GEEL/ZWARTE KETTING 8 mm OP HASPEL - 25 m
 afmetingen: Ø 8 mm x 25 m · geel/zwart plastic
SCR8Y



/2 5 410329 399450

SIGNALISATIELINT - ROOD-WIT - 100 m - 5 cm
 breedte: 50 mm · lengte:
 100 m · rood/wit plastic
SF54050



/10 3 375555 403048

MARKEERTAPE
 afmetingen: 50 mm x 33 m



500WR

/24 5 410329 655280

500YB

/24 5 410329 648800



GEEL/ZWARTE AFBAKENINGSKEGEL
hoogte: 30 cm/50 cm · geel/zwart PVC



/20		30 cm - 1189-30 5 411257 005680
/10		50 cm - 1189-50 5 411257 005697



TALIAPLAST - BORD - PASSAGE PRIVÉ
NV621635



/20		3 375556 216357
-----	--	-----------------

ROOD/WITTE AFBAKENINGSKEGEL
hoogte: 30 cm/50 cm/75 cm · rood/witte PVC



/20		30 cm - 1190-30 5 411257 005703
/10		50 cm - 1190-50 5 411257 005710
/1		75 cm - 1190-75 5 410329 435868



TALIAPLAST - BORD - PRIÈRE DE NE PAS STATIONNER
NV622211



/1		3 375556 222112
----	--	-----------------

PLASTIC PAAL VOOR SIGNALISATIEKETTING - 2 st.
diameter paal: 4 cm · diameter voet: 30 cm · totale hoogte:
90 cm · voor signalisatieketting · opvulbare voet



/1		SCP90 5 410329 378332
/1		SCP90Y 5 410329 637910



TALIAPLAST - BORD - PROPRIÉTÉ PRIVÉE
NV622220



/1		3 375556 222204
----	--	-----------------

HANDSCHOENEN

VINYL WEGWERPHANDSCHOENEN

kleur: transparant ·
100 handschoenen per
doos · niet geschikt voor
chemische toepassingen ·
niet-steriel · gepoederd



**M
7**

/10

2075-M100
5 411257 033980

**L
8**

/10

2075-L100
5 411257 033997

**XL
8.5**

/10

2075-XL100
5 411257 113446

HANDSCHOENEN - NITRIL

materiaal: binnenkant: 13G
nylon ; coating: grijs, nitril ·
EN norm: CE/EN388:3111 ·



**M
8**

/120

GL01-8
5 410329 673987

**L
9**

/120

GL01-9
5 410329 673949

**XL
10**

/120

GL01-10
5 410329 673956

HANDSCHOENEN - POLYURETHAAN

materiaal: binnenkant: 13G polyester ; coating:
grijs, polyurethaan · EN
norm: CE/EN388:4121 ·



**M
8**

/120

GL02-8
5 410329 674021

**L
9**

/120

GL02-9
5 410329 673994

**XL
10**

/120

GL02-10
5 410329 674014

HANDSCHOENEN MET PVC-NOPPEN

materiaal: binnenkant: 13G
polyester/nylon ; coating:
met PVC-noppen · EN
norm: CE / EN420 ·



**M
8**

/120

GL04-8
5 410329 674533

**L
9**

/120

GL04-9
5 410329 674038

**XL
10**

/120

GL04-10
5 410329 674526

HANDSCHOENEN - POLYURETHAAN

materiaal: binnenkant:
13G HPPE ; coating:
polyurethaan · EN norm:
CE / EN388:4543 .



**M
8**

/120



GL05-8
5 410329 674588

**L
9**

/120



GL05-9
5 410329 674540

**XL
10**

/120



GL05-10
5 410329 674557

HANDSCHOENEN - SPLITLEDER

materiaal: handschoen
uit rundsplitleder, palm in
gestreept doek, gekleed
manchet, half gevoerd · EN
norm: CE / EN388:2124 .



**XL
10**

/120



GL06-10
5 410329 674618

HANDSCHOENEN - NERFLEDER

materiaal: handschoen
uit rondsnerfleder,
rug uit keeperdoek,
gerubberde manchet,
volledig gevoerd · EN
norm: CE / EN388:2122 .



**XL
10**

/120



GL07-10
5 410329 674649



THERMOFLEECE WERKHANDSCHOEN

acrylic/cotton/polyester
knit · natural latex
coating · handpalm met
coating · elastische rand
· volledig ruw oppervlak
· antibacteriële of
geurverende behandeling
· anatomische vorm ·
naadloos breiwerk



**L
9**

/120



SSH451L
4 901792 012577

**XL
10**

/120



SSH451XL
4 901792 012584

SNIJVASTE WERKHANDSCHOEN, HOGE BEWEGINGSVRIJHEID

polyethyleenbreiwerk ·
polyurethaancoating ·
handpalm met coating ·
elastische rand · standaard
oppervlak · zonder
speciale behandeling ·
uiteerst sterk polyethyleen
(HPPE) · anatomische
vorm · naadloos breiwerk



**M
7**

/200



SSH541M
4 901792 973373

**L
8**

/200



SSH541L
4 901792 973380

**XL
9**

/10



SSH541XL
4 901792 973397

OLIEBESTENDIGE HANDSCHOEN MET LANGE MANCHET

katoenbreiwerk · PVC
coating · volledige
coating, extra coating over
hele hand · verlengde
gehechte mouw, elastische
rand · volledig ruw
oppervlak · antibacteriële
of geurverende
behandeling · speciale
koolwaterstofbehandeling
· oogje voor ventileren
en ophangen ·
anatomische vorm



**XL
10**

/60



SSH690XL
4 901792 970341



HANDSCHOEN VOOR ZWAAR WERK, GOEDE GRIP

polyester-/katoenbreiwerk
 • natuurlijke latexcoating
 • handpalm met coating
 • elastische rand • volledig ruw oppervlak • antibacteriële of geurverende behandeling
 • anatomische vorm • naadloos breiwerk



M 8

/120



SSH310M
 4 901792 012423

L 9

/120



SSH310L

4 901792 012430

XL 10

/120



SSH310XL

4 901792 012447

HANDSCHOEN VOOR NAT WERK EN CEMENTEREN

polyester/nylon knit • nitrile foam coating on nitrile • volledige coating, extra coating op handpalm • versterkte gebreide rand, schulprand • standaard oppervlak • zonder speciale behandeling • anatomische vorm • naadloos breiwerk



M 7

/120



SSH377M

4 901792 005517

L 8

/120



SSH377L

4 901792 005524

XL 9

/120



SSH377XL

4 901792 005531

HANDSCHOEN VOOR LICHT WERK, GOEDE GRIP

antiskid nylon knit • microporous nitrile coating • handpalm met coating • elastische rand • schuimoppervlak voorzien van reliëf • zonder speciale behandeling • anatomische vorm • naadloos breiwerk



M 7

/120



SSH380M

4 901792 006620

L 8

/120



SSH380L

4 901792 006637

XL 9

/120



SSH380XL

4 901792 006644

VEILIGHEIDS- UITRUSTING



PEREL®

KNIEMAT

afmetingen: 40 x 20 x 4 cm · materiaal: EPE ·

SKNP02



/24



5 410329 676476

KNIEMAT

afmetingen: 35 x 30 x 3 cm · materiaal: EPE ·

SKNP03



5 410329 676483



KNIEBESCHERMERS MET GELVULLING

- de gel absorbeert het gewicht en verspreidt het gelijkvormig over de kniebeschermers
- de robuuste, harde buitenbescherming laat toe om comfortabel op het werkoppervlak te draaien
- dankzij de enkelvoudige sluiting onder de knieholte met neopreen klittenband kan de bescherming de hele dag op een comfortabele manier worden gedragen

SKPN



5 410329 644192

VEILIGHEIDSBRIL MET LEDVERLICHTING

gewicht: 54g · voeding:
2x CR2032 per lamp
(meegeleverd) · voldoet aan: norm
EN166:2002 (oogbescherming)
· benen in lengte verstelbaar
· 2 richtbare ultra-heldere
ledlampjes · aan/uit functie
via schuifknopjes

SP11



5 410329 428952

PICTOGRAMMEN - UITLEG



APP



BATTERY - NUMBER AND TYPE



CAMERA - CMOS



DAY-NIGHT



DIGIT CODE



INCL. MICROPHONE



INCL. POWER



IP66

IP VALUE



IR (INFRA-RED)



LED



LOCK WITH DIGIT COMBINATION



LOCK WITH KEYS



MOTION DETECTOR



NETWORK



NUMBER OF HOOKS



NUMBER OF INDICATOR LIGHTS



NUMBER OF KEYS



OSD - ON SCREEN DISPLAY



PLUG & PLAY



REMOTE



RFID



SENSOR - COLOR



SIZE



SOUND



WIFI



WIRELESS

INDEX

0-9

1186-5	42	CG-105S.....	10
1186-10	42	CG-AWWP.....	10
1185-25	42	CG-DWC55	12
1186-25	42	CG-DWC-102.....	12
1189-30	43	CG-G5P.....	10
1190-30	43	CG-GO2.....	11
1189-50	43	CG-H4P.....	11
1190-50	43	CG-IP116P.....	12
1190-75	43	CG-KP700	12
1187-100	42	CG-PIR-910	12
1188-100	42	CG-WDB-70	12
1187-250	42		
1188-250	42		
1187-500	42	E	
1188-500	42	EM1242	21
500WR.....	42	EM6325.....	14
500YB.....	42	EM6330.....	14
2075-L100	44	EM6355.....	15
2075-M100	44	EM6360.....	15
2075-XL100	44	EM8617	8
		EM8620.....	9
		EM8621.....	9
		EM8622.....	9
BC70011.....	36	EM8625.....	9
BC70021.....	36	EM8650.....	8
BC70031.....	36	EM8660.....	8
BC70041.....	37	EM8710.....	6
BC70051.....	37	EM8720.....	6
BC70061.....	37	EM8721.....	7
BC80011	32	EM8750.....	7
BC80021.....	32	EM8760.....	7
BC80022	32	EM8775.....	8
BC80023	32		
BC80024	32	G	
BC80025	32	GL01-8	44
BC80051.....	33	GL01-9	44
BC80052	33	GL01-10	44
BC80053	33	GL02-8.....	44
BC80055	33	GL02-9.....	44
BC90008	34	GL02-10.....	44
BC90009	34	GL04-8	44
BC90014	34	GL04-9	44
BC90017	34	GL04-10	44
BC90018	34	GL05-8.....	45
BC90019	34	GL05-9.....	45
BC90020	34	GL05-10	45
BC90023	34	GL06-10	45
BC90025	35	GL07-10	45
BC90027	35		

H

HAM10N	21	S742-037.....	27	SSH310M.....	47
HAM210	20	S742-038.....	27	SSH310XL.....	47
HAM211	20	S742-039.....	27	SSH377L.....	47
HAM221	20	S742-040	27	SSH377M.....	47
HAM222	21	S742-041.....	27	SSH377XL.....	47
		S742-042	27	SSH380L.....	47
N		S742-043.....	27	SSH380M.....	47
NV621635	43	S742-044	27	SSH380XL.....	47
NV622211	43	S742-045	27	SSH451L.....	46
NV622220	43	S742-046	27	SSH451XL.....	46
		S742-047	27	SSH541L.....	46
S		S742-048	27	SSH541M.....	46
S742-000	28	S742-049	27	SSH541XL.....	46
S742-001	28	S742-050	27	SSH690XL.....	46
S742-002	28	S742-051	27		
S742-003	28	S742-052	27	Z	
S742-004	28	S742-053	27	ZLUV220.....	38
S742-005	28	S742-054	29	ZLUV220/2.....	38
S742-006	28	S742-055	29	ZLUVB.....	38
S742-007	28	S742-056	29	ZLUVBL.....	38
S742-008	28	S742-057	29	ZLUVR	38
S742-009	28	S742-058	29		
S742-011	26	S742-059	29		
S742-012	26	S742-060	29		
S742-013	26	S742-061	29		
S742-014	26	S742-062	29		
S742-015	26	S742-063	29		
S742-016	26	S742-064	29		
S742-017	26	SCP90	43		
S742-018	26	SCP90Y	43		
S742-019	26	SCR8R	42		
S742-021	26	SCR8Y	42		
S742-022	26	SF54050	42		
S742-023	26	SKNP02	48		
S742-024	26	SKNP03	48		
S742-025	26	SKNPN	48		
S742-026	26	SLK30	25		
S742-027	26	SLK40	25		
S742-028	27	SLK50	25		
S742-029	27	SLK60	25		
S742-030	27	SLKC50	25		
S742-031	27	SLKCSET	25		
S742-032	27	SLKHB40	25		
S742-033	27	SLKL45	25		
S742-034	27	SLKS45	25		
S742-035	27	SP11	48		
S742-036	27	SSH310L	47		

Druk- en zetfouten voorbehouden. Alle foto's en teksten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Deze publicatie vervangt alle voorgaande edities.

© VELLEMAN NV | VU: Erik Diels | Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, België
www.velleman.eu | TEL +32 (0)9 384 36 11 | FAX +32 (0)9 389 93 35

VELLEMAN NV

Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, Belgium
www.velleman.eu

@ Sales@velleman.eu
☎ +32 (0)9 384 36 11
📠 +32 (0)9 389 93 35

CAT/SECU01NL

