
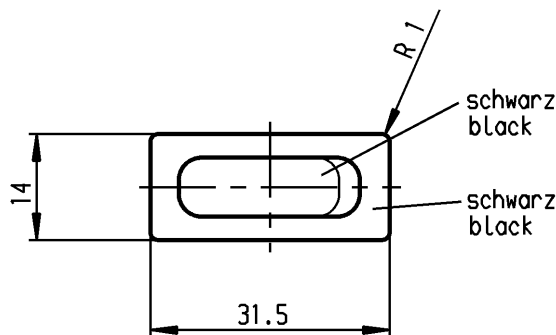


A	1	2	3	4
	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
		0.75 to / bis 1.25	30 -0.1	11 +0.1
		1.25 to / bis 2	30.2 -0.1	11 +0.1
		2 to / bis 3	30.6 -0.1	11 +0.1

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
 Ⓜ Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
 Ⓜ This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

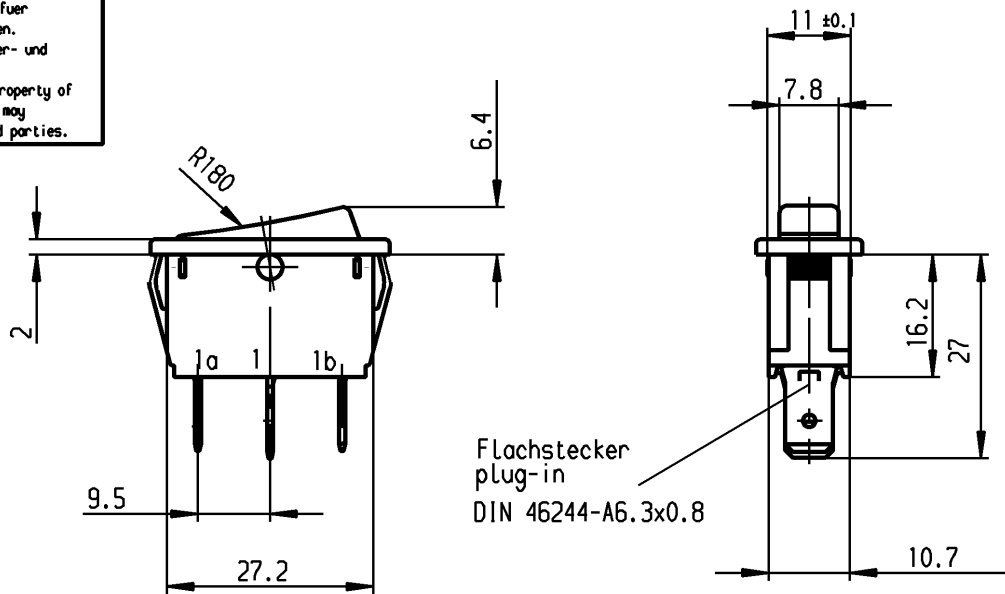

Aufschrift
Marking

Ⓜ
1833.
4(2)/250 ~ T105/55




6A 125V AC
4A 250V AC
1/10 HP 125-250V AC
R52 

Herstellort/-jahr/-woche
nach DIN EN 60062
code of manufacture:
place/year/week acc. to DIN EN 60062

Wechsler 1-polig
Für Geräte der Klasse II geeignet

single pole changeover
suitable for appliances of class II



Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS					PROJECTION  Für Winkel FOR ANGLE	Pause COPY	Blatt SHEET 01		Zeichn./DRAWING NO. K 1833.3402	
Abmaße in mm Für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES							Original DIN A4			Maßstab SCALE 1:1
bis/UP TO		über/OVER		über/OVER						
6		6 bis/UP TO 30		30						
±		0.2		0.4	0.6	± 2°		0 10 20 30 mm	Geraeteschalter Appliance Switch	
d			i			gez./DRAWN BY 17.04.00 Grh gez./DRAWN BY Mej		MARQUARDT Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim		
c	69573	16.07.10 hhe	h							
b	29396	17.04.00 Grh	g							
a	20951	26.06.91 Grh	f							
			e							
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ersatz für/REPLACEMENT OF Zeichn. gl. Nr. vom 21.02.85		