

Indice

1	Controllo di sistemi MIMO	2
1.1	Schema di retroazione dell'uscita con integratori	2
1.2	Problema di Mixed sensitivity	11
1.3	Controllo H_∞	12

Capitolo 1

Controllo di sistemi MIMO

1.1 Schema di retroazione dell'uscita con integratori

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) + Md(t) \\ y(t) = Cx(t) + Nd(t) \end{cases} \quad (1.1)$$

L'integratore è necessario per eliminare l'errore a regime, ora daremo una giustificazione logica di questa affermazione. Consideriamo che al posto dell'integratore ci sia un blocco $Z(s)$ generico come in figura ??, seguiamo il seguente ragionamento:

1. Noi vogliamo che l'uscita $y(t)$ segua un riferimento costante $r(t) = \bar{r}$, quindi vogliamo che a regime valga $y(t) \rightarrow \bar{y} = \bar{r}$, cioè:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = \bar{y} = \bar{r}$$

2. Ma se l'uscita a regime è costante, allora per il teorema del valore finale
3. per $t \rightarrow +\infty$ che $y(t) \rightarrow \bar{y} = \bar{r}$.
4. Ma se $y(t)$ a regime è costante, allora per il teorema del valore finale anche le $u(t)$ e le $v(t)$ a regime devono essere costanti.
5. Inoltre se la $\bar{y} = \bar{r}$ si ha che a regime l'errore è nullo:

$$\bar{e} = \lim_{t \rightarrow +\infty} e(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} r(t) - y(t) = \bar{r} - \bar{y} = 0$$

6. Ma se l'errore è nullo a regime, allora si ha che in ingresso al blocco $Z(s)$ si ha un ingresso nullo, quindi il blocco $Z(s)$ a regime vede un ingresso nullo. Quindi il blocco $Z(s)$ deve essere un integratore, poichè è l'unico operatore che ad un ingresso nullo fornisce in uscita un segnale costante (diverso da zero).

Quindi abbiamo dimostrato che per avere errore nullo a regime il blocco $Z(s)$ deve essere proprio un integratore, cioè:

$$Z(s) = \frac{1}{s}$$

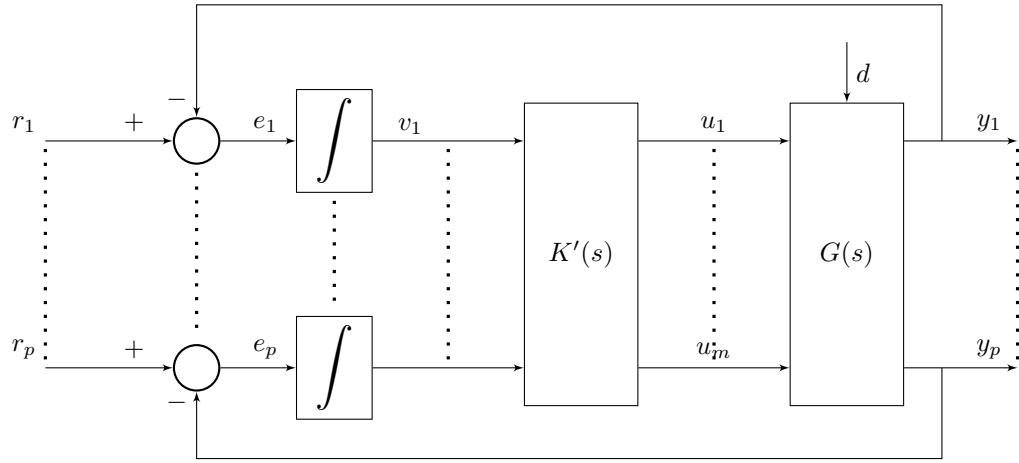


Figura 1.1: Schema di retroazione dell'uscita con integratori

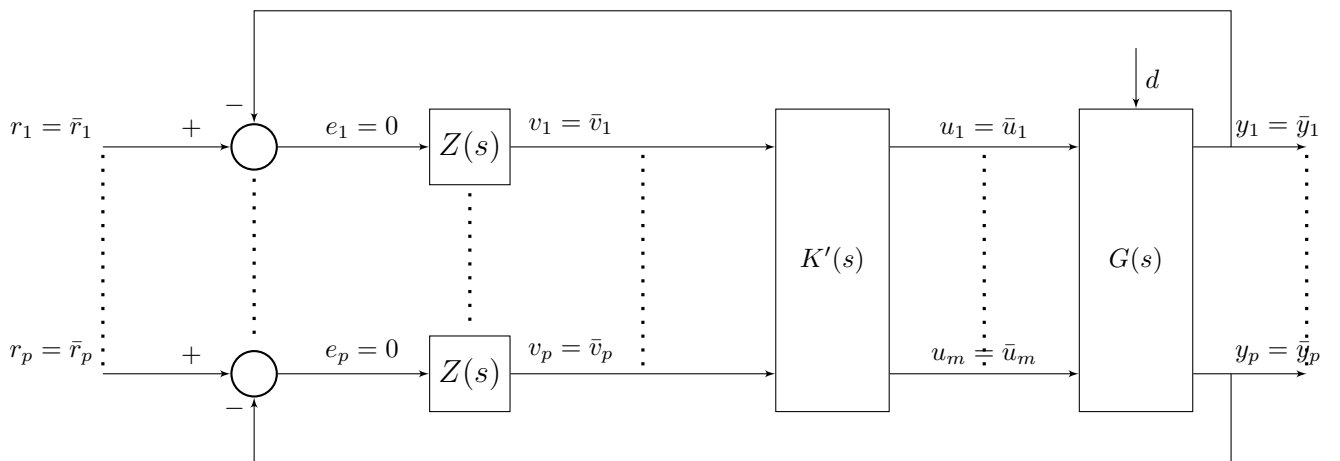


Figura 1.2: Schema per la dimostrazione che l'unico blocco che garantisce errore nullo a regime è l'integratore

Supponiamo ora che il nostro controllore $K'(s)$ riesca a stabilizzare il sistema, cioè che riesca a portare tutti a posizionare tutti poli del sistema aumentato in retroazione dell'uscita con integratori a sinistra dell'asse immaginario (cioè con parte reale negativa). Supposto questo vogliamo andare a studiarci le condizioni necessarie affinché il sistema riesca a posizionare l'uscita $y(t)$ al valore di riferimento \bar{r} . In termine formali vogliamo studiare le condizioni necessarie affinché a regime si abbia per ogni \bar{y} e \bar{d} (che rappresentano rispettivamente il valore di uscita a regime e il disturbo a regime)

$$\begin{cases} 0 = A\bar{x} + B\bar{u} + M\bar{d} \\ \bar{y} = C\bar{x} + N\bar{d} \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{x} \\ \bar{u} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -M & 0 \\ -N & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{d} \\ \bar{y} \end{pmatrix} \quad (1.2)$$

Questo è un sistema di $n + p$ equazioni in $n + m$ (\bar{x} e \bar{u} sono incognite). Definiamo la matrice Σ come:

$$\Sigma := \begin{pmatrix} A & B \\ C & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{(n+p) \times (n+m)} \quad (1.3)$$

Quello che andremo a fare ora è determinare delle **condizioni necessarie** sulla matrice Σ affinché il sistema (1.2) ammetta soluzione $\forall N \in \mathbb{R}^{p \times r}, M \in \mathbb{R}^{n \times r}, \bar{d} \in \mathbb{R}^{r \times 1}, \bar{y} \in \mathbb{R}^{p \times 1}$. Per determinare queste condizioni necessarie andremo a trovare dei casi particolari di Σ in cui il sistema non ammette soluzione, dunque condizione necessaria alla soluzione del sistema è che la matrice Σ non cada in questi casi particolari.

Il **primo caso** particolare che andremo a considerare è quando il numero di incognite ($n + m$) del sistema è minore del numero di equazioni ($n + p$) del sistema, cioè:

$$n + m < n + p \quad (1.4)$$

Questo equivale a dire che il numero di colonne della matrice Σ è minore del numero di righe della matrice Σ . Ma questo significa che la matrice Σ non può essere di rango pieno per righe (poichè ha più righe che colonne, ed il rango ha come massimo valore dunque il numero di colonne). Se la matrice Σ non è di rango pieno per righe significa che esistono delle righe della matrice Σ che sono combinazioni lineari delle altre righe, dunque facendo delle operazioni elementari sulle righe (ricordiamo che queste operazioni non cambiano lo spazio delle soluzioni del sistema) possiamo arrivare rendere nulle queste righe linearmente dipendenti. Ma se una riga della matrice Σ è nulla significa che se a destra il termine noto assume un valore diverso da zero il sistema non ammette soluzione. Ma noi vogliamo che il sistema ammetta soluzione $\forall N \in \mathbb{R}^{p \times r}, M \in \mathbb{R}^{n \times r}, \bar{d} \in \mathbb{R}^{r \times 1}, \bar{y} \in \mathbb{R}^{p \times 1}$, questo significa che i termini noti possono assumere qualunque valore, quindi anche un valore diverso da zero. Quindi se scegliamo le matrici M ed N e i vettori \bar{d} e \bar{y} in modo tale che il termine noto a destra della riga nulla sia diverso da zero abbiamo che il sistema non ammette soluzione. Dunque abbiamo trovato che nel caso particolare in cui:

$$n + m < n + p$$

il sistema non ammette soluzione $\forall N \in \mathbb{R}^{p \times r}, M \in \mathbb{R}^{n \times r}, \bar{d} \in \mathbb{R}^{r \times 1}, \bar{y} \in \mathbb{R}^{p \times 1}$. Quindi una condizione necessaria affinché il sistema ammetta soluzione è che la condizione (1.4) non sia verificata, cioè si deve avere:

$$n + m \geq n + p \iff m \geq p$$

cioè il numero di ingressi deve essere maggiore o uguale al numero di uscite, cosa che era già intuibile, infatti se voglio controllare p uscite dovrò avere un numero di ingressi almeno maggiore o uguale a p . Ad esempio se io ho 5 uscite da controllare almeno dovrò avere 5 ingressi per poter controllare tutte le uscite.

Supponiamo ora di aver soddisfatto questa prima condizione necessaria, cioè di esserci messi nella condizione $m \geq p$. Andiamo ora a cercare un **secondo caso particolare** in cui il sistema non ammette soluzione. Un'altro caso particolare in cui il sistema non ammette soluzione è quando il rango della matrice Σ non è massimo, cioè (poichè siamo nella condizione $m \geq p$):

$$\text{rank}(\Sigma) < \min\{n + m, n + p\} = n + p$$

Infatti essendo il numero di righe della matrice Σ uguale a $n + p$, se il rango della matrice Σ è minore di $n + p$ significa che esistono delle righe della matrice Σ che sono combinazioni lineari delle altre righe, dunque come prima facendo delle operazioni elementari sulle righe (possibili perchè non cambiano lo spazio delle soluzioni del sistema) possiamo arrivare rendere nulle queste righe linearmente dipendenti, e mettendo a destra del sistema il termine noto diverso da zero arriviamo ad un sistema che non ammette soluzione. Dunque abbiamo trovato un'altro caso particolare in cui il sistema non ammette soluzione $\forall N \in \mathbb{R}^{p \times r}, M \in \mathbb{R}^{n \times r}, \bar{d} \in \mathbb{R}^{r \times 1}, \bar{y} \in \mathbb{R}^{p \times 1}$. Dunque affinché il sistema ammetta soluzione sicuramente dobbiamo evitare questo caso particolare, cioè dobbiamo fare in modo che il rango di Σ sia massimo, cioè dobbiamo avere:

$$\text{rank}(\Sigma) = n + p$$

Quindi le **condizioni necessarie** affinché il sistema ammetta soluzione $\forall N \in \mathbb{R}^{p \times r}, M \in \mathbb{R}^{n \times r}, \bar{d} \in \mathbb{R}^{r \times 1}, \bar{y} \in \mathbb{R}^{p \times 1}$

- 1) Il numero di ingressi deve essere maggiore o uguale al numero di uscite:

$$m \geq p \tag{1.5}$$

- 2) La matrice Σ deve essere di rango pieno:

$$\text{rank}(\Sigma) = \min\{n + m, n + p\} = n + p \tag{1.6}$$

La condizione (1.6) si può determinare in un modo più formale andando anche a considerare la stabilità del sistema in retroazione con integratori (cosa che fino ad ora abbiamo supposto). Questa condizione si può determinare andando a studiare il sistema aumentato in retroazione con integratori. Ricordiamo il vettore di stato del sistema aumentato è $\begin{pmatrix} x(t) & v(t) \end{pmatrix}^T \in \mathbb{R}^{(n+p) \times 1}$, dunque le derivate degli stati valgono:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) + Md(t) \\ \dot{v}(t) = e(t) = r(t) - y(t) = r(t) - Cx(t) - Nd(t) \end{cases}$$

Prendiamo come uscita del sistema aumentato $\tilde{y}(t) = v(t)$, dunque si ha che la rappresentazione in forma matriciale del sistema aumentato è:

$$\begin{cases} \begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{v}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ -C & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ v(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B \\ 0 \end{pmatrix} u(t) + \begin{pmatrix} M \\ -N \end{pmatrix} d(t) \\ \tilde{y}(t) = \begin{pmatrix} 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ v(t) \end{pmatrix} \end{cases}$$

Definiamo \tilde{n} :

$$\tilde{n} := n + p$$

Dunque definiamo le seguenti matrici:

$$\tilde{A} := \begin{pmatrix} A & 0 \\ -C & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{\tilde{n} \times \tilde{n}}, \quad \tilde{B} := \begin{pmatrix} B \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{\tilde{n} \times m}, \quad \tilde{C} := \begin{pmatrix} 0 & I \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{p \times \tilde{n}}$$

Che hanno gli ovvi significati nel sistema aumentato. Il nostro obiettivo iniziale era trovare un controllore $K'(s)$ che stabilizzasse il sistema in retroazione con integratori, cioè che rendesse asintoticamente stabile il sistema aumentato. Condizione necessaria affinché esista un controllore $K'(s)$ che stabilizzi il sistema aumentato è che il sistema aumentato sia:

- 1) Completamente raggiungibile
- 2) Completamente osservabile

Queste due condizioni equivalgono a dire che:

- 1) La coppia (\tilde{A}, \tilde{B}) è completamente raggiungibile
- 2) La coppia (\tilde{A}, \tilde{C}) è completamente osservabile

Quindi dobbiamo ora studiarci la raggiungibilità e l'osservabilità del sistema aumentato. Andiamo prima a studiare l'**osservabilità**, cioè il rango della matrice di osservabilità (ricordiamo che affinché il sistema sia completamente osservabile il rango deve essere massimo cioè uguale a \tilde{n}):

$$M_O(\tilde{A}, \tilde{C}) = \begin{matrix} \overbrace{\begin{pmatrix} \tilde{C} \\ \tilde{C}\tilde{A} \\ \vdots \\ \tilde{C}\tilde{A}^{\tilde{n}-1} \end{pmatrix}}^{n+p \text{ colonne}} \end{matrix} \left. \vphantom{\begin{pmatrix} \tilde{C} \\ \tilde{C}\tilde{A} \\ \vdots \\ \tilde{C}\tilde{A}^{\tilde{n}-1} \end{pmatrix}} \right\} np \text{ righe}$$

Ricordando che $\tilde{C} = \begin{pmatrix} 0 & I \end{pmatrix}$ e $\tilde{C}\tilde{A} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ -C & 0 \end{pmatrix}$ si ha :

$$\tilde{C}\tilde{A}^2 = \begin{pmatrix} 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & 0 \\ -C & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & 0 \\ -C & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A^2 & 0 \\ -CA & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -CA & 0 \end{pmatrix}$$

L'espressione generale $\forall k \in \mathbb{N}$ è:

$$\tilde{C}\tilde{A}^k = \begin{pmatrix} 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A^k & 0 \\ -CA^{k-1} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -CA^{k-1} & 0 \end{pmatrix}$$

Quindi $M_O(\tilde{A}, \tilde{C})$ si può scrivere come:

$$M_O(\tilde{A}, \tilde{C}) = \begin{pmatrix} \underbrace{0 \quad \dots \quad 0}_{n \text{ colonne}} & \underbrace{I \quad \dots \quad 0}_{p \text{ colonne}} \\ -C & 0 \\ -CA & 0 \\ \vdots & \vdots \\ -CA^{n-1} & 0 \\ \vdots & \vdots \\ -CA^{\tilde{n}-2} & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \left. \begin{matrix} \text{ } \end{matrix} \right\} p \text{ righe} \\ \left. \begin{matrix} \text{ } \end{matrix} \right\} (n-1)p \text{ righe} \end{matrix}$$

Come si può vedere la matrice $M_O(\tilde{A}, \tilde{C})$ ha rango pieno $\text{rank}(M_O(\tilde{A}, \tilde{C})) = n + p$ se e solo se la sottomatrice composta dalle seguenti righe:

$$\begin{pmatrix} -C \\ -CA \\ \vdots \\ -CA^{n-1} \\ \vdots \\ -CA^{\tilde{n}-2} \end{pmatrix} \quad (1.7)$$

ha rango pieno, cioè ha rango n . Ricordiamo che il rango è limitato superiormente dal minimo tra il numero di righe (np) e il numero di colonne (n), quindi in questo caso il limite superiore è dato dal numero di colonne. Ora notiamo che le righe aggiunte dopo la riga n (quella corrispondente a $-CA^{n-1}$) sono linearmente dipendenti dalle prime n righe per il teorema di Cayley-Hamilton, quindi per andare a studiare il rango della matrice possiamo limitarci a studiare il rango delle righe:

$$\begin{pmatrix} -C \\ -CA \\ \vdots \\ -CA^{n-1} \end{pmatrix} \quad (1.8)$$

Affinche la matrice (1.7) abbiamo rango massimo (n) dobbiamo avere che le righe in (1.8) siano linearmente indipendenti, cioè dobbiamo avere che la matrice (1.8) abbia rango n . Ma questa condizione è proprio la condizione di completa osservabilità della coppia (A, C) del sistema

originale. Quindi il sistema aumentato è completamente osservabile se e solo se il sistema originale è completamente osservabile.

Andiamo ora a studiarci la **raggiungibilità** del sistema aumentato, cioè il rango della matrice di raggiungibilità (ricordiamo che affinché il sistema sia completamente raggiungibile il rango deve essere massimo cioè uguale a \tilde{n}):

$$M_R(\tilde{A}, \tilde{B}) = \left(\tilde{B} \quad \tilde{A}\tilde{B} \quad \dots \quad \tilde{A}^{\tilde{n}-1}\tilde{B} \right) \left. \vphantom{\begin{matrix} \tilde{B} & \tilde{A}\tilde{B} & \dots & \tilde{A}^{\tilde{n}-1}\tilde{B} \end{matrix}} \right\} \begin{matrix} \text{\color{red} $\tilde{n}m$ colonne} \\ \text{\color{blue} $n+p$ righe} \end{matrix}$$

L'espressione generale $\forall k \in \mathbb{N}$ è:

$$\tilde{A}^k \tilde{B} = \begin{pmatrix} A^k & 0 \\ -CA^{k-1} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A^k B \\ -CA^{k-1} B \end{pmatrix}$$

Quindi la matrice di raggiungibilità del sistema aumentato si può scrivere come:

$$M_R(\tilde{A}, \tilde{C}) = \left(\begin{array}{ccccc} \overbrace{B}^m & \overbrace{AB}^m & \overbrace{A^2B}^m & \dots & \overbrace{A^{\tilde{n}-1}B}^m \\ 0 & -CB & -CAB & \dots & -CA^{\tilde{n}-2}B \end{array} \right) \left. \vphantom{\begin{matrix} B & AB & A^2B & \dots & A^{\tilde{n}-1}B \\ 0 & -CB & -CAB & \dots & -CA^{\tilde{n}-2}B \end{matrix}} \right\} \begin{matrix} \text{\color{blue} n} \\ \text{\color{blue} p} \end{matrix} \quad (1.9)$$

Andiamo ora ad enunciare il seguente lemma che lega la raggiungibilità del sistema aumentato con la raggiungibilità del sistema originale.

Lemma 1.1.1. *Se il sistema aumentato è completamente raggiungibile allora il sistema originale è completamente raggiungibile.*

Dimostrazione. Noi abbiamo supposto che il sistema aumentato sia completamente raggiungibile, cioè che la matrice di raggiungibilità del sistema aumentato abbia rango pieno. Notiamo che la matrice di raggiungibilità del sistema aumentato ha $n + p$ righe dunque per essere di rango pieno deve avere rango $n + p$:

$$\text{rank}(M_R(\tilde{A}, \tilde{B})) = n + p$$

Questo significa che tutte le righe della matrice di raggiungibilità devono essere linearmente indipendenti (infatti la matrice ha più colonne che righe, dunque il rango massimo è dato dal numero di righe). In particolare, anche le prime n righe della matrice di raggiungibilità devono essere linearmente indipendenti, ma questo significa che la seguente matrice, costituita dalle prime n righe della matrice di raggiungibilità, è di rango pieno (cioè ha rango n):

$$\left(B \quad AB \quad A^2B \quad \dots \quad A^{n-1}B \quad \dots \quad A^{\tilde{n}-1}B \right) \quad (1.10)$$

Ma le colonne dopo la colonna n -esima (cioè le colonne da $n + 1$ a $n + p$) sono linearmente dipendenti dalle prime n colonne per il teorema di Cayley-Hamilton. Quindi se la matrice

(1.10) è di rango pieno n significa che le prime n colonne sono linearmente indipendenti, ma questo significa che la seguente matrice ha rango pieno n :

$$\begin{pmatrix} B & AB & A^2B & \dots & A^{n-1}B \end{pmatrix} \quad (1.11)$$

Ma la matrice (1.11) è proprio la matrice di raggiungibilità del sistema originale (A, B) . Dunque abbia dimostrato che se il sistema aumentato è completamente raggiungibile allora la matrice di raggiungibilità del sistema originale è di rango pieno, cioè che il sistema originale è completamente raggiungibile. \square

Dunque condizione necessaria affinché il sistema aumentato sia completamente raggiungibile è che il sistema originale (A, B) sia completamente raggiungibile.

Andiamo ora a ricavare di nuovo la condizione necessaria (1.6) come abbiamo già detto all'inizio. Per prima cosa notiamo che la matrice di raggiungibilità del sistema aumentato (1.9) si può riscrivere come prodotto di matrici:

$$M_R(\tilde{A}, \tilde{B}) = \begin{pmatrix} A & B \\ -C & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & B & AB & \dots & A^{\tilde{n}-2}B \\ I & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} \quad (1.12)$$

Definiamo la matrice $\tilde{\Sigma} \in \mathbb{R}^{(n+p) \times (n+m)}$ come:

$$\tilde{\Sigma} := \begin{pmatrix} A & B \\ -C & 0 \end{pmatrix} \quad (1.13)$$

Notiamo che questa matrice $\tilde{\Sigma}$ ha lo stesso rango della matrice Σ definita in (1.3). Mentre chiamiamo la matrice a destra del prodotto in (1.12) come $Q \in \mathbb{R}^{(n+m) \times \tilde{n}m}$:

$$Q := \begin{pmatrix} 0 & B & AB & \dots & A^{\tilde{n}-2}B \\ I & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} \quad (1.14)$$

Quindi la $M_R(\tilde{A}, \tilde{B})$ si può scrivere come:

$$M_R(\tilde{A}, \tilde{B}) = \tilde{\Sigma}Q \quad (1.15)$$

Dimostriamo ora per assurdo che se la matrice $\tilde{\Sigma}$ non è di rango pieno allora la matrice di raggiungibilità del sistema aumentato non è di rango pieno, vogliamo dimostrare che:

Lemma 1.1.2. *Se la matrice di raggiungibilità del sistema aumentato è di rango pieno allora la matrice $\tilde{\Sigma}$ è di rango pieno.*

ogliamo quindi dimostrare che, affinché la matrice di raggiungibilità del sistema aumentato sia di rango pieno, è necessario che $\tilde{\Sigma}$ sia di rango pieno. Ora dimostreremo il teorema 1.1.2 per assurdo, cioè dimostreremo che il negato del teorema 1.1.2 implica una contraddizione. Notiamo che il negato del teorema 1.1.2 consiste nel provare a dimostrare che se la matrice $M_R(\tilde{A}, \tilde{B})$ è di rango pieno allora la matrice $\tilde{\Sigma}$ non è di rango pieno.

Dimostrazione. La nostra ipotesi è che la matrice di raggiungibilità del sistema aumentato sia di rango pieno, cioè che:

$$\text{rank}(M_R(\tilde{A}, \tilde{B})) = n + p$$

Vogliamo dimostrare, come tesi, che questa ipotesi implica che la matrice $\tilde{\Sigma}$ non sia di rango pieno:

$$\text{rank}(\tilde{\Sigma}) < n + p$$

Ma per la proprietà del prodotto delle matrici si ha che:

$$\text{rank}(M_R(\tilde{A}, \tilde{B})) \leq \min\{\text{rank}(\tilde{\Sigma}), \text{rank}(Q)\}$$

Cioè si ha che:

$$n + p \leq \min\{\text{rank}(\tilde{\Sigma}), \text{rank}(Q)\}$$

Ma notiamo che a destra il minimo tra i due ranghi è sicuramente minore o uguale al rango di $\tilde{\Sigma}$, dunque si ha che:

$$n + p \leq \text{rank}(\tilde{\Sigma})$$

Ma noi avevamo supposto all'inizio che la matrice $\tilde{\Sigma}$ non fosse di rango pieno, cioè si ha:

$$n + p < n + p$$

Ma questo è un assurdo. Dunque la nostra tesi iniziale deve essere falsa, cioè se la matrice di raggiungibilità del sistema aumentato è di rango pieno allora la matrice $\tilde{\Sigma}$ è di rango pieno. \square

Ora abbiamo dimostrato che affinché il sistema aumentato sia completamente raggiungibile (che ricordiamo essere condizione necessaria e sufficiente, insieme alla completa osservabilità, per la risoluzione del problema di controllo) è necessario che la matrice $\tilde{\Sigma}$ sia di rango pieno, ma questa matrice come abbiamo detto prima ha lo stesso rango della matrice Σ definita in (1.3), dunque abbiamo ridimostrato la condizione necessaria (1.6), cioè che la matrice Σ deve essere di rango pieno affinché il problema di controllo sia risolvibile. Ora dimostriamo che se la matrice Σ è di rango pieno e il sistema originale è completamente raggiungibile allora il sistema aumentato è completamente raggiungibile.

Lemma 1.1.3. *Se la matrice Σ è di rango pieno e il sistema originale è completamente raggiungibile allora il sistema aumentato è completamente raggiungibile.*

Dimostrazione. Vogliamo dimostrare che sotto le ipotesi del teorema la matrice di raggiungibilità del sistema aumentato è di rango pieno, cioè che:

$$\text{rank}(M_R(\tilde{A}, \tilde{B})) = n + p$$

Per la proprietà del prodotto delle matrici si ha che:

$$\text{rank}(M_R(\tilde{A}, \tilde{B})) \leq \min\{\text{rank}(\tilde{\Sigma}), \text{rank}(Q)\}$$

Inoltre una nota disuguaglianza sui ranghi delle matrici dice che ($M_R(\tilde{A}, \tilde{B}) = \tilde{\Sigma}Q$):

$$\text{rank}(M_R(\tilde{A}, \tilde{B})) \geq \text{rank}(\tilde{\Sigma}) + \text{rank}(Q) - (n + m)$$

Unendo le due disuguaglianze si ha che:

$$\text{rank}(\tilde{\Sigma}) + \text{rank}(Q) - (n + m) \leq M_R(\tilde{A}, \tilde{B}) \leq \min\{\text{rank}(\tilde{\Sigma}), \text{rank}(Q)\} \quad (1.16)$$

Ma per ipotesi la matrice Σ è di rango pieno:

$$\text{rank}(\tilde{\Sigma}) = n + p$$

Il sistema originale è completamente raggiungibile, dunque la matrice Q anche essa è di rango pieno:

$$\text{rank}(Q) = n + m$$

Dunque riscrivendo la disuguaglianza (1.16) si ha:

$$(n + p) + (n + m) - (n + m) \leq \text{rank}(M_R(\tilde{A}, \tilde{B})) \leq \min\{n + p, n + m\}$$

Da cui si ricava (dato che $m \geq p$):

$$n + p \leq \text{rank}(M_R(\tilde{A}, \tilde{B})) \leq n + p$$

Dunque si deve per forza avere:

$$\text{rank}(M_R(\tilde{A}, \tilde{B})) = n + p$$

Quindi la matrice di raggiungibilità del sistema aumentato è di rango pieno, cioè il sistema aumentato è completamente raggiungibile. \square

1.2 Problema di Mixed sensitivity

$$E(s) = S(s)(R(s) - D(s)) + T(s)N(s)$$

$$U(s)K(s)S(s)(R(s) - D(s) - N(s))$$

$$\left\{ \|S(s)\|_{\infty} \rightarrow 0 \mid \|T(s)\|_{\infty} \rightarrow 0 \right.$$

E' impossibile minimizzare entrambe le quantità simultaneamente perchè:

$$S(s) + T(s) = I$$

In bassa frequenza vogliamo minimizzare $S(s)$ (perchè il riferimento è un segnale a bassa frequenza), in alta frequenza $S(s)$ può avere un qualunque valore.

Problema Mixed Sensitivity.

$$\|W_S(s)S(s)\|_{\infty}$$

$$\|W_T(s)T(s)\|_{\infty}$$

$$\|W_K(s)K(s)\|_{\infty}$$

Un modo per risolvere questo problema è risolvere il problema H_{∞}

$$\begin{cases} Z(s) = G_{11}(s)W(s) + G_{12}(s)U(s) \\ Y(s) = G_{21}(s)W(s) + G_{22}(s)U(s) \end{cases} \quad (1.17)$$

Ricordando che $U(s) = K(s)Y(s)$

$$\begin{cases} Z(s) = G_{11}(s)W(s) + G_{12}(s)K(s)Y(s) \\ Y(s) = G_{21}(s)W(s) + G_{22}(s)K(s)Y(s) \end{cases}$$

Uniamo tutti i risultati ottenuti nei lemmi 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 in un unico teorema che consiste in una condizione necessaria e sufficiente.

Teorema 1.2.1. *Il sistema aumentato è completamente raggiungibile se e solo se il sistema originale è completamente raggiungibile e la matrice Σ è di rango pieno.*

1.3 Controllo H_∞