


Huawei Bootcamp Ders Notu 3

3. ders

1.derste anlatıldığı şekilde yine VPC ile başlandı. Mimarisi açıklanacak bu ders.


-VPC'in belirli özellikleri ve fonksiyonları bulunuyor. Subnetting, Firewall...

Core Functions

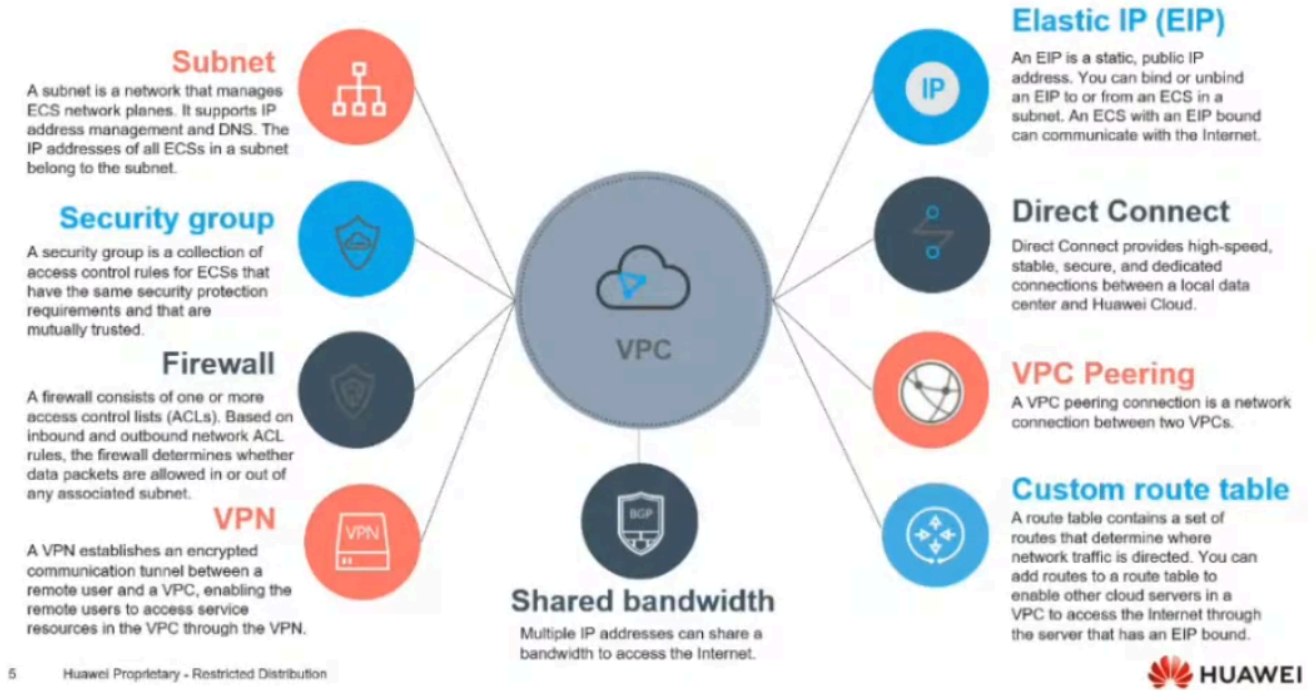

Birden fazla kullanım seçeneği var. Bunlardan biri database ve VPC aracılığıyla vpn etkinleştirip internete bu şekilde açılmak.

Core Application Scenarios

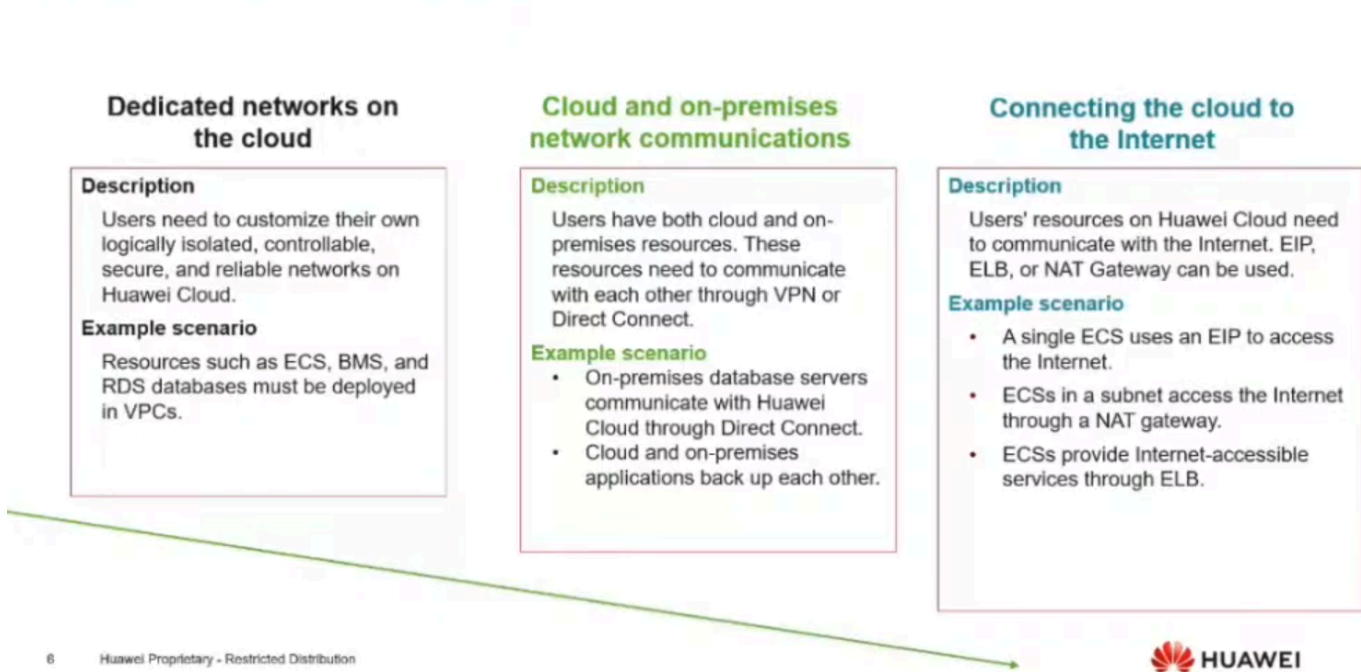

Flexible kurulacaksa IP adresine ihtiyaç var.

Customize kısmında ise içine hangi subnetlerin kurulacağı belirleniyor

Customizable routers ise birbirleriyle iletişim kurmalarıdır.

Hangi VPC'ler ile iletişime geçip haberleşeceğine karar verilip ona göre configlenebiliyor.

ACL'ler ile birlikte istediğimiz firewall vpc gibi durumları eşleyebiliyoruz ve koordinasyon sağlayabiliyoruz.


Network ACLs

- A network ACL is an optional layer of protection for your subnets. After you add inbound and outbound rules to a network ACL and associate subnets with it, you can control traffic in and out of the subnets.
- A network ACL is different from a security group. A security group protects the instances in it, such as ECSs, databases, and containers, while a network ACL protects the entire subnet. Security groups are a mandatory layer of protection but network ACLs are optional. Network ACLs and security groups can be used together for fine-grained access control.
- You need to specify the protocol, source port and address, and destination port and address for each inbound and outbound rule of the network ACL. Suppose you have two subnets in **VPC-X** of region A, as shown in Figure 1. **Subnet-X01** is associated with network ACL **Fw-A**, and ECSs deployed in this subnet provide web services accessible from the Internet. **Subnet-X02** is associated with network ACL **Fw-B**. **Subnet-X02** and **Subnet-Y01** are connected through a VPC peering connection. Now, you need to configure inbound and outbound rules to allow **ECS-C01** in **Subnet-Y01** to remotely log in to ECSs in **Subnet-X02**. Inbound and outbound rules of **Fw-A**: The custom inbound rule allows any IP address to access the ECSs in **Subnet-X01** over port 80 using TCP (HTTP). If the traffic does not match the custom rule, the default rule is applied and the traffic is denied to enter the subnet.
- Stateful network ACLs allow responses to inbound requests to leave the subnet without being controlled by rules. The responses from ECSs in **Subnet-X01** can leave the subnet. Other outbound traffic is denied to leave **Subnet-X01** because the default rule is applied.
- Inbound and outbound rules of **Fw-B**: The custom rule in the inbound direction allows access from **Subnet-Y01** to ECSs in **Subnet-X02** through port 22 over TCP (SSH).
- The custom rule in the outbound direction allows all ICMP traffic over any port. The ping traffic from ECSs in **Subnet-X02** can be routed to ECSs in **Subnet-Y01** to test the network connectivity.

Public ve Private IP adresleri arasında fark var

Birisi basit bir şekilde 192 ile başlarken bir tarayıcıda IP adresinizi aratırsanız çok daha uzun ve farklı bir adres verecektir size. Bunun nedeni arkada çok ama çok daha fazla sistem bileşeninin çalışmasıdır.

Private IP Adress

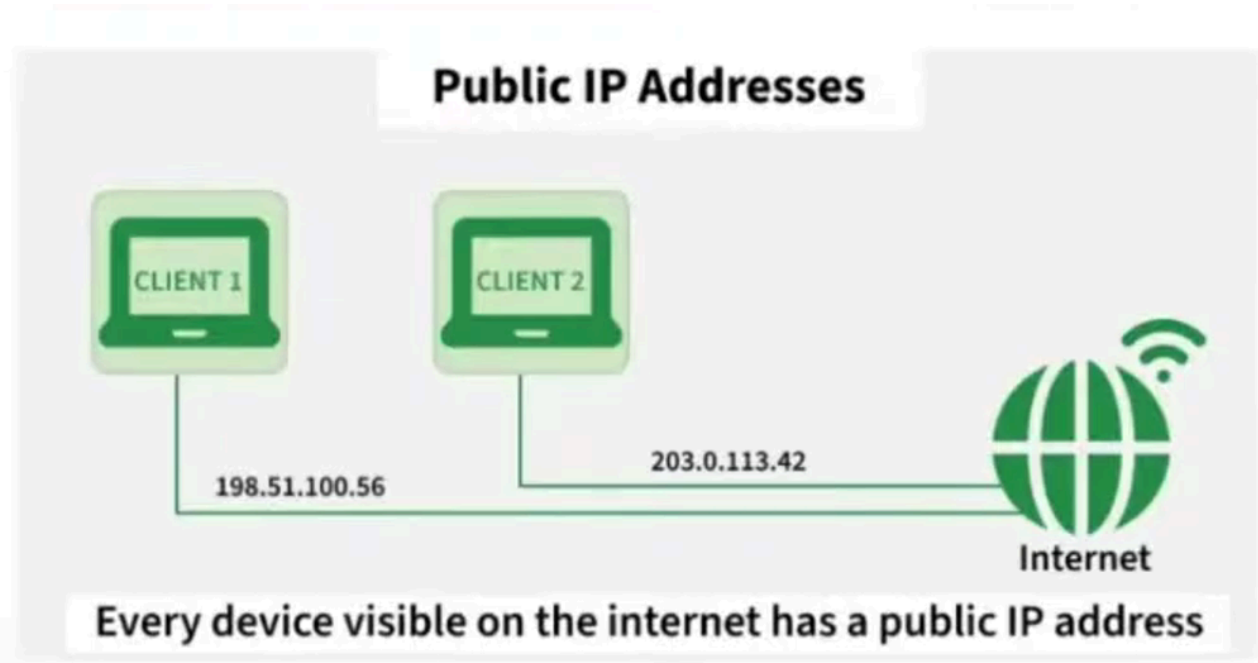

Dinamik ve Statik IP farkları var. Dinamik normal olarak kullandığımız adresler olarak adlandırılabilir.

Private and Public IP Adresses


Private IP Address	Public IP Address
Used within a local or private network	Used for communication over the internet
Not routable on the public internet	Routable on the public internet
Scope is limited to the local network	Scope is global
Assigned by router or DHCP server	Assigned by ISP
Unique within a local network	Globally unique
Requires NAT for internet access	Does not require NAT
Hidden from external networks	Visible on the internet
Uses reserved private IP ranges	Uses globally assigned IP ranges
Freely usable inside networks	May involve additional ISP cost
Example: 192.168.1.10	Example: 203.0.113.10

Genel olarak firewall ve vpn'in görevi ve spesifik olarak huawei cloud üzerinde nasıl olduğu anlatıldı. Buraları not almadım çoğu kısım github hesabımdaki diğer repoda var "can değer arka kapı video ders notları"

ECS adlı Linux sunucuları ile birlikte VPC ile konfigüre edildikten sonra VPN ile birlikte Client'a yani mobil ve pc kullanımına açılıyor.

Access from Terminals to a VPC

You can use client software on terminals such as PCs and mobile phones to remotely access resources in a VPC.

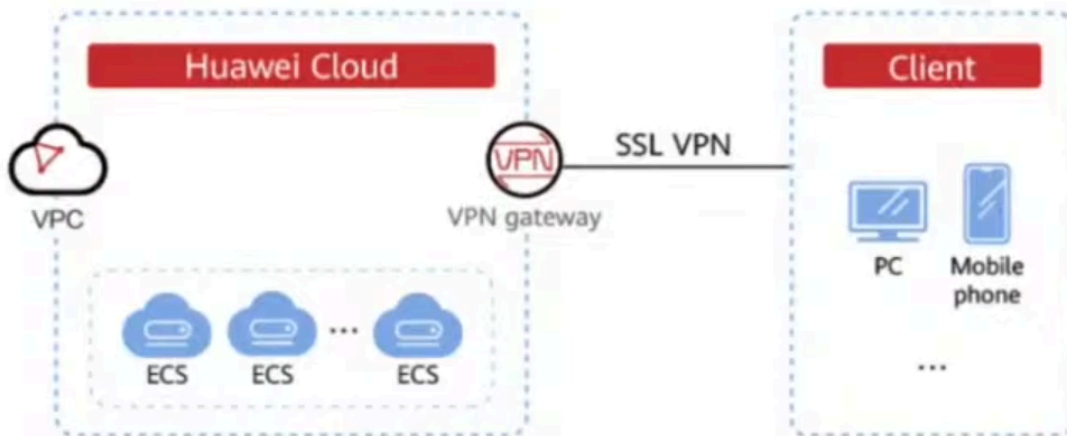

Devamında genel olarak ddos nedir anti-ddos nedir ve bunlar huawei cloud özelinde nasıl entegre edilmiştir üzerine konuştu. Daha sonrasında sorular alınarak video bitirildi.