
SORI Map · 사가정로_측정비교 기준 초과 지도 — LrT 주간 (06–22시)

기준값 68 dB(A) 대비 초과량 · 수음 높이 4 m · 격자 2.5 m

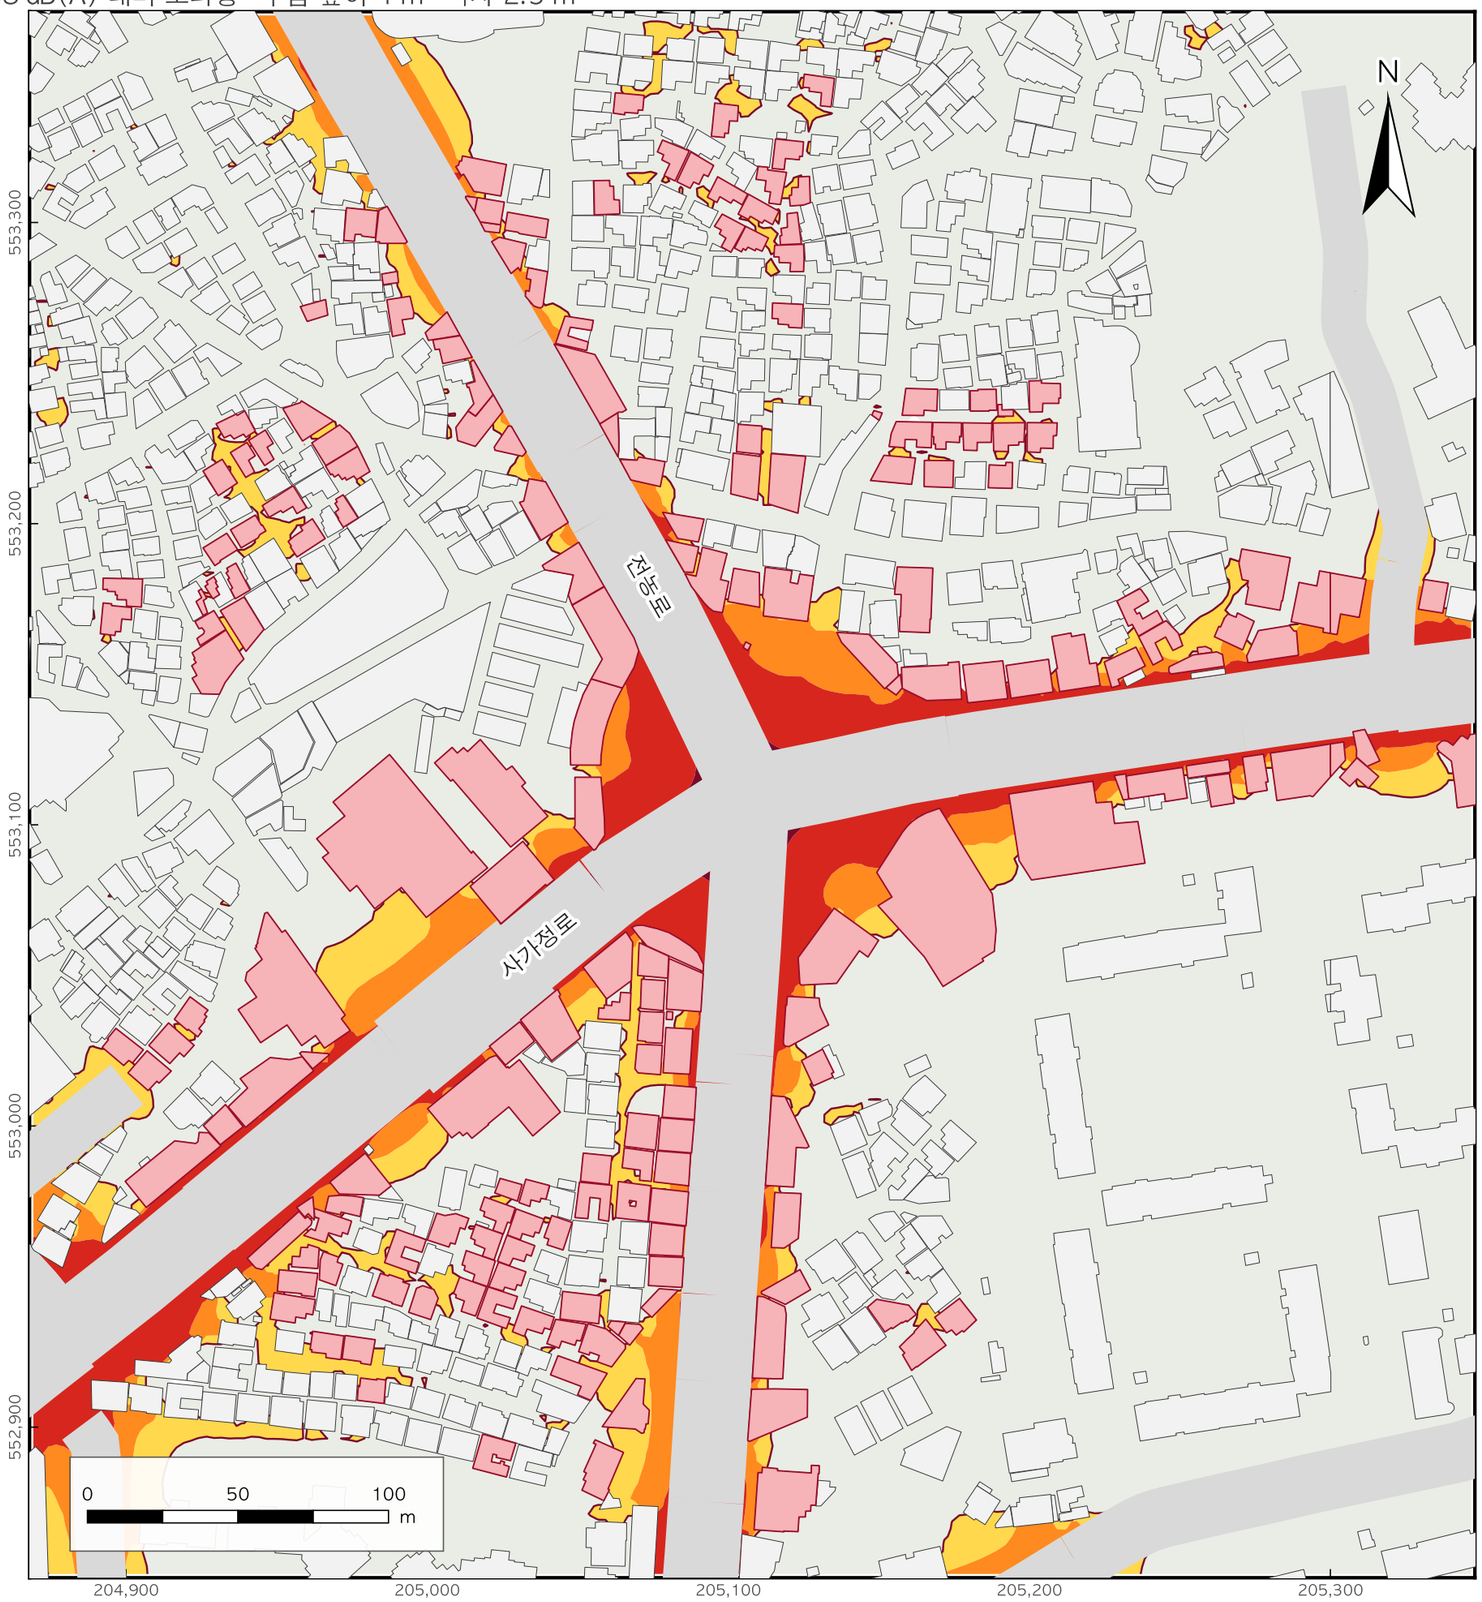

LrT ☑ 68 dB

- 기준 이하
- 초과 0 – 3 dB
- 초과 3 – 6 dB
- 초과 6 – 10 dB
- 초과 〉 10 dB

벽면 최고레벨이 기준을 넘는 건물

계산 조건

기준	도로교통소음 관리기준(주거지역 등) 주간 68 / 야간 58 dB(A)
초과 면적	격자 지점의 34 % (도로 위 포함)
초과 건물	200동 (초과 벽면·층 1,218개)
음원	RLS-19 (FGSV 052, 2019/2020)
전파	ISO 9613-2:1996, 500 Hz, 지면 일반법 G=0
지형·건물	국토지리정보원 수치지형도 v2.0, 높이 = 층수 × 3 m
좌표계	EPSG:5186
교통량	입력: 답십리로 M_T 1,813 / M_N 752 대/h(가정), 사가정로 M_T 2,540 / M_N 1,054 대/h(실측), 서울시립대로 M_T 1,554 / M_N 645 대/h(가정), 전농로 M_T 2,331 / M_N 968 대/h(가정) 그 밖의 도로 1994개 객체는 차로수 기준 가정값

국내 기준은 등가소음도(LAeq) 기반이고 본 지도는 RLS-19 평가레벨(Lr)이라 직접 비교에 주의. 교통량 일부가 가정값입니다.

※ 본 소프트웨어는 Claude(Anthropic의 AI)를 활용하여 제작하였음. SORI v0.1 · 작성 2026-10-28