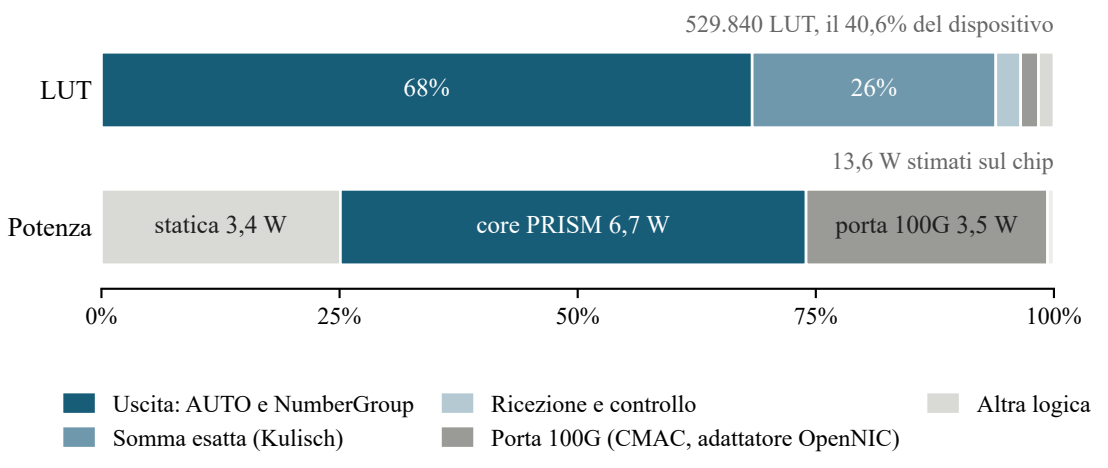
529.840 LUT, il 40,6% del dispositivo
LUT
68%
26%
13,6 W stimati sul chip
Potenza
statica 3,4 W
core PRISM 6,7 W
porta 100G 3,5 W
0%
25%
50%
75%
100%
Uscita: AUTO e NumberGroup
Somma esatta (Kulisch)
Ricezione e controllo
Porta 100G (CMAC, adattatore OpenNIC)
Altra logica