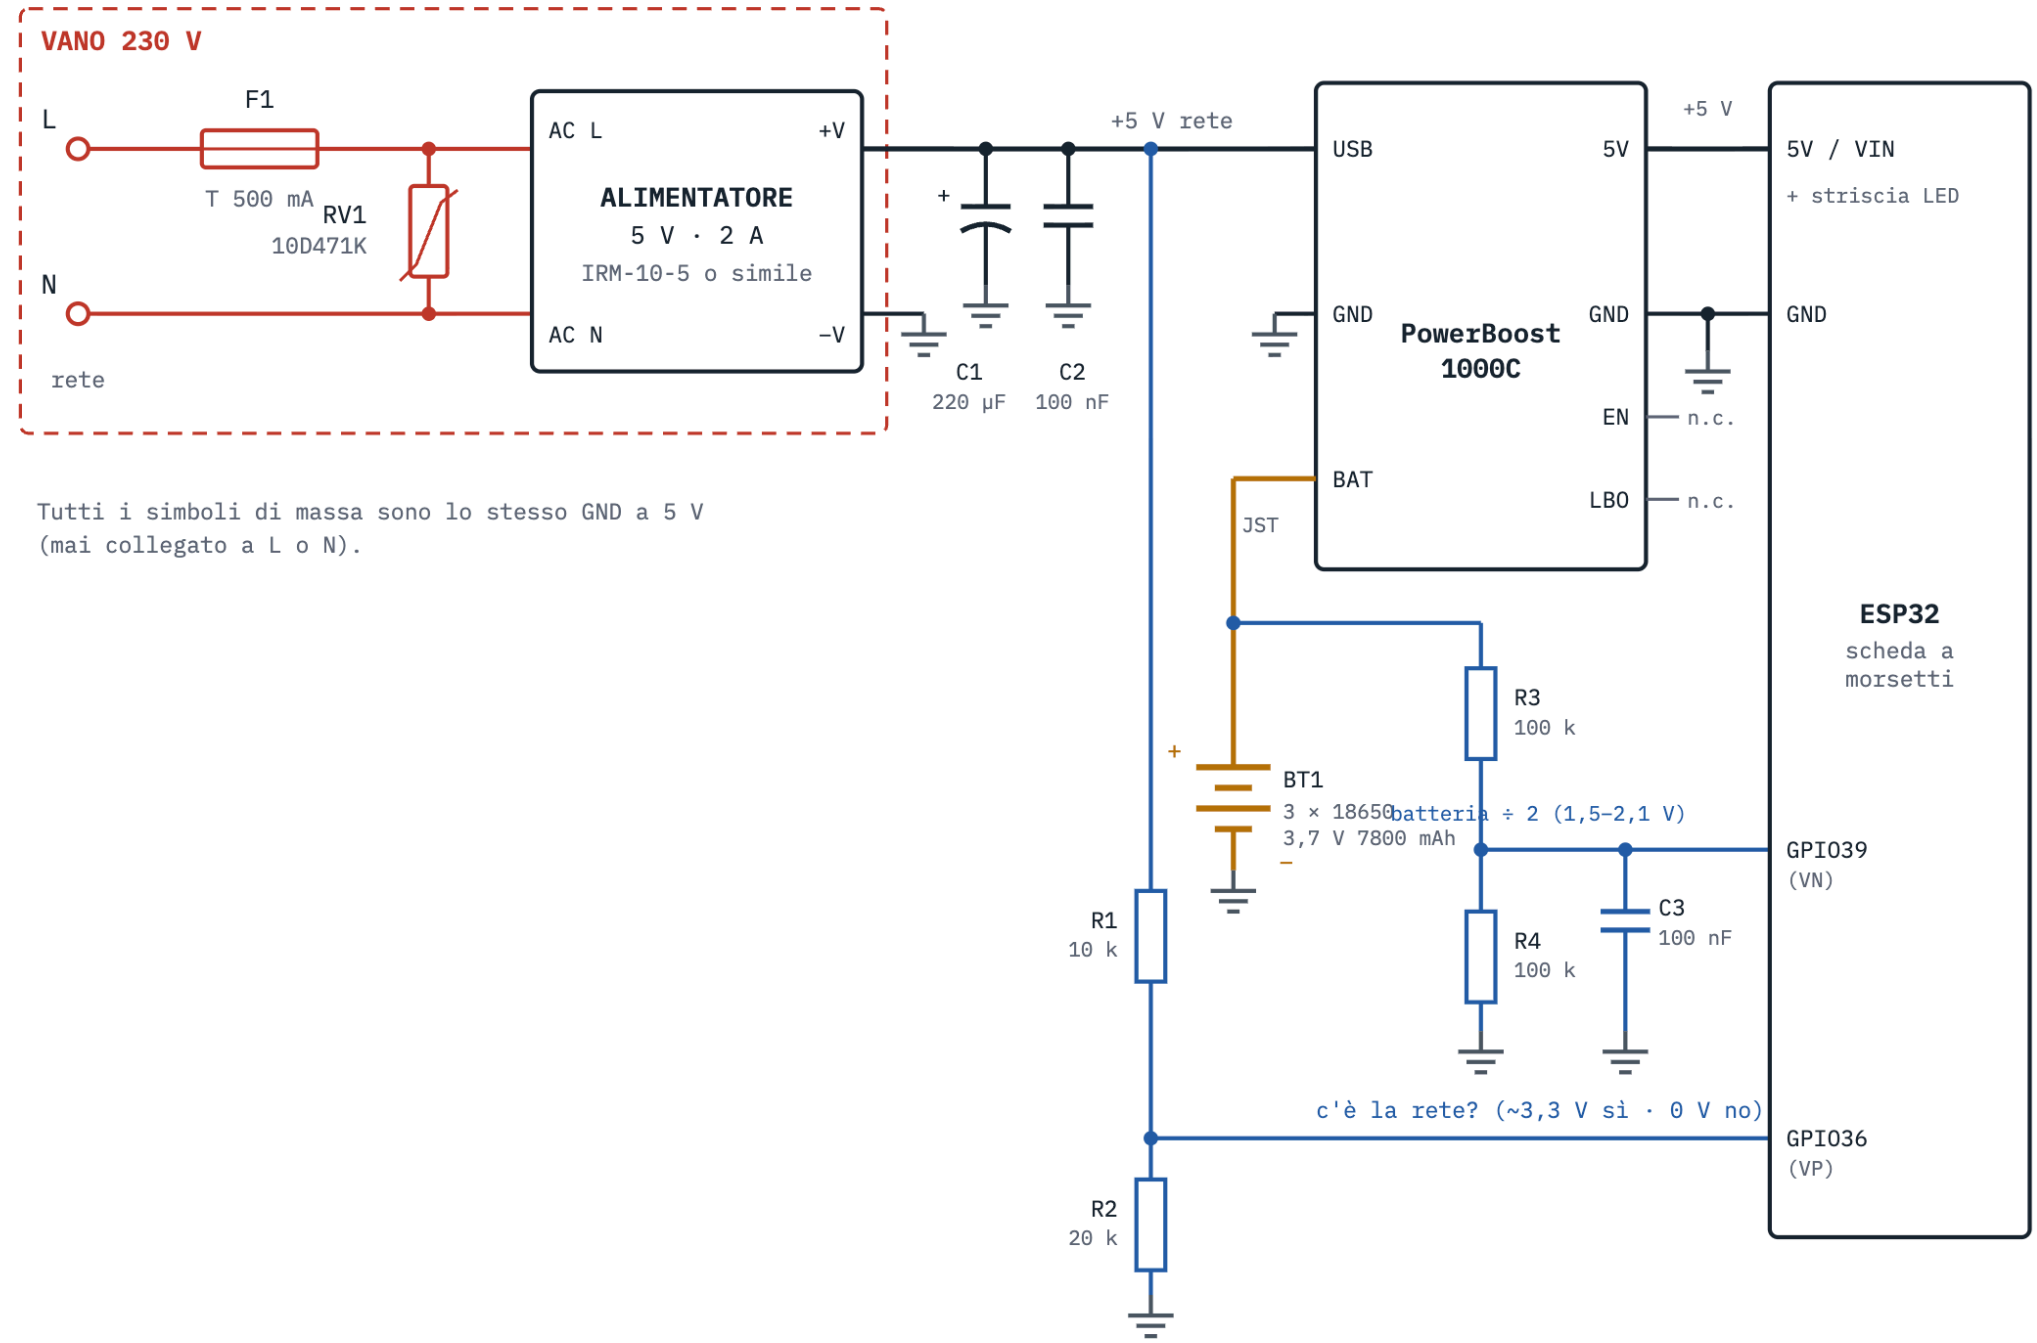

VANO 230 V
L
F1
T 500 mA
RV1
10D471K
N
rete
AC L
+V
ALIMENTATORE
5 V · 2 A
IRM-10-5 o simile
AC N
−V
+5 V rete
C1
220 µF
C2
100 nF
USB
5V
GND
PowerBoost
1000C
GND
EN
n.c.
BAT
LBO
n.c.
+5 V
5V / VIN
+ striscia LED
GND
JST
ESP32
scheda a
morsetti
R3
100 k
BT1
3 × 18650
3,7 V 7800 mAh
batteria ÷ 2 (1,5–2,1 V)
GPIO39
(VN)
R1
10 k
R4
100 k
C3
100 nF
c'è la rete? (~3,3 V sì · 0 V no)
GPIO36
(VP)
R2
20 k
Tutti i simboli di massa sono lo stesso GND a 5 V
(mai collegato a L o N).
230 V
5 V e GND
batteria 3,0–4,2 V
partitori verso l'ESP32