



정면도 (FRONT)

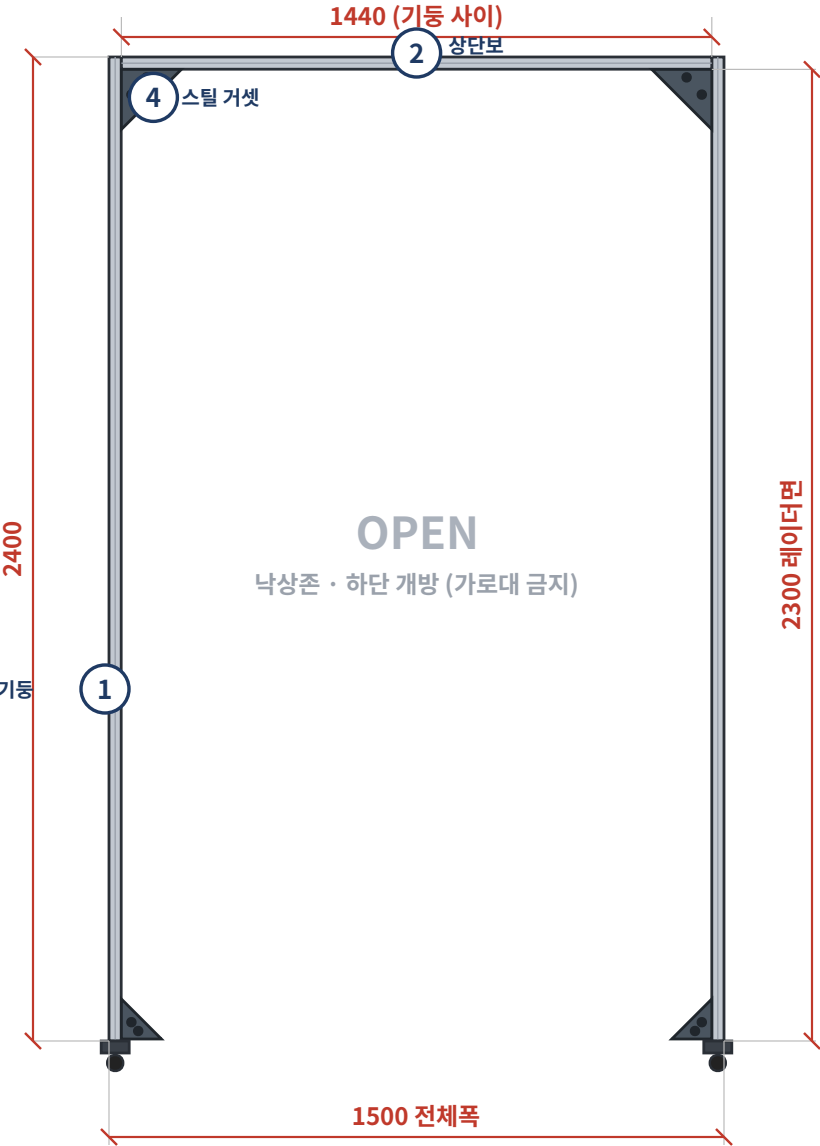

측면도 (SIDE)

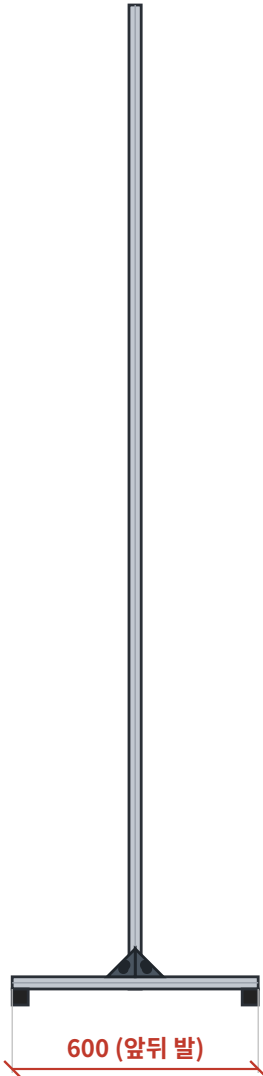


넓은 600 발 + 레벨링 풋으로 앞뒤 안정 · 하단보 없음
레이더면 2300은 레벨링 풋으로 정밀 조정

절단 리스트 / BOM

코드	부재	규격	길이	수량	재질
1	기둥(수직)	3030 프로파일	2400	2	알루미늄
2	상단 가로보	3030 프로파일	1440	1	알루미늄
3	받침발(넓은)	3030 프로파일	600	2	알루미늄
4	상단 코너 거셋	90°, 6t, 대형	-	2	스틸
5	베이스 거셋	90°, 6t	-	2	스틸
6	M6 T너트+버튼볼트	M6 × 12	-	약 32	스틸
7	레벨링 풋	M8 조절	-	2	스틸/고무
8	엔드캡	3030용 고무	-	4	고무

※ 레이더 하우징은 별도(자체 3D출력) — 업체 작업 아님.

조인트 상세 A — 스틸 코너 거셋 (상·하단 4곳)

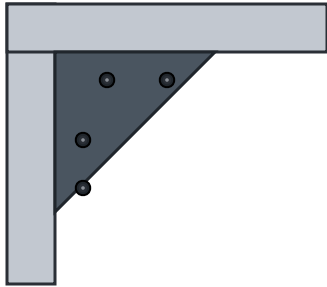

6t 스틸 거셋판을 코너에 대고
M6 T너트로 볼트 체결
→ 유격 제거 · 용접 없음

제작 · 조립 요청 사항

- 3030 프로파일을 위 길이대로 절단, 스틸 거셋(90° · 6t) 제작/조달.
- 전 조립 M6 T너트 볼트 — 용접 없음. 소량 1대.
- 하단 완전 개방(낙상 실험존): 바닥 · 중앙 가로대 절대 금지.
- 2400 높이엔 3030이 다소 슬림 → 4040 또는 거셋 확대 권장 시 상의.

RADAR-GUARD · 시연 프레임

재질: 3030 알루미늄 T-slot

용접 없음 · 볼트 조립

단위 mm · NTS

2026-07-22 · REV C(1.5m)