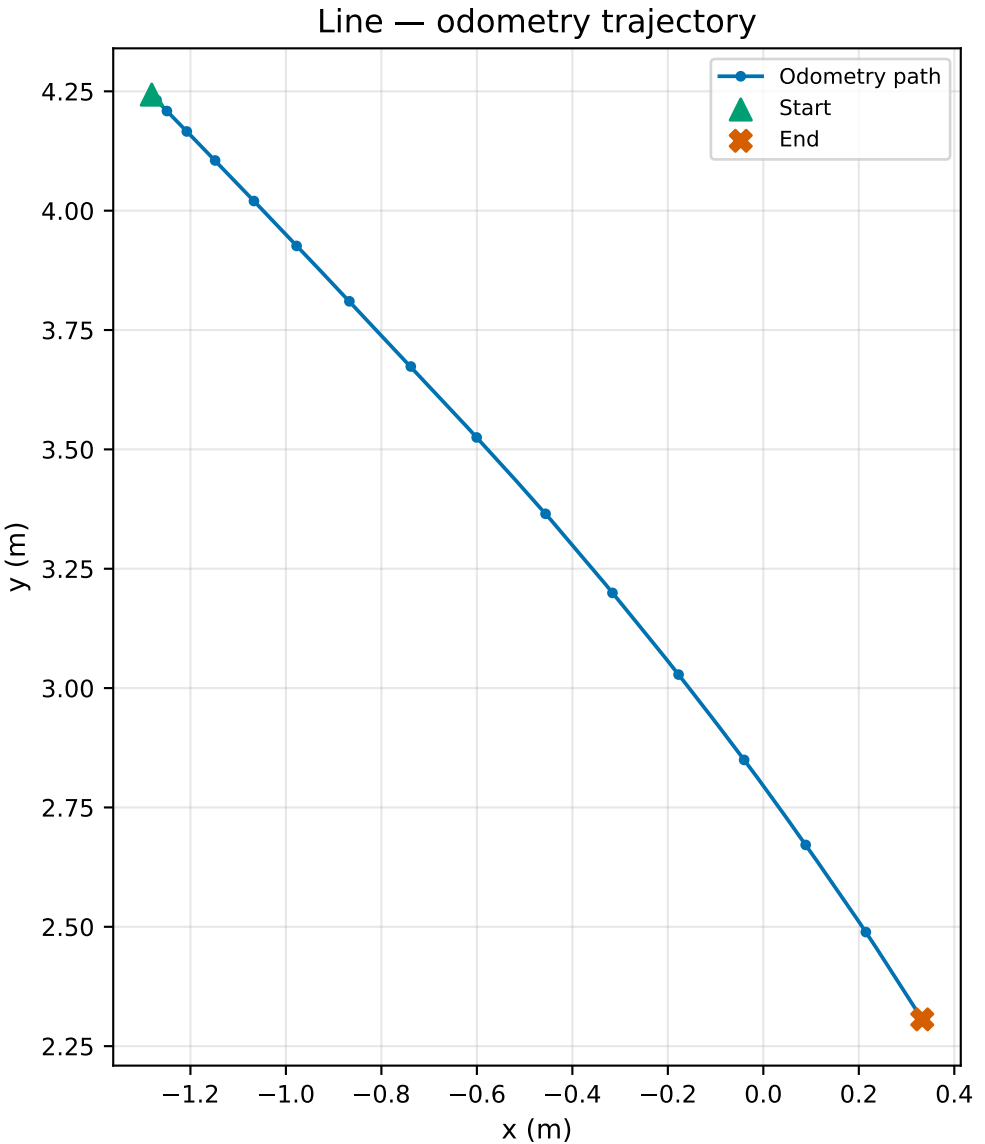
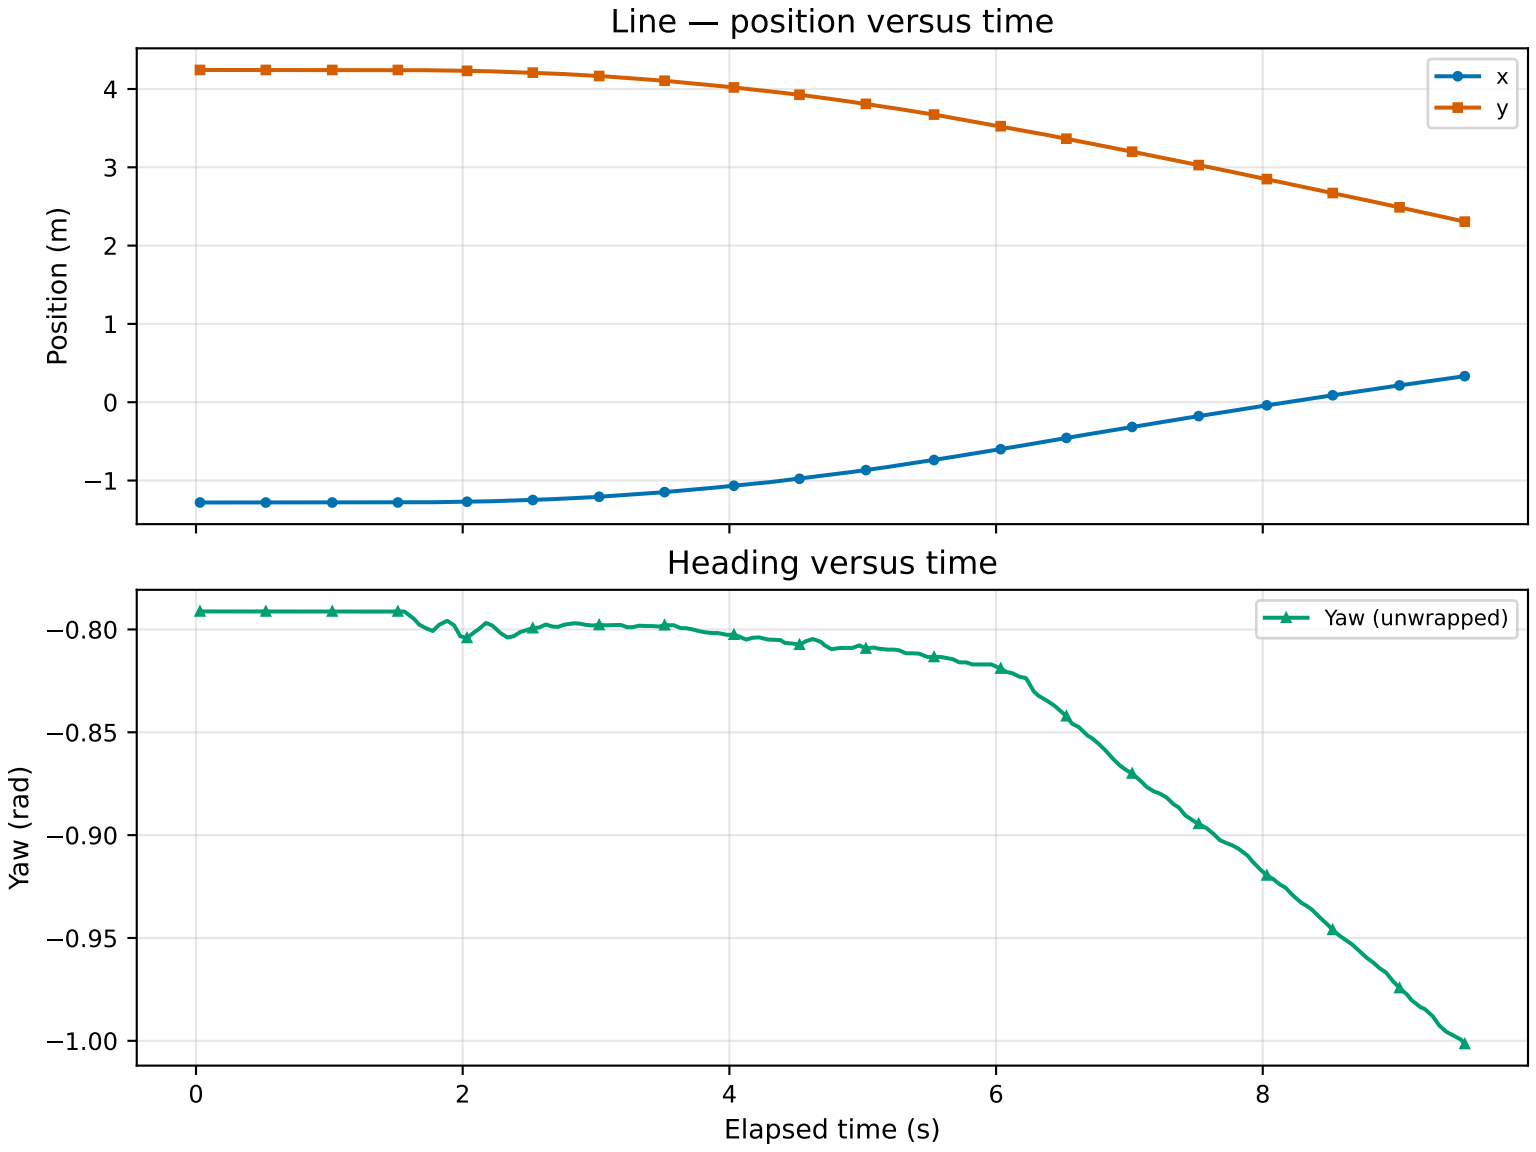
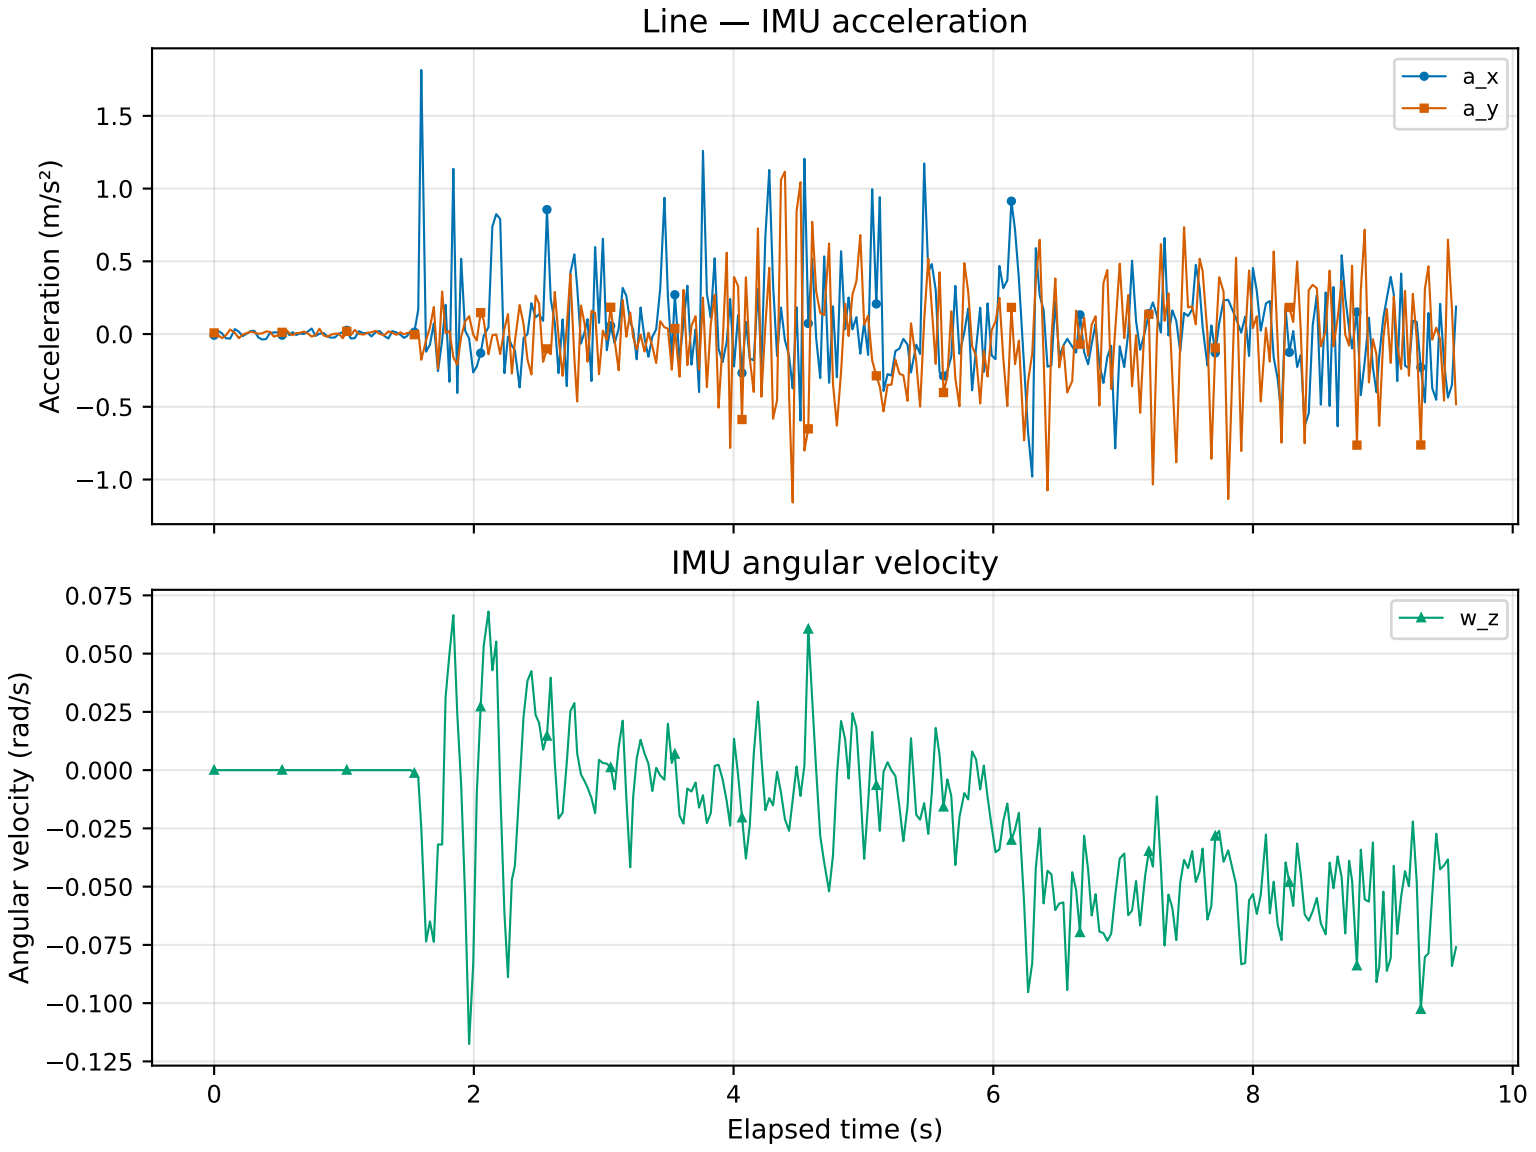
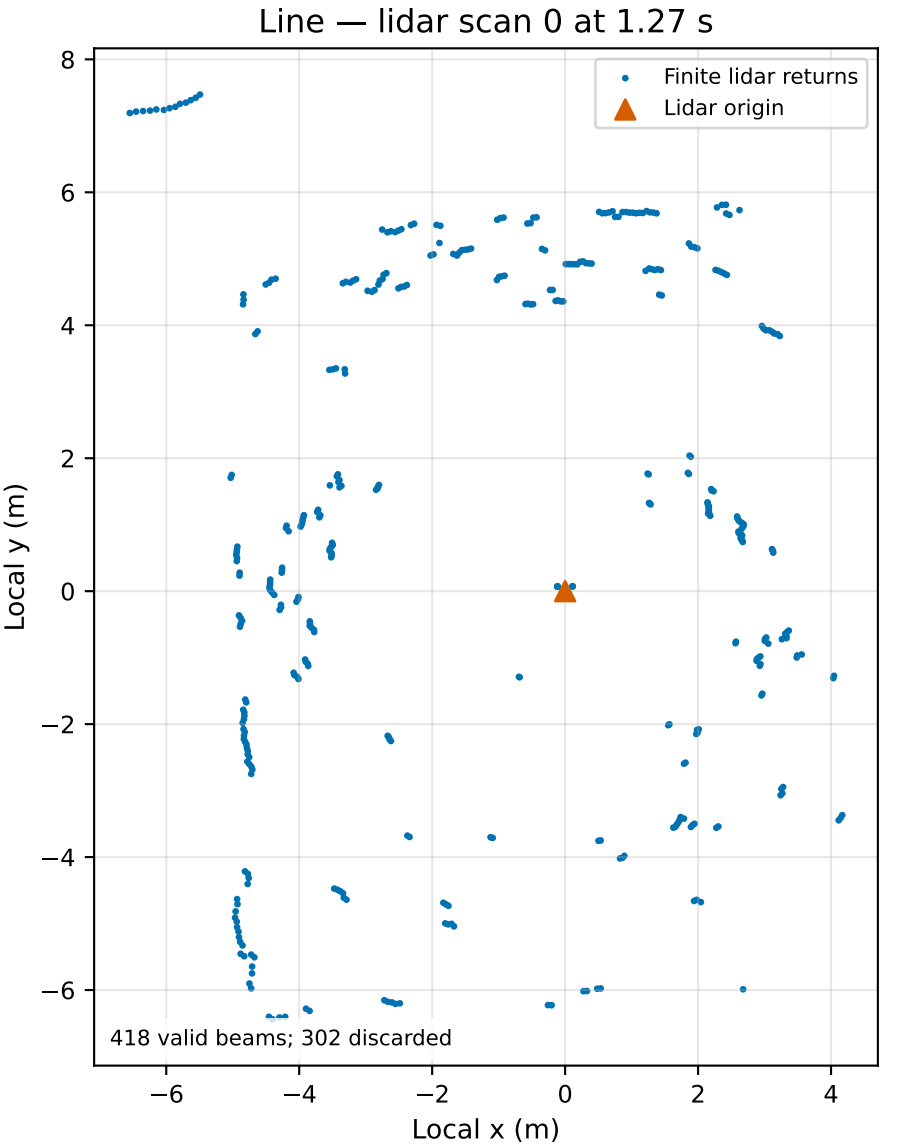

Line — odometry trajectory
Odometry path
Start
End
y (m)
x (m)
4.25
4.00
3.75
3.50
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
−1.2
−1.0
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0.0
0.2
0.4


Line — position versus time
Position (m)
x
y
Heading versus time
Yaw (rad)
Yaw (unwrapped)
Elapsed time (s)


Line — IMU acceleration
a_x
a_y
Acceleration (m/s²)
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
IMU angular velocity
w_z
Angular velocity (rad/s)
0.075
0.050
0.025
0.000
−0.025
−0.050
−0.075
−0.100
−0.125
0
2
4
6
8
10
Elapsed time (s)


Line — lidar scan 0 at 1.27 s
Finite lidar returns
Lidar origin
418 valid beams; 302 discarded
Local x (m)
Local y (m)
8
6
4
2
0
−2
−4
−6
−6
−4
−2
0
2
4

Lab 1 — Line sensor data

