GASKETS FRACO OIL SEALS

FICHA TÉCNICA DE CATALOGO TORQUES Y REGLAJES

SIMEPA S.A. de C.V.
Sociedad Industrial Mexicana de Partes Automotrices S. A. de C. V.

SELLOS DE VALVULA SIDERAL SDR RETENES


Datos Rugosidad

Instructivo de montaje

www.fraco.com.mx

REF. FRACO / MODELO	MOTOR	AÑOS	JUNTA DE CABEZA/ DIÁMETRO ANILLOS	JUNTA DE TAPA PUNTERIAS	JUNTA DE CÁRTER
FSX-5840299/SB FSX-5840299SB CON CABEZA SB NP300, NP 300 Frontier, Nv350 Urvan	L4 2.5L QR25DE Dohc 16V Ø Cil. 89 mm	16/19 16/19, 13/19	HGX-5840299-MLO  Disponible en material SB, ART y en Sobremedida SM HGX-5840299-SB/ART/SM Ø 89.5mm	VSX-5840297 	

MLO: Multilámina Acerada NR: No Retorque SB: No asbesto SM: Sobremedida GF: Grafoil

MÚLTIPLE DE ADMISIÓN	MÚLTIPLE DE ESCAPE	JUNTA DISTRIBUCIÓN	JUNTA PLENUM	RETENEDORES	SELLO DE VÁLVULA	JUNTAS COMPLEMENTARIAS
			MUX-5840294 	CD S-046011-V 46X58X7mm CT S-084021-V 84X104X8.5mm AL N/A	S-5239-V SS-5239-V-16  A= 5 mm B= 11.5 mm C= 9.7 mm	


CD: Cigüeñal delantero CT: Cigüeñal trasero AL: Árbol de levas A: Diámetro vástago B: Altura C: Diámetro guía ⊘: No venta suelta

NISSAN

Ref:	FRACO	HGX-5840299-MLO/SB/SM ART	Descrip.	Modelo	NP300 , NP300 Frontier	Ø cilindro 89 mm (3.504")	Carrera 100 mm (3.937")
				Motor	QR25DE / DOHC	Año 16-18	**2,488** c.c.	**153** pulg³

Orden de apriete de la culata de cilindros (cabeza-cámara)


Altura Culata Nueva	129.540 mm (5.100")
Altura Culata Mínima	129.159 mm (5.085")
Def.Max.	0.10 mm (0.004")
Maq.Max.	

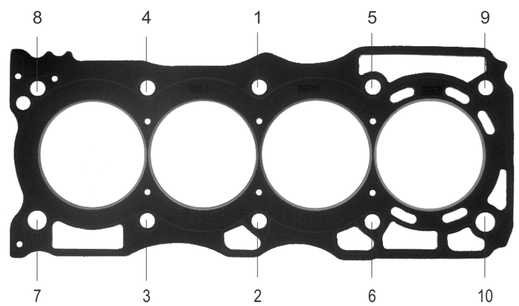

TORQUES

1 apriete	32 lb-pie
2 apriete	Aflojar y aplicar 32 lb-pie
3 apriete	*+80° giro
4 apriete	*+80° giro
Tapa válvulas	73 lb-pulg.

Cilindros



Encendido	1 - 3 - 4 - 2	Rel. Comp.

Retenedores	
	Cigüeñal del.
	Cigüeñal tras.
	Árbol de levas
	Otros
Sellos de válvula	

Observaciones y apuntes personales

* En piezas con apriete angular es imprescindible sustituir los tornillos para un nuevo montaje de la pieza y/o checar su longitud conforme a las especificaciones del fabricante.

SM= Empaque en sobremedida (Espesor 2.0 mm)

Diagramas


Motor **Otras aplicaciones**:


GASKETS FRACO OIL SEALS
ASISTENCIA TÉCNICA
01 800 837 67 14
asistencia.tecnica@fraco.com.mx

NISSAN

HGX-5840299-MLO/SB/SM/ART Especificaciones generales para el armado del motor

Árbol de levas



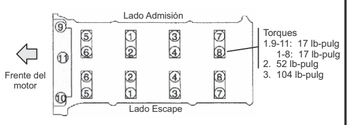

Múltiple de admisión 15 lb-pie


Juego Axial 0.115 - 0.188 mm (0.0045 - 0.0074")


Valv			
	Ad.F 0.009 - 0.013"	Ad.C	
	Es.F 0.010 - 0.014"	Es.C	

Marcas de puesta a punto

MFI	Bujías
Avance	Ralentí

Sincronización mecánica

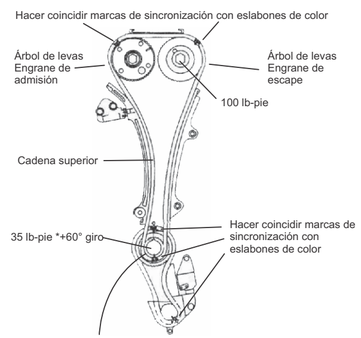




SIMEPA S.A. de C.V.
Sociedad Industrial Mexicana de Partes Automotrices S. A. de C. V.

Bloque (Bancada - Cárter / Monoblock)


TORQUES

Biela	15 lb-pie
	*+90° giro
Bancada	T.1-10 30 lb-pie +65° giro
	T.11-22 18 lb-pie
Volante	80 lb-pie
Cárter	25 lb-pie



Juego Axial Biela 0.20 - 0.355 mm (0.0080 - 0.014")

Datos especiales



Juego axial cigüeñal	0.099 - 0.279 mm (0.0039 - 0.011")	Holgura aceite Biela	0.028 - 0.045 mm (0.0011-0.0018")
Holgura pistón - Cilindro	0.010 - 0.030 mm (0.0004 - 0.0012")	Holgura aceite cigüeñal	0.0007 - 0.0011" tapas 2 y 4 / 0.0005 - 0.0009" tapas 1 ,3 y 5

Puntas de anillo		
	Comp. Superior	0.008 - 0.012"
	Comp. Inferior	0.013 - 0.019"

Motor