

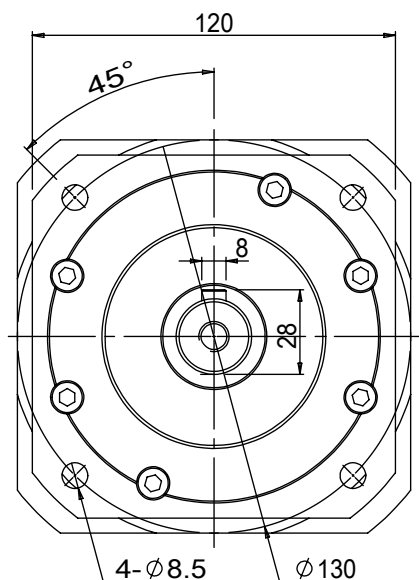


輸出端(output)

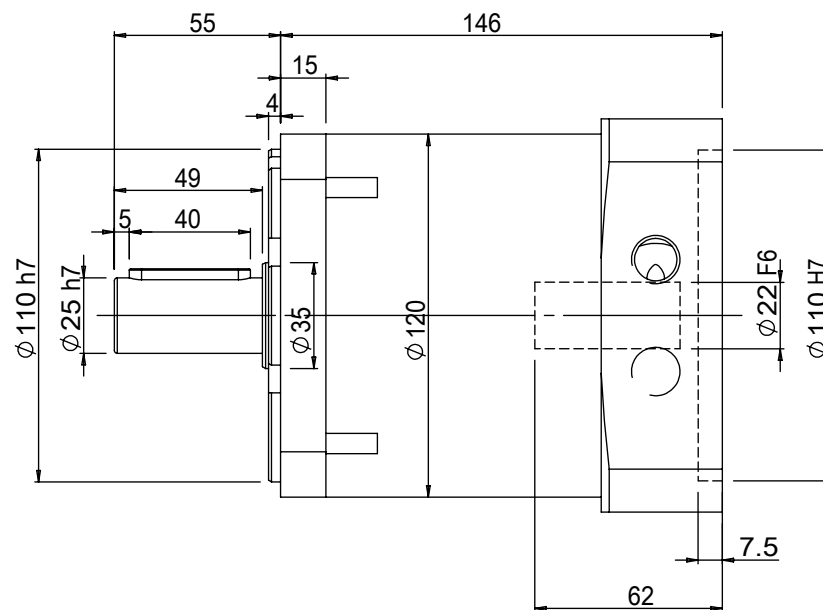

輸入端(input)

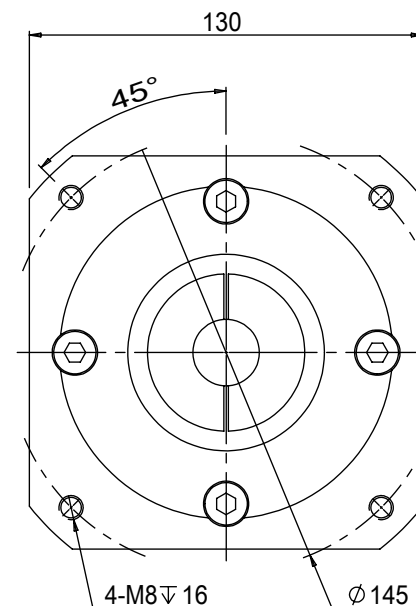

急停扭矩
(Emergency Stop Torque)

2倍額定輸出力矩
(2 times rated output torque)

額定輸入轉速
(Rated input speed)

3000rpm

最大輸入轉速
(Maximum input speed)

5000rpm

背隙
(Dorsal gap)

P2

≤8arcmin

容許徑向力
(Allowable radial force)

2200N

容許軸向力
(Allowable axial force)

1600N

使用壽命
(Service life)

20000h

效率
(Efficiency)

≥96%

使用溫度範圍
(Operating temperature range)

-25℃~90℃

防護等級
(protection class)

IP65

安裝方式
(Installation DIRECTION)

任意(Arbitrarily)

減速比
(Speed ratio)

3

4

5

7

10

額定輸出力矩
(Rated output torque)

150Nm

225Nm

240Nm

160Nm

90Nm

2018-12-26

00初版

陳國棟

改版
SYM

年 月 日
DATE

變更事項
REVISIONS

設計
BY

備 注
NOTE

制圖
PRAWN

設計
DESIGNED

品名:
TITLE

精密行星減速機
Precision Planetary Gear Reducer

規格:
SPEC

GPF115-L1-(22-110-145-M8)

G+[®]

吉嘉精密科技有限公司
GIGA Precision Technology Co., Ltd

A4

比例SCALE:1:5

图纸 1 (共1)