

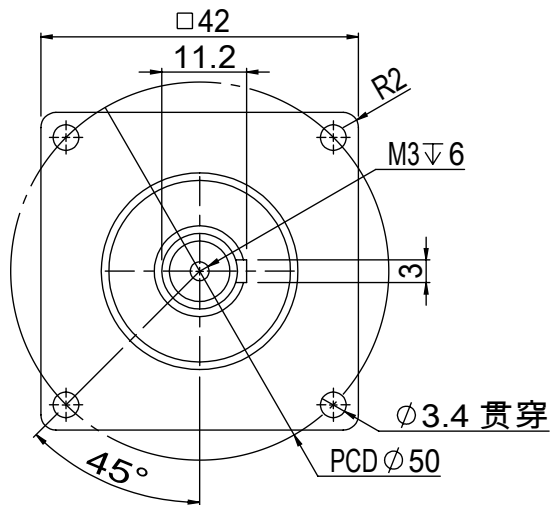


輸出端(output)

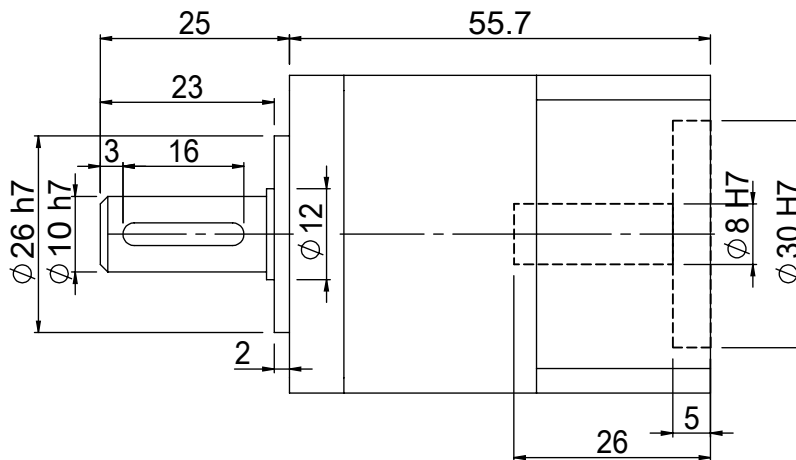

輸入端(input)

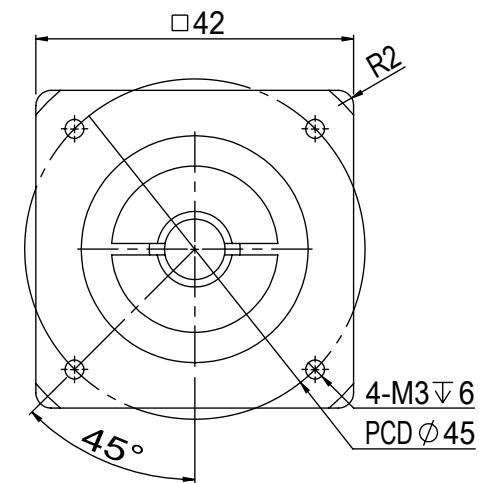

急停扭矩 (Emergency Stop Torque)	3倍額定輸出力矩 (3 times rated output torque)
額定輸入轉速 (Rated input speed)	3000rpm
背隙 (Dorsal gap)	≤8arcmin
容許徑向力 (Allowable radial force)	280N
容許軸向力 (Allowable axial force)	200N
使用壽命 (Service life)	20000hr
效率 (Efficiency)	≥94%
使用溫度範圍 (Operating temperature range)	-25℃~90℃
防護等級 (protection class)	IP65
安裝方式 (Installation DIRECTION)	任意(Arbitrarily)

減速比 (Speed ratio)	3	4	5	8
額定輸出力矩 (Rated output torque)	5Nm	10Nm	9Nm	5Nm

---	2018-12-26	00初版	陳國棟
改版 SYM	年 月 日 DATE	變更事項 REVISIONS	設計 BY
制圖 PRAWN	設計 DESIGNED	品名: TITLE	精密行星減速機 Precision Planetary Gear Reducer
		規格: SPEC	GPF042-L1-(8-30-45-M3)
		G+ [®] 吉嘉精密科技有限公司 GIGA Precision Technology Co., Ltd	A4

比例SCALE:1:1

图纸 1 (共1)