
Current Generator

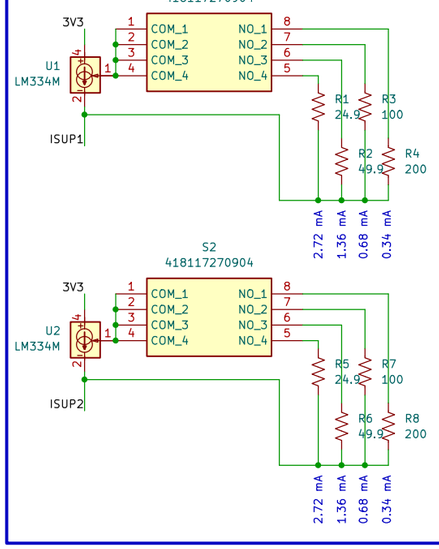


R4	R3	R2	R1	Eq.R	ISUP (mA)
0	0	0	1	200	0.34 --Fixed
0	0	1	0	100	0.68 --Fixed
0	0	1	1	66.7	1.02
0	1	0	0	49.9	1.36 --Fixed
0	1	0	1	39.9	1.7
0	1	1	0	33.3	2.03
0	1	1	1	28.5	2.37
1	0	0	0	24.9	2.72 --Fixed
1	0	0	1	22.1	3.06
1	0	1	0	19.9	3.4
1	0	1	1	18.1	3.73
1	1	0	0	16.6	4.08
1	1	0	1	15.3	4.41
1	1	1	0	14.2	4.75
1	1	1	1	13.3	5.09


Hall Plate Connections

Terminal B gets Connected to Ext. Hall Plates


Terminal A gets Connected to On-Board Hall Plates (Only solder Hall Plate to be tested)




HPF Stage

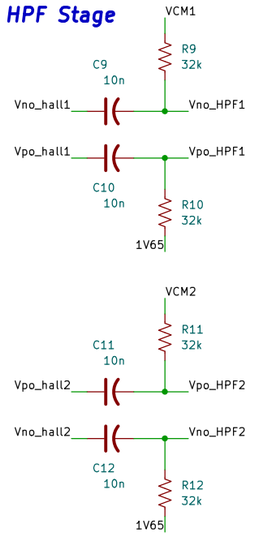


INA Stage

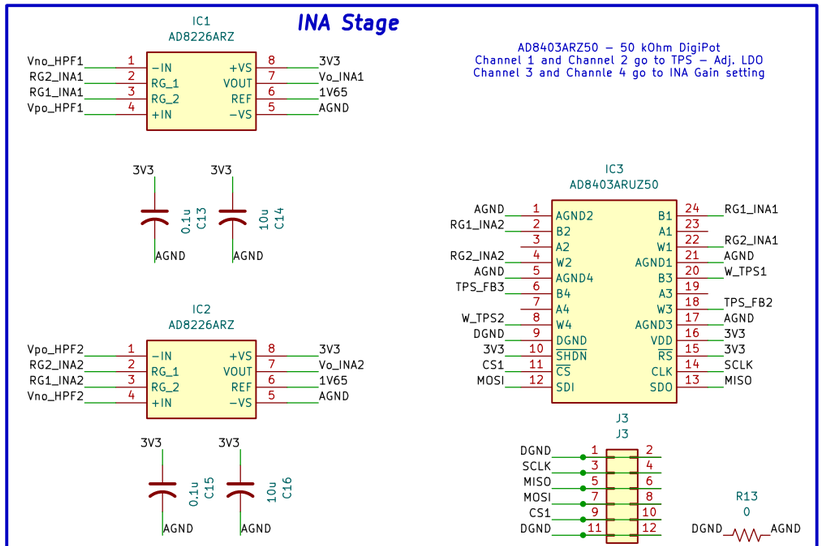


FDA Stage 1

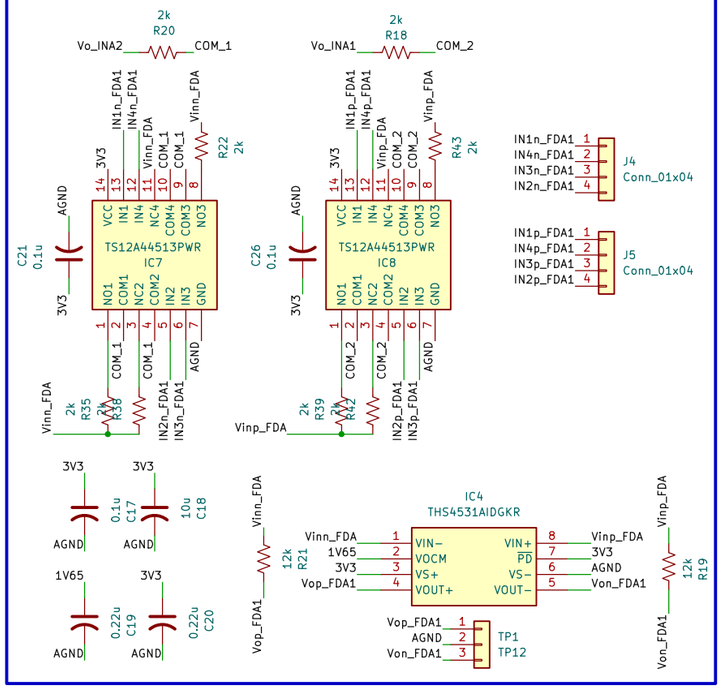


FDA Stage 2

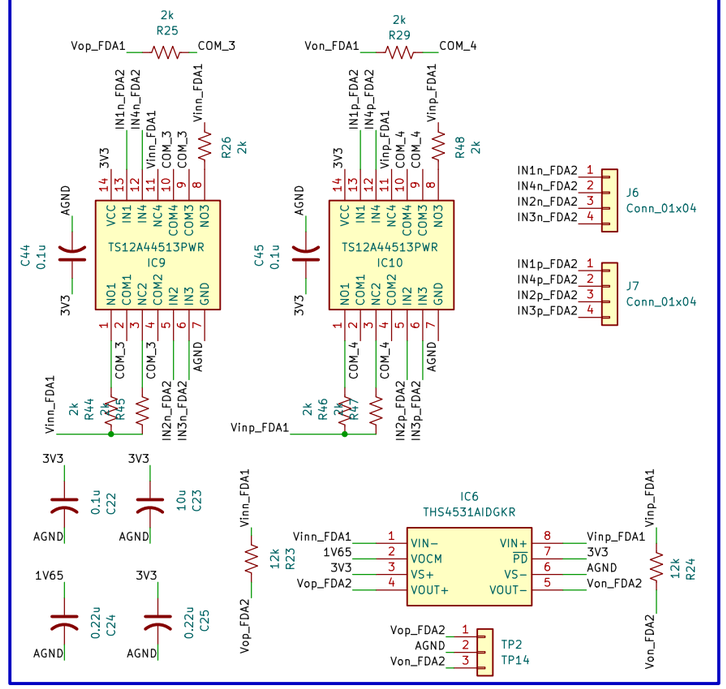


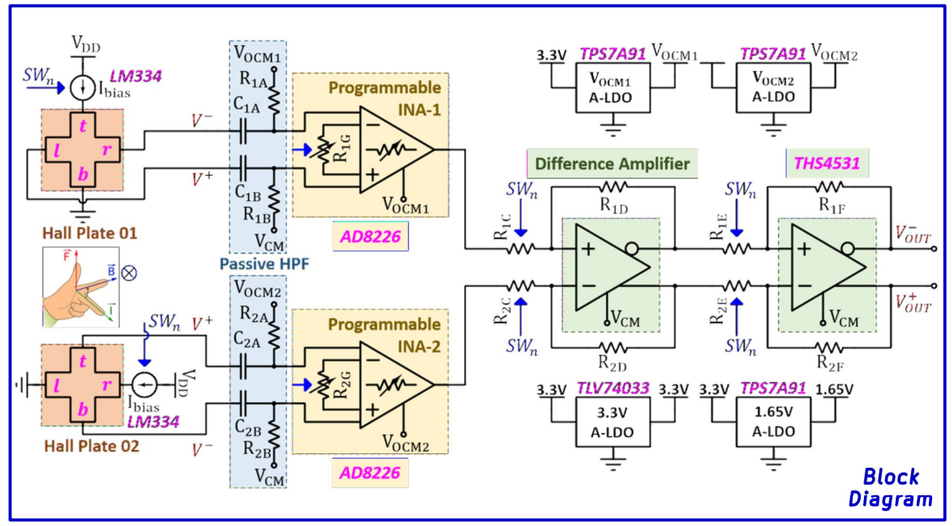


Anti-Aliasing Stage



LDO for Analog 3.3V

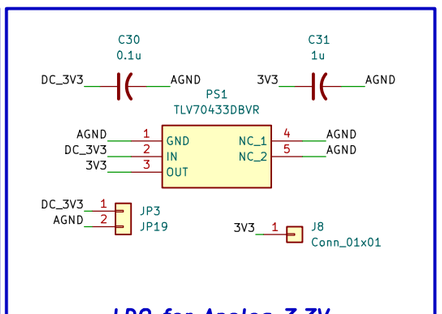


LDO for 1.65V

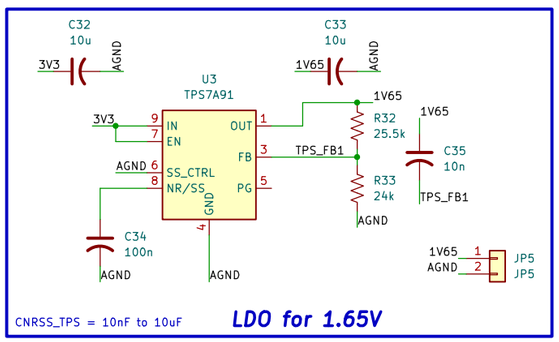


CNRSS_TPS = 10nF to 10uF

LDO for VOCM1

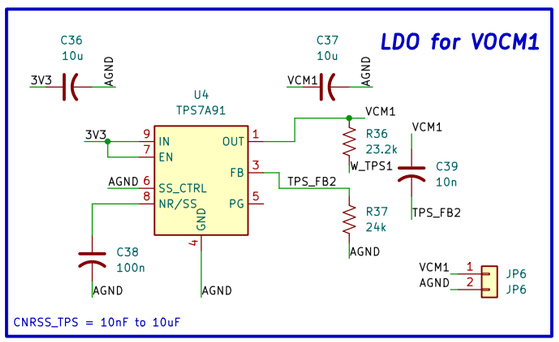

CNRSS_TPS = 10nF to 10uF

LDO for VOCM2

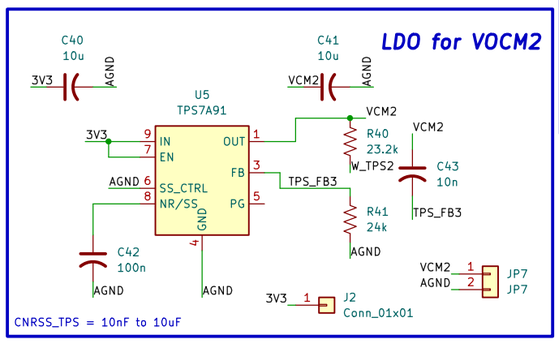

CNRSS_TPS = 10nF to 10uF