


FC-15

Relé Fotoelétrico para controle automático das lâmpadas ao anoitecer e ao amanhecer.

Instalação em parede ou poste, na vertical, para uso externo.



ESPECIFICAÇÕES

Alimentação e carga

Tensão	Bivolt (127 V / 220 V)
Controle de carga	Relé NA
Potência controlada	200 W / 127 V · 350 W / 220 V
Consumo	< 0,5 W
Acionamento zero-cross	Sim
Fusível	Sim (15 A)

Detecção

Tecnologia	Fotocélula
------------	------------


Construção e dimensões

Dimensões	Ø 80 × 80 (cilíndrico) mm
Peso	74 g
Cor	Translúcido fosco

Instalação

Local	Parede/poste (vertical)
Ambiente de uso	Externo
Ligação	3 fios · 20 cm

LIGAÇÃO ELÉTRICA

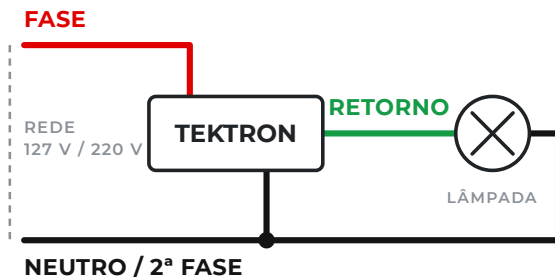

	Vermelho Fase
	Preto Neutro ou 2ª fase em 220 V
	Verde Retorno

INSTALAÇÃO COM SEGURANÇA

Desenergize o circuito antes de instalar. Nunca instale o relé fotoelétrico com o circuito energizado. A instalação deve ser feita por profissional qualificado.

- Respeite a potência máxima da carga: 200 W / 127 V · 350 W / 220 V.
- Para uso externo. Caixa projetada para escoamento da água da chuva. Instale na vertical, com a saída dos fios voltada para baixo, formando pingadeira no cabo, e fora do alcance da luz das lâmpadas.