



Раздаточный пистолет А-50М



Ящик для песка



Лестница



Противооткатные упоры



Площадка из просечного листа



Проблесковый маячок



Кнопки включения КОМа из кабины, массы и проблескового маячка.



Огнетушитель




АВТОТОПЛИВОЗАПРАВЩИК

ЦИСТЕРНА-ТОПЛИВОЗАПРАВЩИК ГАЗ 3309



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование шасси	ГАЗ 3309	Материал цистерны:	Сталь 09Г2С не менее 3мм
Габаритные размеры, мм:	6325x2220x2890	Быстроразъемные соединения:	КамЛок (Норти)
Вместимость цистерны, л.:	4900	Раздаточный рукав, шт.:	Ду-20, длина -5 м
Количество отсеков, шт.:	1-2	Устройство дыхательное:	УД-2-80
Насос:	СЦЛ - 01АТ (38 м. куб/час)	Счетчик жидкости, шт.:	ДД-25-1,6 СУ
Напорно-всасывающие рукава:	2шт по 3 м.		

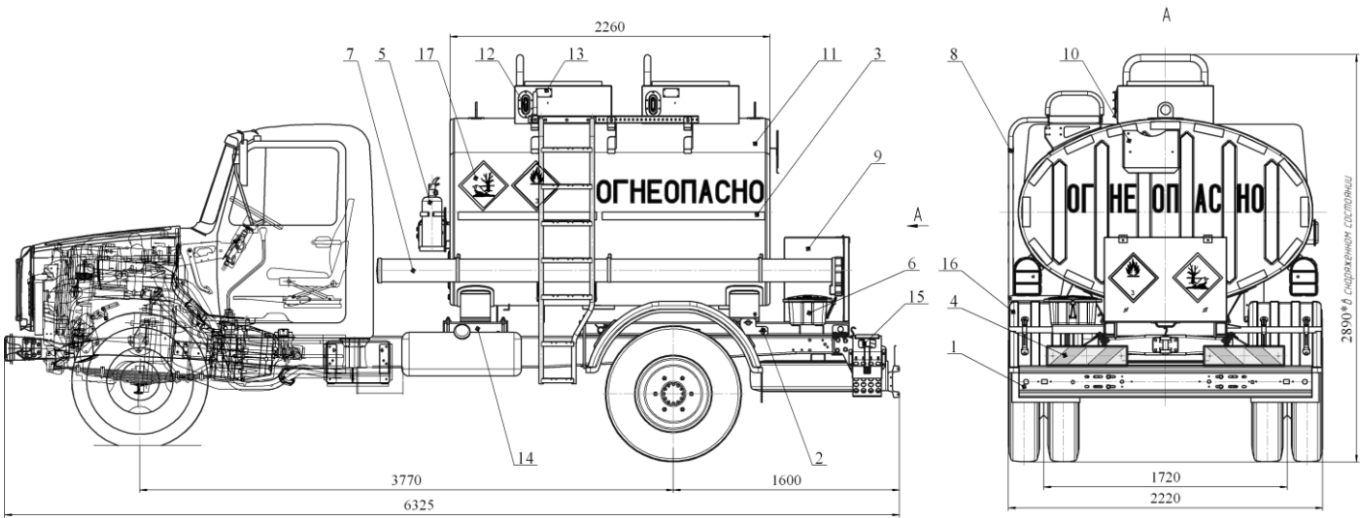


КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Знаки опасности 3 класс с трех сторон



Колесные арки

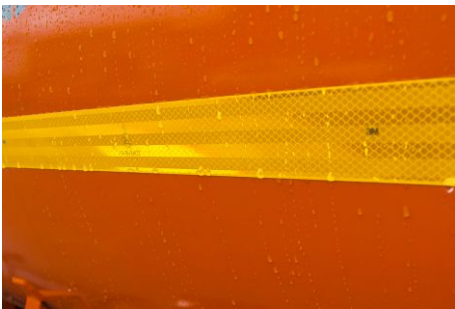

Светоотражающая лента



Противооткатная защита




Задний противооткатный брус



Алюминиевый заливной люк с дыхательным устройством УД-2-80




Общий вид цистерны

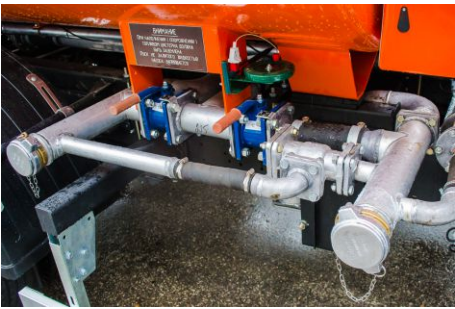

Алюминиевая сливная коммуникация



Общий вид автотопливозаправщика

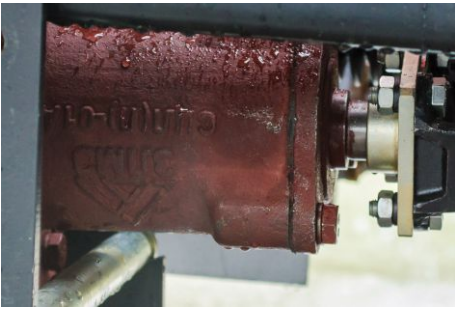

Подключение насоса через карданную передачу



Быстроразъемное соединение на коммуникации



Узел выдачи топлива



Запорный кран



Манометры показывающие разницу давлений перед и после фильтра тонкой очистки



Счетчик жидкости ДД-25-1,6 СУ



Общий вид автомобиля с цистерной



Защиты глушителя



Защита бензобака



Пульт управления донными клапанами



Композитные напорно-всасывающие рукава.



Быстроразъемные соединения типа Elaflex