
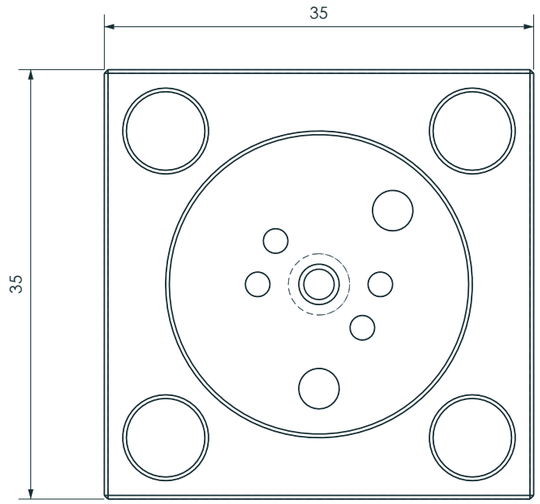


主视（从柱顶） 2:1

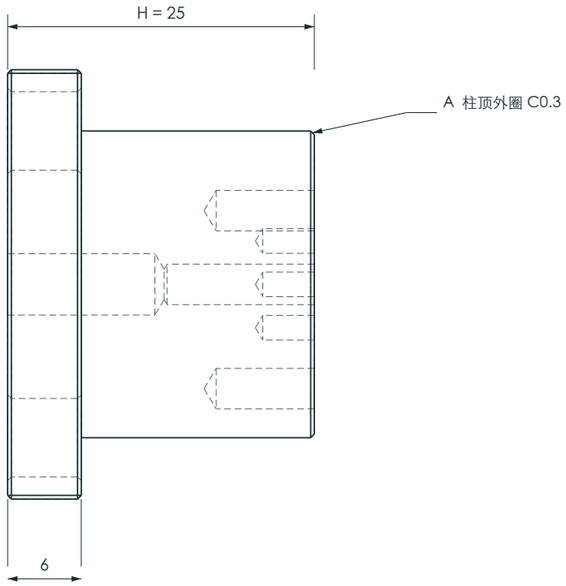

左视 2:1

倒角范围

A 柱顶外圈：C0.3 × 45° 。

B 底座外棱：上下外缘 8 条及竖角 4 条，均 C0.3。

C 4×Ø6.4 安装通孔：上下孔口各 C0.3，共 8 处。


螺纹孔与 Ø2.01 定位孔保留原入口和孔深。柱根内角不改。

上下中心孔的 118° 钻尖沿用原设计，仍相通；两端螺纹不同。

Ø6.4 为孔身，孔口 Ø7.0 不是沉头孔；圆柱段 5.4。

底座侧面保留原打标位置，字样 H25 B6R2 / ZZPOST。


C 安装通孔局部剖面（放大）

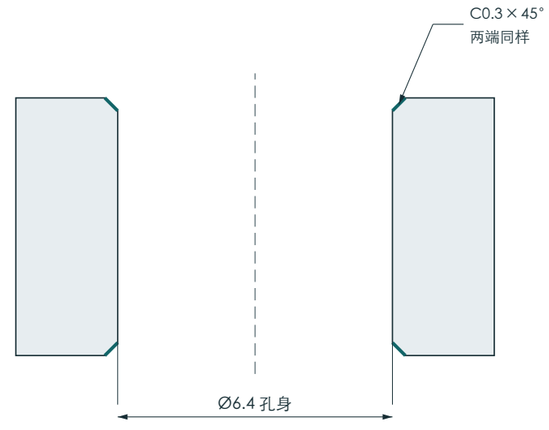


孔口 Ø7.0；与底座外缘最近余边 1.20 mm。

柱身 Ø25；露出底座 19

底面 Y=-4；底座顶面 Y=2；柱顶 Y=21

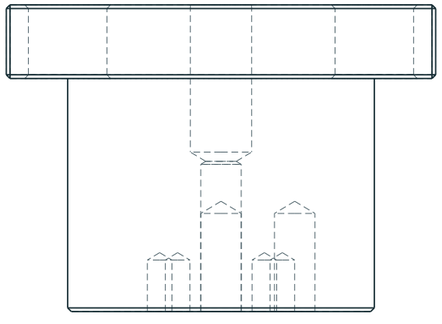

俯视 2:1

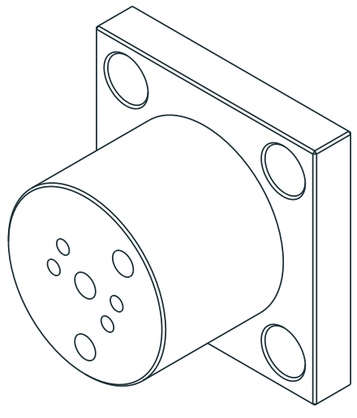

轴测参考；不按比例

STEP SHA256：00a48e49560838f810f325e560688f62f8f3a3fe3acc098f7d4122cad9538ba8

普通万能柱 H25 mm

B6 R2-C03 / 等边 C0.3 × 45°

2026-11-11 | ZZ-POST-H25MM

材料：316L 不锈钢

表面：退磁、喷砂

单位 mm；第一角法；A3

加工审核版 / HKSOP

螺纹等级：待确认


首件与工艺放行：待完成


底座侧面激光标识

激光打标，不铣刻

正交投影取自当前实体；孔位坐标沿用 B6 R1

端部孔位 / 以原 U,V 坐标定位；W 自柱顶向底面

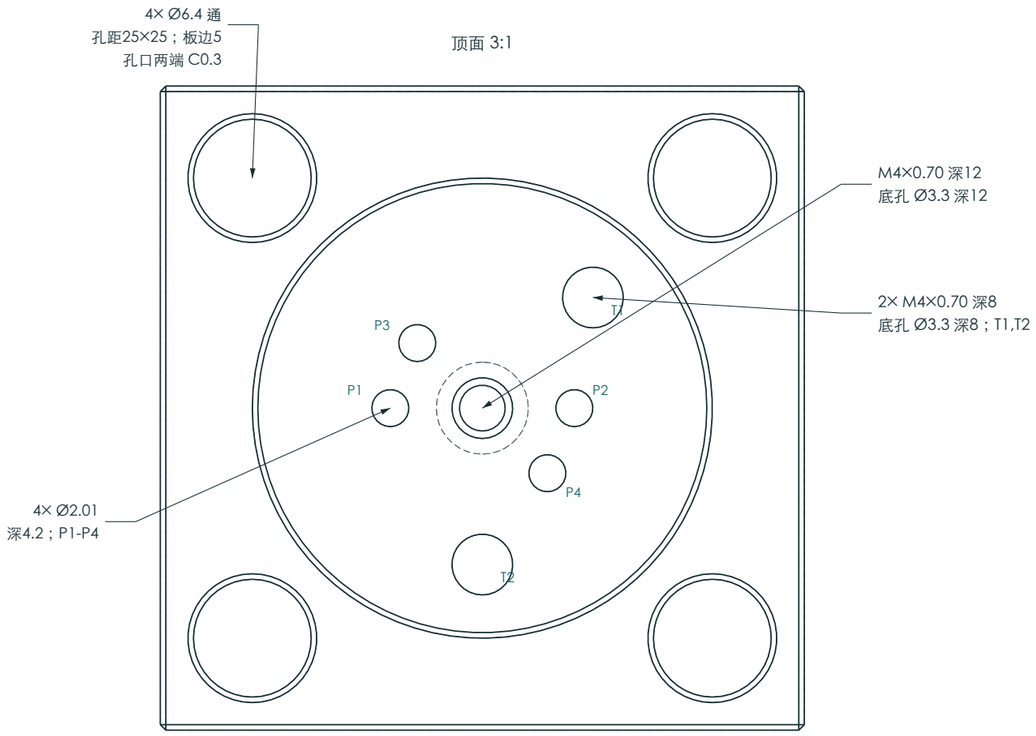

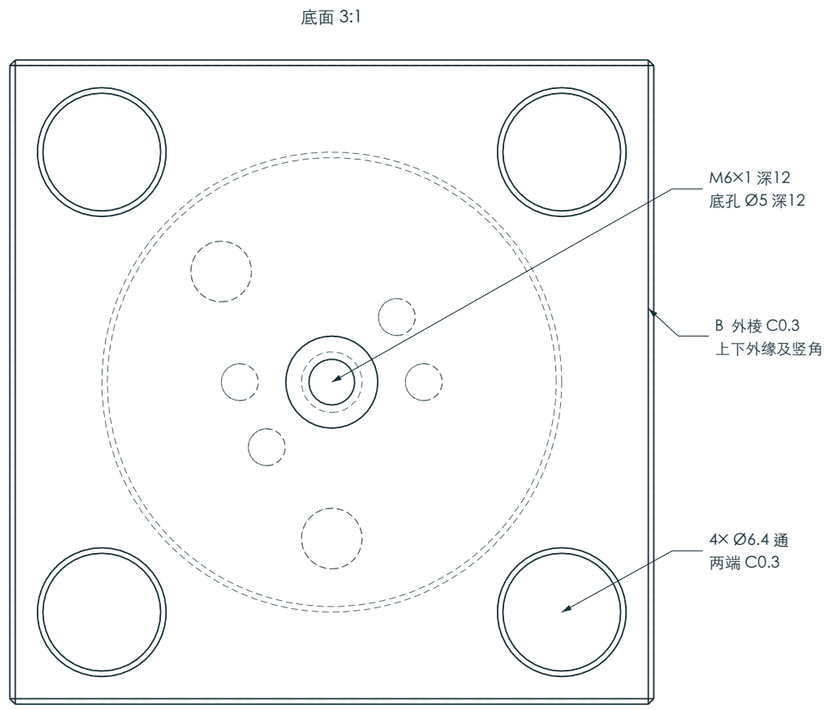

孔坐标与真实圆柱孔段（mm）

孔号	U	V	底孔直径 / W 区间	加工规格（以孔旁标注为准）
H001	30	5	Ø6.4 / 19.3~24.7	Ø6.4 通；两端 C0.3
H002	30	30	Ø6.4 / 19.3~24.7	Ø6.4 通；两端 C0.3
H003	23.5104	23.5104	Ø3.3 / 0~8	顶 M4×0.70 深8
H004	22.5	17.5	Ø2.01 / 0~4.2	顶 Ø2.01 圆柱深4.2
H005	21.0355	13.9645	Ø2.01 / 0~4.2	顶 Ø2.01 圆柱深4.2
H006	17.5	9	Ø3.3 / 0~8	顶 M4×0.70 深8
H007	17.5	17.5	Ø5 / 13~25; Ø3.3 / 0~12	顶 M4×0.70 深12 / 底 M6×1 深12
H008	13.9645	21.0355	Ø2.01 / 0~4.2	顶 Ø2.01 圆柱深4.2
H009	12.5	17.5	Ø2.01 / 0~4.2	顶 Ø2.01 圆柱深4.2
H010	5	5	Ø6.4 / 19.3~24.7	Ø6.4 通；两端 C0.3
H011	5	30	Ø6.4 / 19.3~24.7	Ø6.4 通；两端 C0.3

W=21-Y；盲孔钻尖 118° ，不计入有效牙深。孔位基准和现有螺纹规格沿用 B6 R1。

普通万能柱 H25 mm

B6 R2-C03 / 等边 C0.3 × 45°

2026-11-11 | ZZ-POST-H25MM

材料：316L 不锈钢

表面：退磁、喷砂

单位 mm；第一角法；A3

加工审核版 / HKSOP

螺纹等级：待确认

首件与工艺放行：待完成

底座侧面激光标识

激光打标，不铣刻