
H25 B6R2 / ZZPOST | STEP 镭标定位

2026-11-09 · 引擎 v0.2 · 激光打标，不铣刻；0.02 mm 为 CAD 显示深度，不规定实际去除深度。

带标 STEP 回读后，沿打标面法向取正视图



同一模型中的标记底面放大

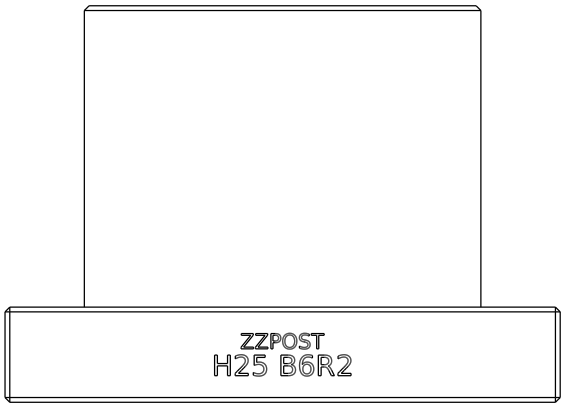

坐标单位：mm；机器 DXF 为 1:1；图面比例仅供定位。

DXF 原点 O = [17.5, -4, -17.5]

字右 U = [-1, 0, 0]

字顶 V = [0, 1, 0]

外法向 N = [0, 0, -1]

custom-post-metric-25mm-m1

新 STEP SHA256: 00a48e49560838f810f325e560688f62f8f3a3fe3acc098f7d4122cad9538ba8

机器 DXF: mark.dxf

输入 DXF SHA256: 8ea86a64a3a36bd52a8c1573ad67a98b6793ac49f410053b44c07f41edf6c451

闭合图形数 13；字形面积 5.269933 mm²；STEP 往返、单实体、外廓及图形对齐通过。

只更新标记表达；原材料、孔位、安装基准和工程审核/首件状态沿用原设计。未实物打标验证。