
H37.5 B6R3 / ZZPOST | STEP 镭标定位

2026-11-09 · 引擎 v0.2 · 激光打标，不铣刻；0.02 mm 为 CAD 显示深度，不规定实际去除深度。

带标 STEP 回读后，沿打标面法向取正视图



同一模型中的标记底面放大

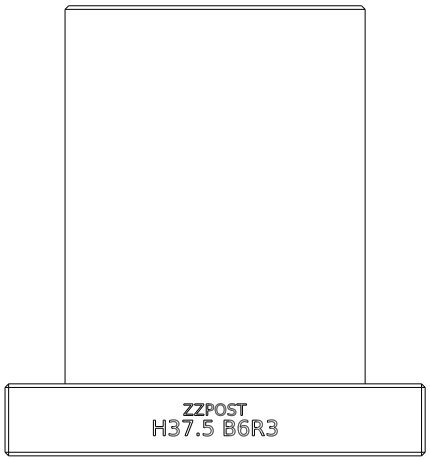

坐标单位：mm；机器 DXF 为 1:1；图面比例仅供定位。

DXF 原点 O = [17.5, -4, -17.5]

字右 U = [-1, 0, 0]

字顶 V = [0, 1, 0]

外法向 N = [0, 0, -1]

custom-post-metric-37p5mm-m1

新 STEP SHA256: 31359f961d3a5e6e1b0690b5233c2a3d7c5778cde03a59b78da5f8171e843083

机器 DXF: mark.dxf

输入 DXF SHA256: 0e1e236a2d623d90f08af0f488d20b5d0d5e808b698a066c68242bbf83425edb

闭合图形数 15；字形面积 5.669564 mm²；STEP 往返、单实体、外廓及图形对齐通过。

只更新标记表达；原材料、孔位、安装基准和工程审核/首件状态沿用原设计。未实物打标验证。