
UMA1-R8　激光打标定位

由带标STEP回读投影；激光打标，不铣刻。

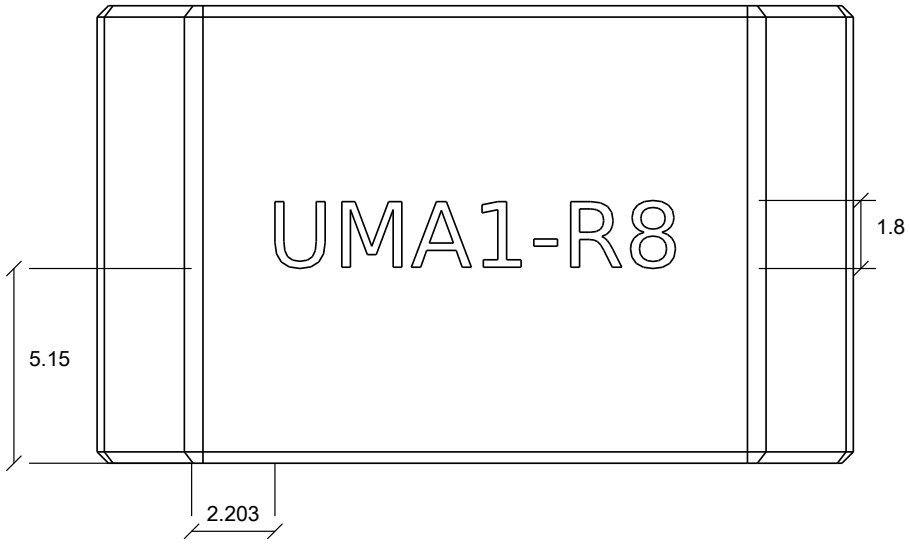

打标面：Y=-9.5；字右+X、字顶+Z；视图5:1。

字形 UMA1-R8；左边X=-5.29663，下边Z=5.15，实际字高1.8 mm。

1:1 DXF仅含闭合字形；本面原点O=(0,-9.5,0)。


STEP浅凹0.02仅作模型显示，不指定激光去除深度。

工艺：316L去磁及钝化；按同材质表面试样确定激光参数。

UMA1-R8　孔旁标识 / 顶面与底面

从带字STEP提取；视图3:1；字高1 mm；实际激光表面打标，不铣削安装面。

2处D2；字形内侧距孔轴2.000

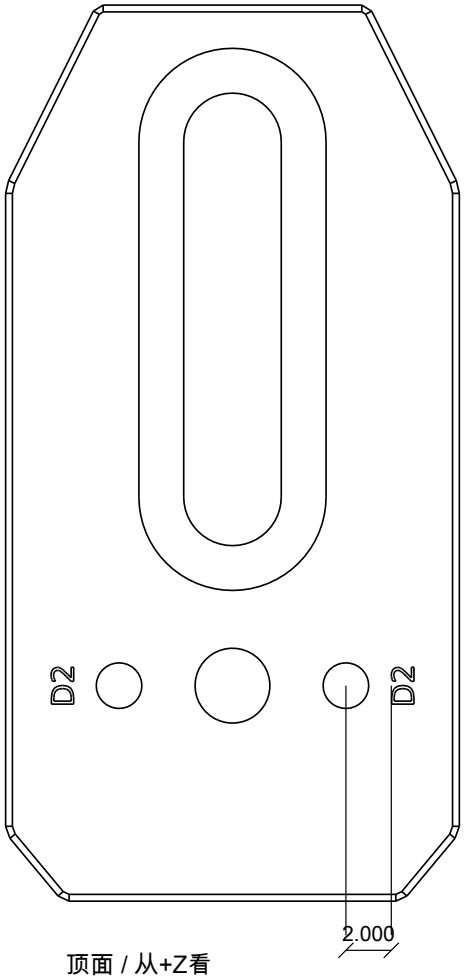


顶面 / 从+Z看

F1 : Y=11

A1 : Y=16.82209

S5 : Y=20.08736

P5 : Y=23.96917

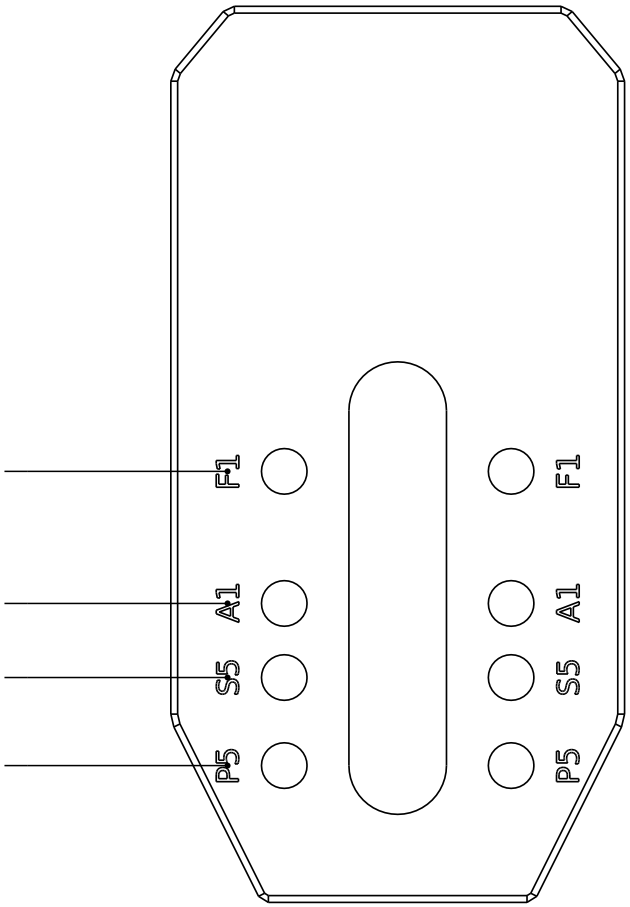

底面 / 从-Z看


顶面：字右+Y、字顶-X，沿孔行Y=0居中；左右关于X=0对称。

底面：字右-Y、字顶-X；字形内侧距各销孔轴2.000，沿对应孔行居中。


A1=MT-AM1；S5=MT-AM1S5；F1=MT-FLF1S；P5=MT-AM05+MT-CSB05+PBS621。

PS25-S6-R1　圆柱后侧与顶面打标

真实带字STEP正视投影；激光打标，不铣刻；后侧3:1，顶面4:1。

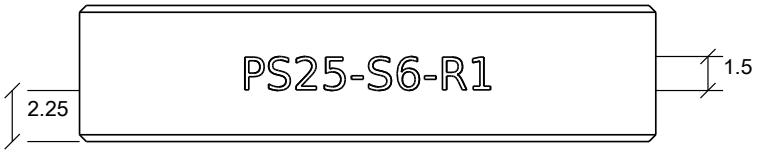

顶面2处D2，字高1 mm

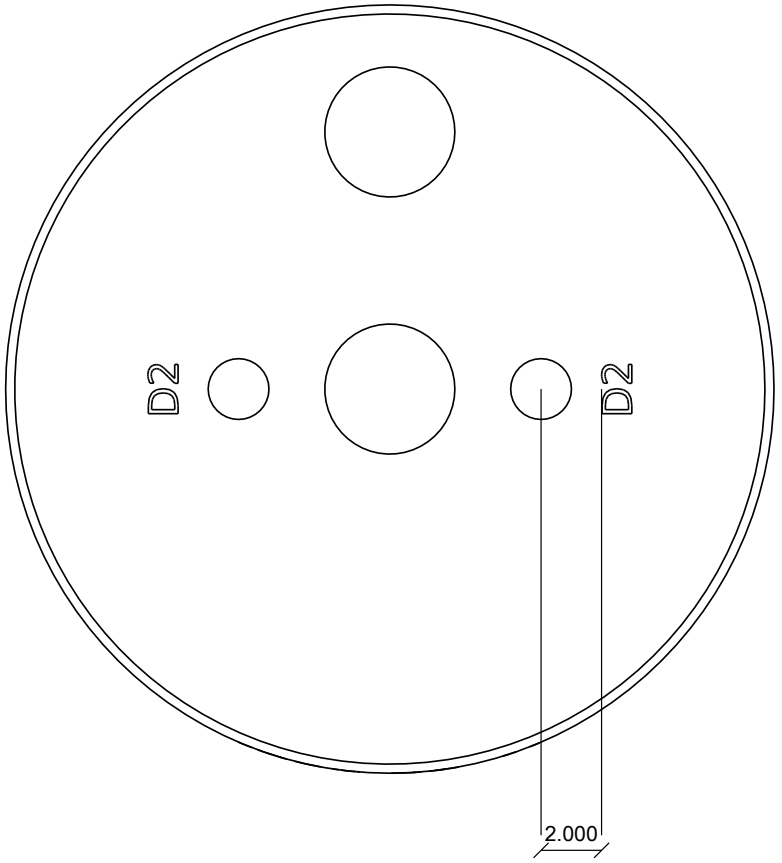

后侧编号位于Y负向圆柱面中央；实际字高1.5，下边距底面2.25。

1:1 DXF为圆柱展开图；文字展开宽度11.19159，关于后侧母线对称。

展开原点O=(0,-12.7,0)，字右沿+X切向，字顶+Z；半径12.7。

顶面字右+Y、字顶-X，沿孔行Y=0居中；字形内侧距孔轴2.000。

标识凹深0.02仅为CAD表达，不指定激光去除深度；以同材质表面试样定参数。