
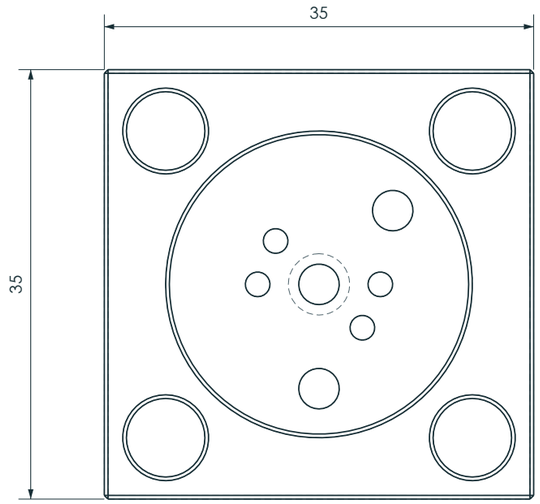


主视（从柱顶） 2:1

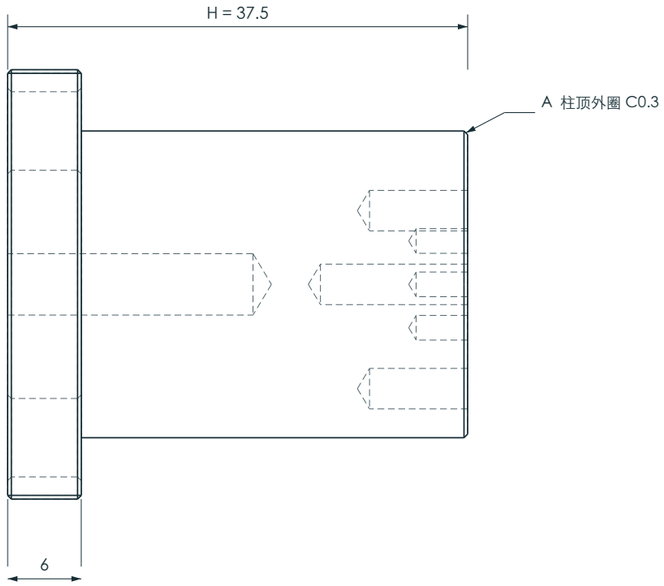

左视 2:1

倒角范围

A 柱顶外圈：C0.3 × 45° 。

B 底座外棱：上下外缘 8 条及竖角 4 条，均 C0.3。


C 4×Ø6.4 安装通孔：上下孔口各 C0.3，共 8 处。

螺纹孔与 Ø2.01 定位孔保留原入口和孔深。柱根内角不改。

底部中心 M6×1 深20；钻尖总深21.50，两钻尖间余厚约3.01，未贯通。

Ø6.4 为孔身，孔口 Ø7.0 不是沉头孔；圆柱段 5.4。


底座侧面保留原打标位置，字样 H37.5 B6R3 / ZZPOST。

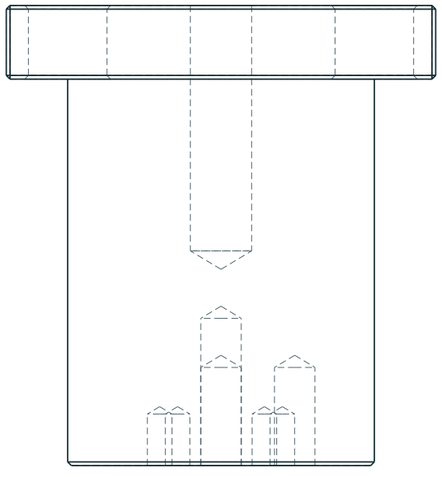

俯视 2:1


柱身 Ø25；露出底座 31.5

底面 Y=-4；底座顶面 Y=2；柱顶 Y=33.5

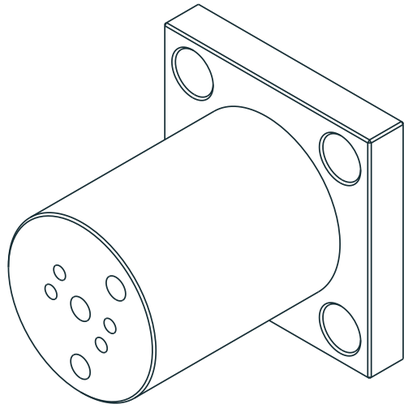

轴测参考；不按比例

C 安装通孔局部剖面（放大）

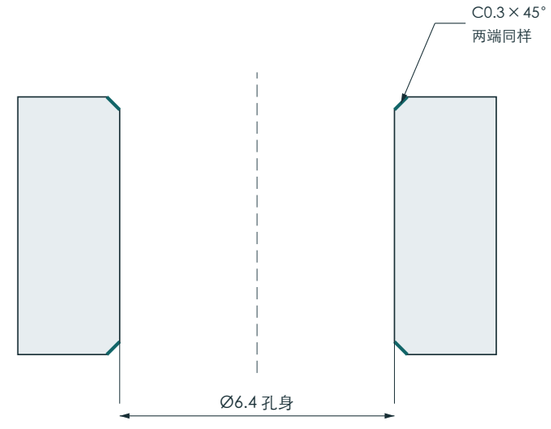


孔口 Ø7.0；与底座外缘最近余边 1.20 mm。


STEP SHA256：31359f961d3a5e6e1b0690b5233c2a3d7c5778cde03a59b78da5f8171e843083

普通万能柱 H37.5 mm B6 R3-C03 / 等边 C0.3 × 45° 2026-11-11 | ZZ-POST-H37P5MM	材料：316L 不锈钢 表面：退磁、喷砂 单位 mm；第一角法；A3	加工审核版 / HKSOP 螺纹等级：待确认 首件与工艺放行：待完成	第 1 / 2 页 底座侧面激光标识 激光打标，不铣刻

正交投影取自当前实体；孔位坐标沿用 B6 R2

端部孔位 / 以原 U,V 坐标定位；W 自柱顶向底面

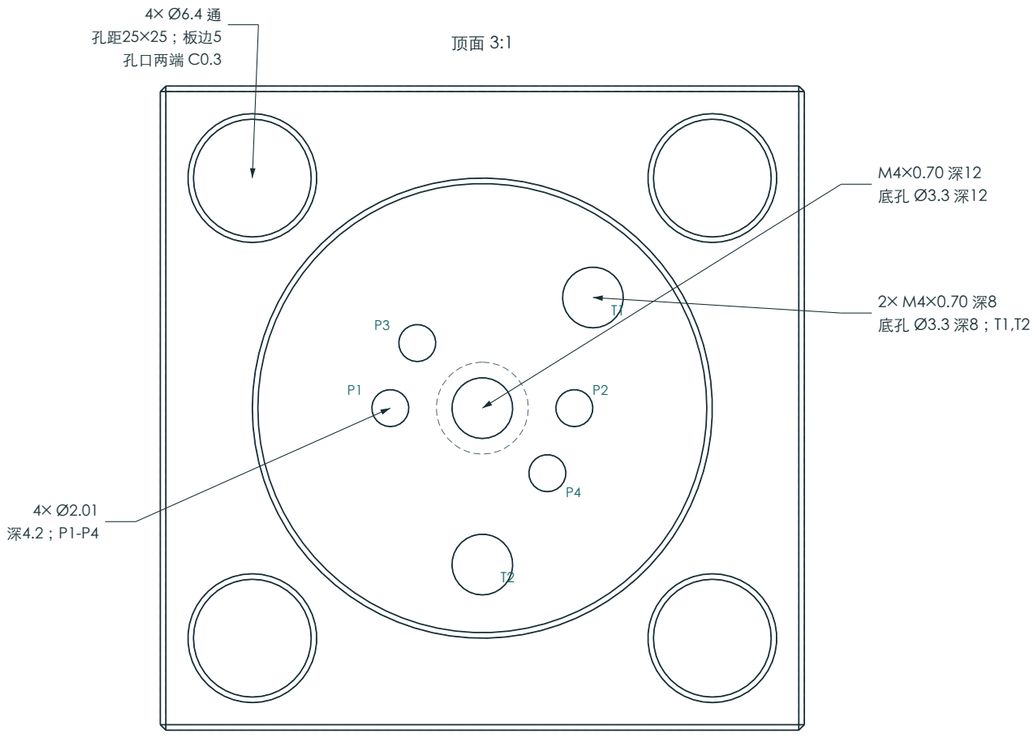

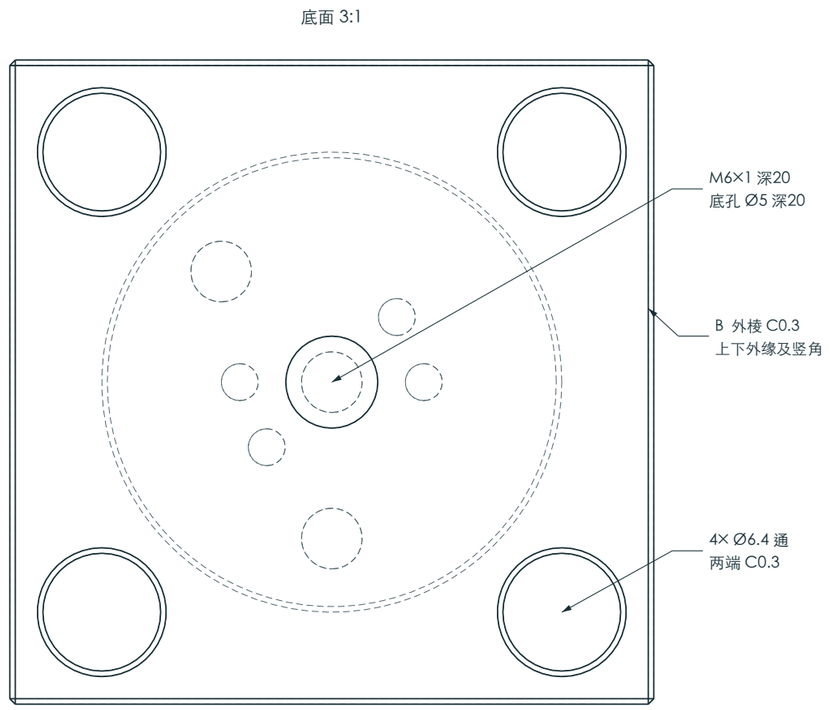

孔坐标与真实圆柱孔段（mm）

孔号	U	V	底孔直径 / W 区间	加工规格（以孔旁标注为准）
H001	30	5	Ø6.4 / 31.8~37.2	Ø6.4 通；两端 C0.3
H002	30	30	Ø6.4 / 31.8~37.2	Ø6.4 通；两端 C0.3
H003	23.5104	23.5104	Ø3.3 / 0~8	顶 M4×0.70 深8
H004	22.5	17.5	Ø2.01 / 0~4.2	顶 Ø2.01 圆柱深4.2
H005	21.0355	13.9645	Ø2.01 / 0~4.2	顶 Ø2.01 圆柱深4.2
H006	17.5	9	Ø3.3 / 0~8	顶 M4×0.70 深8
H007	17.5	17.5	Ø5 / 17.5~37.5; Ø3.3 / 0~12	顶 M4×0.70 深12 / 底 M6×1 深20
H008	13.9645	21.0355	Ø2.01 / 0~4.2	顶 Ø2.01 圆柱深4.2
H009	12.5	17.5	Ø2.01 / 0~4.2	顶 Ø2.01 圆柱深4.2
H010	5	5	Ø6.4 / 31.8~37.2	Ø6.4 通；两端 C0.3
H011	5	30	Ø6.4 / 31.8~37.2	Ø6.4 通；两端 C0.3

W=33.5-Y；钻尖 118°，不计入有效牙深。有效牙深和攻丝余量待首件确认。

普通万能柱 H37.5 mm

B6 R3-C03 / 等边 C0.3 × 45°

2026-11-11 | ZZ-POST-H37P5MM

材料：316L 不锈钢

表面：退磁、喷砂

单位 mm；第一角法；A3

加工审核版 / HKSOP

螺纹等级：待确认

首件与工艺放行：待完成

底座侧面激光标识

激光打标，不铣刻