


右视图 Y/Z 1:2

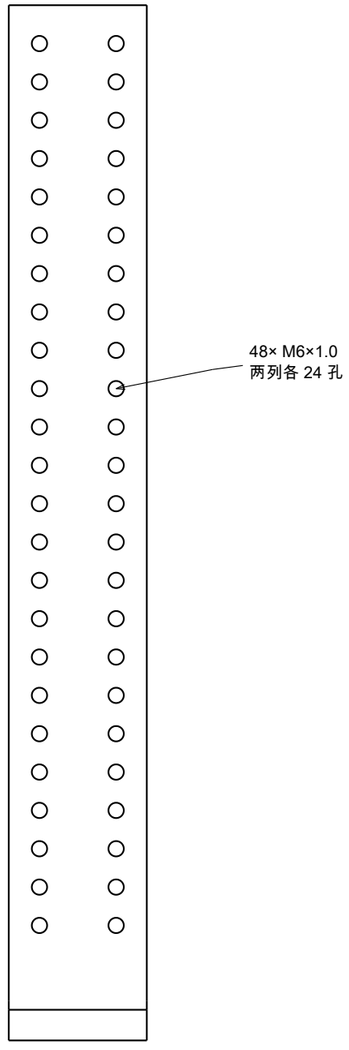


主视图 X/Z 1:2

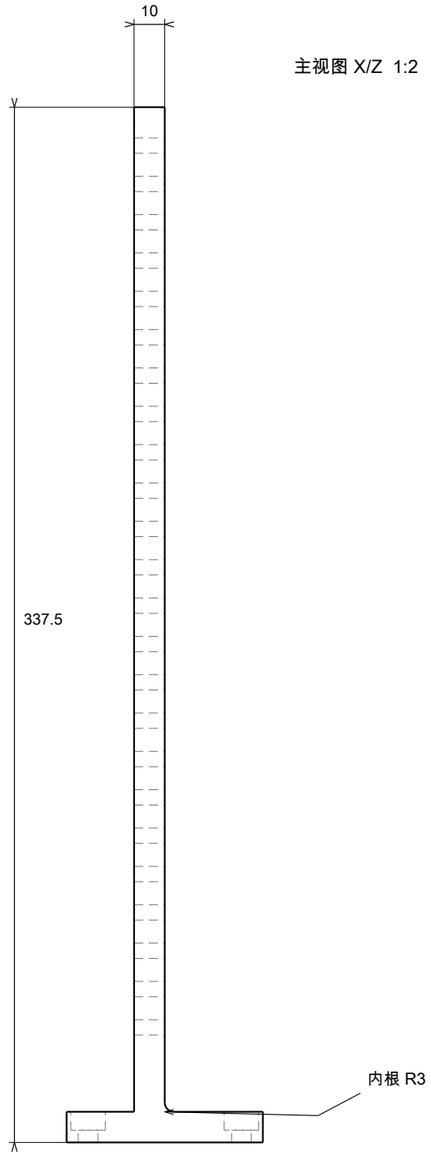


俯视图 X/Y 1:2

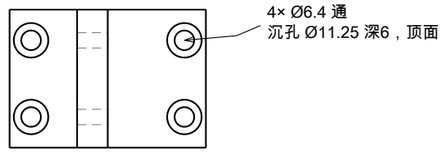


基准 A：底板安装面 Z=0。
基准 B：对称中心面 Y=0。
X 基准：后排两孔轴线 X=-75。
正 X 方向从竖板背面指向镜架。

上下柱共用平直安装面 X=-50。
底板 64×45×10，底板与直板等宽。
四孔中心距 50×25；两列关于 Y=0 对称。
四孔坐标和竖板孔阵位置见第 2 页。

竖板采用 M6×1.0，配 ISO 4762 M6×12。
STEP 孔阵以 Ø5 攻丝底孔表示。
直板壁厚 10，沿全高保持。

编号及光高字形见独立镭雕定位图。
加工审核版，首件及装配验证后放行。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25-S4 R3<br>加工工程图　三视图 | 材料　316L 不锈钢<br>表面处理　去磁、钝化 | 比例　1:2<br>单位　mm | 页次　1 / 2<br>A3　420 × 297 |
| 图号　25-S4-R3<br>零件名称　一体四孔窄底爬架 | 投影法　第一角正投影<br>局部坐标 = STEP 坐标 | 件数　1 件<br>修订　R3 | 打印 100%<br>未注条件见说明 |
| 第一角：右视置左、俯视置下；孔加工规格标在对应孔旁。<br>镭雕字形轮廓见配套 1:1 DXF；打标工艺为激光打标，不铣刻。 | 通用公差与表面粗糙度：按要求不在本图标注。<br>螺纹等级无来源，不臆填；待确认项见第 2 页。 | 图纸基准：见第 2 页加工基准说明。<br>轮廓/尺寸按冻结 STEP 提取。 | 图模一致<br>ZE 审核：待签 |

## 竖板 M6×1.0 孔阵（Z 链与深度）

两列 Y=-12.5 / +12.5；每个 Z 行两孔；入口为正 X 侧。

| 行 | Z | 入口 X | 壁厚 | 行 | Z | 入口 X | 壁厚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.5 | -50 | 10 | 13 | 187.5 | -50 | 10 |
| 2 | 50 | -50 | 10 | 14 | 200 | -50 | 10 |
| 3 | 62.5 | -50 | 10 | 15 | 212.5 | -50 | 10 |
| 4 | 75 | -50 | 10 | 16 | 225 | -50 | 10 |
| 5 | 87.5 | -50 | 10 | 17 | 237.5 | -50 | 10 |
| 6 | 100 | -50 | 10 | 18 | 250 | -50 | 10 |
| 7 | 112.5 | -50 | 10 | 19 | 262.5 | -50 | 10 |
| 8 | 125 | -50 | 10 | 20 | 275 | -50 | 10 |
| 9 | 137.5 | -50 | 10 | 21 | 287.5 | -50 | 10 |
| 10 | 150 | -50 | 10 | 22 | 300 | -50 | 10 |
| 11 | 162.5 | -50 | 10 | 23 | 312.5 | -50 | 10 |
| 12 | 175 | -50 | 10 | 24 | 325 | -50 | 10 |

## 底板 H01 坐标（从顶面 Z=10 沉孔）

后排两孔 (X,Y)=(-75,±12.5)

前排两孔 (X,Y)=(-25,±12.5)

孔距 X=50、Y=25。

25 mm 孔网的 Y 相位相对光轴偏 12.5 mm。

## 底板与竖板基准

底板 Z=0…10；竖板 Z=10…337.5。

矩形底板　X=-82…-18　Y=-22.5…+22.5

直竖板　X=-60…-50　Y=-22.5…+22.5

底板上表面与竖板前侧内根 R3。

25-S4 R3 STEP SHA256

2025f97569d355739a6e30b2be2f52480fe529b06b7afc90a2030507c18d5818

螺纹等级与首件检验按生产审核确认。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25-S4 R3<br>加工工程图　孔位与基准 | 材料　316L 不锈钢<br>表面处理　去磁、钝化 | 比例　1:2<br>单位　mm | 页次　2 / 2<br>A3　420 × 297 |
| 图号　25-S4-R3<br>零件名称　一体四孔窄底爬架 | 投影法　第一角正投影<br>局部坐标 = STEP 坐标 | 件数　1 件<br>修订　R3 | 打印 100%<br>未注条件见说明 |
| 第一角：右视置左、俯视置下；孔加工规格标在对应孔旁。<br>镭雕字形轮廓见配套 1:1 DXF；打标工艺为激光打标，不铣刻。 | 通用公差与表面粗糙度：按要求不在本图标注。<br>螺纹等级无来源，不臆填；待确认项见第 2 页。 | 图纸基准：见第 2 页加工基准说明。<br>轮廓/尺寸按冻结 STEP 提取。 | 图模一致<br>ZE 审核：待签 |