
# B6 R1 / 激光打标定位

万能柱 H112.5 mm | 激光打标，不铣刻

custom-post-metric-112p5mm-m1

## 标识：H112.5 B6R1 / ZZPOST

下图为侧面定位放大图；只有黑色字形进入机器 DXF。

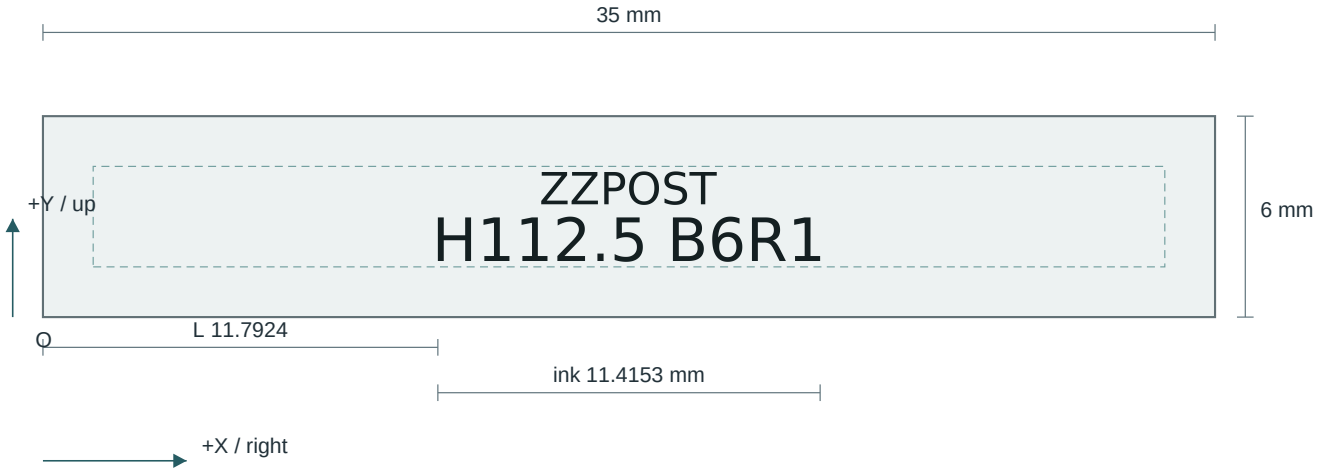


放大约 4.43:1；DXF 固定 1:1 mm。O 是该侧面左下角。

---

## 装夹与尺寸

STEP 原生坐标 O = [-17.5, -4.0, -17.5] mm

字右 +X = [1, 0, 0]；字顶 +Y = [0, 1, 0]。

侧面 Z = -17.5 mm；外法向 [0, 0, -1]。

底安装面 Y = -4 mm；B6 底板上表面 Y = 2 mm。

H112.5 B6R1：实际字高 1.35 mm；ZZPOST：实际字高 1 mm

实际字形边余：左 11.792 / 右 11.792 / 下 1.650 / 上 1.650 mm。

## 工艺与识别

按 DXF 正读装夹，依上方原生轴向复核；不得自动缩放、镜像或把参考矩形一起打标。闭合字形含内环，填充时保留 B、6、0 等内孔。

仅激光标识，无规定铣刻深度。功率、速度、遍数由 316L 同处理试样确认；几何定位通过不代表激光工艺或实物首件已验收。已有相同标识的实物不重复打标。

## 当前 STEP 绑定

万能柱_H112.5mm_B6_R1.step

SHA256: da7b6d45d18e6fb9e09287969429788f
1b436b0f0b9cd7188f209f92feeee622

制造数据：1 个打标面；DXF 仅 LASER_OUTLINE 闭合轮廓。