WPC2-R1 侧面激光打标定位

激光打标，不铣刻；DXF只含应打字形，单位mm、1:1。

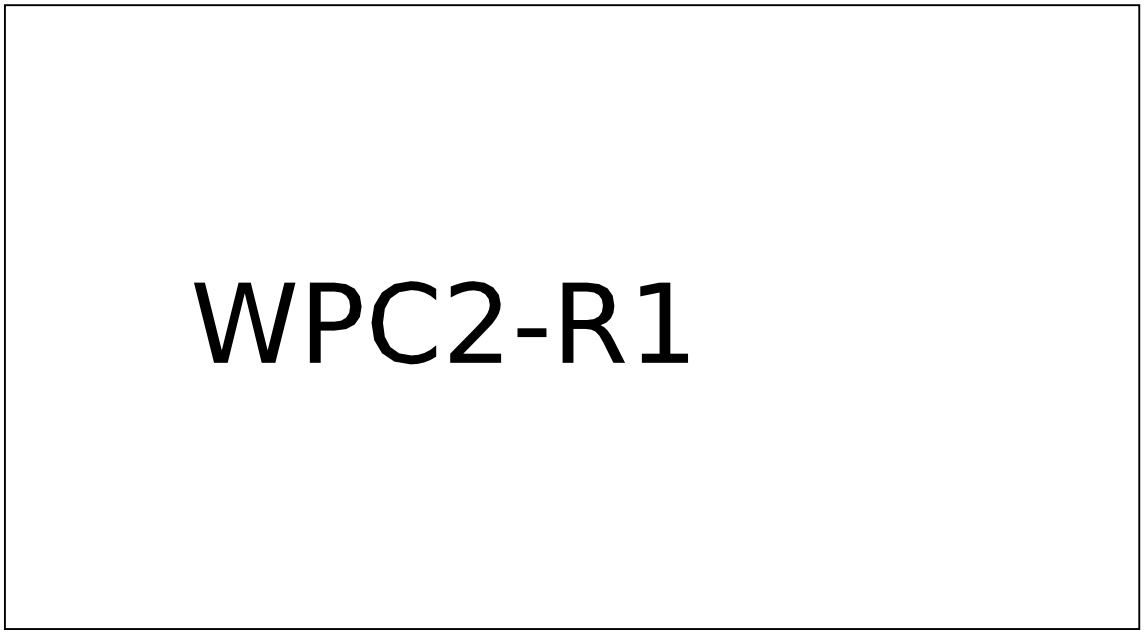

侧面 Y=-12.5，沿+Y看；图示放大5:1

面原点对应STEP (0,-12.5,25)；字右+X，字顶+Z。

字形范围 X=-10 至 3.066；局部z=7～9.2；实际黑字高2.2。

功率、速度、遍数由316L同表面试样确定；无规定去除深度。

STEP SHA256: 3ade68e2904a847c69d310b9aa3edbc2e557e552239708897a5a57493a637caf