
特种万能柱 H25 / FC75-P R2


ZZLab / FC75 / R2 / 2026-11-06 / 单位 mm

机械设计审核版 · 未放行加工


第三角投影；比例1.058:1（3 pt/mm）。以尺寸和坐标为准。

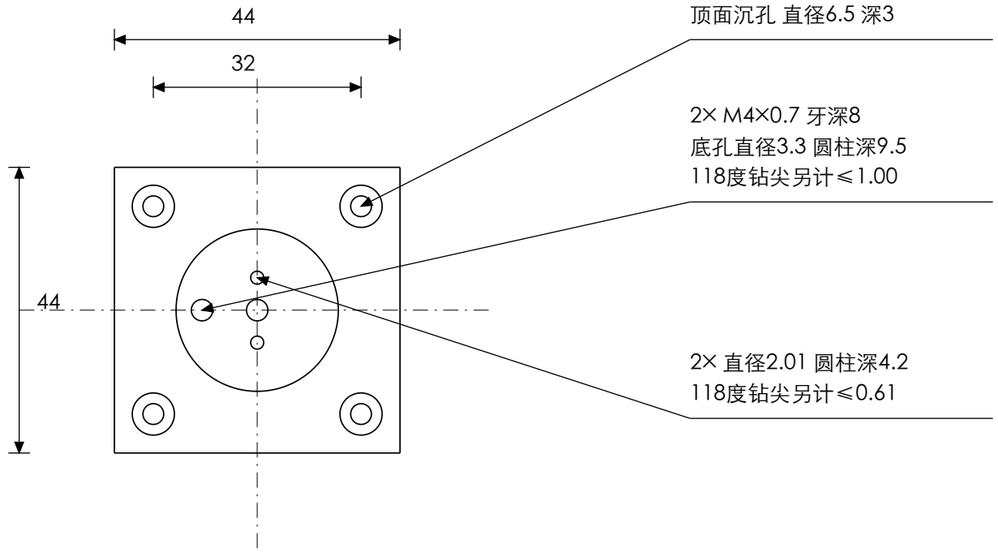

俯视 (+Z)

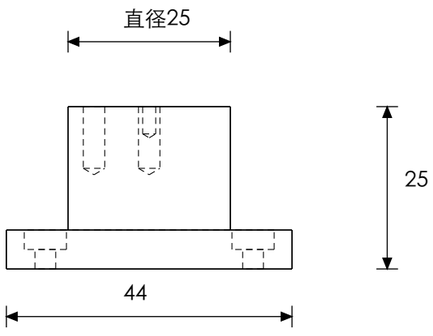

主视 (-Y)

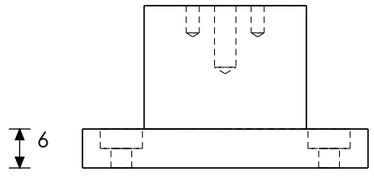

右视 (+X)

一体加工；柱脚计入总高25
底脚44×44×6
同心柱体直径25，高19

孔位基准
XY原点：柱轴；Z=0底面

底脚M3过孔 / 4孔
(X,Y) = (±16,±16)
沉孔从底脚顶面Z=6向下

顶部M4 / 2孔
(-8.5,0) 为转接板用孔
(0,0) 为中心备用孔
从顶面Z=25向下

顶部销孔 / 2孔
(0,-5)、(0,+5)
从顶面Z=25向下
匹配直径2×8标准销

顶部接口保持既有FLIR转接板孔位；用偏置M4固定，双销定向。

4×M3×6锁运动台，名义入牙3；1×M4×12锁现有板，名义入牙5.5。

顶面盲孔不得钻穿；底孔与螺纹的有效深度分别按图加工。

材料：316L不锈钢　表面：去磁、钝化　数量：1　激光标识，不铣刻

不标通用公差及粗糙度。接口、螺钉长度与实物型号核实后放行。