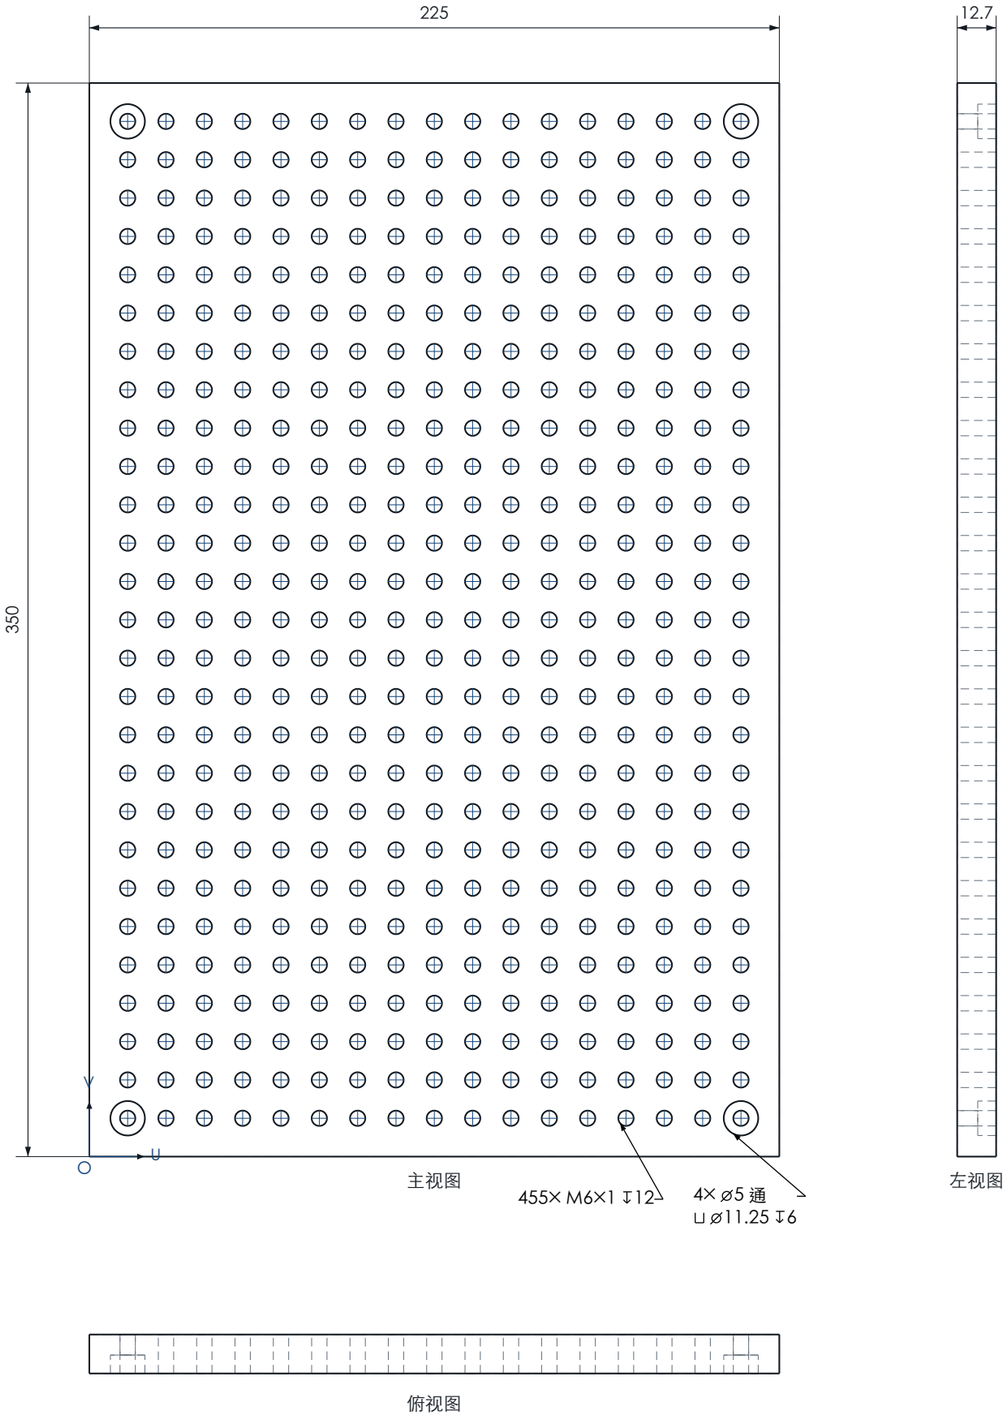


主视图

左视图

俯视图

孔组概要

G1　4 处　Ø5, W6~12.7 / Ø11.25, W0~6

G2　455 处　Ø5, W0~12.7


读图及审核事项

1. O 为主视图包络左下角；U 向右、V 向上。W=0 为主视侧最外平面，W 正向深入零件。

2. 坐标值保留至 0.0001 mm 仅表示计算精度，不代表尺寸公差。孔位、孔段与结构详见次页。

3. Ø 为 STEP 中的圆柱直径；螺纹及有效深度采用已核实的 Onshape 标注。螺纹公差等级未指定，待确认。

孔口定位采用完整网格表，四角特殊孔另列。主图不逐孔叠加编号。

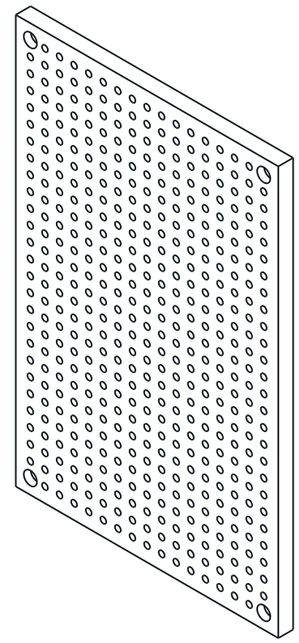

轴测参考（不按比例）

源文件：04_面包板_350225.step

面包板350225

三视图 · 外形尺寸 · 孔位索引

图号 GLMK-04 / REV B / 2026-09-24

单位：mm　投影：第一角法

材料：6061 铝合金

表面处理：黑色阳极氧化

材料及表面处理按本图执行

比例：1:2

A3　420 × 297

打印：实际大小 100%

加工审核图 · 螺纹等级待确认

未注工艺项须确认

完整孔位网格

17 列 × 27 行 = 459 个孔轴；以下 U 与 V 的全部组合均有孔。

U：12.5 至 212.5，间距 12.5（17 个）

V：12.5 至 337.5，间距 12.5（27 个）

特殊孔（覆盖网格默认规格）

默认规格：Ø5: W0~12.7

默认螺纹：M6×1.00 螺深12（W=0起）；等级待确认

编号	U	V	圆柱段：直径及 W 起止	螺纹 / 工艺标注
H001	212.5	12.5	Ø11.25: W0~6; Ø5: W6~12.7	光孔
H027	212.5	337.5	Ø11.25: W0~6; Ø5: W6~12.7	光孔
H433	12.5	12.5	Ø11.25: W0~6; Ø5: W6~12.7	光孔
H459	12.5	337.5	Ø11.25: W0~6; Ø5: W6~12.7	光孔

按网格先定位孔轴，再按特殊孔表区别沉孔。所有孔位的完整数值另存于配套孔位坐标 JSON；上列网格与特殊孔已完整覆盖所有孔轴。

结构轮廓线段坐标

(U,V) 为主视坐标；W 指明该线段所在的轴向平面。相同端点数值不另设公差。

序	U,V 端点	W
1	(0,0) → (0,350)	0
2	(0,0) → (225,0)	0
3	(0,0) → (0,350)	12.7
4	(0,0) → (225,0)	12.7
5	(0,350) → (225,350)	0
6	(0,350) → (225,350)	12.7
7	(225,0) → (225,350)	0
8	(225,0) → (225,350)	12.7

螺纹等级：待确认。

工艺版本：materials-2026-09-24.2。原模型孔相交/边缘开口状态未调整。

来源：归档 STEP 04_面包板_350225.step；Onshape 原模型及孔特征记录。

面包板350225

孔表 · 轴向孔段 · 结构轮廓

图号 GLMK-04 / REV B / 2026-09-24

单位：mm 投影：第一角法

材料：6061 铝合金

表面处理：黑色阳极氧化

材料及表面处理按本图执行

比例：表格尺寸

A3 420 × 297

打印：实际大小 100%

加工审核图 · 螺纹等级待确认

未注工艺项须确认