底视：从 -Z 看，Y向下

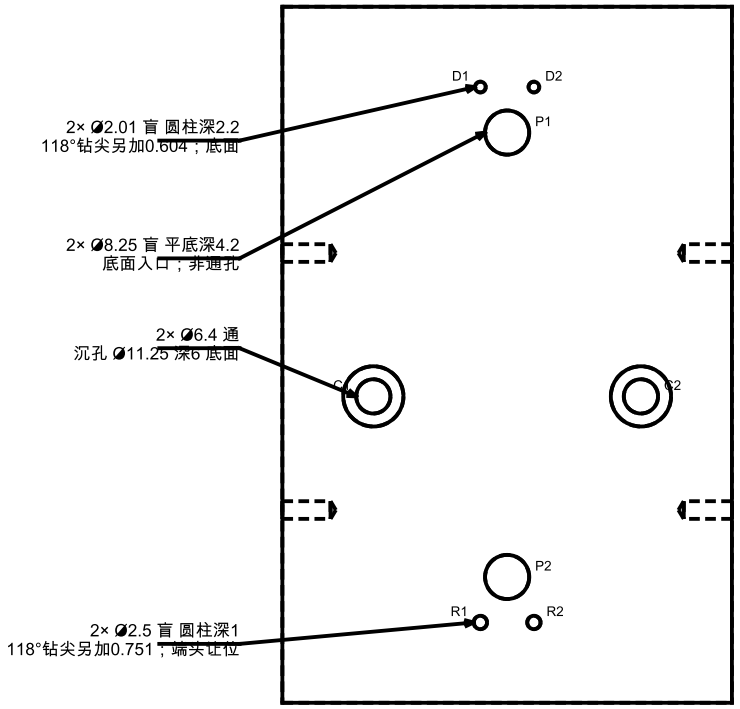

局部基准：X0/Y0=前柱轴；Z0=本件底面。

+Y朝相机尾部；孔规格按引线与孔位表。

侧面螺纹按给定公称/螺距加工；不猜等级。

螺纹STEP为底孔+钻尖，螺旋牙由元数据指定。

激光编号见独立定位PDF；不铣刻编号。

R2-TRIAL：真实硅面深度/横向位置未核实。

以最前外形暂代C-Mount法兰，深17.526假设。

名义正放光高87.5；Y57.774待实测修订。

相机安装底板保留，完整OEM相机未入总装。

侧耳每侧0.1间隙：选商业薄垫片，勿强拉耳。

配销：前2×Ø2×10；后2×Ø2×8。

右视：从 +X 看



主视：从 -Y 看



孔位表：STEP局部坐标；原点 O 保留

孔号	X	Y	Z入口	入口
C1	-25	57.774	0	底
C2	25	57.774	0	底
P1	0	8.5	0	底
P2	0	91.5	0	底
D1	-5	0	0	底
R1	-5	100	0	底
D2	5	0	0	底
R2	5	100	0	底
S1	-42	31	4	±X
S2	-42	79	4	±X
S3	42	31	4	±X
S4	42	79	4	±X

图面孔号省略B-/C-前缀；侧孔坐标含入口Z。

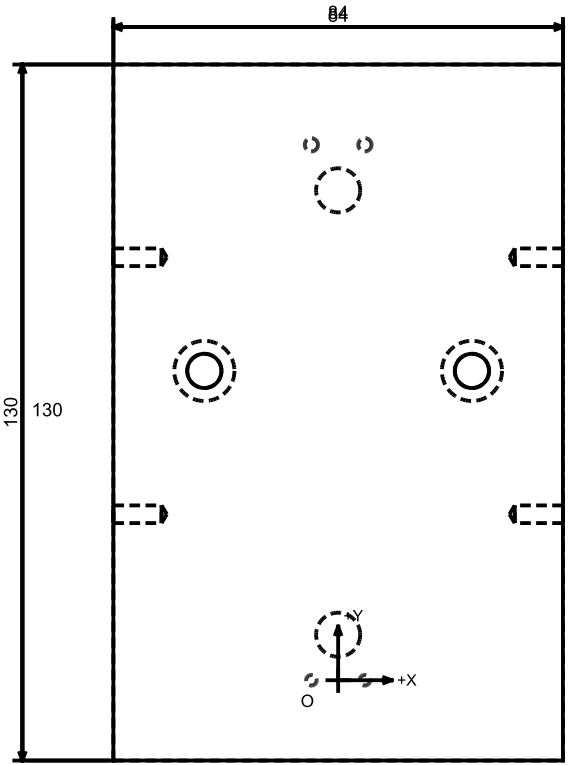

俯视：从 +Z 看

A-A：STEP精确剖面 X=+5；Z0为零件底面



R2-TRIAL / 未放行；相机像面及定位尺寸待实测

35-HQ-C R2-TRIAL 相机转接承载板	A3 比例 1:1 第一角投影 单位 mm

材料：316L 工艺：加工后去磁、钝化

冻结STEP SHA256: a9f7c7efb5345b0aeacc55848e7d4b59304317641bcd967d6b7accc8467a2112